


三隅・益田道路だより

平素より三隅・益田道路事業にご理解とご協力をいただきありがとうございます。本号では、「工事の進捗状況」、「橋梁の架設方法」について紹介します。

橋梁の架設方法の紹介

今回は、三隅川橋鋼上部工事で行った「手延べ式送出し工法」について紹介します。


①架設に必要な設備を組み立てる

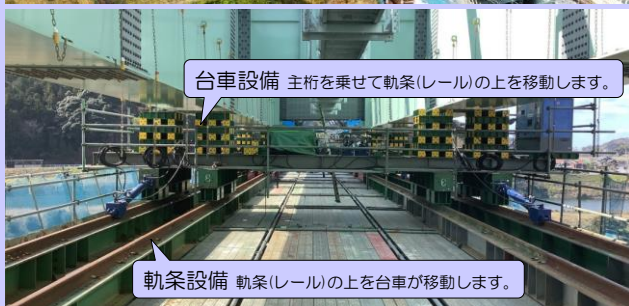


②主桁と手延べ機を組み立てる



③送出し装置を用いて主桁を送り出す

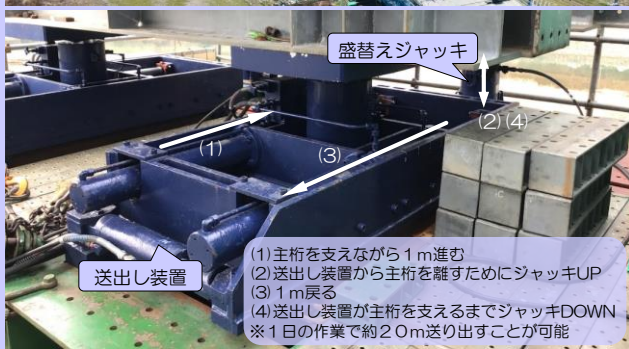

④A2到達後、降下ジャッキ等を用いて降下する

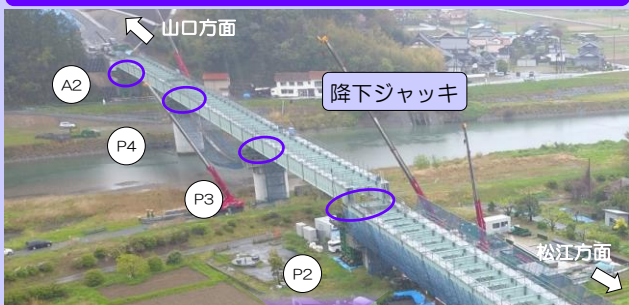

⑤降下後、支承に据え付けて架設完了

第130号 令和5年5月10日 発行



皆様方のご理解・ご協力をいただき、工事を進めています。

工事の進捗状況の紹介

工事の進捗状況を紹介します。

①馬橋高架橋鋼上部工事

益田市金山町～土田町地内で馬橋高架橋(仮称)の上部工事を行っています。



②大浜第2高架橋外PC上部工事

益田市木部町地内で大浜第2高架橋(仮称)の上部工事を行っています。



●三隅・益田道路についてのご質問、ご意見、だよりに対するご要望等ありましたら、下記までご連絡下さい。

国土交通省浜田河川国道事務所工務課

TEL:0855-22-2480

担当(上角、部谷、吉田、田淵、山田)、現場担当(大野、角田)

浜田河川国道事務所ホームページでは、三隅・益田道路だよりのバックナンバーを掲載しています。再度読んでみたい号がある方は、こちらよりご覧になって下さい。

三隅・益田道路だより

検索



QRコード


三隅・益田道路だより

第130号 令和5年5月10日 発行



● 三隅・益田道路の工事・業務発注状況を紹介します。

工事・業務位置図

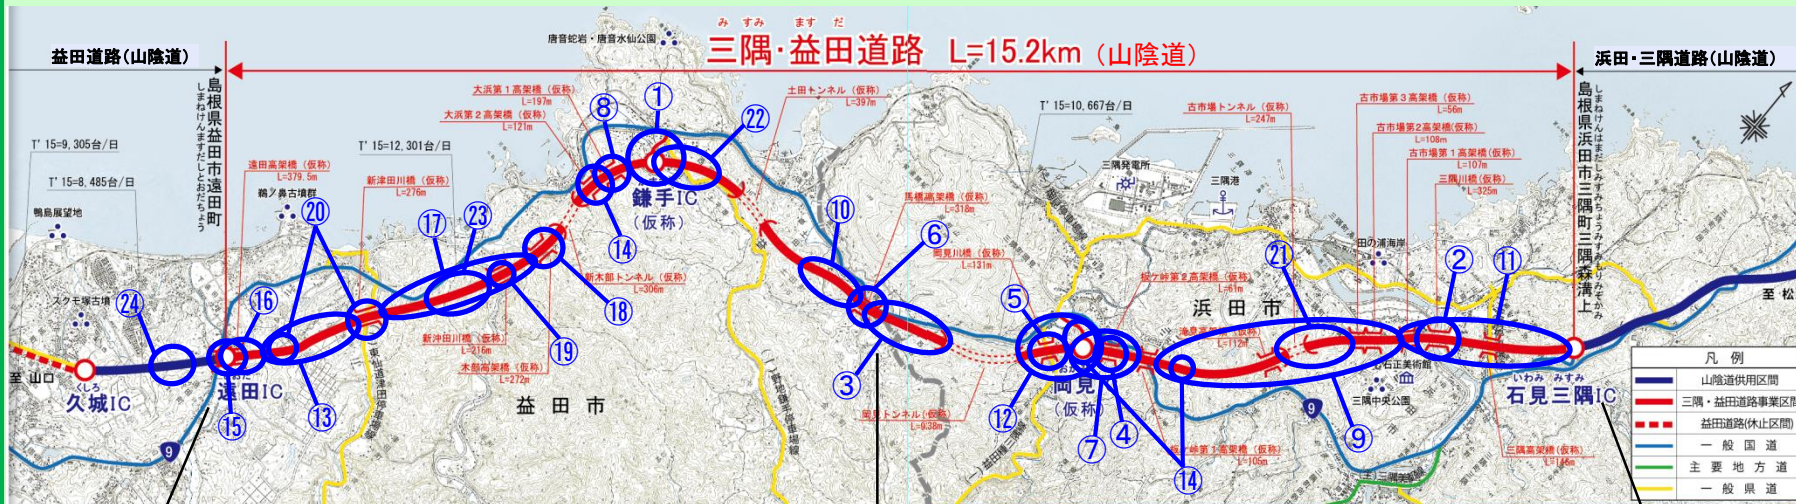

※グレー着色は完成工事・業務 ※青字は現在実施中 ※赤字は新規発注

【工事一覧表】 令和5年5月10日現在

図中番号	工事名	工期	受注者(社名)	監理(主任)技術者
①	令和2年度三隅・益田道路 鎌手IC改良工事	R2. 9. 30 R5. 11. 30	佐藤工業(株)	田代 光永
②	令和2年度三隅・益田道路 三隅川橋鋼上部工事	R2. 11. 21 R5. 5. 31	日本フブテック(株)	能島 隆男
③	令和3年度三隅・益田道路 金山地区第3改良工事	R3. 6. 22 R5. 5. 31	大畑建設(株)	宮崎 裕一
④	令和3年度三隅・益田道路 板ヶ峠第2高架橋鋼上部工事	R3. 8. 6 R5. 6. 30	(株)横河ブリッジ	鷹城 哲也
⑤	令和3年度三隅・益田道路 岡見川橋鋼上部工事	R3. 8. 17 R5. 6. 30	(株)アルス製作所	日原 輝正
⑥	令和3年度三隅・益田道路 馬橋高架橋鋼上部工事	R3. 11. 2 R6. 2. 29	日本橋梁(株)	有居 賢人
⑦	令和3年度三隅・益田道路 岡見IC第9改良工事	R4. 3. 18 R5. 7. 31	大畑建設(株)	垣田 真志
⑧	令和3年度三隅・益田道路 大浜第1高架橋下部工事	R4. 3. 23 R5. 9. 29	高橋建設(株)	波田 泰輔
⑨	令和3年度三隅・益田道路 上古市地区外第3改良工事	R4. 3. 26 R5. 8. 31	宮田建設工業(株)	河上 禎志
⑩	令和4年度三隅・益田道路 土田地区第6改良工事	R4. 6. 21 R5. 9. 30	宮田建設工業(株)	本間 雅彦
⑪	令和4年度三隅・益田道路 三隅地区第5改良工事	R4. 7. 1 R5. 8. 31	祥洋建設(株)	野上 勝利
⑫	令和4年度三隅・益田道路 岡見IC第10改良工事	R4. 7. 5 R5. 7. 28	大畑建設(株)	寺井 一平
⑬	令和4年度三隅・益田道路 津田地区第4改良工事	R4. 7. 5 R5. 9. 30	大畑建設(株)	中本 和博
⑭	令和4年度三隅・益田道路 大浜第2高架橋外PC上部工事	R4. 6. 29 R6. 2. 28	極東興和(株)	東 澄夫
⑮	令和4年度三隅・益田道路 遠田高架橋鋼上部工事	R4. 7. 25 R7. 2. 28	(株)IHIインフラシステム	吉村 征宜
⑯	令和4年度三隅・益田道路 木部地区第6改良工事	R4. 9. 29 R5. 10. 31	大畑建設(株)	西村 政宜
⑰	令和4年度三隅・益田道路 木部高架橋PC上部工事	R4. 12. 4 R7. 1. 31	(株)富士ビー・エス	進藤 哲也
⑱	令和4年度三隅・益田道路 新津田川橋PC上部工事	R4. 12. 4 R6. 12. 27	(株)日本ビーエス	黒田 昌希
⑲	令和4年度三隅・益田道路 新津田川橋外PC上部工事	R5. 3. 11 R7. 3. 31	鹿島建設(株)	秋田 伸
⑲	令和4年度三隅・益田道路 古市場トンネル外舗装工事	R5. 4. 3 R6. 3. 29	日本道路(株)	波方 一泰
⑲	令和4年度三隅・益田道路 鎌手地区第8改良工事	R5. 4. 3 R6. 3. 29	高橋建設(株)	平野 大介
⑲	令和4年度三隅・益田道路 木部地区第7改良工事	R5. 4. 3 R6. 3. 29	高橋建設(株)	坂本 晃三
⑲	令和4年度三隅・益田道路 遠田地区第6改良工事	R5. 4. 3 R6. 3. 29	大畑建設(株)	豊中 允

工事

- ① 鎌手IC改良工事
- ② 三隅川橋鋼上部工事
- ③ 金山地区第3改良工事
- ④ 板ヶ峠第2高架橋鋼上部工事
- ⑤ 岡見川橋鋼上部工事
- ⑥ 馬橋高架橋鋼上部工事
- ⑦ 岡見IC第9改良工事
- ⑧ 大浜第1高架橋下部工事
- ⑨ 上古市地区外第3改良工事
- ⑩ 三隅地区第5改良工事
- ⑪ 三隅市場トンネル外舗装工事
- ⑫ 新津田川橋外PC上部工事
- ⑬ 津田地区第6改良工事
- ⑭ 大浜第2高架橋外PC上部工事
- ⑮ 遠田高架橋鋼上部工事
- ⑯ 木部地区第6改良工事
- ⑰ 木部高架橋PC上部工事
- ⑱ 新津田川橋PC上部工事
- ⑲ 新津田川橋外PC上部工事
- ⑳ 鎌手地区第8改良工事
- ㉑ 木部地区第7改良工事
- ㉒ 遠田地区第6改良工事

業務

- ・R4 益田地区井戸観測外業務
- ・R4 浜田地区井戸観測外業務
- ・R4 環境管理業務
- ・R5 構造物他設計業務

凡例
黒字: 完成済
青字: 現在実施中
赤字: 新規発注

益田道路 (遠田IC~久城IC) H22年3月27日開通

工事、業務において、三隅・益田道路建設予定地周辺のみならず、ご迷惑をかけることもあります。ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

浜田・三隅道路 原井IC~西村IC H27年3月14日開通 西村IC~石見三隅IC H28年12月18日開通

「浜田河川国道事務所」の情報発信

三隅・益田道路の情報は、「浜田河川国道事務所」のSNS等で情報発信しています。



事務所 ホームページ



Twitter



Facebook



YouTube