



オオキンケイギク対策試験施工について

【施工期間】 11月中旬～3月下旬(予定)

【施工箇所】 益田市内田町地内

(白上川Ok050～Ok380付近 左岸堤防 川表・川裏側)

延長:約330m 面積:約3,000m²

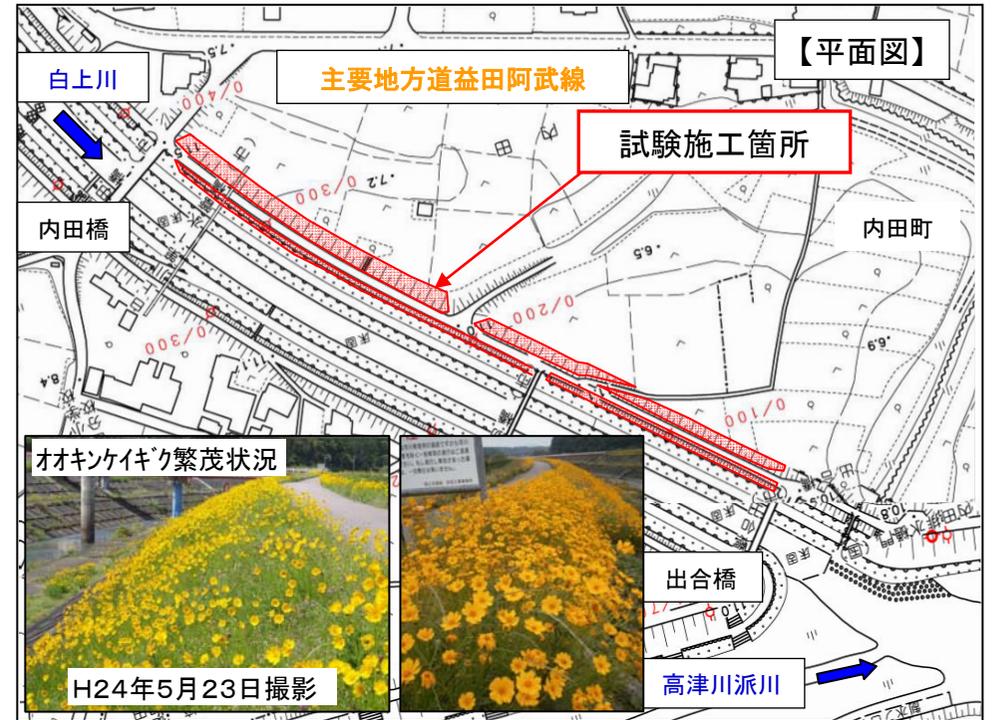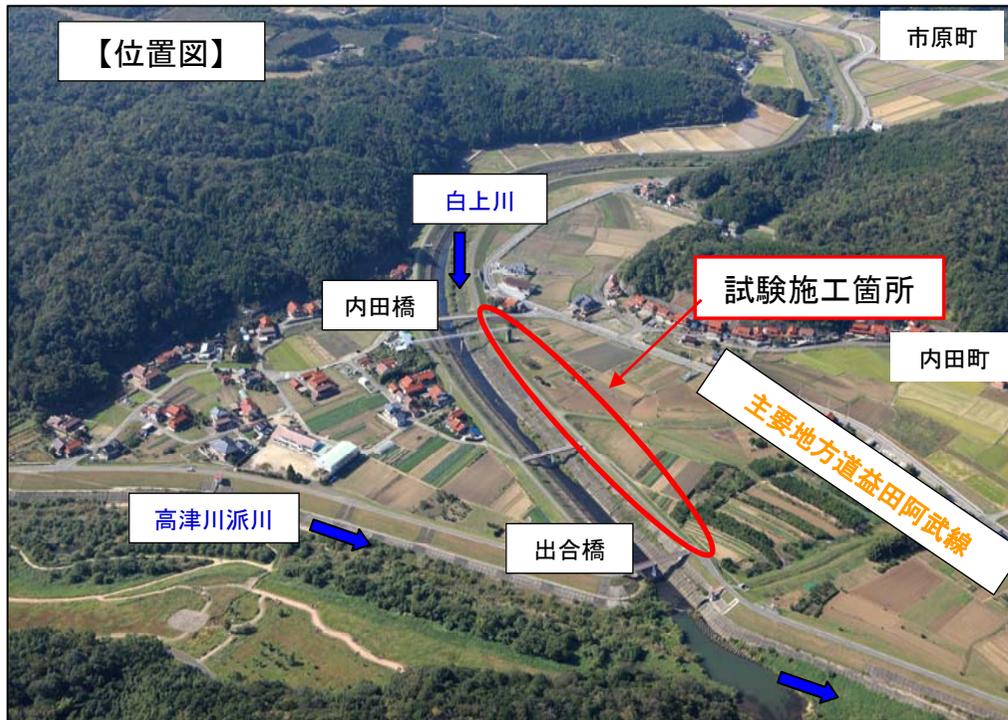

オオキンケイギク対策試験施工について


【試験施工の内容】

●施工方法

1) 天地返し

下層の土とオオキンケイギクの種子、根が含まれている表層の土を入れ替える、天地返しを実施する。厚さは表層(15cm)、下層(15cm)の合計30cmとする。また、川表側については表層に購入土を利用し、効果の違いを検証する。

【天地返しイメージ図】

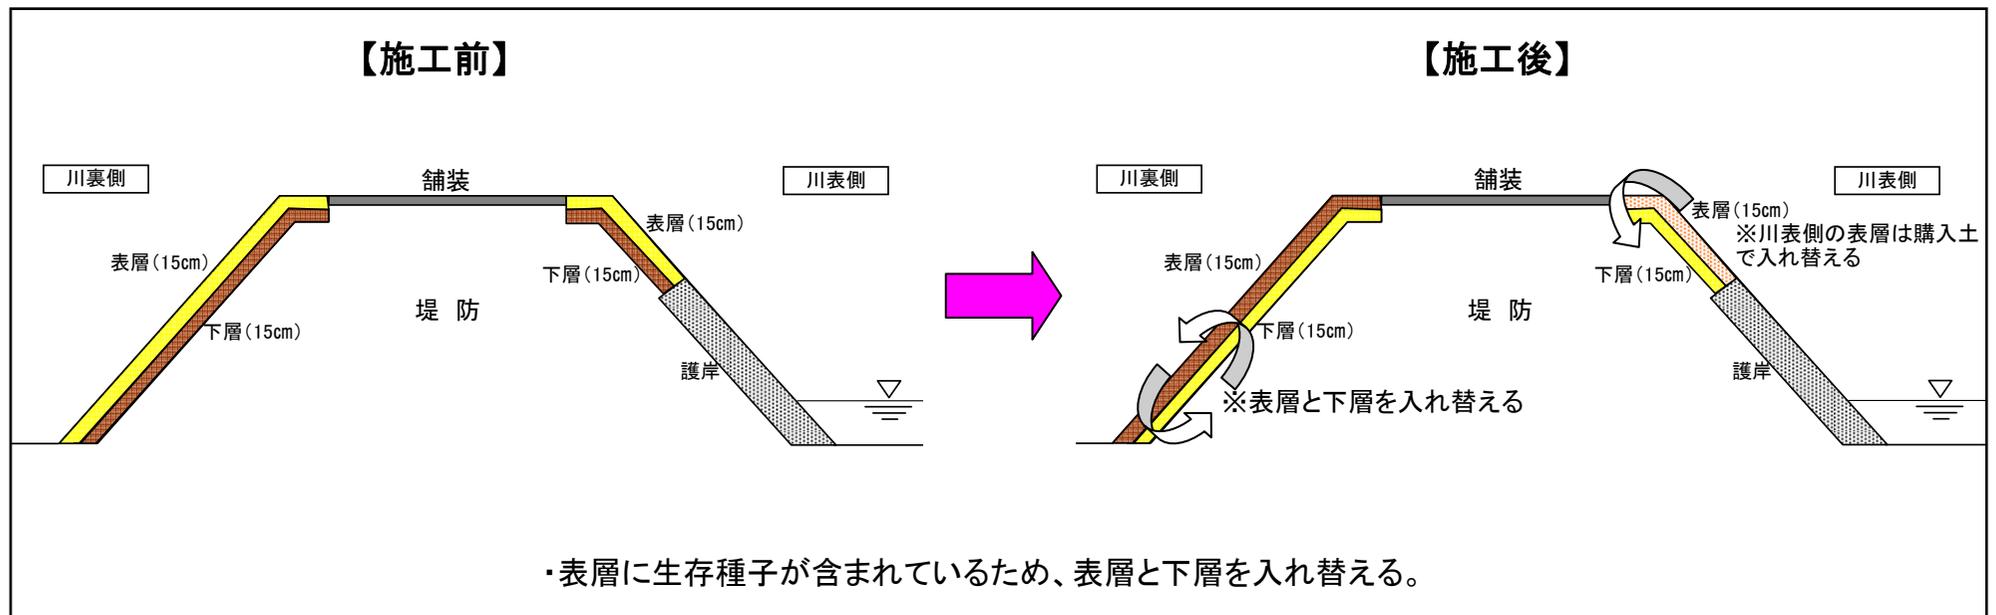

オオキンケイギク対策試験施工について

2) 植生工

天地返し後は法面保護及びオオキンケイギクの侵入、繁茂抑制効果を期待して植生工を実施する。種類は、わら芝・張り芝・雑草抑制型わら芝の3種類を施工範囲内で使い分け効果の違いを検証する。

