

平成29年 1月30日

お知らせ

報道解禁：2月7日15時30分以降

資料提供先：島根県政記者会
浜田記者クラブ

～違反車両撲滅のため取締を強化～ 【第10回】特殊車両の指導取締を実施します

道路を通行する大型トレーラ等の特殊車両については、道路構造の保全や交通安全のため、通行に際し道路管理者の許可が必要です。

しかし、無許可や違法な状態で走行している車両が多く見受けられるため、特殊車両の指導取締を継続的に実施し、これらの車両について、適正な運行がなされるように指導取締を実施しますのでお知らせします。

平成26年5月9日に策定された「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」に基づき、国民の財産である道路を極めて大きく傷める重量超過の悪質違反者には厳罰化を、適正に道路を利用して物流を支える方にはより使いやすくといったメリハリの効いた取り組みを進めています。

国土交通省HP http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000420.html

※特殊車両通行許可制度については別紙－2をご参照下さい。

○日 時：**平成29年 2月 7日(火) 13:30～15:30**

(雨天等で、取締を中止する場合があります。)

※平成28年度、第10回目の取締となります。

○場 所：一般国道9号（下り）浜田市日脚町地内（別紙－1参照）

○協力機関：島根県警察 浜田警察署

○留意事項：取締予定の報道解禁は、取締日の15時30分とさせていただきますので、御協力をお願いいたします。

(当日取材は可能です。)

問い合わせ先： 国土交通省 浜田河川国道事務所

副所長 藤原 浩幸

(管理担当) 道路管理課長 伊藤 法政

(広報担当) 調査設計課長 平野 幹人

TEL 0855-22-2480(代表)

URL <http://www.cgr.mlit.go.jp/hamada/>

※1 取締り箇所位置図



※2 取締り箇所詳細図



※取締状況及び結果

■前回9回目の取締では、確認した5台とも全て違反はありませんでした。

■平成28年度の取締状況

取締台数	違反台数
30台	9台

車両重量計測イメージ




車両寸法計測イメージ



※上記掲載の車両写真は取締の状況写真であり、違反の車両ではありません。

重量超過是正作業事例

許可重量を超過していたため、取締現地において許可重量に収まるように、積載物の積み替えを行っています。

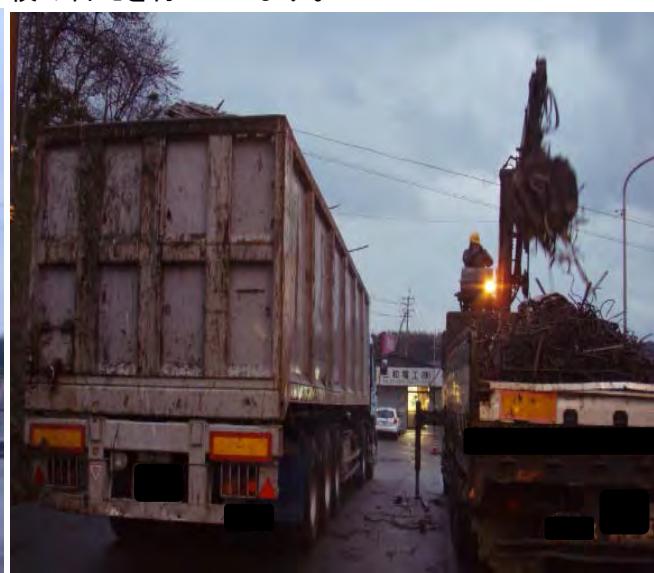

「特殊車両通行許可」申請と許可

- 車両を通行させようとする者(荷主、運送事業者等)またはその代理人(行政書士等)が申請できます。
- 道路管理者(国・地方自治体・高速道路機構等)は、申請された車両の大きさ・重さ等に関する「技術的・物理的な観点」から申請された経路を通行可能か否かの判断(審査)を行います。
- 複数の道路管理者が管理する道路にまたがる申請経路の場合、申請を受け付けた道路管理者(例えば国道事務所)で一括して手続き(他の道路管理者と協議を含む。)を行っています。
- 申請内容を迅速に審査するためにオンラインでの申請をお願いします。また、国土交通省へのオンライン申請であれば、24時間全国の窓口に申請することができ、申請書の提出及び許可証の交付のために窓口に出向く必要はありませんので大変便利です。



別紙-2

荷主・運送関係の皆様へ 大型車両の 適正な通行を!

特殊車両通行許可制度

[ポイント]

- 道路管理者が異なる複数の道路に係る許可の申請をする場合、「協議」に要する実費として手数料が必要。
(※行政書士に代理申請を依頼する場合には、別途行政書士に支払う報酬が必要となります。)
- 許可期間は車両や貨物の大きさ、重さ及び通行形態(1回の走行のみか、反復的な走行か等)により最長2年まで。
- 申請に関する詳細は右記のURLをご参照ください。 <http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/>

「特殊車両通行許可」で気をつけていただきたいこと

通行経路の途中に強度が弱い(旧基準により設計された、又は重量制限違反車両の走行等により損傷した)橋がある場合は許可できないことがあります。

※ただし、迂回ルートによる申請や貨物を分解して積載重量を減らした申請によって許可できることもあります!!

申請から許可まで各道路管理者による審査のために時間を要します。重量物や長大物の輸送依頼をする際は、その期間を考慮した輸送計画を立てて下さい。自動車検査証記載の「最大積載量」「車両総重量」以下の重量でも許可できない場合があります。

中国地方整備局【特殊車両に関する全般及び申請に関する問合せ】


機 関 名	住 所	電 話 番 号
松江国道路事務所 管理第一課	〒690-0017 松江市西津田2丁目6番28号	TEL 0852-26-2131
広島国道路事務所 管理第一課	〒734-0022 広島市南区東雲2丁目13番28号	TEL 082-281-4131

特殊車両関係情報サイト

提 供 内 容	提 供 者	U R L
特車申請におけるオンライン申請の紹介	特車運用事務局	http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/index.html
全 国 の 道 路 規 制 情 報	特車運用事務局	http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/kisei/index.html
各 県 ・ 政 令 市 等 の 窓 口	特車運用事務局	http://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/index00000012.html

※H27.6.1からは一部許可基準が改正されています(別紙参照)

ご存知ですか?
道路法に基づき定められた
必要な手続きです

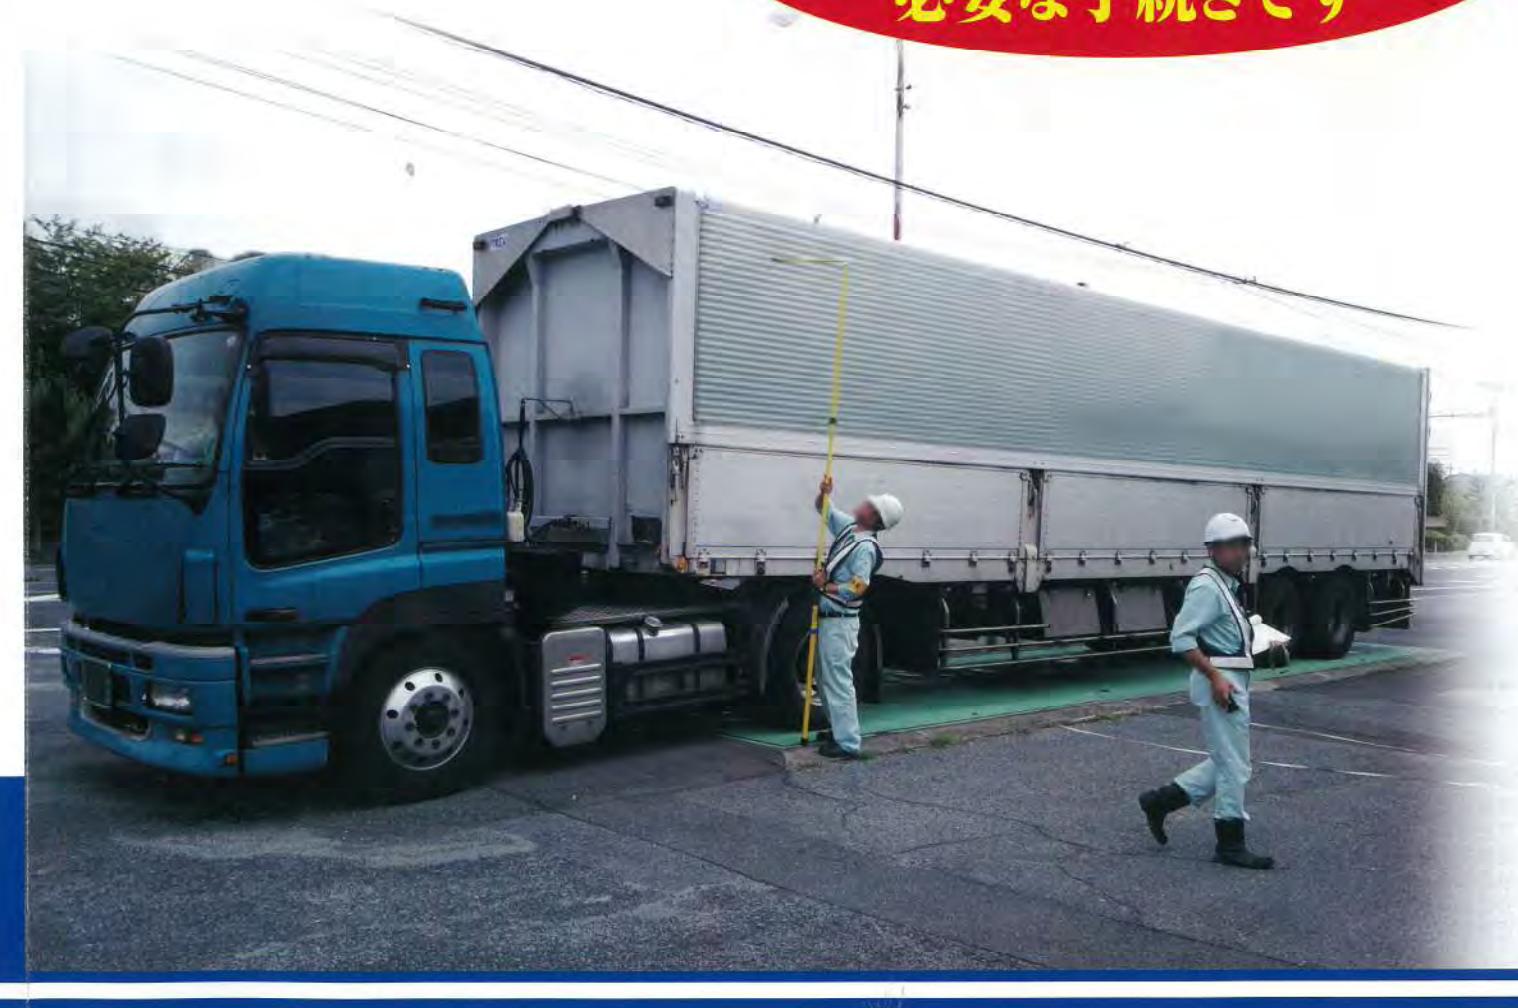

特殊車両の通行による道路への影響



道路 国民の財産として大切に使うもの

【道路法・道路構造令】

- 道路の大きさ、強度は一定の基準で造られています。
- 基準は時代とともに改定されており、古い橋等では補修が必要になっているものもあります。



車両 社会・経済活動に必要不可欠なもの

【道路運送車両法・道路運送車両の保安基準】

- 大きさ・重さは本来、道路の基準と整合させています。
- しかし、その基準を超える自動車も一定の要件を満たせば自動車として認められます。

道路の規格を超える車両が存在する

道路と車両との間に調和をもたらせるために「特殊車両通行許可制度(※)」があります。

※一定の基準を超える大きさの車両の通行にあたって、道路構造の保全又は交通の危険防止のために必要な条件を附して許可

超重量車両が及ぼす橋への負担

軸重が制限(10t)の2割超過(12t)



橋への負担は制限(10t)以下の車両で9台分以上!!!

仮に、大型車両1台が、軸重10トンの基準よりも2トン超過した場合は、舗装に対しては約2台分、RC床版に対しては約9台分の疲労が蓄積されることとなります。

超重量車両が及ぼす橋梁や舗装への影響

車両の重量による道路構造物の疲労に及ぼす影響は、それぞれ、舗装で4乗、RC床版で12乗といわれています。



「特殊車両」に該当する車両


車両の大きさ、重さは、関係する法律等で下表のように決められています。

	道路の構造による限度 (車両制限令等)	道路運送車両の保安基準 (参考)	道路交通法 (参考)
長さ	走行(運転・積載)状態で12m ※トレーラ等連結車はほとんどがこれを越えます。	自動車単体で12m ※「単体」なので、トラクタとトレーラは別扱いとなります。(それぞれが12mまで)	規定なし ただし、他の車両を牽引する場合は25m
幅	積載状態で2.5m	自動車単体で2.5m	規定なし ただし荷物のみ出しは不可
高さ	積載状態で3.8m (一部道路では4.1m)	自動車単体で3.8m	積載状態で3.8m (一部道路では4.1m)
総重量 (車+乗員+荷物)	積載状態で20t (一部道路では車両の構造に応じて最大25t)	原則20t ただし車検証の積載量を超過して積載してはならない(過積載)	規定なし ただし車検証の積載量を超過して積載してはならない(過積載)
軸重(※)	積載状態で最大10t	最大10t	規定なし
最小回転半径	12.0m	12.0m	規定なし

↑ どれか1つでも越える車両は、「特殊車両通行許可」が必要になります。

特殊車両に該当する車両

車両の形態を示したものであり必要な軸数、軸距等は運搬する重量によって異なります。



「特殊車両通行許可制度」とは

道路法第47条第1項

道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両（人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあってはその状態におけるもの以外、他の車両を牽引している場合にあっては当該牽引されている車両を含む。）の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は政令で定める。

道路法第47条第2項

車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。

道路法第47条の2第1項

道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第2項の規定又は同条第3項の規定による禁止若しくは制限にかかるわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間帯について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を附して、同条第1項の政令の定める最高限度又は同条第3項に規定する限度をこえる車両の通行を許可することができます。

誘導車の適切な配備をお願いします。

審査の結果、道路管理者が通行することがやむえないと認めるときには、通行に必要な条件を附して許可します。この条件を通行条件といいます。通行条件には次のようなものがあります。

誘導車は、カーブや厳しい交差点部などを通過する際に他の交通安全を確保するための誘導処置や橋梁などの構造物の保全などのために配置するものです。

区分番号	重量についての条件	寸法についての条件
A	徐行等の特別の条件を付さない。	徐行等の特別の条件を付さない。
B	徐行および進行禁止を条件とする。	徐行を条件とする。
C	徐行、進行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。	徐行および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。
D	徐行、進行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ2つ車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通ることを条件とする。道路管理者が別途指示する場合はその条件も付加する。	徐行、進行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ2つ車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通ることを条件とする。道路管理者が別途指示する場合はその条件も付加する。

※その他、通行時間帯の指定がある場合も遵守が必要です。

重量についての条件



寸法についての条件



違反内容

- 無許可
- 許可証不携帯
- 通行条件違反
- 措置命令違反

取締りの方法

■取締基地(昼夜実施)

道路脇に設置された指導取締基地に車両を引き込み、重量・寸法を計測し、法令違反者には貨物の分割等の重量・寸法の軽減など措置命令や警告を実施。

違反の状況によっては、通行中止の命令をする場合があります



■自動計測装置

走行状態において、基準を超える車両の重量等を自動的に計測。

データベースにアクセスして許可の有無等を判定。

判定を活用して、違法走行を繰り返す事業者に対しては、指導警告書を送付します。



違反走行を繰り返す事業者に対しては、窓口への呼び出しを行い、是正指導書を手交します

悪質な違反者に対する罰則強化のお知らせ

一般制限値を超える車両の通行には特車通行許可の申請が必要です。
申請手続きを行わないと、100万円以下の罰金が科せられます(道路法第104条第1号)。

さらに、平成27年2月より違反者に対する罰則を強化。


特車レッドカードと称し、基準の2倍以上の車両総重量で走行する違反車両を、現地取締りで確認した場合は即時告発を行います。
荷主、運送事業者のみなさまにおかれましては、コンプライアンスの遵守をお願いします。

バン型等セミトレーラ連結車の駆動軸重の許可基準の統一について

- 国際海上コンテナ輸送車両に限り許可されていた駆動軸重（11.5t【通常は10t以内】）をバン型等セミトレーラ連結車（2軸トラクターに限る特例8車種）にも同等の緩和を実施
※但し、エアサスペンションを装着する車両など、今回の緩和により道路運送車両法の保安基準適合となる車両が対象

■ 駆動軸重の緩和

【現状】

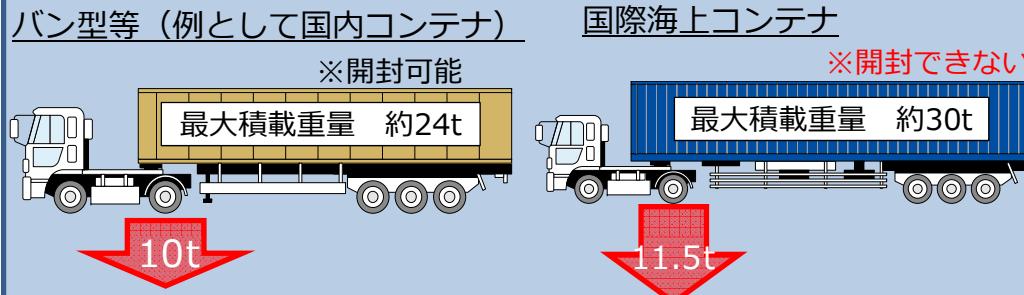


■ 緩和対象車両（特例8車種）


・バン型セミトレーラ




・タンク型セミトレーラ




・あおり型セミトレーラ




・幌枠型セミトレーラ




・スタンション型セミトレーラ




・コンテナ用セミトレーラ



・船底型セミトレーラ



・自動車運搬用セミトレーラ




【緩和後】国際海上コンテナ輸送車両に限り駆動軸重11.5tに緩和



45フィートコンテナ等の輸送における許可基準の見直しについて

- 従来の40フィートコンテナより長い45フィートコンテナ (+約1.5m) の需要があり、45フィートコンテナに対応するためには、車両長が17mを超える車両が一部存在
- そのため、45フィートコンテナを積載する車両を始めバン型等のセミトレーラ連結車（特例8車種）の車両長の制限を緩和（17m→18m）※ただし、リアオーバーハンジに条件あり
- また、通行許可の審査をする際にも、リアオーバーハンジや交差点の交差角を考慮の上、審査条件を緩和

■全長の緩和（海上コンテナ輸送車両の例）

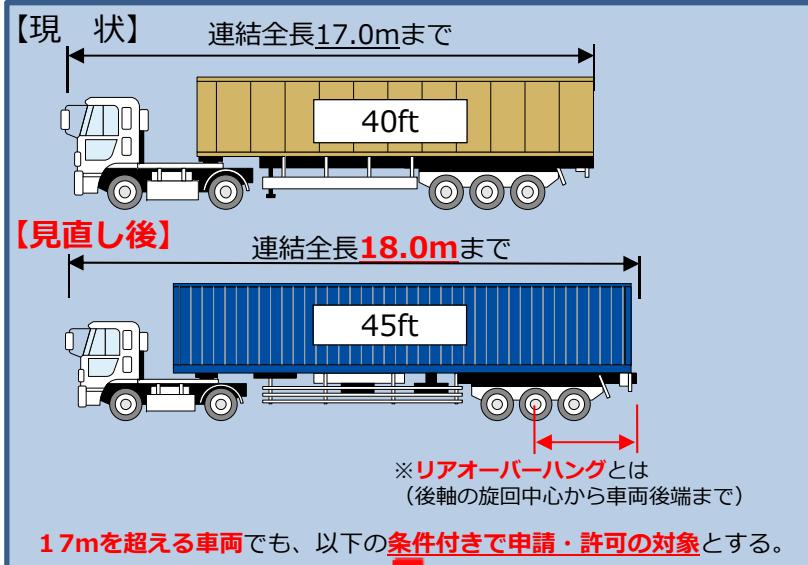


■審査条件の緩和

※特殊車両通行許可限度算定要領より		
	【車両分類 I -1】	【車両分類 O -1】
現 状		
見直し後	14m<L≤17m	17m<L≤20m
17mを超える車両でも、以下の <u>条件付き</u> で算定要領に定める車両分類Iによる審査結果と同等とする。 → 申請経路内の交差点の交差角90°以内かつ		


①全長17.5mまで リアオーバーハンジ※ $3.2 \text{ m} \leq L \leq 4.2 \text{ m}$
②全長18.0mまで リアオーバーハンジ※ $3.8 \text{ m} \leq L \leq 4.2 \text{ m}$

■効果（海上コンテナ輸送車両の例）

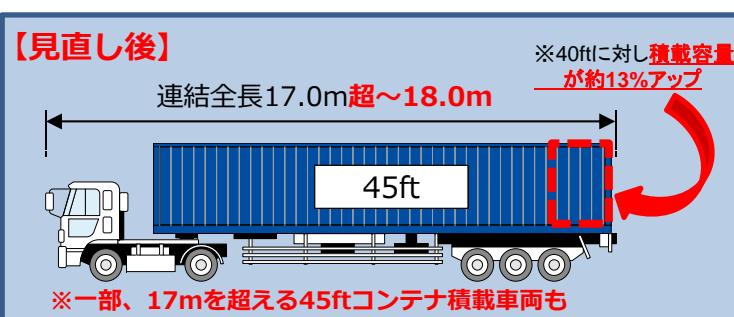

■緩和対象車両（特例8車種）

※海コンに限らずバン型等セミトレーラ連結車全体を対象

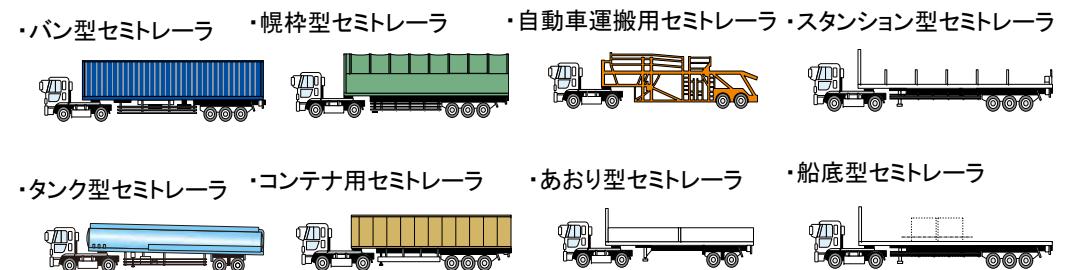


(参考)悪質な重量制限違反者への告発(レッドカード)について

背景

0. 3%の重量を違法に超過した大型車両※が道路橋の劣化に与える影響は全交通の約9割を占め、一部の違反車両が道路を劣化させる主要因となっている。

※車両総重量20tを超える違反車両

⇒ 軸重20トン車が道路橋に与える影響は、軸重10トン車の約4,000台に相当

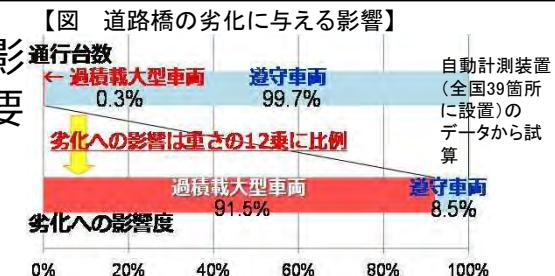

基準の2倍以上の重量超過の悪質違反者に厳罰化→現地取締りで違反を確認した場合は告発（レッドカード）

告発対象者の条件

○車両総重量の一般的制限値（国管理道路は最大27t）を基準とし、下記に該当する場合には、当該総重量違反の事実をもって告発（レッドカード）の対象とします。（基準については、車両制限令第3条並びに車両の通行の許可の手続き等を定める省令第1条及び第1条の2に掲げる表中のうち該当する総重量による）

◆車両総重量が「基準×2」以上の車両

なお、特車通行許可車両は、「基準×2+(許可総重量-基準)」

○無許可のセミトレーラ連結車（バン型）でのレッドカード例


基準×2=54t

27t

27t

レッドカード条件：「総重量54t以上」

基準=一般的制限値27t（セミトレーラ連結車（バン型）の例）

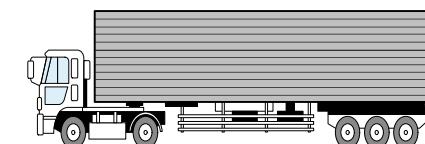

※ 車両制限令第3条第2項に定める「特例5車種」以外の車両に係る一般的制限値（基準）は、最大25t（国管理道路の場合）

※ なお、車両総重量が基準の2倍に達しない場合にあっても、車両総重量違反が現認された場合には、積載物の軽減措置、通行の中止等を命ずるとともに、是正指導等が行われることがあります。また、常習的に違反が行われていることが確認された場合にあっては、現行通達に基づいて告発の対象になることがあります。

告発による罰則

○道路法104条（無許可）により、100万円以下の罰金等