



施工手順・
参考資料は
こちら


材料・工法リニューアル

強草目地シート



NETIS番号
CG-240009-A

接着
タイプ

目地防草



チガヤ、ヨシ、ススキなどの根茎除去が困難な強壮雑草を防除します。
耐用年数：約10年

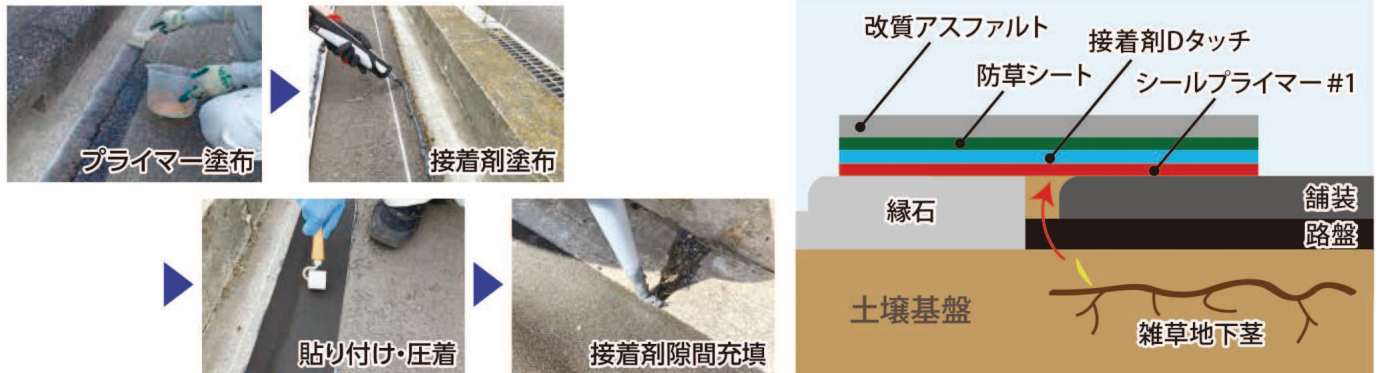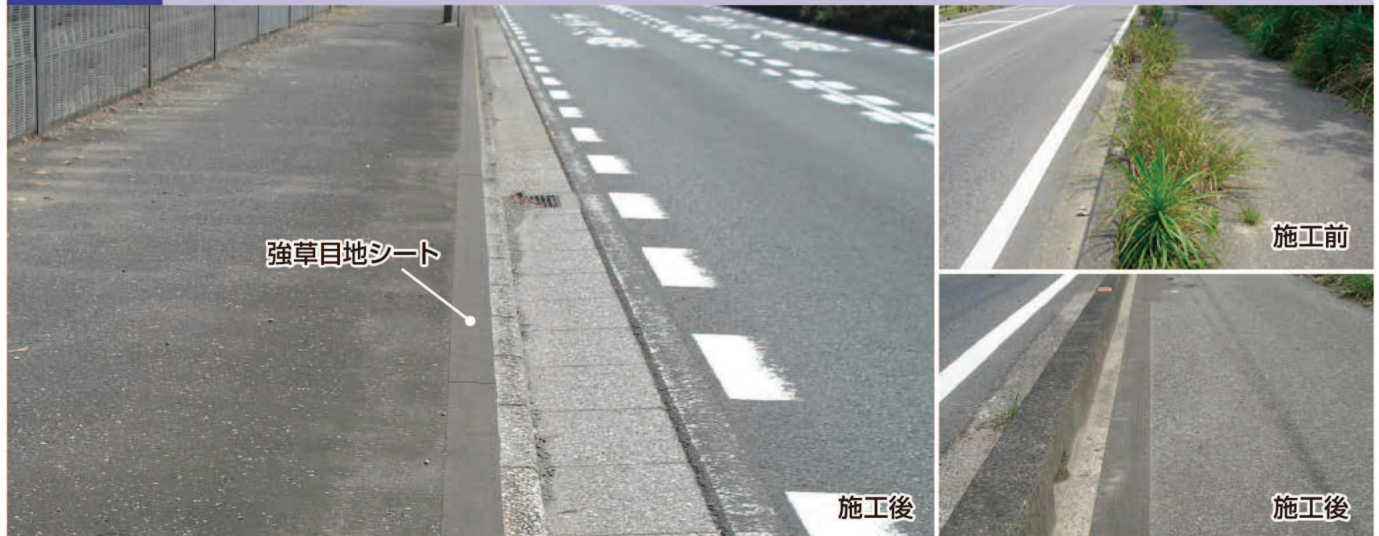

強壮雑草を確実に抑制

接着剤「Dタッチ」とプライマーの効果で接着強度を向上。
裏面ポリエステル防草シートで雑草を防止。
表面をサンド付改質アスファルトで保護することで防草シートの効果を長期保持。
接着剤「Dタッチ」でシートと舗装面の隙間を充填。

火器を使用せずに設置

火器(バーナー等)不要で施工可能。

前処理の手間が軽減

地表部伐採のみで設置可能。

段差にも追従

材料と工法を変更することにより、不陸や段差のある目地にも適用可能に。

材 質 サンド付改質アスファルト + ポリエステル防草シート

物 性

項 目	物 性 値	試 験 方 法
質量 (kg / m ²)	1.4	JIS A 6013
厚さ (mm)	1.5	JIS A 6013
引張強さ (N / cm)	長手 方向	60 以上 JIS A 6013
	幅 方向	60 以上 JIS A 6013

規 格 ・ 材 料

品 名	規 格
強草目地シート	15cm×5m
シールプライマー#1	1kg/缶 (約25m分) ※1
接着剤Dタッチ	333ml/本 (約1.6m分) ※2

※1 シールプライマー#1塗布量は舗装面の凹凸状況により使用量が変わります。
※2 接着剤Dタッチ使用量は舗装面の凹凸状況により使用量が変わります。



※一部使用材料が変更になりました。