

平成29年5月24日 16:30以降解禁

平成29年 5月19日

資料提供先 福山市政記者クラブ

## 特殊車両に対する指導取締を実施します！！ ～違反車両撲滅のため取締を強化～

### ◎実施概要

- 日 時： 平成29年5月24日(水) 14:00～16:00  
(雨天等で取締を中止する場合があります。詳細については次頁を参照。)
- 場 所： 一般国道2号 大門取締基地(下り)  
(所在地：福山市大門町野々浜地内)
- 協力機関： 広島県警察本部 交通部 交通機動隊
- 留意事項： 報道解禁は、取締日の16時30分以降とさせていただきますので、  
ご協力をお願いいたします。  
なお、取締時のカメラ取材は可能です。

一定の大きさや重さを超える車両（特殊車両）が道路を通行する場合は、道路法に基づく許可が必要となります。（別紙－1参照）

福山河川国道事務所では、特殊車両の適正な運行がなされるよう継続的な取締を実施しています。この度、広島県警察の協力のもと、上記のとおり取締を実施しますのでお知らせします。

平成26年5月9日に策定された「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」に基づき、国民の財産である道路をきわめて大きく傷める重量超過の悪質違反者には厳罰化を、適正に道路を利用して物流を支える方にはより使いやすくといったメリハリの効いた取り組みを進めています。（別紙－2、別紙－3参照）

国土交通省HP [http://www.mlit.go.jp/report/press/road01\\_hh\\_000420.html](http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000420.html)

【お問い合わせ先】国土交通省 中国地方整備局 福山河川国道事務所

副 所 長 畑 中 稔  
はたなか みのる

【担 当】道路管理第一課長 立 岩 晃  
たていわ あきら

TEL(084) 923-2553 (ダイヤルイン) FAX(084) 923-2558

ホームページ <http://www.cgr.mlit.go.jp/fukuyama/>

【広報担当窓口】調査設計第二課長 岡本 慎二

TEL(084) 923-2510 (ダイヤルイン)

拡

大

図



## 大門取締基地(下り) 【写真】



### ■雨天等により中止する場合について

雨天等により中止することがあります、改めて記者発表は行いませんのでご了承ください。取材にあたっては、当日前、8時30分から12時までに下記連絡先で電話確認をお願いします。

(連絡先) 国土交通省 中国地方整備局 福山河川国道事務所  
道路管理第一課 立岩  
TEL (084) 923 - 2553 (ダイヤルイン)


## ※平成29年度取締結果

| 国道2号 | 取締回数 | 取締台数 | 違反台数<br>上段:措置命令<br>下段:警告書 |
|------|------|------|---------------------------|
| 上り   | 1    | 1    | 0<br>1                    |
| 下り   | 0    | 0    | 0<br>0                    |

車両重量計測イメージ




車両寸法計測イメージ

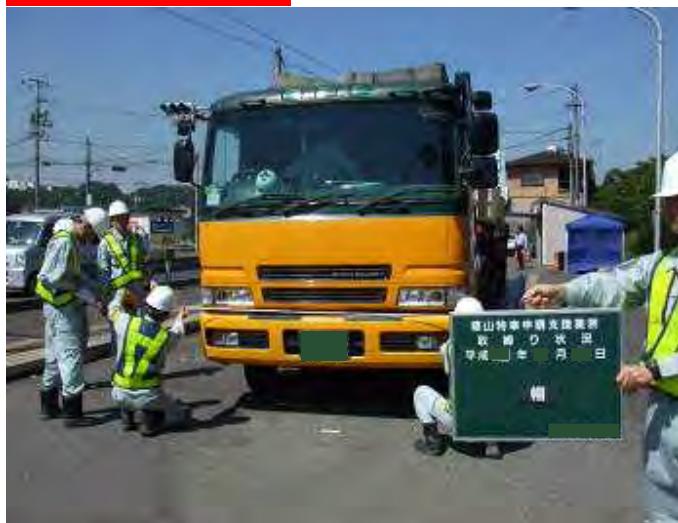

※掲載の車両写真は、取締の状況写真であり違反の車両ではありません。

## 「特殊車両通行許可」申請と許可

- 車両を通行させようとする者(荷主、運送事業者等)またはその代理人(行政書士等)が申請できます。
- 道路管理者(国・地方自治体・高速道路機構等)は、申請された車両の大きさ・重さ等に関する「技術的・物理的な観点」から申請された経路を通行可能か否かの判断(審査)を行います。
- 複数の道路管理者が管理する道路にまたがる申請経路の場合、申請を受け付けた道路管理者(例えば国道事務所)で一括して手続き(他の道路管理者と協議を含む。)を行っています。
- 申請内容を迅速に審査するためにオンラインでの申請をお願いします。また、国土交通省へのオンライン申請であれば、24時間全国の窓口に申請することができ、申請書の提出及び許可証の交付のために窓口に出向く必要はありませんので大変便利です。

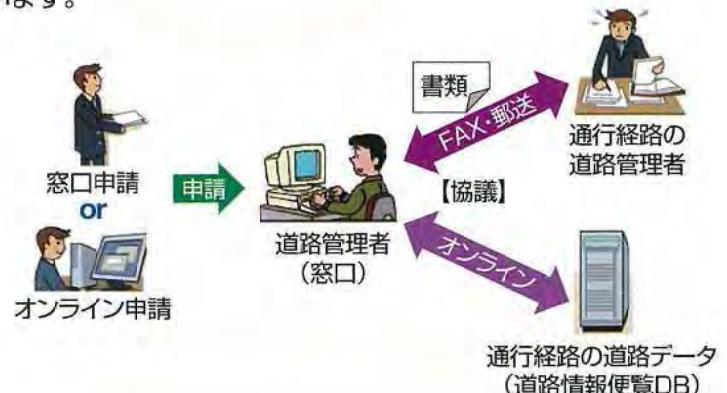

### 【ポイント】

- 道路管理者が異なる複数の道路に係る許可の申請をする場合、「協議」に要する実費として手数料が必要。  
(※行政書士に代理申請を依頼する場合には、別途行政書士に支払う報酬が必要となります。)
- 許可期間は車両や貨物の大きさ、重さ及び通行形態(1回の走行のみか、反復的な走行か等)により最長2年まで。
- 申請に関する詳細は右記のURLをご参照ください。 <http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/>

## 「特殊車両通行許可」で気をつけていただきたいこと

通行経路の途中に強度が弱い(旧基準により設計された、又は重量制限違反車両の走行等により損傷した)橋がある場合は許可できないことがあります。

※ただし、迂回ルートによる申請や貨物を分解して積載重量を減らした申請によって許可できることもあります!!

申請から許可まで各道路管理者による審査のために時間を要します。重量物や長大物の輸送依頼をする際は、その期間を考慮した輸送計画を立てて下さい。自動車検査証記載の「最大積載量」「車両総重量」以下の重量でも許可できない場合があります。

## 中国地方整備局【特殊車両に関する全般及び申請に関する問合せ】

| 機関名           | 住所                         | 電話番号             |
|---------------|----------------------------|------------------|
| 松江国道事務所 管理第一課 | 〒690-0017 松江市西津田2丁目6番28号   | TEL 0852-26-2131 |
| 広島国道事務所 管理第一課 | 〒734-0022 広島市南区東雲2丁目13番28号 | TEL 082-281-4131 |

## 特殊車両関係情報サイト

| 提供内容               | 提供者     | URL   |
|--------------------|---------|---|
| 特車申請におけるオンライン申請の紹介 | 特車運用事務局 | <a href="http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/index.html">http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/index.html</a>                   |
| 全国の道路規制情報          | 特車運用事務局 | <a href="http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/kisei/index.html">http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/kisei/index.html</a>             |
| 各県・政令市等の窓口         | 特車運用事務局 | <a href="http://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/index00000012.html">http://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/index00000012.html</a> |

# 荷主・運送関係の皆様へ 大型車両の 適正な通行を!

## 特殊車両通行許可制度

ご存知ですか?

道路法に基づき定められた  
必要な手続きです



# 特殊車両の通行による道路への影響



## 道路 国民の財産として大切に使うもの

### 【道路法・道路構造令】

- 道路の大きさ、強度は一定の基準で造られています。
- 基準は時代とともに改定されており、古い橋等では補修が必要になっているものもあります。



## 車両 社会・経済活動に必要不可欠なもの

### 【道路運送車両法・道路運送車両の保安基準】

- 大きさ・重さは本来、道路の基準と整合させています。
- しかし、その基準を超える自動車も一定の要件を満たせば自動車として認められます。

## 道路の規格を超える車両が存在する

道路と車両との間に調和をもたせるために「特殊車両通行許可制度(※)」があります。

※一定の基準を超える大きさの車両の通行にあたって、道路構造の保全又は交通の危険防止のために必要な条件を附して許可

## 超重量車両が及ぼす橋への負担

軸重が制限(10t)の2割超過(12t)



橋への負担は制限(10t)以下の車両で9台分以上!!!

仮に、大型車両1台が、軸重10トンの基準よりも2トン超過した場合は、舗装に対しては約2台分、RC床版に対しては約9台分の疲労が蓄積されることとなります。

## 超重量車両が及ぼす橋梁や舗装への影響

車両の重量による道路構造物の疲労に及ぼす影響は、それぞれ、舗装で4乗、RC床版で12乗といわれています。



## 「特殊車両」に該当する車両

車両の大きさ、重さは、関係する法律等で下表のように決められています。

|                  | 道路の構造による限度<br>(車両制限令等)                     | 道路運送車両の保安基準<br>(参考)                                   | 道路交通法<br>(参考)                        |
|------------------|--|---|--------------------------------------|
| 長さ               | 走行(連結・積載)状態で12m<br>※トレーラ等連結車はほとんどがこれを超えます。 | 自動車単体で12m<br>※「単体」なので、トラクタとトレーラは別扱いとなります。(それぞれが12mまで) | 規定なし<br>ただし、他の車両を牽引する場合は2.5m         |
| 幅                | 積載状態で2.5m                                  | 自動車単体で2.5m  | 規定なし<br>ただし荷物のみ出しは不可                 |
| 高さ               | 積載状態で3.8m<br>(一部道路では4.1m)                  | 自動車単体で3.8m  | 積載状態で3.8m<br>(一部道路では4.1m)            |
| 総重量<br>(車+乗員+荷物) | 積載状態で20t<br>(一部道路では車両の構造に応じて最大25t)         | 原則20t<br>ただし自動車の構造に応じて最大25t                           | 規定なし<br>ただし車検証の積載量を超えて積載してはならない(過積載) |
| 軸重(※)            | 積載状態で最大10t                                 | 最大10t   | 規定なし                                 |
| 最小回転半径           | 12.0m                                      | 12.0m   | 規定なし                                 |

どれか1つでも越える車両は、「特殊車両通行許可」が必要になります。

## 「特殊車両通行許可制度」とは

### 道路法第47条第1項

道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあってはその状態におけるものといい、他の車両を牽引している場合にあっては当該牽引されている車両を含む。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は政令で定める。

### 道路法第47条第2項

車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。

### 道路法第47条の2第1項

道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるとときは、前条第2項の規定又は同条第3項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間帯について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を附して、同条第1項の政令の定める最高限度又は同条第3項に規定する限度をこえる車両の通行を許可することができる。

## 特殊車両に該当する車両

車両の形態を示したものであり必要な軸数、軸距等は運搬する重量によって異なります。



※一次分離が必要な場合があります。  
車検証に記載された重量で走行しなければなりません。



パン型セミトレーラ



タンク型セミトレーラ



帆枠型セミトレーラ



コンテナ用セミトレーラ




自動車運搬用セミトレーラ



フルトレーラ



あおり型セミトレーラ



スタンション型セミトレーラ



海上コンテナ用セミトレーラ



船底型セミトレーラタイプ1



重量物運搬用セミトレーラ



船底型セミトレーラタイプ2



ボルトレーラ

## 誘導車の適切な配備をお願いします。

審査の結果、道路管理者が通行することがやむをえない認めるときには、通行に必要な条件を附して許可します。この条件を通行条件といいます。通行条件には次のようなものがあります。

誘導車は、カーブや厳しい交差点などを通過する際に他の交通安全を確保するための誘導処理や橋梁などの構造物の保全などのために配置するものです。

| 区分記号 | 重量についての条件   | 寸法についての条件   |
|------|---|---|
| A    | 徐行等の特別の条件を付さない。   | 徐行等の特別の条件を付さない。   |
| B    | 徐行および通行禁止を条件とする。  | 徐行を条件とする。   |
| C    | 徐行、通行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。   | 徐行および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。  |
| D    | 徐行、通行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車が通行しない状態で当該車両を通行することを条件とする。道路管理者が別途指示する場合はその条件も付加する。 | 徐行、通行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車が通行しない状態で当該車両を通行することを条件とする。道路管理者が別途指示する場合はその条件も付加する。 |

※その他、通行時間帯の指定がある場合も遵守が必要です。

### 重量についての条件



### 寸法についての条件



## 違反内容

- 無許可
- 許可証不携帯
- 通行条件違反
- 措置命令違反

## 取締りの方法

### ■取締基地(昼夜実施)

道路脇に設置された指導取締基地に車両を引き込み、重量・寸法を計測し、法令違反者には貨物の分割等の重量・寸法の軽減など措置命令や警告を実施。

違反の状況によっては、通行中止の命令をする場合があります



### ■自動計測装置

走行状態において、基準を超える車両の重量等を自動的に計測。データベースにアクセスして許可の有無等を判定。

判定を活用して、違反走行を繰り返す事業者に対しては、指導警告書を送付します。



違反走行を繰り返す事業者に対しては、窓口への呼び出しを行い、是正指導書を手交します

## 悪質な違反者に対する罰則強化のお知らせ

一般制限値を超える車両の通行には特車通行許可の申請が必要です。

申請手続きを行わないと、100万円以下の罰金が科せられます(道路法第104条第1号)。


さらに、平成27年2月より違反者に対する罰則を強化。

特車レッドカードと称し、基準の2倍以上の車両総重量で走行する違反車両を、現地取締りで確認した場合は即時告発を行います。

荷主、運送事業者のみなさまにおかれましては、コンプライアンスの遵守をお願いします。

## 過積載車両が橋梁や舗装へ及ぼす影響

道路が損傷する大きな原因には、定められたルールを守らず通行することなどが上げられています。特に、過積載車両が橋梁や舗装に大きな影響を及ぼします。

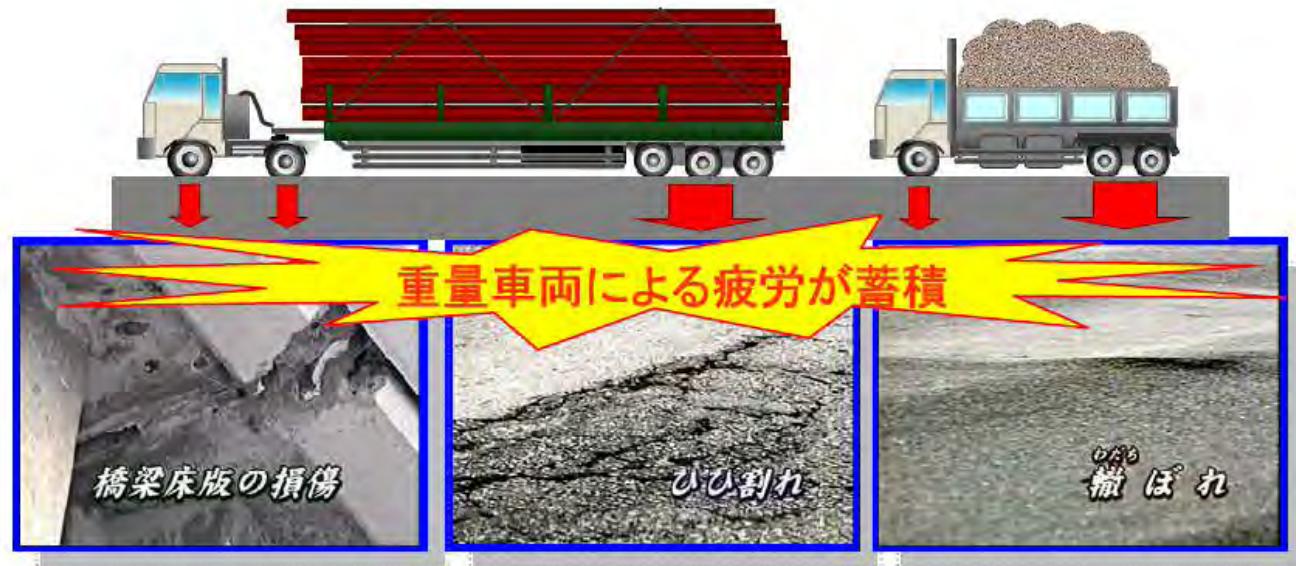

橋の裏面の様子(床版)

橋桁の破断


# (参考)悪質な重量制限違反者への告発(レッドカード)について

## 背景

0. 3%の重量を違法に超過した大型車両※が道路橋の劣化に与える影響は全交通の約9割を占め、一部の違反車両が道路を劣化させる主要因となっている。

※車両総重量20tを超える違反車両

⇒ 軸重20トン車が道路橋に与える影響は、軸重10トン車の約4,000台に相当

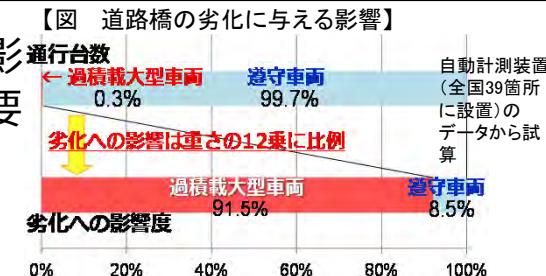

**基準の2倍以上の重量超過の悪質違反者に厳罰化⇒現地取締りで違反を確認した場合は告発(レッドカード)**

## 告発対象者の条件

○車両総重量の一般的制限値(国管理道路は最大27t)を基準とし、下記に該当する場合には、当該総重量違反の事実をもって告発(レッドカード)の対象とします。(基準については、車両制限令第3条並びに車両の通行の許可の手続き等を定める省令第1条及び第1条の2に掲げる表中のうち該当する総重量による)

### ◆車両総重量が「基準×2」以上の車両

なお、特車通行許可車両は、「基準×2+(許可総重量-基準)」

○無許可のセミトレーラ連結車(バン型)でのレッドカード例


基準×2=54t

27t

27t

基準=一般的制限値27t(セミトレーラ連結車(バン型)の例)

レッドカード条件:「総重量54t以上」



※ 車両制限令第3条第2項に定める「特例5車種」以外の車両に係る一般的制限値(基準)は、最大25t(国管理道路の場合)

※ なお、車両総重量が基準の2倍に達しない場合にあっても、車両総重量違反が現認された場合には、積載物の軽減措置、通行の中止等を命ずるとともに、是正指導等が行われることがあります。また、常習的に違反が行われていることが確認された場合にあっては、現行通達に基づいて告発の対象になることがあります。

## 告発による罰則

○道路法104条(無許可)により、100万円以下の罰金等