

お知らせ



国土を **整** え、全力で **備** える

国土交通省
中国地方整備局

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Chugoku Regional Development Bureau

令和4年7月13日

発表先 : 島根県政記者会・出雲市政記者クラブ

斐伊川の渇水調整を解除しました

～ 尾原ダムの貯水率が回復 ～

斐伊川流域では、7月8日からの降雨により斐伊川の水量が回復し、尾原ダムの貯水率^(※1)は本日(7月13日)13時現在で渇水調整を行う基準(貯水率75%)を上回る90.2%となっています。

これを受けて、6月24日から開始していました斐伊川の渇水調整^(※2)を本日7月13日13時をもって解除しました。

また同時に、出雲河川事務所に設置している出雲河川事務所渇水対策支部(斐伊川)を解散します。

■今年の渇水調整経緯

- 6月24日～ 出雲市上島地点の確保流量を10.6m³/sとした。(第一次渇水調整:正常流量の70%)
- 7月5日～ 出雲市上島地点の確保流量を9.1m³/sとした。(第二次渇水調整:正常流量の60%)

※1 貯水率は、尾原ダム洪水期における利水容量1,720万m³を基準として、ダムの貯留量を百分率で表したものです。

※2 第一次渇水調整とは、尾原ダム貯水率が75%～65%の場合に、出雲市上島地点のダム操作規則上の流水の正常な機能の維持のため必要な流量を30%減じる措置のことをいいます。なお、第二次渇水調整は、同ダムの貯水率が65%～50%の場合に、同流量を40%減じる措置のことをいいます。

▼ 国土交通省のウェブサイトにて、河川水位やダム貯水率などの情報を提供しています▼

[川の防災情報: http://www.river.go.jp/](http://www.river.go.jp/)

国土交通省のウェブサイトをご覧ください

<問い合わせ先>

国土交通省 中国地方整備局 出雲河川事務所 TEL(0853)21-1850【代表】

【担当】(技) 副所長

占用調整課長


ひらい
平井

すみだ
住田


まさゆき
雅之

のぶゆき
伸幸

尾原ダム貯水量グラフ

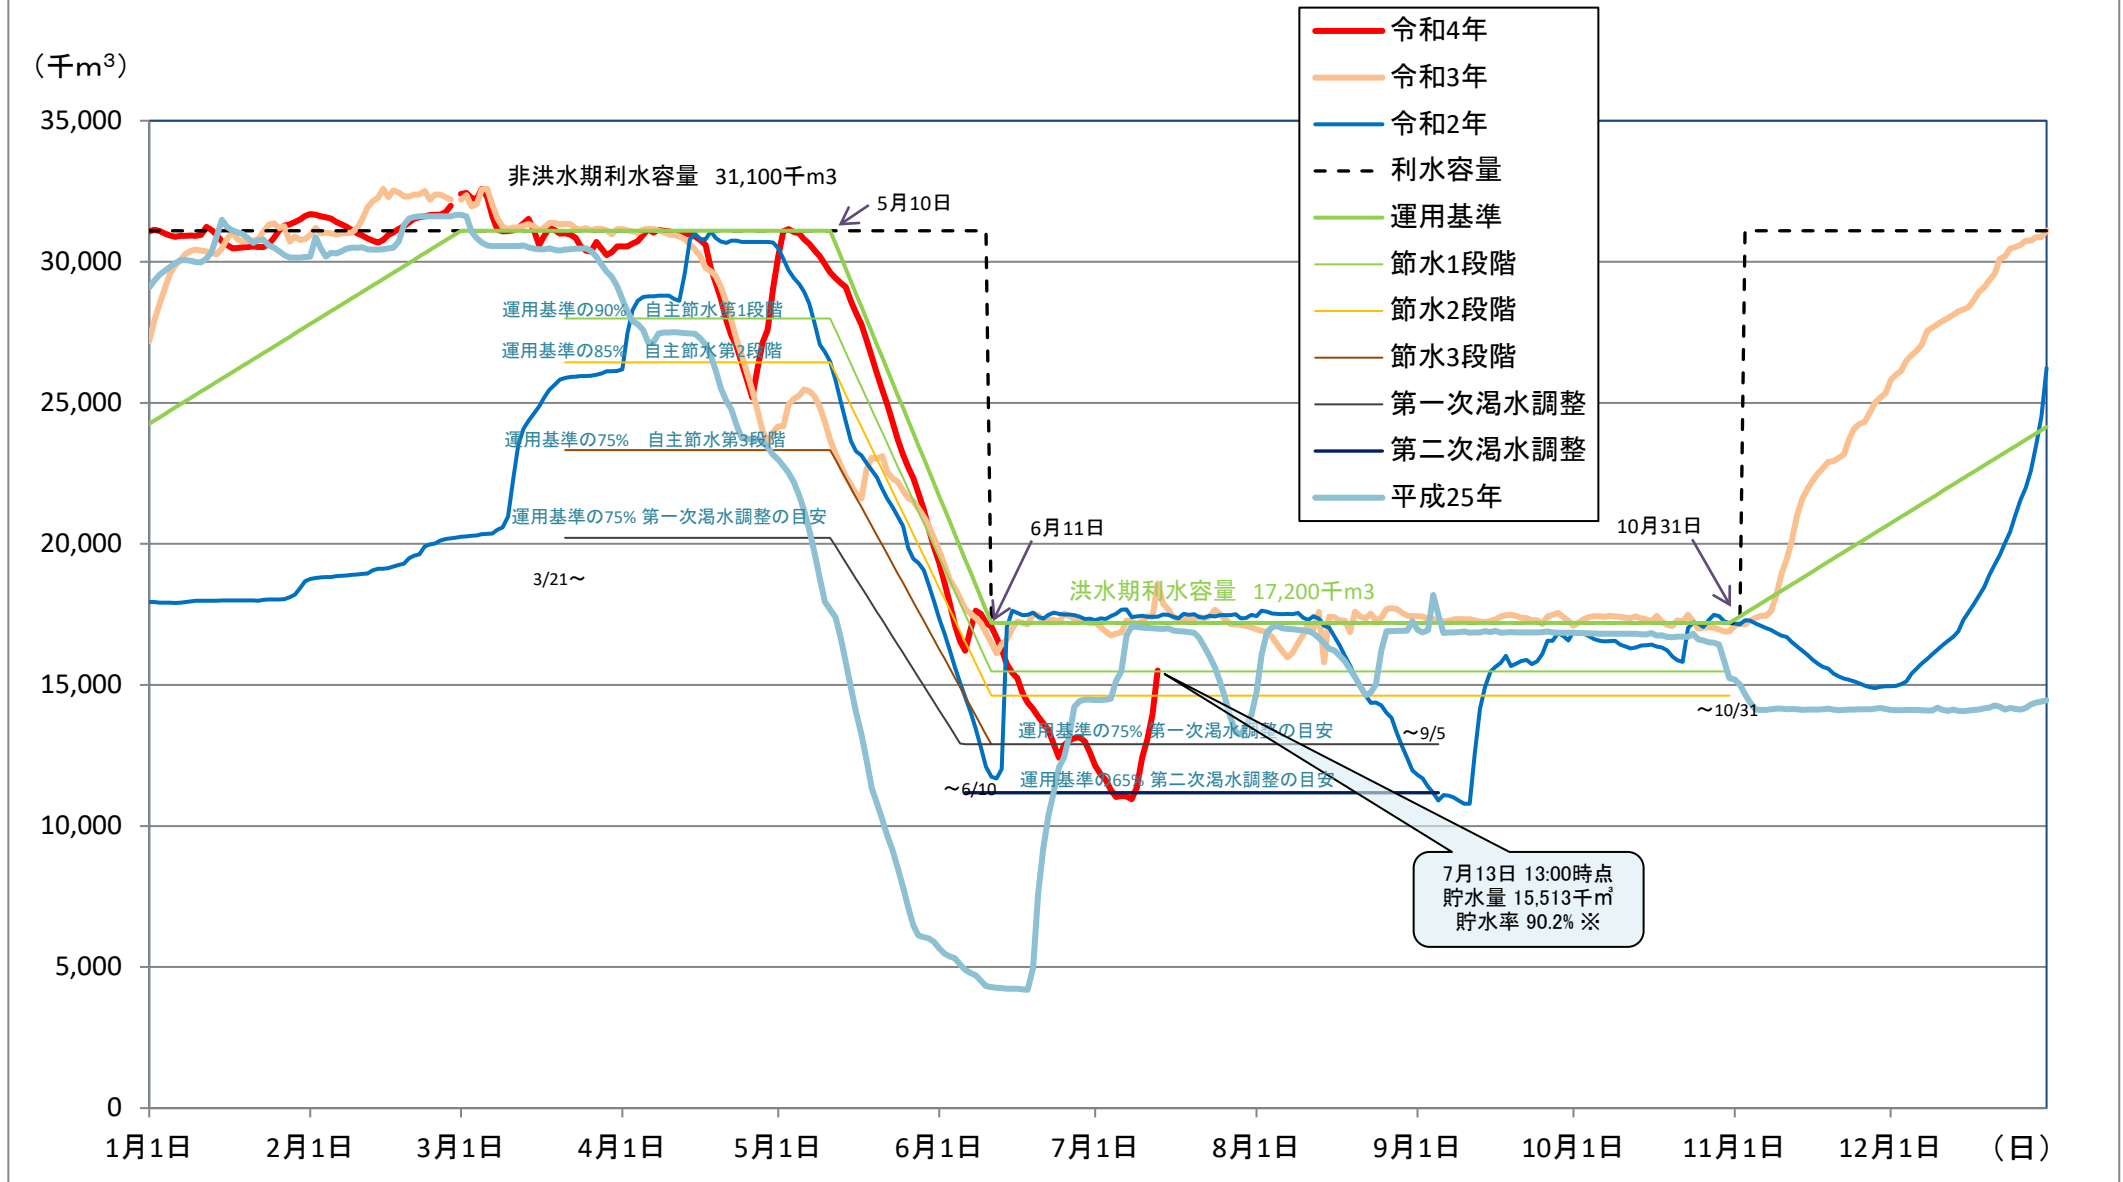

※貯水率は貯水量を利水容量(運用基準)で除して算出。

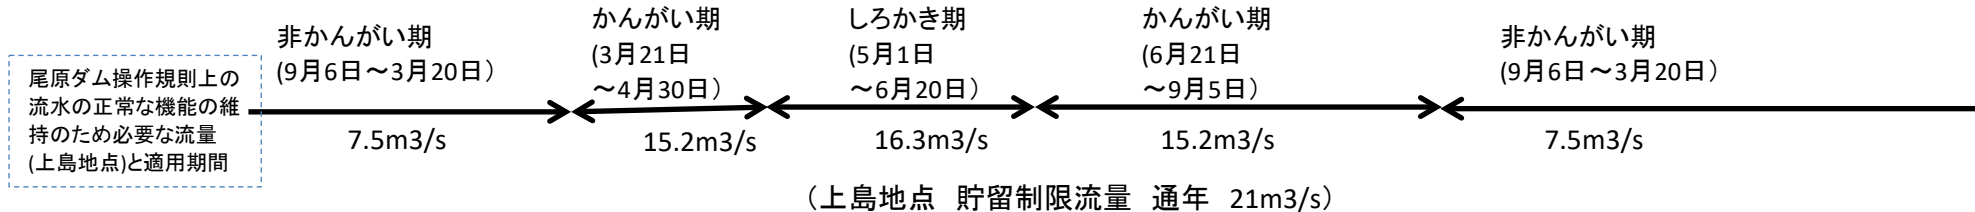

令和4年3月21日以降の尾原ダム貯水率に応じた渇水調整等(目安)

洪水期・かんがい期（6月21日～9月5日）

段階		貯水池運用計画に基づく尾原ダム貯水率	上島地点の確保流量の目安
自主節水段階	第一段階	90%以下	貯留制限解除
		90%～85%	13.7 m ³ /s (正常流量 15.2 m ³ /s の約90%)
	第二段階	85%～75%	12.2 m ³ /s
			(正常流量 15.2 m ³ /s の約80%)
渇水調整段階	第一次	75%～65%	10.6 m ³ /s
			(正常流量 15.2 m ³ /s の約70%)
	第二次	65%～50%	9.1 m ³ /s
			(正常流量 15.2 m ³ /s の約60%)
	第三次	50%～30%	7.6 m ³ /s
			(正常流量 15.2 m ³ /s の約50%)