




# 江の川水系 内外水統合の水害リスクマップ

## 【現況河道】 No. 5

浸水深50cm（床上浸水相当）以上の浸水が想定される範囲を表示



対象降雨等一覧	地区名	河川名等	対象流域・地点	降雨継続時間	総雨量				
					1/10規模	1/30規模	1/50規模	計画規模	想定最大規模
	江の川		江の川流域	2日間	188mm	246mm	277mm	323mm	441mm
	瀬尻・久料谷	雨水出水	川本雨量観測所	48時間	223mm	285mm	316mm	360mm	—
	因原	濁川	濁川流域	3時間	90mm	115mm	128mm	145mm	—
		雨水出水	瑞穂雨量観測所	48時間	216mm	278mm	309mm	354mm	—
	三島	木谷川	木谷川流域	1時間	48mm	56mm	60mm	64mm	—
		雨水出水	玉縁川流域	1時間	48mm	56mm	60mm	64mm	—
	日向	雨水出水	川本雨量観測所	24時間	176mm	211mm	230mm	253mm	—
		日向川	日向川流域	1時間	48mm	56mm	60mm	64mm	—
	谷（本川）	雨水出水	川本雨量観測所	48時間	223mm	285mm	316mm	360mm	—
		矢谷川	矢谷川流域	1時間	48mm	56mm	60mm	64mm	—
	谷戸	雨水出水	川本雨量観測所	48時間	223mm	285mm	316mm	360mm	—
		三谷川	三谷川流域	3時間	82mm	102mm	112mm	127mm	—
	川本	雨水出水	川本雨量観測所	48時間	223mm	285mm	316mm	360mm	—
		林谷川	林谷川流域	1時間	48mm	56mm	60mm	64mm	—
	多田	雨水出水	川本雨量観測所	48時間	223mm	285mm	316mm	360mm	—
		祖式川	祖式川流域	3時間	82mm	102mm	112mm	127mm	—

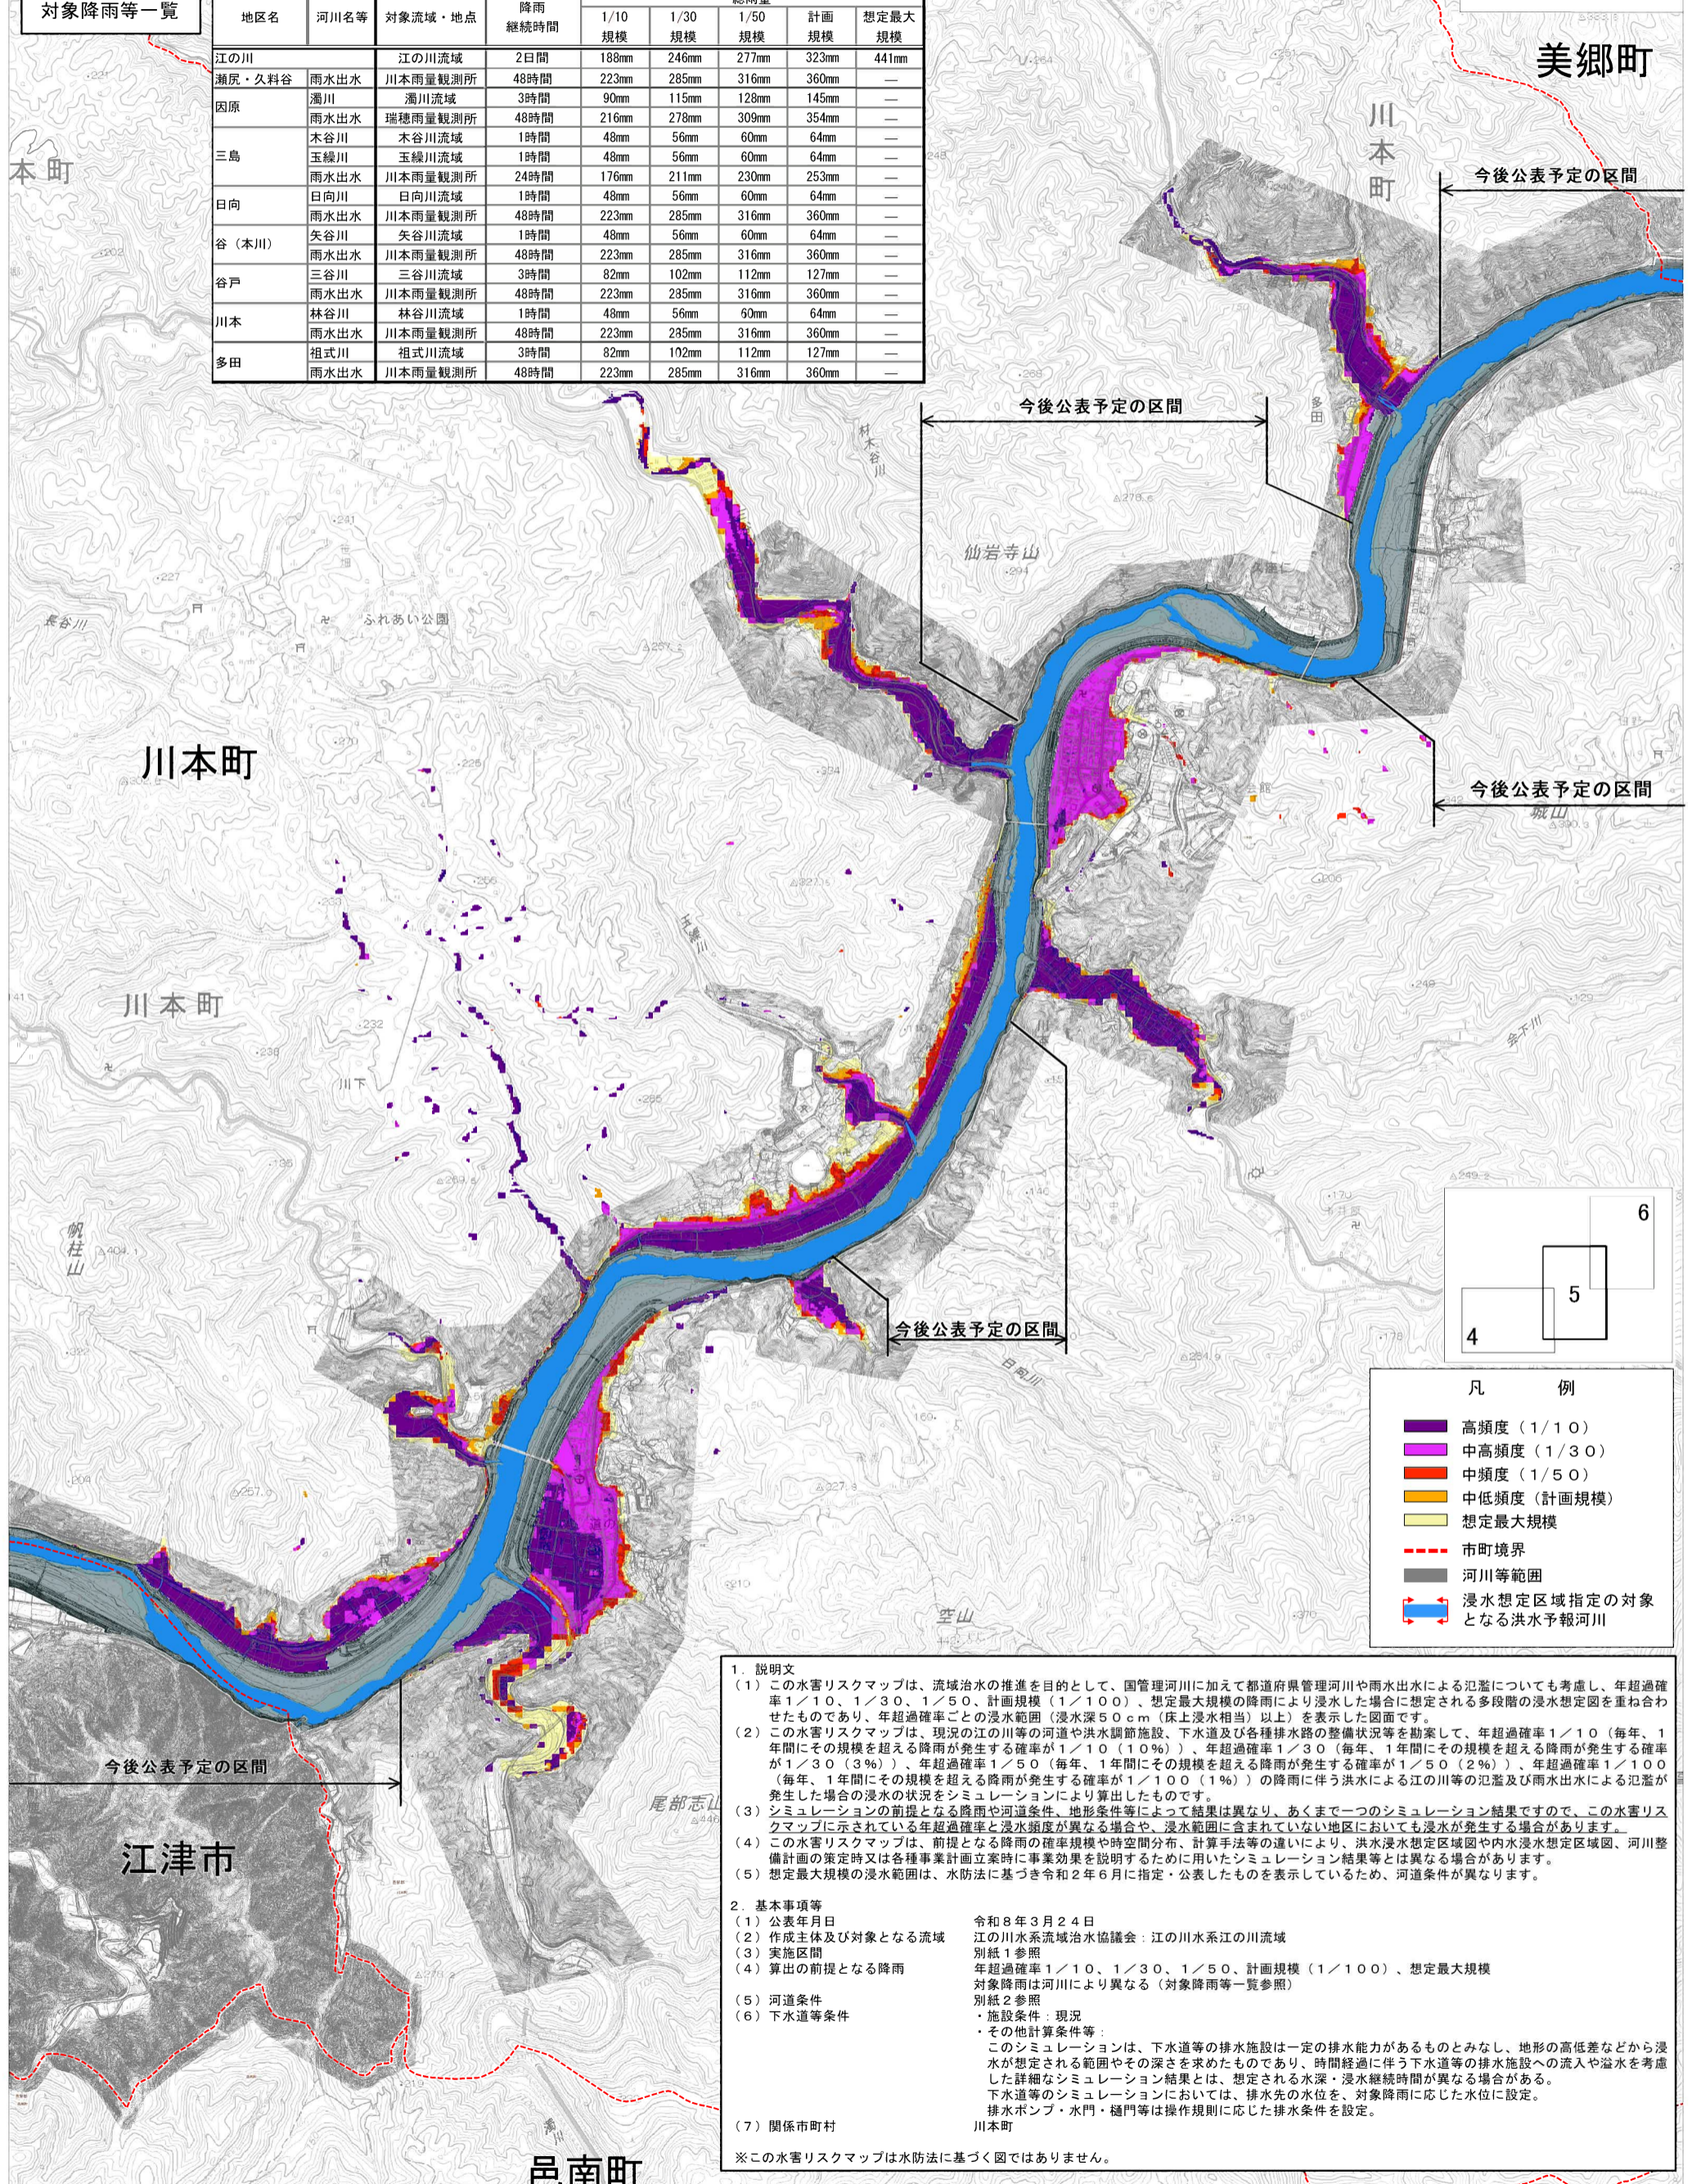

凡 例	
<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:purple;"></span>	高頻度（1/10）
<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:magenta;"></span>	中高頻度（1/30）
<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:orange;"></span>	中頻度（1/50）
<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:yellow;"></span>	中低頻度（計画規模）
<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:lightyellow;"></span>	想定最大規模
<span style="display:inline-block; width:15px; border-bottom:1px dashed red;"></span>	市町境界
<span style="display:inline-block; width:15px; border-bottom:1px solid gray;"></span>	河川等範囲
<span style="display:inline-block; width:15px; border-bottom:1px solid blue;"></span>	浸水想定区域指定の対象となる洪水予報河川

1. 説明文

- この水害リスクマップは、流域治水の推進を目的として、国管理河川に加えて都道府県管理河川や雨水出水による氾濫についても考慮し、年超過確率1/10、1/30、1/50、計画規模（1/100）、想定最大規模の降雨により浸水した場合に想定される多段階の浸水想定図を重ね合わせたものであり、年超過確率ごとの浸水範囲（浸水深50cm（床上浸水相当）以上）を表示した図面です。
- この水害リスクマップは、現況の江の川等の河道や洪水調節施設、下水道及び各種排水路の整備状況等を勘案して、年超過確率1/10（毎年、1年間にその規模を超える降雨が発生する確率が1/10（10%））、年超過確率1/30（毎年、1年間にその規模を超える降雨が発生する確率が1/30（3%））、年超過確率1/50（毎年、1年間にその規模を超える降雨が発生する確率が1/50（2%））、年超過確率1/100（毎年、1年間にその規模を超える降雨が発生する確率が1/100（1%））の降雨に伴う洪水による江の川等の氾濫及び雨水出水による氾濫が発生した場合の浸水の状況をシミュレーションにより算出したものです。
- シミュレーションの前提となる降雨や河道条件、地形条件等によって結果は異なり、あくまで一つのシミュレーション結果ですので、この水害リスクマップに示されている年超過確率と浸水頻度が異なる場合や、浸水範囲に含まれていない地区においても浸水が発生する場合があります。
- この水害リスクマップは、前提となる降雨の確率規模や時空間分布、計算手法等の違いにより、洪水浸水想定区域図や内水浸水想定区域図、河川整備計画の策定時又は各種事業計画立案時に事業効果を説明するために用いたシミュレーション結果等とは異なる場合があります。
- 想定最大規模の浸水範囲は、水防法に基づき令和2年6月に指定・公表したものを表示しているため、河道条件が異なります。

2. 基本事項等

- 公表年月日  
令和8年3月24日
- 作成主体及び対象となる流域  
江の川水系流域治水協議会：江の川水系江の川流域
- 実施区間  
別紙1参照
- 算出の前提となる降雨  
年超過確率1/10、1/30、1/50、計画規模（1/100）、想定最大規模  
対象降雨は河川により異なる（対象降雨等一覧参照）
- 河道条件  
別紙2参照
- 下水道等条件  
・施設条件：現況  
・その他計算条件等：  
このシミュレーションは、下水道等の排水施設は一定の排水能力があるものとみなし、地形の高低差などから浸水が想定される範囲やその深さを求めたものであり、時間経過に伴う下水道等の排水施設への流入や溢水を考慮した詳細なシミュレーション結果とは、想定される水深・浸水継続時間が異なる場合があります。  
下水道等のシミュレーションにおいては、排水先の水位を、対象降雨に応じた水位に設定。  
排水ポンプ・水門・樋門等は操作規則に応じた排水条件を設定。

(7) 関係市町村  
川本町

※この水害リスクマップは水防法に基づく図ではありません。

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものです。（測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R7Jhs 689）  
この地図は、江津市長の承認を得て、江津市作成の数値地形図を使用し調整したものです。（承認番号 令和8年1月7日付 江津第964号）  
この地図は、川本町長の承認を得て、川本町発行の川本町全図を使用し調整したものです。（承認番号 平成28年3月8日付 川地発第632号）