

山陰道 福光・浅利道路



道路事業の概要

■事業の目的

国道9号 福光・浅利道路は、急カーブや急な坂道、土砂災害危険箇所などの国道9号の問題を解消し、交通安全や緊急時の代替ルートを確認します。

■路線図



■並行する道路の課題




江津市黒松町の土砂崩壊(S58. 7)

■計画概要

起 点	おだた ゆの つちょうふくみつ 大田市温泉津町福光
終 点	ごうつ まつかわちようかみかわど 江津市松川町上河戸
延 長	6.5km
道路区分	第1種3級(自動車専用道路)
全体事業費	490億円(暫定2車線)
経 緯	平成27年9月15日 都市計画決定 平成28年度 事業化 平成30年度 用地着手 令和 3年度 工事着手

■道路構造

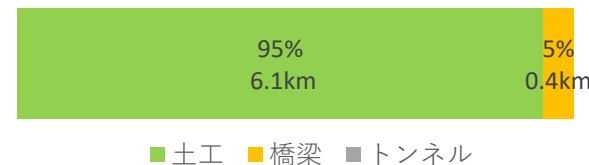

■事業進捗状況

用地取得率	約100%(令和8年3月末時点)
事業進捗	約50%(令和8年度)
橋 梁	全4橋梁(令和8年3月末時点) ・上部工施工:1橋 ・下部工施工:1橋 ・未着手:2橋

※用地取得率: 取得面積ベースで算出

事業進捗率: 事業費ベースで算出

令和8年度の事業内容

- ・調査設計、橋梁下部・上部工事、道路改良工事等を推進します。

進捗状況 R8.2撮影

