

三隅・益田道路だより

第47号 H28. 5. 20発行



【工事状況について】

今号では「三隅高架橋下部工事」と「板ヶ峠第1高架橋下部工事」の工事状況についてお知らせします。

三隅高架橋下部工事




【三隅高架橋下部工事全景】

主な工事内容
三隅高架橋下部工事は、橋の柱（橋脚）を1基造る工事です。



橋の柱（橋脚）を施工中です。右写真に見えますように、施工場所は県道と近接しているため、県道への影響がでないように土留め壁をして土を掘削しました。

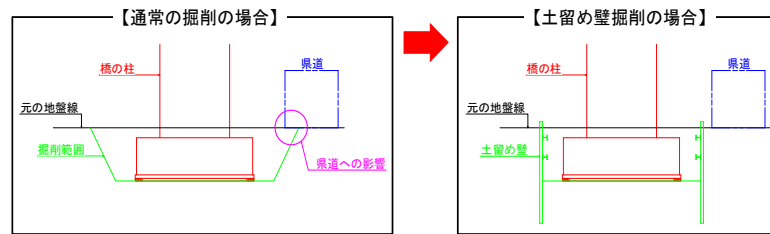


板ヶ峠第1高架橋下部工事



【板ヶ峠第1高架橋下部工事】

工事施工に伴い、国道9号の登坂車線を終日規制させていただいています。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解をよろしくお願い致します。



主な工事内容
板ヶ峠第1高架橋下部工事は、橋の柱（橋脚）を2基造る工事です。



現在は橋の柱（橋脚）の基礎を造っています。大きな円柱状の基礎です。作業順序は、掘削を行い掘削面が崩れないように補強しながら掘り進めます。橋脚の重さを支えることが出来る地盤まで掘削完了後に鉄筋を組み立て、コンクリートを流し込み基礎を造ります。右下写真は掘削面補強のため、コンクリートを吹き付けている状況です。（小型重機の先端に吹き付け装置取り付け）



【三隅・益田道路トピックス】

■ますだ万葉まつり

4月29日に益田市の島根県立万葉公園で開催された、ますだ万葉まつりにおいて、三隅・益田道路に関するブースを設置しました。多くの方に三隅・益田道路を知っていただく良い機会となりました。



■こいのぼり



左写真は完成した遠田高架橋の柱と柱の間に泳いでいるこいのぼりです。国道9号から、多くの方がご覧になったかと思えます。

■つなげよう山陰道



三隅・益田道路は「つなげよう山陰道」を合い言葉に早期完成を目指し、官民協力し頑張っています。（工事用安全チョッキ及びヘルメット、工事用車輻に貼っています。）

編集後記

新緑が美しい季節となり、五月晴れで気持ちの良い日が続いています。5月から当事務所でもクールビズで働いております。ノーネクタイで対応することもあろうかと思いますが、何卒ご理解をお願いします。



三隅・益田道路についてのご質問、ご意見などありましたら下記までご連絡ください。

国土交通省浜田河川国道事務所工務課

TEL:0855-22-2480 担当(八幡、福島、因幡)、現場担当(梅谷、中村)

三隅・益田道路事業推進支援業務 (一社)中国建設弘済会

TEL:0855-25-0421 担当(小石川、松本、中島)

浜田河川国道事務所ホームページでは、山陰道の整備について情報発信しています。ホームページ(山陰道のページ):

<http://www.cgr.mlit.go.jp/hamada/modules/douro2/index.php?id=22>



QRコード




三隅・益田道路だより

第47号 H28. 5. 20発行



工事・業務位置図

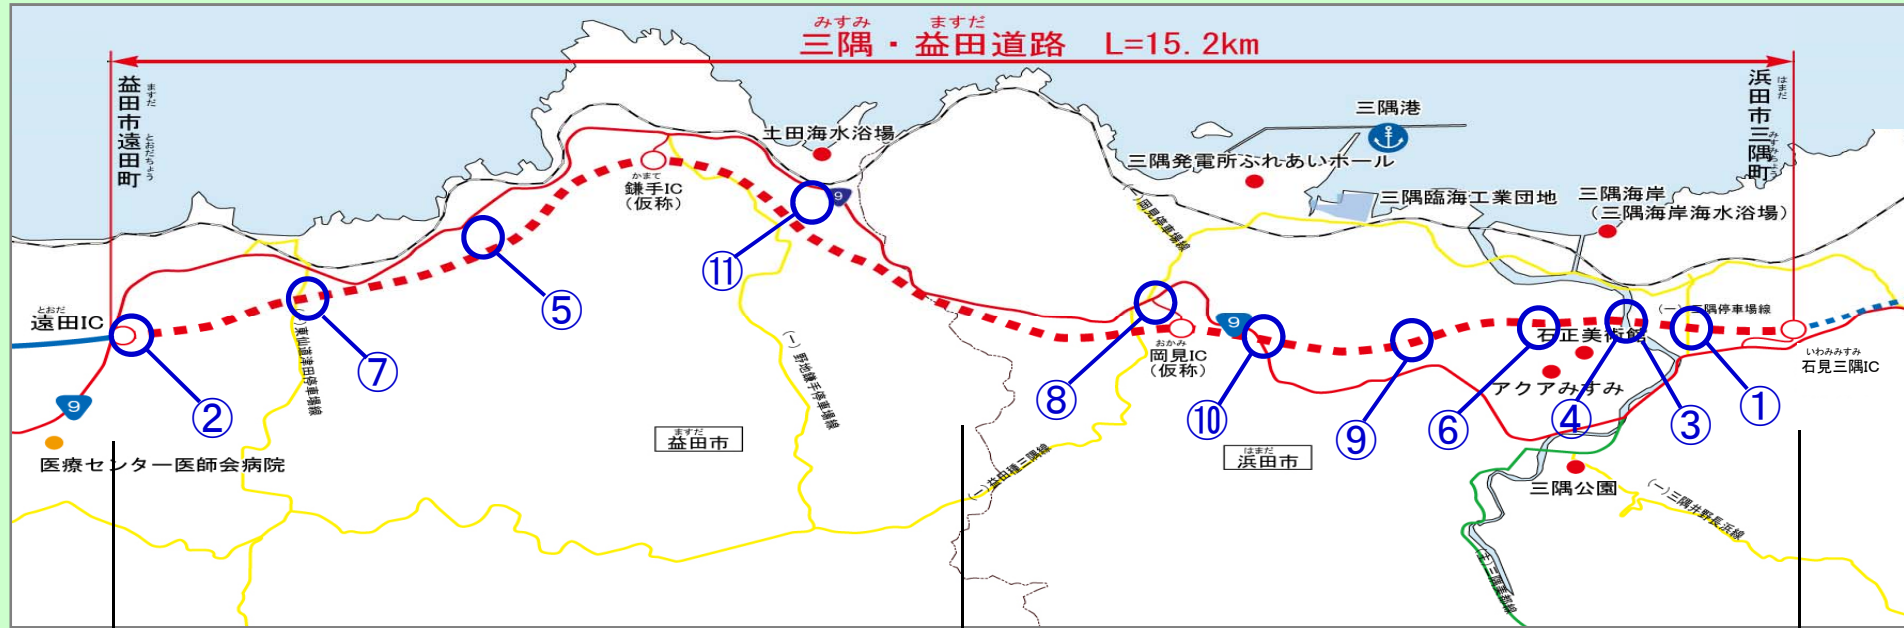

【工事一覧表】

平成28年5月20日現在

工事名	工期		受注者(社名)	監理(主任)技術者
三隅・益田道路				
遠田高架橋下部工事	H27. 10. 8	H28. 8. 31	大畑建設(株)	宮崎 裕一
三隅・益田道路				
三隅高架橋下部工事	H27. 10. 15	H28. 6. 30	大畑建設(株)	大賀 誠
三隅・益田道路				
三隅川橋下部工事	H27. 10. 27	H28. 8. 31	祥洋建設(株)	田村 浩三
三隅・益田道路				
三隅川橋下部第2工事	H27. 10. 23	H28. 8. 31	(株)原工務所	中田 克哉
三隅・益田道路				
木部地区改良工事	H27. 10. 23	H28. 8. 31	(株)毛利組	村岡 彰
三隅・益田道路				
古市場第2高架橋下部工事	H27. 12. 5	H28. 9. 30	大畑建設(株)	岡崎 克美
三隅・益田道路				
新津田川橋下部工事	H27. 11. 25	H28. 7. 29	(株)野村組	石川 竜生
三隅・益田道路				
岡見ランプ橋下部外工事	H27. 12. 12	H28. 7. 29	高橋建設(株)	秋吉 忠司
三隅・益田道路				
滝見高架橋下部工事	H28. 1. 27	H28. 7. 29	大畑建設(株)	村田 剛
三隅・益田道路				
板ヶ峠第1高架橋下部工事	H28. 1. 27	H28. 8. 31	大畑建設(株)	澁谷 成人
三隅・益田道路				
土田地区改良工事	H28. 2. 23	H28. 8. 31	(株)毛利組	横田 正広
三隅・益田道路				
三隅地区他伐採作業	H28. 3. 29	H28. 9. 30	(株)原工務所	米村 章
三隅・益田道路				
浜田地区整備工事	H28. 4. 28	H28. 9. 30	(株)毛利組	遠藤 寿紀
三隅・益田道路				
益田地区整備工事	H28. 5. 12	H28. 9. 30	大畑建設(株)	伊藤 靖

【業務一覧表】

平成28年5月20日現在

業務名	履行期間		受注者(社名)	管理(主任)技術者
三隅・益田道路外				
浜田地区構造物設計業務	H28. 4. 16	H29. 3. 31	(株)福山コンサルタント	田中 一成
三隅・益田道路				
益田地区構造物設計業務	H28. 4. 15	H29. 3. 31	復建調査設計(株)	矢木 一光
三隅・益田道路				
浜田地区井戸観測外業務	H28. 5. 3	H29. 3. 31	出雲グリーン(株)	竹田 昭彦
三隅・益田道路				
益田地区井戸観測外業務	H28. 5. 3	H29. 3. 31	(株)大建コンサルタント	城市 彰
浜田管内地質調査業務	H28. 4. 14	H28. 12. 28	基礎地盤コンサルタンツ(株)	三浦 健一郎
浜田・三隅道路外				
環境管理業務	H28. 4. 26	H29. 3. 31	(株)ウエスコ	大嶋 辰也

工事

※赤字は新規発注工事

- 遠田高架橋下部工事(図②)
- 木部地区改良工事(図⑤)
- 新津田川橋下部工事(図⑦)
- 土田地区改良工事(図⑪)
- 益田地区整備工事(益田地区全域)

- 三隅高架橋下部工事(図①)
- 三隅川橋下部工事(図③)
- 三隅川橋下部第2工事(図④)
- 古市場第2高架橋下部工事(図⑥)
- 浜田地区整備工事(浜田地区全域)
- 岡見ランプ橋下部外工事(図⑧)
- 滝見高架橋下部工事(図⑨)
- 板ヶ峠第1高架橋下部工事(図⑩)

三隅地区他伐採作業(全域)

業務

※赤字は新規発注業務

- 益田地区構造物設計業務
- 益田地区井戸観測外業務

- 浜田地区構造物設計業務
- 浜田地区井戸観測外業務

- 環境管理業務
- 地質調査業務

益田道路
H22年3月開通

工事、業務とも、三隅・益田道路建設予定地周辺のみならず、ご迷惑をかけることもありますが、三隅・益田道路早期開通のため、全業者ががんばっていますので、ご理解、御協力をよろしくお願いいたします。




浜田・三隅道路
原井IC～西村IC
H27年3月14日開通
西村IC～石見三隅IC
H28年度開通予定

井戸観測外業務について

井戸観測外業務とは、工事前・工事中・工後に井戸・湧水・ため池等の水位・水量・水質を測定する業務です。水量の低下や水質の変化が工事の影響によるものか調査・確認するために行っています。



【水位観測作業例】

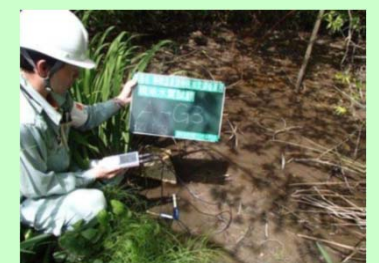

【水質観測作業例】