

三隅・益田道路だより

第48号 H28. 6. 15発行



【トピックス】

■浜田・三隅道路で西村高架橋完成式



浜田・三隅道路では、平成28年5月29日(日)に、西村高架橋(延長385m)の完成を祝って、完成式が行われました。

地域の方々や関係者約50名が出席し、テープカットとくす玉割りを行い、盛大に完成を祝いました。

西村高架橋は、今年度開通予定の西村IC～石見三隅IC間で最後に完成した橋梁であり、これにより浜田・三隅道路の全線開通がいよいよ近づいてきました。



テープカットとくす玉割り



招待者による記念撮影

編集後記

梅雨の季節となり、カラッとした気候からジメジメとした気候へ変わってきました。このジメジメした気分を吹き飛ばすように事業推進に向けて三隅・益田道路担当メンバー一同、頑張っています。しかしながら、現場がスムーズに進むよう、梅雨が明けがとっても待ち遠しいです。【K.I】



三隅・益田道路についてのご質問、ご意見などありましたら下記までご連絡ください。

国土交通省浜田河川国道事務所工務課

TEL:0855-22-2480 担当(八幡、福島、因幡)、現場担当(梅谷、中村)

三隅・益田道路事業推進支援業務 (一社)中国建設弘済会

TEL:0855-25-0421 担当(小石川、松本、中島)

浜田河川国道事務所ホームページでは、山陰道の整備について情報発信しています。
ホームページ(山陰道のページ):

<http://www.cgr.mlit.go.jp/hamada/modules/douro2/index.php?id=22>



QRコード

【工事状況について】


今号では「滝見高架橋下部工事」と「板ヶ峠第1高架橋下部工事」の工事状況についてお知らせします。

滝見高架橋下部工事

板ヶ峠第1高架橋下部工事

今回、紹介するのは、工事の段階確認のひとつ「岩判定」です。橋梁下部工事のような、地面を深く掘り、鉄筋コンクリートを打設し、橋の基礎を作る工事では、工事前にボーリング調査(地面を垂直にくりぬき、地盤の硬さの調査や岩の資料採取)を行い、あらかじめ地盤の状況を予測し設計を行います。

岩判定では、現場が設計と違いがないか確認するために、判定試験を行います。試験方法としては、目視による確認、シュミットハンマー(地盤に打撃を与え、返ってきた衝撃により強度を推定する機器)等があります。

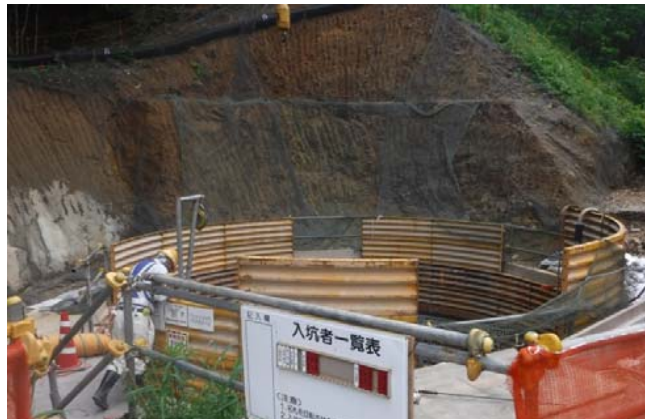

基礎全景 (円柱状に掘削しています)



ボーリングで採取した岩資料と現状を比較



基礎の上から
(滝見高架橋の基礎は深さが14mもあります)




※シュミットハンマーによる地盤の確認状況



豆知識

※シュミットハンマーは、バネの反発力を利用して地盤の固さを調べる機器です。箱の中にはグラフ用紙が入っていて、それに固さを示す数値が印字されて行きます。

【板ヶ峠第1高架橋下部工事】
工事の施工に伴い、国道9号の登坂車線を終日規制させていただきます。ご迷惑をお掛けしますが、ご理解、ご協力をよろしくお願い致します。



三隅・益田道路だより

第48号 H28. 6. 15発行



工事・業務位置図



工事

※赤字は新規発注工事

遠田高架橋下部工事(図②)
木部地区改良工事(図⑤)
新津田川橋下部工事(図⑦)
土田地区改良工事(図⑪)
益田地区整備工事(益田地区全域)

三隅高架橋下部工事(図①) 岡見ランプ橋下部外工事(図⑧)
三隅川橋下部工事(図③) 滝見高架橋下部工事(図⑨)
三隅川橋下部第2工事(図④) 板ヶ峠第1高架橋下部工事(図⑩)
古市場第2高架橋下部工事(図⑥)
岡見ランプ橋下部外第2工事(図⑫)
浜田地区整備工事(浜田地区全域)

三隅地区他伐採作業(全域)

業務

※赤字は新規発注業務

益田地区構造物設計業務
益田地区井戸観測外業務

浜田地区構造物設計業務
浜田地区井戸観測外業務

環境管理業務
地質調査業務

益田道路
H22年3月開通

工事、業務とも、三隅・益田道路建設予定地周辺のみならず、ご迷惑をかけることもありますが、三隅・益田道路早期開通のため、全業者ががんばっていますので、ご理解、ご協力をよろしくお願いします。



浜田・三隅道路
原井IC～西村IC
H27年3月14日開通
西村IC～石見三隅IC
H28年度開通予定

【工事一覧表】

平成28年6月15日現在

工事名	工期		受注者(社名)	監理(主任)技術者
三隅・益田道路 遠田高架橋下部工事	H27. 10. 8	H28. 8. 31	大畑建設(株)	宮崎 裕一
三隅・益田道路 三隅高架橋下部工事	H27. 10. 15	H28. 6. 30	大畑建設(株)	大賀 誠
三隅・益田道路 三隅川橋下部工事	H27. 10. 27	H28. 8. 31	祥洋建設(株)	田村 浩三
三隅・益田道路 三隅川橋下部第2工事	H27. 10. 23	H28. 8. 31	(株)原工務所	中田 克哉
三隅・益田道路 木部地区改良工事	H27. 10. 23	H28. 8. 31	(株)毛利組	村岡 彰
三隅・益田道路 古市場第2高架橋下部工事	H27. 12. 5	H28. 9. 30	大畑建設(株)	岡崎 克美
三隅・益田道路 新津田川橋下部工事	H27. 11. 25	H28. 7. 29	(株)野村組	石川 竜生
三隅・益田道路 岡見ランプ橋下部外工事	H27. 12. 12	H28. 7. 29	高橋建設(株)	秋吉 忠司
三隅・益田道路 滝見高架橋下部工事	H28. 1. 27	H28. 7. 29	大畑建設(株)	村田 剛
三隅・益田道路 板ヶ峠第1高架橋下部工事	H28. 1. 27	H28. 8. 31	大畑建設(株)	渡谷 成人
三隅・益田道路 土田地区改良工事	H28. 2. 23	H28. 8. 31	(株)毛利組	横田 正広
三隅・益田道路 三隅地区他伐採作業	H28. 3. 29	H28. 9. 30	(株)原工務所	米村 章
三隅・益田道路 浜田地区整備工事	H28. 4. 28	H28. 9. 30	(株)毛利組	遠藤 寿紀
三隅・益田道路 益田地区整備工事	H28. 5. 12	H28. 9. 30	大畑建設(株)	伊藤 靖
三隅・益田道路 岡見ランプ橋下部外第2工事	H28. 5. 28	H29. 3. 20	大畑建設(株)	藤井 恒好

【業務一覧表】

平成28年6月15日現在

業務名	履行期間		受注者(社名)	管理(主任)技術者
三隅・益田道路外 浜田地区構造物設計業務	H28. 4. 16	H29. 3. 31	(株)福山コンサルタント	田中 一成
三隅・益田道路 益田地区構造物設計業務	H28. 4. 15	H29. 3. 31	復建調査設計(株)	矢木 一光
三隅・益田道路 浜田地区井戸観測外業務	H28. 5. 3	H29. 3. 31	出雲グリーン(株)	竹田 昭彦
三隅・益田道路 益田地区井戸観測外業務	H28. 5. 3	H29. 3. 31	(株)大建コンサルタント	城市 彰
浜田管内地質調査業務	H28. 4. 14	H28. 12. 28	基礎地盤コンサルタンツ(株)	三浦 健一郎
浜田・三隅道路外 環境管理業務	H28. 4. 26	H29. 3. 31	(株)ウエスコ	大嶋 辰也

工事を一時休止します

三隅川両岸で行っている、三隅川橋下部工事、三隅川橋下部第2工事では、三隅川橋の橋脚を施工していますが、三隅川が出水期(洪水期:6/15～10/20)となるため、一端工事を休止します。
そのため、三隅中央公園内のダンプの通行も、一端休止となります。
工事、ダンプの通行は、10月20日以降に再開しますので、ご理解、ご協力をよろしくお願いします。

