
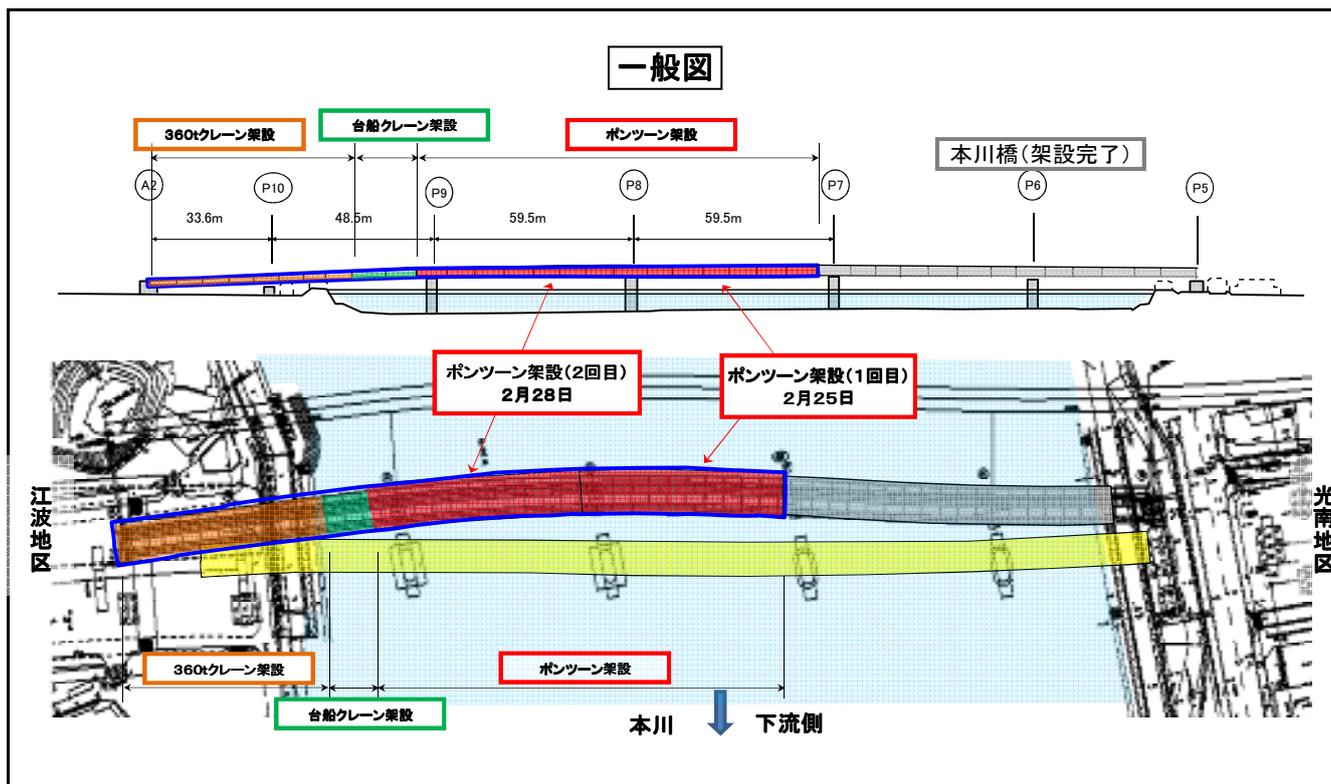


## 【 本川橋（仮称）の概要 】

### ■ 橋梁概要

橋長 310.0m

橋種 鋼6径間連続箱桁橋

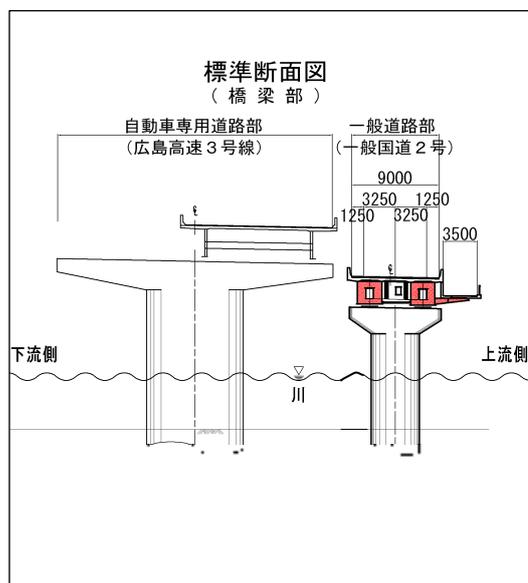

### 【橋桁架設施工範囲】

- |   |             |   |              |
|---|-------------|---|--------------|
|  | 本川橋第2工事架設範囲 |  | 360tクレーン架設範囲 |
|  | ポンツーン架設範囲   |  | 架設完了部        |
|  | 台船クレーン架設範囲  |  | 広島高速         |

### 【ポンツーン架設】

ポンツーン架設とは、台船で橋桁を運び、潮の干満を利用して架設を行う工法である。台船架設とも言われる。