



ふれあい 放水路

1999
(平成11年)
第60号
3月



土ど天てん神じん

女の子が産まれると、三月の桃の節句にお雛さまを贈る風習がありますが、出雲地方では、江戸中期から明治末期頃まで男の子の節句として「土天神」を贈る独特の風習がありました。

土天神とは、土を焼かずに生の土を型出しして乾燥させ、その上に着色、艶出しをしたもので、出雲市、斐川町、加茂町、松江市などで作られ、産地によってその表情などに特徴があります。

男の子が産まれると、初節句に母親の実家や親戚から子供の健やかな成長を願って土天神が贈られ、その子はこれを生涯の守り神として大切にしたいそうです。また、一生を終えると神社の境内に納められ、土に返したということです。

生土で作られたものが、百年近く経った今でも色・艶ともに鮮やかに残る当時の技術には驚かされます。土天神の衰退と共に職人も技術も途絶えてしまったことは残念なことですが、現存する土天神とそこに込められた思いは後世に残ってほしいものです。

新内藤川水門



平成10年11月18日に竣工式を行いました。

現在、工事はここまで進んでいます

平成10年度の放水路工事報告

平成10年度の放水路工事は皆様のご協力により、ほぼ予定どおり進み、補正予算による追加工事も順調に進んでいます。今月は現在までの工事の進捗状況を紹介します。

凡例	
水路	
道路 (小段道路、工事用道路など)	
軟弱地盤対策	
築堤・盛土	
構造物 (橋梁、ボックスカルバートなど)	
防災調整池	
掘削	

崎屋橋



橋桁を架ける工事に着手しました。

古志橋



古志橋のシンボルとなる中央のアーチ状の橋桁、左岸側の橋台1基、橋脚1基、ボックスカルバート1基を施工しています。また、右岸側の橋桁を工場で製作しています。

開削部の掘削・盛土



B谷～C谷間の右岸上部掘削(第55号参照)が完了し、菅沢・半分地区の右岸上部掘削、右岸堤防部の盛土工事に着手しました。

グリーンステップ



A谷では工事用道路の一部を除き完成し、防災調整池にも着手しました。B谷では開削部の掘削工事などの残土処理を行っています。C谷では市道の切替工事を進めるとともに、防災調整池に着手しました。

妙見橋



橋脚2基の施工と軟弱地盤対策を行っています。

堤防・護岸・樋門



下長浜地区で放水路初の本格的な堤防が完成し、高水護岸工事に着手しました。大島、境島、神門、下横地区では堤防工事を進めています。また、向原～大島地区で5基の樋門工事に着手しました。

軟弱地盤対策



拡幅部中流付近で、堤防を造ることにより周辺の地盤が沈下しないようにするための軟弱地盤対策を行っています。

半分大橋・半分防災調整池




半分地区では、半分大橋の橋桁を架けるとともに、半分防災調整池を施工しました。また、半分大橋の馬木町側に「放水路ふれあいセンター」を建設しました。

朝山道路



国道184号の付替工事を進めています。また、清水前橋の改築に着手しました。



ふれあい放水路

通信

埋蔵文化財調査のお知らせ

平成十一年四月から出雲市大津町の左図の区間において、斐伊川放水路事業に先立ち、埋蔵文化財調査を約三年間の予定で行います。お気付きの点がありましたら左記までご連絡ください。


連絡先

- 建設省出雲工事事務所 用地課
- 島根県発掘調査事務所
- 出雲市発掘調査事務所

☎ 23 1 2 7 1 0
 ☎ 25 1 2 2 8 9
 ☎ 21 1 1 8 5 0



調査箇所

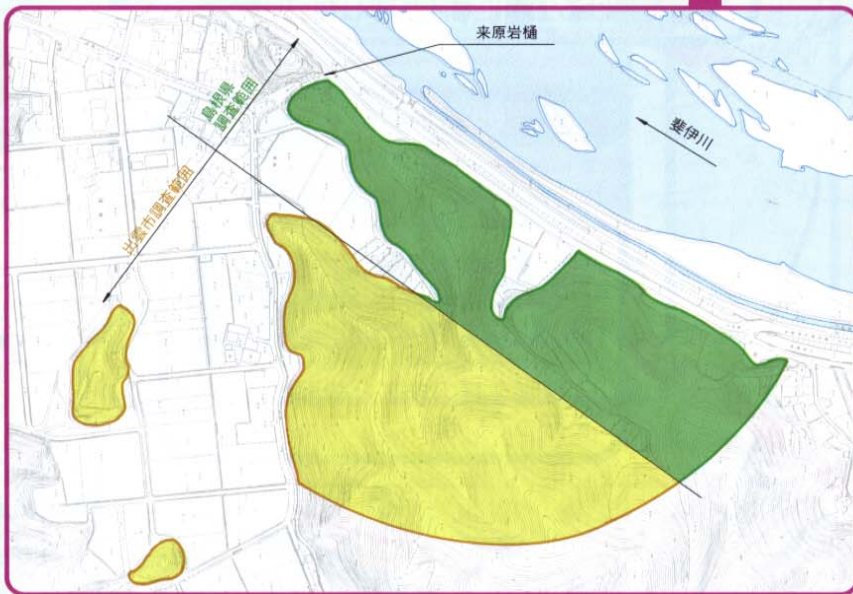

※おことわり
 調査範囲については、状況により変更する場合があります。

斐伊川放水路の工事実施状況



(平成11年1月以降の発注工事)

工事名	業者名	工期
斐伊川放水路 上流部用地管理その3工事	(株) 谷本組	自至 H11年1月13日 H11年3月31日
斐伊川放水路 A谷防災調整池工事	大福工業(株)	自至 H11年3月3日 H11年11月30日
斐伊川放水路 半分掘削工事	佐伯建設工業(株)	自至 H11年3月4日 H11年12月15日
斐伊川放水路 塩冶他工事用道路工事	(株)ト力ノ建設	自至 H11年3月5日 H11年8月31日
斐伊川放水路 下横堤防工事	勝村建設(株)	自至 H11年3月5日 H11年11月30日
斐伊川放水路 B谷残土処理工事	松江土建(株)	自至 H11年3月5日 H11年12月15日
斐伊川放水路 維持管理工事	(株)浜村建設	自至 H11年3月6日 H11年3月31日
斐伊川放水路 菅沢掘削工事	徳倉建設(株)	自至 H11年3月6日 H11年12月1日
斐伊川放水路 B谷濁水処理場造成工事	岩成工業(株)	自至 H11年3月10日 H11年6月30日
斐伊川放水路 C谷防災調整池工事	(株)中筋組	自至 H11年3月11日 H11年12月20日



**建設省中国地方建設局
 出雲工事事務所**
 〒693-0023 出雲市塩冶有原町5丁目1番地
 ☎(0853)21-1850

本誌に関するご意見やご要望などがございましたらお寄せください。
 問い合わせ先：ふれあい放水路担当
 放水路工事室 建設専門官