



ふれあい 放水路

2001
(平成13年)
第83号
2月



国道一八四号の付替工事 ―朝山道路完成―

国道一八四号は、斐伊川放水路事業に伴い、出雲市上塩治町半分から朝山町までの約二・六Kmの区間を付け替える必要がありました。

このうち、平成六年の出雲市馬木北地区での土地区画整理事業にあわせ、約六〇〇mの道路が完成したのをはじめ、平成十一年には、放水路開削部で初めての橋となる半分大橋も開通しました。そしてこの度、平成十年の着工以来、約三年の歳月をかけた朝山道路工事も完了し、国道一八四号の付替工事が完了する運びとなりました。

工事にあたっては、周辺地域の方々はもちろん、道路を利用される方々にも大変ご迷惑をおかけしたことと思いますが、先日開通した馬木新大橋や近日開通する古志大橋により、安全で快適な通行が可能となり、朝夕の交通渋滞解消に大きく寄与するものと確信しております。

なお、国道一八四号沿いでは今後とも橋の架け替えや、築堤などの残工事がありますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願い致します。

平成12年度の放水路事業計画 (追加)

昨年の11月に平成12年度の補正予算が成立し、放水路事業でも3月末までに追加工事を発注することとなりました。

拡幅部では、引き続き橋梁工事を進めるとともに、築堤工事を各地区で延伸させ、新たに高松地区で着手するとともに、低水護岸工事も高松地区、芦原地区、馬木地区で着手します。

開削部では、菅沢地区の開削工事を延伸させるとともに、大津地区の工事用道路工事に着手します。

また、神戸川上流では、馬木地区の堤防工事を延伸させるとともに、馬木大橋の取付道路工事、寺田橋の改築工事に着手します。

今年度当初からの工事と同様に、ご協力お願いいたします。

崎屋～原分地区では
引き続き崎屋橋左岸の取付工事を行うとともに、
* 12年度当初の事業計画に加え、崎屋・原分地区の築堤工事を行います。


下古志～古志、塩治地区では
引き続き新宮川下流部の築堤護岸工事、橋梁・樋門工事を行うとともに、12年度当初の事業計画に加え、下古志地区の築堤工事、新宮川上流部への築堤工事を行います。

開削部・グリーンステツプでは
引き続き半分地区の法面対策工事を行うとともに、12年度当初の事業計画に加え、菅沢地区の開削工事、大津地区への工事用道路工事、開削後の法面植生工事を行います。

中南～高松、神門～芦原地区では
引き続き境橋の橋脚工事、右岸の地盤改良工事を行うとともに、12年度当初の事業計画に加え、高松、芦原地区の低水護岸工事及び、神門・中南・下横・高松地区の築堤工事を行います。
また新たに橋脚工事、左右岸の地盤改良工事にも着手します。

馬木～朝山地区では
引き続き馬木大橋橋脚工事を行うとともに、12年度当初の事業計画に加え、馬木地区の築堤・低水護岸工事及び、寺田橋の改築工事を行います。

同原～大島地区では
引き続き小段道路工事、妙見橋の下部工事、上部工事を行うとともに、12年度当初の事業計画に加え、大島地区で築堤工事を行います。

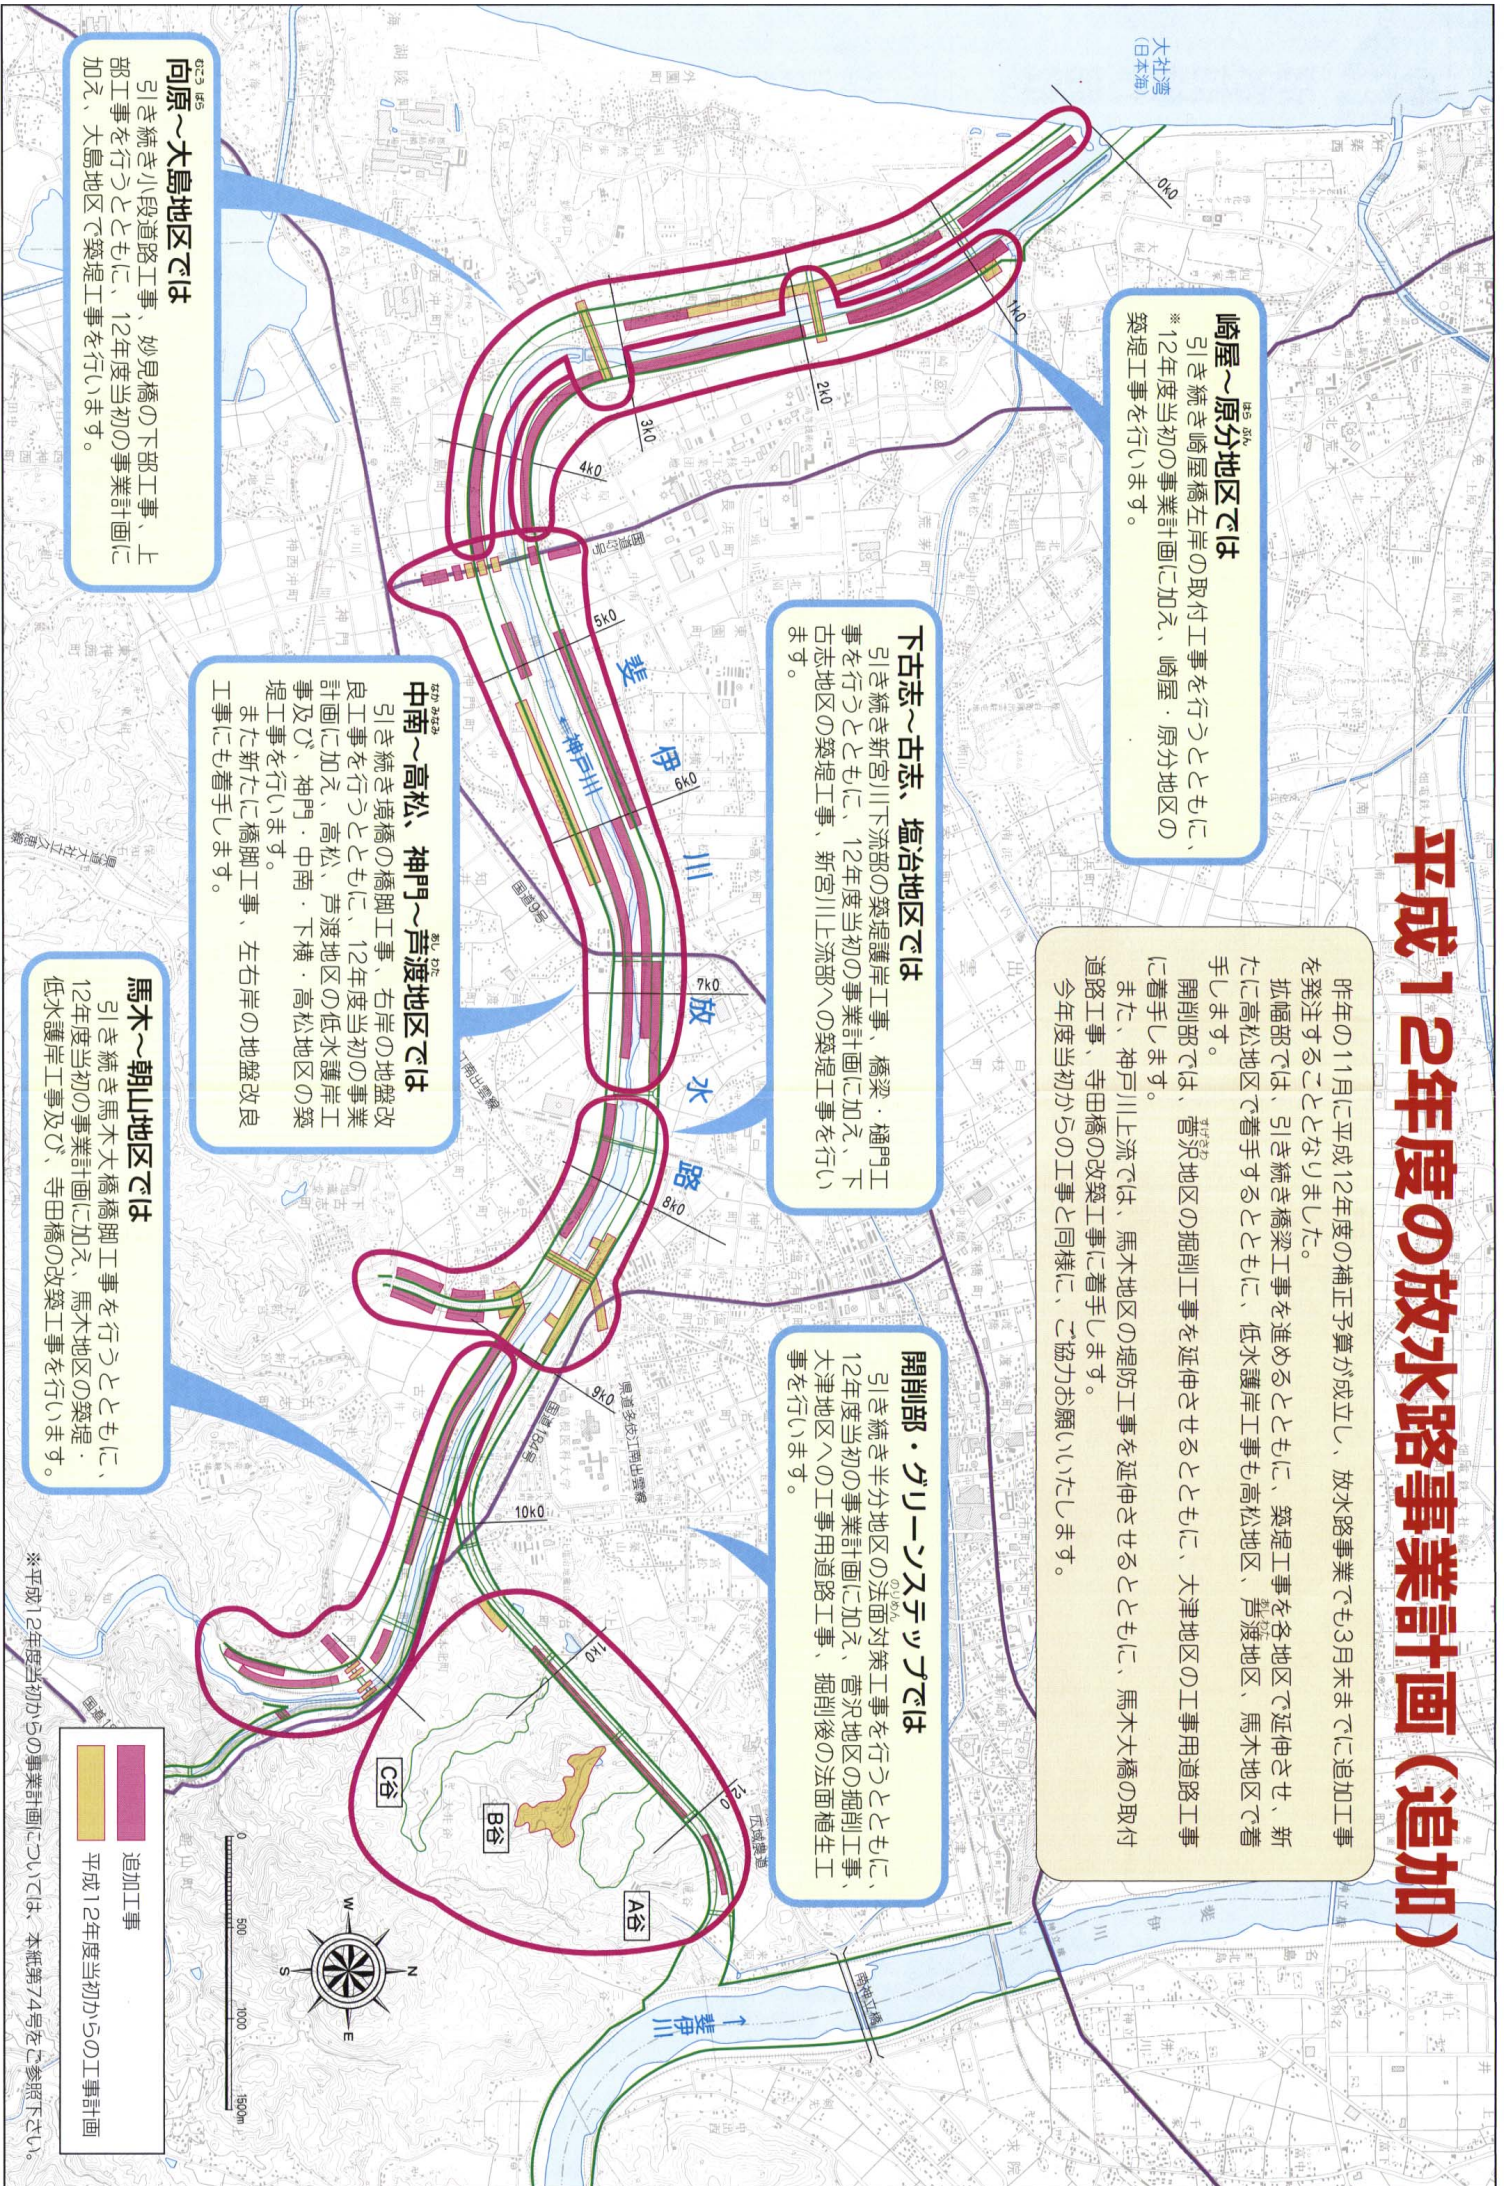

※平成12年度当初からの事業計画については、本紙第74号をご参照下さい。

工事情報 コーナー

清水前橋が完成!

国道一八四号の付替工事にあわせて、平成十年から改築工事に着手した清水前橋が完成しました。斐伊川放水路事業では、最上流に位置する橋となります。

新しい橋は、長さが約一八mから約二五mへ、幅員(車道)は四mで、これまでと変わりませんが、一四トン車両の通行制限が無くなり、大型車の通行も可能になりました。

また、橋の特徴として、かつて神戸川に沿って地区周辺を通過していた「大社宮島鉄道」にちなんで、高欄部分に汽車のレリーフを取り付けています。

三月六日には、渡り初めが行われます。

位置図



位置図



シリーズ! 神戸川堤防のお地藏さん —大社町・湊原—

神戸川河口付近の大社町湊原地区に、長い間「水難よけ守護」として信仰されているお地藏さんがあります。

このお地藏さんは、斐伊川放水路事業に伴い、平成二年三月に、元の場所から約六十メートル東側にある、松林の中に建てられたお堂に移転され、その際に以前から祭られていた二体に加え、新たに二体の石地藏が彫られ、合わせて四体が祭られています。

同地区では明治以後、水難事故により五十人を超す犠牲者があったことから、その冥福を祈るために、毎年七月二十八日には厳かに地藏祭りが営まれています。

斐伊川放水路の工事実施状況



(平成12年12月以降の発注工事)

| 工事名 | 業者名 | 工期 |
|------------------------|------------|-------------------------------|
| 斐伊川放水路 馬木大橋下部工事 | 大福工業(株) | 自 H12年 12月14日 至 H13年 6月15日 |
| 斐伊川放水路 新宮川改修工事 | カナツ技建工業(株) | 自 H12年 12月14日 至 H13年 7月31日 |
| 斐伊川放水路 上流部用地管理その3工事 | (株) 谷本組 | 自 H12年 12月16日 至 H13年 3月20日 |
| 斐伊川放水路 境橋下部その3工事 | (株) 常松土建 | 自 H12年 12月20日 至 H13年 7月31日 |
| 斐伊川放水路 半分地区法面对策工事 | 日特建設(株) | 自 H13年 1月23日 至 H13年 7月31日 |
| 斐伊川放水路 新内藤川付替工事 | (株) 広戸組 | 自 H13年 1月31日 至 H13年 5月31日 |



国土交通省中国地方整備局 出雲工事事務所

〒693-0023 出雲市塩冶有原町5丁目1番地
☎(0853)21-1850
メールアドレス E-mail: izumo@info.cgr.mlit.go.jp
ホームページ http://www.cgr.mlit.go.jp/izumo/hyouji.htm
斐伊川地区アドレス www.izumo-net.com

本誌に関するご意見やご要望などがございましたらお寄せください。
問い合わせ先: ふれあい放水路担当
放水路工事室 事業対策官