


ふれあい 放水路

vol.191

Izumo Office of River Chugoku Regional Development Bureau

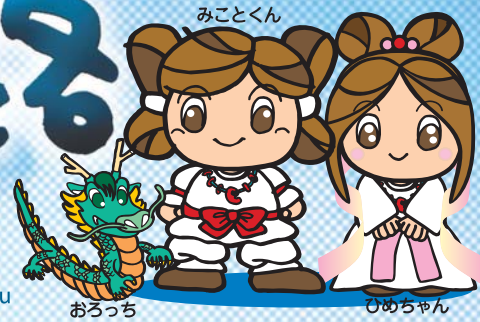

新年明けましておめでとうございます

平成二十三年の年頭にあたり、謹んで新年のお慶びを申し上げます。昨年は、斐伊川放水路事業の推進にあたり、地域の皆様をはじめ、関係者の方々の多大なご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。おかげ様で、昨年も放水路事業を着実に進めることができました。昨年は一月より分流堰本体のコンクリート打設工事を開始し現在順調に工事を進めています。七月には、斐伊川放水路(開削部)の管架橋、管架大橋が工事開通いたしました。本年は、分流堰のゲート設置、上部工事に着手するとともに、開削部の河床保護工や神戸川(拡幅部)で残された河道整備の促進を図る予定です。

今後平成二十年代前半の事業完成を目指し、尽力して参ります。引き続き皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

国土交通省出雲河川事務所長
平山大輔

特集 分流堰建設工事の進捗状況

Information

新内藤川排水機場のポンプの設置が完了しました




新内藤川排水機場

新内藤川排水機場は、新内藤川水門を閉鎖した際に新内藤川と午頭川の流水を神戸川に排水するための施設です。平成十三年三月に工事着手し、平成十五年七月に、4台計画されているポンプのうち、3台を設置し、先行運用を開始していました。


この度、放水路の完成を間近に控え、残りの1台のポンプが設置されました。これで計画していた全てのポンプが設置され、合計二十トンの水を排水することが可能となりました。




増設されたポンプ

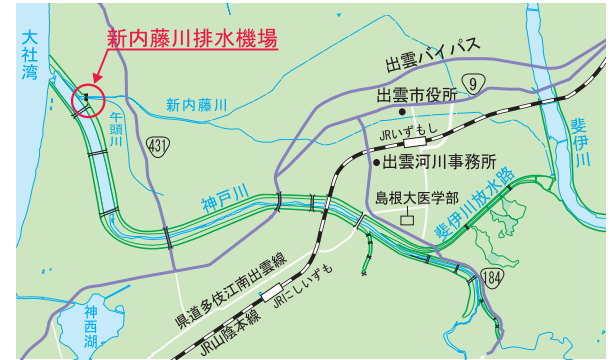

排水機場断面図(新内藤川主ポンプ)

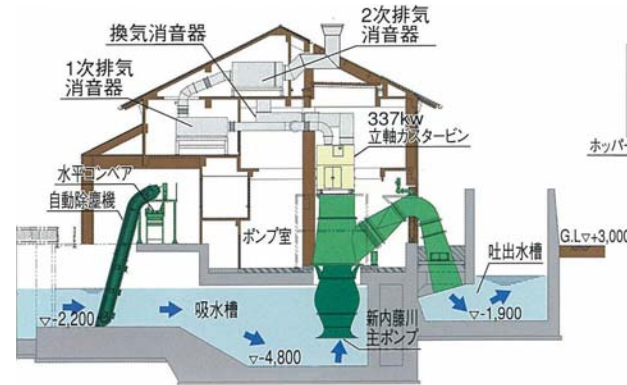

排水機場断面図(平面図)

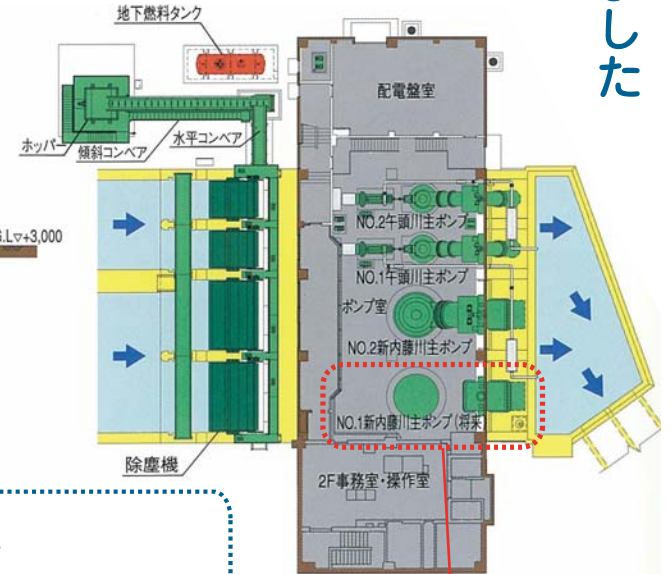

このたび設置されたポンプ

工事発注情報

- 神戸川下流用地整備工事 H22.10.29~H23.3.31 岩成工業株
- 高松地区堤防外工事 H22.11.16~H23.3.31 株フクダ



国土交通省中国地方整備局 出雲河川事務所

〒693-0023 出雲市塩冶有原町5-1 TEL(0853)21-1850 FAX(0853)22-7829

E-mail:izumo@cgr.mlit.go.jp ホームページ <http://www.cgr.mlit.go.jp/izumokasen/>

本誌に関するご意見やご要望などがございましたらお寄せください。 問い合わせ先: 放水路推進室 ふれあい放水路担当

分流堰建設工事の進捗状況

分流堰建設工事の起工式が行われてから1年半以上が経過しました。工事は順調に進んでおり、今年度末には、いよいよゲートの取り付け工事を行う予定です。本号では、分流堰建設工事の進捗状況を紹介します。



ゲートを取りつける準備をしているよ

約5割

(平成23年1月撮影)

完成 **せきちゅう堰柱(6基)** 堰を支える重要な役割をします

完成 **げんせいこう減勢工** 堰の下流に設置され、沈砂池へ流れ込む水の勢いを抑える役割をします



掘削 **ちんさち沈砂池** 斐伊川の土砂が放水路、神戸川へ流入するのを防ぐために、砂をためる役割をします



現場では色々な作業を行っています ちょっとのぞいてみよう!






減勢工の鉄筋を組んでいます。この後コンクリートを打設します。



底高を確認しながら、沈砂池の掘削を進めています。

ゲートは3月に放水路へ運ばれてくるよ

ゲートは広島県の工場で作成中!

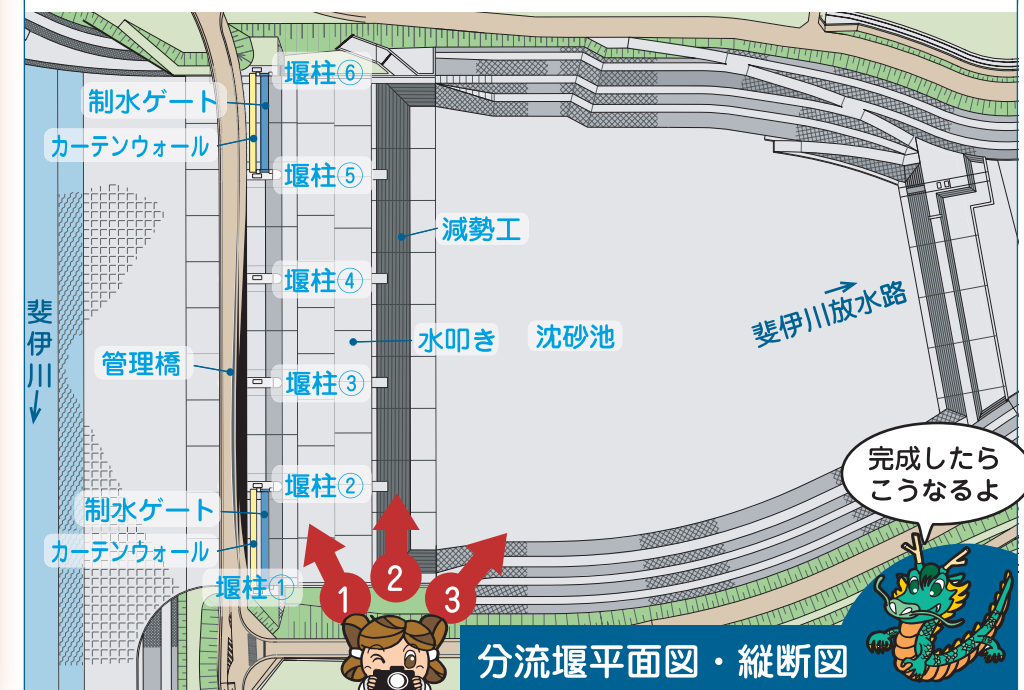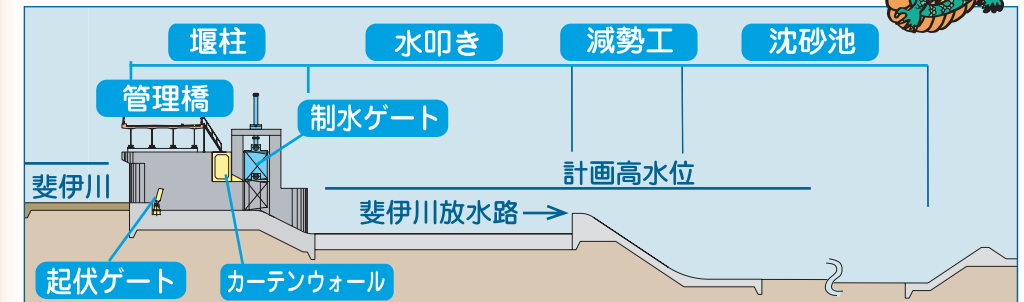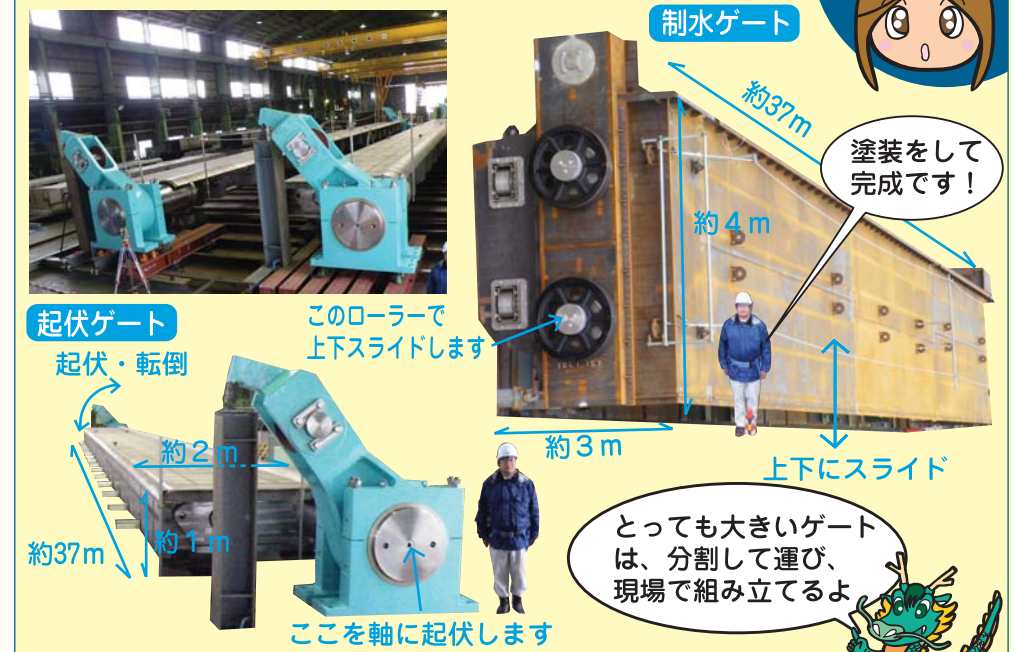

分流堰平面図・縦断図