


中海出張所便り

第18号（1月26日版）


樋門ゲート改善工事について

中海出張所では、効率的・迅速な樋門管理を行うために、老朽化した樋門から順次ゲートの自動化（フラップゲート化）、電動操作化を行っています。森山工区4箇所（森山3～6号排水樋門）、東出雲町下意東工区2箇所（大東排水樋門、意東港排水樋門）の計6箇所の樋門において、ゲート改善工事を実施しています。

現在、森山工区では、汚濁防止フェンス設置、大型土のうによる仮締切工等の仮設工を実施しています。下意東工区では、操作台拡幅まで完了しており、今後は、新しいゲートの設置を行います。

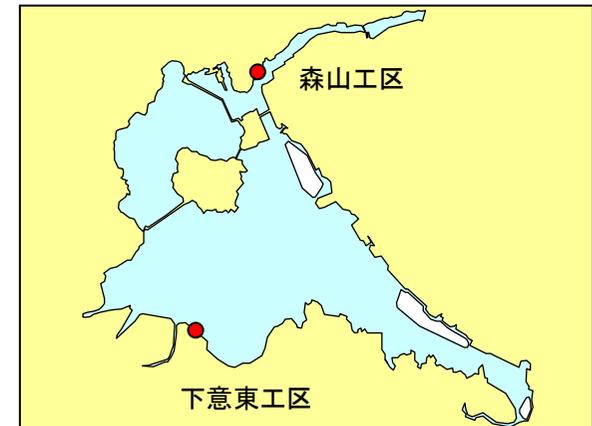


森山工区【フラップゲート化】

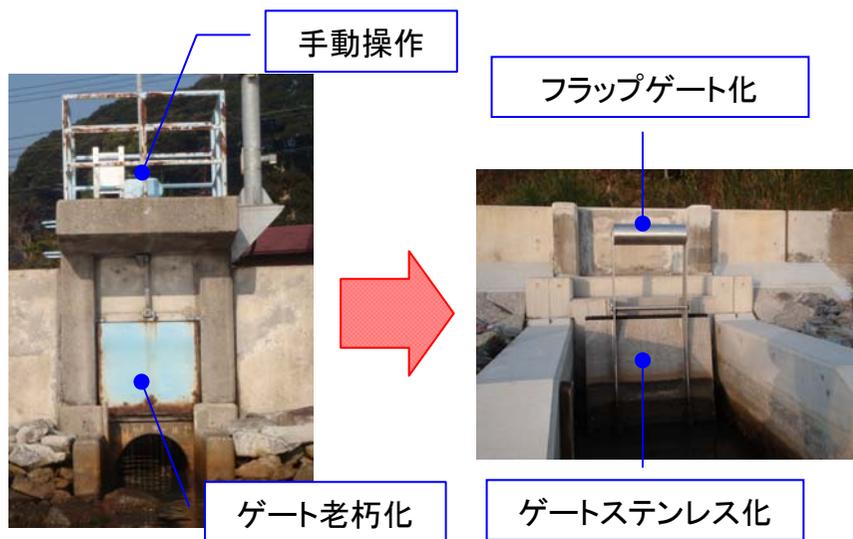

※フラップゲートとは、水位変動に応じて自動開閉するゲートであり、人力操作が不要となります。

下意東工区【ゲート電動操作化】

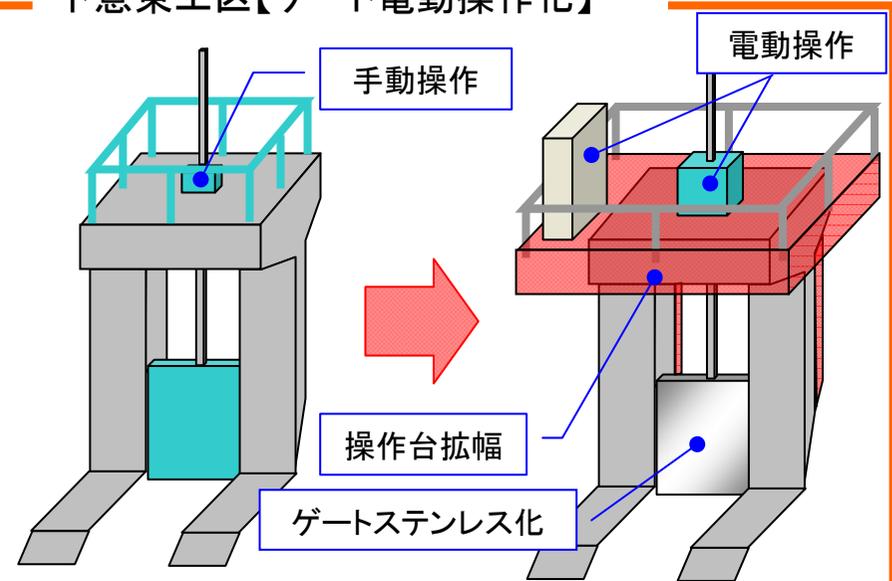

※従来、手動による樋門の開閉を行っていましたが、電動化することにより操作性の向上を図ります。なお、電動操作盤を設置するために、操作台拡幅工事も行っています。

下意東工区 工事進捗状況

大東排水樋門



意東港排水樋門



～担当者からのひとこと～

工事期間中は、通行止め等の交通規制をしており、地域の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。