


尾原ダム便い

国土交通省 出雲河川事務所 尾原ダム管理支所
TEL 0854-48-0780
<http://www.cgr.mlit.go.jp/izumokasen/>

1号（7月11日版）


木次地点の水位
ダム整備前：3.4m
ダム整備後：2.7m
→約0.7mの水位低減

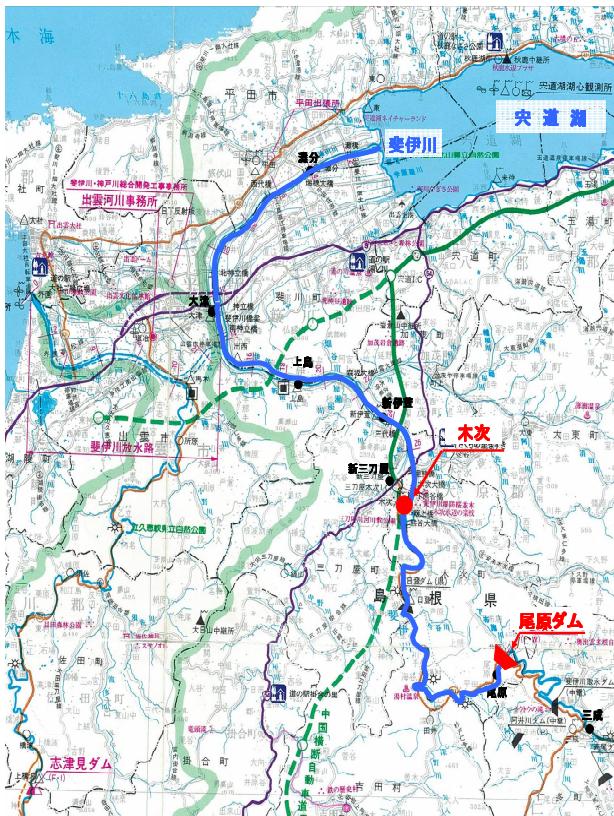


尾原ダム管理開始以降で最大の出水がありました。

平成24年7月6日から7月7日にかけての降雨で、尾原ダム上流域において、2時間雨量が80.9mmとなるなど、管理開始以来最大となる流入量(400m³/s)を記録しました。今回の出水期間中において、最大約7百万m³(出雲ドーム15杯分)の水を貯留し、ダム下流の木次地点(雲南市木次付近)では、約0.7mの水位を低減させる効果があったものと推測されます。

雨量グラフ

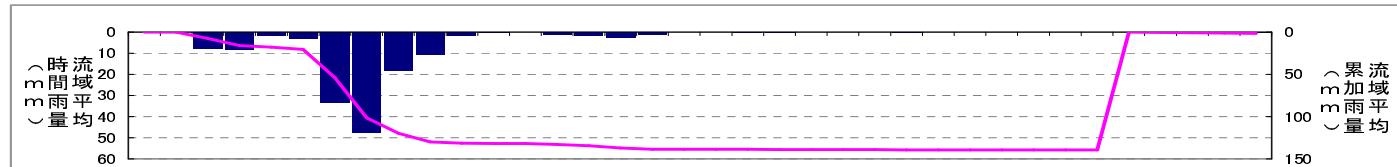


洪水量グラフ

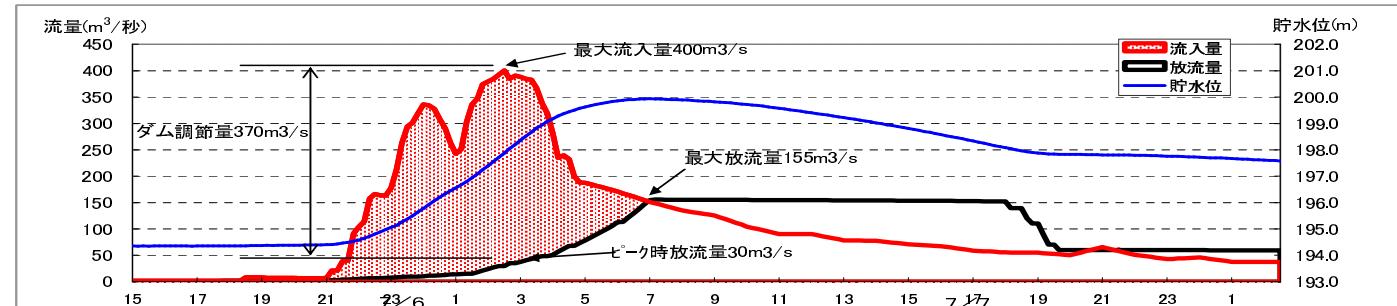

平成24年7月7日9:00現在の木次地点 河川状況



木次地点における水位低減効果

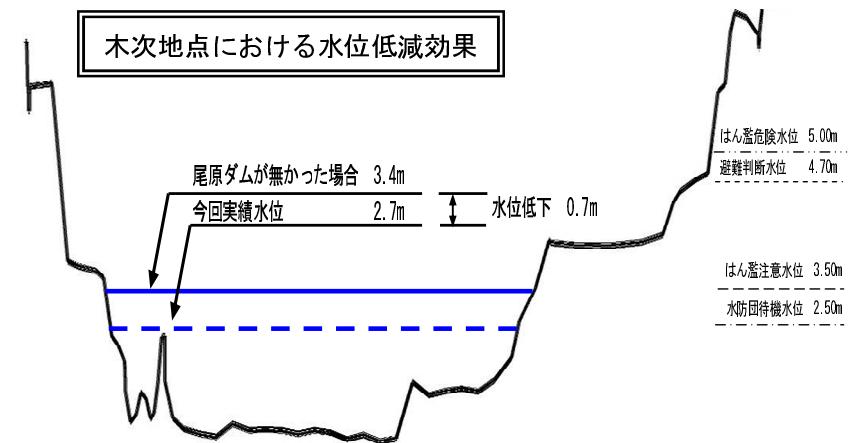

【※各数値は速報値です。今後解析により数値を変更する場合があります。】