

大橋川出張所便り

平成23年1月24日


第21号

● 穴道湖湖岸堤浸透防止対策について 【注1】

現在、穴道湖北岸（松江市末次本町～千鳥町付近）で、堤防への雨水浸透を防ぐ対策として舗装工事を行っています。

雪が多く施工が長引いておりますが、早期の完成を目指しておりますので、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。


平面図（施工箇所）

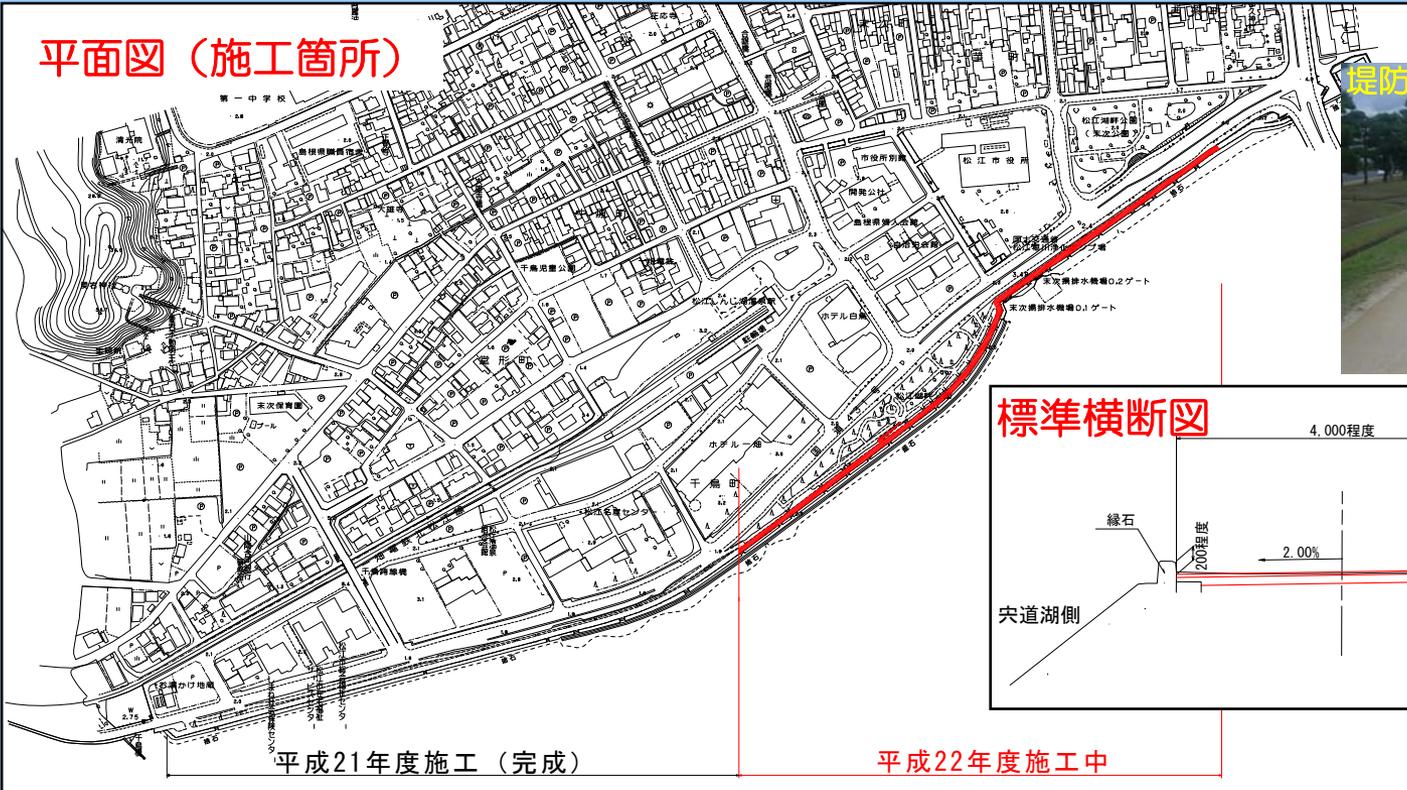

堤防天端（施工前）



標準横断面図

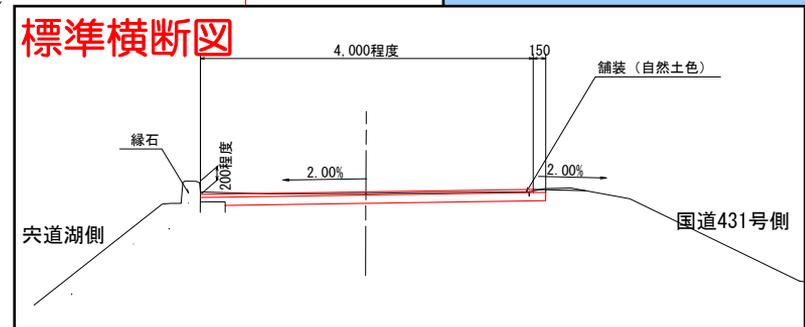

平成21年度施工（完成）

平成22年度施工中

● 穴道湖湖岸堤浸透防止対策について

堤防天端は土でしたが、舗装しても写真のよう自然な土色（茶色）となります。
（平成21年度に完成した箇所の施工前・施工後の写真です）

※ 今年度（現在施工中）も同じ色あいで施工します。

施工前



施工後



【注1】 雨水浸透防止対策とは・・・？

堤防は土砂で出来ており、雨水が染みこむと、土砂が緩んだり、水の道ができたりします。これらが漏水の原因となり、堤防を弱くしてしまいます。堤防の上を舗装することで、堤防に雨水が染みこむのを防ぎます。