

志津見ダム 便り



国土交通省 出雲河川事務所 志津見ダム管理支所
TEL 0854-73-0222
<http://www.cgr.mlit.go.jp/izumokasen/>

8号 (7月11日版)

志津見ダム管理開始以降で最大の出水がありました。

平成24年7月6日から7月7日にかけての降雨で、志津見ダム流域平均雨量が累計104.3mmとなり、管理開始以降最大となる流入量(146m³/s)を記録しました。今回の出水期間中に於いて、最大約3.2百万m³(出雲ドーム7杯分)の水を貯留し、ダム下流の仁江地点(出雲市佐田町窪田付近)では、約1.2mの水位を低減させる効果があったものと推測されます。


仁江地点の水位
ダム整備前：2.4m
ダム整備後：1.2m
→約1.2mの水位低減

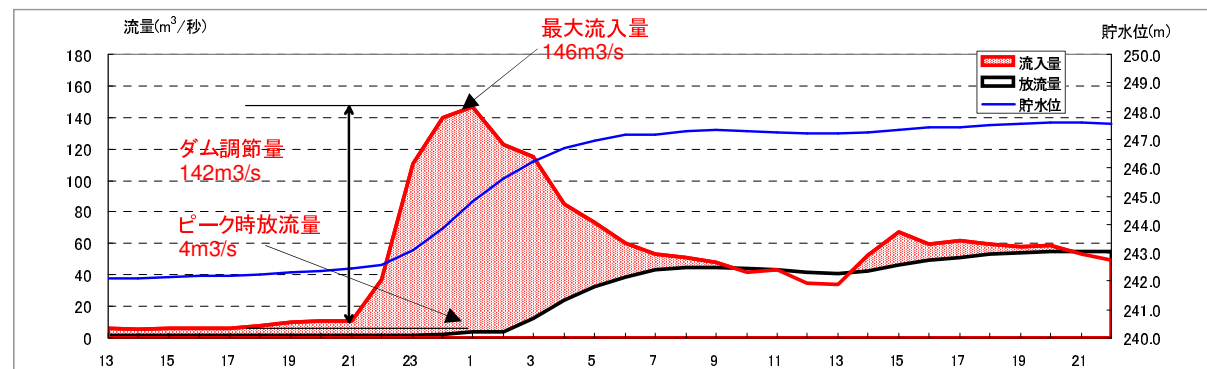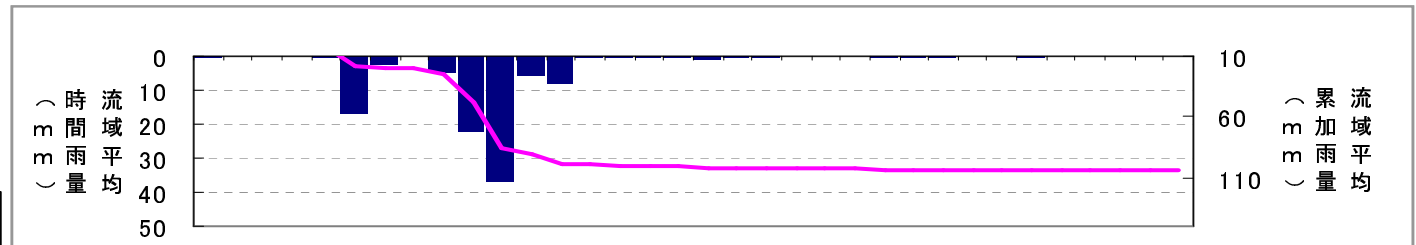

7/6

7/7

仁江地点の水位低減効果

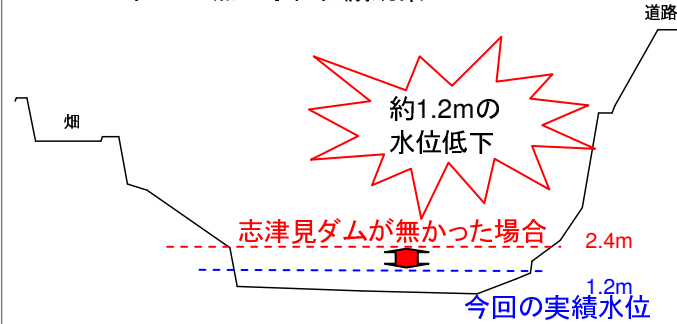

平成24年7月7日18時の貯水池状況
貯水位(EL247.53m)



平成24年7月7日6時の仁江地点
水位(1.2m)

【※各数値は速報値です。今後解析により数値を変更する場合があります。】