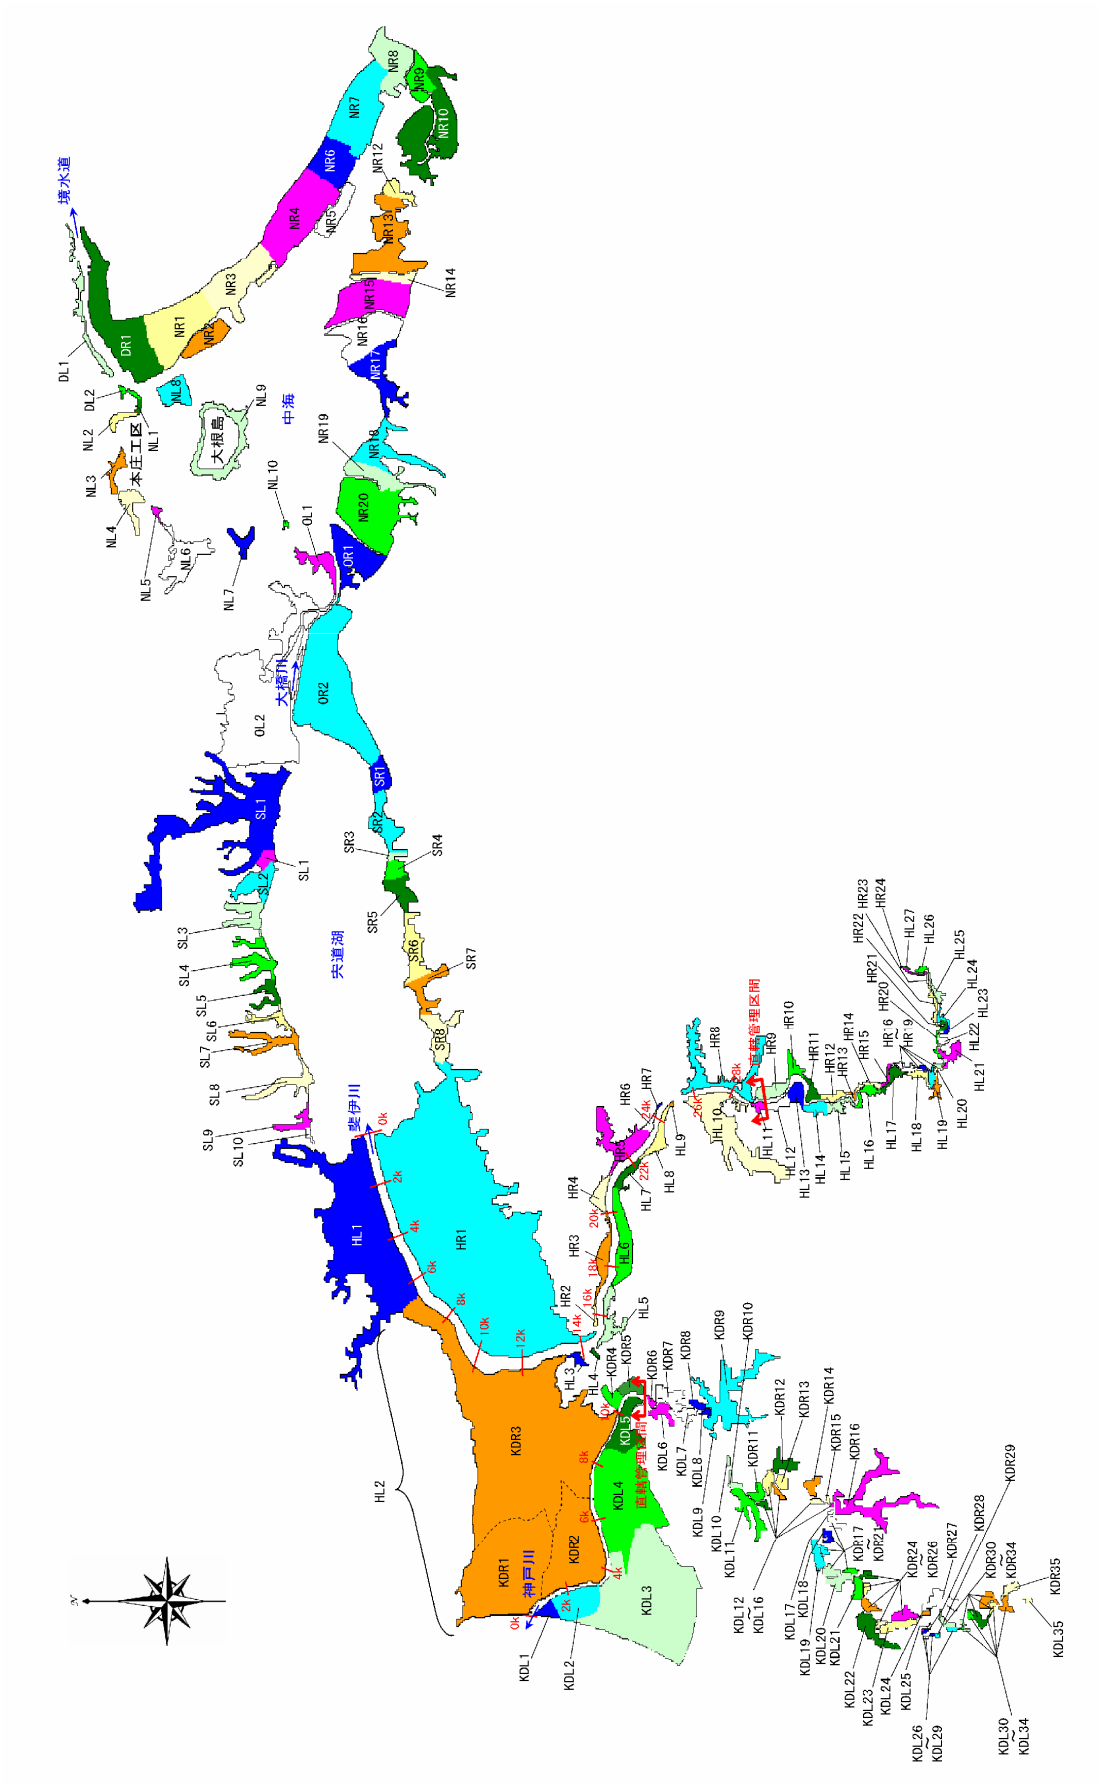
資料3－3

河川関係の費用便益比（B/C）算定等資料

・斐伊川直轄河川改修事業・・・・・・・・・・・・・・P.1

様式-1　ブロック分割図


境水道
中海
大根島
本庄工区
大橋川
宍道湖
斐伊川
神戸川
直轄管理区間
DL1
DL2
NL1
NL2
NL3
NL4
NL5
NL6
NL7
NL9
NL10
OL1
OL2
OR1
OR2
SL1
SL2
SL3
SL4
SL5
SL6
SL7
SL8
SL9
SL10
SR1
SR2
SR3
SR4
SR5
SR6
SR7
SR8
HL1
HL2
HL3
HL4
HL5
HL6
HL7
HL8
HL9
HL10
HL11
HL12
HL13
HL14
HL15
HL16
HL17
HL18
HL19
HL20
HL21
HL22
HL23
HL24
HL25
HL26
HL27
HR1
HR2
HR3
HR4
HR5
HR6
HR7
HR8
HR9
HR10
HR11
HR12
HR13
HR14
HR15
HR16
HR17
HR20
HR21
HR22
HR23
HR24
KDL1
KDL2
KDL3
KDL4
KDL5
KDL6
KDL7
KDL8
KDL9
KDL10
KDL11
KDL12
KDL16
KDL17
KDL18
KDL19
KDL20
KDL21
KDL22
KDL23
KDL24
KDL25
KDL26
KDL29
KDL30
KDL34
KDL35
KDR1
KDR2
KDR3
KDR4
KDR5
KDR6
KDR7
KDR8
KDR9
KDR10
KDR11
KDR12
KDR13
KDR14
KDR15
KDR16
KDR17
KDR21
KDR22
KDR24
KDR25
KDR26
KDR27
KDR28
KDR29
KDR30
KDR34
KDR35
NR1
NR2
NR3
NR4
NR5
NR6
NR7
NR8
NR9
NR10
NR12
NR13
NR14
NR16
NR17
NR18
NR19
NR20
OR1
0k
2k
4k
6k
8k
10k
12k
14k
16k
18k
20k
22k
24k
26k
28k

様式-2　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　国勢調査年：R02年　　事業所統計調査年：R03年

河川	左右	Block	一般資産等基礎数量							一般資産額（百万円）							農作物資産（百万円）			一般資産額等合計	備考
			人口（人）	世帯数（世帯）	従業者数（人）	農漁家数（世帯）	延床面積（ha）	水田面積（ha）	畑面積（ha）	家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計		
斐伊川本川	左	HL1	12,761	4,201	5,721	261	103	1,162	9	355,659	54,292	19,066	12,709	763	278	442,767	1,338	28	1,366	444,134	出雲平野
		HL2	83,883	34,148	45,560	968	680	1,695	337	2,353,886	441,323	160,132	82,122	2,836	1,032	3,041,330	1,952	1,097	3,049	3,044,379	出雲平野
		HL3	112	36	42	4	4	4	0	12,826	462	58	31	11	4	13,392	4	0	4	13,396	
		HL4	16	5	2	0	1	4	0	2,275	65	2	1	0	0	2,342	5	0	5	2,347	
		HL5	261	76	44	6	2	46	2	7,208	978	170	114	17	6	8,492	53	5	58	8,550	
		HL6	562	186	169	25	5	81	26	18,071	2,404	689	634	74	27	21,900	93	86	179	22,078	
		HL7	48	17	0	1	1	22	0	2,250	222	0	0	3	1	2,476	26	0	26	2,502	
		HL8	163	51	26	12	2	23	4	5,926	664	1,507	130	36	13	8,277	27	14	40	8,317	
		HL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL10	4,238	1,571	2,412	79	39	95	11	133,829	20,309	10,367	4,117	230	84	168,936	110	34	144	169,080	
		HL11	26	8	0	0	1	0	0	2,137	98	1	1	0	0	2,237	0	0	0	2,237	
	右	HR1	29,940	10,439	20,805	649	250	2,828	95	866,425	134,917	80,107	65,628	1,902	692	1,149,673	3,258	309	3,567	1,153,240	出雲平野
		HR2	24	8	1	0	0	0	0	321	101	1	0	0	0	424	0	0	0	424	
		HR3	172	58	14	7	3	37	7	9,109	746	24	14	22	8	9,922	42	23	65	9,988	
		HR4	184	50	5	9	2	23	4	5,548	650	20	18	26	9	6,270	27	12	39	6,309	
		HR5	221	68	25	11	4	97	7	12,636	881	95	109	33	12	13,766	112	23	135	13,901	
		HR6	70	21	23	3	1	1	0	2,705	267	33	17	8	3	3,033	1	0	1	3,034	
		HR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR8	2,921	1,106	1,843	53	32	42	4	110,528	14,289	5,604	3,622	154	56	134,253	49	12	61	134,314	
宍道湖	左	SL1	7,030	2,700	1,783	121	56	663	17	195,117	34,892	4,841	3,146	354	129	238,480	763	56	819	239,299	佐陀川
		SL2	1,527	516	479	6	4	20	20	12,409	6,667	1,360	979	18	7	21,441	23	66	89	21,530	
		SL3	304	104	39	11	2	75	0	6,984	1,339	97	107	31	11	8,570	87	0	87	8,657	
		SL4	448	138	275	15	3	81	0	8,844	1,778	743	379	43	15	11,802	93	0	93	11,895	
		SL5	86	26	7	3	1	30	2	2,423	332	18	2	9	3	2,786	34	7	41	2,828	
		SL6	132	45	3	8	1	27	0	2,393	586	4	1	24	9	3,017	31	0	31	3,048	
		SL7	312	76	70	9	2	73	2	5,777	982	96	49	26	10	6,939	84	7	91	7,030	
		SL8	338	101	126	11	3	64	0	10,030	1,299	292	151	33	12	11,817	73	0	73	11,890	
		SL9	220	67	62	6	2	30	0	5,758	868	195	159	17	6	7,003	34	0	34	7,037	
		SL10	34	11	22	0	0	0	0	823	136	27	9	0	0	995	0	0	0	995	
	右	SR1	418	145	264	8	2	26	0	7,115	1,871	879	393	25	9	10,291	31	0	31	10,322	
		SR2	3,668	1,355	1,286	23	13	16	6	45,988	17,510	3,225	1,837	67	24	68,650	19	19	38	68,687	
		SR3	164	67	2	5	0	4	0	963	864	4	6	15	5	1,857	5	0	5	1,862	
		SR4	121	44	8	3	1	13	1	3,262	573	13	1	10	4	3,864	15	3	19	3,883	
		SR5	132	49	29	7	1	16	0	3,880	636	53	22	20	7	4,617	19	0	19	4,636	
		SR6	928	322	180	18	5	41	1	16,319	4,167	690	354	53	19	21,602	47	3	51	21,653	
		SR7	389	115	153	8	2	52	3	8,346	1,488	600	322	24	9	10,789	60	11	71	10,860	
		SR8	1,019	308	639	16	7	38	4	25,596	3,980	943	508	48	17	31,092	43	14	57	31,149	
大橋川	左	OL1	267	84	6	12	1	64	4	4,966	1,091	35	35	35	13	6,175	73	14	87	6,262	
		OL2	51,087	25,091	31,107	249	403	187	28	1,394,617	324,277	116,223	44,723	728	265	1,880,833	216	92	308	1,881,141	橋北地区
	右	OR1	3,442	1,404	3,484	43	21	93	3	71,573	18,143	14,751	10,082	127	46	114,722	107	11	118	114,841	
		OR2	43,174	19,843	33,761	191	310	5	16	1,071,769	256,446	115,904	53,334	558	203	1,498,214	6	51	57	1,498,271	橋南地区
中海	左	NL1	0	0	7	0	0	0	0	346	0	46	46	0	0	438	0	0	0	438	
		NL2	80	30	36	5	1	9	0	2,316	391	58	40	14	5	2,825	10	0	10	2,835	
		NL3	209	74	109	1	1	5	0	4,467	952	330	80	3	1	5,833	6	0	6	5,839	
		NL4	92	32	1	6	1	50	4	2,979	416	2	3	16	6	3,422	58	12	70	3,492	
		NL5	73	27	3	1	0	0	0	962	345	11	10	4	1	1,333	0	0	0	1,333	
		NL6	1,402	472	225	34	7	124	5	25,587	6,105	541	358	101	37	32,729	143	16	159	32,888	
		NL7	46	19	2	3	1	22	1	1,984	252	10	9	8	3	2,266	26	4	30	2,296	
		NL8	650	281	486	7	4	9	34	12,252	3,626	2,869	2,462	21	8	21,238	11	110	121	21,359	江島
		NL9	1,910	683	423	54	8	33	71	28,475	8,825	1,189	796	157	57	39,500	38	232	270	39,770	大根島
		NL10	76	26	0	4	0	2	0	1,714	338	0	0	12	4	2,069	2	0	2	2,071	
	右	NR1	5,813	2,166	1,205	85	41	31	192	99,827	27,992	2,691	1,833	250	91	132,683	37	1,031	1,068	133,751	
		NR2	6	1	11	0	0	0	125	124	18	14	4	0	0	159	0	672	672	831	
		NR3	1,314	341	958	33	11	20	63	26,518	4,409	1,604	813	96	35	33,476	24	338	362	33,838	
		NR4	4,285	1,540	874	123	34	69	310	82,087	19,906	2,257	1,559	359	131	106,298	82	1,666	1,747	108,046	
		NR5	0	0	6	0	4	0	114	10,042	0	7	2	0	0	10,050	0	609	609	10,660	
		NR6	3,665	1,311	1,292	51	21	30	92	51,535	16,941	2,646	1,751	148	54	73,074	35	494	529	73,603	
		NR7	23,029	10,647	10,498	117	179	0	41	438,001	137,606	39,584	21,084	343	125	636,743	0	221	221	636,965	
		NR8	9,495	5,172	13,764	41	91	1	0	223,583	66,846	60,356	18,408	119	43	369,356	1	0	1	369,358	
		NR9	3,285	1,482	1,118	23	24	2	0	57,759	19,160	4,051	1,716	67	24	82,777	2	0	2	82,779	
		NR10	1,276	494	814	80	11	123	161	34,480	6,388	3,274	2,013	233	85	46,473	142	529	670	47,144	
		NR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR12	95	38	491	8	3	8	21	11,239	495	3,227	2,985	23	9	17,979	9	69	78	18,057	
		NR13	7,861	3,011	6,964	52	76	15	1	263,176	38,911	28,878	24,044	151	55	355,215	18	4	22	355,237	
		NR14	560	227	413	4	12	23	0	40,008	2,936	1,682	1,505	12	4	46,148	26	0	26	46,174	
		NR15	3,098	1,067	1,272	98	27	178	58	92,470	13,789	5,189	3,890	287	104	115,729	205	188	392	116,122	
		NR16	1,096	321	617	48	13	205	34	44,243	4,148	2,249	1,176	139	51	52,006	236	111	347	52,353	
		NR17	1,906	659	473	45	19	100	12	64,318	8,520	1,662	1,008	132	48	75,688	115	40	156	75,844	
		NR18	1,938	737	478	22	13	102	13	45,709	9,519	1,927	1,735	64	23	58,979	117	44	161	59,139	
		NR19	3,487	1,273	816	21	23	23	14	78,555	16,456	3,451	2,870	61	22	101,415	26	45	71	101,487	
		NR20	7,706	2,711	3,951	65	47	39	239	162,031	35,037	23,100	12,163	191	69	232,591	44	779	823	233,414	
境水道	左	DL1	630	232	226	12	3	3	0	11,051	2,992	458	306	35	13	14,855	3	0	3	14,858	
		DL2	0	0	46	0	0	0	0	902	0	225	230	0	0	1,357	0	0	0	1,357	
	右	DR1	13,461	5,725	7,589	212	116	29	78	282,641	73,986	30,223	19,743	621	226	407,438	34	419	453	407,891	鳥取県データ
神戸川	左	KDL1	2	1	1	0	0	0	9	1,320	11	1	0	0	0	1,332	0	29	29	1,361	
		KDL2	796	234	89	25	6	0	95	21,539	3,028	289	111	74	27	25,067	0	310	310	25,378	
		KDL3	7,922	2,624	3,252	201	61	362	133	209,596	33,916	11,708	8,903	589	214	264,925	417	435	851	265,777	
		KDL4	9,338	3,203	4,873	134	59	288	20	203,131	41,396	16,712	13,371	392	142	275,144	331	65	396	275,541	
		KDL5	470	132	207	20	7	83	8	23,473	1,704	558	281	60	22	26,098	95	27	123	26,220	
	右	KDR1	13,900	4,848	4,368	301	111	144	266	385,534	62,651	16,007	7,840	880	320	473,232	166	865	1,031	474,263	
		KDR2	5,640	1,981	3,467	133	41	343	30	140,585	25,608	14,543	11,004	389	142	192,269	395	99	494	192,763	
		KDR3	64,184	27,274	37,690	529	527	1,195	41	1,823,261	352,486	129,503	63,217	1,549	564	2,370,580	1,376	133	1,509	2,372,089	
		KDR4	126	29	28	2	1	0	0	3,618	372	72	63	5	2	4,132	0	0	0	4,132	
		KDR5	66	25	42	0	1	6	1	1,927	323	63	32	0	0	2,345	7	3	10	2,355	
		小計	451,830	185,809	259,659	5,457	3,570	11,451	2,903	11,821,655	2,401,394	952,135	515,331	15,984	5,817	15,712,317	13,196	11,598	24,794	15,737,111	

様式-2　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　国勢調査年：R02年　　事業所統計調査年：R03年

河川	左右	Block	一般資産等基礎数量							一般資産額（百万円）							農作物資産（百万円）			一般資産額等合計	備考
			人口（人）	世帯数（世帯）	従業者数（人）	農漁家数（世帯）	延床面積（ha）	水田面積（ha）	畑面積（ha）	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
												償却	在庫	償却	在庫						
斐伊川指定区間	左	HL12	34	12	2	0	1	5	0	3,651	160	7	4	0	0	3,822	6	0	6	3,828	
		HL13	180	58	16	4	1	6	5	5,137	749	29	44	11	4	5,974	7	15	22	5,996	
		HL14	134	42	1	7	1	17	0	3,787	543	3	2	21	7	4,363	20	0	20	4,382	
		HL15	0	0	0	0	0	0	0	216	0	0	0	0	0	216	0	0	0	216	
		HL16	20	6	0	2	0	3	2	677	80	0	0	6	2	765	4	7	10	776	
		HL17	17	7	1	0	0	8	0	1,191	88	1	2	0	0	1,282	10	0	10	1,292	
		HL18	48	16	18	2	0	1	0	1,244	206	46	27	5	2	1,531	1	0	1	1,532	
		HL19	21	4	1	2	0	7	0	541	57	2	3	6	2	611	8	0	8	619	
		HL20	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
		HL21	73	27	44	9	1	11	1	2,842	346	59	28	26	10	3,312	13	3	16	3,328	
		HL22	16	6	1	1	0	1	3	731	73	1	2	3	1	811	1	9	10	822	
		HL23	0	0	0	0	0	0	0	108	0	0	0	0	0	109	0	0	0	109	
		HL24	1	1	0	0	0	2	0	0	10	0	0	0	0	11	2	0	2	13	
		HL25	33	11	7	0	0	6	0	1,353	143	58	32	0	0	1,587	7	0	7	1,594	
		HL26	7	3	4	2	0	4	0	433	33	18	18	6	2	510	5	0	5	514	
		HL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR9	189	66	10	3	1	1	0	4,704	847	57	42	9	3	5,663	1	0	1	5,664	
		HR10	204	60	40	7	1	9	0	4,570	776	127	116	21	7	5,616	11	0	11	5,627	
		HR11	58	21	10	7	1	10	2	2,166	276	21	19	21	7	2,509	12	6	18	2,527	
		HR12	50	19	18	2	0	5	1	975	246	33	43	6	2	1,304	6	3	9	1,313	
		HR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR14	14	3	0	0	0	0	2	460	42	0	0	1	1	505	0	7	7	511	
		HR15	0	0	0	0	0	2	0	0	6	0	0	0	0	6	2	0	2	8	
		HR16	19	7	3	0	0	7	2	244	88	17	17	0	0	365	8	5	13	378	
		HR17	19	8	22	0	1	0	0	1,756	107	35	4	0	0	1,902	0	0	0	1,902	
		HR18	8	4	0	1	0	7	0	0	49	0	0	2	1	52	8	0	8	60	
		HR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR21	0	0	0	0	0	1	0	108	0	0	0	0	0	109	1	0	1	109	
		HR22	46	19	9	2	1	6	1	2,435	244	27	13	6	2	2,726	7	3	9	2,736	
		HR23	3	1	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	10	
		HR24	7	3	1	0	0	0	0	839	36	2	1	1	0	879	0	0	0	879	
		小計	1,202	404	207	51	12	120	18	40,169	5,216	543	417	150	55	46,549	138	58	196	46,746	

様式-2　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　国勢調査年：R02年　　事業所統計調査年：R03年

河川	左右	Block	一般資産等基礎数量							一般資産額（百万円）							農作物資産（百万円）			一般資産額等合計	備考
			人口（人）	世帯数（世帯）	従業者数（人）	農漁家数（世帯）	延床面積（ha）	水田面積（ha）	畑面積（ha）	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
												償却	在庫	償却	在庫						
神戸川指定区間	左	KDL6	28	9	11	2	0	10	3	1,666	112	12	3	6	2	1,803	12	9	21	1,824	
		KDL7	48	17	0	2	0	6	0	1,255	225	0	0	6	2	1,488	7	0	7	1,495	
		KDL8	0	0	1	0	0	0	2	130	0	2	2	0	0	134	0	5	5	139	
		KDL9	12	3	0	0	0	0	0	260	44	2	2	0	0	308	0	0	0	308	
		KDL10	0	0	4	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	7	0	0	0	7	
		KDL11	126	46	9	8	1	18	3	3,029	593	14	6	23	8	3,672	21	9	30	3,703	
		KDL12	18	5	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	64	0	0	0	64	
		KDL13	77	26	3	4	1	13	0	4,092	336	7	7	12	4	4,457	15	0	15	4,472	
		KDL14	6	3	0	1	0	3	0	433	38	1	1	3	1	477	3	0	3	480	
		KDL15	15	3	1	0	0	3	0	433	44	1	0	0	0	478	3	0	3	481	
		KDL16	9	2	5	0	0	1	0	87	24	26	24	0	0	161	1	0	1	162	
		KDL17	6	2	10	0	0	0	0	325	31	32	15	0	0	402	0	0	0	402	
		KDL18	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	23	
		KDL19	91	31	48	7	1	11	3	3,052	404	116	116	21	7	3,716	13	10	23	3,739	
		KDL20	43	11	1	3	0	15	0	346	137	1	0	7	3	494	17	0	17	511	
		KDL21	74	29	12	4	1	8	0	1,819	373	21	8	11	4	2,236	9	0	9	2,245	
		KDL22	91	34	18	4	1	26	3	3,812	443	43	34	12	4	4,347	29	10	40	4,387	
		KDL23	63	22	25	2	0	15	0	1,256	286	29	13	4	2	1,589	17	0	17	1,607	
		KDL24	9	3	4	0	0	2	0	87	33	6	10	0	0	136	2	0	2	139	
		KDL25	9	2	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	29	0	0	0	29	
		KDL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL29	17	6	0	1	0	3	0	347	77	0	0	3	1	427	4	0	4	431	
		KDL30	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	
		KDL31	0	0	0	0	0	5	0	433	0	0	0	0	0	433	6	0	6	439	
		KDL32	0	0	0	0	0	1	0	433	0	0	0	0	0	434	1	0	1	435	
		KDL33	1	0	0	0	0	5	0	0	6	0	0	1	0	7	5	0	5	13	
		KDL34	11	3	0	0	0	2	0	0	36	0	0	0	0	36	2	0	2	39	
		KDL35	0	0	0	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	87	0	0	0	87	
	右	KDR6	6	2	0	0	0	0	1	758	29	0	0	0	0	786	0	4	4	791	
		KDR7	168	51	47	1	1	11	2	4,242	655	97	68	3	1	5,067	12	7	19	5,086	
		KDR8	43	15	28	0	0	6	0	1,472	194	152	89	0	0	1,907	7	0	7	1,914	
		KDR9	421	140	88	14	4	61	11	13,899	1,812	133	102	42	15	16,003	70	36	106	16,109	
		KDR10	7	3	1	1	0	0	0	693	39	3	0	3	1	739	0	0	0	739	
		KDR11	99	35	57	2	1	7	1	3,768	446	136	104	5	2	4,461	8	3	11	4,472	
		KDR12	0	0	3	0	0	1	0	260	0	6	9	0	0	274	1	0	1	276	
		KDR13	91	33	4	4	1	13	0	3,031	426	8	12	12	4	3,494	15	0	15	3,508	
		KDR14	3	1	0	0	0	1	0	195	11	0	0	0	0	205	2	0	2	207	
		KDR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR16	649	228	324	19	7	89	2	24,818	2,943	1,059	875	56	20	29,770	103	5	108	29,878	
		KDR17	58	21	112	1	1	5	0	2,728	271	488	368	3	1	3,860	6	0	6	3,866	
		KDR18	37	13	11	1	0	5	0	389	171	23	36	3	1	623	6	0	6	629	
		KDR19	22	5	8	2	0	3	0	173	65	14	22	6	2	282	3	0	3	285	
		KDR20	61	22	30	0	1	8	1	1,970	282	53	34	0	0	2,339	10	3	13	2,352	
		KDR21	20	8	3	1	0	6	0	541	102	3	1	4	2	652	7	0	7	658	
		KDR22	9	4	0	0	0	5	0	0	51	0	0	1	1	53	6	0	6	59	
		KDR23	29	8	12	1	2	3	2	5,382	106	29	29	3	1	5,550	3	7	10	5,560	
		KDR24	31	14	5	4	0	16	0	0	176	12	11	13	5	216	18	0	18	234	
		KDR25	62	7	50	1	0	3	0	1,191	85	55	18	3	1	1,354	3	0	3	1,357	
		KDR26	57	21	66	1	1	12	0	2,296	268	88	66	3	1	2,722	13	0	13	2,735	
		KDR27	17	5	0	1	0	3	0	368	70	0	0	3	1	441	4	0	4	445	
		KDR28	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	
		KDR29	8	3	0	0	0	2	0	0	35	0	0	0	0	35	2	0	2	38	
		KDR30	14	3	0	0	0	3	0	0	41	0	0	0	0	41	3	0	3	44	
		KDR31	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
		KDR32	55	17	3	3	0	8	0	1,213	220	3	1	9	3	1,449	10	0	10	1,459	
		KDR33	6	3	2	0	0	1	0	671	35	2	1	0	0	709	1	0	1	710	
		KDR34	14	6	0	2	0	6	0	520	81	0	0	7	2	610	7	0	7	617	
		KDR35	34	12	12	2	1	3	1	1,820	157	23	34	6	2	2,042	3	3	6	2,049	
		小計	2,777	937	1,017	100	28	435	35	95,798	12,108	2,705	2,122	291	106	113,131	501	114	615	113,745	
合計			455,808	187,149	260,883	5,608	3,610	12,006	2,955	11,957,622	2,418,718	955,384	517,869	16,426	5,978	15,871,998	13,835	11,770	25,605	15,897,602	

様式3　被害額　　整備前　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／２　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
			家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
					償却	在庫	償却	在庫															
斐伊川本川	左	HL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	出雲平野
		HL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	出雲平野
		HL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	出雲平野
		HR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
宍道湖	左	SL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	佐陀川
		SL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	SR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		SR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		SR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大橋川	左	OL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		OL2	329	4	52	23	0	0	408	2	0	3	408	49	1	3	1	4	0	0	54	872	橋北地区
	右	OR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		OR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	橋南地区
中海	左	NL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	江島
		NL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	大根島
		NL10	9	0	0	0	0	0	9	2	0	2	15	0	0	0	0	0	0	0	0	27	
	右	NR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR2	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	12	0	0	0	0	0	0	0	0	29	
		NR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR4	3	0	0	0	0	0	3	2	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	15	
		NR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		NR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR17	2	0	0	0	0	0	2	1	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
		NR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
境水道	左	DL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	DL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		DR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
神戸川	左	KDL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	343	5	52	23	0	0	422	8	17	26	451	49	1	0	1	4	4	0	55	953	

様式3　被害額　　整備前　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／２　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
			家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
					償却	在庫	償却	在庫															
斐伊川指定区間	左	HL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
神戸川指定区間	左	KDL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
総　計			343	5	52	23	0	0	422	8	17	26	451	49	1	0	1	4	4	0	55	953	

様式3　被害額　　整備前　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／１０　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
			家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
					償却	在庫	償却	在庫															
斐伊川本川	左	HL1	54,575	15,739	4,701	2,770	73	49	77,909	495	9	504	71,396	2,459	1,033	627	1,660	617	981	0	5,715	155,525	出雲平野
		HL2	192,371	61,851	25,002	15,788	380	203	295,594	544	238	782	244,095	11,260	4,477	2,372	6,849	2,311	3,853	0	24,273	564,745	出雲平野
		HL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL4	699	38	1	0	0	0	739	1	0	1	597	1	4	2	6	2	2	0	12	1,349	
		HL5	3,823	558	96	92	6	2	4,578	17	3	20	4,040	80	72	28	100	78	35	0	292	8,929	
		HL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR1	82,135	18,771	8,313	6,369	153	82	115,824	952	68	1,020	114,224	4,525	1,695	891	2,586	662	1,169	0	8,943	240,011	出雲平野
		HR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR3	201	8	1	1	0	0	210	6	1	7	524	1	3	1	5	1	1	0	7	748	
		HR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
宍道湖	左	SL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	佐陀川
		SL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	SR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		SR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		SR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大橋川	左	OL1	18	0	0	0	0	0	18	6	0	6	223	0	0	0	0	0	0	0	0	247	
		OL2	11,651	26	1,444	645	0	0	13,765	39	5	45	11,477	596	1	1	2	95	2	0	695	25,982	橋北地区
	右	OR1	144	4	44	11	0	0	203	89	0	89	449	36	2	1	3	3	0	0	42	783	
		OR2	420	76	137	48	0	0	682	0	0	0	506	242	47	21	68	40	5	0	355	1,543	橋南地区
中海	左	NL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL2	4	0	0	0	0	0	5	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	9	
		NL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL6	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
		NL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL8	10	1	1	1	0	0	13	5	3	8	30	1	1	0	1	0	0	0	2	53	江島
		NL9	50	2	2	2	0	0	55	21	34	55	150	3	1	0	2	0	0	0	5	265	大根島
		NL10	52	11	0	0	0	0	63	2	0	2	55	0	1	1	2	0	1	0	2	123	
	右	NR1	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
		NR2	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	12	0	0	0	0	0	0	0	0	29	
		NR3	11	0	0	0	0	0	12	17	11	29	73	0	0	0	0	0	0	0	1	114	
		NR4	11	0	0	0	0	0	11	9	6	14	40	0	0	0	0	0	0	0	0	65	
		NR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR7	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	5	
		NR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR10	0	0	0	0	0	0	0	0	116	116	137	0	0	0	0	0	0	0	0	254	
		NR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		NR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR13	33	0	2	1	0	0	37	0	0	0	27	3	0	0	0	1	0	0	4	68	
		NR14	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
		NR15	92	0	2	2	0	0	96	121	0	121	475	5	0	0	0	1	0	0	6	698	
		NR16	5	0	0	0	0	0	5	4	0	4	15	0	0	0	0	0	0	0	0	24	
		NR17	25	0	0	0	0	0	26	7	0	7	43	0	0	0	0	0	0	0	1	77	
		NR18	2	0	0	0	0	0	3	1	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
		NR19	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	3	
		NR20	0	0	0	0	0	0	0	0	376	376	444	0	0	0	0	0	0	0	0	820	
境水道	左	DL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		DL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	DR1	1	0	1	1	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	5	
神戸川	左	KDL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	346,346	97,089	39,749	25,731	612	336	509,864	2,338	888	3,225	449,060	19,215	7,340	3,947	11,286	3,812	6,052	0	40,362	1,002,511	

様式3　被害額　　整備前　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／１０　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
			家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
					償却	在庫	償却	在庫															
斐伊川指定区間	左	HL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
神戸川指定区間	左	KDL6	609	41	5	1	1	1	658	3	3	6	642	5	4	2	5	3	3	0	16	1,322	
		KDL7	379	90	0	0	2	1	472	2	0	2	439	0	7	3	10	0	6	0	16	930	
		KDL8	9	0	0	0	0	0	9	0	1	1	23	0	0	0	0	0	0	0	0	33	
		KDL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL11	232	78	2	0	2	1	316	2	5	7	364	1	6	3	9	5	5	0	20	707	
		KDL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL13	141	11	0	0	0	0	153	1	0	1	174	0	1	1	1	0	1	0	3	331	
		KDL14	179	19	0	1	0	0	199	1	0	1	184	1	3	1	3	0	1	0	6	390	
		KDL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL19	539	109	41	47	3	1	741	2	1	3	635	39	9	4	13	20	7	0	79	1,458	
		KDL20	0	5	0	0	0	0	5	2	0	2	77	0	0	0	0	0	0	0	1	85	
		KDL21	0	6	0	0	0	0	6	0	0	0	21	0	1	0	1	0	0	0	1	29	
		KDL22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	21	
		KDL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL31	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	196	
		KDL32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL33	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	41	0	0	0	0	0	0	0	0	42	
		KDL34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR7	678	163	17	5	0	0	862	4	2	5	797	18	13	6	19	13	10	0	60	1,724	
		KDR8	304	74	56	29	0	0	463	2	0	2	425	16	5	3	8	4	5	0	33	923	
		KDR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR10	134	0	1	0	0	0	135	0	0	0	100	0	0	0	0	1	0	0	2	236	
		KDR11	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	35	
		KDR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR16	5	0	1	0	0	0	6	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	12	
		KDR17	324	36	109	83	1	0	552	0	0	0	409	51	3	1	4	17	2	0	75	1,035	
		KDR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR20	164	9	7	5	0	0	185	2	0	2	214	7	1	0	1	6	1	0	14	415	
		KDR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR32	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	28	
		KDR33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	3,809	642	240	172	8	5	4,875	24	11	36	4,714	140	51	25	76	70	40	0	327	9,952	
総　計			350,155	97,731	39,989	25,903	621	341	514,739	2,362	899	3,261	453,774	19,355	7,391	3,972	11,363	3,882	6,092	0	40,689	1,012,463	

様式3　被害額　　整備前　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／３０　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
			家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
					償却	在庫	償却	在庫															
斐伊川本川	左	HL1	84,058	23,625	7,015	4,218	158	91	119,165	565	12	577	102,985	3,316	1,444	839	2,283	1,009	1,472	0	8,080	230,807	出雲平野
		HL2	305,238	96,548	37,930	23,860	712	324	464,612	612	318	930	371,326	19,062	7,699	3,727	11,427	4,394	6,015	0	40,898	877,766	出雲平野
		HL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL4	1,019	55	1	0	0	0	1,075	1	0	1	854	2	6	3	9	5	3	0	19	1,950	
		HL5	4,158	606	98	94	8	3	4,967	17	3	20	4,340	84	85	32	117	86	38	0	325	9,652	
		HL6	3,731	539	212	171	7	4	4,664	28	33	61	4,920	84	37	20	57	24	34	0	199	9,844	
		HL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL10	244	30	36	13	0	0	323	0	0	0	248	43	20	9	29	7	2	0	81	653	
		HL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR1	118,720	28,821	11,571	8,578	258	134	168,083	1,121	106	1,227	156,838	5,983	2,308	1,226	3,534	1,014	1,796	0	12,327	338,474	出雲平野
		HR2	41	51	0	0	0	0	92	0	0	0	68	0	3	2	5	1	3	0	9	169	
		HR3	3,585	298	11	7	7	3	3,911	15	4	19	3,484	12	27	12	39	15	19	0	85	7,499	
		HR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR8	7,890	2,510	1,182	657	17	9	12,265	5	0	5	9,299	704	175	91	266	183	156	0	1,309	22,878	
宍道湖	左	SL1	2,484	108	131	45	0	0	2,768	35	0	35	2,934	112	7	4	12	27	7	0	157	5,893	佐陀川
		SL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	SR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR2	963	1,284	108	61	5	3	2,423	0	0	0	1,798	57	96	53	149	13	80	0	299	4,519	
		SR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR6	70	66	2	1	0	0	140	1	0	1	140	1	8	4	12	1	4	0	18	299	
		SR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大橋川	左	OL1	36	1	0	0	0	0	37	41	0	41	383	0	0	0	0	0	0	0	1	462	
		OL2	31,674	6,249	4,905	2,063	3	2	44,896	52	8	60	34,689	2,507	696	400	1,096	382	389	0	4,375	84,019	穂北地区
	右	OR1	278	11	74	23	0	0	385	157	0	157	811	48	4	2	6	4	1	0	59	1,412	
		OR2	14,515	6,485	5,097	1,505	4	3	27,607	0	5	5	20,537	3,517	649	395	1,044	381	404	0	5,346	53,496	穂南地区
中海	左	NL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL2	9	0	0	0	0	0	10	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	2	18	
		NL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL4	10	1	0	0	0	0	11	8	0	8	37	0	0	0	1	0	0	0	1	57	
		NL5	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		NL6	2	0	0	0	0	0	2	2	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	14	
		NL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL8	46	8	5	5	0	0	65	12	24	36	117	2	3	2	5	0	0	0	8	226	江島
		NL9	390	41	24	20	0	0	476	65	116	181	708	17	6	3	9	2	3	0	30	1,395	大根島
		NL10	52	11	0	0	0	0	63	2	0	2	55	0	1	1	2	0	1	0	2	123	
	右	NR1	15	1	0	0	0	0	17	0	11	11	21	0	1	0	1	0	0	0	2	51	
		NR2	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	12	0	0	0	0	0	0	0	0	29	
		NR3	309	26	3	2	0	0	340	78	315	393	733	3	2	1	3	1	2	0	8	1,474	
		NR4	51	0	0	0	0	0	51	36	39	75	183	0	0	0	0	0	0	0	1	310	
		NR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR7	31	7	28	18	0	0	84	0	0	0	62	34	4	2	6	2	0	0	42	188	
		NR8	3	0	3	0	0	0	6	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	12	
		NR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR10	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120	141	0	0	0	0	0	0	0	0	261	
		NR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		NR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR13	2,484	330	151	103	0	0	3,067	2	7	9	2,292	153	80	38	119	21	21	0	313	5,682	
		NR14	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	21	
		NR15	150	1	4	2	0	0	157	180	3	183	722	7	0	0	1	1	0	0	9	1,073	
		NR16	48	1	0	0	0	0	49	36	0	36	157	0	0	0	1	0	0	0	1	243	
		NR17	145	1	1	0	0	0	147	45	0	45	259	1	0	0	1	1	0	0	2	453	
		NR18	22	2	0	0	0	0	25	2	0	2	26	0	0	0	0	0	0	0	1	54	
		NR19	12	2	0	0	0	0	15	0	0	0	11	0	1	1	2	0	0	0	2	28	
		NR20	0	0	0	0	0	0	0	0	376	376	444	0	0	0	0	0	0	0	0	820	
境水道	左	DL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		DL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	DR1	1	0	1	1	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	5	
神戸川	左	KDL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	582,495	167,719	68,594	41,448	1,179	577	862,012	3,121	1,516	4,638	721,665	35,759	13,367	6,867	20,234	7,574	10,450	0	74,016	1,662,331	

様式3　被害額　　整備前　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／３０　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
			家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
					償却	在庫	償却	在庫															
斐伊川指定区間	左	HL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL21	29	3	0	0	0	0	31	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	1	63		
		HL22	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	12		
		HL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR14	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	19		
		HR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR16	11	11	0	0	0	0	22	1	0	1	41	0	1	1	2	0	1	3	66		
		HR17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	57	14	0	0	0	0	71	1	0	1	85	0	2	1	2	0	1	3	161		
神戸川指定区間	左	KDL6	747	49	6	2	2	1	806	3	3	6	756	6	4	2	6	4	3	0	19	1,587	
		KDL7	575	124	0	0	3	1	703	2	0	2	611	0	13	5	18	0	8	0	26	1,342	
		KDL8	33	0	1	1	0	0	35	0	2	2	51	1	0	0	0	0	0	0	1	89	
		KDL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL11	530	174	4	1	7	2	718	3	5	7	675	3	19	8	26	16	11	0	56	1,457	
		KDL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL13	225	26	1	0	0	0	252	2	0	2	251	0	2	1	3	1	2	0	5	510	
		KDL14	197	22	1	1	0	0	220	1	0	1	199	1	3	1	4	0	1	0	7	426	
		KDL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL18	9	0	0	0	0	0	9	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	21		
		KDL19	725	146	48	54	4	2	979	2	1	3	811	53	13	6	19	32	9	0	112	1,905	
		KDL20	0	7	0	0	0	0	7	2	0	2	82	0	1	0	1	0	0	0	1	93	
		KDL21	0	27	0	0	1	0	28	0	0	0	37	0	3	1	4	0	2	0	6	72	
		KDL22	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	24	0	0	0	0	0	0	0	0	25	
		KDL23	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	1	18	
		KDL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL31	158	0	0	0	0	0	158	1	0	1	146	0	0	0	0	0	0	0	305		
		KDL32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL33	0	2	0	0	0	0	2	1	0	1	63	0	0	0	0	0	0	0	67		
		KDL34	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	6		
		KDL35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR6	117	13	0	0	0	0	130	0	1	1	113	0	1	1	2	0	1	0	3	247	
		KDR7	1,092	307	31	11	0	0	1,442	4	3	7	1,236	34	26	12	37	28	19	0	119	2,803	
		KDR8	399	101	78	43	0	0	620	2	0	2	545	22	7	3	10	6	6	0	44	1,211	
		KDR9	545	151	24	17	0	0	737	3	4	7	725	22	10	5	15	8	9	0	54	1,523	
		KDR10	322	3	2	0	0	0	327	0	0	0	243	1	0	0	0	5	0	0	7	576	
		KDR11	1,037	236	71	51	3	1	1,401	2	0	2	1,120	39	19	9	28	23	15	0	104	2,627	
		KDR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR16	154	31	33	18	1	0	238	0	0	0	177	17	2	1	3	9	2	0	31	447	
		KDR17	452	51	154	113	1	0	772	0	0	0	573	73	5	2	7	29	3	0	112	1,456	
		KDR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR19	6	0	1	0	0	0	8	0	0	0	10	1	0	0	0	0	0	0	1	19	
		KDR20	260	14	12	8	0	0	294	2	0	2	303	12	1	1	2	11	1	0	26	625	
		KDR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR26	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0	7	0	1	0	2	0	1	0	2	20	
		KDR27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR32	16	23	0	0	0	0	39	2	0	2	122	0	2	1	3	0	1	0	5	169	
		KDR33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	7,599	1,523	467	321	22	9	9,942	35	20	54	8,906	283	132	60	191	178	95	0	743	19,645	
総　計			590,152	169,256	69,061	41,770	1,201	586	872,025	3,156	1,536	4,693	730,657	36,042	13,501	6,927	20,428	7,747	10,546	0	74,762	1,682,137	

様式3　被害額　　整備前　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／５０　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
			家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
					償却	在庫	償却	在庫															
斐伊川本川	左	HL1	94,327	27,325	8,232	4,969	190	103	135,147	577	13	590	115,046	3,788	1,675	937	2,612	1,218	1,702	0	9,320	260,105	出雲平野
		HL2	349,698	111,370	42,820	26,376	829	362	531,454	629	333	962	421,638	22,420	9,208	4,358	13,566	5,287	6,938	0	48,212	1,002,266	出雲平野
		HL3	8,735	437	46	26	10	4	9,259	1	0	1	6,923	80	66	24	89	33	27	0	229	16,412	
		HL4	1,072	55	1	0	0	0	1,128	1	0	1	894	2	6	3	9	5	3	0	19	2,043	
		HL5	4,183	610	98	94	8	3	4,996	17	3	20	4,362	85	86	32	117	86	38	0	326	9,704	
		HL6	8,691	1,268	480	446	26	11	10,922	33	43	76	9,713	284	129	54	183	121	79	0	667	21,379	
		HL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL8	2,474	372	1,339	99	22	8	4,313	9	7	15	3,581	132	51	19	70	31	23	0	256	8,165	
		HL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL10	1,214	253	168	63	0	0	1,699	2	1	2	1,353	118	46	23	69	19	16	0	223	3,277	
		HL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR1	132,219	32,967	13,003	9,566	301	152	188,208	1,174	120	1,294	172,890	6,740	2,570	1,359	3,929	1,168	2,054	0	13,892	376,283	出雲平野
		HR2	53	57	0	0	0	0	111	0	0	0	82	0	4	2	6	1	4	0	11	204	
		HR3	3,954	327	12	8	9	3	4,312	15	5	19	3,790	15	35	14	49	20	20	0	105	8,226	
		HR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR8	10,645	3,201	1,581	917	26	12	16,382	5	0	5	12,362	1,014	247	115	362	276	199	0	1,852	30,601	
宍道湖	左	SL1	2,700	125	140	50	0	0	3,015	35	0	35	3,121	119	9	5	14	29	8	0	170	6,343	佐陀川
		SL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	SR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR2	1,345	1,741	152	88	6	4	3,336	0	0	0	2,475	80	120	66	186	18	108	0	393	6,204	
		SR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR6	287	251	7	2	3	2	554	2	0	2	471	3	17	10	27	2	16	0	48	1,075	
		SR7	133	3	3	2	0	0	140	1	0	1	132	1	0	0	0	0	0	0	1	275	
		SR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大橋川	左	OL1	68	4	1	1	0	0	73	87	0	87	583	1	0	0	1	0	0	0	2	745	
		OL2	59,285	17,278	10,206	3,914	10	7	90,700	53	8	61	68,684	5,442	1,525	915	2,440	783	1,076	0	9,741	169,186	穂北地区
	右	OR1	622	55	179	53	0	0	909	204	0	204	1,357	68	9	5	14	6	3	0	91	2,562	
		OR2	26,793	12,920	9,188	2,732	10	7	51,650	0	10	10	38,425	5,106	1,098	670	1,768	664	805	0	8,343	98,428	穂南地区
中海	左	NL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL2	15	1	0	0	0	0	17	1	0	1	17	1	1	0	1	0	0	0	2	37	
		NL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL4	20	5	0	0	0	0	25	10	0	10	51	0	0	0	1	0	0	0	1	86	
		NL5	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		NL6	2	0	0	0	0	0	2	2	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	14	
		NL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL8	220	99	11	11	0	0	340	23	164	187	523	6	17	9	26	2	6	0	40	1,090	江島
		NL9	742	101	45	38	0	0	926	91	154	244	1,172	26	10	6	16	2	6	0	50	2,392	大根島
		NL10	52	11	0	0	0	0	63	2	0	2	55	0	1	1	2	0	1	0	2	123	
	右	NR1	15	1	0	0	0	0	17	0	23	23	29	0	1	0	1	0	0	0	2	70	
		NR2	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	12	0	0	0	0	0	0	0	0	29	
		NR3	396	31	7	6	0	0	439	83	377	460	867	4	2	1	3	1	2	0	10	1,776	
		NR4	86	0	1	0	0	0	88	59	56	116	299	2	0	0	0	0	0	0	3	506	
		NR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR7	31	7	28	18	0	0	84	0	0	0	62	34	4	2	6	2	0	0	42	188	
		NR8	3	0	3	0	0	0	6	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	12	
		NR9	13	0	1	0	0	0	14	0	0	0	10	1	0	0	0	0	0	0	1	25	
		NR10	0	0	0	0	0	0	0	0	123	123	145	0	0	0	0	0	0	0	0	269	
		NR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		NR12	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	28	0	0	0	0	0	0	0	0	52	
		NR13	3,500	545	207	144	0	0	4,396	2	7	9	3,278	202	97	48	145	24	34	0	405	8,088	
		NR14	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	32	
		NR15	265	2	7	4	0	0	278	286	20	307	1,188	13	2	1	2	2	0	0	18	1,791	
		NR16	62	1	0	0	0	0	63	46	0	46	200	0	1	0	1	0	0	0	1	310	
		NR17	198	1	1	1	0	0	201	65	0	65	367	1	1	0	1	1	0	0	4	637	
		NR18	39	6	1	0	0	0	46	4	3	7	50	1	1	0	1	0	0	0	2	106	
		NR19	12	2	0	0	0	0	15	0	0	0	11	0	1	1	2	0	0	0	2	28	
		NR20	0	0	0	0	0	0	0	0	379	379	448	0	0	0	0	0	0	0	0	827	
境水道	左	DL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		DL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	DR1	1	0	1	1	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	5	
神戸川	左	KDL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL3	1,146	156	67	46	1	1	1,416	23	0	23	2,357	51	22	11	34	10	10	0	104	3,899	
		KDL4	12,091	4,140	2,763	2,082	9	6	21,092	54	3	57	18,792	1,571	579	299	879	144	258	0	2,852	42,793	
		KDL5	4,712	181	105	69	2	1	5,070	26	7	32	4,838	59	12	7	19	14	11	0	103	10,043	
	右	KDR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	732,137	215,910	90,906	51,826	1,463	686	1,092,929	3,625	1,899	5,524	902,710	47,475	17,653	8,998	26,650	9,973	13,452	0	97,550	2,098,712	

様式3　被害額　　整備前　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／５０　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
			家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
					償却	在庫	償却	在庫															
斐伊川指定区間	左	HL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL17	6	3	0	0	0	0	9	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	1	24	
		HL18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL19	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	20	0	0	0	0	1	0	0	1	44	
		HL20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL21	34	3	0	0	0	0	37	0	0	0	40	0	0	0	0	1	0	0	1	78	
		HL22	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	19	
		HL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR14	16	0	0	0	0	0	16	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	28	
		HR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR16	16	14	0	0	0	0	30	1	0	1	46	0	2	1	2	0	1	0	4	80	
		HR17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	105	19	0	0	0	0	125	1	0	1	141	0	2	1	3	1	1	0	6	274	
神戸川指定区間	左	KDL6	851	54	7	2	2	1	917	4	3	7	842	9	6	2	8	8	3	0	28	1,795	
		KDL7	651	129	0	0	4	1	784	2	0	2	671	0	15	6	21	0	8	0	29	1,487	
		KDL8	38	0	1	1	0	0	40	0	2	2	54	1	0	0	0	0	0	0	1	99	
		KDL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL11	582	181	4	1	7	2	777	3	5	7	718	4	20	8	27	18	11	0	60	1,563	
		KDL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL13	287	34	1	0	0	0	323	2	0	2	304	0	2	1	3	1	2	0	7	635	
		KDL14	206	22	1	1	0	0	229	1	0	1	206	1	3	1	4	0	1	0	7	442	
		KDL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL18	13	0	0	0	0	0	14	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	1	28	
		KDL19	933	173	54	61	6	2	1,230	2	1	4	1,010	66	21	8	29	43	11	0	148	2,391	
		KDL20	0	7	0	0	0	0	7	2	0	2	82	0	1	0	1	0	0	0	1	93	
		KDL21	0	29	0	0	1	0	31	0	0	0	39	0	3	1	5	0	2	0	7	77	
		KDL22	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	28	0	0	0	0	0	0	0	0	29	
		KDL23	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	13	0	0	0	1	0	0	0	1	22	
		KDL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
		KDL31	158	0	0	0	0	0	158	1	0	1	146	0	0	0	0	0	0	0	0	305	
		KDL32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL33	0	3	0	0	0	0	4	2	0	2	68	0	0	0	0	0	0	0	1	74	
		KDL34	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	9	
		KDL35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR6	122	14	0	0	0	0	135	0	1	1	117	0	1	1	2	0	1	0	3	256	
		KDR7	1,220	342	35	15	1	0	1,614	4	3	7	1,363	39	31	13	44	32	21	0	136	3,120	
		KDR8	450	114	89	50	0	0	703	2	0	2	607	25	8	4	12	8	7	0	52	1,364	
		KDR9	985	250	40	30	0	0	1,306	4	5	9	1,195	43	22	10	31	17	16	0	107	2,617	
		KDR10	371	4	2	0	0	0	377	0	0	0	279	1	0	0	0	6	0	0	8	664	
		KDR11	1,303	268	85	64	3	1	1,725	2	0	2	1,369	53	24	10	34	35	17	0	139	3,235	
		KDR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR16	178	37	45	25	1	0	285	0	0	0	212	20	2	1	4	10	2	0	37	534	
		KDR17	559	57	183	141	1	0	942	0	0	0	699	95	6	3	9	39	4	0	147	1,787	
		KDR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR19	13	7	1	2	0	0	23	0	0	0	21	1	0	0	0	0	0	0	2	47	
		KDR20	308	16	13	8	0	0	345	2	0	2	345	14	1	1	2	15	1	0	32	724	
		KDR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR26	41	17	5	2	0	0	64	0	0	0	48	5	2	1	3	0	1	0	9	121	
		KDR27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
		KDR29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR32	22	24	0	0	0	0	46	2	0	2	131	0	3	1	4	0	1	0	5	185	
		KDR33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR34	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	18	
		KDR35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
		小計	9,290	1,790	567	405	27	11	12,089	37	21	59	10,625	378	171	73	244	234	112	0	967	23,740	
総　計			741,532	217,720	91,473	52,232	1,490	697	1,105,143	3,664	1,920	5,584	913,476	47,853	17,826	9,072	26,898	10,208	13,565	0	98,523	2,122,726	

様式3　被害額　　整備前　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／８０　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
			家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
					償却	在庫	償却	在庫															
斐伊川本川	左	HL1	103,280	30,148	9,277	5,604	224	118	148,651	587	14	600	125,219	4,238	1,923	1,030	2,953	1,453	1,878	0	10,523	284,993	出雲平野
		HL2	400,322	126,031	49,525	28,966	945	399	606,188	643	350	993	477,717	26,331	11,145	5,177	16,322	6,370	7,852	0	56,875	1,141,773	出雲平野
		HL3	8,837	437	47	27	10	4	9,361	1	0	1	6,999	83	66	24	89	33	27	0	232	16,594	
		HL4	1,100	56	2	0	0	0	1,158	1	0	1	916	2	7	3	9	5	3	0	20	2,095	
		HL5	4,183	610	98	94	8	3	4,996	17	3	20	4,362	85	86	32	117	86	38	0	326	9,704	
		HL6	10,580	1,499	524	491	36	14	13,143	34	43	77	11,373	369	175	69	244	170	93	0	877	25,470	
		HL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL8	2,611	378	1,340	99	23	8	4,460	9	7	16	3,693	133	55	20	76	32	24	0	265	8,433	
		HL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL10	2,877	787	419	163	6	2	4,254	4	2	6	3,326	227	74	40	114	46	49	0	436	8,021	
		HL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR1	146,318	36,872	14,140	10,325	348	170	208,173	1,236	126	1,363	189,183	7,375	2,875	1,498	4,372	1,333	2,297	0	15,377	414,096	出雲平野
		HR2	53	57	0	0	0	0	111	0	0	0	82	0	4	2	6	1	4	0	11	204	
		HR3	3,993	329	12	8	9	3	4,353	15	5	20	3,820	15	36	14	50	21	20	0	107	8,299	
		HR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR6	15	0	1	0	0	0	16	0	0	0	12	2	0	0	0	0	0	0	3	31	
		HR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR8	12,122	3,488	1,769	1,036	30	13	18,458	6	0	6	13,918	1,166	284	129	413	336	217	0	2,132	34,514	
宍道湖	左	SL1	4,651	352	247	97	4	2	5,353	65	0	65	5,594	196	28	14	42	52	22	0	313	11,325	佐陀川
		SL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	SR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR2	2,927	3,484	383	210	9	5	7,018	1	0	1	5,224	215	220	125	345	38	217	0	815	13,058	
		SR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR4	29	5	0	0	0	0	35	0	0	0	38	1	1	1	2	0	0	0	3	76	
		SR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR6	360	354	12	4	5	3	739	2	0	2	613	4	20	12	32	3	22	0	61	1,414	
		SR7	177	3	5	2	0	0	187	1	0	1	167	1	0	0	0	0	0	0	2	358	
		SR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
大橋川	左	OL1	86	6	1	1	0	0	94	125	0	125	805	1	0	0	1	0	0	0	2	1,026	
	右	OL2	83,310	30,337	16,019	5,743	19	13	135,440	53	9	62	101,881	8,299	2,441	1,453	3,893	1,298	1,890	0	15,381	252,764	穂北地区
		OR1	818	70	251	83	0	0	1,222	218	0	218	1,634	93	14	7	21	7	4	0	125	3,198	
		OR2	39,102	20,778	14,028	4,259	18	12	78,198	0	13	13	58,148	7,266	1,588	975	2,563	1,277	1,294	0	12,401	148,759	穂南地区
中海	左	NL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL2	32	2	2	1	0	0	36	2	0	2	35	2	1	0	1	0	0	0	3	77	
		NL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL4	30	7	0	0	0	0	37	11	0	11	64	0	0	0	1	0	0	0	1	114	
		NL5	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		NL6	4	0	0	0	0	0	4	5	0	5	19	0	0	0	0	0	0	0	0	28	
		NL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL8	256	124	12	12	0	0	404	27	177	204	598	8	20	10	29	2	8	0	47	1,253	江島
		NL9	921	139	59	49	0	0	1,168	99	181	280	1,411	31	14	7	21	3	9	0	64	2,922	大根島
		NL10	52	11	0	0	0	0	63	2	0	2	55	0	1	1	2	0	1	0	2	123	
	右	NR1	21	1	0	0	0	0	23	0	23	23	33	1	1	0	1	0	0	0	2	81	
		NR2	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	12	0	0	0	0	0	0	0	0	29	
		NR3	489	39	10	9	0	0	547	86	428	514	995	5	2	1	4	1	2	0	13	2,068	
		NR4	129	1	1	1	0	0	132	77	90	167	413	4	0	0	1	0	0	0	5	717	
		NR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR7	42	25	28	18	0	0	113	0	0	0	84	35	5	2	8	2	2	0	46	244	
		NR8	114	13	96	7	0	0	230	0	0	0	171	32	9	4	13	1	1	0	47	447	
		NR9	13	0	1	0	0	0	14	0	0	0	10	1	0	0	0	0	0	0	1	25	
		NR10	0	0	0	0	0	0	0	0	130	130	154	0	0	0	0	0	0	0	0	284	
		NR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		NR12	0	0	0	0	0	0	0	0	38	38	44	0	0	0	0	0	0	0	0	82	
		NR13	4,533	768	285	193	0	0	5,780	2	7	9	4,305	275	118	60	178	31	48	0	531	10,625	
		NR14	24	0	0	0	0	0	24	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	42	
		NR15	305	6	8	5	0	0	324	300	27	327	1,274	15	4	2	6	2	0	0	23	1,948	
		NR16	74	1	0	0	0	0	75	56	0	56	241	0	1	0	1	0	0	0	1	373	
		NR17	258	2	1	1	0	0	261	83	0	83	472	2	1	1	2	1	0	0	4	821	
		NR18	84	10	3	2	0	0	99	7	7	14	106	4	3	1	4	0	1	0	8	228	
		NR19	12	3	0	0	0	0	15	0	0	0	11	0	1	1	2	0	0	0	2	29	
		NR20	0	0	0	0	0	0	0	0	406	406	480	0	0	0	0	0	0	0	0	887	
境水道	左	DL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		DL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	DR1	107	1	14	10	0	0	132	0	0	0	98	20	1	0	1	4	0	0	25	254	
神戸川	左	KDL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL3	2,882	711	181	120	5	4	3,904	45	8	53	5,101	125	59	34	93	28	44	0	291	9,348	
		KDL4	17,254	6,857	4,049	2,955	18	12	31,145	65	3	67	26,514	1,972	691	381	1,072	200	427	0	3,671	61,397	
		KDL5	5,360	223	115	76	3	2	5,779	26	10	36	5,396	73	16	8	24	19	14	0	129	11,340	
	右	KDR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	860,745	265,026	112,968	60,670	1,721	788	1,301,918	3,912	2,122	6,034	1,062,837	58,707	21,989	11,139	33,128	12,859	16,513	0	121,205	2,491,995	

様式3　被害額　　整備前　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／８０　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
			家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
					償却	在庫	償却	在庫															
斐伊川指定区間	左	HL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL16	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	5	
		HL17	22	8	0	0	0	0	30	1	0	1	63	0	1	0	1	0	1	0	2	96	
		HL18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL19	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	20	0	0	0	0	1	0	0	1	44	
		HL20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL21	39	4	0	0	0	0	43	0	0	0	44	0	0	0	0	1	0	0	1	88	
		HL22	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	44	
		HL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL25	80	11	0	0	0	0	92	0	0	0	85	1	1	1	2	1	1	0	4	181	
		HL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR11	230	16	1	1	0	0	248	3	1	4	322	1	1	1	1	1	1	0	5	579	
		HR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR14	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	38	
		HR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR16	29	18	2	2	0	0	51	1	0	1	62	1	2	1	3	1	1	0	6	119	
		HR17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	468	59	4	3	1	0	536	5	1	6	632	3	6	3	8	4	4	0	19	1,194	
神戸川指定区間	左	KDL6	890	56	7	2	2	1	959	4	3	7	873	10	6	3	9	9	3	0	31	1,870	
		KDL7	694	130	0	0	4	1	828	2	0	2	704	0	16	6	22	0	8	0	30	1,564	
		KDL8	53	0	2	2	0	0	57	0	3	3	66	1	0	0	0	1	0	0	2	128	
		KDL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL11	695	196	5	1	8	3	908	3	5	8	819	5	27	10	37	22	12	0	75	1,810	
		KDL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL13	354	40	1	0	0	0	395	2	0	2	358	0	3	1	5	1	2	0	9	764	
		KDL14	206	22	1	1	0	0	229	1	0	1	206	1	3	1	4	0	1	0	7	442	
		KDL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL18	13	0	0	0	0	0	14	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	1	28	
		KDL19	1,006	189	59	65	7	2	1,328	2	1	4	1,086	70	23	9	32	46	12	0	159	2,577	
		KDL20	0	7	0	0	0	0	7	2	0	2	86	0	1	0	1	0	0	0	1	97	
		KDL21	0	31	0	0	1	0	32	0	0	0	40	0	4	1	5	0	2	0	7	80	
		KDL22	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	32	0	0	0	0	0	0	0	0	33	
		KDL23	0	8	0	0	0	0	9	0	0	0	19	0	1	0	1	0	1	0	2	29	
		KDL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL30	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	20	0	0	0	0	0	0	0	0	21	
		KDL31	205	0	0	0	0	0	205	1	0	1	188	0	0	0	0	0	0	0	0	394	
		KDL32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL33	0	4	0	0	0	0	5	2	0	2	69	0	0	0	0	0	0	0	1	76	
		KDL34	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	9	0	1	0	1	0	0	0	1	17	
		KDL35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR6	143	16	0	0	0	0	159	0	2	2	134	0	1	1	2	0	1	0	3	298	
		KDR7	1,337	355	38	18	1	0	1,750	4	3	7	1,464	44	35	15	49	38	22	0	154	3,375	
		KDR8	538	124	98	57	0	0	816	2	0	2	690	31	10	5	14	10	8	0	64	1,573	
		KDR9	1,203	297	48	35	0	0	1,583	5	5	10	1,421	54	26	12	38	24	19	0	134	3,149	
		KDR10	403	5	2	0	0	0	411	0	0	0	305	1	1	0	1	6	0	0	9	725	
		KDR11	1,442	281	90	69	4	1	1,888	2	0	2	1,494	64	27	11	39	43	18	0	163	3,547	
		KDR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR16	260	48	72	45	1	1	427	0	0	0	333	37	4	2	5	13	3	0	58	818	
		KDR17	564	58	185	142	1	0	950	0	0	0	705	97	6	3	9	40	4	0	149	1,804	
		KDR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR19	14	10	2	2	0	0	29	0	0	0	25	1	1	0	1	0	1	0	3	58	
		KDR20	336	19	13	9	0	0	377	2	0	2	373	16	2	1	3	17	1	0	37	790	
		KDR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR26	55	20	9	3	0	0	87	0	0	0	65	8	2	1	3	3	1	0	15	167	
		KDR27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
		KDR29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR32	39	24	0	0	0	0	64	3	0	3	144	0	3	1	4	0	2	0	6	216	
		KDR33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR34	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	19	
		KDR35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
		小計	10,448	1,949	631	452	31	12	13,523	40	23	63	11,778	441	201	83	284	274	121	0	1,121	26,485	
総　計			871,661	267,034	113,604	61,125	1,753	800	1,315,977	3,957	2,146	6,103	1,075,248	59,151	22,196	11,225	33,421	13,137	16,638	0	122,345	2,519,674	

様式3　被害額　　整備前　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／１００　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
			家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
					償却	在庫	償却	在庫															
斐伊川本川	左	HL1	109,875	31,262	9,816	5,923	240	124	157,239	589	14	603	131,632	4,511	2,049	1,074	3,123	1,597	1,948	0	11,178	300,653	出雲平野
		HL2	423,230	132,478	52,444	30,025	1,000	416	639,593	650	362	1,012	502,875	27,842	11,927	5,493	17,420	6,854	8,253	0	60,370	1,203,849	出雲平野
		HL3	8,908	438	48	27	10	4	9,434	1	0	1	7,052	83	66	24	89	33	27	0	233	16,721	
		HL4	1,161	59	2	0	0	0	1,222	2	0	2	963	2	7	3	10	5	4	0	21	2,207	
		HL5	4,183	610	98	94	8	3	4,996	17	3	20	4,362	85	86	32	117	86	38	0	326	9,704	
		HL6	11,061	1,550	533	502	38	14	13,698	34	43	77	11,785	396	188	73	261	186	97	0	940	26,501	
		HL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL8	2,639	379	1,340	99	24	8	4,489	9	7	16	3,715	134	55	20	76	33	24	0	266	8,486	
		HL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL10	4,308	1,082	617	259	7	3	6,276	4	8	12	4,896	321	94	52	146	68	67	0	603	11,787	
		HL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR1	153,234	38,499	14,557	10,624	365	177	217,455	1,271	133	1,404	197,172	7,618	3,002	1,554	4,556	1,391	2,398	0	15,964	431,996	出雲平野
		HR2	53	57	0	0	0	0	111	0	0	0	82	0	4	2	6	1	4	0	11	204	
		HR3	3,993	329	12	8	9	3	4,353	15	5	20	3,820	15	36	14	50	21	20	0	107	8,299	
		HR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR6	97	0	7	2	0	0	106	0	0	0	79	7	0	0	0	2	0	0	9	193	
		HR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR8	12,820	3,618	1,843	1,089	32	14	19,416	6	0	6	14,633	1,260	307	137	444	372	225	0	2,302	36,356	
宍道湖	左	SL1	5,353	403	267	106	4	2	6,136	65	0	65	6,175	260	30	15	45	75	25	0	405	12,782	佐陀川
		SL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	SR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR2	3,255	3,988	435	236	11	6	7,931	1	0	1	5,901	240	249	138	387	46	248	0	921	14,754	
		SR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR4	47	14	1	0	0	0	61	0	0	0	58	1	1	1	2	0	1	0	3	123	
		SR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR6	429	408	15	6	7	4	869	2	0	2	709	5	24	14	38	4	25	0	72	1,651	
		SR7	198	3	6	2	0	0	209	1	0	1	183	1	0	0	0	0	0	0	2	396	
		SR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
大橋川	左	OL1	107	7	2	1	0	0	117	130	0	130	878	1	1	0	1	0	0	0	3	1,128	
		OL2	96,772	38,173	19,435	6,854	25	16	161,276	53	10	63	121,059	9,567	2,763	1,680	4,443	1,577	2,378	0	17,965	300,364	穂北地区
	右	OR1	901	77	272	93	0	0	1,343	222	0	222	1,739	98	15	7	22	7	5	0	132	3,436	
		OR2	47,581	25,443	18,352	5,280	23	15	96,694	0	15	15	71,880	8,677	1,857	1,129	2,986	1,718	1,585	0	14,967	183,556	穂南地区
中海	左	NL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL2	48	5	2	1	0	0	55	2	0	2	49	2	1	0	1	0	0	0	3	110	
		NL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL4	31	8	0	0	0	0	39	12	0	12	69	0	1	0	1	0	0	0	1	121	
		NL5	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		NL6	4	0	0	0	0	0	4	5	0	5	19	0	0	0	0	0	0	0	0	28	
		NL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL8	289	147	18	17	0	0	470	28	181	209	656	9	20	10	30	2	9	0	51	1,385	江島
		NL9	1,060	169	75	60	0	0	1,365	105	201	306	1,602	44	17	9	26	4	11	0	84	3,358	大根島
		NL10	52	11	0	0	0	0	63	2	0	2	55	0	1	1	2	0	1	0	2	123	
	右	NR1	259	13	5	3	0	0	280	0	281	281	409	8	8	3	11	2	1	0	22	992	
		NR2	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	12	0	0	0	0	0	0	0	0	29	
		NR3	509	44	11	10	0	0	573	88	445	532	1,030	6	3	2	4	1	3	0	14	2,149	
		NR4	135	1	1	1	0	0	138	79	101	180	433	4	0	0	1	0	0	0	5	756	
		NR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR7	43	25	28	18	0	0	115	0	0	0	86	35	5	3	8	2	2	0	47	247	
		NR8	138	16	101	7	0	0	262	0	0	0	195	37	11	5	16	2	1	0	57	513	
		NR9	13	0	1	0	0	0	14	0	0	0	10	1	0	0	0	0	0	0	1	25	
		NR10	0	0	0	0	0	0	0	0	143	143	170	0	0	0	0	0	0	0	0	314	
		NR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		NR12	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51	61	0	0	0	0	0	0	0	0	112	
		NR13	4,772	821	316	214	0	0	6,124	2	7	9	4,560	298	119	61	179	32	51	0	561	11,253	
		NR14	24	0	0	0	0	0	24	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	42	
		NR15	326	6	9	5	0	0	346	306	31	336	1,315	16	4	2	6	3	0	0	25	2,023	
		NR16	108	1	0	0	0	0	110	73	3	76	328	0	1	0	1	0	0	0	2	515	
		NR17	265	2	1	1	0	0	269	86	0	86	486	2	1	1	2	1	0	0	5	845	
		NR18	92	10	4	2	0	0	108	7	7	14	113	4	3	1	4	0	1	0	8	243	
		NR19	12	4	0	0	0	0	16	0	0	0	12	0	1	1	2	0	0	0	3	30	
		NR20	0	0	0	0	0	0	0	0	410	410	484	0	0	0	0	0	0	0	0	894	
境水道	左	DL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		DL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	DR1	124	1	20	14	0	0	160	0	0	0	119	21	1	0	1	4	0	0	26	305	
神戸川	左	KDL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL3	3,435	902	228	147	7	5	4,723	48	9	57	5,801	149	65	39	104	33	56	0	342	10,924	
		KDL4	18,530	7,539	4,285	3,118	20	14	33,505	66	3	69	28,274	2,043	712	398	1,110	214	470	0	3,837	65,685	
		KDL5	5,534	242	121	79	3	2	5,981	26	10	36	5,546	77	18	9	27	20	15	0	139	11,703	
	右	KDR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	926,005	288,841	125,328	64,930	1,835	831	1,407,770	4,009	2,499	6,508	1,143,561	63,881	23,751	12,008	35,759	14,402	17,997	0	132,037	2,689,876	

様式3　被害額　　整備前　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／１００　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
			家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
斐伊川指定区間	左	HL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL13	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	1	15	
		HL14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL16	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	5	
		HL17	42	15	0	0	0	0	57	1	0	1	91	0	2	1	2	0	1	0	3	153	
		HL18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL19	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	20	0	0	0	0	1	0	1	1	44	
		HL20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL21	39	4	0	0	0	0	43	0	0	0	44	0	0	0	0	1	0	1	1	88	
		HL22	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	52	
		HL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL25	108	29	0	0	0	0	139	1	0	1	151	1	4	1	5	1	2	0	9	300	
		HL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR11	279	19	2	1	0	0	301	3	1	4	365	2	1	1	2	2	1	0	6	677	
		HR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR14	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	38	
		HR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR16	38	21	4	4	0	0	66	1	0	1	78	2	3	1	4	2	1	0	9	153	
		HR17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	586	90	6	6	1	1	691	6	1	8	796	5	10	4	14	6	6	0	31	1,525	
神戸川指定区間	左	KDL6	923	57	8	2	2	1	994	4	3	7	899	10	7	3	9	9	4	0	32	1,932	
		KDL7	715	133	0	0	4	1	854	3	0	3	726	0	18	7	24	0	8	0	33	1,615	
		KDL8	57	0	2	2	0	0	60	0	3	3	69	1	0	0	0	1	0	0	2	134	
		KDL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL11	724	201	5	1	8	3	942	3	5	8	845	5	27	10	38	22	12	0	78	1,872	
		KDL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL13	358	40	1	0	0	0	400	2	0	2	361	0	3	1	5	1	3	0	9	772	
		KDL14	213	22	1	1	0	0	237	1	0	1	212	1	3	1	4	0	1	0	7	457	
		KDL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL18	17	0	0	0	0	0	18	0	0	0	17	0	0	0	0	1	0	0	1	37	
		KDL19	1,082	199	60	67	8	3	1,418	2	2	4	1,157	75	26	10	37	51	12	0	175	2,755	
		KDL20	0	7	0	0	0	0	7	2	0	2	86	0	1	0	1	0	0	0	1	97	
		KDL21	0	33	0	0	1	1	35	1	0	1	50	0	4	2	6	0	2	0	8	94	
		KDL22	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	32	0	0	0	0	0	0	0	0	33	
		KDL23	0	11	0	0	0	0	11	0	0	0	21	0	1	0	1	0	1	0	2	34	
		KDL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL30	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	20	0	0	0	0	0	0	0	0	21	
		KDL31	228	0	0	0	0	0	228	1	0	1	214	0	0	0	0	0	0	0	0	443	
		KDL32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL33	0	4	0	0	0	0	5	2	0	2	73	0	0	0	0	0	0	0	1	80	
		KDL34	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	14	0	1	0	1	0	0	0	2	24	
		KDL35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR6	177	18	0	0	0	0	195	0	2	2	161	0	1	1	2	0	1	0	3	362	
		KDR7	1,424	362	38	19	1	0	1,845	4	3	7	1,535	47	39	16	54	42	23	0	166	3,553	
		KDR8	616	133	106	64	0	0	919	2	0	2	767	38	12	5	17	13	8	0	76	1,764	
		KDR9	1,353	326	54	39	0	0	1,772	5	6	11	1,570	61	31	13	44	26	20	0	152	3,504	
		KDR10	417	5	2	0	0	0	424	0	0	0	315	1	1	0	1	7	0	0	9	748	
		KDR11	1,547	285	90	70	4	2	1,997	2	0	2	1,575	66	30	12	43	46	18	0	172	3,747	
		KDR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR16	262	48	73	46	1	1	430	0	0	0	336	38	4	2	5	13	3	0	59	825	
		KDR17	579	65	190	146	1	1	982	0	0	0	729	98	6	3	9	40	4	0	151	1,861	
		KDR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR19	18	12	3	4	0	0	36	0	0	0	31	2	1	0	1	0	1	0	4	72	
		KDR20	352	21	14	9	0	0	395	2	0	2	386	17	2	1	3	19	1	0	40	824	
		KDR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR26	55	20	9	3	0	0	87	0	0	0	65	8	2	1	3	3	1	0	15	167	
		KDR27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
		KDR29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR32	39	25	0	0	0	0	64	3	0	3	153	0	3	1	4	0	2	0	6	226	
		KDR33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR34	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
		KDR35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
		小計	11,157	2,037	655	471	33	13	14,366	41	23	64	12,452	468	223	91	314	295	127	0	1,203	28,086	
総　計			937,749	290,969	125,989	65,407	1,870	844	1,422,827	4,057	2,523	6,580	1,156,809	64,354	23,984	12,103	36,087	14,702	18,129	0	133,271	2,719,487	

様式3　被害額　　整備前　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／１５０　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
			家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
					償却	在庫	償却	在庫															
斐伊川本川	左	HL1	123,662	33,158	10,652	6,549	278	134	174,432	593	14	607	144,442	5,005	2,307	1,157	3,463	1,860	2,066	0	12,393	331,874	出雲平野
		HL2	463,580	143,672	56,808	31,841	1,090	443	697,435	659	386	1,045	546,311	30,357	13,350	6,056	19,406	7,667	8,951	0	66,381	1,311,172	出雲平野
		HL3	8,979	442	48	27	10	4	9,510	1	0	1	7,109	84	66	24	90	33	28	0	236	16,857	
		HL4	1,274	59	2	0	0	0	1,335	2	0	2	1,047	3	7	3	10	6	4	0	23	2,406	
		HL5	4,183	610	98	94	8	3	4,996	17	3	20	4,362	85	86	32	117	86	38	0	326	9,704	
		HL6	11,200	1,564	537	506	39	14	13,861	34	43	77	11,906	405	193	75	268	192	97	0	962	26,805	
		HL7	105	14	0	0	0	0	118	2	0	2	156	0	1	0	1	0	1	0	2	278	
		HL8	2,641	379	1,340	100	24	8	4,491	9	7	16	3,720	134	56	20	76	33	24	0	266	8,493	
		HL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL10	9,098	2,332	1,534	692	9	4	13,668	5	9	14	10,401	706	159	90	249	170	145	0	1,270	25,354	
		HL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR1	162,519	40,820	15,441	11,228	398	188	230,594	1,324	139	1,464	208,711	8,143	3,205	1,645	4,850	1,555	2,543	0	17,091	457,859	出雲平野
		HR2	53	57	0	0	0	0	111	0	0	0	82	0	4	2	6	1	4	0	11	204	
		HR3	4,002	329	12	8	9	3	4,363	15	5	20	3,827	15	36	14	50	21	20	0	107	8,316	
		HR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR5	646	102	0	1	3	2	754	13	3	17	1,117	0	7	4	11	0	6	0	18	1,905	
		HR6	102	0	7	2	0	0	112	0	0	0	83	7	0	0	0	2	0	0	9	204	
		HR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR8	14,517	3,956	1,954	1,174	39	15	21,654	7	0	7	16,326	1,465	387	163	549	459	246	0	2,720	40,707	
宍道湖	左	SL1	6,202	499	285	115	7	3	7,110	99	0	99	7,729	298	41	20	60	92	31	0	481	15,419	佐陀川
		SL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	SR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR2	3,644	4,398	510	273	12	7	8,844	1	0	1	6,578	273	283	152	435	56	274	0	1,037	16,460	
		SR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR4	58	20	1	0	0	0	80	1	0	1	75	1	1	1	2	0	1	0	4	159	
		SR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR6	501	470	20	7	9	5	1,013	2	0	2	816	6	29	16	45	5	29	0	85	1,918	
		SR7	571	22	94	46	0	0	733	2	0	2	601	23	2	1	3	5	1	0	32	1,368	
		SR8	13	0	1	0	0	0	14	0	0	0	15	2	0	0	0	0	0	0	3	32	
大橋川	左	OL1	128	11	2	2	0	0	143	137	0	137	937	1	1	1	2	0	1	0	4	1,221	
	右	OL2	116,653	50,178	26,729	8,805	36	21	202,421	54	10	64	151,601	12,081	3,398	2,022	5,420	2,200	3,126	0	22,828	376,913	橋北地区
		OR1	1,109	101	325	111	0	0	1,646	232	0	232	1,997	112	18	9	27	8	6	0	154	4,029	
		OR2	62,026	32,910	23,680	6,914	35	21	125,587	0	18	18	93,331	10,989	2,398	1,396	3,794	2,442	2,050	0	19,276	238,212	橋南地区
中海	左	NL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL2	77	14	2	1	0	0	95	2	0	2	78	2	1	1	2	0	1	0	5	180	
		NL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL4	54	18	0	0	0	0	72	21	0	21	122	0	1	0	1	0	1	0	2	217	
		NL5	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		NL6	16	2	0	0	0	0	19	6	0	6	34	0	1	1	2	0	0	0	3	62	
		NL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL8	343	184	19	18	0	0	564	29	212	241	766	10	22	11	33	2	11	0	57	1,628	江島
		NL9	1,672	339	127	96	1	1	2,236	121	218	339	2,321	70	28	16	44	9	21	0	144	5,041	大根島
		NL10	52	11	0	0	0	0	63	2	0	2	55	0	1	1	2	0	1	0	2	123	
	右	NR1	337	31	7	4	0	0	379	0	343	343	527	10	12	6	18	3	2	0	33	1,282	
		NR2	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	12	0	0	0	0	0	0	0	0	29	
		NR3	731	58	16	16	0	0	821	90	506	597	1,267	7	3	2	5	2	4	0	18	2,703	
		NR4	154	1	2	1	0	0	157	87	129	216	492	4	1	0	1	0	0	0	5	871	
		NR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR7	45	25	28	18	0	0	117	0	0	0	87	35	5	3	8	2	2	0	47	250	
		NR8	164	19	124	9	0	0	316	0	0	0	234	41	14	6	20	2	1	0	64	614	
		NR9	73	1	7	2	0	0	83	0	0	0	62	3	1	0	1	0	0	0	5	150	
		NR10	0	0	0	0	0	0	0	0	167	167	198	0	0	0	0	0	0	0	0	366	
		NR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		NR12	11	0	5	4	0	0	19	4	171	174	228	4	0	0	0	0	0	0	4	426	
		NR13	8,055	1,666	682	460	1	1	10,865	4	7	10	8,082	563	180	97	277	51	104	0	996	19,953	
		NR14	202	14	12	9	0	0	237	0	0	0	176	14	9	4	14	1	1	0	29	442	
		NR15	367	7	10	6	0	0	391	326	48	374	1,436	19	5	2	7	3	0	0	30	2,230	
		NR16	122	1	0	0	0	0	123	77	7	84	358	0	1	0	1	0	0	0	2	567	
		NR17	292	2	1	1	0	0	296	94	0	94	535	2	1	1	2	1	0	0	5	930	
		NR18	137	22	6	4	0	0	169	11	7	18	170	5	3	2	5	1	1	0	12	369	
		NR19	219	97	4	4	0	0	324	1	0	1	244	2	7	4	11	1	6	0	20	589	
		NR20	0	0	0	0	0	0	0	0	430	430	509	0	0	0	0	0	0	0	0	939	
境水道	左	DL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		DL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	DR1	135	4	20	15	0	0	173	0	0	0	129	22	2	1	2	4	0	0	28	330	
神戸川	左	KDL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL3	5,009	1,346	379	233	15	10	6,991	62	12	75	8,120	214	89	52	141	51	84	0	489	15,675	
		KDL4	21,083	9,033	4,851	3,540	25	17	38,548	70	3	73	32,040	2,222	760	431	1,191	245	563	0	4,220	74,882	
		KDL5	5,993	270	133	86	4	2	6,488	27	10	36	5,926	87	20	10	30	23	17	0	156	12,606	
	右	KDR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR5	41	12	2	1	0	0	56	0	0	0	58	3	1	1	2	0	1	0	6	120	
		小計	1,042,845	329,285	146,519	73,021	2,051	907	1,594,629	4,244	2,925	7,168	1,287,546	73,537	27,202	13,551	40,753	17,297	20,515	0	152,102	3,041,446	

様式3　被害額　　整備前　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／１５０　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
			家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
					償却	在庫	償却	在庫															
斐伊川指定区間	左	HL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL13	34	5	1	1	0	0	41	0	0	0	31	1	0	0	1	0	0	0	2	73	
		HL14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL16	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	5	
		HL17	76	21	0	0	0	0	98	1	0	1	121	0	2	1	3	0	1	0	4	224	
		HL18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL19	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	20	0	0	0	0	1	0	0	1	44	
		HL20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL21	53	6	0	0	0	0	59	1	0	1	72	0	1	0	1	0	0	0	2	134	
		HL22	67	2	0	0	0	0	69	0	0	0	51	0	0	0	0	1	0	0	1	122	
		HL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL24	0	6	0	0	0	0	7	0	0	0	5	0	1	0	1	0	0	0	1	13	
		HL25	121	35	1	0	0	0	158	2	0	2	178	1	5	2	7	1	2	0	11	348	
		HL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR11	309	20	2	2	0	0	333	3	1	5	388	2	1	1	2	2	1	0	7	733	
		HR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR14	23	0	0	0	0	0	23	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	45	
		HR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR16	43	23	4	4	0	0	74	1	0	1	87	3	3	1	4	3	1	0	11	173	
		HR17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR21	70	0	0	0	0	0	71	0	0	0	53	0	0	0	0	1	0	0	1	124	
		HR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	818	120	9	8	1	1	957	7	2	9	1,030	8	13	6	19	8	7	0	43	2,039	
神戸川指定区間	左	KDL6	983	58	8	2	3	1	1,055	4	3	7	949	12	7	3	10	11	4	0	37	2,049	
		KDL7	755	144	0	0	4	1	905	3	0	3	764	0	20	7	27	0	9	0	36	1,708	
		KDL8	57	0	2	2	0	0	60	0	3	3	69	1	0	0	0	1	0	0	2	134	
		KDL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL11	737	205	5	1	8	3	960	3	5	8	858	5	28	10	38	23	13	0	79	1,904	
		KDL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL13	390	44	1	0	0	0	435	2	0	2	387	0	3	2	5	2	3	0	10	834	
		KDL14	213	22	1	1	0	0	237	1	0	1	212	1	3	1	4	0	1	0	7	457	
		KDL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL18	17	0	0	0	0	0	18	0	0	0	17	0	0	0	0	1	0	0	1	37	
		KDL19	1,099	207	61	70	8	3	1,448	2	2	4	1,184	76	27	10	37	52	13	0	178	2,814	
		KDL20	0	7	0	0	0	0	7	2	0	2	95	0	1	0	1	0	0	0	1	106	
		KDL21	0	36	0	0	2	1	38	1	0	1	57	0	5	2	7	0	2	0	9	104	
		KDL22	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	32	0	0	0	0	0	0	0	0	33	
		KDL23	0	12	0	0	0	0	13	1	0	1	42	0	1	0	1	0	1	0	2	57	
		KDL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL30	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	20	0	0	0	0	0	0	0	0	21	
		KDL31	234	0	0	0	0	0	234	1	0	1	226	0	0	0	0	0	0	0	0	461	
		KDL32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL33	0	5	0	0	1	0	5	2	0	2	73	0	0	0	1	0	0	0	1	81	
		KDL34	0	9	0	0	0	0	9	0	0	0	15	0	1	0	1	0	1	0	2	25	
		KDL35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR6	194	19	0	0	0	0	213	0	2	2	174	0	1	1	2	0	1	0	3	392	
		KDR7	1,538	379	41	20	1	1	1,980	4	3	7	1,635	53	43	17	61	48	24	0	185	3,808	
		KDR8	700	144	114	68	0	0	1,026	2	0	2	846	47	15	6	21	18	9	0	95	1,969	
		KDR9	1,405	336	57	40	0	0	1,838	5	6	11	1,623	64	33	14	48	28	21	0	161	3,633	
		KDR10	417	5	2	0	0	0	424	0	0	0	315	1	1	0	1	7	0	0	9	748	
		KDR11	1,607	291	92	71	4	2	2,067	2	0	2	1,627	71	32	13	44	51	18	0	184	3,880	
		KDR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR16	340	51	99	73	1	1	564	0	0	0	435	51	4	2	5	16	3	0	75	1,075	
		KDR17	611	70	200	156	1	1	1,039	0	0	0	771	101	6	3	9	40	4	0	154	1,964	
		KDR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR19	25	12	3	4	0	0	44	0	0	0	49	3	1	0	1	1	1	0	6	99	
		KDR20	386	22	14	9	0	0	432	3	0	3	417	19	2	1	3	21	1	0	44	895	
		KDR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR26	88	22	13	6	0	0	129	0	0	0	95	11	2	1	3	3	1	0	20	244	
		KDR27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
		KDR29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR32	39	25	0	0	0	0	65	3	0	3	162	0	3	1	5	0	2	0	7	236	
		KDR33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR34	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
		KDR35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
		小計	11,835	2,127	712	523	35	13	15,246	43	24	67	13,182	517	240	97	337	321	133	0	1,308	29,802	
総　計			1,055,499	331,533	147,240	73,552	2,087	921	1,610,832	4,294	2,950	7,244	1,301,758	74,062	27,456	13,653	41,109	17,627	20,655	0	153,453	3,073,287	

様式3　被害額　　整備後　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／２　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
			家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
					償却	在庫	償却	在庫															
斐伊川本川	左	HL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	出雲平野
		HL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	出雲平野
		HL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	出雲平野
		HR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
宍道湖	左	SL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	佐陀川
		SL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	SR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		SR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		SR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大橋川	左	OL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		OL2	329	4	52	23	0	0	408	2	0	3	408	49	1	0	1	4	0	0	54	872	橋北地区
	右	OR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		OR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	橋南地区
中海	左	NL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	江島
		NL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	大根島
		NL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	NR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR2	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	12	0	0	0	0	0	0	0	0	29	
		NR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR4	3	0	0	0	0	0	3	2	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	15	
		NR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		NR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR17	2	0	0	0	0	0	2	1	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
		NR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
境水道	左	DL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	DL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		DR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
神戸川	左	KDL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	335	4	52	23	0	0	413	6	17	23	436	49	1	0	1	4	3	0	54	926	

様式3　被害額　　整備後　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／２　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
			家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
					償却	在庫	償却	在庫															
斐伊川指定区間	左	HL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
神戸川指定区間	左	KDL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
総　計			335	4	52	23	0	0	413	6	17	23	436	49	1	0	1	4	3	0	54	926	

様式3　被害額　　整備後　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／１０　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
			家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計							清掃労働対価	代替活動等	小計						
					償却	在庫	償却	在庫																
斐伊川本川	左	HL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	出雲平野
		HL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	出雲平野
		HL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	出雲平野
		HR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
宍道湖	左	SL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	佐陀川
		SL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	SR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		SR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		SR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大橋川	左	OL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		OL2	4,839	13	700	354	0	0	5,905	25	1	26	5,382	378	1	0	1	27	1	0	406	11,719	橋北地区
	右	OR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		OR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	橋南地区
中海	左	NL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	江島
		NL9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	大根島
		NL10	15	1	0	0	0	0	16	2	0	2	20	0	1	0	1	1	0	0	0	1	40	
	右	NR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR2	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	
		NR3	3	0	0	0	0	0	3	4	6	9	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	
		NR4	11	0	0	0	0	0	11	9	6	14	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	
		NR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		NR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR16	5	0	0	0	0	0	5	4	0	4	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	
		NR17	25	0	0	0	0	0	26	7	0	7	43	0	0	0	0	0	0	0	0	1	77	
		NR18	2	0	0	0	0	0	3	1	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
		NR19	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	3	
		NR20	0	0	0	0	0	0	0	0	376	376	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820	
境水道	左	DL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	DL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		DR1	1	0	1	1	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	
神戸川	左	KDL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	4,900	15	701	354	0	0	5,970	53	405	457	5,988	380	2	1	4	27	5	0	411	12,827	

様式3　被害額　　整備後　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／１０　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
			家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
					償却	在庫	償却	在庫															
斐伊川指定区間	左	HL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
神戸川指定区間	左	KDL6	564	36	5	1	1	1	609	3	3	6	597	5	2	1	4	3	2	0	13	1,225	
		KDL7	317	73	0	0	1	1	393	2	0	2	380	0	5	3	8	0	5	0	12	788	
		KDL8	5	0	0	0	0	0	5	0	1	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	18	
		KDL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL13	78	4	0	0	0	0	83	1	0	1	122	0	1	0	1	0	0	0	2	208	
		KDL14	45	3	0	0	0	0	49	1	0	1	65	0	0	0	1	0	0	0	1	115	
		KDL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL19	209	43	19	22	0	0	294	2	0	2	295	15	3	2	5	5	3	0	28	620	
		KDL20	0	2	0	0	0	0	2	1	0	1	62	0	0	0	0	0	0	0	0	66	
		KDL21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	13	
		KDL22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	1,219	162	25	24	3	2	1,435	11	3	14	1,546	20	12	6	19	9	10	0	57	3,053	
総　計			6,119	178	726	379	3	2	7,405	63	408	472	7,534	400	15	8	22	36	15	0	469	15,879	

様式3　被害額　　整備後　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／３０　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
			家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
					償却	在庫	償却	在庫															
斐伊川本川	左	HL1	48,726	12,825	3,821	2,286	60	41	67,759	465	9	474	63,070	2,140	890	544	1,434	467	799	0	4,840	136,144	出雲平野
		HL2	518	76	55	51	0	0	701	8	0	8	1,009	28	11	6	16	3	5	0	52	1,770	出雲平野
		HL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL5	4,101	600	98	93	8	3	4,903	17	3	20	4,293	84	82	31	113	85	37	0	319	9,534	
		HL6	1,666	163	56	45	1	1	1,932	19	18	37	2,554	38	14	8	21	7	10	0	76	4,599	
		HL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR1	52,752	10,279	5,040	3,855	102	55	72,083	715	45	759	74,278	2,735	1,072	535	1,607	427	640	0	5,409	152,530	出雲平野
		HR2	53	57	0	0	0	0	111	0	0	0	82	0	4	2	6	1	4	0	11	204	
		HR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
宍道湖	左	SL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	佐陀川
		SL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	SR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		SR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		SR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大橋川	左	OL1	15	0	0	0	0	0	16	34	0	34	125	0	0	0	0	0	0	0	0	175	
		OL2	10,393	18	1,066	522	0	0	11,998	34	2	36	10,001	459	1	1	1	38	1	0	500	22,535	穂北地区
	右	OR1	54	2	18	4	0	0	79	33	0	33	167	14	1	1	2	1	0	0	17	296	
		OR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	穂南地区
中海	左	NL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL2	4	0	0	0	0	0	5	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	9	
		NL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL6	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
		NL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL8	10	1	1	1	0	0	13	5	3	8	30	1	1	0	1	0	0	0	2	53	江島
		NL9	60	2	4	3	0	0	69	23	44	67	180	5	1	1	2	0	0	0	7	323	大根島
		NL10	52	11	0	0	0	0	63	2	0	2	55	0	1	1	2	0	1	0	2	123	
	右	NR1	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
		NR2	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	12	0	0	0	0	0	0	0	0	29	
		NR3	32	1	0	0	0	0	33	40	45	85	186	0	1	0	1	0	0	0	1	304	
		NR4	51	0	0	0	0	0	51	36	39	75	183	0	0	0	0	0	0	0	1	310	
		NR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR10	0	0	0	0	0	0	0	0	99	99	117	0	0	0	0	0	0	0	0	217	
		NR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		NR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR13	69	2	2	1	0	0	75	0	0	0	55	3	1	1	2	1	0	0	6	136	
		NR14	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
		NR15	54	0	2	1	0	0	58	71	0	71	281	4	0	0	0	1	0	0	5	415	
		NR16	48	1	0	0	0	0	49	36	0	36	157	0	0	0	0	1	0	0	1	243	
		NR17	136	1	1	0	0	0	138	42	0	42	244	1	0	0	1	1	0	0	2	426	
		NR18	13	2	0	0	0	0	16	2	0	2	20	0	0	0	0	0	0	0	1	39	
		NR19	12	2	0	0	0	0	15	0	0	0	11	0	1	1	2	0	0	0	2	28	
		NR20	0	0	0	0	0	0	0	0	376	376	444	0	0	0	0	0	0	0	0	820	
境水道	左	DL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		DL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	DR1	1	0	1	1	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	5	
神戸川	左	KDL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	118,834	24,044	10,167	6,864	171	99	160,180	1,584	699	2,284	157,571	5,517	2,083	1,130	3,213	1,032	1,501	0	11,260	331,295	

様式3　被害額　　整備後　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／３０　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
			家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
					償却	在庫	償却	在庫															
斐伊川指定区間	左	HL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR14	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
		HR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
神戸川指定区間	左	KDL6	668	45	6	2	1	1	722	3	3	6	690	5	4	2	6	4	3	0	18	1,436	
		KDL7	475	106	0	0	2	1	584	2	0	2	523	0	9	4	13	0	7	0	19	1,129	
		KDL8	23	0	1	1	0	0	24	0	2	2	42	0	0	0	0	0	0	0	1	69	
		KDL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL11	296	102	3	0	3	2	405	2	5	7	430	1	7	4	11	7	6	0	26	868	
		KDL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL13	195	21	0	0	0	0	217	2	0	2	221	0	1	1	2	1	1	0	4	444	
		KDL14	190	20	0	1	0	0	211	1	0	1	193	1	3	1	4	0	1	0	6	411	
		KDL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL19	467	101	38	44	2	1	654	2	1	3	570	32	8	4	11	15	6	0	65	1,292	
		KDL20	0	5	0	0	0	0	5	2	0	2	77	0	0	0	0	0	0	0	1	85	
		KDL21	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	17	
		KDL22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	21	
		KDL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR6	68	9	0	0	0	0	77	0	1	1	73	0	1	0	1	0	1	0	2	152	
		KDR7	953	277	25	8	0	0	1,264	4	3	6	1,099	29	22	11	33	23	17	0	103	2,472	
		KDR8	365	92	70	37	0	0	564	2	0	2	504	20	6	3	9	5	6	0	40	1,110	
		KDR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR10	205	0	1	0	0	0	207	0	0	0	154	1	0	0	0	2	0	0	3	364	
		KDR11	80	8	1	0	0	0	89	1	0	1	127	1	3	1	4	1	1	0	7	224	
		KDR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR16	70	10	14	7	0	0	100	0	0	0	74	7	0	0	1	3	1	0	11	186	
		KDR17	262	31	88	68	1	0	451	0	0	0	334	47	3	1	4	17	2	0	70	855	
		KDR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR20	147	8	7	5	0	0	167	2	0	2	201	6	1	0	1	5	1	0	12	381	
		KDR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	4,463	840	255	173	10	5	5,744	24	14	38	5,346	152	68	33	101	83	52	0	388	11,516	
総　計			123,303	24,884	10,422	7,037	181	104	165,931	1,608	713	2,321	162,923	5,668	2,151	1,163	3,313	1,115	1,553	0	11,647	342,823	

様式3　被害額　　整備後　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／５０　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
			家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
					償却	在庫	償却	在庫															
斐伊川本川	左	HL1	56,035	15,382	4,551	2,685	81	53	78,788	516	10	526	72,376	2,426	1,034	623	1,657	596	958	0	5,638	157,328	出雲平野
		HL2	177,624	56,991	22,683	14,366	334	182	272,180	527	227	754	226,298	10,366	4,115	2,199	6,315	2,123	3,551	0	22,355	521,587	出雲平野
		HL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL5	4,158	606	98	94	8	3	4,967	17	3	20	4,340	84	85	32	117	86	38	0	325	9,652	
		HL6	5,539	767	343	296	12	6	6,963	31	41	72	6,744	141	63	30	93	49	48	0	331	14,110	
		HL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL8	2,365	368	1,339	98	21	7	4,199	9	7	15	3,495	130	48	18	66	30	23	0	250	7,959	
		HL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL10	25	1	4	1	0	0	32	0	0	0	24	3	1	0	1	0	0	0	5	61	
		HL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR1	75,545	16,646	7,657	5,930	142	77	105,997	915	65	979	105,720	4,242	1,596	825	2,421	613	1,037	0	8,313	221,010	出雲平野
		HR2	65	60	1	0	0	0	126	0	0	0	94	0	4	2	6	1	4	0	12	232	
		HR3	3,650	304	11	7	7	3	3,982	15	4	19	3,537	12	28	12	41	15	19	0	87	7,624	
		HR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR8	8,676	2,672	1,333	760	21	10	13,472	5	0	5	10,198	826	193	97	290	212	166	0	1,494	25,170	
宍道湖	左	SL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	佐陀川
		SL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	SR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		SR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		SR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大橋川	左	OL1	30	0	1	1	0	0	31	79	0	79	286	1	0	0	0	0	0	0	1	397	
		OL2	12,190	21	1,582	691	0	0	14,484	37	3	41	11,873	632	1	1	2	109	1	0	745	27,142	穂北地区
	右	OR1	97	2	31	7	0	0	137	62	0	62	308	24	2	1	2	2	0	0	29	535	
		OR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	穂南地区
中海	左	NL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL2	9	0	0	0	0	0	10	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	2	18	
		NL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL6	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
		NL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL8	21	5	1	1	0	0	28	8	17	26	70	1	2	1	4	0	0	0	5	129	江島
		NL9	107	4	6	4	0	0	121	33	79	111	292	8	2	1	4	1	0	0	12	537	大根島
		NL10	73	22	0	0	0	0	96	2	0	2	79	0	1	1	2	0	1	0	3	181	
	右	NR1	15	1	0	0	0	0	17	0	17	17	25	0	1	0	1	0	0	0	2	60	
		NR2	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	12	0	0	0	0	0	0	0	0	29	
		NR3	67	2	1	0	0	0	70	53	107	160	302	0	1	0	1	0	0	0	2	534	
		NR4	86	0	1	0	0	0	88	59	56	116	299	2	0	0	0	0	0	0	3	506	
		NR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR7	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	5	
		NR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR10	0	0	0	0	0	0	0	0	99	99	117	0	0	0	0	0	0	0	0	217	
		NR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		NR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR13	102	4	11	7	0	0	124	0	0	0	92	13	2	1	3	1	0	0	18	235	
		NR14	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	21	
		NR15	92	0	2	2	0	0	96	117	0	117	463	5	0	0	0	1	0	0	6	682	
		NR16	63	1	0	0	0	0	64	47	0	47	205	0	1	0	1	0	0	0	1	318	
		NR17	180	1	1	1	0	0	182	56	0	56	321	1	1	0	1	1	0	0	3	562	
		NR18	27	3	0	0	0	0	31	2	0	2	31	0	0	0	0	0	0	0	1	65	
		NR19	12	2	0	0	0	0	15	0	0	0	11	0	1	1	2	0	0	0	2	28	
		NR20	0	0	0	0	0	0	0	0	379	379	448	0	0	0	0	0	0	0	0	827	
境水道	左	DL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		DL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	DR1	1	0	1	1	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	5	
神戸川	左	KDL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	346,871	93,868	39,659	24,952	627	341	506,319	2,592	1,130	3,722	448,083	18,923	7,187	3,846	11,033	3,844	5,851	0	39,648	997,772	

様式3　被害額　　整備後　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／５０　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
			家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
					償却	在庫	償却	在庫															
斐伊川指定区間	左	HL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL21	17	1	0	0	0	0	19	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	41	
		HL22	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
		HL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR14	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	19	
		HR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR16	11	11	0	0	0	0	22	1	0	1	40	0	1	1	2	0	1	0	3	65	
		HR17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	41	12	0	0	0	0	53	1	0	1	71	0	2	1	2	0	1	0	3	128	
神戸川指定区間	左	KDL6	686	46	6	2	1	1	742	3	3	6	704	5	4	2	6	4	3	0	18	1,470	
		KDL7	501	113	0	0	3	1	617	2	0	2	547	0	10	4	14	0	7	0	21	1,188	
		KDL8	28	0	1	1	0	0	29	0	2	2	46	1	0	0	0	0	0	0	1	78	
		KDL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL11	349	125	3	0	4	2	483	2	5	7	496	1	10	5	14	9	8	0	33	1,019	
		KDL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL13	215	25	1	0	0	0	241	2	0	2	243	0	2	1	2	1	2	0	5	491	
		KDL14	191	20	1	1	0	0	213	1	0	1	194	1	3	1	4	0	1	0	6	414	
		KDL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL19	572	115	42	48	3	1	782	2	1	3	665	42	9	4	14	23	7	0	86	1,536	
		KDL20	0	6	0	0	0	0	6	2	0	2	81	0	0	0	1	0	0	0	1	90	
		KDL21	0	17	0	0	0	0	18	0	0	0	30	0	1	1	2	0	1	0	3	51	
		KDL22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	21	
		KDL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR6	77	10	0	0	0	0	87	0	1	1	81	0	1	0	1	0	1	0	2	171	
		KDR7	1,014	292	29	11	0	0	1,347	4	3	7	1,162	32	24	11	35	25	18	0	110	2,626	
		KDR8	365	96	70	37	0	0	568	2	0	2	506	20	6	3	9	5	6	0	40	1,117	
		KDR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR10	251	2	2	0	0	0	254	0	0	0	189	1	0	0	0	3	0	0	4	447	
		KDR11	651	152	44	29	2	1	878	2	0	2	728	24	11	6	17	11	9	0	62	1,670	
		KDR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR16	105	19	24	15	0	0	164	0	0	0	122	11	1	1	2	3	1	0	17	303	
		KDR17	337	42	121	88	1	0	589	0	0	0	437	55	3	2	5	19	3	0	81	1,107	
		KDR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR20	183	11	9	6	0	0	208	2	0	2	231	8	1	0	1	7	1	0	17	458	
		KDR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	5,525	1,091	351	238	14	7	7,226	25	15	40	6,482	200	86	41	127	112	68	0	507	14,255	
総　計			352,437	94,971	40,010	25,190	641	348	513,597	2,618	1,145	3,763	454,637	19,124	7,274	3,888	11,162	3,956	5,920	0	40,158	1,012,155	

様式3　被害額　　整備後　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／８０　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
			家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
					償却	在庫	償却	在庫															
斐伊川本川	左	HL1	66,539	17,678	5,176	3,091	106	66	92,656	541	11	552	83,025	2,682	1,156	689	1,844	704	1,101	0	6,332	182,565	出雲平野
		HL2	216,735	69,346	28,789	18,509	469	241	334,088	565	264	829	273,147	13,072	5,088	2,627	7,714	2,761	4,320	0	27,867	635,931	出雲平野
		HL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL4	509	32	1	0	0	0	542	1	0	1	446	1	2	1	3	1	2	0	7	997	
		HL5	4,186	611	98	94	8	3	5,000	17	3	20	4,365	85	86	32	117	87	38	0	327	9,712	
		HL6	9,578	1,384	505	473	32	12	11,984	34	43	77	10,513	324	151	61	212	144	86	0	767	23,340	
		HL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL8	2,611	378	1,340	99	23	8	4,460	9	7	16	3,693	133	55	20	76	32	24	0	265	8,433	
		HL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL10	581	96	82	30	0	0	790	1	0	1	623	77	35	16	52	12	6	0	147	1,560	
		HL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR1	87,751	20,150	8,921	6,777	172	92	123,863	981	74	1,055	120,717	4,742	1,778	939	2,717	714	1,255	0	9,429	255,064	出雲平野
		HR2	65	60	1	0	0	0	126	0	0	0	94	0	4	2	6	1	4	0	12	232	
		HR3	4,186	334	12	8	9	3	4,552	15	5	20	3,968	16	37	15	52	22	21	0	111	8,650	
		HR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR6	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	10	
		HR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR8	10,272	3,071	1,542	896	25	11	15,818	5	0	5	11,943	995	233	111	344	265	191	0	1,795	29,561	
宍道湖	左	SL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	佐陀川
		SL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	SR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		SR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		SR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大橋川	左	OL1	36	0	1	1	0	0	38	114	0	114	408	1	0	0	0	0	0	0	1	560	
		OL2	14,282	33	1,908	800	0	0	17,022	42	3	46	13,761	710	2	1	3	142	2	0	856	31,684	穂北地区
	右	OR1	111	3	35	9	0	0	158	71	0	71	355	28	2	1	3	2	0	0	33	617	
		OR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	穂南地区
中海	左	NL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL2	11	0	0	0	0	0	12	1	0	1	13	1	0	0	0	0	0	0	2	27	
		NL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL6	2	0	0	0	0	0	2	2	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	14	
		NL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL8	45	7	5	5	0	0	62	12	24	36	114	2	3	1	4	0	0	0	8	220	江島
		NL9	162	9	7	5	0	0	183	46	85	131	390	10	4	2	5	1	1	0	17	722	大根島
		NL10	111	36	0	0	0	0	147	2	0	2	117	0	2	1	3	0	2	0	5	272	
	右	NR1	21	1	0	0	0	0	23	0	23	23	33	1	1	0	1	0	0	0	2	81	
		NR2	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	12	0	0	0	0	0	0	0	0	29	
		NR3	79	2	1	1	0	0	83	56	141	196	344	1	1	0	2	0	0	0	3	627	
		NR4	129	1	1	1	0	0	132	77	90	167	413	4	0	0	1	0	0	0	5	717	
		NR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR7	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	5	
		NR8	3	0	3	0	0	0	6	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	12	
		NR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR10	0	0	0	0	0	0	0	0	99	99	117	0	0	0	0	0	0	0	0	217	
		NR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		NR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR13	475	36	20	13	0	0	544	0	0	0	404	24	18	8	26	4	2	0	56	1,004	
		NR14	24	0	0	0	0	0	24	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	42	
		NR15	116	1	3	2	0	0	122	149	0	149	587	7	0	0	1	1	0	0	8	866	
		NR16	74	1	0	0	0	0	75	56	0	56	241	0	1	0	1	0	0	0	1	373	
		NR17	223	2	1	1	0	0	226	74	0	74	414	2	1	0	2	1	0	0	4	718	
		NR18	47	6	1	1	0	0	55	5	3	8	61	1	1	0	1	0	0	0	3	127	
		NR19	12	3	0	0	0	0	15	0	0	0	11	0	1	1	2	0	0	0	2	29	
		NR20	0	0	0	0	0	0	0	0	406	406	480	0	0	0	0	0	0	0	0	887	
境水道	左	DL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		DL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	DR1	5	0	1	1	0	0	7	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	2	15	
神戸川	左	KDL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	418,988	113,280	48,457	30,816	844	438	612,823	2,875	1,298	4,173	530,854	22,922	8,663	4,530	13,193	4,898	7,060	0	48,071	1,195,920	

様式3　被害額　　整備後　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／８０　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
			家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
					償却	在庫	償却	在庫															
斐伊川指定区間	左	HL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL21	21	2	0	0	0	0	23	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	49	
		HL22	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
		HL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR14	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	19	
		HR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR16	11	11	0	0	0	0	22	1	0	1	41	0	1	1	2	0	1	0	3	66	
		HR17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	48	13	0	0	0	0	62	1	0	1	78	0	2	1	2	0	1	0	3	144	
神戸川指定区間	左	KDL6	723	48	6	2	1	1	781	3	3	6	733	6	4	2	6	4	3	0	19	1,539	
		KDL7	566	124	0	0	3	1	694	2	0	2	604	0	13	5	18	0	8	0	26	1,327	
		KDL8	33	0	1	1	0	0	35	0	2	2	51	1	0	0	0	0	0	0	1	89	
		KDL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL11	476	158	4	1	6	2	647	3	5	7	622	3	14	6	20	14	10	0	47	1,323	
		KDL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL13	225	26	1	0	0	0	252	2	0	2	251	0	2	1	3	1	2	0	5	510	
		KDL14	191	20	1	1	0	0	213	1	0	1	194	1	3	1	4	0	1	0	6	414	
		KDL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL18	5	0	0	0	0	0	6	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	15	
		KDL19	622	129	45	51	3	2	852	2	1	3	717	44	10	5	15	24	8	0	91	1,664	
		KDL20	0	6	0	0	0	0	6	2	0	2	81	0	0	0	1	0	0	0	1	90	
		KDL21	0	22	0	0	1	0	23	0	0	0	33	0	2	1	3	0	1	0	5	61	
		KDL22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	21	
		KDL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR6	88	12	0	0	0	0	100	0	1	1	91	0	1	0	1	0	1	0	2	194	
		KDR7	1,152	321	34	15	1	0	1,523	4	3	7	1,296	36	28	12	40	29	20	0	125	2,951	
		KDR8	389	99	76	41	0	0	605	2	0	2	534	21	7	3	10	6	6	0	43	1,184	
		KDR9	306	65	13	9	0	0	394	2	3	5	442	11	5	3	7	3	4	0	26	867	
		KDR10	284	2	2	0	0	0	288	0	0	0	214	1	0	0	0	4	0	0	5	507	
		KDR11	792	188	56	39	2	1	1,078	2	0	2	880	30	12	6	19	14	12	0	75	2,034	
		KDR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR16	138	26	31	17	1	0	213	0	0	0	158	16	2	1	3	9	2	0	29	399	
		KDR17	337	42	121	88	1	0	589	0	0	0	437	55	3	2	5	19	3	0	81	1,107	
		KDR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR20	212	12	10	6	0	0	241	2	0	2	256	9	1	0	1	9	1	0	20	519	
		KDR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	6,542	1,299	399	272	19	8	8,539	28	19	47	7,623	233	107	50	156	137	81	0	607	16,816	
総　計			425,578	114,592	48,856	31,089	863	446	621,423	2,904	1,317	4,221	538,554	23,156	8,771	4,580	13,351	5,035	7,142	0	48,681	1,212,880	

様式3　被害額　　整備後　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／１００　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産被害額									農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
			家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計					清掃労働対価	代替活動等	小計						
					償却	在庫	償却	在庫																	
斐伊川本川	左	HL1	71,975	18,884	5,487	3,296	121	74	99,838	549	11	559	88,427	2,794	1,211	721	1,933	749	1,176	0	6,653	195,476	出雲平野
		HL2	238,864	76,185	30,857	19,917	536	266	366,625	582	283	865	297,702	14,276	5,672	2,871	8,543	3,131	4,746	0	30,697	695,888	出雲平野
		HL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL4	532	32	1	0	0	0	565	1	0	1	464	1	2	1	3	1	2	0	7	1,037	
		HL5	4,199	612	98	94	8	3	5,014	17	3	20	4,376	85	86	32	118	87	38	0	328	9,738	
		HL6	10,402	1,482	521	488	35	13	12,941	34	43	77	11,224	359	171	68	239	165	92	0	855	25,097	
		HL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL8	2,622	378	1,340	99	23	8	4,472	9	7	16	3,702	134	55	20	76	32	24	0	265	8,455	
		HL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL10	1,303	293	177	65	3	1	1,841	2	1	3	1,471	120	47	24	72	20	18	0	230	3,544	
		HL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR1	92,774	21,505	9,313	7,047	186	99	130,923	1,007	79	1,085	126,635	4,920	1,862	986	2,848	748	1,340	0	9,856	268,499	出雲平野
		HR2	65	60	1	0	0	0	126	0	0	0	94	0	4	2	6	1	4	0	12	232	
		HR3	4,361	339	12	8	9	4	4,733	15	5	20	4,102	16	38	15	53	24	21	0	115	8,970	
		HR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR6	58	0	4	1	0	0	63	0	0	0	47	5	0	0	0	1	0	0	6	116	
		HR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR8	10,635	3,184	1,589	922	27	12	16,369	5	0	5	12,352	1,024	247	116	363	278	198	0	1,864	30,590	
宍道湖	左	SL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	佐陀川
		SL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	SR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		SR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		SR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大橋川	左	OL1	37	0	1	1	0	0	39	117	0	117	420	1	0	0	0	0	0	0	1	577	
		OL2	14,959	37	1,982	824	0	0	17,803	44	3	47	14,356	733	2	1	3	149	2	0	887	33,093	橋北地区
	右	OR1	460	22	138	42	0	0	662	190	0	190	1,125	60	7	3	11	5	1	0	78	2,055	
		OR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	橋南地区
中海	左	NL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL2	11	0	0	0	0	0	12	1	0	1	13	1	0	0	0	0	0	0	2	27	
		NL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL4	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
		NL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL6	2	0	0	0	0	0	2	2	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	14	
		NL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL8	46	8	5	5	0	0	65	12	24	36	117	2	3	2	5	0	0	0	8	226	江島
		NL9	178	11	10	7	0	0	207	46	85	131	408	13	4	2	6	1	1	0	20	766	大根島
		NL10	120	38	0	0	0	0	159	2	0	2	126	0	2	1	3	0	2	0	6	293	
	右	NR1	21	1	0	0	0	0	23	0	23	23	33	1	1	0	1	0	0	0	2	81	
		NR2	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	12	0	0	0	0	0	0	0	0	29	
		NR3	94	5	2	1	0	0	101	58	158	216	378	2	1	1	2	0	0	0	4	698	
		NR4	135	1	1	1	0	0	138	79	101	180	433	4	0	0	1	0	0	0	5	756	
		NR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR7	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	5	
		NR8	3	0	3	0	0	0	6	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	12	
		NR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR10	0	0	0	0	0	0	0	0	99	99	117	0	0	0	0	0	0	0	0	217	
		NR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		NR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR13	596	40	29	18	0	0	684	0	0	0	508	29	22	10	32	4	3	0	68	1,259	
		NR14	24	0	0	0	0	0	24	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	42	
		NR15	137	1	4	2	0	0	143	158	0	158	635	7	0	0	1	1	0	0	9	946	
		NR16	108	1	0	0	0	0	110	73	3	76	328	0	1	0	1	0	0	0	2	515	
		NR17	245	2	1	1	0	0	249	80	0	80	451	2	1	0	2	1	0	0	4	784	
		NR18	92	10	4	2	0	0	108	7	7	14	113	4	3	1	4	0	1	0	8	243	
		NR19	12	4	0	0	0	0	16	0	0	0	12	0	1	1	2	0	0	0	3	30	
		NR20	0	0	0	0	0	0	0	0	410	410	484	0	0	0	0	0	0	0	0	894	
境水道	左	DL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		DL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	DR1	6	0	2	1	0	0	9	0	0	0	7	3	0	0	0	0	0	0	4	20	
神戸川	左	KDL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	455,081	123,137	51,583	32,845	947	480	664,073	3,091	1,360	4,452	570,707	24,597	9,448	4,881	14,328	5,404	7,674	0	52,000	1,291,232	

様式3　被害額　　整備後　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／１００　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
			家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
					償却	在庫	償却	在庫															
斐伊川指定区間	左	HL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL21	21	2	0	0	0	0	24	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	50	
		HL22	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
		HL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR14	16	0	0	0	0	0	16	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	28	
		HR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR16	16	12	0	0	0	0	29	1	0	1	46	0	2	1	2	0	1	0	3	78	
		HR17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	58	15	0	0	0	0	73	1	0	1	87	0	2	1	2	0	1	0	4	165	
神戸川指定区間	左	KDL6	825	52	7	2	2	1	889	3	3	6	817	9	5	2	7	7	3	0	27	1,739	
		KDL7	602	124	0	0	3	1	730	2	0	2	631	0	13	5	19	0	8	0	26	1,390	
		KDL8	33	0	1	1	0	0	35	0	2	2	51	1	0	0	0	0	0	0	1	89	
		KDL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL11	526	173	4	1	7	2	712	3	5	7	670	3	18	7	26	16	11	0	56	1,446	
		KDL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL13	235	29	1	0	0	0	265	2	0	2	261	0	2	1	3	1	2	0	6	534	
		KDL14	193	21	1	1	0	0	215	1	0	1	196	1	3	1	4	0	1	0	6	418	
		KDL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL18	5	0	0	0	0	0	6	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	15	
		KDL19	622	130	45	51	3	2	853	2	1	3	718	44	10	5	15	24	8	0	91	1,666	
		KDL20	0	6	0	0	0	0	6	2	0	2	81	0	0	0	1	0	0	0	1	90	
		KDL21	0	24	0	0	1	0	25	0	0	0	35	0	2	1	4	0	1	0	5	65	
		KDL22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	21	
		KDL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR6	117	13	0	0	0	0	130	0	1	1	113	0	1	1	2	0	1	0	3	247	
		KDR7	1,186	333	34	15	1	0	1,570	4	3	7	1,331	37	30	13	42	30	21	0	130	3,038	
		KDR8	407	107	80	44	0	0	638	2	0	2	558	22	7	4	11	7	7	0	46	1,244	
		KDR9	368	92	16	11	0	0	488	3	3	6	516	14	6	4	10	4	6	0	34	1,043	
		KDR10	304	2	2	0	0	0	308	0	0	0	229	1	0	0	0	5	0	0	6	543	
		KDR11	997	228	67	48	3	1	1,344	2	0	2	1,078	37	18	9	27	21	14	0	99	2,522	
		KDR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR16	154	30	33	18	1	0	237	0	0	0	176	17	2	1	3	9	2	0	31	444	
		KDR17	360	49	132	95	1	0	636	0	0	0	472	57	4	2	6	20	3	0	86	1,194	
		KDR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR20	222	11	11	7	0	0	251	2	0	2	263	10	1	0	1	9	1	0	21	537	
		KDR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	7,158	1,423	433	294	22	9	9,339	29	19	48	8,224	253	123	56	179	154	89	0	674	18,285	
総　計			462,296	124,575	52,017	33,139	969	489	673,485	3,121	1,380	4,501	579,018	24,850	9,573	4,937	14,510	5,558	7,764	0	52,678	1,309,682	

様式3　被害額　　整備後　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／１５０　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
			家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
					償却	在庫	償却	在庫															
斐伊川本川	左	HL1	78,965	21,082	6,052	3,626	143	84	109,952	558	11	569	96,065	2,993	1,307	774	2,081	842	1,313	0	7,229	213,816	出雲平野
		HL2	261,298	82,713	32,920	21,160	615	292	398,998	594	301	895	322,006	15,702	6,310	3,129	9,439	3,558	5,153	0	33,852	755,752	出雲平野
		HL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL4	542	32	1	0	0	0	576	1	0	1	472	1	2	1	3	1	2	0	8	1,056	
		HL5	4,255	620	99	94	8	3	5,080	17	3	20	4,424	86	88	33	121	88	39	0	334	9,858	
		HL6	11,453	1,606	541	511	41	15	14,167	34	43	77	12,133	415	203	78	281	197	100	0	994	27,372	
		HL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL8	2,622	378	1,340	99	23	8	4,472	9	7	16	3,702	134	55	20	76	32	24	0	265	8,455	
		HL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL10	2,593	645	362	139	6	3	3,749	4	2	6	2,951	202	69	36	105	41	40	0	389	7,095	
		HL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR1	100,517	23,379	9,916	7,453	209	109	141,584	1,047	88	1,136	135,616	5,234	2,009	1,058	3,067	831	1,457	0	10,590	288,925	出雲平野
		HR2	65	60	1	0	0	0	126	0	0	0	94	0	4	2	6	1	4	0	12	232	
		HR3	4,544	357	13	8	10	4	4,936	15	5	20	4,253	17	41	16	58	26	22	0	123	9,331	
		HR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR6	97	0	7	2	0	0	106	0	0	0	79	7	0	0	0	2	0	0	9	193	
		HR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR8	11,316	3,323	1,696	990	28	13	17,366	6	0	6	13,096	1,102	263	121	384	309	207	0	2,002	32,469	
宍道湖	左	SL1	2,507	108	131	46	0	0	2,792	35	0	35	2,951	112	7	4	12	27	7	0	157	5,935	佐陀川
		SL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	SR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR2	974	1,295	110	62	5	3	2,448	0	0	0	1,817	59	98	54	152	13	81	0	305	4,570	
		SR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR6	70	66	2	1	0	0	140	1	0	1	140	1	8	4	12	1	4	0	18	299	
		SR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大橋川	左	OL1	107	7	2	1	0	0	118	136	0	136	903	1	1	0	1	0	0	0	3	1,159	
		OL2	16,246	122	2,153	949	0	0	19,470	44	4	48	15,597	828	22	11	33	164	8	0	1,033	36,148	穂北地区
	右	OR1	572	43	158	46	0	0	819	199	0	199	1,274	65	9	4	13	6	3	0	87	2,379	
		OR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	穂南地区
中海	左	NL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL2	11	0	0	0	0	0	12	1	0	1	13	1	0	0	0	0	0	0	2	27	
		NL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL4	4	0	0	0	0	0	4	5	0	5	19	0	0	0	0	0	0	0	0	28	
		NL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL6	2	0	0	0	0	0	2	2	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	14	
		NL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL8	51	9	5	5	0	0	71	13	31	44	133	3	4	2	6	0	1	0	9	257	江島
		NL9	215	15	13	10	0	0	253	56	96	151	486	14	4	2	6	1	1	0	22	912	大根島
		NL10	189	61	0	0	1	1	252	2	0	2	195	0	4	2	6	0	4	0	10	460	
	右	NR1	25	1	0	0	0	0	27	0	34	34	44	1	1	0	1	0	0	0	2	106	
		NR2	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	12	0	0	0	0	0	0	0	0	29	
		NR3	570	46	13	12	0	0	641	89	450	539	1,089	6	3	2	4	1	3	0	15	2,284	
		NR4	154	1	2	1	0	0	157	87	129	216	492	4	1	0	1	0	0	0	5	871	
		NR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR7	4	1	0	0	0	0	5	0	0	0	4	0	1	0	1	0	0	0	1	10	
		NR8	30	5	25	1	0	0	62	0	0	0	46	4	3	1	5	0	0	0	10	117	
		NR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR10	0	0	0	0	0	0	0	0	99	99	117	0	0	0	0	0	0	0	0	217	
		NR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		NR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR13	1,024	86	75	56	0	0	1,242	1	3	5	929	56	38	17	55	8	5	0	124	2,299	
		NR14	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	53	
		NR15	149	1	4	2	0	0	156	176	3	180	709	7	0	0	1	1	0	0	9	1,054	
		NR16	122	1	0	0	0	0	123	77	7	84	358	0	1	0	1	0	0	0	2	567	
		NR17	292	2	1	1	0	0	296	94	0	94	535	2	1	1	2	1	0	0	5	930	
		NR18	137	22	6	4	0	0	169	11	7	18	170	5	3	2	5	1	1	0	12	369	
		NR19	219	97	4	4	0	0	324	1	0	1	244	2	7	4	11	1	6	0	20	589	
		NR20	0	0	0	0	0	0	0	0	430	430	509	0	0	0	0	0	0	0	0	939	
境水道	左	DL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		DL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	DR1	124	2	20	14	0	0	161	0	0	0	119	21	1	0	1	4	0	0	26	307	
神戸川	左	KDL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	502,096	136,192	55,673	35,299	1,091	534	730,885	3,317	1,771	5,088	623,827	27,087	10,569	5,381	15,949	6,163	8,486	0	57,683	1,417,484	

様式3　被害額　　整備後　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／１５０　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
			家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
					償却	在庫	償却	在庫															
斐伊川指定区間	左	HL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL17	3	1	0	0	0	0	3	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	14	
		HL18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL19	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	20	0	0	0	0	1	0	0	1	44	
		HL20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL21	29	3	0	0	0	0	31	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	1	1	63	
		HL22	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
		HL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR14	16	0	0	0	0	0	16	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	28	
		HR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR16	16	14	0	0	0	0	30	1	0	1	46	0	2	1	2	0	1	4	4	80	
		HR17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	92	17	0	0	0	0	109	1	0	1	126	0	2	1	3	1	1	6	242		
神戸川指定区間	左	KDL6	851	54	7	2	2	1	917	4	3	7	842	9	6	2	8	8	3	28	1,794		
		KDL7	655	129	0	0	4	1	789	2	0	2	674	0	15	6	21	0	8	29	1,495		
		KDL8	43	0	1	1	0	0	46	0	2	2	58	1	0	0	0	1	0	1	108		
		KDL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KDL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KDL11	544	175	4	1	7	2	734	3	5	7	686	3	19	8	26	16	11	57	1,485		
		KDL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KDL13	247	29	1	0	0	0	277	2	0	2	270	0	2	1	3	1	2	6	555		
		KDL14	201	22	1	1	0	0	224	1	0	1	203	1	3	1	4	0	1	7	434		
		KDL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KDL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KDL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KDL18	9	0	0	0	0	0	9	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	21		
		KDL19	645	136	46	52	3	2	884	2	1	3	741	46	11	5	16	26	8	97	1,725		
		KDL20	0	6	0	0	0	0	6	2	0	2	81	0	0	0	1	0	0	1	90		
		KDL21	0	25	0	0	1	0	26	0	0	0	36	0	3	1	4	0	2	6	68		
		KDL22	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	20	0	0	0	0	0	0	0	21		
		KDL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KDL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KDL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KDL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KDL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KDL28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KDL29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KDL30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KDL31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KDL32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KDL33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KDL34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KDL35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	右	KDR6	122	14	0	0	0	0	136	0	1	1	117	0	1	1	2	0	1	3	257		
		KDR7	1,204	340	35	15	1	0	1,596	4	3	7	1,350	38	30	13	43	31	21	133	3,086		
		KDR8	450	114	89	50	0	0	703	2	0	2	607	25	8	4	12	8	7	52	1,364		
		KDR9	657	180	30	22	0	0	889	4	4	8	849	28	13	6	19	11	11	69	1,815		
		KDR10	331	3	2	0	0	0	336	0	0	0	250	1	0	0	0	5	0	7	593		
		KDR11	1,167	254	80	60	3	1	1,565	2	0	2	1,250	46	22	10	31	29	16	122	2,940		
		KDR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KDR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KDR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KDR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KDR16	154	31	33	18	1	0	238	0	0	0	177	17	2	1	3	9	2	31	447		
		KDR17	374	49	144	100	1	0	667	0	0	0	495	61	4	2	6	23	3	92	1,255		
		KDR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KDR19	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	8		
		KDR20	239	13	11	7	0	0	270	2	0	2	281	10	1	0	2	10	1	23	576		
		KDR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KDR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KDR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KDR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KDR25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KDR26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KDR27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KDR28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KDR29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KDR30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KDR31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KDR32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KDR33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KDR34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		KDR35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		小計	7,897	1,574	485	331	23	9	10,318	30	20	51	9,003	287	139	62	201	177	98	763	20,135		
総　計			510,085	137,783	56,158	35,630	1,113	543	741,313	3,349	1,791	5,140	632,956	27,374	10,710	5,443	16,153	6,341	8,585	58,452	1,437,860		

■ 様式-4 年平均被害軽減期待額　　斐伊川水系 斐伊川・神戸川 （単位：百万円）

氾濫ブロック：HL1

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/4.8	0.210	-	-	-	-	-	-	-
1/10.0	0.100	155,525	-	155,525	77,763	0.110	8,575	8,575
1/30.0	0.033	230,807	136,144	94,663	125,094	0.067	8,340	16,914
1/50.0	0.020	260,105	157,328	102,777	98,720	0.013	1,316	18,230
1/80.0	0.013	284,993	182,565	102,429	102,603	0.008	770	19,000
1/100.0	0.010	300,653	195,476	105,177	103,803	0.003	260	19,259
1/150.0	0.007	331,874	213,816	118,057	111,617	0.003	372	19,632

氾濫ブロック：HL2

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/6.7	0.149	-	-	-	-	-	-	-
1/10.0	0.100	564,745	-	564,745	282,372	0.049	13,973	13,973
1/30.0	0.033	877,766	1,770	875,996	720,370	0.067	48,025	61,998
1/50.0	0.020	1,002,266	521,587	480,679	678,337	0.013	9,044	71,042
1/80.0	0.013	1,141,773	635,931	505,842	493,261	0.008	3,699	74,742
1/100.0	0.010	1,203,849	695,888	507,961	506,902	0.003	1,267	76,009
1/150.0	0.007	1,311,172	755,752	555,420	531,690	0.003	1,772	77,781

氾濫ブロック：HL3

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/37.4	0.027	-	-	-	-	-	-	-
1/50.0	0.020	16,412	-	16,412	8,206	0.007	55	55
1/80.0	0.013	16,594	-	16,594	16,503	0.008	124	179
1/100.0	0.010	16,721	-	16,721	16,657	0.003	42	221
1/150.0	0.007	16,857	-	16,857	16,789	0.003	56	277

氾濫ブロック：HL4

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/3.2	0.309	-	-	-	-	-	-	-
1/10.0	0.100	1,349	-	1,349	674	0.209	141	141
1/30.0	0.033	1,950	-	1,950	1,650	0.067	110	251
1/50.0	0.020	2,043	-	2,043	1,997	0.013	27	278
1/80.0	0.013	2,095	997	1,098	1,571	0.008	12	289
1/100.0	0.010	2,207	1,037	1,170	1,134	0.003	3	292
1/150.0	0.007	2,406	1,056	1,350	1,260	0.003	4	296

氾濫ブロック：HL5

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/3.2	0.309	-	-	-	-	-	-	-
1/10.0	0.100	8,929	-	8,929	4,465	0.209	934	934
1/30.0	0.033	9,652	9,534	118	4,524	0.067	302	1,235
1/50.0	0.020	9,704	9,652	52	85	0.013	1	1,236
1/80.0	0.013	9,704	9,712	-8	22	0.008	0	1,237
1/100.0	0.010	9,704	9,738	-33	-21	0.003	-0	1,237
1/150.0	0.007	9,704	9,858	-153	-93	0.003	-0	1,236

■ 様式-4 年平均被害軽減期待額　　斐伊川水系 斐伊川・神戸川 （単位：百万円）

氾濫ブロック：HL6

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/4.8	0.208	－	－	－	－	－	－	－
1/10.0	0.100	－	－	－	－	0.108	－	－
1/30.0	0.033	9,844	4,599	5,245	2,622	0.067	175	175
1/50.0	0.020	21,379	14,110	7,269	6,257	0.013	83	258
1/80.0	0.013	25,470	23,340	2,130	4,699	0.008	35	293
1/100.0	0.010	26,501	25,097	1,404	1,767	0.003	4	298
1/150.0	0.007	26,805	27,372	-567	418	0.003	1	299

氾濫ブロック：HL7

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/107.3	0.009	－	－	－	－	－	－	－
1/150.0	0.007	278	－	278	139	0.003	0	0

氾濫ブロック：HL8

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/28.1	0.036	－	－	－	－	－	－	－
1/30.0	0.033	－	－	－	－	0.002	－	－
1/50.0	0.020	8,165	7,959	206	103	0.013	1	1
1/80.0	0.013	8,433	8,433	－	103	0.008	1	2
1/100.0	0.010	8,486	8,455	31	16	0.003	0	2
1/150.0	0.007	8,493	8,455	38	35	0.003	0	2

氾濫ブロック：HL9

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：HL10

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/9.5	0.105	－	－	－	－	－	－	－
1/10.0	0.100	－	－	－	－	0.005	－	－
1/30.0	0.033	653	－	653	326	0.067	22	22
1/50.0	0.020	3,277	61	3,216	1,934	0.013	26	48
1/80.0	0.013	8,021	1,560	6,461	4,839	0.008	36	84
1/100.0	0.010	11,787	3,544	8,243	7,352	0.003	18	102
1/150.0	0.007	25,354	7,095	18,259	13,251	0.003	44	146

氾濫ブロック：HL11

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

■ 様式-4 年平均被害軽減期待額　　斐伊川水系 斐伊川・神戸川 （単位：百万円）

氾濫ブロック：HR1

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/4.8	0.210	－	－	－	－	－	－	－
1/10.0	0.100	240,011	－	240,011	120,006	0.110	13,233	13,233
1/30.0	0.033	338,474	152,530	185,944	212,978	0.067	14,199	27,431
1/50.0	0.020	376,283	221,010	155,273	170,609	0.013	2,275	29,706
1/80.0	0.013	414,096	255,064	159,032	157,153	0.008	1,179	30,885
1/100.0	0.010	431,996	268,499	163,496	161,264	0.003	403	31,288
1/150.0	0.007	457,859	288,925	168,934	166,215	0.003	554	31,842

氾濫ブロック：HR2

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/2.5	0.399	－	－	－	－	－	－	－
1/10.0	0.100	－	－	－	－	0.299	－	－
1/30.0	0.033	169	204	-35	-17	0.067	-1	-1
1/50.0	0.020	204	232	-28	-32	0.013	-0	-2
1/80.0	0.013	204	232	-28	-28	0.008	-0	-2
1/100.0	0.010	204	232	-28	-28	0.003	-0	-2
1/150.0	0.007	204	232	-28	-28	0.003	-0	-2

氾濫ブロック：HR3

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/8.4	0.119	－	－	－	－	－	－	－
1/10.0	0.100	748	－	748	374	0.019	7	7
1/30.0	0.033	7,499	－	7,499	4,124	0.067	275	282
1/50.0	0.020	8,226	7,624	602	4,050	0.013	54	336
1/80.0	0.013	8,299	8,650	-351	126	0.008	1	337
1/100.0	0.010	8,299	8,970	-670	-511	0.003	-1	336
1/150.0	0.007	8,316	9,331	-1,015	-843	0.003	-3	333

氾濫ブロック：HR4

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：HR5

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/112.2	0.009	－	－	－	－	－	－	－
1/150.0	0.007	1,905	－	1,905	952	0.002	2	2

氾濫ブロック：HR6

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/68.2	0.015	－	－	－	－	－	－	－
1/80.0	0.013	31	10	21	10	0.002	0	0
1/100.0	0.010	193	116	78	49	0.003	0	0
1/150.0	0.007	204	193	11	44	0.003	0	0

氾濫ブロック：HR7

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

■ 様式-4 年平均被害軽減期待額　　斐伊川水系 斐伊川・神戸川 （単位：百万円）

氾濫ブロック：HR8

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/6.3	0.160	－	－	－	－	－	－	－
1/10.0	0.100	－	－	－	－	0.060	－	－
1/30.0	0.033	22,878	－	22,878	11,439	0.067	763	763
1/50.0	0.020	30,601	25,170	5,431	14,155	0.013	189	951
1/80.0	0.013	34,514	29,561	4,953	5,192	0.008	39	990
1/100.0	0.010	36,356	30,590	5,766	5,360	0.003	13	1,004
1/150.0	0.007	40,707	32,469	8,237	7,002	0.003	23	1,027

氾濫ブロック：SL1

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/24.9	0.040	－	－	－	－	－	－	－
1/30.0	0.033	5,893	－	5,893	2,947	0.007	20	20
1/50.0	0.020	6,343	－	6,343	6,118	0.013	82	102
1/80.0	0.013	11,325	－	11,325	8,834	0.008	66	168
1/100.0	0.010	12,782	－	12,782	12,053	0.003	30	198
1/150.0	0.007	15,419	5,935	9,484	11,133	0.003	37	235

氾濫ブロック：SL2

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：SL3

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：SL4

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：SL5

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：SL6

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：SL7

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

■ 様式-4 年平均被害軽減期待額　　斐伊川水系 斐伊川・神戸川 （単位：百万円）

氾濫ブロック：SL8

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：SL9

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：SL10

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：SR1

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：SR2

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/24.9	0.040	－	－	－	－	－	－	－
1/30.0	0.033	4,519	－	4,519	2,260	0.007	16	16
1/50.0	0.020	6,204	－	6,204	5,362	0.013	71	87
1/80.0	0.013	13,058	－	13,058	9,631	0.008	72	159
1/100.0	0.010	14,754	－	14,754	13,906	0.003	35	194
1/150.0	0.007	16,460	4,570	11,890	13,322	0.003	44	238

氾濫ブロック：SR3

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：SR4

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/24.9	0.040	－	－	－	－	－	－	－
1/30.0	0.033	－	－	－	－	0.007	－	－
1/50.0	0.020	－	－	－	－	0.013	－	－
1/80.0	0.013	76	－	76	38	0.008	0	0
1/100.0	0.010	123	－	123	99	0.003	0	1
1/150.0	0.007	159	－	159	141	0.003	0	1

氾濫ブロック：SR5

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

■ 様式-4 年平均被害軽減期待額　　斐伊川水系 斐伊川・神戸川 （単位：百万円）

氾濫ブロック：SR6

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/24.9	0.040	－	－	－	－	－	－	－
1/30.0	0.033	299	－	299	149	0.007	1	1
1/50.0	0.020	1,075	－	1,075	687	0.013	9	10
1/80.0	0.013	1,414	－	1,414	1,245	0.008	9	20
1/100.0	0.010	1,651	－	1,651	1,533	0.003	4	23
1/150.0	0.007	1,918	299	1,619	1,635	0.003	5	29

氾濫ブロック：SR7

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/24.9	0.040	－	－	－	－	－	－	－
1/30.0	0.033	－	－	－	－	0.007	－	－
1/50.0	0.020	275	－	275	138	0.013	2	2
1/80.0	0.013	358	－	358	316	0.008	2	4
1/100.0	0.010	396	－	396	377	0.003	1	5
1/150.0	0.007	1,368	－	1,368	882	0.003	3	8

氾濫ブロック：SR8

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/24.9	0.040	－	－	－	－	－	－	－
1/30.0	0.033	－	－	－	－	0.007	－	－
1/50.0	0.020	－	－	－	－	0.013	－	－
1/80.0	0.013	－	－	－	－	0.008	－	－
1/100.0	0.010	－	－	－	－	0.003	－	－
1/150.0	0.007	32	－	32	16	0.003	0	0

氾濫ブロック：0L1

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	－	－	－	－	－	－	－
1/2.0	0.500	－	－	－	－	0.409	－	－
1/10.0	0.100	247	－	247	123	0.400	49	49
1/30.0	0.033	462	175	287	267	0.067	18	67
1/50.0	0.020	745	397	349	318	0.013	4	71
1/80.0	0.013	1,026	560	466	407	0.008	3	74
1/100.0	0.010	1,128	577	550	508	0.003	1	76
1/150.0	0.007	1,221	1,159	62	306	0.003	1	77

氾濫ブロック：0L2

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	－	－	－	－	－	－	－
1/2.0	0.500	872	872	－	－	0.409	－	－
1/10.0	0.100	25,982	11,719	14,263	7,131	0.400	2,853	2,853
1/30.0	0.033	84,019	22,535	61,484	37,873	0.067	2,525	5,377
1/50.0	0.020	169,186	27,142	142,044	101,764	0.013	1,357	6,734
1/80.0	0.013	252,764	31,684	221,080	181,562	0.008	1,362	8,096
1/100.0	0.010	300,364	33,093	267,271	244,175	0.003	610	8,706
1/150.0	0.007	376,913	36,148	340,765	304,018	0.003	1,013	9,720

■ 様式-4 年平均被害軽減期待額　　斐伊川水系 斐伊川・神戸川 （単位：百万円）

氾濫ブロック：OR1

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	－	－	－	－	－	－	－
1/2.0	0.500	－	－	－	－	0.409	－	－
1/10.0	0.100	783	－	783	391	0.400	157	157
1/30.0	0.033	1,412	296	1,116	950	0.067	63	220
1/50.0	0.020	2,562	535	2,026	1,571	0.013	21	241
1/80.0	0.013	3,198	617	2,581	2,304	0.008	17	258
1/100.0	0.010	3,436	2,055	1,381	1,981	0.003	5	263
1/150.0	0.007	4,029	2,379	1,650	1,516	0.003	5	268

氾濫ブロック：OR2

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	－	－	－	－	－	－	－
1/2.0	0.500	－	－	－	－	0.409	－	－
1/10.0	0.100	1,543	－	1,543	771	0.400	309	309
1/30.0	0.033	53,496	－	53,496	27,519	0.067	1,835	2,143
1/50.0	0.020	98,428	－	98,428	75,962	0.013	1,013	3,156
1/80.0	0.013	148,759	－	148,759	123,594	0.008	927	4,083
1/100.0	0.010	183,556	－	183,556	166,158	0.003	415	4,498
1/150.0	0.007	238,212	－	238,212	210,884	0.003	703	5,201

氾濫ブロック：NL1

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：NL2

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	－	－	－	－	－	－	－
1/2.0	0.500	－	－	－	－	0.409	－	－
1/10.0	0.100	9	－	9	5	0.400	2	2
1/30.0	0.033	18	9	9	9	0.067	1	2
1/50.0	0.020	37	18	18	14	0.013	0	3
1/80.0	0.013	77	27	49	34	0.008	0	3
1/100.0	0.010	110	27	83	66	0.003	0	3
1/150.0	0.007	180	27	153	118	0.003	0	3

氾濫ブロック：NL3

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：NL4

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	－	－	－	－	－	－	－
1/2.0	0.500	－	－	－	－	0.409	－	－
1/10.0	0.100	－	－	－	－	0.400	－	－
1/30.0	0.033	57	－	57	29	0.067	2	2
1/50.0	0.020	86	－	86	72	0.013	1	3
1/80.0	0.013	114	－	114	100	0.008	1	4
1/100.0	0.010	121	7	115	114	0.003	0	4
1/150.0	0.007	217	28	189	152	0.003	1	4

■ 様式-4 年平均被害軽減期待額　　斐伊川水系 斐伊川・神戸川 （単位：百万円）

氾濫ブロック：NL5

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	－	－	－	－	－	－	－
1/2.0	0.500	－	－	－	－	0.409	－	－
1/10.0	0.100	－	－	－	－	0.400	－	－
1/30.0	0.033	2	－	2	1	0.067	0	0
1/50.0	0.020	2	－	2	2	0.013	0	0
1/80.0	0.013	2	－	2	2	0.008	0	0
1/100.0	0.010	2	0	2	2	0.003	0	0
1/150.0	0.007	2	0	2	2	0.003	0	0

氾濫ブロック：NL6

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	－	－	－	－	－	－	－
1/2.0	0.500	－	－	－	－	0.409	－	－
1/10.0	0.100	7	－	7	3	0.400	1	1
1/30.0	0.033	14	7	7	7	0.067	0	2
1/50.0	0.020	14	7	7	7	0.013	0	2
1/80.0	0.013	28	14	14	10	0.008	0	2
1/100.0	0.010	28	14	14	14	0.003	0	2
1/150.0	0.007	62	14	48	31	0.003	0	2

氾濫ブロック：NL7

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：NL8

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	－	－	－	－	－	－	－
1/2.0	0.500	－	－	－	－	0.409	－	－
1/10.0	0.100	53	0	53	26	0.400	11	11
1/30.0	0.033	226	53	173	113	0.067	8	18
1/50.0	0.020	1,090	129	961	567	0.013	8	26
1/80.0	0.013	1,253	220	1,033	997	0.008	7	33
1/100.0	0.010	1,385	226	1,160	1,096	0.003	3	36
1/150.0	0.007	1,628	257	1,371	1,265	0.003	4	40

氾濫ブロック：NL9

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	－	－	－	－	－	－	－
1/2.0	0.500	－	－	－	－	0.409	－	－
1/10.0	0.100	265	5	260	130	0.400	52	52
1/30.0	0.033	1,395	323	1,072	666	0.067	44	96
1/50.0	0.020	2,392	537	1,855	1,464	0.013	20	116
1/80.0	0.013	2,922	722	2,200	2,028	0.008	15	131
1/100.0	0.010	3,358	766	2,592	2,396	0.003	6	137
1/150.0	0.007	5,041	912	4,128	3,360	0.003	11	148

■ 様式-4 年平均被害軽減期待額　　斐伊川水系 斐伊川・神戸川 （単位：百万円）

氾濫ブロック：NL10

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	27	-	27	14	0.409	6	6
1/10.0	0.100	123	40	83	55	0.400	22	28
1/30.0	0.033	123	123	-	41	0.067	3	30
1/50.0	0.020	123	181	-58	-29	0.013	-0	30
1/80.0	0.013	123	272	-149	-104	0.008	-1	29
1/100.0	0.010	123	293	-171	-160	0.003	-0	29
1/150.0	0.007	123	460	-337	-254	0.003	-1	28

氾濫ブロック：NR1

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	11	-	11	5	0.400	2	2
1/30.0	0.033	51	11	40	25	0.067	2	4
1/50.0	0.020	70	60	10	25	0.013	0	4
1/80.0	0.013	81	81	-	5	0.008	0	4
1/100.0	0.010	992	81	912	456	0.003	1	5
1/150.0	0.007	1,282	106	1,176	1,044	0.003	3	9

氾濫ブロック：NR2

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	29	29	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	29	29	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	29	29	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	29	29	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	29	29	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	29	29	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	29	29	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：NR3

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	114	31	84	42	0.400	17	17
1/30.0	0.033	1,474	304	1,170	627	0.067	42	59
1/50.0	0.020	1,776	534	1,242	1,206	0.013	16	75
1/80.0	0.013	2,068	627	1,441	1,342	0.008	10	85
1/100.0	0.010	2,149	698	1,451	1,446	0.003	4	88
1/150.0	0.007	2,703	2,284	419	935	0.003	3	91

氾濫ブロック：NR4

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	15	15	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	65	65	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	310	310	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	506	506	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	717	717	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	756	756	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	871	871	-	-	0.003	-	-

■ 様式-4 年平均被害軽減期待額　　斐伊川水系 斐伊川・神戸川 （単位：百万円）

氾濫ブロック：NR5

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：NR6

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：NR7

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	－	－	－	－	－	－	－
1/2.0	0.500	－	－	－	－	0.409	－	－
1/10.0	0.100	5	－	5	3	0.400	1	1
1/30.0	0.033	188	－	188	97	0.067	6	7
1/50.0	0.020	188	5	183	186	0.013	2	10
1/80.0	0.013	244	5	238	211	0.008	2	12
1/100.0	0.010	247	5	242	240	0.003	1	12
1/150.0	0.007	250	10	240	241	0.003	1	13

氾濫ブロック：NR8

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	－	－	－	－	－	－	－
1/2.0	0.500	－	－	－	－	0.409	－	－
1/10.0	0.100	－	－	－	－	0.400	－	－
1/30.0	0.033	12	－	12	6	0.067	0	0
1/50.0	0.020	12	－	12	12	0.013	0	1
1/80.0	0.013	447	12	436	224	0.008	2	2
1/100.0	0.010	513	12	502	469	0.003	1	3
1/150.0	0.007	614	117	497	499	0.003	2	5

氾濫ブロック：NR9

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	－	－	－	－	－	－	－
1/2.0	0.500	－	－	－	－	0.409	－	－
1/10.0	0.100	－	－	－	－	0.400	－	－
1/30.0	0.033	－	－	－	－	0.067	－	－
1/50.0	0.020	25	－	25	13	0.013	0	0
1/80.0	0.013	25	－	25	25	0.008	0	0
1/100.0	0.010	25	－	25	25	0.003	0	0
1/150.0	0.007	150	－	150	88	0.003	0	1

氾濫ブロック：NR10

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	－	－	－	－	－	－	－
1/2.0	0.500	－	－	－	－	0.409	－	－
1/10.0	0.100	254	－	254	127	0.400	51	51
1/30.0	0.033	261	217	45	149	0.067	10	61
1/50.0	0.020	269	217	52	49	0.013	1	61
1/80.0	0.013	284	217	67	60	0.008	0	62
1/100.0	0.010	314	217	97	82	0.003	0	62
1/150.0	0.007	366	217	149	123	0.003	0	62

■ 様式-4 年平均被害軽減期待額　　斐伊川水系 斐伊川・神戸川 （単位：百万円）

氾濫ブロック：NR11

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：NR12

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	－	－	－	－	－	－	－
1/2.0	0.500	－	－	－	－	0.409	－	－
1/10.0	0.100	－	－	－	－	0.400	－	－
1/30.0	0.033	－	－	－	－	0.067	－	－
1/50.0	0.020	52	－	52	26	0.013	0	0
1/80.0	0.013	82	－	82	67	0.008	1	1
1/100.0	0.010	112	－	112	97	0.003	0	1
1/150.0	0.007	426	－	426	269	0.003	1	2

氾濫ブロック：NR13

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	－	－	－	－	－	－	－
1/2.0	0.500	－	－	－	－	0.409	－	－
1/10.0	0.100	68	－	68	34	0.400	14	14
1/30.0	0.033	5,682	136	5,546	2,807	0.067	187	201
1/50.0	0.020	8,088	235	7,853	6,700	0.013	89	290
1/80.0	0.013	10,625	1,004	9,622	8,738	0.008	66	356
1/100.0	0.010	11,253	1,259	9,994	9,808	0.003	25	380
1/150.0	0.007	19,953	2,299	17,654	13,824	0.003	46	426

氾濫ブロック：NR14

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	－	－	－	－	－	－	－
1/2.0	0.500	－	－	－	－	0.409	－	－
1/10.0	0.100	11	－	11	5	0.400	2	2
1/30.0	0.033	21	11	11	11	0.067	1	3
1/50.0	0.020	32	21	10	11	0.013	0	3
1/80.0	0.013	42	42	－	5	0.008	0	3
1/100.0	0.010	42	42	－	－	0.003	－	3
1/150.0	0.007	442	53	389	195	0.003	1	4

氾濫ブロック：NR15

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	－	－	－	－	－	－	－
1/2.0	0.500	－	－	－	－	0.409	－	－
1/10.0	0.100	698	－	698	349	0.400	140	140
1/30.0	0.033	1,073	415	658	678	0.067	45	185
1/50.0	0.020	1,791	682	1,108	883	0.013	12	197
1/80.0	0.013	1,948	866	1,081	1,095	0.008	8	205
1/100.0	0.010	2,023	946	1,077	1,079	0.003	3	208
1/150.0	0.007	2,230	1,054	1,176	1,127	0.003	4	211

■　様式-4　年平均被害軽減期待額　　斐伊川水系　斐伊川・神戸川　（単位：百万円）

氾濫ブロック：NR16

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	24	24	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	243	243	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	310	318	-8	-4	0.013	-0	-0
1/80.0	0.013	373	373	-	-4	0.008	-0	-0
1/100.0	0.010	515	515	-	-	0.003	-	-0
1/150.0	0.007	567	567	-	-	0.003	-	-0

氾濫ブロック：NR17

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	10	10	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	77	77	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	453	426	26	13	0.067	1	1
1/50.0	0.020	637	562	75	51	0.013	1	2
1/80.0	0.013	821	718	103	89	0.008	1	2
1/100.0	0.010	845	784	62	82	0.003	0	2
1/150.0	0.007	930	930	-	31	0.003	0	3

氾濫ブロック：NR18

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	10	10	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	54	39	15	7	0.067	0	0
1/50.0	0.020	106	65	41	28	0.013	0	1
1/80.0	0.013	228	127	101	71	0.008	1	1
1/100.0	0.010	243	243	-	51	0.003	0	2
1/150.0	0.007	369	369	-	-	0.003	-	2

氾濫ブロック：NR19

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	3	3	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	28	28	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	28	28	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	29	29	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	30	30	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	589	589	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：NR20

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	820	820	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	820	820	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	827	827	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	887	887	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	894	894	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	939	939	-	-	0.003	-	-

■ 様式-4 年平均被害軽減期待額　　斐伊川水系 斐伊川・神戸川 （単位：百万円）

氾濫ブロック：DL1

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：DL2

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：DR1

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	－	－	－	－	－	－	－
1/2.0	0.500	－	－	－	－	0.409	－	－
1/10.0	0.100	5	5	－	－	0.400	－	－
1/30.0	0.033	5	5	－	－	0.067	－	－
1/50.0	0.020	5	5	－	－	0.013	－	－
1/80.0	0.013	254	15	239	120	0.008	1	1
1/100.0	0.010	305	20	285	262	0.003	1	2
1/150.0	0.007	330	307	24	154	0.003	1	2

氾濫ブロック：KDL1

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：KDL2

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：KDL3

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	－	－	－	－	－	－	－
1/2.0	0.500	－	－	－	－	0.409	－	－
1/10.0	0.100	－	－	－	－	0.400	－	－
1/30.0	0.033	－	－	－	－	0.067	－	－
1/50.0	0.020	3,899	－	3,899	1,950	0.013	26	26
1/80.0	0.013	9,348	－	9,348	6,624	0.008	50	76
1/100.0	0.010	10,924	－	10,924	10,136	0.003	25	101
1/150.0	0.007	15,675	－	15,675	13,299	0.003	44	145

氾濫ブロック：KDL4

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/11.4	0.088	－	－	－	－	－	－	－
1/30.0	0.033	－	－	－	－	0.055	－	－
1/50.0	0.020	42,793	－	42,793	21,397	0.013	285	285
1/80.0	0.013	61,397	－	61,397	52,095	0.008	391	676
1/100.0	0.010	65,685	－	65,685	63,541	0.003	159	835
1/150.0	0.007	74,882	－	74,882	70,283	0.003	234	1,069

■ 様式-4 年平均被害軽減期待額　　斐伊川水系 斐伊川・神戸川 （単位：百万円）

氾濫ブロック：KDL5

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/18.4	0.054	－	－	－	－	－	－	－
1/30.0	0.033	－	－	－	－	0.021	－	－
1/50.0	0.020	10,043	－	10,043	5,022	0.013	67	67
1/80.0	0.013	11,340	－	11,340	10,692	0.008	80	147
1/100.0	0.010	11,703	－	11,703	11,521	0.003	29	176
1/150.0	0.007	12,606	－	12,606	12,155	0.003	41	216

氾濫ブロック：KDR1

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：KDR2

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：KDR3

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：KDR4

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：KDR5

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/56.5	0.018	－	－	－	－	－	－	－
1/80.0	0.013	－	－	－	－	0.005	－	－
1/100.0	0.010	－	－	－	－	0.003	－	－
1/150.0	0.007	120	－	120	60	0.003	0	0

氾濫ブロック：HL12

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：HL13

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/82.2	0.012	－	－	－	－	－	－	－
1/100.0	0.010	15	－	15	8	0.002	0	0
1/150.0	0.007	73	－	73	44	0.003	0	0

■ 様式-4 年平均被害軽減期待額　　斐伊川水系 斐伊川・神戸川 （単位：百万円）

氾濫ブロック：HL14

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：HL15

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：HL16

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	－	－	－	－	－	－	－
1/2.0	0.500	－	－	－	－	0.409	－	－
1/10.0	0.100	－	－	－	－	0.400	－	－
1/30.0	0.033	－	－	－	－	0.067	－	－
1/50.0	0.020	－	－	－	－	0.013	－	－
1/80.0	0.013	5	－	5	3	0.008	0	0
1/100.0	0.010	5	－	5	5	0.003	0	0
1/150.0	0.007	5	－	5	5	0.003	0	0

氾濫ブロック：HL17

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	－	－	－	－	－	－	－
1/2.0	0.500	－	－	－	－	0.409	－	－
1/10.0	0.100	－	－	－	－	0.400	－	－
1/30.0	0.033	－	－	－	－	0.067	－	－
1/50.0	0.020	24	－	24	12	0.013	0	0
1/80.0	0.013	96	－	96	60	0.008	0	1
1/100.0	0.010	153	－	153	124	0.003	0	1
1/150.0	0.007	224	14	210	181	0.003	1	2

氾濫ブロック：HL18

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：HL19

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	－	－	－	－	－	－	－
1/2.0	0.500	－	－	－	－	0.409	－	－
1/10.0	0.100	－	－	－	－	0.400	－	－
1/30.0	0.033	－	－	－	－	0.067	－	－
1/50.0	0.020	44	－	44	22	0.013	0	0
1/80.0	0.013	44	－	44	44	0.008	0	1
1/100.0	0.010	44	－	44	44	0.003	0	1
1/150.0	0.007	44	44	－	22	0.003	0	1

氾濫ブロック：HL20

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

■ 様式-4 年平均被害軽減期待額　　斐伊川水系 斐伊川・神戸川 （単位：百万円）

氾濫ブロック：HL21

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	−	−	−	−	−	−	−
1/2.0	0.500	−	−	−	−	0.409	−	−
1/10.0	0.100	−	−	−	−	0.400	−	−
1/30.0	0.033	63	−	63	32	0.067	2	2
1/50.0	0.020	78	41	37	50	0.013	1	3
1/80.0	0.013	88	49	39	38	0.008	0	3
1/100.0	0.010	88	50	39	39	0.003	0	3
1/150.0	0.007	134	63	70	55	0.003	0	3

氾濫ブロック：HL22

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	−	−	−	−	−	−	−
1/2.0	0.500	−	−	−	−	0.409	−	−
1/10.0	0.100	−	−	−	−	0.400	−	−
1/30.0	0.033	12	−	12	6	0.067	0	0
1/50.0	0.020	19	2	17	15	0.013	0	1
1/80.0	0.013	44	9	35	26	0.008	0	1
1/100.0	0.010	52	9	44	39	0.003	0	1
1/150.0	0.007	122	12	110	77	0.003	0	1

氾濫ブロック：HL23

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	−	−	−	−	−	−	−

氾濫ブロック：HL24

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	−	−	−	−	−	−	−
1/2.0	0.500	−	−	−	−	0.409	−	−
1/10.0	0.100	−	−	−	−	0.400	−	−
1/30.0	0.033	−	−	−	−	0.067	−	−
1/50.0	0.020	−	−	−	−	0.013	−	−
1/80.0	0.013	−	−	−	−	0.008	−	−
1/100.0	0.010	−	−	−	−	0.003	−	−
1/150.0	0.007	13	−	13	6	0.003	0	0

氾濫ブロック：HL25

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	−	−	−	−	−	−	−
1/2.0	0.500	−	−	−	−	0.409	−	−
1/10.0	0.100	−	−	−	−	0.400	−	−
1/30.0	0.033	−	−	−	−	0.067	−	−
1/50.0	0.020	−	−	−	−	0.013	−	−
1/80.0	0.013	181	−	181	91	0.008	1	1
1/100.0	0.010	300	−	300	240	0.003	1	1
1/150.0	0.007	348	−	348	324	0.003	1	2

氾濫ブロック：HL26

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	−	−	−	−	−	−	−

■ 様式-4 年平均被害軽減期待額　　斐伊川水系 斐伊川・神戸川 （単位：百万円）

氾濫ブロック：HL27

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：HR9

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：HR10

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：HR11

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/49.6	0.020	－	－	－	－	－	－	－
1/50.0	0.020	－	－	－	－	0.000	－	－
1/80.0	0.013	579	－	579	290	0.008	2	2
1/100.0	0.010	677	－	677	628	0.003	2	4
1/150.0	0.007	733	－	733	705	0.003	2	6

氾濫ブロック：HR12

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：HR13

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：HR14

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	－	－	－	－	－	－	－
1/2.0	0.500	－	－	－	－	0.409	－	－
1/10.0	0.100	－	－	－	－	0.400	－	－
1/30.0	0.033	19	12	7	4	0.067	0	0
1/50.0	0.020	28	19	9	8	0.013	0	0
1/80.0	0.013	38	19	19	14	0.008	0	0
1/100.0	0.010	38	28	10	14	0.003	0	0
1/150.0	0.007	45	28	17	13	0.003	0	1

氾濫ブロック：HR15

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

■ 様式-4 年平均被害軽減期待額　　斐伊川水系 斐伊川・神戸川 （単位：百万円）

氾濫ブロック：HR16

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	－	－	－	－	－	－	－
1/2.0	0.500	－	－	－	－	0.409	－	－
1/10.0	0.100	－	－	－	－	0.400	－	－
1/30.0	0.033	66	－	66	33	0.067	2	2
1/50.0	0.020	80	65	15	41	0.013	1	3
1/80.0	0.013	119	66	52	34	0.008	0	3
1/100.0	0.010	153	78	75	64	0.003	0	3
1/150.0	0.007	173	80	93	84	0.003	0	3

氾濫ブロック：HR17

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：HR18

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：HR19

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：HR20

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：HR21

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	－	－	－	－	－	－	－
1/2.0	0.500	－	－	－	－	0.409	－	－
1/10.0	0.100	－	－	－	－	0.400	－	－
1/30.0	0.033	－	－	－	－	0.067	－	－
1/50.0	0.020	－	－	－	－	0.013	－	－
1/80.0	0.013	－	－	－	－	0.008	－	－
1/100.0	0.010	－	－	－	－	0.003	－	－
1/150.0	0.007	124	－	124	62	0.003	0	0

氾濫ブロック：HR22

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：HR23

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

■ 様式-4 年平均被害軽減期待額　　斐伊川水系 斐伊川・神戸川 （単位：百万円）

氾濫ブロック：HR24

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：KDL6

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/5.8	0.174	－	－	－	－	－	－	－
1/10.0	0.100	1,322	1,225	97	48	0.074	4	4
1/30.0	0.033	1,587	1,436	150	124	0.067	8	12
1/50.0	0.020	1,795	1,470	325	237	0.013	3	15
1/80.0	0.013	1,870	1,539	331	328	0.008	2	17
1/100.0	0.010	1,932	1,739	193	262	0.003	1	18
1/150.0	0.007	2,049	1,794	254	224	0.003	1	19

氾濫ブロック：KDL7

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/3.7	0.270	－	－	－	－	－	－	－
1/10.0	0.100	930	788	142	71	0.170	12	12
1/30.0	0.033	1,342	1,129	214	178	0.067	12	24
1/50.0	0.020	1,487	1,188	299	256	0.013	3	27
1/80.0	0.013	1,564	1,327	238	268	0.008	2	29
1/100.0	0.010	1,615	1,390	225	232	0.003	1	30
1/150.0	0.007	1,708	1,495	213	219	0.003	1	31

氾濫ブロック：KDL8

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/3.8	0.261	－	－	－	－	－	－	－
1/10.0	0.100	33	18	15	8	0.161	1	1
1/30.0	0.033	89	69	20	18	0.067	1	2
1/50.0	0.020	99	78	21	21	0.013	0	3
1/80.0	0.013	128	89	38	29	0.008	0	3
1/100.0	0.010	134	89	44	41	0.003	0	3
1/150.0	0.007	134	108	26	35	0.003	0	3

氾濫ブロック：KDL9

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：KDL10

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：KDL11

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/6.2	0.161	－	－	－	－	－	－	－
1/10.0	0.100	707	－	707	354	0.061	22	22
1/30.0	0.033	1,457	868	589	648	0.067	43	65
1/50.0	0.020	1,563	1,019	544	566	0.013	8	72
1/80.0	0.013	1,810	1,323	487	515	0.008	4	76
1/100.0	0.010	1,872	1,446	426	456	0.003	1	77
1/150.0	0.007	1,904	1,485	420	423	0.003	1	79

■ 様式-4 年平均被害軽減期待額　　斐伊川水系 斐伊川・神戸川 （単位：百万円）

氾濫ブロック：KDL12

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：KDL13

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/3.1	0.325	－	－	－	－	－	－	－
1/10.0	0.100	331	208	123	61	0.225	14	14
1/30.0	0.033	510	444	66	94	0.067	6	20
1/50.0	0.020	635	491	145	105	0.013	1	22
1/80.0	0.013	764	510	254	199	0.008	1	23
1/100.0	0.010	772	534	238	246	0.003	1	24
1/150.0	0.007	834	555	279	258	0.003	1	24

氾濫ブロック：KDL14

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/2.0	0.496	－	－	－	－	－	－	－
1/10.0	0.100	390	115	275	138	0.396	55	55
1/30.0	0.033	426	411	16	146	0.067	10	64
1/50.0	0.020	442	414	28	22	0.013	0	65
1/80.0	0.013	442	414	28	28	0.008	0	65
1/100.0	0.010	457	418	39	33	0.003	0	65
1/150.0	0.007	457	434	22	31	0.003	0	65

氾濫ブロック：KDL15

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：KDL16

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：KDL17

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：KDL18

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/8.4	0.120	－	－	－	－	－	－	－
1/10.0	0.100	－	－	－	－	0.020	－	－
1/30.0	0.033	21	－	21	10	0.067	1	1
1/50.0	0.020	28	－	28	25	0.013	0	1
1/80.0	0.013	28	15	14	21	0.008	0	1
1/100.0	0.010	37	15	22	18	0.003	0	1
1/150.0	0.007	37	21	16	19	0.003	0	1

■ 様式-4 年平均被害軽減期待額　　斐伊川水系 斐伊川・神戸川 （単位：百万円）

氾濫ブロック：KDL19

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.9	0.537	−	−	−	−	−	−	−
1/2.0	0.500	−	−	−	−	0.037	−	−
1/10.0	0.100	1,458	620	839	419	0.400	168	168
1/30.0	0.033	1,905	1,292	614	726	0.067	48	216
1/50.0	0.020	2,391	1,536	855	734	0.013	10	226
1/80.0	0.013	2,577	1,664	913	884	0.008	7	233
1/100.0	0.010	2,755	1,666	1,089	1,001	0.003	3	235
1/150.0	0.007	2,814	1,725	1,089	1,089	0.003	4	239

氾濫ブロック：KDL20

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.5	0.683	−	−	−	−	−	−	−
1/2.0	0.500	−	−	−	−	0.183	−	−
1/10.0	0.100	85	66	19	9	0.400	4	4
1/30.0	0.033	93	85	9	14	0.067	1	5
1/50.0	0.020	93	90	3	6	0.013	0	5
1/80.0	0.013	97	90	7	5	0.008	0	5
1/100.0	0.010	97	90	7	7	0.003	0	5
1/150.0	0.007	106	90	15	11	0.003	0	5

氾濫ブロック：KDL21

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/2.7	0.364	−	−	−	−	−	−	−
1/10.0	0.100	29	13	16	8	0.264	2	2
1/30.0	0.033	72	17	55	35	0.067	2	4
1/50.0	0.020	77	51	26	40	0.013	1	5
1/80.0	0.013	80	61	19	22	0.008	0	5
1/100.0	0.010	94	65	29	24	0.003	0	5
1/150.0	0.007	104	68	36	32	0.003	0	5

氾濫ブロック：KDL22

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.9	0.532	−	−	−	−	−	−	−
1/2.0	0.500	−	−	−	−	0.032	−	−
1/10.0	0.100	21	−	21	10	0.400	4	4
1/30.0	0.033	25	21	4	12	0.067	1	5
1/50.0	0.020	29	21	8	6	0.013	0	5
1/80.0	0.013	33	21	12	10	0.008	0	5
1/100.0	0.010	33	21	12	12	0.003	0	5
1/150.0	0.007	33	21	12	12	0.003	0	5

氾濫ブロック：KDL23

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/18.8	0.053	−	−	−	−	−	−	−
1/30.0	0.033	18	−	18	9	0.020	0	0
1/50.0	0.020	22	−	22	20	0.013	0	0
1/80.0	0.013	29	−	29	25	0.008	0	1
1/100.0	0.010	34	−	34	32	0.003	0	1
1/150.0	0.007	57	−	57	46	0.003	0	1

氾濫ブロック：KDL24

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	−	−	−	−	−	−	−

■ 様式-4 年平均被害軽減期待額　　斐伊川水系 斐伊川・神戸川 （単位：百万円）

氾濫ブロック：KDL25

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：KDL26

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：KDL27

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：KDL28

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：KDL29

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：KDL30

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/6.9	0.145	－	－	－	－	－	－	－
1/10.0	0.100	－	－	－	－	0.045	－	－
1/30.0	0.033	－	－	－	－	0.067	－	－
1/50.0	0.020	4	－	4	2	0.013	0	0
1/80.0	0.013	21	－	21	12	0.008	0	0
1/100.0	0.010	21	－	21	21	0.003	0	0
1/150.0	0.007	21	－	21	21	0.003	0	0

氾濫ブロック：KDL31

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/7.0	0.144	－	－	－	－	－	－	－
1/10.0	0.100	196	－	196	98	0.044	4	4
1/30.0	0.033	305	－	305	250	0.067	17	21
1/50.0	0.020	305	－	305	305	0.013	4	25
1/80.0	0.013	394	－	394	349	0.008	3	28
1/100.0	0.010	443	－	443	418	0.003	1	29
1/150.0	0.007	461	－	461	452	0.003	2	30

氾濫ブロック：KDL32

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

■ 様式-4 年平均被害軽減期待額　　斐伊川水系 斐伊川・神戸川 （単位：百万円）

氾濫ブロック：KDL33

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/2.9	0.345	－	－	－	－	－	－	－
1/10.0	0.100	42	－	42	21	0.245	5	5
1/30.0	0.033	67	－	67	54	0.067	4	9
1/50.0	0.020	74	－	74	70	0.013	1	10
1/80.0	0.013	76	－	76	75	0.008	1	10
1/100.0	0.010	80	－	80	78	0.003	0	10
1/150.0	0.007	81	－	81	80	0.003	0	11

氾濫ブロック：KDL34

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/7.9	0.127	－	－	－	－	－	－	－
1/10.0	0.100	－	－	－	－	0.027	－	－
1/30.0	0.033	6	－	6	3	0.067	0	0
1/50.0	0.020	9	－	9	7	0.013	0	0
1/80.0	0.013	17	－	17	13	0.008	0	0
1/100.0	0.010	24	－	24	21	0.003	0	0
1/150.0	0.007	25	－	25	24	0.003	0	1

氾濫ブロック：KDL35

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：KDR6

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/9.5	0.105	－	－	－	－	－	－	－
1/10.0	0.100	－	－	－	－	0.005	－	－
1/30.0	0.033	247	152	94	47	0.067	3	3
1/50.0	0.020	256	171	85	90	0.013	1	4
1/80.0	0.013	298	194	103	94	0.008	1	5
1/100.0	0.010	362	247	115	109	0.003	0	5
1/150.0	0.007	392	257	135	125	0.003	0	6

氾濫ブロック：KDR7

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/6.9	0.144	－	－	－	－	－	－	－
1/10.0	0.100	1,724	－	1,724	862	0.044	38	38
1/30.0	0.033	2,803	2,472	331	1,028	0.067	69	106
1/50.0	0.020	3,120	2,626	494	413	0.013	6	112
1/80.0	0.013	3,375	2,951	424	459	0.008	3	115
1/100.0	0.010	3,553	3,038	514	469	0.003	1	116
1/150.0	0.007	3,808	3,086	722	618	0.003	2	119

氾濫ブロック：KDR8

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/6.4	0.155	－	－	－	－	－	－	－
1/10.0	0.100	923	－	923	461	0.055	25	25
1/30.0	0.033	1,211	1,110	101	512	0.067	34	60
1/50.0	0.020	1,364	1,117	247	174	0.013	2	62
1/80.0	0.013	1,573	1,184	389	318	0.008	2	64
1/100.0	0.010	1,764	1,244	519	454	0.003	1	65
1/150.0	0.007	1,969	1,364	606	562	0.003	2	67

■ 様式-4 年平均被害軽減期待額　　斐伊川水系 斐伊川・神戸川 （単位：百万円）

氾濫ブロック：KDR9

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/9.3	0.108	－	－	－	－	－	－	－
1/10.0	0.100	－	－	－	－	0.008	－	－
1/30.0	0.033	1,523	－	1,523	761	0.067	51	51
1/50.0	0.020	2,617	－	2,617	2,070	0.013	28	78
1/80.0	0.013	3,149	867	2,282	2,449	0.008	18	97
1/100.0	0.010	3,504	1,043	2,461	2,372	0.003	6	103
1/150.0	0.007	3,633	1,815	1,818	2,140	0.003	7	110

氾濫ブロック：KDR10

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/7.0	0.142	－	－	－	－	－	－	－
1/10.0	0.100	236	－	236	118	0.042	5	5
1/30.0	0.033	576	364	212	224	0.067	15	20
1/50.0	0.020	664	447	217	214	0.013	3	23
1/80.0	0.013	725	507	217	217	0.008	2	24
1/100.0	0.010	748	543	205	211	0.003	1	25
1/150.0	0.007	748	593	155	180	0.003	1	26

氾濫ブロック：KDR11

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/6.7	0.150	－	－	－	－	－	－	－
1/10.0	0.100	35	－	35	17	0.050	1	1
1/30.0	0.033	2,627	224	2,402	1,219	0.067	81	82
1/50.0	0.020	3,235	1,670	1,565	1,984	0.013	26	109
1/80.0	0.013	3,547	2,034	1,512	1,539	0.008	12	120
1/100.0	0.010	3,747	2,522	1,224	1,368	0.003	3	124
1/150.0	0.007	3,880	2,940	940	1,082	0.003	4	127

氾濫ブロック：KDR12

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：KDR13

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：KDR14

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：KDR15

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

■ 様式-4 年平均被害軽減期待額　　斐伊川水系 斐伊川・神戸川 （単位：百万円）

氾濫ブロック：KDR16

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.7	0.602	−	−	−	−	−	−	−
1/2.0	0.500	−	−	−	−	0.102	−	−
1/10.0	0.100	12	−	12	6	0.400	2	2
1/30.0	0.033	447	186	261	136	0.067	9	11
1/50.0	0.020	534	303	231	246	0.013	3	15
1/80.0	0.013	818	399	418	325	0.008	2	17
1/100.0	0.010	825	444	381	400	0.003	1	18
1/150.0	0.007	1,075	447	628	505	0.003	2	20

氾濫ブロック：KDR17

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/3.5	0.286	−	−	−	−	−	−	−
1/10.0	0.100	1,035	−	1,035	518	0.186	96	96
1/30.0	0.033	1,456	855	601	818	0.067	55	151
1/50.0	0.020	1,787	1,107	681	641	0.013	9	159
1/80.0	0.013	1,804	1,107	697	689	0.008	5	164
1/100.0	0.010	1,861	1,194	667	682	0.003	2	166
1/150.0	0.007	1,964	1,255	709	688	0.003	2	168

氾濫ブロック：KDR18

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	−	−	−	−	−	−	−

氾濫ブロック：KDR19

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/11.5	0.087	−	−	−	−	−	−	−
1/30.0	0.033	19	−	19	10	0.053	1	1
1/50.0	0.020	47	−	47	33	0.013	0	1
1/80.0	0.013	58	−	58	52	0.008	0	1
1/100.0	0.010	72	−	72	65	0.003	0	2
1/150.0	0.007	99	8	91	81	0.003	0	2

氾濫ブロック：KDR20

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/2.4	0.423	−	−	−	−	−	−	−
1/10.0	0.100	415	−	415	208	0.323	67	67
1/30.0	0.033	625	381	243	329	0.067	22	89
1/50.0	0.020	724	458	267	255	0.013	3	92
1/80.0	0.013	790	519	271	269	0.008	2	95
1/100.0	0.010	824	537	287	279	0.003	1	95
1/150.0	0.007	895	576	320	303	0.003	1	96

氾濫ブロック：KDR21

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	−	−	−	−	−	−	−

氾濫ブロック：KDR22

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	−	−	−	−	−	−	−

■ 様式-4 年平均被害軽減期待額　　斐伊川水系 斐伊川・神戸川 （単位：百万円）

氾濫ブロック：KDR23

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：KDR24

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：KDR25

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：KDR26

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/17.6	0.057	－	－	－	－	－	－	－
1/30.0	0.033	20	－	20	10	0.024	0	0
1/50.0	0.020	121	－	121	70	0.013	1	1
1/80.0	0.013	167	－	167	144	0.008	1	2
1/100.0	0.010	167	－	167	167	0.003	0	3
1/150.0	0.007	244	－	244	205	0.003	1	3

氾濫ブロック：KDR27

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：KDR28

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/28.5	0.035	－	－	－	－	－	－	－
1/30.0	0.033	－	－	－	－	0.002	－	－
1/50.0	0.020	8	－	8	4	0.013	0	0
1/80.0	0.013	8	－	8	8	0.008	0	0
1/100.0	0.010	8	－	8	8	0.003	0	0
1/150.0	0.007	8	－	8	8	0.003	0	0

氾濫ブロック：KDR29

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：KDR30

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

■ 様式-4 年平均被害軽減期待額　　斐伊川水系 斐伊川・神戸川 （単位：百万円）

氾濫ブロック：KDR31

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：KDR32

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/4.3	0.234	－	－	－	－	－	－	－
1/10.0	0.100	28	－	28	14	0.134	2	2
1/30.0	0.033	169	－	169	98	0.067	7	8
1/50.0	0.020	185	－	185	177	0.013	2	11
1/80.0	0.013	216	－	216	201	0.008	2	12
1/100.0	0.010	226	－	226	221	0.003	1	13
1/150.0	0.007	236	－	236	231	0.003	1	14

氾濫ブロック：KDR33

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/150.0	0.007	－	－	－	－	－	－	－

氾濫ブロック：KDR34

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/13.4	0.075	－	－	－	－	－	－	－
1/30.0	0.033	－	－	－	－	0.041	－	－
1/50.0	0.020	18	－	18	9	0.013	0	0
1/80.0	0.013	19	－	19	18	0.008	0	0
1/100.0	0.010	20	－	20	19	0.003	0	0
1/150.0	0.007	20	－	20	20	0.003	0	0

氾濫ブロック：KDR35

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/15.6	0.064	－	－	－	－	－	－	－
1/30.0	0.033	－	－	－	－	0.031	－	－
1/50.0	0.020	8	－	8	4	0.013	0	0
1/80.0	0.013	8	－	8	8	0.008	0	0
1/100.0	0.010	8	－	8	8	0.003	0	0
1/150.0	0.007	8	－	8	8	0.003	0	0

①全体事業（H22～R14）

様式-5　費用対便益　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川

年次	年度	便益【単位：百万円】				費用【単位：百万円】						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C	EIRR（経済的内部収益率）
		便益①		残存価値②	計①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
		便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
既投資額	H22	6,234	11,676			17,225	41,107	95	226	17,320	41,333			
	H23	2,609	4,698			12,479	27,897	741	1,646	13,219	29,543			
	H24	69,993	121,206			12,843	27,481	740	1,583	13,583	29,064			
	H25	140,699	234,273			3,558	7,188	970	1,959	4,528	9,147			
	H26	141,092	225,894			3,477	6,534	850	1,597	4,327	8,131			
	H27	141,333	217,575			3,396	6,116	688	1,239	4,084	7,354			
	H28	141,907	210,058			4,048	6,964	696	1,197	4,744	8,161			
	H29	142,688	203,090			3,541	5,728	730	1,180	4,271	6,908			
	H30	143,135	195,891			3,215	4,831	781	1,173	3,996	6,005			
	R1	143,400	188,705			3,136	4,432	806	1,139	3,942	5,571			
	R2	144,005	182,212			5,892	8,015	883	1,202	6,776	9,216			
	R3	145,226	176,690			7,030	8,919	866	1,099	7,896	10,017			
	R4	145,791	170,555			6,642	7,770	886	1,037	7,528	8,807			
	R5	146,254	164,516			6,665	7,497	846	952	7,511	8,449			
	R6	146,537	158,495			7,593	8,212	906	980	8,499	9,192			
	R7	146,881	152,756			6,297	6,549	958	996	7,255	7,545			
	R8	147,817	147,817			1,702	1,702	923	923	2,625	2,625			
整備期間6年	R9	147,983	142,291			7,403	7,118	925	889	8,328	8,007			
	R10	148,794	137,568			7,222	6,677	926	857	8,148	7,534			
	R11	149,562	132,960			7,349	6,533	950	845	8,299	7,378			
	R12	150,152	128,350			6,226	5,322	954	816	7,180	6,138			
	R13	150,676	123,845			6,216	5,109	972	799	7,188	5,908			
	R14	151,277	119,556			5,028	3,974	1,003	793	6,031	4,767			
施設完成後の評価期間50年	R15	152,435	115,838					1,036	788	1,036	788			
	R16	152,435	111,383					1,036	757	1,036	757			
	R17	152,435	107,099					1,036	728	1,036	728			
	R18	152,435	102,980					1,036	700	1,036	700			
	R19	152,435	99,019					1,036	673	1,036	673			
	R20	152,435	95,211					1,036	647	1,036	647			
	R21	152,435	91,549					1,036	622	1,036	622			
	R22	152,435	88,028					1,036	599	1,036	599			
	R23	152,435	84,642					1,036	576	1,036	576			
	R24	152,435	81,386					1,036	553	1,036	553			
	R25	152,435	78,256					1,036	532	1,036	532			
	R26	152,435	75,246					1,036	512	1,036	512			
	R27	152,435	72,352					1,036	492	1,036	492			
	R28	152,435	69,569					1,036	473	1,036	473			
	R29	152,435	66,894					1,036	455	1,036	455			
	R30	152,435	64,321					1,036	437	1,036	437			
	R31	152,435	61,847					1,036	421	1,036	421			
	R32	152,435	59,468					1,036	404	1,036	404			
	R33	152,435	57,181					1,036	389	1,036	389			
	R34	152,435	54,982					1,036	374	1,036	374			
	R35	152,435	52,867					1,036	359	1,036	359			
	R36	152,435	50,834					1,036	346	1,036	346			
	R37	152,435	48,879					1,036	332	1,036	332			
	R38	152,435	46,999					1,036	320	1,036	320			
	R39	152,435	45,191					1,036	307	1,036	307			
	R40	152,435	43,453					1,036	295	1,036	295			
	R41	152,435	41,782					1,036	284	1,036	284			
	R42	152,435	40,175					1,036	273	1,036	273			
	R43	152,435	38,629					1,036	263	1,036	263			
	R44	82,786	20,172					353	86	353	86			
	R45	12,306	2,883					231	54	231	54			
	R46	12,306	2,772					231	52	231	52			
	R47	12,306	2,666					231	50	231	50			
	R48	12,306	2,563					231	48	231	48			
	R49	12,306	2,465					231	46	231	46			
	R50	12,306	2,370					231	45	231	45			
	R51	12,306	2,279					231	43	231	43			
	R52	12,306	2,191					231	41	231	41			
	R53	12,306	2,107					231	40	231	40			
	R54	12,306	2,026					231	38	231	38			
	R55	12,306	1,948					231	37	231	37			
	R56	12,306	1,873					231	35	231	35			
	R57	12,306	1,801					231	34	231	34			
	R58	12,306	1,732					231	33	231	33			
	R59	12,306	1,665					231	31	231	31			
	R60	12,306	1,601					231	30	231	30			
	R61	12,306	1,539					231	29	231	29			
	R62	12,306	1,480					231	28	231	28			
	R63	12,306	1,423					231	27	231	27			
	R64	12,306	1,369					231	26	231	26			
合計		7,743,572	5,657,659	2,669	5,660,327 =B	148,183	221,673	54,125	39,887	202,307	261,560 =C	21.6 =B/C	5,398,768	156.7%

②残事業（R9～R14）

様式-5　費用対便益　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川

年次	年度	便　益　【単位：百万円】				費　用　【単位：百万円】						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C	EIRR（経済的内部収益率）
		便益①		残存価値②	計①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
		便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
既投資額	H22	0	0			0	0	0	0	0	0			
	H23	0	0			0	0	0	0	0	0			
	H24	0	0			0	0	0	0	0	0			
	H25	0	0			0	0	0	0	0	0			
	H26	0	0			0	0	0	0	0	0			
	H27	0	0			0	0	0	0	0	0			
	H28	0	0			0	0	0	0	0	0			
	H29	0	0			0	0	0	0	0	0			
	H30	0	0			0	0	0	0	0	0			
	R1	0	0			0	0	0	0	0	0			
	R2	0	0			0	0	0	0	0	0			
	R3	0	0			0	0	0	0	0	0			
	R4	0	0			0	0	0	0	0	0			
	R5	0	0			0	0	0	0	0	0			
	R6	0	0			0	0	0	0	0	0			
	R7	0	0			0	0	0	0	0	0			
	R8	0	0			0	0	0	0	0	0			
整備期間6年	R9	0	0			7,403	7,118	91	88	7,494	7,206			
	R10	811	750			7,222	6,677	93	86	7,315	6,763			
	R11	1,580	1,404			7,349	6,533	117	104	7,465	6,637			
	R12	2,169	1,854			6,226	5,322	121	103	6,347	5,425			
	R13	2,693	2,214			6,216	5,109	139	114	6,355	5,223			
	R14	3,294	2,603			5,028	3,974	169	134	5,198	4,108			
施設完成後の評価期間50年	R15	4,452	3,383					203	154	203	154			
	R16	4,452	3,253					203	148	203	148			
	R17	4,452	3,128					203	143	203	143			
	R18	4,452	3,008					203	137	203	137			
	R19	4,452	2,892					203	132	203	132			
	R20	4,452	2,781					203	127	203	127			
	R21	4,452	2,674					203	122	203	122			
	R22	4,452	2,571					203	117	203	117			
	R23	4,452	2,472					203	113	203	113			
	R24	4,452	2,377					203	108	203	108			
	R25	4,452	2,286					203	104	203	104			
	R26	4,452	2,198					203	100	203	100			
	R27	4,452	2,113					203	96	203	96			
	R28	4,452	2,032					203	93	203	93			
	R29	4,452	1,954					203	89	203	89			
	R30	4,452	1,879					203	86	203	86			
	R31	4,452	1,806					203	82	203	82			
	R32	4,452	1,737					203	79	203	79			
	R33	4,452	1,670					203	76	203	76			
	R34	4,452	1,606					203	73	203	73			
	R35	4,452	1,544					203	70	203	70			
	R36	4,452	1,485					203	68	203	68			
	R37	4,452	1,428					203	65	203	65			
	R38	4,452	1,373					203	63	203	63			
	R39	4,452	1,320					203	60	203	60			
	R40	4,452	1,269					203	58	203	58			
	R41	4,452	1,220					203	56	203	56			
	R42	4,452	1,173					203	54	203	54			
	R43	4,452	1,128					203	51	203	51			
	R44	4,452	1,085					203	49	203	49			
	R45	4,452	1,043					203	48	203	48			
	R46	4,452	1,003					203	46	203	46			
	R47	4,452	965					203	44	203	44			
	R48	4,452	927					203	42	203	42			
	R49	4,452	892					203	41	203	41			
	R50	4,452	857					203	39	203	39			
	R51	4,452	824					203	38	203	38			
	R52	4,452	793					203	36	203	36			
	R53	4,452	762					203	35	203	35			
	R54	4,452	733					203	33	203	33			
	R55	4,452	705					203	32	203	32			
	R56	4,452	678					203	31	203	31			
	R57	4,452	652					203	30	203	30			
	R58	4,452	627					203	29	203	29			
	R59	4,452	602					203	28	203	28			
	R60	4,452	579					203	26	203	26			
	R61	4,452	557					203	25	203	25			
	R62	4,452	536					203	24	203	24			
	R63	4,452	515					203	24	203	24			
	R64	4,452	495					203	23	203	23			
合計		233,163	84,415	647	85,062 =B	39,444	34,734	10,874	4,074	50,319	38,807 =C	2.2 =B/C	46,255	10.3%

①全体事業（H22～R14）：残事業費+10%

様式-5　費用対便益　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川

年次	年度	便益【単位：百万円】				費用【単位：百万円】						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
		便益①		残存価値②	計①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
		便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
既投資額	H22	6,234	11,676			17,225	41,107	95	226	17,320	41,333		
	H23	2,609	4,698			12,479	27,897	741	1,646	13,219	29,543		
	H24	69,993	121,206			12,843	27,481	740	1,583	13,583	29,064		
	H25	140,699	234,273			3,558	7,188	970	1,959	4,528	9,147		
	H26	141,092	225,894			3,477	6,534	850	1,597	4,327	8,131		
	H27	141,333	217,575			3,396	6,116	688	1,239	4,084	7,354		
	H28	141,907	210,058			4,048	6,964	696	1,197	4,744	8,161		
	H29	142,688	203,090			3,541	5,728	730	1,180	4,271	6,908		
	H30	143,135	195,891			3,215	4,831	781	1,173	3,996	6,005		
	R1	143,400	188,705			3,136	4,432	806	1,139	3,942	5,571		
	R2	144,005	182,212			5,892	8,015	883	1,202	6,776	9,216		
	R3	145,226	176,690			7,030	8,919	866	1,099	7,896	10,017		
	R4	145,791	170,555			6,642	7,770	886	1,037	7,528	8,807		
	R5	146,254	164,516			6,665	7,497	846	952	7,511	8,449		
	R6	146,537	158,495			7,593	8,212	906	980	8,499	9,192		
	R7	146,881	152,756			6,297	6,549	958	996	7,255	7,545		
	R8	147,817	147,817			1,702	1,702	923	923	2,625	2,625		
整備期間6年	R9	147,983	142,291			8,143	7,830	925	889	9,068	8,719		
	R10	148,794	137,568			7,944	7,345	926	857	8,871	8,201		
	R11	149,562	132,960			8,084	7,187	950	845	9,034	8,031		
	R12	150,152	128,350			6,849	5,855	954	816	7,803	6,670		
	R13	150,676	123,845			6,838	5,620	972	799	7,810	6,419		
	R14	151,277	119,556			5,531	4,371	1,003	793	6,534	5,164		
施設完成後の評価期間50年	R15	152,435	115,838					1,036	788	1,036	788		
	R16	152,435	111,383					1,036	757	1,036	757		
	R17	152,435	107,099					1,036	728	1,036	728		
	R18	152,435	102,980					1,036	700	1,036	700		
	R19	152,435	99,019					1,036	673	1,036	673		
	R20	152,435	95,211					1,036	647	1,036	647		
	R21	152,435	91,549					1,036	622	1,036	622		
	R22	152,435	88,028					1,036	599	1,036	599		
	R23	152,435	84,642					1,036	576	1,036	576		
	R24	152,435	81,386					1,036	553	1,036	553		
	R25	152,435	78,256					1,036	532	1,036	532		
	R26	152,435	75,246					1,036	512	1,036	512		
	R27	152,435	72,352					1,036	492	1,036	492		
	R28	152,435	69,569					1,036	473	1,036	473		
	R29	152,435	66,894					1,036	455	1,036	455		
	R30	152,435	64,321					1,036	437	1,036	437		
	R31	152,435	61,847					1,036	421	1,036	421		
	R32	152,435	59,468					1,036	404	1,036	404		
	R33	152,435	57,181					1,036	389	1,036	389		
	R34	152,435	54,982					1,036	374	1,036	374		
	R35	152,435	52,867					1,036	359	1,036	359		
	R36	152,435	50,834					1,036	346	1,036	346		
	R37	152,435	48,879					1,036	332	1,036	332		
	R38	152,435	46,999					1,036	320	1,036	320		
	R39	152,435	45,191					1,036	307	1,036	307		
	R40	152,435	43,453					1,036	295	1,036	295		
	R41	152,435	41,782					1,036	284	1,036	284		
	R42	152,435	40,175					1,036	273	1,036	273		
	R43	152,435	38,629					1,036	263	1,036	263		
	R44	82,786	20,172					353	86	353	86		
	R45	12,306	2,883					231	54	231	54		
	R46	12,306	2,772					231	52	231	52		
	R47	12,306	2,666					231	50	231	50		
	R48	12,306	2,563					231	48	231	48		
	R49	12,306	2,465					231	46	231	46		
	R50	12,306	2,370					231	45	231	45		
	R51	12,306	2,279					231	43	231	43		
	R52	12,306	2,191					231	41	231	41		
	R53	12,306	2,107					231	40	231	40		
	R54	12,306	2,026					231	38	231	38		
	R55	12,306	1,948					231	37	231	37		
	R56	12,306	1,873					231	35	231	35		
	R57	12,306	1,801					231	34	231	34		
	R58	12,306	1,732					231	33	231	33		
	R59	12,306	1,665					231	31	231	31		
	R60	12,306	1,601					231	30	231	30		
	R61	12,306	1,539					231	29	231	29		
	R62	12,306	1,480					231	28	231	28		
	R63	12,306	1,423					231	27	231	27		
	R64	12,306	1,369					231	26	231	26		
合計		7,743,572	5,657,659	2,702	5,660,361 =B	152,127	225,146	54,125	39,887	206,252	265,033 =C	21.4 =B/C	5,395,327

①全体事業（H22～R14）：残事業費-10%

様式-5　費用対便益　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川

年次	年度	便益【単位：百万円】				費用【単位：百万円】						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
		便益①		残存価値②	計①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
		便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
既投資額	H22	6,234	11,676			17,225	41,107	95	226	17,320	41,333		
	H23	2,609	4,698			12,479	27,897	741	1,646	13,219	29,543		
	H24	69,993	121,206			12,843	27,481	740	1,583	13,583	29,064		
	H25	140,699	234,273			3,558	7,188	970	1,959	4,528	9,147		
	H26	141,092	225,894			3,477	6,534	850	1,597	4,327	8,131		
	H27	141,333	217,575			3,396	6,116	688	1,239	4,084	7,354		
	H28	141,907	210,058			4,048	6,964	696	1,197	4,744	8,161		
	H29	142,688	203,090			3,541	5,728	730	1,180	4,271	6,908		
	H30	143,135	195,891			3,215	4,831	781	1,173	3,996	6,005		
	R1	143,400	188,705			3,136	4,432	806	1,139	3,942	5,571		
	R2	144,005	182,212			5,892	8,015	883	1,202	6,776	9,216		
	R3	145,226	176,690			7,030	8,919	866	1,099	7,896	10,017		
	R4	145,791	170,555			6,642	7,770	886	1,037	7,528	8,807		
	R5	146,254	164,516			6,665	7,497	846	952	7,511	8,449		
	R6	146,537	158,495			7,593	8,212	906	980	8,499	9,192		
	R7	146,881	152,756			6,297	6,549	958	996	7,255	7,545		
	R8	147,817	147,817			1,702	1,702	923	923	2,625	2,625		
整備期間6年	R9	147,983	142,291			6,663	6,406	925	889	7,587	7,296		
	R10	148,794	137,568			6,500	6,009	926	857	7,426	6,866		
	R11	149,562	132,960			6,614	5,880	950	845	7,564	6,724		
	R12	150,152	128,350			5,604	4,790	954	816	6,558	5,606		
	R13	150,676	123,845			5,594	4,598	972	799	6,567	5,397		
	R14	151,277	119,556			4,526	3,577	1,003	793	5,528	4,369		
施設完成後の評価期間50年	R15	152,435	115,838					1,036	788	1,036	788		
	R16	152,435	111,383					1,036	757	1,036	757		
	R17	152,435	107,099					1,036	728	1,036	728		
	R18	152,435	102,980					1,036	700	1,036	700		
	R19	152,435	99,019					1,036	673	1,036	673		
	R20	152,435	95,211					1,036	647	1,036	647		
	R21	152,435	91,549					1,036	622	1,036	622		
	R22	152,435	88,028					1,036	599	1,036	599		
	R23	152,435	84,642					1,036	576	1,036	576		
	R24	152,435	81,386					1,036	553	1,036	553		
	R25	152,435	78,256					1,036	532	1,036	532		
	R26	152,435	75,246					1,036	512	1,036	512		
	R27	152,435	72,352					1,036	492	1,036	492		
	R28	152,435	69,569					1,036	473	1,036	473		
	R29	152,435	66,894					1,036	455	1,036	455		
	R30	152,435	64,321					1,036	437	1,036	437		
	R31	152,435	61,847					1,036	421	1,036	421		
	R32	152,435	59,468					1,036	404	1,036	404		
	R33	152,435	57,181					1,036	389	1,036	389		
	R34	152,435	54,982					1,036	374	1,036	374		
	R35	152,435	52,867					1,036	359	1,036	359		
	R36	152,435	50,834					1,036	346	1,036	346		
	R37	152,435	48,879					1,036	332	1,036	332		
	R38	152,435	46,999					1,036	320	1,036	320		
	R39	152,435	45,191					1,036	307	1,036	307		
	R40	152,435	43,453					1,036	295	1,036	295		
	R41	152,435	41,782					1,036	284	1,036	284		
	R42	152,435	40,175					1,036	273	1,036	273		
	R43	152,435	38,629					1,036	263	1,036	263		
	R44	82,786	20,172					353	86	353	86		
	R45	12,306	2,883					231	54	231	54		
	R46	12,306	2,772					231	52	231	52		
	R47	12,306	2,666					231	50	231	50		
	R48	12,306	2,563					231	48	231	48		
	R49	12,306	2,465					231	46	231	46		
	R50	12,306	2,370					231	45	231	45		
	R51	12,306	2,279					231	43	231	43		
	R52	12,306	2,191					231	41	231	41		
	R53	12,306	2,107					231	40	231	40		
	R54	12,306	2,026					231	38	231	38		
	R55	12,306	1,948					231	37	231	37		
	R56	12,306	1,873					231	35	231	35		
	R57	12,306	1,801					231	34	231	34		
	R58	12,306	1,732					231	33	231	33		
	R59	12,306	1,665					231	31	231	31		
	R60	12,306	1,601					231	30	231	30		
	R61	12,306	1,539					231	29	231	29		
	R62	12,306	1,480					231	28	231	28		
	R63	12,306	1,423					231	27	231	27		
	R64	12,306	1,369					231	26	231	26		
合計		7,743,572	5,657,659	2,636	5,660,294 =B	144,238	218,199	54,125	39,887	198,363	258,086 =C	21.9 =B/C	5,402,208

①全体事業（H22～R14）：残工期+10%

様式-5　費用対便益　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川

年次	年度	便益【単位：百万円】				費用【単位：百万円】						費用便益比	純現在価値
		便益①		残存価値②	計①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④		B/C	B-C
		便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
既投資額	H22	6,234	11,676			17,225	41,107	95	226	17,320	41,333		
	H23	2,609	4,698			12,479	27,897	741	1,646	13,219	29,543		
	H24	69,993	121,206			12,843	27,481	740	1,583	13,583	29,064		
	H25	140,699	234,273			3,558	7,188	970	1,959	4,528	9,147		
	H26	141,092	225,894			3,477	6,534	850	1,597	4,327	8,131		
	H27	141,333	217,575			3,396	6,116	688	1,239	4,084	7,354		
	H28	141,907	210,058			4,048	6,964	696	1,197	4,744	8,161		
	H29	142,688	203,090			3,541	5,728	730	1,180	4,271	6,908		
	H30	143,135	195,891			3,215	4,831	781	1,173	3,996	6,005		
	R1	143,400	188,705			3,136	4,432	806	1,139	3,942	5,571		
	R2	144,005	182,212			5,892	8,015	883	1,202	6,776	9,216		
	R3	145,226	176,690			7,030	8,919	866	1,099	7,896	10,017		
	R4	145,791	170,555			6,642	7,770	886	1,037	7,528	8,807		
	R5	146,254	164,516			6,665	7,497	846	952	7,511	8,449		
	R6	146,537	158,495			7,593	8,212	906	980	8,499	9,192		
	R7	146,881	152,756			6,297	6,549	958	996	7,255	7,545		
	R8	147,817	147,817			1,702	1,702	923	923	2,625	2,625		
整備期間7+年	R9	147,959	142,268			6,345	6,101	924	889	7,270	6,990		
	R10	148,562	137,354			6,216	5,747	926	856	7,142	6,603		
	R11	149,233	132,668			6,263	5,568	940	836	7,203	6,403		
	R12	149,815	128,063			5,818	4,973	952	814	6,770	5,787		
	R13	150,302	123,537			5,334	4,384	959	789	6,293	5,173		
	R14	150,762	119,149			5,158	4,077	977	772	6,135	4,849		
	R15	151,277	114,958			4,310	3,275	1,003	762	5,313	4,037		
施設完成後の評価期間50年	R16	152,435	111,383					1,036	757	1,036	757		
	R17	152,435	107,099					1,036	728	1,036	728		
	R18	152,435	102,980					1,036	700	1,036	700		
	R19	152,435	99,019					1,036	673	1,036	673		
	R20	152,435	95,211					1,036	647	1,036	647		
	R21	152,435	91,549					1,036	622	1,036	622		
	R22	152,435	88,028					1,036	599	1,036	599		
	R23	152,435	84,642					1,036	576	1,036	576		
	R24	152,435	81,386					1,036	553	1,036	553		
	R25	152,435	78,256					1,036	532	1,036	532		
	R26	152,435	75,246					1,036	512	1,036	512		
	R27	152,435	72,352					1,036	492	1,036	492		
	R28	152,435	69,569					1,036	473	1,036	473		
	R29	152,435	66,894					1,036	455	1,036	455		
	R30	152,435	64,321					1,036	437	1,036	437		
	R31	152,435	61,847					1,036	421	1,036	421		
	R32	152,435	59,468					1,036	404	1,036	404		
	R33	152,435	57,181					1,036	389	1,036	389		
	R34	152,435	54,982					1,036	374	1,036	374		
	R35	152,435	52,867					1,036	359	1,036	359		
	R36	152,435	50,834					1,036	346	1,036	346		
	R37	152,435	48,879					1,036	332	1,036	332		
	R38	152,435	46,999					1,036	320	1,036	320		
	R39	152,435	45,191					1,036	307	1,036	307		
	R40	152,435	43,453					1,036	295	1,036	295		
	R41	152,435	41,782					1,036	284	1,036	284		
	R42	152,435	40,175					1,036	273	1,036	273		
	R43	152,435	38,629					1,036	263	1,036	263		
	R44	82,786	20,172					353	86	353	86		
	R45	12,306	2,883					231	54	231	54		
	R46	12,306	2,772					231	52	231	52		
	R47	12,306	2,666					231	50	231	50		
	R48	12,306	2,563					231	48	231	48		
	R49	12,306	2,465					231	46	231	46		
	R50	12,306	2,370					231	45	231	45		
	R51	12,306	2,279					231	43	231	43		
	R52	12,306	2,191					231	41	231	41		
	R53	12,306	2,107					231	40	231	40		
	R54	12,306	2,026					231	38	231	38		
	R55	12,306	1,948					231	37	231	37		
	R56	12,306	1,873					231	35	231	35		
	R57	12,306	1,801					231	34	231	34		
	R58	12,306	1,732					231	33	231	33		
	R59	12,306	1,665					231	31	231	31		
	R60	12,306	1,601					231	30	231	30		
	R61	12,306	1,539					231	29	231	29		
	R62	12,306	1,480					231	28	231	28		
	R63	12,306	1,423					231	27	231	27		
	R64	12,306	1,369					231	26	231	26		
	R65	12,306	1,316					231	25	231	25		
合計		7,752,908	5,656,562	2,639	5,659,200 =B	148,183	221,064	54,270	39,843	202,453	260,907 =C	21.7 =B/C	5,398,293

①全体事業（H22～R14）：残工期-10%

様式-5　費用対便益　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川

年次	年度	便益【単位：百万円】				費用【単位：百万円】						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
		便益①		残存価値②	計①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
		便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
既投資額	H22	6,234	11,676			17,225	41,107	95	226	17,320	41,333		
	H23	2,609	4,698			12,479	27,897	741	1,646	13,219	29,543		
	H24	69,993	121,206			12,843	27,481	740	1,583	13,583	29,064		
	H25	140,699	234,273			3,558	7,188	970	1,959	4,528	9,147		
	H26	141,092	225,894			3,477	6,534	850	1,597	4,327	8,131		
	H27	141,333	217,575			3,396	6,116	688	1,239	4,084	7,354		
	H28	141,907	210,058			4,048	6,964	696	1,197	4,744	8,161		
	H29	142,688	203,090			3,541	5,728	730	1,180	4,271	6,908		
	H30	143,135	195,891			3,215	4,831	781	1,173	3,996	6,005		
	R1	143,400	188,705			3,136	4,432	806	1,139	3,942	5,571		
	R2	144,005	182,212			5,892	8,015	883	1,202	6,776	9,216		
	R3	145,226	176,690			7,030	8,919	866	1,099	7,896	10,017		
	R4	145,791	170,555			6,642	7,770	886	1,037	7,528	8,807		
	R5	146,254	164,516			6,665	7,497	846	952	7,511	8,449		
	R6	146,537	158,495			7,593	8,212	906	980	8,499	9,192		
	R7	146,881	152,756			6,297	6,549	958	996	7,255	7,545		
	R8	147,817	147,817			1,702	1,702	923	923	2,625	2,625		
整備期間5年	R9	148,145	142,447			8,847	8,507	925	889	9,772	9,397		
	R10	149,101	137,853			8,717	8,059	936	865	9,653	8,925		
	R11	149,916	133,275			8,145	7,241	953	847	9,098	8,088		
	R12	150,571	128,709			7,463	6,380	969	828	8,432	7,208		
	R13	151,277	124,338			6,272	5,155	1,003	824	7,274	5,979		
施設完成後の評価期間50年	R14	152,435	120,472					1,036	819	1,036	819		
	R15	152,435	115,838					1,036	788	1,036	788		
	R16	152,435	111,383					1,036	757	1,036	757		
	R17	152,435	107,099					1,036	728	1,036	728		
	R18	152,435	102,980					1,036	700	1,036	700		
	R19	152,435	99,019					1,036	673	1,036	673		
	R20	152,435	95,211					1,036	647	1,036	647		
	R21	152,435	91,549					1,036	622	1,036	622		
	R22	152,435	88,028					1,036	599	1,036	599		
	R23	152,435	84,642					1,036	576	1,036	576		
	R24	152,435	81,386					1,036	553	1,036	553		
	R25	152,435	78,256					1,036	532	1,036	532		
	R26	152,435	75,246					1,036	512	1,036	512		
	R27	152,435	72,352					1,036	492	1,036	492		
	R28	152,435	69,569					1,036	473	1,036	473		
	R29	152,435	66,894					1,036	455	1,036	455		
	R30	152,435	64,321					1,036	437	1,036	437		
	R31	152,435	61,847					1,036	421	1,036	421		
	R32	152,435	59,468					1,036	404	1,036	404		
	R33	152,435	57,181					1,036	389	1,036	389		
	R34	152,435	54,982					1,036	374	1,036	374		
	R35	152,435	52,867					1,036	359	1,036	359		
	R36	152,435	50,834					1,036	346	1,036	346		
	R37	152,435	48,879					1,036	332	1,036	332		
	R38	152,435	46,999					1,036	320	1,036	320		
	R39	152,435	45,191					1,036	307	1,036	307		
	R40	152,435	43,453					1,036	295	1,036	295		
	R41	152,435	41,782					1,036	284	1,036	284		
	R42	152,435	40,175					1,036	273	1,036	273		
	R43	152,435	38,629					1,036	263	1,036	263		
	R44	82,786	20,172					353	86	353	86		
	R45	12,306	2,883					231	54	231	54		
	R46	12,306	2,772					231	52	231	52		
	R47	12,306	2,666					231	50	231	50		
	R48	12,306	2,563					231	48	231	48		
	R49	12,306	2,465					231	46	231	46		
	R50	12,306	2,370					231	45	231	45		
	R51	12,306	2,279					231	43	231	43		
	R52	12,306	2,191					231	41	231	41		
	R53	12,306	2,107					231	40	231	40		
	R54	12,306	2,026					231	38	231	38		
	R55	12,306	1,948					231	37	231	37		
	R56	12,306	1,873					231	35	231	35		
	R57	12,306	1,801					231	34	231	34		
	R58	12,306	1,732					231	33	231	33		
	R59	12,306	1,665					231	31	231	31		
	R60	12,306	1,601					231	30	231	30		
	R61	12,306	1,539					231	29	231	29		
	R62	12,306	1,480					231	28	231	28		
	R63	12,306	1,423					231	27	231	27		
合計		7,734,267	5,658,812	2,701	5,661,513 =B	148,183	222,281	53,985	39,937	202,167	262,218 =C	21.6 =B/C	5,399,295

①全体事業（H22～R14）：資産+10%

様式-5　費用対便益　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川

年次	年度	便益【単位：百万円】				費用【単位：百万円】						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
		便益①		残存価値②	計①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
		便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
既投資額	H22	6,234	11,676			17,225	41,107	95	226	17,320	41,333		
	H23	2,624	4,726			12,479	27,897	741	1,646	13,219	29,543		
	H24	76,691	132,804			12,843	27,481	740	1,583	13,583	29,064		
	H25	154,155	256,679			3,558	7,188	970	1,959	4,528	9,147		
	H26	154,585	247,496			3,477	6,534	850	1,597	4,327	8,131		
	H27	154,848	238,382			3,396	6,116	688	1,239	4,084	7,354		
	H28	155,477	230,144			4,048	6,964	696	1,197	4,744	8,161		
	H29	156,332	222,509			3,541	5,728	730	1,180	4,271	6,908		
	H30	156,820	214,620			3,215	4,831	781	1,173	3,996	6,005		
	R1	157,110	206,745			3,136	4,432	806	1,139	3,942	5,571		
	R2	157,771	199,630			5,892	8,015	883	1,202	6,776	9,216		
	R3	159,108	193,579			7,030	8,919	866	1,099	7,896	10,017		
	R4	159,726	186,856			6,642	7,770	886	1,037	7,528	8,807		
	R5	160,232	180,239			6,665	7,497	846	952	7,511	8,449		
	R6	160,541	173,641			7,593	8,212	906	980	8,499	9,192		
	R7	160,917	167,354			6,297	6,549	958	996	7,255	7,545		
	R8	161,942	161,942			1,702	1,702	923	923	2,625	2,625		
整備期間6年	R9	162,123	155,888			7,403	7,118	925	889	8,328	8,007		
	R10	163,011	150,713			7,222	6,677	926	857	8,148	7,534		
	R11	163,851	145,663			7,349	6,533	950	845	8,299	7,378		
	R12	164,495	140,611			6,226	5,322	954	816	7,180	6,138		
	R13	165,068	135,674			6,216	5,109	972	799	7,188	5,908		
	R14	165,725	130,975			5,028	3,974	1,003	793	6,031	4,767		
施設完成後の評価期間50年	R15	166,996	126,903					1,036	788	1,036	788		
	R16	166,996	122,022					1,036	757	1,036	757		
	R17	166,996	117,329					1,036	728	1,036	728		
	R18	166,996	112,817					1,036	700	1,036	700		
	R19	166,996	108,477					1,036	673	1,036	673		
	R20	166,996	104,305					1,036	647	1,036	647		
	R21	166,996	100,293					1,036	622	1,036	622		
	R22	166,996	96,436					1,036	599	1,036	599		
	R23	166,996	92,727					1,036	576	1,036	576		
	R24	166,996	89,161					1,036	553	1,036	553		
	R25	166,996	85,731					1,036	532	1,036	532		
	R26	166,996	82,434					1,036	512	1,036	512		
	R27	166,996	79,263					1,036	492	1,036	492		
	R28	166,996	76,215					1,036	473	1,036	473		
	R29	166,996	73,283					1,036	455	1,036	455		
	R30	166,996	70,465					1,036	437	1,036	437		
	R31	166,996	67,755					1,036	421	1,036	421		
	R32	166,996	65,149					1,036	404	1,036	404		
	R33	166,996	62,643					1,036	389	1,036	389		
	R34	166,996	60,234					1,036	374	1,036	374		
	R35	166,996	57,917					1,036	359	1,036	359		
	R36	166,996	55,689					1,036	346	1,036	346		
	R37	166,996	53,548					1,036	332	1,036	332		
	R38	166,996	51,488					1,036	320	1,036	320		
	R39	166,996	49,508					1,036	307	1,036	307		
	R40	166,996	47,604					1,036	295	1,036	295		
	R41	166,996	45,773					1,036	284	1,036	284		
	R42	166,996	44,012					1,036	273	1,036	273		
	R43	166,996	42,319					1,036	263	1,036	263		
	R44	90,682	22,096					353	86	353	86		
	R45	13,465	3,155					231	54	231	54		
	R46	13,465	3,033					231	52	231	52		
	R47	13,465	2,917					231	50	231	50		
	R48	13,465	2,805					231	48	231	48		
	R49	13,465	2,697					231	46	231	46		
	R50	13,465	2,593					231	45	231	45		
	R51	13,465	2,493					231	43	231	43		
	R52	13,465	2,397					231	41	231	41		
	R53	13,465	2,305					231	40	231	40		
	R54	13,465	2,217					231	38	231	38		
	R55	13,465	2,131					231	37	231	37		
	R56	13,465	2,049					231	35	231	35		
	R57	13,465	1,971					231	34	231	34		
	R58	13,465	1,895					231	33	231	33		
	R59	13,465	1,822					231	31	231	31		
	R60	13,465	1,752					231	30	231	30		
	R61	13,465	1,684					231	29	231	29		
	R62	13,465	1,620					231	28	231	28		
	R63	13,465	1,557					231	27	231	27		
	R64	13,465	1,497					231	26	231	26		
合計		8,482,247	6,196,731	2,669	6,199,400 =B	148,183	221,673	54,125	39,887	202,307	261,560 =C	23.7 =B/C	5,937,840

①全体事業（H22～R14）：資産-10%

様式-5　費用対便益　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川

年次	年度	便益【単位：百万円】				費用【単位：百万円】						費用便益比	純現在価値
		便益①		残存価値②	計①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④		B/C	B-C
		便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
既投資額	H22	6,234	11,676			17,225	41,107	95	226	17,320	41,333		
	H23	2,593	4,670			12,479	27,897	741	1,646	13,219	29,543		
	H24	63,296	109,608			12,843	27,481	740	1,583	13,583	29,064		
	H25	127,242	211,868			3,558	7,188	970	1,959	4,528	9,147		
	H26	127,600	204,291			3,477	6,534	850	1,597	4,327	8,131		
	H27	127,817	196,769			3,396	6,116	688	1,239	4,084	7,354		
	H28	128,338	189,971			4,048	6,964	696	1,197	4,744	8,161		
	H29	129,045	183,671			3,541	5,728	730	1,180	4,271	6,908		
	H30	129,451	177,162			3,215	4,831	781	1,173	3,996	6,005		
	R1	129,691	170,665			3,136	4,432	806	1,139	3,942	5,571		
	R2	130,239	164,793			5,892	8,015	883	1,202	6,776	9,216		
	R3	131,345	159,801			7,030	8,919	866	1,099	7,896	10,017		
	R4	131,857	154,254			6,642	7,770	886	1,037	7,528	8,807		
	R5	132,277	148,793			6,665	7,497	846	952	7,511	8,449		
	R6	132,533	143,348			7,593	8,212	906	980	8,499	9,192		
	R7	132,845	138,159			6,297	6,549	958	996	7,255	7,545		
	R8	133,692	133,692			1,702	1,702	923	923	2,625	2,625		
整備期間6年	R9	133,842	128,694			7,403	7,118	925	889	8,328	8,007		
	R10	134,577	124,424			7,222	6,677	926	857	8,148	7,534		
	R11	135,274	120,258			7,349	6,533	950	845	8,299	7,378		
	R12	135,809	116,090			6,226	5,322	954	816	7,180	6,138		
	R13	136,284	112,015			6,216	5,109	972	799	7,188	5,908		
	R14	136,828	108,137			5,028	3,974	1,003	793	6,031	4,767		
施設完成後の評価期間50年	R15	137,874	104,773					1,036	788	1,036	788		
	R16	137,874	100,743					1,036	757	1,036	757		
	R17	137,874	96,869					1,036	728	1,036	728		
	R18	137,874	93,143					1,036	700	1,036	700		
	R19	137,874	89,561					1,036	673	1,036	673		
	R20	137,874	86,116					1,036	647	1,036	647		
	R21	137,874	82,804					1,036	622	1,036	622		
	R22	137,874	79,619					1,036	599	1,036	599		
	R23	137,874	76,557					1,036	576	1,036	576		
	R24	137,874	73,612					1,036	553	1,036	553		
	R25	137,874	70,781					1,036	532	1,036	532		
	R26	137,874	68,059					1,036	512	1,036	512		
	R27	137,874	65,441					1,036	492	1,036	492		
	R28	137,874	62,924					1,036	473	1,036	473		
	R29	137,874	60,504					1,036	455	1,036	455		
	R30	137,874	58,177					1,036	437	1,036	437		
	R31	137,874	55,939					1,036	421	1,036	421		
	R32	137,874	53,788					1,036	404	1,036	404		
	R33	137,874	51,719					1,036	389	1,036	389		
	R34	137,874	49,730					1,036	374	1,036	374		
	R35	137,874	47,817					1,036	359	1,036	359		
	R36	137,874	45,978					1,036	346	1,036	346		
	R37	137,874	44,210					1,036	332	1,036	332		
	R38	137,874	42,509					1,036	320	1,036	320		
	R39	137,874	40,874					1,036	307	1,036	307		
	R40	137,874	39,302					1,036	295	1,036	295		
	R41	137,874	37,791					1,036	284	1,036	284		
	R42	137,874	36,337					1,036	273	1,036	273		
	R43	137,874	34,940					1,036	263	1,036	263		
	R44	74,889	18,248					353	86	353	86		
	R45	11,147	2,612					231	54	231	54		
	R46	11,147	2,511					231	52	231	52		
	R47	11,147	2,415					231	50	231	50		
	R48	11,147	2,322					231	48	231	48		
	R49	11,147	2,233					231	46	231	46		
	R50	11,147	2,147					231	45	231	45		
	R51	11,147	2,064					231	43	231	43		
	R52	11,147	1,985					231	41	231	41		
	R53	11,147	1,908					231	40	231	40		
	R54	11,147	1,835					231	38	231	38		
	R55	11,147	1,764					231	37	231	37		
	R56	11,147	1,697					231	35	231	35		
	R57	11,147	1,631					231	34	231	34		
	R58	11,147	1,569					231	33	231	33		
	R59	11,147	1,508					231	31	231	31		
	R60	11,147	1,450					231	30	231	30		
	R61	11,147	1,395					231	29	231	29		
	R62	11,147	1,341					231	28	231	28		
	R63	11,147	1,289					231	27	231	27		
	R64	11,147	1,240					231	26	231	26		
合計		7,004,896	5,118,587	2,669	5,121,256 =B	148,183	221,673	54,125	39,887	202,307	261,560 =C	19.6 =B/C	4,859,696

②残事業（R9～R14）：残事業費+10%

様式-5　費用対便益　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川

年次	年度	便益【単位：百万円】 便益① 便益	便益① 現在価値	残存価値 ②	計 ①+②	費用【単位：百万円】 建設費③ 費用	建設費③ 現在価値	維持管理費④ 費用	維持管理費④ 現在価値	計③+④ 費用	計③+④ 現在価値	費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
既投資額	H22	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H23	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H24	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H25	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H26	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H27	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H28	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H29	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H30	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R1	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R2	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R3	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R4	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R5	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R6	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R7	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R8	0	0			0	0	0	0	0	0		
整備期間6年	R9	0	0			8,143	7,830	91	88	8,234	7,918		
	R10	811	750			7,944	7,345	93	86	8,037	7,431		
	R11	1,580	1,404			8,084	7,187	117	104	8,200	7,290		
	R12	2,169	1,854			6,849	5,855	121	103	6,970	5,958		
	R13	2,693	2,214			6,838	5,620	139	114	6,976	5,734		
	R14	3,294	2,603			5,531	4,371	169	134	5,700	4,505		
施設完成後の評価期間50年	R15	4,452	3,383					203	154	203	154		
	R16	4,452	3,253					203	148	203	148		
	R17	4,452	3,128					203	143	203	143		
	R18	4,452	3,008					203	137	203	137		
	R19	4,452	2,892					203	132	203	132		
	R20	4,452	2,781					203	127	203	127		
	R21	4,452	2,674					203	122	203	122		
	R22	4,452	2,571					203	117	203	117		
	R23	4,452	2,472					203	113	203	113		
	R24	4,452	2,377					203	108	203	108		
	R25	4,452	2,286					203	104	203	104		
	R26	4,452	2,198					203	100	203	100		
	R27	4,452	2,113					203	96	203	96		
	R28	4,452	2,032					203	93	203	93		
	R29	4,452	1,954					203	89	203	89		
	R30	4,452	1,879					203	86	203	86		
	R31	4,452	1,806					203	82	203	82		
	R32	4,452	1,737					203	79	203	79		
	R33	4,452	1,670					203	76	203	76		
	R34	4,452	1,606					203	73	203	73		
	R35	4,452	1,544					203	70	203	70		
	R36	4,452	1,485					203	68	203	68		
	R37	4,452	1,428					203	65	203	65		
	R38	4,452	1,373					203	63	203	63		
	R39	4,452	1,320					203	60	203	60		
	R40	4,452	1,269					203	58	203	58		
	R41	4,452	1,220					203	56	203	56		
	R42	4,452	1,173					203	54	203	54		
	R43	4,452	1,128					203	51	203	51		
	R44	4,452	1,085					203	49	203	49		
	R45	4,452	1,043					203	48	203	48		
	R46	4,452	1,003					203	46	203	46		
	R47	4,452	965					203	44	203	44		
	R48	4,452	927					203	42	203	42		
	R49	4,452	892					203	41	203	41		
	R50	4,452	857					203	39	203	39		
	R51	4,452	824					203	38	203	38		
	R52	4,452	793					203	36	203	36		
	R53	4,452	762					203	35	203	35		
	R54	4,452	733					203	33	203	33		
	R55	4,452	705					203	32	203	32		
	R56	4,452	678					203	31	203	31		
	R57	4,452	652					203	30	203	30		
	R58	4,452	627					203	29	203	29		
	R59	4,452	602					203	28	203	28		
	R60	4,452	579					203	26	203	26		
	R61	4,452	557					203	25	203	25		
	R62	4,452	536					203	24	203	24		
	R63	4,452	515					203	24	203	24		
	R64	4,452	495					203	23	203	23		
合計		233,163	84,415	712	85,127 =B	43,389	38,207	10,874	4,074	54,263	42,281 =C	2.0 =B/C	42,846

②残事業（R9～R14）：残事業費-10%

様式-5　費用対便益　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川

年次	年度	便益【単位：百万円】				費用【単位：百万円】						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
		便益①		残存価値②	計①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
		便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
既投資額	H22	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H23	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H24	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H25	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H26	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H27	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H28	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H29	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H30	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R1	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R2	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R3	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R4	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R5	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R6	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R7	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R8	0	0			0	0	0	0	0	0		
整備期間6年	R9	0	0			6,663	6,406	91	88	6,754	6,494		
	R10	811	750			6,500	6,009	93	86	6,593	6,095		
	R11	1,580	1,404			6,614	5,880	117	104	6,731	5,984		
	R12	2,169	1,854			5,604	4,790	121	103	5,724	4,893		
	R13	2,693	2,214			5,594	4,598	139	114	5,733	4,712		
	R14	3,294	2,603			4,526	3,577	169	134	4,695	3,710		
施設完成後の評価期間50年	R15	4,452	3,383					203	154	203	154		
	R16	4,452	3,253					203	148	203	148		
	R17	4,452	3,128					203	143	203	143		
	R18	4,452	3,008					203	137	203	137		
	R19	4,452	2,892					203	132	203	132		
	R20	4,452	2,781					203	127	203	127		
	R21	4,452	2,674					203	122	203	122		
	R22	4,452	2,571					203	117	203	117		
	R23	4,452	2,472					203	113	203	113		
	R24	4,452	2,377					203	108	203	108		
	R25	4,452	2,286					203	104	203	104		
	R26	4,452	2,198					203	100	203	100		
	R27	4,452	2,113					203	96	203	96		
	R28	4,452	2,032					203	93	203	93		
	R29	4,452	1,954					203	89	203	89		
	R30	4,452	1,879					203	86	203	86		
	R31	4,452	1,806					203	82	203	82		
	R32	4,452	1,737					203	79	203	79		
	R33	4,452	1,670					203	76	203	76		
	R34	4,452	1,606					203	73	203	73		
	R35	4,452	1,544					203	70	203	70		
	R36	4,452	1,485					203	68	203	68		
	R37	4,452	1,428					203	65	203	65		
	R38	4,452	1,373					203	63	203	63		
	R39	4,452	1,320					203	60	203	60		
	R40	4,452	1,269					203	58	203	58		
	R41	4,452	1,220					203	56	203	56		
	R42	4,452	1,173					203	54	203	54		
	R43	4,452	1,128					203	51	203	51		
	R44	4,452	1,085					203	49	203	49		
	R45	4,452	1,043					203	48	203	48		
	R46	4,452	1,003					203	46	203	46		
	R47	4,452	965					203	44	203	44		
	R48	4,452	927					203	42	203	42		
	R49	4,452	892					203	41	203	41		
	R50	4,452	857					203	39	203	39		
	R51	4,452	824					203	38	203	38		
	R52	4,452	793					203	36	203	36		
	R53	4,452	762					203	35	203	35		
	R54	4,452	733					203	33	203	33		
	R55	4,452	705					203	32	203	32		
	R56	4,452	678					203	31	203	31		
	R57	4,452	652					203	30	203	30		
	R58	4,452	627					203	29	203	29		
	R59	4,452	602					203	28	203	28		
	R60	4,452	579					203	26	203	26		
	R61	4,452	557					203	25	203	25		
	R62	4,452	536					203	24	203	24		
	R63	4,452	515					203	24	203	24		
	R64	4,452	495					203	23	203	23		
合計		233,163	84,415	582	84,997 =B	35,500	31,260	10,874	4,074	46,374	35,334 =C	2.4 =B/C	49,663

②残事業（R9～R14）：残工期+10%

様式-5　費用対便益　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川

年次	年度	便益【単位：百万円】				費用【単位：百万円】						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
		便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
		便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
既投資額	H22	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H23	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H24	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H25	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H26	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H27	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H28	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H29	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H30	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R1	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R2	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R3	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R4	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R5	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R6	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R7	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R8	0	0			0	0	0	0	0	0		
整備期間7年	R9	603	580			6,345	6,101	78	75	6,423	6,176		
	R10	603	558			6,216	5,747	92	86	6,308	5,833		
	R11	1,274	1,133			6,263	5,568	106	95	6,369	5,662		
	R12	1,856	1,587			5,818	4,973	118	101	5,936	5,074		
	R13	2,343	1,925			5,334	4,384	126	103	5,460	4,488		
	R14	2,803	2,215			5,158	4,077	143	113	5,301	4,190		
	R15	3,294	2,503			4,310	3,275	169	129	4,479	3,404		
施設完成後の評価期間50年	R16	4,452	3,253					203	148	203	148		
	R17	4,452	3,128					203	143	203	143		
	R18	4,452	3,008					203	137	203	137		
	R19	4,452	2,892					203	132	203	132		
	R20	4,452	2,781					203	127	203	127		
	R21	4,452	2,674					203	122	203	122		
	R22	4,452	2,571					203	117	203	117		
	R23	4,452	2,472					203	113	203	113		
	R24	4,452	2,377					203	108	203	108		
	R25	4,452	2,286					203	104	203	104		
	R26	4,452	2,198					203	100	203	100		
	R27	4,452	2,113					203	96	203	96		
	R28	4,452	2,032					203	93	203	93		
	R29	4,452	1,954					203	89	203	89		
	R30	4,452	1,879					203	86	203	86		
	R31	4,452	1,806					203	82	203	82		
	R32	4,452	1,737					203	79	203	79		
	R33	4,452	1,670					203	76	203	76		
	R34	4,452	1,606					203	73	203	73		
	R35	4,452	1,544					203	70	203	70		
	R36	4,452	1,485					203	68	203	68		
	R37	4,452	1,428					203	65	203	65		
	R38	4,452	1,373					203	63	203	63		
	R39	4,452	1,320					203	60	203	60		
	R40	4,452	1,269					203	58	203	58		
	R41	4,452	1,220					203	56	203	56		
	R42	4,452	1,173					203	54	203	54		
	R43	4,452	1,128					203	51	203	51		
	R44	4,452	1,085					203	49	203	49		
	R45	4,452	1,043					203	48	203	48		
	R46	4,452	1,003					203	46	203	46		
	R47	4,452	965					203	44	203	44		
	R48	4,452	927					203	42	203	42		
	R49	4,452	892					203	41	203	41		
	R50	4,452	857					203	39	203	39		
	R51	4,452	824					203	38	203	38		
	R52	4,452	793					203	36	203	36		
	R53	4,452	762					203	35	203	35		
	R54	4,452	733					203	33	203	33		
	R55	4,452	705					203	32	203	32		
	R56	4,452	678					203	31	203	31		
	R57	4,452	652					203	30	203	30		
	R58	4,452	627					203	29	203	29		
	R59	4,452	602					203	28	203	28		
	R60	4,452	579					203	26	203	26		
	R61	4,452	557					203	25	203	25		
	R62	4,452	536					203	24	203	24		
	R63	4,452	515					203	24	203	24		
	R64	4,452	495					203	23	203	23		
	R65	4,452	476					203	22	203	22		
合計		235,392	83,183	622	83,805 =B	39,444	34,125	10,978	4,014	50,423	38,140 =C	2.2 =B/C	45,665

②残事業（R9～R14）：残工期-10%

様式-5　費用対便益　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川

年次	年度	便益【単位：百万円】				費用【単位：百万円】						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
		便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
		便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
既投資額	H22	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H23	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H24	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H25	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H26	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H27	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H28	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H29	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H30	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R1	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R2	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R3	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R4	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R5	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R6	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R7	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R8	0	0			0	0	0	0	0	0		
整備5年期間	R9	0	0			8,847	8,507	91	88	8,939	8,595		
	R10	956	884			8,717	8,059	102	95	8,819	8,154		
	R11	1,771	1,574			8,145	7,241	119	106	8,264	7,347		
	R12	2,426	2,074			7,463	6,380	135	116	7,598	6,495		
	R13	3,132	2,574			6,272	5,155	169	139	6,441	5,294		
施設完成後の評価期間50年	R14	4,452	3,519					203	160	203	160		
	R15	4,452	3,383					203	154	203	154		
	R16	4,452	3,253					203	148	203	148		
	R17	4,452	3,128					203	143	203	143		
	R18	4,452	3,008					203	137	203	137		
	R19	4,452	2,892					203	132	203	132		
	R20	4,452	2,781					203	127	203	127		
	R21	4,452	2,674					203	122	203	122		
	R22	4,452	2,571					203	117	203	117		
	R23	4,452	2,472					203	113	203	113		
	R24	4,452	2,377					203	108	203	108		
	R25	4,452	2,286					203	104	203	104		
	R26	4,452	2,198					203	100	203	100		
	R27	4,452	2,113					203	96	203	96		
	R28	4,452	2,032					203	93	203	93		
	R29	4,452	1,954					203	89	203	89		
	R30	4,452	1,879					203	86	203	86		
	R31	4,452	1,806					203	82	203	82		
	R32	4,452	1,737					203	79	203	79		
	R33	4,452	1,670					203	76	203	76		
	R34	4,452	1,606					203	73	203	73		
	R35	4,452	1,544					203	70	203	70		
	R36	4,452	1,485					203	68	203	68		
	R37	4,452	1,428					203	65	203	65		
	R38	4,452	1,373					203	63	203	63		
	R39	4,452	1,320					203	60	203	60		
	R40	4,452	1,269					203	58	203	58		
	R41	4,452	1,220					203	56	203	56		
	R42	4,452	1,173					203	54	203	54		
	R43	4,452	1,128					203	51	203	51		
	R44	4,452	1,085					203	49	203	49		
	R45	4,452	1,043					203	48	203	48		
	R46	4,452	1,003					203	46	203	46		
	R47	4,452	965					203	44	203	44		
	R48	4,452	927					203	42	203	42		
	R49	4,452	892					203	41	203	41		
	R50	4,452	857					203	39	203	39		
	R51	4,452	824					203	38	203	38		
	R52	4,452	793					203	36	203	36		
	R53	4,452	762					203	35	203	35		
	R54	4,452	733					203	33	203	33		
	R55	4,452	705					203	32	203	32		
	R56	4,452	678					203	31	203	31		
	R57	4,452	652					203	30	203	30		
	R58	4,452	627					203	29	203	29		
	R59	4,452	602					203	28	203	28		
	R60	4,452	579					203	26	203	26		
	R61	4,452	557					203	25	203	25		
	R62	4,452	536					203	24	203	24		
	R63	4,452	515					203	24	203	24		
合計		230,901	85,720	673	86,393 =B	39,444	35,342	10,762	4,126	50,207	39,468 =C	2.2 =B/C	46,924

②残事業（R9～R14）：資産+10%

様式-5　費用対便益　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川

年次	年度	便益【単位：百万円】				費用【単位：百万円】						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
		便益①		残存価値②	計①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
		便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
既投資額	H22	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H23	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H24	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H25	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H26	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H27	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H28	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H29	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H30	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R1	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R2	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R3	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R4	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R5	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R6	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R7	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R8	0	0			0	0	0	0	0	0		
整備期間6年	R9	0	0			7,403	7,118	91	88	7,494	7,206		
	R10	887	820			7,222	6,677	93	86	7,315	6,763		
	R11	1,728	1,536			7,349	6,533	117	104	7,465	6,637		
	R12	2,372	2,027			6,226	5,322	121	103	6,347	5,425		
	R13	2,945	2,420			6,216	5,109	139	114	6,355	5,223		
	R14	3,602	2,847			5,028	3,974	169	134	5,198	4,108		
施設完成後の評価期間50年	R15	4,873	3,703					203	154	203	154		
	R16	4,873	3,560					203	148	203	148		
	R17	4,873	3,423					203	143	203	143		
	R18	4,873	3,292					203	137	203	137		
	R19	4,873	3,165					203	132	203	132		
	R20	4,873	3,043					203	127	203	127		
	R21	4,873	2,926					203	122	203	122		
	R22	4,873	2,814					203	117	203	117		
	R23	4,873	2,706					203	113	203	113		
	R24	4,873	2,602					203	108	203	108		
	R25	4,873	2,501					203	104	203	104		
	R26	4,873	2,405					203	100	203	100		
	R27	4,873	2,313					203	96	203	96		
	R28	4,873	2,224					203	93	203	93		
	R29	4,873	2,138					203	89	203	89		
	R30	4,873	2,056					203	86	203	86		
	R31	4,873	1,977					203	82	203	82		
	R32	4,873	1,901					203	79	203	79		
	R33	4,873	1,828					203	76	203	76		
	R34	4,873	1,758					203	73	203	73		
	R35	4,873	1,690					203	70	203	70		
	R36	4,873	1,625					203	68	203	68		
	R37	4,873	1,562					203	65	203	65		
	R38	4,873	1,502					203	63	203	63		
	R39	4,873	1,445					203	60	203	60		
	R40	4,873	1,389					203	58	203	58		
	R41	4,873	1,336					203	56	203	56		
	R42	4,873	1,284					203	54	203	54		
	R43	4,873	1,235					203	51	203	51		
	R44	4,873	1,187					203	49	203	49		
	R45	4,873	1,142					203	48	203	48		
	R46	4,873	1,098					203	46	203	46		
	R47	4,873	1,056					203	44	203	44		
	R48	4,873	1,015					203	42	203	42		
	R49	4,873	976					203	41	203	41		
	R50	4,873	938					203	39	203	39		
	R51	4,873	902					203	38	203	38		
	R52	4,873	868					203	36	203	36		
	R53	4,873	834					203	35	203	35		
	R54	4,873	802					203	33	203	33		
	R55	4,873	771					203	32	203	32		
	R56	4,873	742					203	31	203	31		
	R57	4,873	713					203	30	203	30		
	R58	4,873	686					203	29	203	29		
	R59	4,873	659					203	28	203	28		
	R60	4,873	634					203	26	203	26		
	R61	4,873	610					203	25	203	25		
	R62	4,873	586					203	24	203	24		
	R63	4,873	564					203	24	203	24		
	R64	4,873	542					203	23	203	23		
合計		255,161	92,375	647	93,022 =B	39,444	34,734	10,874	4,074	50,319	38,807 =C	2.4 =B/C	54,215

②残事業（R9～R14）：資産-10%

様式-5　費用対便益　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川

年次	年度	便益【単位：百万円】				費用【単位：百万円】						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
		便益①		残存価値②	計①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
		便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
既投資額	H22	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H23	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H24	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H25	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H26	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H27	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H28	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H29	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H30	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R1	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R2	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R3	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R4	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R5	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R6	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R7	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R8	0	0			0	0	0	0	0	0		
整備期間6年	R9	0	0			7,403	7,118	91	88	7,494	7,206		
	R10	735	680			7,222	6,677	93	86	7,315	6,763		
	R11	1,432	1,273			7,349	6,533	117	104	7,465	6,637		
	R12	1,966	1,681			6,226	5,322	121	103	6,347	5,425		
	R13	2,442	2,007			6,216	5,109	139	114	6,355	5,223		
	R14	2,986	2,360			5,028	3,974	169	134	5,198	4,108		
施設完成後の評価期間50年	R15	4,032	3,064					203	154	203	154		
	R16	4,032	2,946					203	148	203	148		
	R17	4,032	2,833					203	143	203	143		
	R18	4,032	2,724					203	137	203	137		
	R19	4,032	2,619					203	132	203	132		
	R20	4,032	2,518					203	127	203	127		
	R21	4,032	2,422					203	122	203	122		
	R22	4,032	2,328					203	117	203	117		
	R23	4,032	2,239					203	113	203	113		
	R24	4,032	2,153					203	108	203	108		
	R25	4,032	2,070					203	104	203	104		
	R26	4,032	1,990					203	100	203	100		
	R27	4,032	1,914					203	96	203	96		
	R28	4,032	1,840					203	93	203	93		
	R29	4,032	1,769					203	89	203	89		
	R30	4,032	1,701					203	86	203	86		
	R31	4,032	1,636					203	82	203	82		
	R32	4,032	1,573					203	79	203	79		
	R33	4,032	1,513					203	76	203	76		
	R34	4,032	1,454					203	73	203	73		
	R35	4,032	1,398					203	70	203	70		
	R36	4,032	1,345					203	68	203	68		
	R37	4,032	1,293					203	65	203	65		
	R38	4,032	1,243					203	63	203	63		
	R39	4,032	1,195					203	60	203	60		
	R40	4,032	1,149					203	58	203	58		
	R41	4,032	1,105					203	56	203	56		
	R42	4,032	1,063					203	54	203	54		
	R43	4,032	1,022					203	51	203	51		
	R44	4,032	983					203	49	203	49		
	R45	4,032	945					203	48	203	48		
	R46	4,032	908					203	46	203	46		
	R47	4,032	873					203	44	203	44		
	R48	4,032	840					203	42	203	42		
	R49	4,032	808					203	41	203	41		
	R50	4,032	777					203	39	203	39		
	R51	4,032	747					203	38	203	38		
	R52	4,032	718					203	36	203	36		
	R53	4,032	690					203	35	203	35		
	R54	4,032	664					203	33	203	33		
	R55	4,032	638					203	32	203	32		
	R56	4,032	614					203	31	203	31		
	R57	4,032	590					203	30	203	30		
	R58	4,032	567					203	29	203	29		
	R59	4,032	546					203	28	203	28		
	R60	4,032	525					203	26	203	26		
	R61	4,032	504					203	25	203	25		
	R62	4,032	485					203	24	203	24		
	R63	4,032	466					203	24	203	24		
	R64	4,032	448					203	23	203	23		
合計		211,165	76,456	647	77,103 =B	39,444	34,734	10,874	4,074	50,319	38,807 =C	2.0 =B/C	38,296

①全体事業（H22～R14）：社会的割引率2%

様式-5　費用対便益　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川

年次	年度	t	便益【単位：百万円】				費用【単位：百万円】						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			便益①		残存価値②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
既投資額	H22	-16	6,234	11,015			17,225	38,781	95	214	17,320	38,994		
	H23	-15	2,609	4,432			12,479	26,318	741	1,553	13,219	27,871		
	H24	-14	69,993	114,347			12,843	25,926	740	1,494	13,583	27,420		
	H25	-13	140,699	221,016			3,558	6,781	970	1,848	4,528	8,629		
	H26	-12	141,092	213,110			3,477	6,164	850	1,507	4,327	7,671		
	H27	-11	141,333	205,263			3,396	5,770	688	1,169	4,084	6,938		
	H28	-10	141,907	198,170			4,048	6,570	696	1,129	4,744	7,699		
	H29	-9	142,688	191,597			3,541	5,404	730	1,113	4,271	6,517		
	H30	-8	143,135	184,805			3,215	4,558	781	1,107	3,996	5,665		
	R1	-7	143,400	178,026			3,136	4,181	806	1,075	3,942	5,255		
	R2	-6	144,005	171,900			5,892	7,561	883	1,134	6,776	8,695		
	R3	-5	145,226	166,691			7,030	8,414	866	1,036	7,896	9,450		
	R4	-4	145,791	160,903			6,642	7,330	886	978	7,528	8,308		
	R5	-3	146,254	155,206			6,665	7,073	846	898	7,511	7,971		
	R6	-2	146,537	152,457			7,593	7,899	906	943	8,499	8,842		
	R7	-1	146,881	149,819			6,297	6,423	958	977	7,255	7,400		
	R8	0	147,817	147,817			1,702	1,702	923	923	2,625	2,625		
整備期間6年	R9	1	147,983	145,081			7,403	7,258	925	907	8,328	8,164		
	R10	2	148,794	143,016			7,222	6,941	926	891	8,148	7,832		
	R11	3	149,562	140,936			7,349	6,925	950	895	8,299	7,820		
	R12	4	150,152	138,717			6,226	5,752	954	882	7,180	6,634		
	R13	5	150,676	136,472			6,216	5,630	972	881	7,188	6,511		
	R14	6	151,277	134,329			5,028	4,465	1,003	890	6,031	5,355		
施設完成後の評価期間50年	R15	7	152,435	132,704					1,036	902	1,036	902		
	R16	8	152,435	130,102					1,036	885	1,036	885		
	R17	9	152,435	127,551					1,036	867	1,036	867		
	R18	10	152,435	125,050					1,036	850	1,036	850		
	R19	11	152,435	122,598					1,036	834	1,036	834		
	R20	12	152,435	120,194					1,036	817	1,036	817		
	R21	13	152,435	117,837					1,036	801	1,036	801		
	R22	14	152,435	115,527					1,036	786	1,036	786		
	R23	15	152,435	113,262					1,036	770	1,036	770		
	R24	16	152,435	111,041					1,036	755	1,036	755		
	R25	17	152,435	108,863					1,036	740	1,036	740		
	R26	18	152,435	106,729					1,036	726	1,036	726		
	R27	19	152,435	104,636					1,036	711	1,036	711		
	R28	20	152,435	102,585					1,036	698	1,036	698		
	R29	21	152,435	100,573					1,036	684	1,036	684		
	R30	22	152,435	98,601					1,036	670	1,036	670		
	R31	23	152,435	96,668					1,036	657	1,036	657		
	R32	24	152,435	94,772					1,036	644	1,036	644		
	R33	25	152,435	92,914					1,036	632	1,036	632		
	R34	26	152,435	91,092					1,036	619	1,036	619		
	R35	27	152,435	89,306					1,036	607	1,036	607		
	R36	28	152,435	87,555					1,036	595	1,036	595		
	R37	29	152,435	85,838					1,036	584	1,036	584		
	R38	30	152,435	84,155					1,036	572	1,036	572		
	R39	31	152,435	82,505					1,036	561	1,036	561		
	R40	32	152,435	80,887					1,036	550	1,036	550		
	R41	33	152,435	79,301					1,036	539	1,036	539		
	R42	34	152,435	77,746					1,036	529	1,036	529		
	R43	35	152,435	76,222					1,036	518	1,036	518		
	R44	36	82,786	40,583					353	173	353	173		
	R45	37	12,306	5,914					231	111	231	111		
	R46	38	12,306	5,799					231	109	231	109		
	R47	39	12,306	5,685					231	107	231	107		
	R48	40	12,306	5,573					231	105	231	105		
	R49	41	12,306	5,464					231	103	231	103		
	R50	42	12,306	5,357					231	101	231	101		
	R51	43	12,306	5,252					231	99	231	99		
	R52	44	12,306	5,149					231	97	231	97		
	R53	45	12,306	5,048					231	95	231	95		
	R54	46	12,306	4,949					231	93	231	93		
	R55	47	12,306	4,852					231	91	231	91		
	R56	48	12,306	4,757					231	89	231	89		
	R57	49	12,306	4,664					231	88	231	88		
	R58	50	12,306	4,572					231	86	231	86		
	R59	51	12,306	4,482					231	84	231	84		
	R60	52	12,306	4,395					231	83	231	83		
	R61	53	12,306	4,308					231	81	231	81		
	R62	54	12,306	4,224					231	79	231	79		
	R63	55	12,306	4,141					231	78	231	78		
	R64	56	12,306	4,060					231	76	231	76		
合計			7,743,572	6,561,168	6,337	6,567,505 =B	148,183	213,824	54,125	46,570	202,307	260,394 =C	25.2 =B/C	6,307,111

①全体事業（H22～R14）：社会的割引率1%

様式-5　費用対便益　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川

年次	年度	便益【単位：百万円】				費用【単位：百万円】						費用便益比	純現在価値
		便益①		残存価値②	計①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
		便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	B/C	B-C
既投資額	H22	6,234	10,695			17,225	37,651	95	207	17,320	37,858		
	H23	2,609	4,303			12,479	25,552	741	1,508	13,219	27,060		
	H24	69,993	111,017			12,843	25,171	740	1,450	13,583	26,621		
	H25	140,699	214,579			3,558	6,584	970	1,794	4,528	8,378		
	H26	141,092	206,904			3,477	5,984	850	1,463	4,327	7,447		
	H27	141,333	199,285			3,396	5,602	688	1,134	4,084	6,736		
	H28	141,907	192,399			4,048	6,379	696	1,096	4,744	7,475		
	H29	142,688	186,017			3,541	5,246	730	1,081	4,271	6,327		
	H30	143,135	179,423			3,215	4,425	781	1,075	3,996	5,500		
	R1	143,400	172,841			3,136	4,059	806	1,043	3,942	5,102		
	R2	144,005	166,894			5,892	7,341	883	1,101	6,776	8,442		
	R3	145,226	161,836			7,030	8,169	866	1,006	7,896	9,175		
	R4	145,791	156,217			6,642	7,117	886	950	7,528	8,066		
	R5	146,254	150,686			6,665	6,867	846	872	7,511	7,739		
	R6	146,537	149,483			7,593	7,745	906	924	8,499	8,670		
	R7	146,881	148,350			6,297	6,360	958	968	7,255	7,327		
	R8	147,817	147,817			1,702	1,702	923	923	2,625	2,625		
整備期間6年	R9	147,983	146,518			7,403	7,330	925	916	8,328	8,245		
	R10	148,794	145,862			7,222	7,080	926	908	8,148	7,988		
	R11	149,562	145,164			7,349	7,133	950	922	8,299	8,055		
	R12	150,152	144,293			6,226	5,983	954	917	7,180	6,900		
	R13	150,676	143,363			6,216	5,914	972	925	7,188	6,839		
	R14	151,277	142,510			5,028	4,737	1,003	945	6,031	5,682		
施設完成後の評価期間50年	R15	152,435	142,179					1,036	967	1,036	967		
	R16	152,435	140,771					1,036	957	1,036	957		
	R17	152,435	139,378					1,036	948	1,036	948		
	R18	152,435	137,998					1,036	938	1,036	938		
	R19	152,435	136,631					1,036	929	1,036	929		
	R20	152,435	135,278					1,036	920	1,036	920		
	R21	152,435	133,939					1,036	911	1,036	911		
	R22	152,435	132,613					1,036	902	1,036	902		
	R23	152,435	131,300					1,036	893	1,036	893		
	R24	152,435	130,000					1,036	884	1,036	884		
	R25	152,435	128,713					1,036	875	1,036	875		
	R26	152,435	127,438					1,036	867	1,036	867		
	R27	152,435	126,177					1,036	858	1,036	858		
	R28	152,435	124,927					1,036	849	1,036	849		
	R29	152,435	123,690					1,036	841	1,036	841		
	R30	152,435	122,466					1,036	833	1,036	833		
	R31	152,435	121,253					1,036	824	1,036	824		
	R32	152,435	120,053					1,036	816	1,036	816		
	R33	152,435	118,864					1,036	808	1,036	808		
	R34	152,435	117,687					1,036	800	1,036	800		
	R35	152,435	116,522					1,036	792	1,036	792		
	R36	152,435	115,368					1,036	784	1,036	784		
	R37	152,435	114,226					1,036	777	1,036	777		
	R38	152,435	113,095					1,036	769	1,036	769		
	R39	152,435	111,975					1,036	761	1,036	761		
	R40	152,435	110,867					1,036	754	1,036	754		
	R41	152,435	109,769					1,036	746	1,036	746		
	R42	152,435	108,682					1,036	739	1,036	739		
	R43	152,435	107,606					1,036	732	1,036	732		
	R44	82,786	57,861					353	246	353	246		
	R45	12,306	8,516					231	160	231	160		
	R46	12,306	8,432					231	158	231	158		
	R47	12,306	8,348					231	157	231	157		
	R48	12,306	8,265					231	155	231	155		
	R49	12,306	8,184					231	154	231	154		
	R50	12,306	8,103					231	152	231	152		
	R51	12,306	8,022					231	151	231	151		
	R52	12,306	7,943					231	149	231	149		
	R53	12,306	7,864					231	148	231	148		
	R54	12,306	7,786					231	146	231	146		
	R55	12,306	7,709					231	145	231	145		
	R56	12,306	7,633					231	143	231	143		
	R57	12,306	7,557					231	142	231	142		
	R58	12,306	7,483					231	141	231	141		
	R59	12,306	7,409					231	139	231	139		
	R60	12,306	7,335					231	138	231	138		
	R61	12,306	7,263					231	136	231	136		
	R62	12,306	7,191					231	135	231	135		
	R63	12,306	7,119					231	134	231	134		
	R64	12,306	7,049					231	132	231	132		
合計		7,743,572	7,238,991	10,017	7,249,007 =B	148,183	210,129	54,125	51,761	202,307	261,890 =C	27.7 =B/C	6,987,117

②残事業（R9～R14）：社会的割引率2%

様式-5　費用対便益　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川

年次	年度	便益【単位：百万円】				費用【単位：百万円】						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
		便益①		残存価値②	計①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
		便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
既投資額	H22	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H23	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H24	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H25	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H26	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H27	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H28	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H29	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H30	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R1	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R2	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R3	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R4	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R5	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R6	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R7	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R8	0	0			0	0	0	0	0	0		
整備期間6年	R9	0	0			7,403	7,258	91	89	7,494	7,347		
	R10	811	780			7,222	6,941	93	89	7,315	7,031		
	R11	1,580	1,489			7,349	6,925	117	110	7,465	7,035		
	R12	2,169	2,004			6,226	5,752	121	111	6,347	5,864		
	R13	2,693	2,439			6,216	5,630	139	126	6,355	5,756		
	R14	3,294	2,925			5,028	4,465	169	150	5,198	4,615		
施設完成後の評価期間50年	R15	4,452	3,876					203	177	203	177		
	R16	4,452	3,800					203	173	203	173		
	R17	4,452	3,726					203	170	203	170		
	R18	4,452	3,653					203	166	203	166		
	R19	4,452	3,581					203	163	203	163		
	R20	4,452	3,511					203	160	203	160		
	R21	4,452	3,442					203	157	203	157		
	R22	4,452	3,374					203	154	203	154		
	R23	4,452	3,308					203	151	203	151		
	R24	4,452	3,243					203	148	203	148		
	R25	4,452	3,180					203	145	203	145		
	R26	4,452	3,117					203	142	203	142		
	R27	4,452	3,056					203	139	203	139		
	R28	4,452	2,996					203	137	203	137		
	R29	4,452	2,938					203	134	203	134		
	R30	4,452	2,880					203	131	203	131		
	R31	4,452	2,824					203	129	203	129		
	R32	4,452	2,768					203	126	203	126		
	R33	4,452	2,714					203	124	203	124		
	R34	4,452	2,661					203	121	203	121		
	R35	4,452	2,608					203	119	203	119		
	R36	4,452	2,557					203	117	203	117		
	R37	4,452	2,507					203	114	203	114		
	R38	4,452	2,458					203	112	203	112		
	R39	4,452	2,410					203	110	203	110		
	R40	4,452	2,363					203	108	203	108		
	R41	4,452	2,316					203	106	203	106		
	R42	4,452	2,271					203	104	203	104		
	R43	4,452	2,226					203	102	203	102		
	R44	4,452	2,183					203	100	203	100		
	R45	4,452	2,140					203	98	203	98		
	R46	4,452	2,098					203	96	203	96		
	R47	4,452	2,057					203	94	203	94		
	R48	4,452	2,016					203	92	203	92		
	R49	4,452	1,977					203	90	203	90		
	R50	4,452	1,938					203	88	203	88		
	R51	4,452	1,900					203	87	203	87		
	R52	4,452	1,863					203	85	203	85		
	R53	4,452	1,826					203	83	203	83		
	R54	4,452	1,791					203	82	203	82		
	R55	4,452	1,755					203	80	203	80		
	R56	4,452	1,721					203	78	203	78		
	R57	4,452	1,687					203	77	203	77		
	R58	4,452	1,654					203	75	203	75		
	R59	4,452	1,622					203	74	203	74		
	R60	4,452	1,590					203	73	203	73		
	R61	4,452	1,559					203	71	203	71		
	R62	4,452	1,528					203	70	203	70		
	R63	4,452	1,498					203	68	203	68		
	R64	4,452	1,469					203	67	203	67		
合計		233,163	133,870	1,920	135,790 =B	39,444	36,971	10,874	6,338	50,319	43,309 =C	3.1 =B/C	92,481

②残事業（R9～R14）：社会的割引率1%

様式-5　費用対便益　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川

年次	年度	便益【単位：百万円】				費用【単位：百万円】						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
		便益①		残存価値②	計①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
		便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
既投資額	H22	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H23	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H24	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H25	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H26	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H27	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H28	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H29	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H30	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R1	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R2	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R3	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R4	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R5	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R6	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R7	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R8	0	0			0	0	0	0	0	0		
整備期間6年	R9	0	0			7,403	7,330	91	90	7,494	7,420		
	R10	811	795			7,222	7,080	93	91	7,315	7,171		
	R11	1,580	1,533			7,349	7,133	117	113	7,465	7,246		
	R12	2,169	2,084			6,226	5,983	121	116	6,347	6,099		
	R13	2,693	2,563			6,216	5,914	139	132	6,355	6,046		
	R14	3,294	3,103			5,028	4,737	169	159	5,198	4,896		
施設完成後の評価期間50年	R15	4,452	4,153					203	189	203	189		
	R16	4,452	4,112					203	187	203	187		
	R17	4,452	4,071					203	186	203	186		
	R18	4,452	4,031					203	184	203	184		
	R19	4,452	3,991					203	182	203	182		
	R20	4,452	3,951					203	180	203	180		
	R21	4,452	3,912					203	178	203	178		
	R22	4,452	3,873					203	177	203	177		
	R23	4,452	3,835					203	175	203	175		
	R24	4,452	3,797					203	173	203	173		
	R25	4,452	3,759					203	171	203	171		
	R26	4,452	3,722					203	170	203	170		
	R27	4,452	3,685					203	168	203	168		
	R28	4,452	3,649					203	166	203	166		
	R29	4,452	3,613					203	165	203	165		
	R30	4,452	3,577					203	163	203	163		
	R31	4,452	3,542					203	161	203	161		
	R32	4,452	3,507					203	160	203	160		
	R33	4,452	3,472					203	158	203	158		
	R34	4,452	3,437					203	157	203	157		
	R35	4,452	3,403					203	155	203	155		
	R36	4,452	3,370					203	154	203	154		
	R37	4,452	3,336					203	152	203	152		
	R38	4,452	3,303					203	151	203	151		
	R39	4,452	3,271					203	149	203	149		
	R40	4,452	3,238					203	148	203	148		
	R41	4,452	3,206					203	146	203	146		
	R42	4,452	3,174					203	145	203	145		
	R43	4,452	3,143					203	143	203	143		
	R44	4,452	3,112					203	142	203	142		
	R45	4,452	3,081					203	140	203	140		
	R46	4,452	3,051					203	139	203	139		
	R47	4,452	3,020					203	138	203	138		
	R48	4,452	2,990					203	136	203	136		
	R49	4,452	2,961					203	135	203	135		
	R50	4,452	2,932					203	134	203	134		
	R51	4,452	2,903					203	132	203	132		
	R52	4,452	2,874					203	131	203	131		
	R53	4,452	2,845					203	130	203	130		
	R54	4,452	2,817					203	128	203	128		
	R55	4,452	2,789					203	127	203	127		
	R56	4,452	2,762					203	126	203	126		
	R57	4,452	2,734					203	125	203	125		
	R58	4,452	2,707					203	123	203	123		
	R59	4,452	2,680					203	122	203	122		
	R60	4,452	2,654					203	121	203	121		
	R61	4,452	2,628					203	120	203	120		
	R62	4,452	2,602					203	119	203	119		
	R63	4,452	2,576					203	117	203	117		
	R64	4,452	2,550					203	116	203	116		
合計		233,163	174,478	3,334	177,812 =B	39,444	38,177	10,874	8,194	50,319	46,370 =C	3.8 =B/C	131,441

事業費の内訳書

河川事業

事業名	斐伊川水系直轄河川改修事業（全体事業費）

評価年度	R8	再評価

区分	費目	工種	単位	数量	金額（百万円）	備考
工事費			式	1	120,783	
	本工事費		式	1	95,743	
		河道掘削	千m^3	944	2,833	
		築堤	〃	482	2,052	
		護岸	式	1	13,841	湖岸堤含む
		ドレーン工	m	15,630	3,576	
		分流堰	式	1	3,938	
		河床保護等	式	1	5,426	
		ダム費（尾原ダム）	式	1	10,974	
		ダム費（志津見ダム	式	1	1,847	
		その他	式	1	51,258	仮設備・沈下対策等
	付帯工事費		式	1	25,040	
		水門等	式	1	20,534	
		橋梁・道路	式	1	4,507	
用地費及び補償費			式	1	13,124	
	用地費		式	1	8,045	
	補償費		式	1	5,080	
間接経費					25,072	
事業費(工事諸費除く) 計					158,980	
工事諸費					11,924	
事業費(工事諸費含む) 計					170,903	

維持管理費	式		1,130	工事諸費抜き

事業費の内訳書

河川事業

事業名	斐伊川水系直轄河川改修事業（残事業費）

※（　）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度	R8	再評価

区分	費目	工種	単位	数量	金額（百万円）	備考
工事費			式	1	30,308	
	本工事費		式	1	17,196	
		河道掘削	千m^3	418	898	
		築堤	〃	255	391	
		護岸	式	1	1,302	湖岸堤含む
		ドレーン工	m	4,800	377	堤防強化対策
		その他	式	1	14,228	仮設備・沈下対策等
	付帯工事費		式	1	13,111	
		水門等	式	1	11,395	
		橋梁・道路	式	1	1,716	
用地費及び補償費			式	1	4,107	
	用地費		式	1	3,472	
	補償費		式	1	635	
間接経費					8,568	
事業費(工事諸費除く) 計					42,982	
工事諸費					2,136	
事業費(工事諸費含む) 計					45,118	

維持管理費	式		223	工事諸費抜き