

お知らせ

記者発表資料	平成30年7月7日
配布日時	23:10 (第三報)



■ 同時発表先：島根県政記者会
出雲市政記者クラブ

斐伊川放水路への分流が終了しました

梅雨前線の活発化に伴う降雨により、斐伊川の流量が増加（上島地点で最大流量約1,500m³/s）したため、斐伊川放水路へ分流していましたが、斐伊川放水路分流堰地点において、400m³/sを下回ったため、平成30年7月7日23時5分頃に斐伊川放水路への分流を終了しました。

< 斐伊川放水路分流状況 >

平成30年 7月 5日 20時00分頃	斐伊川放水路への分流開始
平成30年 7月 5日 21時20分頃	斐伊川放水路分流堰の（倒伏）操作開始
平成30年 7月 7日 22時40分頃	斐伊川放水路分流堰の（起伏）操作開始

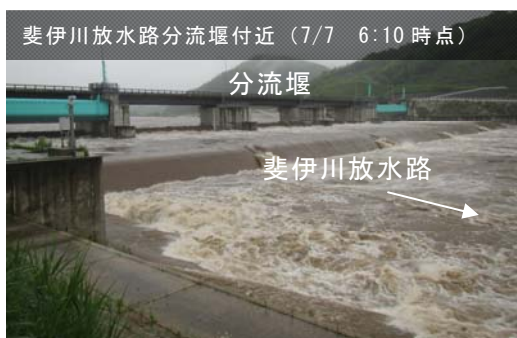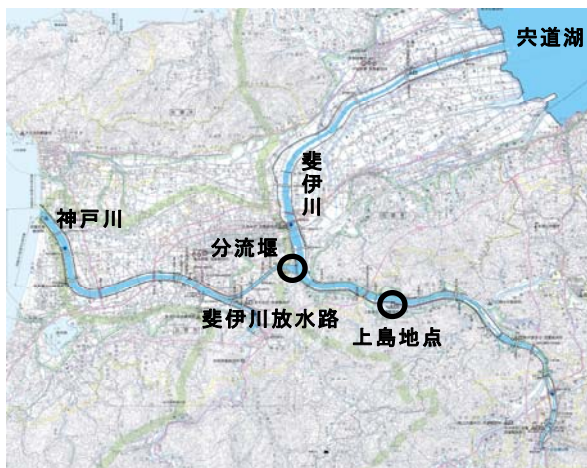

< 問い合わせ先 >

国土交通省 中国地方整備局 出雲河川事務所
副所長(技) 村松 清
副所長(技) 沖田 宏之
計画課長 長谷川 史明

0853-23-2036 (災害対策室)


〒693-0023 島根県出雲市塩冶有原町5-1 電話：0853-21-1850(代表)
出雲河川事務所ウェブサイト：<http://www.cgr.mlit.go.jp/izumokasen/>

◆分流堰の操作について

現在の状態


①平常時（斐伊川本川のみ）

起伏ゲートが閉じているため
放水路には水は流れない。

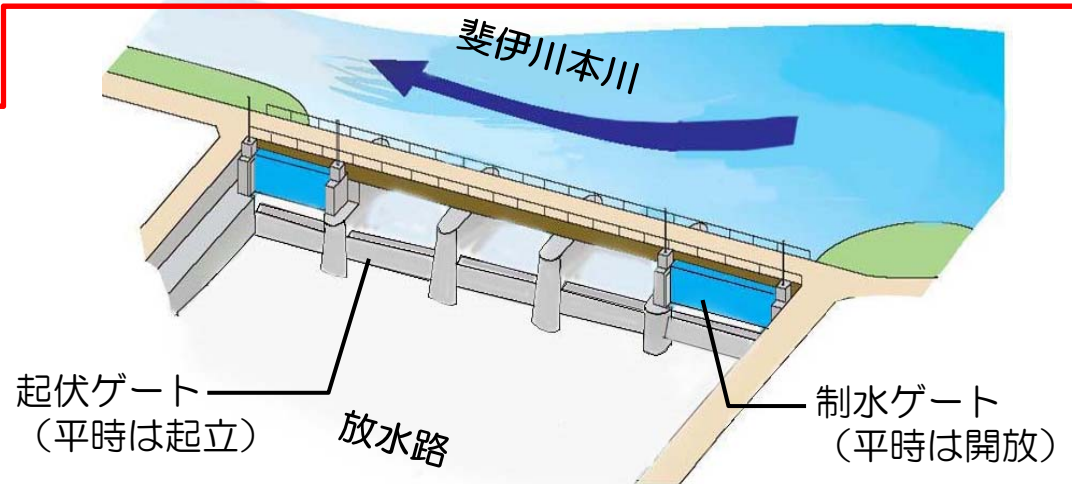

②洪水時（放水路へ分派）

起伏ゲートを倒して、放水路へ
洪水を分派させる。

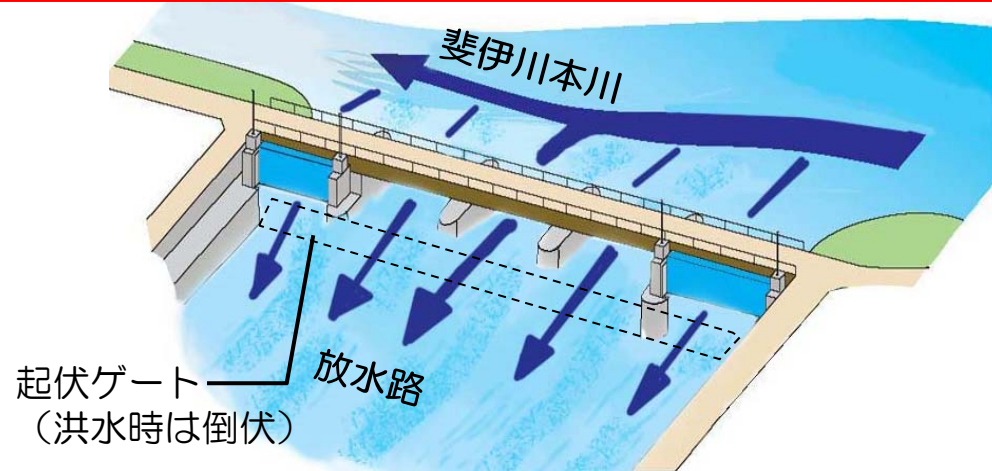

③超過洪水時（分派量制御）

制水ゲートを締めて、放水路へ
流れる流量を制御する
（洪水を2,000m³/s以下とする）

