

お知らせ

記者発表資料	平成30年10月1日(月)
配布日時	16:05(第三報)

■同時発表先：島根県政記者会
出雲市政記者クラブ

斐伊川放水路への分流が終了しました

大型で非常に強い台風24号の降雨により、斐伊川の流量が増加（上島地点で最大流量約1,700m³/s）したため、斐伊川放水路へ分流していましたが、斐伊川放水路分流堰地点において、400m³/sを下回ったため、平成30年10月1日(月)16時00分頃に斐伊川放水路への分流を終了しました。

<斐伊川放水路分流状況>

平成30年 9月30日(日)	10時35分頃	斐伊川放水路への分流開始
平成30年 9月30日(日)	12時20分頃	斐伊川放水路分流堰の(倒伏)操作開始
平成30年10月 1日(月)	15時30分頃	斐伊川放水路分流堰の(起伏)操作開始



<問い合わせ先>

国土交通省 中国地方整備局 出雲河川事務所
副所長(技) 村松 清
副所長(技) 沖田 宏之
管理第二課長 飯田 博英

0853-20-1754 (管理二課直通)


〒693-0023 島根県出雲市塩冶有原町5-1 電話：0853-21-1850(代表)
出雲河川事務所ウェブサイト：<http://www.cgr.mlit.go.jp/izumokasen/>

◆分流堰の操作について

現在の状態


①平常時（斐伊川本川のみ）

起伏ゲートが閉じているため
放水路には水は流れない。

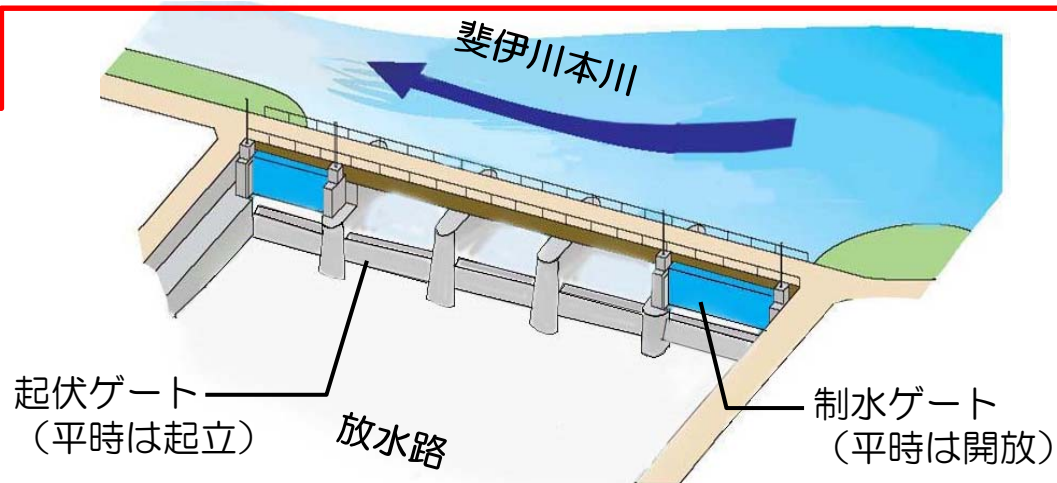

②洪水時（放水路へ分派）

起伏ゲートを倒して、放水路へ
洪水を分派させる。

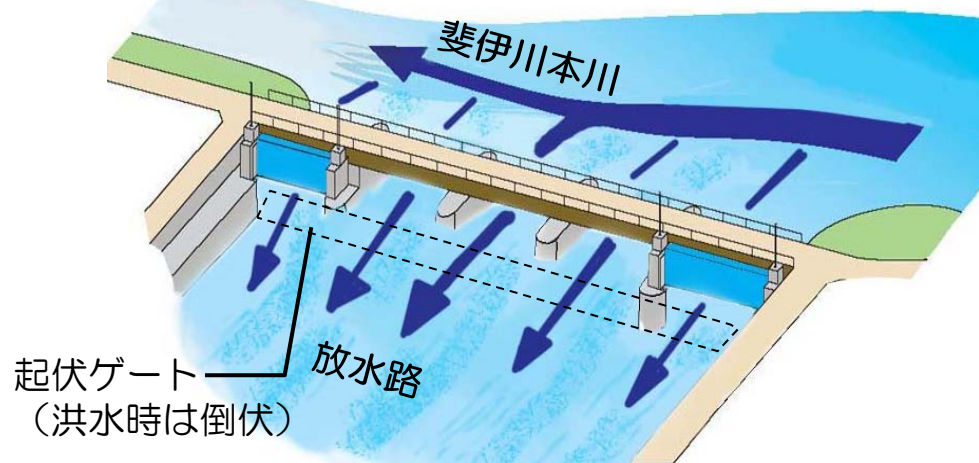

③超過洪水時（分派量制御）

制水ゲートを締めて、放水路へ
流れる流量を制御する
(洪水を2,000m³/s以下とする)

