



国土交通省
中国地方整備局

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Chugoku Regional Development Bureau

お知らせ

記者発表資料	令和6年11月2日
配布日時	6:21 (第二報)


■同時発表先：島根県政記者会
出雲市政記者クラブ
松江市政記者クラブ
出雲ケーブルビジョン

洪水被害を防ぐため、 斐伊川放水路分流堰のゲート操作を開始しました

前線による降雨により斐伊川の流量が増加し、斐伊川放水路分流堰地点の流量が500m³/sを超えたため、令和6年11月2日午前6時21分に斐伊川放水路分流堰のゲートを倒伏する操作を開始しました。

今後の情報に注意してください。

斐伊川放水路分流堰 (R6.11.2 6:21 ゲート倒伏開始)

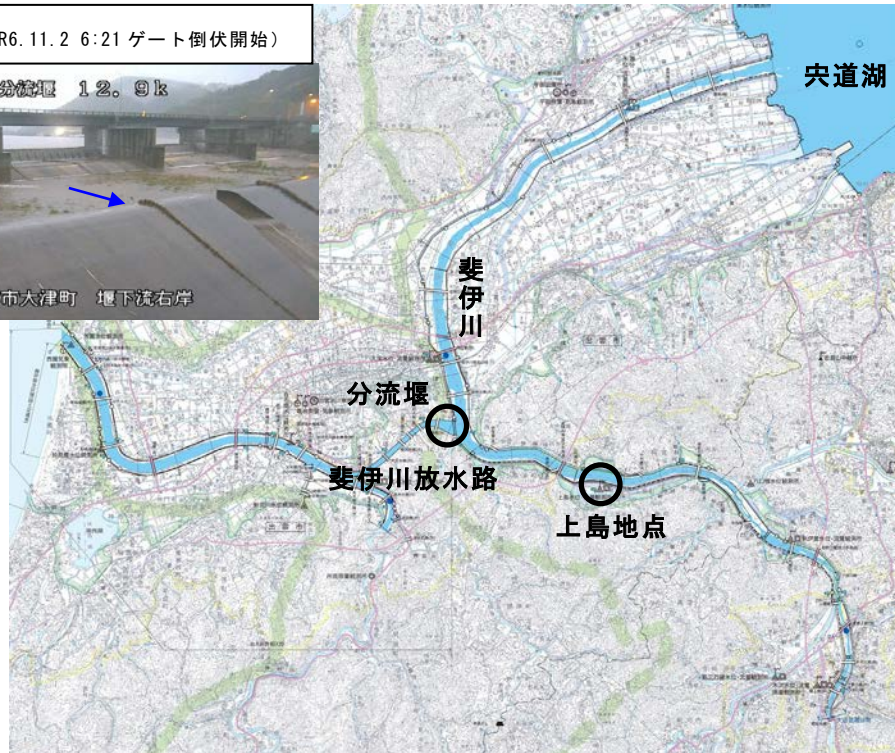

<問い合わせ先>

国土交通省	中国地方整備局	出雲河川事務所
	副所長(技)	すぎむら たかし 杉村 貴志
	副所長(技)	やまがた こういち 山形 浩一
	流域治水課長	あごう かずふみ 吾郷 和史

0853-20-1761 (流域治水課)


〒693-0023 島根県出雲市塩冶有原町 5-1 電話：0853-21-1850(代表)

出雲河川事務所ウェブサイト：<http://www.cgr.mlit.go.jp/izumokasen/>

◆分流堰の操作について

①平常時（斐伊川本川のみ）


起伏ゲートが閉じているため
放水路には水は流れない。

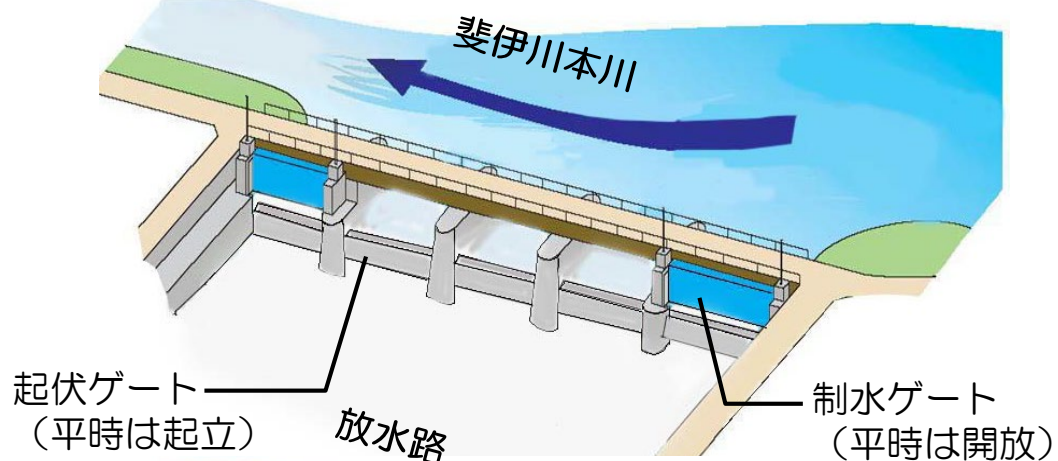

現在の状態

②洪水時（放水路へ分派）

起伏ゲートを倒して、放水路へ
洪水を分派させる。

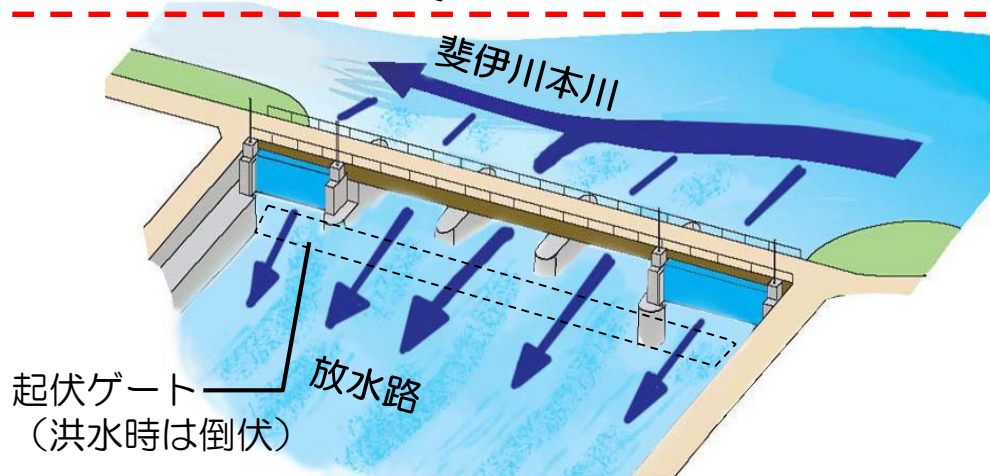

③超過洪水時（分派量制御）

制水ゲートを締めて、放水路へ
流れる流量を制御する
（洪水を2,000m³/s以下とする）

