



お知らせ

平成22年11月10日

資料提供先：島根県政記者会

～ 仁摩温泉津道路 福光地区のボックスカルバートの施工不具合について～

現在事業中の仁摩温泉津道路の大田市温泉津町福光地区において、平成22年2月に完成したボックスカルバートが所定の高さより高く施工されていたことが確認されました。

内容

ボックスカルバートの工事着手時に施工業者が設置した基準点(工事のために一時的に設置するもの)の測量ミスにより、ボックスカルバートの高さが所定の高さより約20cm高く施工されていました。

今後の対応

完成しているボックスカルバートについて検証した結果、再構築及び修補の必要性はなく、本線部への影響はないことを確認しました。

今後の再発防止策

今後、現場内に設置する基準点のチェックを徹底するよう施工業者に指導を行います。


【問い合わせ先】 国土交通省 中国地方整備局 松江国道事務所

副所長 つねまつ ひろし 常松 宏 (内線204)

工務課長 うしお まさたか 牛尾 正孝 (内線411)

電話 (0852) 26-2131 (代表) FAX (0852) 22-9731

位置図

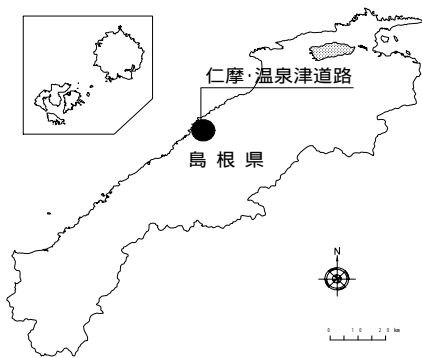


1. 工事概要

工 事 名	： 仁摩温泉津道路福波地区改良工事
場 所	： 島根県大田市温泉津町福光地内
請負業者	： 出雲土建株式会社
請負金額	： 213,990,000円（消費税込み）
工 期	： 平成20年11月19日～平成22年3月31日
完 成	： 平成22年2月5日


2. BOX概要

内空断面	： B 2500 × H 3200
延 長	： 43.4mの内、12.2m

3. 平面図

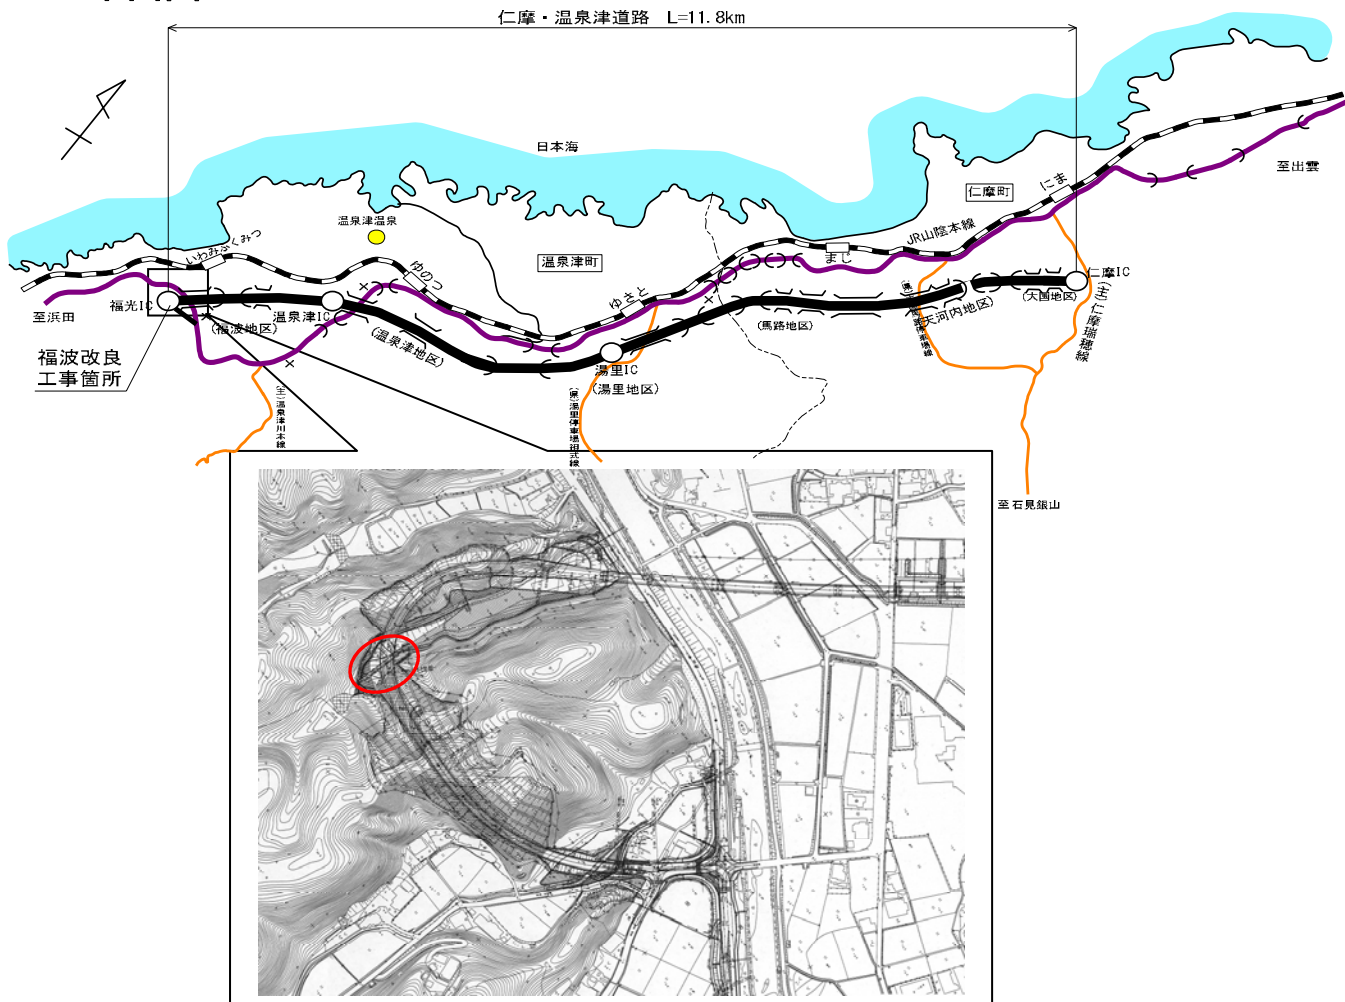

4 . BOX平面图

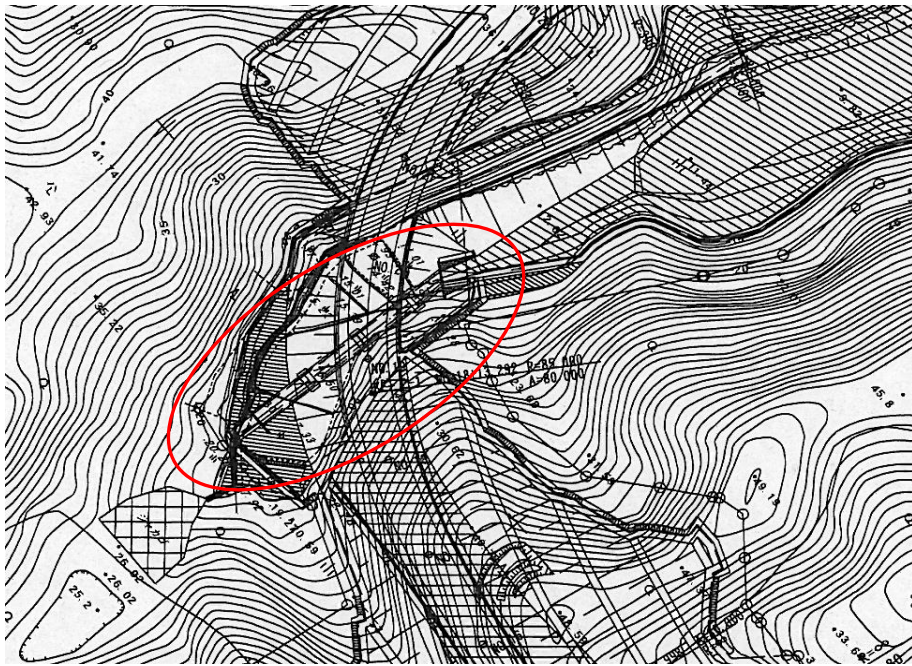

5 . 現地写真

