

道の駅 笠岡ベイファーム 駐車場拡幅工事について（２）

2018.10.30



こんにちは！交通対策課です。
こちらは笠岡ベイファーム！
ヒマワリの時とはカラーが変わって今はコスモスが見頃です。

そんな笠岡ベイファームはただいま駐車場拡幅に伴う地盤工事改良の真っ最中。
現場をちらりと覗いてみると



地面からなんか白いのいっぱい出てる～！！！！！！
この白いによろんとしたもの、地盤改良工事で用いられている
「ペーパードレイン工法」で大活躍中なので少し説明します★




よろしくね

ペーパードレイン工法とは…

水気を含んだやわらかい地盤に、この白い吸水材（＝ペーパー）を打ち込んで
水分を地表へ排水（＝ドレイン）する工法です。

そうすることで地盤が強固になります。

実はこの吸水材、地表に出ているのは 30 cmほどですが
全長は約 12 m！！！！

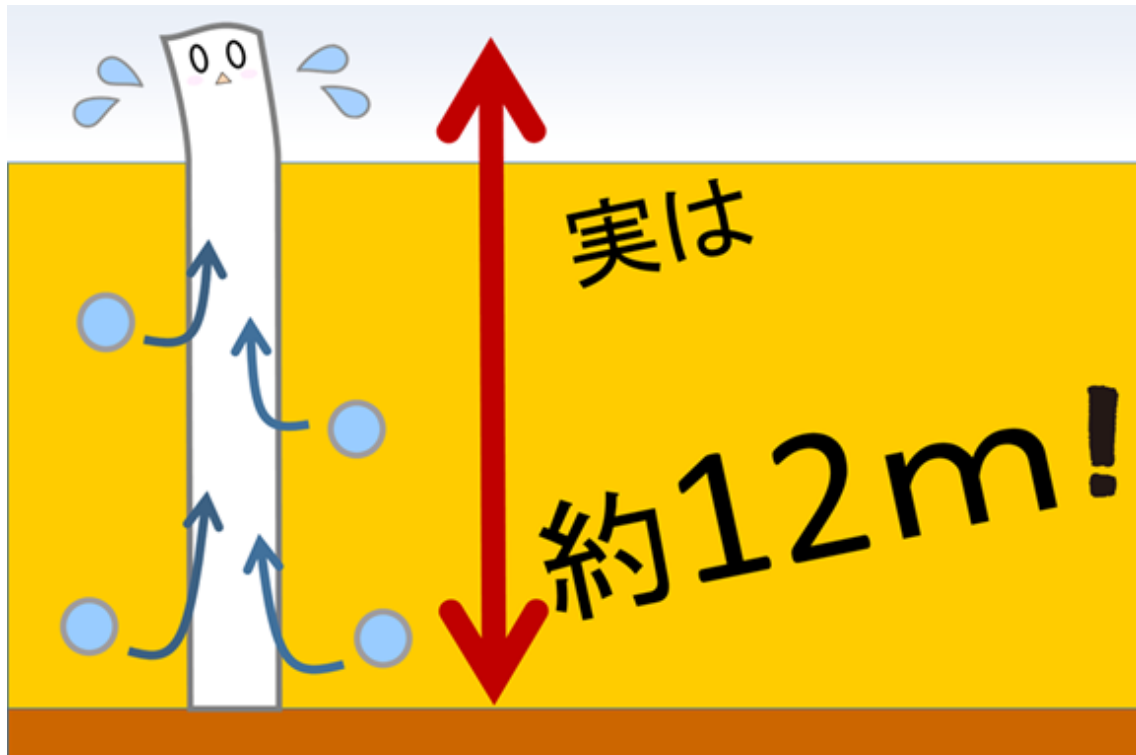

なので、吸水材を打ち込む重機もすごく大きいです！
高さは約20m！
この重機で約1万本も吸水材を打ち込むんですって！！



現場を担当している天野産業(株)さんは

「事故がないよう、安全第一で作業をしています。」

また道の駅に来てくれた人が楽しめるよう工事現場外壁に
『おえかきコーナー』や『工事の様子が覗けるスペース』等を作りました。」
と仰っていました★



おえかきコーナー等、気になった方は是非ご覧になってください♪



花やお魚・フルーツで年中イベント盛りだくさんの笠岡ベイファーム
駐車場の拡幅完成が楽しみです★

記事作成：交通対策課 ペンギン