

太田川直轄河川改修事業に関する  
事業再評価の費用便益比（B/C）算定等資料

# 項目調書

# 河川改修事業の再評価項目調書

事業名（箇所名）	おおたがわ 太田川直轄河川改修事業							
実施箇所	おおたがわ 太田川水系直轄管理区間 広島県広島市、安芸太田町							
該当基準	再評価実施後一定期間（5年）が経過している事業							
事業諸元	一般改修（堤防整備、河床掘削、堤防浸透対策）、大芝・祇園水門改築等 管理延長 太田川L=73.8km、旧太田川L=8.67km、天満川L=6.4km、元安川L=5.4km 古川L=7.2km、三篠川L=9.45km、根谷川L=5.45km、滝山川L=12.9km							
事業期間	太田川直轄河川改修事業（整備期間30年）：令和3年度～令和32年度							
総事業費（億円）	（整備期間30年） 約593		残事業費（億円）		（整備期間25年） 約482			
目的・必要性	<p>広島県の西部に位置する太田川は、その源を冠山に発し、広島市街を流下し広島湾に注ぐ、流域面積 1,710km<sup>2</sup>、幹川流路延長 103km の一級河川である。</p> <p>太田川下流デルタ域は、干拓により形成されたゼロメートル地帯であり洪水・高潮に対して脆弱な地域であるが、中国地方唯一の百万人都市である広島市の中心市街地が広がり、重要交通網、公共施設等の中枢機能が集積している。</p> <p>近年の主な洪水被害としては、平成 17 年 9 月洪水で太田川の戦後最大の流量を記録し、中流部で家屋浸水被害が発生した。更に、平成 26 年 8 月洪水では根谷川、平成 30 年 7 月洪水では三篠川でも戦後最大の流量を記録し、家屋浸水被害が発生した。</p> <p>近年の主な高潮被害としては、平成 16 年 9 月の台風 18 号で戦後最高潮位を記録し、家屋浸水被害が発生した。</p> <p>以上の状況より、早期の河川改修が求められている。</p> <p>（洪水実績）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成17年9月洪水：家屋浸水戸数 486戸</li> <li>・平成22年7月洪水：家屋浸水戸数 70戸</li> <li>・平成26年8月豪雨：家屋浸水戸数 約352戸</li> <li>・平成30年7月豪雨：家屋浸水戸数 約787戸</li> </ul> <p>（災害発生時の影響：浸水想定区域内）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○人口：約55万人</li> <li>○世帯数：約27万世帯</li> <li>○重要な公共施設等：JR山陽本線、JR可部線、JR芸備線、山陽自動車道、国道2号、国道54号、広島市役所、中区役所、西区役所など</li> <li>○要配慮者利用施設：広島赤十字原爆病院、安佐市民病院など</li> </ul>							
便益の主な根拠	年平均浸水軽減世帯数 285 世帯（当面想定している事業 26世帯） 年平均浸水軽減面積 21 ha（当面想定している事業 9ha）							
事業全体の投資効率性	B：総便益	（億円）	C：総費用	（億円）	B/C	B-C	EIRR	基準年度
全体事業	総便益	1,383	総費用	331	4.2 8.8（社会的割引率1%） 6.7（社会的割引率2%）	1,052	16%	R2
残事業	総便益	1,383	総費用	331	4.2	1,052	16%	R2
当面想定している事業（整備期間5年）	総便益	270	総費用	100	2.7	170	12%	R2
感度分析				全体事業（B/C）		残事業（B/C）		
	残事業費（+10%～-10%）			3.8～4.6		3.8～4.6		
	残工期（+10%～-10%）			4.1～4.2		4.1～4.2		
	資産（-10%～+10%）			3.8～4.5		3.8～4.5		

事業の効果等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・太田川本川（下流部）において、年超過確率 1/100 程度の洪水が発生した場合でも浸水被害を防止できる。高潮に対して、越水による浸水被害を防止できる。</li> <li>・太田川本川（中流部）において、平成 17 年 9 月規模の洪水が発生した場合でも、家屋浸水被害を防止できる。</li> <li>・三篠川、根谷川、古川において、年超過確率 1/50 程度の洪水が発生した場合でも、浸水被害を防止又は軽減できる。</li> </ul> <p> 浸水世帯数 36,260世帯 ⇒28,982世帯(-7,278世帯)  浸水面積 1,619ha ⇒1,329ha (-290ha)  被害額 13,257億円 ⇒10,025億円(-3,232億円)  ※太田川直轄河川改修事業の整備完了後 </p>
社会経済情勢等の変化	<地域状況> <ul style="list-style-type: none"> <li>・流域内の人口・世帯数は、増加傾向にある。</li> <li>・平成 26 年 3 月に広島高速 3 号線が全線開通し、可部バイパスを継続して整備中など、幹線道路の整備が進んでいる。</li> <li>・平成17年9月洪水、平成26年8月豪雨、平成30年7月豪雨でも家屋浸水が発生する洪水被害を受けており、治水事業の要望は強い。</li> </ul> <事業に関わる地域の人口、資産等の変化> <p><b>【主要自治体（広島市、安芸太田町）指標】</b></p> ○人口：1.00倍（1,206,494人 / 1,200,967人）〈R2 / H27数値〉 ○世帯数：1.04倍（557,711世帯 / 534,212世帯）〈R2 / H27数値〉 ○事業所：1.01倍（53,689事業所 / 53,096事業所）〈R3 / H26数値〉 ○従業員数：1.03倍（637,577人 / 621,282人）〈R3 / H26数値〉 <p>（出典）人口、世帯数：国勢調査（H27、R2）  事業所、従業員数：経済センサス（H26、R3）</p>
事業の進捗状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成 23 年 5 月 太田川水系河川整備計画（国管理区間）策定</li> <li>・令和 2 年 11 月 太田川水系河川整備計画【大臣管理区間】（変更）の策定</li> <li>・令和 5 年 7 月 太田川水系河川整備計画【大臣管理区間】（変更）の策定</li> <li>・現在、下流デルタ域の高潮堤防や三篠川、根谷川及び古川河川改修など、事業は順調に進捗している。</li> </ul>
事業の進捗の見込み	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業は順調に進捗しており、関係機関や地域からの要望、協力体制も構築されていることから、今後も円滑な事業進捗が見込まれる。</li> </ul>
コスト縮減や代替案立案等の可能性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新技術・新工法を活用するとともに、関係機関等との事業調整、建設発生土の有効利用を図り、コスト縮減に努める。</li> <li>・施設点検や維持補修の効率化、施設の延命化等のライフサイクルコストを意識し、施設整備を行う。</li> </ul>
対応方針	継続
対応方針理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・治水安全度向上の必要性、費用対効果、地元の協力体制等を鑑み、事業継続が妥当と考えられる。</li> <li>・今後の詳細な設計段階において、さらなるコスト縮減を図るとともに、環境にも配慮して事業を進め、より一層の事業効果の発現に努める。</li> </ul>
その他	-


## 太田川直轄河川改修事業

「費用便益比 (B/C) 算定等資料」


全体事業（令和3年～令和32年）

様式集


様式-1 氾濫ブロック分割図

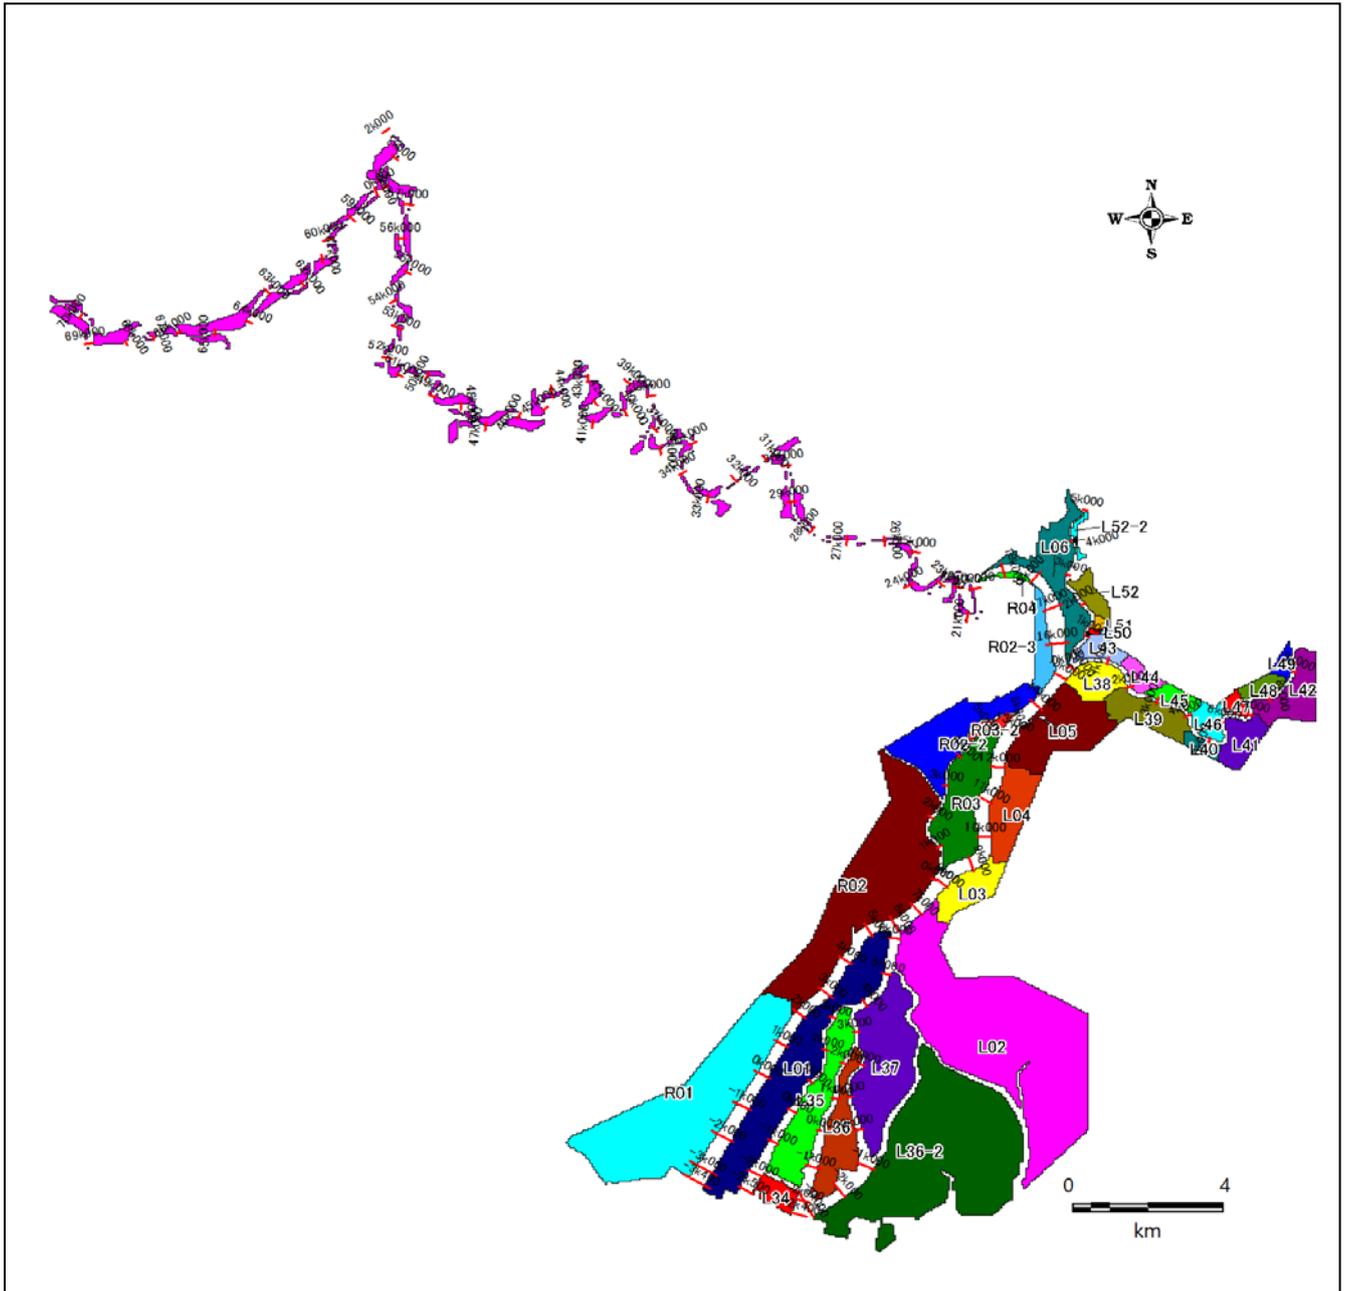

様式-1 氾濫ブロック分割図(中流部)

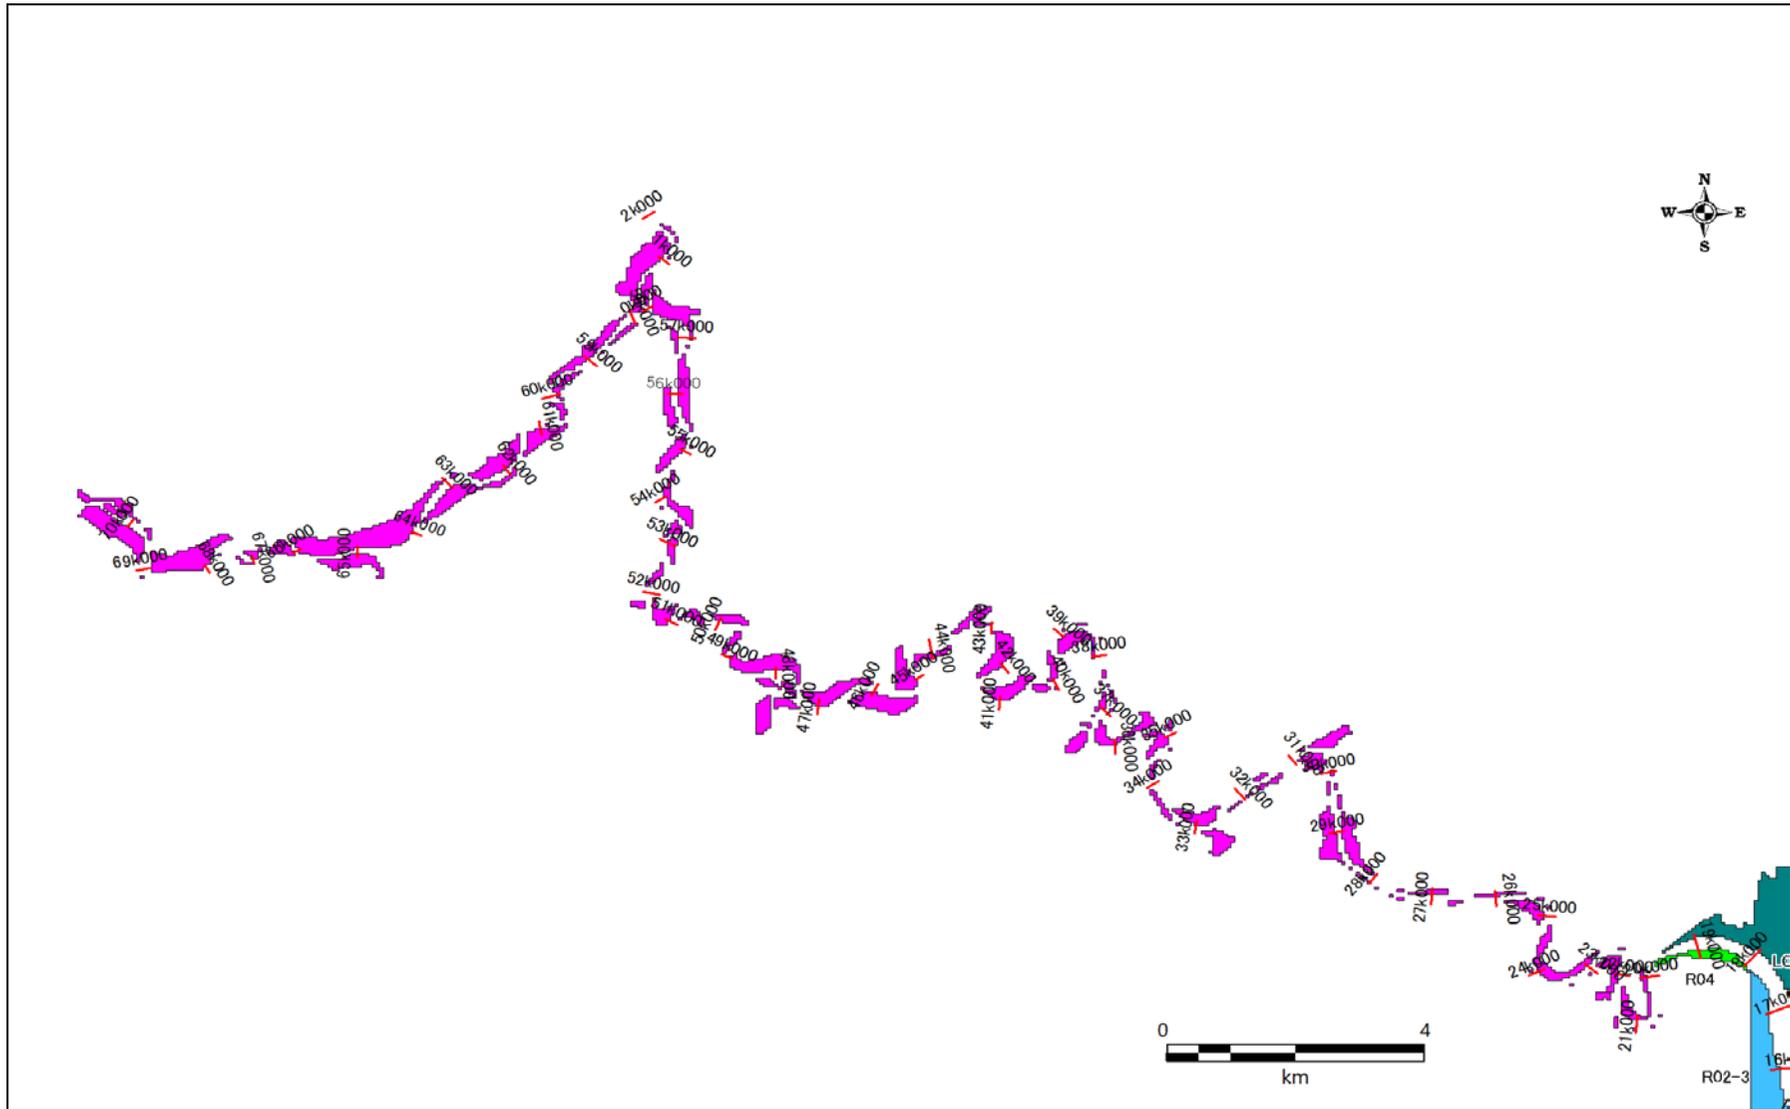

様式-1 氾濫ブロック分割図(下流デルタ域、下流部、支川)

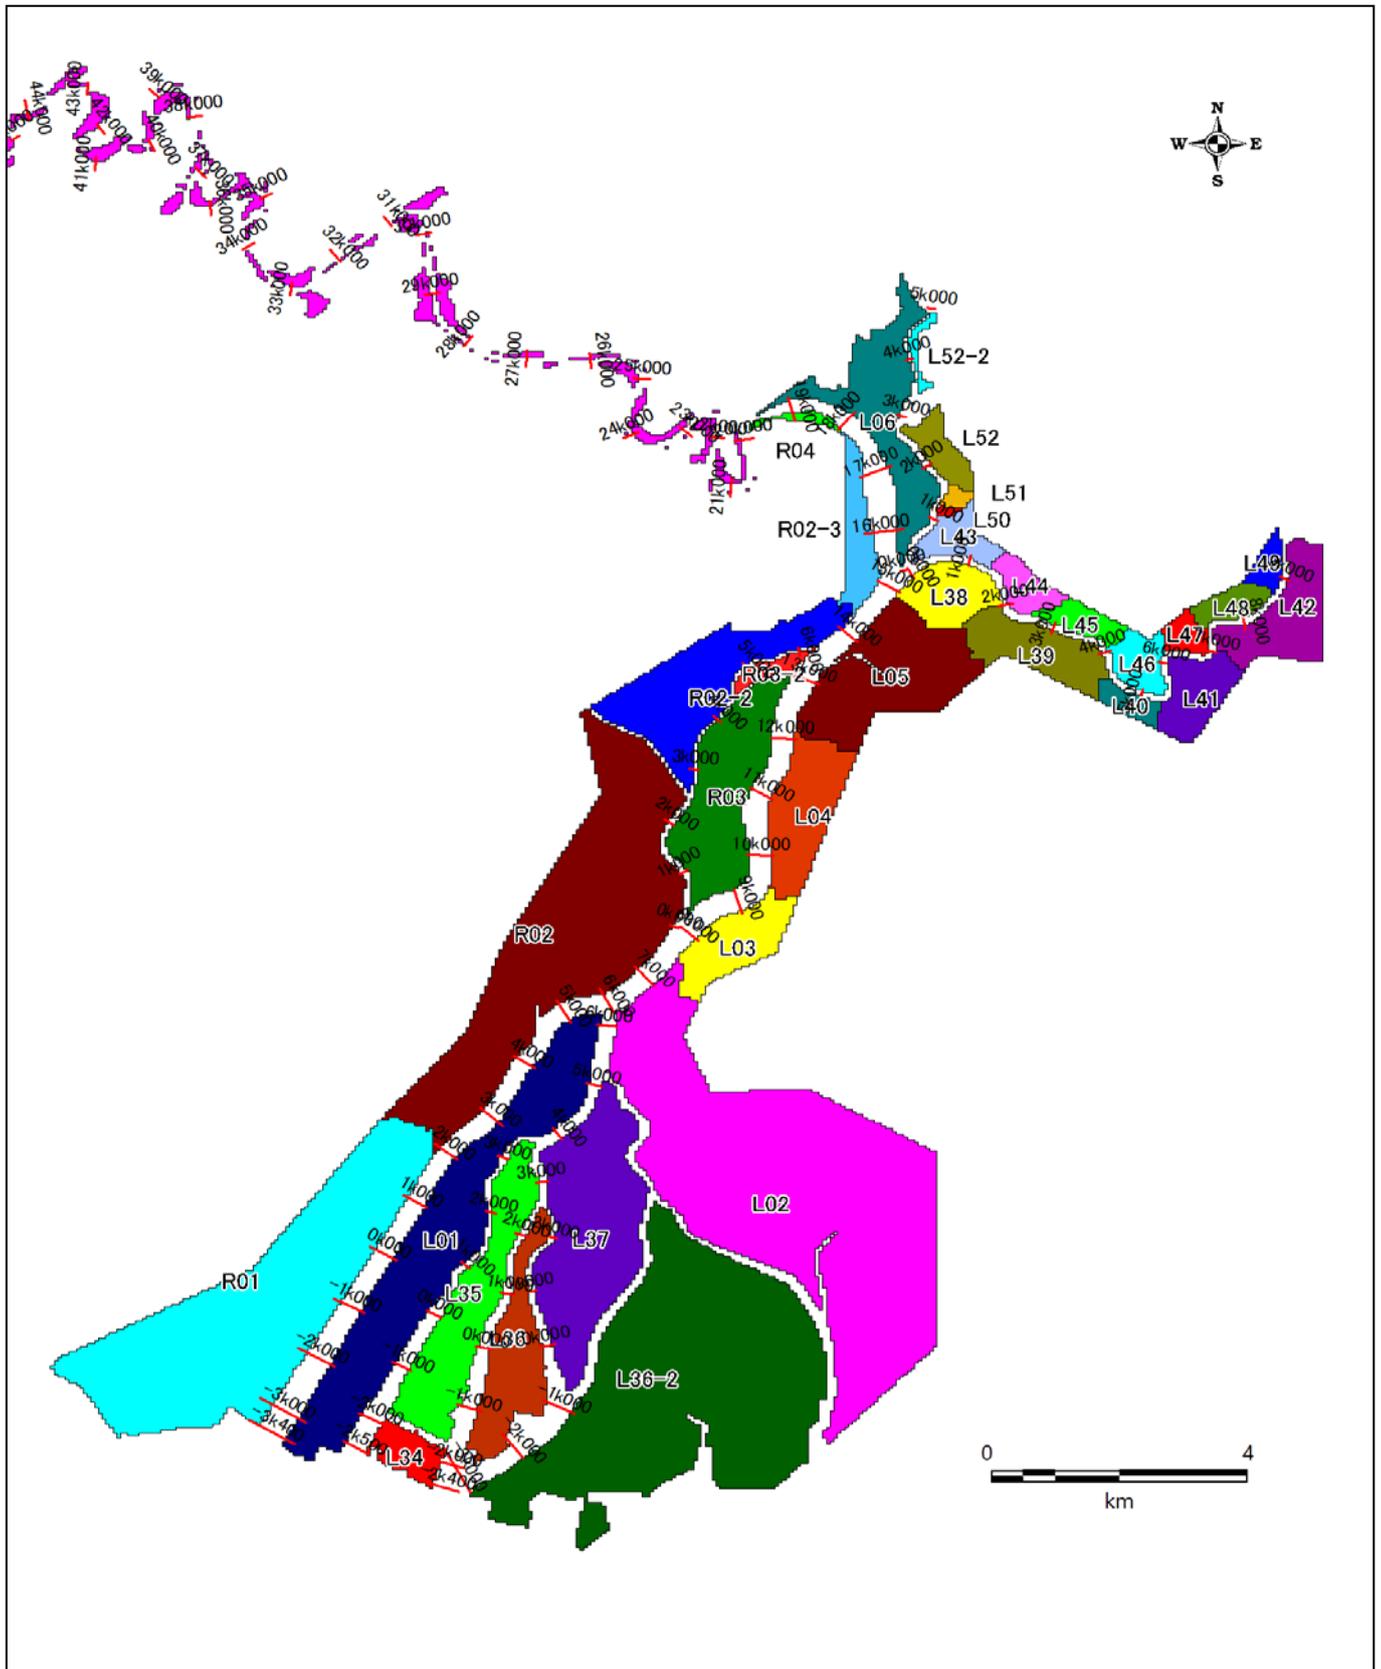

様式-2

資産データ

水系名：太田川水系

河川名：太田川

国勢調査年：平成27年

事業所統計調査年：平成26年

氾濫 ブロッ ク	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量							一般資産被害額(百万円)						農作物被害額(百万円)			一般資産額等合 計	備考	
		人口 (人)	世帯数 (世帯)	従業者数 (産業分類別に 算出) (世帯)	農漁家数 (世帯)	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計
											償却	在庫	償却	在庫						
L01	658	27,578	14,996	19,211	86	1,984,361	0	106	405,008	197,162	60,257	38,097	161	62	700,747	0	3	3	700,750	
L02	1,612	83,760	37,088	37,841	121	4,828,480	159	505	985,493	487,627	132,520	80,747	226	86	1,686,700	2	16	18	1,686,717	
L03	152	9,201	3,949	1,723	25	499,601	212	0	101,969	51,917	4,242	1,889	47	18	160,080	2	0	2	160,083	
L04	207	8,078	3,170	1,728	25	399,302	239	319	81,498	41,679	5,621	3,488	47	18	132,352	3	10	13	132,364	
L05	359	16,506	6,782	4,174	35	962,418	531	0	196,430	89,169	11,454	5,864	66	25	303,008	6	0	6	303,013	
L06	278	12,156	5,162	7,299	44	616,627	531	0	125,853	67,874	18,643	10,033	83	32	222,519	6	0	6	222,524	
L34	68	2	1	683	0	0	0	0	0	11	2,717	2,631	0	0	5,358	0	0	0	5,358	
L35	322	19,653	10,350	8,368	99	1,330,092	0	0	271,472	136,079	29,651	14,970	186	71	452,429	0	0	0	452,429	
L36	217	11,873	5,457	5,465	27	725,833	0	0	148,143	71,751	24,280	10,060	50	19	254,303	0	0	0	254,303	
L36-2	1,342	65,041	30,397	43,865	129	4,034,578	0	425	823,457	399,664	204,767	95,372	241	92	1,523,594	0	13	13	1,523,608	
L37	507	13,220	7,835	44,332	29	1,157,953	0	0	236,338	103,015	164,442	48,075	54	21	551,945	0	0	0	551,945	
L38	116	4,867	1,926	747	25	236,760	611	0	48,323	25,318	1,663	1,039	48	18	76,409	7	0	7	76,416	
L39	160	4,146	1,498	1,980	31	203,576	1,301	0	41,550	19,699	6,600	3,466	58	22	71,394	14	0	14	71,409	
L40	37	39	15	65	1	2,576	0	0	526	200	234	156	2	1	1,119	0	0	0	1,119	
L41	116	665	286	895	11	44,626	850	0	9,108	3,757	3,888	3,123	21	8	19,905	9	0	9	19,914	
L42	178	880	339	281	16	46,026	3,398	106	9,394	4,453	945	787	30	12	15,620	37	3	41	15,661	
L43	70	1,057	417	312	12	43,826	0	0	8,945	5,485	1,009	681	22	8	16,150	0	0	0	16,150	
L44	57	574	212	10	3	23,796	0	0	4,857	2,781	75	40	5	2	7,761	0	0	0	7,761	
L45	52	28	14	15	0	1,449	0	0	296	177	60	48	0	0	581	0	0	0	581	
L46	66	549	213	569	7	24,968	53	0	5,096	2,798	2,167	1,465	13	5	11,544	1	0	1	11,545	
L47	35	308	134	215	3	12,753	239	0	2,603	1,757	1,000	776	6	2	6,145	3	0	3	6,148	
L48	50	133	44	6	1	8,890	637	106	1,814	582	11	6	2	1	2,416	7	3	10	2,426	
L49	33	91	37	6	3	2,319	106	0	473	488	12	10	6	2	991	1	0	1	992	
L50	5	0	0	9	0	0	0	0	0	0	9	2	0	0	11	0	0	0	11	
L51	13	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	4	0	0	0	4	

L52	63	1,787	668	835	10	83,287	106	0	16,999	8,779	1,425	614	18	7	27,842	1	0	1	27,843
L52-2	17	252	106	233	3	24,458	186	0	4,992	1,391	648	444	6	2	7,483	2	0	2	7,486
L53	6	70	28	54	2	8,179	0	0	1,669	370	135	67	4	2	2,247	0	0	0	2,247
L54	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
R01	1,046	48,296	21,082	27,298	192	2,722,165	106	239	555,594	277,193	110,976	57,754	360	137	1,002,014	1	7	9	1,002,023
R02	999	53,558	24,086	17,820	204	3,037,054	212	1,009	619,863	316,686	54,168	29,343	381	145	1,020,587	2	32	34	1,020,621
R02-2	350	14,313	5,661	5,798	103	795,728	186	0	162,408	74,432	24,866	9,023	192	73	270,994	2	0	2	270,996
R02-3	101		20,959	8,358	9,099	103	1,122,235	186	0	229,048	109,892	38,563	14,189	192	391,884	391,958	2	391,960	783,844
R03	324	24,658	9,514	5,268	218	1,204,331	850	266	245,804	125,091	17,139	9,109	407	155	397,706	9	8	18	397,724
R03-2	29	577	211	581	5	53,805	0	0	10,982	2,781	1,805	1,074	10	4	16,654	0	0	0	16,654
R04	16	13	8	27	0	2,193	0	0	448	100	185	84	0	0	816	0	0	0	816
中流部	775	3,877	1,610	2,794	98	485,637	21,542	5,279	99,118	21,165	12,486	5,840	183	70	138,862	236	165	402	139,264
合計	10,433	427,805	214,253	248,867	10,668	25,607,749	1,154,292	8,547	5,226,521	2,770,480	1,009,995	474,744	17,125	1,312	9,500,175	392,310	264	392,574	9,892,749

様式-3

被害額(事業実施前)

水系名: 太田川水系

河川名: 太田川

流量規模: 1/5

(単位: 百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木施設等被害額			営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	行政におけ る応急対策	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品		事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木・公 益施設	農地・農 業用施設	小計		家屋における 応急対策費用								
		自動車以 外	自動車	償却	在庫	償却	在庫									清掃労働対 価	代替活動等	小計						
L01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L36-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L41	341	130	79	221	168	0	0	939	1	0	1	697	49	746	130	20	10	30	51	13	224	1,910		
L42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L45	5	1	1	1	1	0	0	10	0	0	0	7	0	7	1	1	0	1	0	0	3	20		
L46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L52-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R02-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R02-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R03-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中流部	760	189	98	75	69	3	1	1,196	6	0	6	887	274	1,161	65	23	13	36	29	18	148	2,510
合計	1,106	320	178	297	238	3	1	2,144	7	0	7	1,591	323	1,914	195	45	23	68	80	31	374	4,439

様式-3

被害額(事業実施前)

水系名: 太田川水系

河川名: 太田川

流量規模: 1/10

(単位: 百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木施設等被害額			営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	行政におけ る応急対策	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品		事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木・公 益施設	農地・農 業用施設	小計		家屋における 応急対策費用		小計					
		自動車以 外	自動車	償却	在庫	償却	在庫									清掃労働対 価	代替活動等						
L01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L36-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L41	464	163	95	284	216	0	0	1,222	1	0	1	907	49	956	177	28	14	42	63	16	298	2,477	
L42	45	5	2	25	20	0	0	97	0	0	0	72	0	72	18	2	1	3	2	0	23	192	
L43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L45	19	11	12	6	5	0	0	53	0	0	0	39	0	39	2	1	1	1	0	1	5	97	
L46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	
L48	104	40	23	0	0	0	0	168	3	0	3	124	94	218	0	5	3	8	1	4	13	401	
L49	26	39	24	1	1	0	0	90	0	0	0	67	16	83	1	4	3	7	1	4	12	186	
L50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L52-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R02-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

R02-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R03-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R04	27	0	0	11	3	0	0	41	0	0	0	30	0	30	2	0	0	0	0	0	2	73
中流部	2,029	433	237	206	131	5	2	3,043	15	3	18	2,258	690	2,948	148	49	27	76	67	42	334	6,343
合計	2,713	691	393	534	375	5	3	4,714	19	3	22	3,498	853	4,351	348	89	48	137	134	68	686	9,773

様式-3

被害額(事業実施前)

水系名: 太田川水系

河川名: 太田川

流量規模: 1/30

(単位: 百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木施設等被害額			営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	行政におけ る応急対策	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品		事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木・公 益施設	農地・農 業用施設	小計		家屋における 応急対策費用								
		自動車以 外	自動車	償却	在庫	償却	在庫									清掃労働対 価	代替活動等	小計						
L01	44	11	4	10	5	0	0	74	0	0	0	55	0	55	39	17	9	26	6	1	73	201		
L02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L06	3,517	1,843	1,355	696	313	1	1	7,725	0	0	0	5,732	20	5,753	632	354	216	570	100	199	1,502	14,980		
L34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L36	18	4	0	197	12	0	0	230	0	0	0	171	0	171	209	9	5	14	8	0	230	632		
L36-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L39	44	9	5	3	2	0	0	64	0	0	0	47	0	47	2	1	0	1	1	1	5	116		
L40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L41	720	290	179	452	332	0	0	1,973	1	0	1	1,464	49	1,513	239	39	22	61	77	29	406	3,894		
L42	961	387	209	346	316	3	2	2,225	0	0	0	1,651	0	1,651	194	41	23	64	53	37	348	4,224		
L43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L45	42	24	12	16	13	0	0	107	0	0	0	79	0	79	5	2	1	3	2	2	12	199		
L46	685	555	626	489	287	3	2	2,648	0	0	0	1,965	0	1,965	215	86	54	140	38	74	467	5,080		
L47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
L48	168	73	41	1	0	0	0	283	3	0	3	210	94	304	1	9	5	14	2	7	24	612		
L49	49	66	34	2	2	0	0	153	0	0	0	114	16	130	1	6	3	9	1	6	17	301		
L50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L52-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R02-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R02-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

R03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R03-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R04	73	0	0	35	11	0	0	119	0	0	0	88	0	88	4	0	0	0	1	0	6	212
中流部	6,010	1,245	684	613	425	10	6	8,993	28	16	44	6,673	1,339	8,012	412	143	78	220	179	120	931	17,981
合計	12,330	4,506	3,149	2,861	1,718	18	11	24,594	33	16	49	18,249	1,523	19,772	1,953	708	415	1,123	468	477	4,021	48,436

様式-3

被害額(事業実施前)

水系名: 太田川水系

河川名: 太田川

流量規模: 1/50

(単位: 百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木施設等被害額			営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	行政におけ る応急対策	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品		事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木・公 益施設	農地・農 業用施設	小計		家屋における 応急対策費用		小計						
				償却	在庫	償却	在庫									清掃労働対 価	代替活動等							
L01	9,093	2,088	2,297	4,607	2,938	0	0	21,024	0	0	0	15,600	0	15,600	2,585	602	379	981	207	273	4,046	40,670		
L02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L06	13,008	8,945	7,442	3,387	1,686	6	4	34,477	1	0	1	25,582	20	25,602	1,995	1,073	670	1,743	440	1,021	5,198	65,277		
L34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L36	32	8	4	356	21	0	0	421	0	0	0	313	0	313	393	21	10	31	15	1	440	1,174		
L36-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L39	44	9	5	3	2	0	0	64	0	0	0	47	0	47	2	1	0	1	1	1	5	116		
L40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L41	794	325	208	490	358	0	0	2,175	1	0	1	1,614	49	1,663	264	43	24	66	87	33	451	4,291		
L42	1,096	438	235	354	323	4	2	2,453	0	0	0	1,820	0	1,820	223	47	25	72	64	42	401	4,674		
L43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L45	42	24	12	16	13	0	0	107	0	0	0	79	0	79	5	2	1	3	2	2	12	199		
L46	837	681	674	639	372	4	2	3,209	0	0	0	2,381	0	2,381	271	103	63	166	55	84	577	6,167		
L47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
L48	179	80	47	1	0	0	0	307	3	0	3	228	94	322	1	9	5	14	2	8	25	657		
L49	49	67	44	2	2	0	0	164	0	0	0	122	16	138	1	6	3	9	1	7	18	321		
L50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L52	4,088	2,677	1,120	1,016	331	3	1	9,238	0	0	0	6,854	0	6,854	1,149	450	197	647	281	237	2,314	18,406		
L52-2	409	83	43	86	61	1	0	683	1	0	1	507	29	536	66	17	9	26	25	8	125	1,345		
L53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R02	19,259	12,265	11,887	2,745	1,418	4	4	47,583	0	0	0	35,306	0	35,306	2,216	2,234	1,441	3,675	424	1,505	7,820	90,709		
R02-2	15	3	0	2	1	0	0	21	0	0	0	16	0	16	7	5	3	8	1	0	16	52		
R02-3	11,663	8,495	4,590	1,174	653	31	14	26,620	0	2	2	19,752	33	19,785	968	1,753	770	2,523	559	815	4,865	51,272		

R03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R03-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R04	86	1	1	42	14	0	0	145	0	0	0	108	0	108	5	0	0	0	2	0	7	259
中流部	8,352	1,775	940	1,039	694	16	9	12,825	34	22	56	9,516	1,572	11,088	630	198	107	305	263	169	1,367	25,336
合計	69,048	37,965	29,551	15,959	8,887	70	39	161,517	40	24	64	119,846	1,817	121,663	10,780	6,565	3,708	10,272	2,427	4,206	27,685	310,929

様式-3

被害額(事業実施前)

水系名: 太田川水系

河川名: 太田川

流量規模: 1/80

(単位: 百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木施設等被害額			営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	行政におけ る応急対策	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品		事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木・公 益施設	農地・農 業用施設	小計		家屋における 応急対策費用								
		自動車以 外	自動車	償却	在庫	償却	在庫									清掃労働対 価	代替活動等	小計						
L01	35,097	24,313	47,487	8,750	4,426	12	9	120,095	0	0	0	89,110	0	89,110	10,894	6,072	4,060	10,132	3,246	4,473	28,745	237,949		
L02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L05	6,773	3,402	2,078	1,187	664	2	1	14,107	0	0	0	10,467	0	10,467	846	574	278	852	470	341	2,510	27,084		
L06	18,142	12,532	8,857	4,820	2,502	11	7	46,871	1	0	1	34,778	25	34,803	2,820	1,661	916	2,577	771	1,333	7,502	89,176		
L34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L36	46	14	32	402	24	0	0	519	0	0	0	385	0	385	452	29	15	44	18	3	517	1,422		
L36-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L38	6,361	4,450	2,603	584	476	15	7	14,495	2	0	2	10,755	69	10,824	687	972	427	1,400	370	439	2,896	28,217		
L39	6,977	3,896	1,889	2,013	993	21	10	15,799	3	0	3	11,723	114	11,837	1,327	566	266	832	505	360	3,024	30,664		
L40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L41	895	375	238	572	410	1	0	2,492	1	0	1	1,849	49	1,898	291	47	27	74	95	38	499	4,890		
L42	1,207	489	246	360	328	5	3	2,638	0	0	0	1,957	0	1,957	232	53	28	81	69	46	429	5,024		
L43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L44	27	24	16	1	0	0	0	67	0	0	0	50	0	50	0	2	1	3	0	2	6	124		
L45	52	28	12	19	15	0	0	125	0	0	0	93	0	93	8	4	2	7	2	2	19	237		
L46	914	730	708	717	421	4	3	3,495	0	0	0	2,593	0	2,593	300	113	67	181	63	90	633	6,721		
L47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4		
L48	214	106	54	1	0	0	0	376	3	0	3	279	94	373	1	11	6	17	3	10	31	783		
L49	55	80	45	2	2	0	0	185	0	0	0	137	16	153	1	7	4	11	1	8	21	360		
L50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L52	4,407	2,731	1,127	1,029	336	4	2	9,636	0	0	0	7,150	0	7,150	1,228	504	213	717	307	240	2,493	19,278		
L52-2	492	108	71	105	83	1	1	860	0	0	0	638	16	655	72	15	9	24	26	11	132	1,648		
L53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R02	33,617	23,045	23,884	5,418	2,909	11	9	88,893	0	0	0	65,959	0	65,959	3,956	3,421	2,304	5,725	787	2,924	13,392	168,244		
R02-2	74	27	27	10	4	0	0	143	0	0	0	106	0	106	29	28	15	43	4	3	80	328		

R02-3	14,851	9,298	4,751	1,277	712	37	16	30,942	0	2	2	22,959	33	22,991	1,189	2,204	922	3,125	732	875	5,921	59,857
R03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R03-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R04	102	2	2	48	16	0	0	170	0	0	0	126	0	126	6	0	0	0	2	0	9	306
中流部	10,189	2,272	1,168	1,467	1,049	21	11	16,176	39	27	66	12,003	1,796	13,799	866	258	135	393	333	214	1,805	31,847
合計	140,493	87,922	95,297	28,782	15,369	144	78	368,084	50	29	79	273,118	2,217	275,336	25,206	16,543	9,696	26,239	7,805	11,414	70,664	714,163

様式-3

被害額(事業実施前)

水系名: 太田川水系

河川名: 太田川

流量規模: 1/100

(単位: 百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木施設等被害額			営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	行政におけ る応急対策	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品		事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木・公 益施設	農地・農 業用施設	小計		家屋における 応急対策費用								
		自動車以 外	自動車	償却	在庫	償却	在庫									清掃労働対 価	代替活動等	小計						
L01	42,310	28,860	51,485	10,691	5,708	15	11	139,080	0	0	0	103,198	0	103,198	13,094	7,450	4,643	12,093	3,966	5,005	34,159	276,436		
L02	10,490	7,222	9,970	2,467	681	2	2	30,834	0	0	0	22,879	0	22,879	1,531	1,282	836	2,118	487	1,071	5,206	58,918		
L03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L05	7,350	3,690	2,206	1,230	693	2	1	15,172	0	0	0	11,258	0	11,258	898	627	303	930	508	367	2,704	29,134		
L06	22,032	14,554	9,553	5,709	3,113	14	8	54,983	1	0	1	40,797	25	40,822	3,514	2,082	1,077	3,159	1,001	1,502	9,177	104,982		
L34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L36	55	20	36	483	30	0	0	624	0	0	0	463	0	463	470	33	18	51	19	4	544	1,631		
L36-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L38	8,296	5,158	2,700	626	516	20	9	17,325	2	0	2	12,855	69	12,924	866	1,280	531	1,811	514	490	3,680	33,931		
L39	7,526	4,154	1,924	2,126	1,058	24	11	16,823	3	0	3	12,482	114	12,597	1,464	636	291	926	575	379	3,344	32,766		
L40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L41	957	398	250	616	439	1	1	2,661	1	0	1	1,975	49	2,024	307	49	28	77	102	40	527	5,214		
L42	1,252	495	258	363	330	5	3	2,706	0	0	0	2,008	0	2,008	235	56	29	84	72	47	438	5,151		
L43	15	3	0	2	1	0	0	20	0	0	0	15	0	15	2	2	1	2	1	0	5	41		
L44	42	31	16	1	1	0	0	91	0	0	0	67	0	67	0	3	2	4	0	3	8	166		
L45	74	52	29	29	21	0	0	205	0	0	0	152	0	152	10	5	3	9	3	5	27	383		
L46	1,007	770	728	778	469	4	3	3,759	0	0	0	2,789	0	2,789	321	122	70	192	69	93	675	7,223		
L47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
L48	218	102	58	1	0	0	0	380	3	0	3	282	94	376	1	11	6	17	3	10	31	788		
L49	55	80	45	2	2	0	0	185	0	0	0	137	16	154	1	7	4	11	1	8	21	361		
L50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L52	4,425	2,744	1,138	1,031	337	4	2	9,681	0	0	0	7,183	0	7,183	1,228	504	214	718	307	242	2,495	19,359		
L52-2	547	132	76	114	90	1	1	961	0	0	0	713	16	729	79	18	11	29	27	13	147	1,837		
L53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R01	7,881	3,431	3,973	1,799	646	2	2	17,734	0	0	0	13,159	0	13,159	1,904	1,510	877	2,386	355	461	5,106	35,999		
R02	38,771	27,078	28,228	6,414	3,454	13	11	103,968	0	0	0	77,145	0	77,145	4,581	3,904	2,630	6,534	938	3,446	15,498	196,610		
R02-2	94	40	72	14	6	0	0	226	0	0	0	168	0	168	31	28	16	44	4	7	87	480		
R02-3	15,390	9,418	4,786	1,295	723	38	16	31,667	0	2	2	23,497	33	23,529	1,218	2,274	945	3,219	750	885	6,072	61,270		

R03	97,717	62,237	42,452	12,255	6,100	198	116	221,074	0	5	5	164,037	57	164,094	6,610	8,611	4,484	13,094	2,578	6,522	28,805	413,979
R03-2	966	276	501	220	115	0	0	2,078	0	0	0	1,542	0	1,542	293	82	55	137	33	48	512	4,132
R04	112	4	3	52	19	0	0	190	0	0	0	141	0	141	8	0	0	1	3	0	12	344
中流部	11,065	2,462	1,270	1,593	1,138	23	13	17,564	41	28	68	13,032	1,870	14,902	970	283	147	430	378	232	2,009	34,544
合計	278,647	173,410	161,755	49,912	25,689	369	207	689,989	52	34	86	511,972	2,348	514,320	39,639	30,859	17,217	48,076	12,693	20,881	121,289	1,325,685

様式-3

被害額(事業実施前)

水系名: 太田川水系

河川名: 太田川

流量規模: 1/150

(単位: 百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木施設等被害額			営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	行政におけ る応急対策	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品		事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木・公 益施設	農地・農 業用施設	小計		家屋における 応急対策費用								
		自動車以 外	自動車	償却	在庫	償却	在庫									清掃労働対 価	代替活動等	小計						
L01	52,845	34,851	58,713	13,274	7,440	19	12	167,154	0	0	0	124,028	0	124,028	16,409	9,458	5,571	15,029	4,878	5,829	42,146	333,328		
L02	15,731	10,493	12,061	3,488	1,059	4	2	42,838	0	0	0	31,786	0	31,786	2,165	2,011	1,147	3,158	766	1,405	7,494	82,118		
L03	6,418	4,380	4,114	511	237	3	2	15,664	0	0	0	11,623	0	11,623	442	685	409	1,094	139	529	2,204	29,491		
L04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L05	8,936	4,074	2,344	1,284	732	3	1	17,374	0	0	0	12,892	0	12,892	1,110	790	358	1,148	683	400	3,341	33,607		
L06	26,436	16,617	10,054	6,471	3,611	18	9	63,216	1	0	1	46,906	25	46,931	4,629	2,630	1,272	3,902	1,387	1,662	11,581	121,728		
L07-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L07-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L09-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L09-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L11-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L12-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L13-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L13-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L23-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

L24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L32-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L36	82	36	61	751	48	0	0	978	0	0	0	726	0	726	550	37	22	59	21	6	636	2,341	
L36-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L52-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R01	71,227	45,256	42,124	13,876	6,295	50	28	178,855	0	0	0	132,710	0	132,710	8,905	8,440	4,471	12,911	3,439	5,444	30,699	342,265	
R02	49,064	34,903	35,788	8,489	4,573	19	15	132,851	0	0	0	98,575	0	98,575	5,833	4,906	3,240	8,146	1,334	4,404	19,717	251,144	

R02-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R02-3	15,905	9,580	4,923	1,323	738	39	16	32,525	0	2	2	24,134	33	24,167	1,244	2,306	959	3,265	767	904	6,180	62,874
R03	130,076	76,759	44,211	14,435	7,502	278	134	273,396	0	5	5	202,860	57	202,917	10,100	13,660	6,298	19,957	4,561	7,536	42,154	518,472
R03-2	1,742	569	958	454	234	1	1	3,959	0	0	0	2,937	0	2,937	434	112	81	193	64	95	786	7,682
R04	117	5	4	54	19	0	0	199	0	0	0	147	0	147	9	1	0	1	3	1	14	360
R04-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R04-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R04-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R04-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R07-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R07-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R07-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R08-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R09-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R19-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R24-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R34-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R34-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R34-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	378,578	237,521	215,355	64,411	32,490	434	221	929,010	2	6	8	689,325	114	689,440	51,831	45,036	23,828	68,864	18,043	28,214	166,952	1,785,410	

様式-3

被害額(事業実施前)

水系名: 太田川水系

河川名: 太田川

流量規模: 1/200

(単位: 百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木施設等被害額			営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急対 策費用	行政におけ る応急対策	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品		事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	公共土木・公 益施設	農地・農 業用施設	小計		家屋における 応急対策費用		小計					
		自動車以 外	自動車	償却	在庫	償却	在庫									清掃労働対 価	代替活動等						
L01	62,586	40,105	64,499	15,522	8,943	22	14	191,690	0	0	0	142,234	0	142,234	19,126	11,048	6,351	17,399	5,594	6,517	48,636	382,561	
L02	18,038	12,061	13,262	3,847	1,198	5	3	48,413	0	0	0	35,923	0	35,923	2,453	2,335	1,304	3,639	884	1,578	8,553	92,889	
L03	7,887	5,478	5,200	714	333	4	2	19,619	0	0	0	14,557	0	14,557	576	804	486	1,290	190	665	2,721	36,898	
L04	16,841	9,201	4,045	1,953	1,442	7	3	33,492	0	5	5	24,851	49	24,900	1,678	1,749	744	2,493	640	825	5,636	64,034	
L05	9,670	4,284	2,451	1,321	764	3	2	18,495	0	0	0	13,723	0	13,723	1,182	858	382	1,240	735	420	3,577	35,794	
L06	28,841	17,900	10,386	6,877	3,849	20	10	67,882	1	0	1	50,368	25	50,393	5,303	2,964	1,401	4,366	1,656	1,762	13,087	131,362	
L07-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L07-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L09-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L09-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L11-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L12-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L13-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L13-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L23-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L32-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L36	111	51	130	1,041	69	0	0	1,401	0	0	0	1,040	0	1,040	605	39	25	64	21	11	702	3,143
L36-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L52-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R01	75,075	47,642	43,498	14,717	6,574	55	30	187,591	0	0	0	139,193	0	139,193	9,717	9,138	4,789	13,927	3,828	5,678	33,150	359,934
R02	55,794	39,846	41,545	9,887	5,340	24	18	152,453	0	0	0	113,120	0	113,120	6,698	5,530	3,610	9,141	1,606	5,071	22,516	288,089

R02-2	173	27	4	33	17	0	0	255	0	0	0	189	0	189	54	18	9	27	7	2	90	533
R02-3	16,129	9,643	4,961	1,334	742	39	17	32,864	0	2	2	24,385	33	24,418	1,261	2,336	969	3,305	781	910	6,257	63,541
R03	140,712	81,488	44,556	15,076	7,885	312	143	290,172	0	5	5	215,308	57	215,365	11,695	15,536	6,983	22,520	5,480	7,853	47,548	553,090
R03-2	1,958	679	1,128	513	260	1	1	4,541	0	0	0	3,370	0	3,370	491	140	93	232	88	113	923	8,834
R04	129	7	4	58	21	0	0	219	0	0	0	162	0	162	11	1	1	1	4	1	18	399
R04-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R04-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R04-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R04-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R07-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R07-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R07-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R08-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R09-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R19-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



様式-3 被害額(事業実施後) 水系名: 太田川水系 河川名: 太田川 流量規模: 1/5 (単位: 百万円)

氾濫 ブロッ ク	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木施設等被害額			営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	行政にお ける応急 対策	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品		事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農 業用施設	小計		清掃労働 対価	代替活動 等	小計						
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫																	
L01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L36-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L52-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R02-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R02-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R03-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中流部	597	150	73	62	63	3	1	950	5	0	5	705	245	949	59	20	11	31	24	14	127	2,031
合計	597	150	73	62	63	3	1	950	5	0	5	705	245	949	59	20	11	31	24	14	127	2,031

様式-3 被害額(事業実施後) 水系名: 太田川水系 河川名: 太田川 流量規模: 1/10 (単位: 百万円)

氾濫 ブロッ ク	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木施設等被害額			営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	行政にお ける応急 対策	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品		事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農 業用施設	小計		清掃労働 対価	代替活動 等	小計							
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫																		
L01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L36-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

L52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L52-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R02-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R02-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R03-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中流部	1,825	387	221	189	118	5	2	2,747	15	3	18	2,038	686	2,724	140	45	25	70	59	38	307	5,796
合計	1,825	387	221	189	118	5	2	2,747	15	3	18	2,038	686	2,724	140	45	25	70	59	38	307	5,796

様式-3

被害額(事業実施後)

水系名: 太田川水系

河川名: 太田川

流量規模: 1/30

(単位: 百万円)

氾濫 ブロッ ク	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木施設等被害額			営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	行政にお ける応急 対策	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品		事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農 業用施設	小計		清掃労働 対価	代替活動 等	小計						
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫																	
L01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L36-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L52-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R02-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R02-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R03-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中流部	5,562	1,175	666	588	398	9	5	8,403	26	13	39	6,235	1,229	7,464	393	133	73	207	162	115	877	16,783
合計	5,562	1,175	666	588	398	9	5	8,403	26	13	39	6,235	1,229	7,464	393	133	73	207	162	115	877	16,783

様式-3 被害額(事業実施後) 水系名: 太田川水系 河川名: 太田川 流量規模: 1/50 (単位: 百万円)

氾濫ブロック	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木施設等被害額			営業停止損失	家屋における 応急対策費用			事業所における 応急対策費用	行政における 応急対策	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品		事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農 業用施設	小計		清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫																
L01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L36-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L46	27	62	145	16	10	0	0	259	0	0	0	192	0	192	18	21	13	34	2	13	66	517	
L47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L48	21	4	0	0	0	0	0	25	1	0	1	19	61	80	0	3	1	4	0	0	5	111	
L49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L52-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R02-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R02-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R03-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R04	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
中流部	8,481	1,801	961	1,049	699	17	10	13,019	34	23	57	9,660	1,580	11,240	625	199	107	306	259	172	1,362	25,678
合計	8,529	1,867	1,106	1,065	709	18	10	13,304	35	23	58	9,872	1,641	11,513	643	222	122	344	261	185	1,433	26,308

様式-3

被害額 (事業実施後)

水系名 : 太田川水系

河川名 : 太田川

流量規模 : 1/80

(単位 : 百万円)

氾濫 ブロッ ク	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木施設等被害額			営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	行政にお ける応急 対策	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品		事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農 業用施設	小計		清掃労働 対価	代替活動 等	小計						
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫																	
L01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L05	6,520	3,276	1,969	1,167	654	2	1	13,587	0	0	0	10,082	0	10,082	812	539	262	801	448	327	2,387	26,056		
L06	8,047	5,853	3,935	2,214	1,271	5	3	21,328	0	0	0	15,825	0	15,825	1,258	818	437	1,255	303	610	3,425	40,578		
L34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L36-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L38	6,292	4,415	2,583	580	473	14	7	14,364	2	0	2	10,658	69	10,728	679	960	423	1,383	364	436	2,862	27,956		
L39	3,309	1,979	1,224	1,155	515	9	6	8,197	2	0	2	6,082	86	6,168	526	209	117	326	151	200	1,202	15,569		
L40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L41	528	203	120	339	249	0	0	1,440	1	0	1	1,068	49	1,117	180	30	16	46	57	20	303	2,861		
L42	45	5	1	25	20	0	0	95	0	0	0	71	0	71	18	2	1	3	2	0	23	189		
L43	5	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	4	0	4	1	0	0	0	0	0	1	10		
L44	27	24	16	1	0	0	0	67	0	0	0	50	0	50	0	2	1	3	0	2	6	124		
L45	88	60	29	33	27	0	0	238	0	0	0	177	0	177	12	7	3	10	3	6	31	446		
L46	555	410	448	381	229	2	2	2,027	0	0	0	1,504	0	1,504	165	62	42	104	33	53	356	3,887		
L47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L48	44	13	10	0	0	0	0	67	2	0	2	50	90	140	0	3	2	4	0	1	6	214		
L49	16	21	12	1	1	0	0	50	0	0	0	37	16	53	0	1	1	3	0	2	5	109		
L50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L52	4,279	2,704	1,123	1,018	333	4	2	9,462	0	0	0	7,021	0	7,021	1,167	479	205	684	290	238	2,380	18,863
L52-2	264	39	39	55	35	0	0	432	0	0	0	321	29	349	42	12	7	19	11	5	77	859
L53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R02	20,804	13,490	12,921	3,010	1,559	5	4	51,792	0	0	0	38,430	0	38,430	2,415	2,376	1,545	3,921	463	1,645	8,444	98,667
R02-2	8	4	19	1	1	0	0	34	0	0	0	25	0	25	7	12	6	18	1	1	28	87
R02-3	13,063	8,908	4,658	1,227	683	35	15	28,589	0	2	2	21,213	33	21,246	1,091	2,003	853	2,857	660	845	5,453	55,289
R03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R03-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R04	22	1	0	8	3	0	0	34	0	0	0	25	0	25	2	0	0	0	0	0	2	61
中流部	10,334	2,278	1,179	1,475	1,054	22	12	16,353	39	28	67	12,134	1,809	13,943	861	258	135	393	326	215	1,795	32,157
合計	74,249	43,682	30,285	12,690	7,108	99	51	168,163	47	30	77	124,777	2,181	126,957	9,235	7,773	4,058	11,831	3,113	4,608	28,787	323,983

様式-3

被害額(事業実施後)

水系名: 太田川水系

河川名: 太田川

流量規模: 1/100

(単位: 百万円)

氾濫 ブロッ ク	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木施設等被害額			営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所に おける 応急 対策 費用	行政にお ける 応急 対策	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品		事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農 業用施設	小計		清掃労働 対価	代替活動 等	小計						
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫																	
L01	17,871	10,544	18,923	3,297	1,777	4	3	52,419	0	0	0	38,895	0	38,895	5,043	3,105	2,196	5,300	771	1,836	12,949	104,263		
L02	11,370	7,880	10,462	2,731	756	3	2	33,205	0	0	0	24,638	0	24,638	1,654	1,400	894	2,294	553	1,143	5,644	63,487		
L03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L05	7,019	3,502	2,109	1,200	677	2	1	14,510	0	0	0	10,766	0	10,766	864	598	289	887	483	350	2,583	27,859		
L06	8,861	6,425	4,238	2,502	1,425	6	4	23,461	0	0	0	17,408	0	17,408	1,392	888	474	1,362	339	664	3,757	44,627		
L34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L36-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L38	8,301	5,159	2,708	626	516	20	9	17,339	2	0	2	12,866	69	12,935	867	1,281	531	1,812	514	490	3,683	33,959		
L39	4,933	2,877	1,450	1,597	752	15	7	11,632	3	0	3	8,631	114	8,745	903	373	182	554	311	270	2,038	22,418		
L40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L41	561	214	127	360	264	0	0	1,525	1	0	1	1,131	49	1,180	188	31	17	48	59	21	315	3,021		
L42	150	33	20	97	81	0	0	381	0	0	0	283	0	283	36	2	2	4	3	3	46	710		
L43	15	3	0	2	1	0	0	20	0	0	0	15	0	15	2	2	1	2	1	0	5	41		
L44	27	24	16	1	0	0	0	67	0	0	0	50	0	50	0	2	1	3	0	2	6	124		
L45	88	60	31	33	27	0	0	240	0	0	0	178	0	178	12	7	3	10	3	6	31	449		
L46	654	478	548	455	275	3	2	2,415	0	0	0	1,792	0	1,792	194	72	46	119	39	64	415	4,622		
L47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L48	72	31	10	0	0	0	0	114	2	0	2	85	90	175	0	3	2	5	0	3	8	298		
L49	16	21	24	1	1	0	0	62	0	0	0	46	16	62	0	1	1	3	0	3	6	130		
L50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

L52	4,384	2,716	1,127	1,020	334	4	2	9,587	0	0	0	7,113	0	7,113	1,192	501	212	712	302	239	2,446	19,146
L52-2	300	64	39	66	41	0	0	510	0	0	0	378	29	407	47	14	8	22	14	6	90	1,008
L53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R02	32,160	22,195	22,743	5,086	2,677	11	9	84,880	0	0	0	62,981	0	62,981	3,850	3,434	2,313	5,747	731	2,800	13,128	160,990
R02-2	24	22	58	4	2	0	0	111	0	0	0	82	0	82	13	18	11	29	2	5	49	242
R02-3	14,484	9,224	4,742	1,265	706	37	16	30,473	0	2	2	22,611	33	22,643	1,174	2,173	911	3,084	722	870	5,850	58,968
R03	98,533	62,612	42,463	12,351	6,163	200	116	222,438	0	5	5	165,049	57	165,106	6,678	8,702	4,514	13,215	2,611	6,546	29,050	416,599
R03-2	1,051	295	556	242	128	0	0	2,273	0	0	0	1,686	0	1,686	304	82	56	139	34	53	529	4,488
R04	44	3	2	20	7	0	0	76	0	0	0	56	0	56	3	0	0	0	1	0	5	137
中流部	11,243	2,476	1,275	1,597	1,141	24	13	17,769	41	28	69	13,185	1,870	15,055	966	284	147	431	374	234	2,005	34,897
合計	222,161	136,859	113,669	34,553	17,752	329	183	525,507	50	35	84	389,926	2,328	392,254	25,383	22,972	12,811	35,782	7,866	15,608	84,639	1,002,484

様式-3 被害額(事業実施後) 水系名: 太田川水系 河川名: 太田川 流量規模: 1/150 (単位: 百万円)

氾濫 ブロッ ク	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木施設等被害額			営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所に おける 応急 対策 費用	行政にお ける 応急 対策	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品		事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農 業用施設	小計		清掃労働 対価	代替活動 等	小計						
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫																	
L01	44,236	29,182	51,767	11,414	6,305	16	11	142,931	0	0	0	106,055	0	106,055	14,664	8,202	4,960	13,162	4,260	5,043	37,129	286,115		
L02	16,363	10,951	12,494	3,593	1,101	4	3	44,508	0	0	0	33,025	0	33,025	2,214	2,068	1,178	3,245	789	1,461	7,708	85,242		
L03	6,735	4,621	4,416	549	255	3	2	16,582	0	0	0	12,304	0	12,304	464	700	423	1,123	145	563	2,295	31,180		
L04	10,813	7,100	3,802	1,616	1,195	5	2	24,533	0	5	5	18,203	49	18,252	952	950	467	1,417	284	679	3,332	46,123		
L05	8,108	3,928	2,283	1,261	715	3	1	16,299	0	0	0	12,094	0	12,094	992	703	331	1,034	586	387	2,999	31,392		
L06	9,151	6,583	4,264	2,557	1,464	7	4	24,029	0	0	0	17,830	0	17,830	1,436	943	492	1,434	365	676	3,912	45,771		
L07-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L07-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L09-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L09-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L11-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L12-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L13-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L13-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

L18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L23-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L32-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L35	356	89	0	62	25	0	0	531	0	0	0	394	0	394	312	223	113	336	70	6	722	1,648
L36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L36-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L37	770	469	829	146	65	0	0	2,280	0	0	0	1,691	0	1,691	615	501	293	794	75	81	1,565	5,536
L38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L52-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R02	48,561	33,878	38,147	8,030	4,190	23	18	132,847	0	0	0	98,572	0	98,572	5,926	4,829	3,325	8,154	1,206	4,487	19,772	251,191
R02-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R02-3	15,543	9,484	4,808	1,304	727	39	16	31,921	0	2	2	23,686	33	23,718	1,226	2,282	950	3,232	755	890	6,103	61,745
R03	135,265	78,846	44,354	14,652	7,622	292	138	281,168	0	5	5	208,627	57	208,684	10,840	14,685	6,663	21,348	4,994	7,675	44,858	534,715
R03-2	1,747	574	962	456	234	1	1	3,976	0	0	0	2,950	0	2,950	437	114	82	196	66	96	794	7,720
R04	69	3	3	33	12	0	0	120	0	0	0	89	0	89	5	1	0	1	1	0	8	217
R04-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R04-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R04-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R04-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R07-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R07-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R07-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R08-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R09-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R19-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R24-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R34-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R34-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R34-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	297,716	185,707	168,128	45,673	23,911	392	196	721,725	1	12	13	535,520	139	535,659	40,081	36,200	19,276	55,476	13,596	22,044	131,197	1,388,593

様式-3

被害額 (事業実施後)

水系名：太田川水系

河川名：太田川

流量規模：1/200

(単位：百万円)

氾濫 ブロッ ク	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木施設等被害額			営業停止 損失	家屋における 応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	行政にお ける応急 対策	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品		事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計	公共土木・ 公益施設	農地・農 業用施設	小計		清掃労働 対価	代替活動 等	小計						
		自動車以外	自動車	償却	在庫	償却	在庫																	
L01	52,780	34,117	57,952	13,489	7,568	19	12	165,938	0	0	0	123,126	0	123,126	17,288	9,768	5,738	15,506	5,010	5,736	43,539	332,603		
L02	18,627	12,471	13,436	3,906	1,221	5	3	49,669	0	0	0	36,854	0	36,854	2,475	2,388	1,326	3,714	946	1,614	8,750	95,273		
L03	8,330	5,752	5,280	778	371	4	3	20,518	0	0	0	15,224	0	15,224	623	851	505	1,356	207	687	2,873	38,615		
L04	17,736	9,447	4,081	1,997	1,472	8	3	34,744	0	5	5	25,780	49	25,829	1,766	1,847	777	2,625	691	843	5,924	66,503		
L05	9,194	4,162	2,419	1,294	744	3	1	17,816	0	0	0	13,220	0	13,220	1,135	820	368	1,188	701	410	3,434	34,469		
L06	13,549	9,369	7,366	3,702	1,885	6	4	35,881	0	0	0	26,624	0	26,624	2,158	1,171	691	1,862	528	1,043	5,591	68,096		
L07-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L07-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L09-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L09-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L11-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L12-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L13-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L13-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

L18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L23-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L32-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L35	9,636	4,753	7,070	1,588	646	1	1	23,695	0	0	0	17,582	0	17,582	2,800	2,231	1,425	3,656	394	737	7,587	48,863
L36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L36-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L37	1,538	889	2,146	387	159	0	0	5,121	0	0	0	3,800	0	3,800	2,135	965	561	1,525	275	189	4,125	13,046
L38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L52-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R01	7,835	3,409	3,973	1,784	638	2	2	17,642	0	0	0	13,090	0	13,090	1,891	1,504	875	2,378	348	460	5,077	35,809
R02	56,751	40,437	44,851	9,898	5,129	29	22	157,117	0	0	0	116,581	0	116,581	7,006	5,640	3,793	9,433	1,584	5,313	23,335	297,033
R02-2	261	42	11	51	27	0	0	392	0	0	0	291	0	291	75	23	12	35	10	3	124	807
R02-3	15,878	9,579	4,923	1,323	738	39	16	32,497	0	2	2	24,113	33	24,145	1,241	2,304	958	3,262	766	903	6,173	62,817
R03	147,210	83,194	44,612	15,248	7,990	330	148	298,732	0	5	5	221,659	57	221,716	12,439	16,635	7,352	23,987	5,995	7,962	50,383	570,836
R03-2	1,932	670	1,133	514	261	1	1	4,513	0	0	0	3,349	0	3,349	487	135	91	227	86	112	912	8,774
R04	79	6	4	41	16	0	0	147	0	0	0	109	0	109	7	1	0	1	2	1	10	266
R04-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R04-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R04-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R04-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R07-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R07-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R07-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R08-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R09-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R19-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R24-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R34-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R34-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R34-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	361,338	218,295	199,257	56,002	28,866	447	217	864,422	1	12	13	641,401	139	641,540	53,527	46,283	24,472	70,755	17,541	26,013	167,837	1,673,811

< 前回評価(令和2年度)時点 >

様式-4

年平均被害軽減期待額

水系名：太田川水系

河川名：太田川

対象河道：令和2年

単位：百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均 被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均 被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待 額	備考
		事業を実施 しない場合 ①	事業を実施 した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/5	0.20000	4,439	2,031	2,408	—	—	0		
1/10	0.10000	9,773	5,796	3,977	3,193	0.100	319	319	
1/30	0.03333	48,436	16,783	31,653	17,815	0.067	1,188	1,507	
1/50	0.02000	310,929	26,308	284,621	158,137	0.013	2,108	3,615	
1/80	0.01250	714,163	323,983	390,180	337,400	0.008	2,531	6,146	
1/100	0.01000	1,325,685	1,002,484	323,201	356,690	0.003	892	7,038	
1/150	0.00667	1,785,410	1,388,593	396,817	360,009	0.003	1,200	8,238	
1/200	0.00500	2,021,102	1,673,811	347,291	372,054	0.002	620	8,858	

様式-5		費用対便益(全体事業)				水系名: 太田川水系 河川名: 太田川						単位: 百万円				
年次	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便 益 (B)			費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C	
					便益		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
					便益	現在価値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用			現在価値
基準	R 2	0	1.000	1.000												
現時点からの整備期間 (R3年~R32年)	R 2	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	R 3	1			0	0	0	2,196	2,111	0	0	2,196	2,111			
	R 4	2			273	253	253	2,196	2,030	0	0	2,196	2,030			
	R 5	3			547	486	486	2,328	2,069	6	5	2,334	2,074			
	R 6	4			837	715	715	2,462	2,105	6	5	2,468	2,110			
	R 7	5			1,144	940	940	1,931	1,587	7	6	1,938	1,593			
	R 8	6			1,384	1,094	1,094	3,072	2,428	7	6	3,079	2,434			
	R 9	7			2,015	1,531	1,531	2,999	2,279	7	5	3,006	2,284			
	R 10	8			2,631	1,923	1,923	2,943	2,151	7	5	2,950	2,156			
	R 11	9			3,236	2,274	2,274	2,962	2,081	7	5	2,970	2,086			
	R 12	10			3,845	2,597	2,597	2,732	1,846	8	5	2,740	1,851			
	R 13	11			4,406	2,862	2,862	1,565	1,016	8	5	1,572	1,021			
	R 14	12			4,728	2,953	2,953	1,604	1,002	8	5	1,613	1,007			
	R 15	13			5,057	3,037	3,037	1,604	964	8	5	1,613	969			
	R 16	14			5,387	3,111	3,111	1,604	926	8	5	1,613	931			
	R 17	15			5,717	3,174	3,174	1,604	891	8	5	1,613	896			
	R 18	16			6,046	3,228	3,228	1,604	857	8	4	1,613	861			
	R 19	17			6,376	3,273	3,273	1,604	824	8	4	1,613	828			
	R 20	18			6,705	3,310	3,310	1,604	792	8	4	1,613	796			
	R 21	19			7,035	3,339	3,339	1,604	761	8	4	1,613	765			
	R 22	20			7,365	3,361	3,361	1,604	732	42	19	1,647	751			
	R 23	21			7,694	3,377	3,377	1,272	558	18	8	1,289	566			
	R 24	22			7,956	3,357	3,357	1,272	537	18	7	1,289	544			
	R 25	23			8,217	3,334	3,334	776	315	18	7	793	322			
	R 26	24			8,376	3,268	3,268	776	303	18	7	793	310			
	R 27	25			8,536	3,202	3,202	776	291	18	7	793	298			
	R 28	26			8,695	3,136	3,136	776	280	18	6	793	286			
	R 29	27			8,854	3,071	3,071	776	269	18	6	793	275			
	R 30	28			9,014	3,006	3,006	776	259	18	6	793	265			
	R 31	29			9,173	2,941	2,941	776	249	18	6	793	255			
	R 32	30			9,333	2,877	2,877	776	239	52	16	827	255			
	R 33	31			9,492	2,814	2,814			28	8	28	8			
	R 34	32			9,492	2,706	2,706			28	8	28	8			
	R 35	33			9,492	2,602	2,602			28	8	28	8			
	R 36	34			9,492	2,502	2,502			28	7	28	7			
	R 37	35			9,492	2,405	2,405			28	7	28	7			
	R 38	36			9,492	2,313	2,313			28	7	28	7			
	R 39	37			9,492	2,224	2,224			28	7	28	7			
	R 40	38			9,492	2,138	2,138			28	6	28	6			
	R 41	39			9,492	2,056	2,056			28	6	28	6			
	R 42	40			9,492	1,977	1,977			62	13	62	13			
	R 43	41			9,492	1,901	1,901			28	6	28	6			
	R 44	42			9,492	1,828	1,828			28	5	28	5			
	R 45	43			9,492	1,758	1,758			28	5	28	5			
	R 46	44			9,492	1,690	1,690			28	5	28	5			
	R 47	45			9,492	1,625	1,625			28	5	28	5			
	R 48	46			9,492	1,563	1,563			28	5	28	5			
	R 49	47			9,492	1,502	1,502			28	4	28	4			
	R 50	48			9,492	1,445	1,445			28	4	28	4			
	R 51	49			9,492	1,389	1,389			28	4	28	4			
	R 52	50			9,492	1,336	1,336			62	9	62	9			
	R 53	51			9,492	1,284	1,284			28	4	28	4			
	R 54	52			9,492	1,235	1,235			28	4	28	4			
	R 55	53			9,492	1,187	1,187			28	4	28	4			
	R 56	54			9,492	1,142	1,142			28	3	28	3			
	R 57	55			9,492	1,098	1,098			28	3	28	3			
	R 58	56			9,492	1,056	1,056			28	3	28	3			
	R 59	57			9,492	1,015	1,015			28	3	28	3			
	R 60	58			9,492	976	976			28	3	28	3			
	R 61	59			9,492	938	938			28	3	28	3			
	R 62	60			9,492	902	902			62	6	62	6			
	R 63	61			9,492	868	868			28	3	28	3			
	R 64	62			9,492	834	834			28	2	28	2			
	R 65	63			9,492	802	802			28	2	28	2			
	R 66	64			9,492	771	771			28	2	28	2			
	R 67	65			9,492	742	742			28	2	28	2			
	R 68	66			9,492	713	713			28	2	28	2			
	R 69	67			9,492	686	686			28	2	28	2			
	R 70	68			9,492	659	659			28	2	28	2			
	R 71	69			9,492	634	634			28	2	28	2			
	R 72	70			9,492	610	610			62	4	62	4			
	R 73	71			9,492	586	586			28	2	28	2			
	R 74	72			9,492	564	564			28	2	28	2			
	R 75	73			9,492	542	542			28	2	28	2			
	R 76	74			9,492	521	521			28	2	28	2			
	R 77	75			9,492	501	501			28	1	28	1			
	R 78	76			9,492	482	482			28	1	28	1			
	R 79	77			9,492	463	463			28	1	28	1			
	R 80	78			9,492	445	445			28	1	28	1			
	R 81	79			9,492	428	428			28	1	28	1			
	R 82	80			9,492	412	412			62	3	62	3			
	合 計					635,181	137,900	418	138,318	50,575	32,752	1,972	382	52,548	33,134	4.17

## 事業費の内訳書

### 河川事業

事業名	太田川水系直轄河川改修事業	(全体事業費)
-----	---------------	---------

※ ( ) 欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度	R2	再評価
------	----	-----

※ 評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価)の別を記入すること

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費	本工事費		式	1	36,754	
			式	1	29,355	
		築堤(質的整備)	m <sup>3</sup>	204,997	159	
		築堤(量的整備)	m <sup>3</sup>	14,664	4,562	
		護岸	m	176,514	5,764	
		河床掘削	千m <sup>3</sup>	1,001	1,074	
		樋門・樋管	箇所	8	516	
		水門改築	箇所	2	6,771	
	その他	式	1	10,509	仮設工、坂路工、根固工等	
	附帯工事費		式	1	7,399	
堰		箇所	1,269	42		
	その他	式	1	7,357	陸閘門等	
用地費及補償費		式	1	2,506		
	用地費	式	1	1,562		
	補償費	式	1	944		
間接経費		式	1	8,341		
工事諸費		式	1	7,730		
事業費 計		式	1	55,331		

維持管理費		式	1	2,170	
-------	--	---	---	-------	--

※1 事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※2 「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。

※3 上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※4 備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。

## 感度分析（全体事業）

様式-5		費用対便益 (全体事業：事業費+10%)				水系名：太田川水系 河川名：太田川								単位：百万円				
年次	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便 益 (B)				費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C		
					便益		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④					
					便益	現在価値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値				
基準	R 2	0	1.000	1.000														
整備期間 (R 3 ~ R 32年)	R 3	1	0.962		0	0	0	2,415	2,323	0	0	2,415	2,323					
	R 4	2	0.925		273	253	253	2,415	2,233	0	0	2,415	2,233					
	R 5	3	0.889		547	486	486	2,561	2,276	6	5	2,567	2,281					
	R 6	4	0.855		837	715	715	2,708	2,315	6	5	2,714	2,320					
	R 7	5	0.822		1,144	940	940	2,124	1,745	7	6	2,131	1,751					
	R 8	6	0.790		1,384	1,094	1,094	3,379	2,671	7	6	3,387	2,677					
	R 9	7	0.760		2,015	1,531	1,531	3,299	2,507	7	5	3,306	2,512					
	R 10	8	0.731		2,631	1,923	1,922	3,238	2,366	7	5	3,245	2,371					
	R 11	9	0.703		3,236	2,274	2,273	3,258	2,289	7	5	3,266	2,294					
	R 12	10	0.676		3,845	2,597	2,597	3,005	2,030	8	5	3,013	2,035					
	R 13	11	0.650		4,406	2,862	2,861	1,721	1,118	8	5	1,729	1,123					
	R 14	12	0.625		4,728	2,953	2,952	1,765	1,102	8	5	1,773	1,107					
	R 15	13	0.601		5,057	3,037	3,036	1,765	1,060	8	5	1,773	1,065					
	R 16	14	0.577		5,387	3,111	3,110	1,765	1,019	8	5	1,773	1,024					
	R 17	15	0.555		5,716	3,174	3,173	1,765	980	8	5	1,773	985					
	R 18	16	0.534		6,046	3,228	3,227	1,765	942	8	4	1,773	946					
	R 19	17	0.513		6,376	3,273	3,272	1,765	906	8	4	1,773	910					
	R 20	18	0.494		6,705	3,310	3,309	1,765	871	8	4	1,773	875					
	R 21	19	0.475		7,035	3,339	3,338	1,765	838	8	4	1,773	842					
	R 22	20	0.456		7,365	3,361	3,360	1,765	805	42	19	1,807	824					
	R 23	21	0.439		7,694	3,376	3,375	1,399	614	18	8	1,416	622					
	R 24	22	0.422		7,955	3,357	3,355	1,399	590	18	7	1,416	597					
	R 25	23	0.406		8,217	3,334	3,332	853	346	18	7	871	353					
	R 26	24	0.390		8,376	3,268	3,266	853	333	18	7	871	340					
	R 27	25	0.375		8,536	3,202	3,200	853	320	18	7	871	327					
	R 28	26	0.361		8,695	3,136	3,135	853	308	18	6	871	314					
	R 29	27	0.347		8,854	3,071	3,070	853	296	18	6	871	302					
	R 30	28	0.333		9,014	3,006	3,005	853	285	18	6	871	291					
	R 31	29	0.321		9,173	2,941	2,940	853	274	18	6	871	280					
	R 32	30	0.308		9,333	2,877	2,876	853	263	52	16	905	279					
	施設完成後の 評価期間 (50年)	R 33	31	0.296		9,492	2,814	2,813			28	8	28	8				
		R 34	32	0.285		9,492	2,706	2,705			28	8	28	8				
R 35		33	0.274		9,492	2,602	2,601			28	8	28	8					
R 36		34	0.264		9,492	2,502	2,501			28	7	28	7					
R 37		35	0.253		9,492	2,405	2,404			28	7	28	7					
R 38		36	0.244		9,492	2,313	2,312			28	7	28	7					
R 39		37	0.234		9,492	2,224	2,223			28	7	28	7					
R 40		38	0.225		9,492	2,138	2,138			28	6	28	6					
R 41		39	0.217		9,492	2,056	2,055			28	6	28	6					
R 42		40	0.208		9,492	1,977	1,976			62	13	62	13					
R 43		41	0.200		9,492	1,901	1,900			28	6	28	6					
R 44		42	0.193		9,492	1,828	1,827			28	5	28	5					
R 45		43	0.185		9,492	1,758	1,757			28	5	28	5					
R 46		44	0.178		9,492	1,690	1,689			28	5	28	5					
R 47		45	0.171		9,492	1,625	1,624			28	5	28	5					
R 48		46	0.165		9,492	1,563	1,562			28	5	28	5					
R 49		47	0.158		9,492	1,502	1,502			28	4	28	4					
R 50		48	0.152		9,492	1,445	1,444			28	4	28	4					
R 51		49	0.146		9,492	1,389	1,388			28	4	28	4					
R 52		50	0.141		9,492	1,336	1,335			62	9	62	9					
R 53		51	0.135		9,492	1,284	1,284			28	4	28	4					
R 54		52	0.130		9,492	1,235	1,234			28	4	28	4					
R 55		53	0.125		9,492	1,187	1,187			28	4	28	4					
R 56		54	0.120		9,492	1,142	1,141			28	3	28	3					
R 57		55	0.116		9,492	1,098	1,097			28	3	28	3					
R 58		56	0.111		9,492	1,056	1,055			28	3	28	3					
R 59		57	0.107		9,492	1,015	1,015			28	3	28	3					
R 60		58	0.103		9,492	976	976			28	3	28	3					
R 61		59	0.099		9,492	938	938			28	3	28	3					
R 62		60	0.095		9,492	902	902			62	6	62	6					
R 63		61	0.091		9,492	868	867			28	3	28	3					
R 64		62	0.088		9,492	834	834			28	2	28	2					
R 65		63	0.085		9,492	802	802			28	2	28	2					
R 66		64	0.081		9,492	771	771			28	2	28	2					
R 67		65	0.078		9,492	742	741			28	2	28	2					
R 68		66	0.075		9,492	713	713			28	2	28	2					
R 69		67	0.072		9,492	686	685			28	2	28	2					
R 70		68	0.069		9,492	659	659			28	2	28	2					
R 71		69	0.067		9,492	634	634			28	2	28	2					
R 72		70	0.064		9,492	610	609			62	4	62	4					
R 73		71	0.062		9,492	586	586			28	2	28	2					
R 74		72	0.059		9,492	564	563			28	2	28	2					
R 75		73	0.057		9,492	542	542			28	2	28	2					
R 76		74	0.055		9,492	521	521			28	2	28	2					
R 77		75	0.053		9,492	501	501			28	1	28	1					
R 78		76	0.051		9,492	482	482			28	1	28	1					
R 79		77	0.049		9,492	463	463			28	1	28	1					
R 80		78	0.047		9,492	445	445			28	1	28	1					
R 81		79	0.045		9,492	428	428			28	1	28	1					
R 82		80	0.043		9,492	412	412			62	3	62	3					
合 計						635,180	137,899	460	138,359	55,633	36,025	1,972	382	57,605	36,407	3.8	101,952	

様式-5		費用対便益 (全体事業：事業費-10%)				水系名：太田川水系 河川名：太田川								単位：百万円			
年次	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便 益 (B)				費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C	
					便益		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
					便益	現在価値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
基準	R 2	0	1.000	1.000													
整備期間 (R 3 ~ R 32年)	R 3	1	0.962		0	0	0	1,976	1,900	0	0	1,976	1,900				
	R 4	2	0.925		273	253	253	1,976	1,827	0	0	1,976	1,827				
	R 5	3	0.889		547	486	486	2,095	1,862	6	5	2,101	1,867				
	R 6	4	0.855		837	715	715	2,216	1,894	6	5	2,222	1,899				
	R 7	5	0.822		1,144	940	940	1,738	1,428	7	6	1,745	1,434				
	R 8	6	0.790		1,384	1,094	1,094	2,765	2,185	7	6	2,772	2,191				
	R 9	7	0.760		2,015	1,531	1,531	2,699	2,051	7	5	2,706	2,056				
	R 10	8	0.731		2,631	1,923	1,922	2,649	1,936	7	5	2,656	1,941				
	R 11	9	0.703		3,236	2,274	2,273	2,666	1,873	7	5	2,673	1,878				
	R 12	10	0.676		3,845	2,597	2,597	2,459	1,661	8	5	2,467	1,666				
	R 13	11	0.650		4,406	2,862	2,861	1,408	915	8	5	1,416	920				
	R 14	12	0.625		4,728	2,953	2,952	1,444	902	8	5	1,452	907				
	R 15	13	0.601		5,057	3,037	3,036	1,444	867	8	5	1,452	872				
	R 16	14	0.577		5,387	3,111	3,110	1,444	834	8	5	1,452	839				
	R 17	15	0.555		5,716	3,174	3,173	1,444	802	8	5	1,452	807				
	R 18	16	0.534		6,046	3,228	3,227	1,444	771	8	4	1,452	775				
	R 19	17	0.513		6,376	3,273	3,272	1,444	741	8	4	1,452	745				
	R 20	18	0.494		6,705	3,310	3,309	1,444	713	8	4	1,452	717				
	R 21	19	0.475		7,035	3,339	3,338	1,444	685	8	4	1,452	689				
	R 22	20	0.456		7,365	3,361	3,360	1,444	659	42	19	1,486	678				
	R 23	21	0.439		7,694	3,376	3,375	1,144	502	18	8	1,162	510				
	R 24	22	0.422		7,955	3,357	3,355	1,144	483	18	7	1,162	490				
	R 25	23	0.406		8,217	3,334	3,332	698	283	18	7	716	290				
	R 26	24	0.390		8,376	3,268	3,266	698	272	18	7	716	279				
R 27	25	0.375		8,535	3,202	3,200	698	262	18	7	716	269					
R 28	26	0.361		8,695	3,136	3,135	698	252	18	6	716	258					
R 29	27	0.347		8,854	3,071	3,070	698	242	18	6	716	248					
R 30	28	0.333		9,014	3,006	3,005	698	233	18	6	716	239					
R 31	29	0.321		9,173	2,941	2,940	698	224	18	6	716	230					
R 32	30	0.308		9,333	2,877	2,876	698	215	52	16	750	231					
施設完成後の 評価期間 (50年)	R 33	31	0.296		9,492	2,814	2,813			28	8	28	8				
	R 34	32	0.285		9,492	2,706	2,705			28	8	28	8				
	R 35	33	0.274		9,492	2,602	2,601			28	8	28	8				
	R 36	34	0.264		9,492	2,502	2,501			28	7	28	7				
	R 37	35	0.253		9,492	2,405	2,404			28	7	28	7				
	R 38	36	0.244		9,492	2,313	2,312			28	7	28	7				
	R 39	37	0.234		9,492	2,224	2,223			28	7	28	7				
	R 40	38	0.225		9,492	2,138	2,138			28	6	28	6				
	R 41	39	0.217		9,492	2,056	2,055			28	6	28	6				
	R 42	40	0.208		9,492	1,977	1,976			62	13	62	13				
	R 43	41	0.200		9,492	1,901	1,900			28	6	28	6				
	R 44	42	0.193		9,492	1,828	1,827			28	5	28	5				
	R 45	43	0.185		9,492	1,758	1,757			28	5	28	5				
	R 46	44	0.178		9,492	1,690	1,689			28	5	28	5				
	R 47	45	0.171		9,492	1,625	1,624			28	5	28	5				
	R 48	46	0.165		9,492	1,563	1,562			28	5	28	5				
	R 49	47	0.158		9,492	1,502	1,502			28	4	28	4				
	R 50	48	0.152		9,492	1,445	1,444			28	4	28	4				
	R 51	49	0.146		9,492	1,389	1,388			28	4	28	4				
	R 52	50	0.141		9,492	1,336	1,335			62	9	62	9				
	R 53	51	0.135		9,492	1,284	1,284			28	4	28	4				
	R 54	52	0.130		9,492	1,235	1,234			28	4	28	4				
	R 55	53	0.125		9,492	1,187	1,187			28	4	28	4				
	R 56	54	0.120		9,492	1,142	1,141			28	3	28	3				
	R 57	55	0.116		9,492	1,098	1,097			28	3	28	3				
	R 58	56	0.111		9,492	1,056	1,055			28	3	28	3				
	R 59	57	0.107		9,492	1,015	1,015			28	3	28	3				
	R 60	58	0.103		9,492	976	976			28	3	28	3				
	R 61	59	0.099		9,492	938	938			28	3	28	3				
	R 62	60	0.095		9,492	902	902			62	6	62	6				
	R 63	61	0.091		9,492	868	867			28	3	28	3				
	R 64	62	0.088		9,492	834	834			28	2	28	2				
	R 65	63	0.085		9,492	802	802			28	2	28	2				
	R 66	64	0.081		9,492	771	771			28	2	28	2				
	R 67	65	0.078		9,492	742	741			28	2	28	2				
	R 68	66	0.075		9,492	713	713			28	2	28	2				
	R 69	67	0.072		9,492	686	685			28	2	28	2				
	R 70	68	0.069		9,492	659	659			28	2	28	2				
	R 71	69	0.067		9,492	634	634			28	2	28	2				
	R 72	70	0.064		9,492	610	609			62	4	62	4				
	R 73	71	0.062		9,492	586	586			28	2	28	2				
	R 74	72	0.059		9,492	564	563			28	2	28	2				
	R 75	73	0.057		9,492	542	542			28	2	28	2				
	R 76	74	0.055		9,492	521	521			28	2	28	2				
	R 77	75	0.053		9,492	501	501			28	1	28	1				
	R 78	76	0.051		9,492	482	482			28	1	28	1				
	R 79	77	0.049		9,492	463	463			28	1	28	1				
	R 80	78	0.047		9,492	445	445			28	1	28	1				
	R 81	79	0.045		9,492	428	428			28	1	28	1				
	R 82	80	0.043		9,492	412	412			62	3	62	3				
	合 計					635,180	137,899	414	138,313	45,518	29,474	1,972	382	47,490	29,856	4.6	108,457

様式-5		費用対便益(全体事業:工期+10%)				水系名:太田川水系 河川名:太田川				単位:百万円							
年次	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便 益 (B)			費 用 (C)				費用便益比 B/C	純現在価値 B-C				
					便益	現在価値 ①	残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④			計③+④			
基準					R 2	0	1.000	1.000									
整備期間 (R35 R35年)	R 3	1	0.962		0	0		0	1,996	1,919	0	0	1,996	1,919			
	R 4	2	0.925		221	204		204	1,996	1,846	0	0	1,996	1,846			
	R 5	3	0.889		442	393		393	2,092	1,860	4	4	2,097	1,864			
	R 6	4	0.855		673	575		575	2,202	1,882	5	5	2,207	1,887			
	R 7	5	0.822		917	754		754	1,948	1,601	6	5	1,954	1,606			
	R 8	6	0.790		1,132	895		895	2,274	1,797	6	5	2,280	1,802			
	R 9	7	0.760		1,384	1,052		1,052	2,766	2,102	6	5	2,773	2,107			
	R 10	8	0.731		1,973	1,442		1,442	2,711	1,981	6	5	2,718	1,986			
	R 11	9	0.703		2,551	1,792		1,792	2,679	1,882	6	5	2,686	1,887			
	R 12	10	0.676		3,121	2,109		2,109	2,108	2,672	1,805	7	5	2,679	1,810		
	R 13	11	0.650		3,691	2,397		2,397	2,484	1,613	7	5	2,491	1,618			
	R 14	12	0.625		4,220	2,636		2,636	1,423	888	7	4	1,430	892			
	R 15	13	0.601		4,523	2,716		2,716	1,455	874	8	5	1,462	879			
	R 16	14	0.577		4,832	2,791		2,790	1,458	842	8	4	1,466	846			
	R 17	15	0.555		5,143	2,856		2,855	1,458	810	8	4	1,466	814			
	R 18	16	0.534		5,454	2,912		2,911	1,458	779	8	4	1,466	783			
	R 19	17	0.513		5,764	2,959		2,958	1,458	749	8	4	1,466	753			
	R 20	18	0.494		6,075	2,999		2,998	1,458	720	8	4	1,466	724			
	R 21	19	0.475		6,386	3,031		3,030	1,458	692	8	4	1,466	696			
	R 22	20	0.456		6,696	3,056		3,055	1,458	666	8	3	1,466	669			
	R 23	21	0.439		7,007	3,075		3,074	1,458	640	11	5	1,469	645			
	R 24	22	0.422		7,318	3,088		3,086	1,458	615	39	16	1,497	631			
	R 25	23	0.406		7,628	3,095		3,094	1,156	469	16	6	1,172	475			
	R 26	24	0.390		7,875	3,072		3,071	1,156	451	16	6	1,172	457			
	R 27	25	0.375		8,121	3,046		3,045	795	298	16	6	811	304			
	R 28	26	0.361		8,290	2,990		2,989	705	254	16	6	721	260			
	R 29	27	0.347		8,440	2,927		2,926	705	245	16	6	721	251			
	R 30	28	0.333		8,591	2,865		2,864	705	235	16	5	721	240			
	R 31	29	0.321		8,741	2,803		2,802	705	226	16	5	721	231			
	R 32	30	0.308		8,891	2,741		2,740	705	217	16	5	721	222			
	R 33	31	0.296		9,041	2,680		2,679	705	209	16	5	721	214			
	R 34	32	0.285		9,192	2,620		2,619	705	201	19	5	724	206			
	R 35	33	0.274		9,342	2,561		2,559	705	193	47	13	752	206			
	施設完成後の 評価期間 (50年)	R 36	34	0.264		9,492	2,502		2,501			28	7	28	7		
		R 37	35	0.253		9,492	2,405		2,404			28	7	28	7		
R 38		36	0.244		9,492	2,313		2,312			28	7	28	7			
R 39		37	0.234		9,492	2,224		2,223			28	7	28	7			
R 40		38	0.225		9,492	2,138		2,138			28	6	28	6			
R 41		39	0.217		9,492	2,056		2,055			28	6	28	6			
R 42		40	0.208		9,492	1,977		1,976			28	6	28	6			
R 43		41	0.200		9,492	1,901		1,900			28	6	28	6			
R 44		42	0.193		9,492	1,828		1,827			28	5	28	5			
R 45		43	0.185		9,492	1,758		1,757			62	12	62	12			
R 46		44	0.178		9,492	1,690		1,689			28	5	28	5			
R 47		45	0.171		9,492	1,625		1,624			28	5	28	5			
R 48		46	0.165		9,492	1,563		1,562			28	5	28	5			
R 49		47	0.158		9,492	1,502		1,502			28	4	28	4			
R 50		48	0.152		9,492	1,445		1,444			28	4	28	4			
R 51		49	0.146		9,492	1,389		1,388			28	4	28	4			
R 52		50	0.141		9,492	1,336		1,335			28	4	28	4			
R 53		51	0.135		9,492	1,284		1,284			28	4	28	4			
R 54		52	0.130		9,492	1,235		1,234			28	4	28	4			
R 55		53	0.125		9,492	1,187		1,187			62	8	62	8			
R 56		54	0.120		9,492	1,142		1,141			28	3	28	3			
R 57		55	0.116		9,492	1,098		1,097			28	3	28	3			
R 58		56	0.111		9,492	1,056		1,055			28	3	28	3			
R 59		57	0.107		9,492	1,015		1,015			28	3	28	3			
R 60		58	0.103		9,492	976		976			28	3	28	3			
R 61		59	0.099		9,492	938		938			28	3	28	3			
R 62		60	0.095		9,492	902		902			28	3	28	3			
R 63		61	0.091		9,492	868		867			28	3	28	3			
R 64		62	0.088		9,492	834		834			28	2	28	2			
R 65		63	0.085		9,492	802		802			62	5	62	5			
R 66		64	0.081		9,492	771		771			28	2	28	2			
R 67		65	0.078		9,492	742		741			28	2	28	2			
R 68		66	0.075		9,492	713		713			28	2	28	2			
R 69		67	0.072		9,492	686		685			28	2	28	2			
R 70		68	0.069		9,492	659		659			28	2	28	2			
R 71		69	0.067		9,492	634		634			28	2	28	2			
R 72		70	0.064		9,492	610		609			28	2	28	2			
R 73		71	0.062		9,492	586		586			28	2	28	2			
R 74		72	0.059		9,492	564		563			28	2	28	2			
R 75		73	0.057		9,492	542		542			62	4	62	4			
R 76		74	0.055		9,492	521		521			28	2	28	2			
R 77		75	0.053		9,492	501		501			28	1	28	1			
R 78		76	0.051		9,492	482		482			28	1	28	1			
R 79		77	0.049		9,492	463		463			28	1	28	1			
R 80		78	0.047		9,492	445		445			28	1	28	1			
R 81		79	0.045		9,492	428		428			28	1	28	1			
R 82		80	0.043		9,492	412		412			28	1	28	1			
R 83		81	0.042		9,492	396		396			28	1	28	1			
R 84		82	0.040		9,492	381		381			28	1	28	1			
R 85		83	0.039		9,492	366		366			62	2	62	2			
合 計					648,274	131,023	372	131,395	50,575	31,561	1,972	350	52,548	31,911	4.1	99,484	

様式-5		費用対便益 (全体事業: 工期-10%)				水系名: 太田川水系 河川名: 太田川				単位: 百万円							
年次	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便 益 (B)			費 用 (C)				費用便益比 B/C	純現在価値 B-C				
					便益	現在価値 ①	残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④			計③+④			
					便益	現在価値 ①	残存価値 ②	計 ①+②	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
基準	R 2	0	1.000	1.000													
整備期間 (R 3 ~ R 29年)	R 3	1	0.962		0	0		0	2,440	2,346	0	0	2,440	2,346			
	R 4	2	0.925		336	311		311	2,469	2,283	1	1	2,471	2,284			
	R 5	3	0.889		677	602		602	2,631	2,339	7	6	2,638	2,345			
	R 6	4	0.855		1,039	889		889	2,499	2,137	7	6	2,507	2,143			
	R 7	5	0.822		1,384	1,138		1,138	2,779	2,284	8	6	2,787	2,290			
	R 8	6	0.790		1,940	1,533		1,533	3,365	2,659	8	6	3,373	2,665			
	R 9	7	0.760		2,613	1,986		1,985	3,289	2,499	8	6	3,297	2,505			
	R 10	8	0.731		3,271	2,390		2,389	3,287	2,402	8	6	3,295	2,408			
	R 11	9	0.703		3,928	2,760		2,759	3,061	2,151	9	6	3,070	2,157			
	R 12	10	0.676		4,541	3,068		3,066	1,743	1,178	9	6	1,752	1,184			
	R 13	11	0.650		4,889	3,176		3,175	1,783	1,158	9	6	1,792	1,164			
	R 14	12	0.625		5,246	3,277		3,275	1,783	1,113	9	6	1,792	1,119			
	R 15	13	0.601		5,602	3,365		3,363	1,783	1,071	9	6	1,792	1,077			
	R 16	14	0.577		5,959	3,441		3,440	1,783	1,029	9	5	1,792	1,034			
	R 17	15	0.555		6,316	3,507		3,505	1,783	990	9	5	1,792	995			
	R 18	16	0.534		6,672	3,562		3,561	1,783	952	9	5	1,792	957			
	R 19	17	0.513		7,029	3,608		3,607	1,783	915	9	5	1,792	920			
	R 20	18	0.494		7,385	3,646		3,644	1,783	880	43	21	1,826	901			
	R 21	19	0.475		7,742	3,675		3,673	1,413	671	20	9	1,432	680			
	R 22	20	0.456		8,024	3,662		3,661	1,303	595	20	9	1,322	604			
	R 23	21	0.439		8,285	3,636		3,634	862	378	20	9	882	387			
	R 24	22	0.422		8,457	3,569		3,567	862	364	20	8	882	372			
	R 25	23	0.406		8,630	3,501		3,500	862	350	20	8	882	358			
	R 26	24	0.390		8,802	3,434		3,433	862	336	20	8	882	344			
	R 27	25	0.375		8,975	3,367		3,365	862	323	20	7	882	330			
	R 28	26	0.361		9,147	3,299		3,298	862	311	20	7	882	318			
	R 29	27	0.347		9,320	3,232		3,231	862	299	54	19	916	318			
	施設完成後の 評価期間 (50年)	R 30	28	0.333		9,492	3,165		3,164			28	9	28	9		
		R 31	29	0.321		9,492	3,044		3,042			28	9	28	9		
R 32		30	0.308		9,492	2,927		2,925			28	9	28	9			
R 33		31	0.296		9,492	2,814		2,813			28	8	28	8			
R 34		32	0.285		9,492	2,706		2,705			28	8	28	8			
R 35		33	0.274		9,492	2,602		2,601			28	8	28	8			
R 36		34	0.264		9,492	2,502		2,501			28	7	28	7			
R 37		35	0.253		9,492	2,405		2,404			28	7	28	7			
R 38		36	0.244		9,492	2,313		2,312			28	7	28	7			
R 39		37	0.234		9,492	2,224		2,223			62	15	62	15			
R 40		38	0.225		9,492	2,138		2,138			28	6	28	6			
R 41		39	0.217		9,492	2,056		2,055			28	6	28	6			
R 42		40	0.208		9,492	1,977		1,976			28	6	28	6			
R 43		41	0.200		9,492	1,901		1,900			28	6	28	6			
R 44		42	0.193		9,492	1,828		1,827			28	5	28	5			
R 45		43	0.185		9,492	1,758		1,757			28	5	28	5			
R 46		44	0.178		9,492	1,690		1,689			28	5	28	5			
R 47		45	0.171		9,492	1,625		1,624			28	5	28	5			
R 48		46	0.165		9,492	1,563		1,562			28	5	28	5			
R 49		47	0.158		9,492	1,502		1,502			62	10	62	10			
R 50		48	0.152		9,492	1,445		1,444			28	4	28	4			
R 51		49	0.146		9,492	1,389		1,388			28	4	28	4			
R 52		50	0.141		9,492	1,336		1,335			28	4	28	4			
R 53		51	0.135		9,492	1,284		1,284			28	4	28	4			
R 54		52	0.130		9,492	1,235		1,234			28	4	28	4			
R 55		53	0.125		9,492	1,187		1,187			28	4	28	4			
R 56		54	0.120		9,492	1,142		1,141			28	3	28	3			
R 57		55	0.116		9,492	1,098		1,097			28	3	28	3			
R 58		56	0.111		9,492	1,056		1,055			28	3	28	3			
R 59		57	0.107		9,492	1,015		1,015			62	7	62	7			
R 60		58	0.103		9,492	976		976			28	3	28	3			
R 61		59	0.099		9,492	938		938			28	3	28	3			
R 62		60	0.095		9,492	902		902			28	3	28	3			
R 63		61	0.091		9,492	868		867			28	3	28	3			
R 64		62	0.088		9,492	834		834			28	2	28	2			
R 65		63	0.085		9,492	802		802			28	2	28	2			
R 66		64	0.081		9,492	771		771			28	2	28	2			
R 67		65	0.078		9,492	742		741			28	2	28	2			
R 68		66	0.075		9,492	713		713			28	2	28	2			
R 69		67	0.072		9,492	686		685			62	5	62	5			
R 70		68	0.069		9,492	659		659			28	2	28	2			
R 71		69	0.067		9,492	634		634			28	2	28	2			
R 72		70	0.064		9,492	610		609			28	2	28	2			
R 73		71	0.062		9,492	586		586			28	2	28	2			
R 74		72	0.059		9,492	564		563			28	2	28	2			
R 75		73	0.057		9,492	542		542			28	2	28	2			
R 76		74	0.055		9,492	521		521			28	2	28	2			
R 77		75	0.053		9,492	501		501			28	1	28	1			
R 78		76	0.051		9,492	482		482			28	1	28	1			
R 79		77	0.049		9,492	463		463			62	3	62	3			
合計						620,810	144,355	471	144,826	50,575	34,013	1,972	424	52,548	34,437	4.2	110,389

様式-5		費用対便益 (全体事業: 資産+10%)				水系名: 太田川水系 河川名: 太田川				単位: 百万円							
年次	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便 益 (B)			費 用 (C)				費用便益比 B/C	純現在価値 B-C				
					便益	現在価値 ①	残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④			計③+④			
基準					R 2	0	1.000	1.000									
整備期間 (R3~R32年)	R 3	1	0.962		0	0		0	2,196	2,111	0	0	2,196	2,111			
	R 4	2	0.925		298	276		276	2,196	2,030	0	0	2,196	2,030			
	R 5	3	0.889		597	531		531	2,328	2,069	6	5	2,334	2,074			
	R 6	4	0.855		913	781		781	2,462	2,105	6	5	2,468	2,110			
	R 7	5	0.822		1,248	1,025		1,025	1,931	1,587	7	6	1,938	1,593			
	R 8	6	0.790		1,510	1,193		1,193	3,072	2,428	7	6	3,079	2,434			
	R 9	7	0.760		2,198	1,670		1,670	2,999	2,279	7	5	3,006	2,284			
	R 10	8	0.731		2,870	2,097		2,096	2,943	2,151	7	5	2,950	2,156			
	R 11	9	0.703		3,529	2,479		2,479	2,962	2,081	7	5	2,970	2,086			
	R 12	10	0.676		4,192	2,832		2,831	2,732	1,846	8	5	2,740	1,851			
	R 13	11	0.650		4,804	3,120		3,120	1,565	1,016	8	5	1,572	1,021			
	R 14	12	0.625		5,154	3,219		3,218	1,604	1,002	8	5	1,613	1,007			
	R 15	13	0.601		5,514	3,311		3,310	1,604	964	8	5	1,613	969			
	R 16	14	0.577		5,873	3,391		3,390	1,604	926	8	5	1,613	931			
	R 17	15	0.555		6,232	3,460		3,459	1,604	891	8	5	1,613	896			
	R 18	16	0.534		6,591	3,519		3,518	1,604	857	8	4	1,613	861			
	R 19	17	0.513		6,951	3,568		3,567	1,604	824	8	4	1,613	828			
	R 20	18	0.494		7,310	3,608		3,607	1,604	792	8	4	1,613	796			
	R 21	19	0.475		7,669	3,640		3,639	1,604	761	8	4	1,613	765			
	R 22	20	0.456		8,028	3,664		3,663	1,604	732	42	19	1,647	751			
	R 23	21	0.439		8,388	3,681		3,679	1,272	558	18	8	1,289	566			
	R 24	22	0.422		8,672	3,659		3,658	1,272	537	18	7	1,289	544			
	R 25	23	0.406		8,957	3,634		3,633	776	315	18	7	793	322			
	R 26	24	0.390		9,131	3,562		3,561	776	303	18	7	793	310			
	R 27	25	0.375		9,305	3,490		3,489	776	291	18	7	793	298			
	R 28	26	0.361		9,478	3,419		3,417	776	280	18	6	793	286			
	R 29	27	0.347		9,652	3,348		3,346	776	269	18	6	793	275			
	R 30	28	0.333		9,826	3,277		3,275	776	259	18	6	793	265			
	R 31	29	0.321		10,000	3,206		3,205	776	249	18	6	793	255			
	R 32	30	0.308		10,173	3,137		3,135	776	239	52	16	827	255			
	施設完成後の 評価期間 (50年)	R 33	31	0.296		10,347	3,067		3,066			28	8	28	8		
		R 34	32	0.285		10,347	2,949		2,948			28	8	28	8		
R 35		33	0.274		10,347	2,836		2,835			28	8	28	8			
R 36		34	0.264		10,347	2,727		2,726			28	7	28	7			
R 37		35	0.253		10,347	2,622		2,621			28	7	28	7			
R 38		36	0.244		10,347	2,521		2,520			28	7	28	7			
R 39		37	0.234		10,347	2,424		2,423			28	7	28	7			
R 40		38	0.225		10,347	2,331		2,330			28	6	28	6			
R 41		39	0.217		10,347	2,241		2,241			28	6	28	6			
R 42		40	0.208		10,347	2,155		2,154			62	13	62	13			
R 43		41	0.200		10,347	2,072		2,071			28	6	28	6			
R 44		42	0.193		10,347	1,993		1,992			28	5	28	5			
R 45		43	0.185		10,347	1,916		1,915			28	5	28	5			
R 46		44	0.178		10,347	1,842		1,842			28	5	28	5			
R 47		45	0.171		10,347	1,771		1,771			28	5	28	5			
R 48		46	0.165		10,347	1,703		1,703			28	5	28	5			
R 49		47	0.158		10,347	1,638		1,637			28	4	28	4			
R 50		48	0.152		10,347	1,575		1,574			28	4	28	4			
R 51		49	0.146		10,347	1,514		1,514			28	4	28	4			
R 52		50	0.141		10,347	1,456		1,455			62	9	62	9			
R 53		51	0.135		10,347	1,400		1,399			28	4	28	4			
R 54		52	0.130		10,347	1,346		1,346			28	4	28	4			
R 55		53	0.125		10,347	1,294		1,294			28	4	28	4			
R 56		54	0.120		10,347	1,245		1,244			28	3	28	3			
R 57		55	0.116		10,347	1,197		1,196			28	3	28	3			
R 58		56	0.111		10,347	1,151		1,150			28	3	28	3			
R 59		57	0.107		10,347	1,106		1,106			28	3	28	3			
R 60		58	0.103		10,347	1,064		1,063			28	3	28	3			
R 61		59	0.099		10,347	1,023		1,023			28	3	28	3			
R 62		60	0.095		10,347	984		983			62	6	62	6			
R 63		61	0.091		10,347	946		945			28	3	28	3			
R 64		62	0.088		10,347	909		909			28	2	28	2			
R 65		63	0.085		10,347	874		874			28	2	28	2			
R 66		64	0.081		10,347	841		840			28	2	28	2			
R 67		65	0.078		10,347	808		808			28	2	28	2			
R 68		66	0.075		10,347	777		777			28	2	28	2			
R 69		67	0.072		10,347	747		747			28	2	28	2			
R 70		68	0.069		10,347	719		718			28	2	28	2			
R 71		69	0.067		10,347	691		691			28	2	28	2			
R 72		70	0.064		10,347	664		664			62	4	62	4			
R 73		71	0.062		10,347	639		639			28	2	28	2			
R 74		72	0.059		10,347	614		614			28	2	28	2			
R 75		73	0.057		10,347	591		590			28	2	28	2			
R 76		74	0.055		10,347	568		568			28	2	28	2			
R 77		75	0.053		10,347	546		546			28	1	28	1			
R 78		76	0.051		10,347	525		525			28	1	28	1			
R 79		77	0.049		10,347	505		505			28	1	28	1			
R 80		78	0.047		10,347	486		485			28	1	28	1			
R 81		79	0.045		10,347	467		467			28	1	28	1			
R 82		80	0.043		10,347	449		449			62	3	62	3			
合 計					692,412	150,326	418	150,744	50,575	32,752	1,972	382	52,548	33,134	4.5	117,610	

様式-5		費用対便益 (全体事業: 資産-10%)				水系名: 太田川水系 河川名: 太田川				単位: 百万円						
年次	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便 益 (B)				費 用 (C)				費用便益比 B/C	純現在価値 B-C		
					便益	現在価値 ①	残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④				計③+④	
									費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
基準	R 2	0	1.000	1.000												
整備期間 (R 3 R 3 2年)	R 3	1	0.962		0	0		0	2,196	2,111	0	0	2,196	2,111		
	R 4	2	0.925		249	230		230	2,196	2,030	0	0	2,196	2,030		
	R 5	3	0.889		498	443		443	2,328	2,069	6	5	2,334	2,074		
	R 6	4	0.855		762	651		651	2,462	2,105	6	5	2,468	2,110		
	R 7	5	0.822		1,041	856		856	1,931	1,587	7	6	1,938	1,593		
	R 8	6	0.790		1,260	996		996	3,072	2,428	7	6	3,079	2,434		
	R 9	7	0.760		1,834	1,394		1,394	2,999	2,279	7	5	3,006	2,284		
	R 10	8	0.731		2,395	1,750		1,749	2,943	2,151	7	5	2,950	2,156		
	R 11	9	0.703		2,945	2,069		2,068	2,962	2,081	7	5	2,970	2,086		
	R 12	10	0.676		3,499	2,364		2,363	2,732	1,846	8	5	2,740	1,851		
	R 13	11	0.650		4,009	2,604		2,603	1,565	1,016	8	5	1,572	1,021		
	R 14	12	0.625		4,302	2,687		2,686	1,604	1,002	8	5	1,613	1,007		
	R 15	13	0.601		4,602	2,764		2,763	1,604	964	8	5	1,613	969		
	R 16	14	0.577		4,901	2,830		2,829	1,604	926	8	5	1,613	931		
	R 17	15	0.555		5,201	2,888		2,887	1,604	891	8	5	1,613	896		
	R 18	16	0.534		5,501	2,937		2,936	1,604	857	8	4	1,613	861		
	R 19	17	0.513		5,801	2,978		2,977	1,604	824	8	4	1,613	828		
	R 20	18	0.494		6,101	3,012		3,010	1,604	792	8	4	1,613	796		
	R 21	19	0.475		6,401	3,038		3,037	1,604	761	8	4	1,613	765		
	R 22	20	0.456		6,701	3,058		3,057	1,604	732	42	19	1,647	751		
	R 23	21	0.439		7,001	3,072		3,071	1,272	558	18	8	1,289	566		
	R 24	22	0.422		7,238	3,054		3,053	1,272	537	18	7	1,289	544		
	R 25	23	0.406		7,476	3,033		3,032	776	315	18	7	793	322		
	R 26	24	0.390		7,621	2,973		2,972	776	303	18	7	793	310		
R 27	25	0.375		7,766	2,913		2,912	776	291	18	7	793	298			
R 28	26	0.361		7,911	2,853		2,852	776	280	18	6	793	286			
R 29	27	0.347		8,056	2,794		2,793	776	269	18	6	793	275			
R 30	28	0.333		8,201	2,735		2,734	776	259	18	6	793	265			
R 31	29	0.321		8,346	2,676		2,675	776	249	18	6	793	255			
R 32	30	0.308		8,491	2,618		2,617	776	239	52	16	827	255			
施設完成後の 評価期間 (50年)	R 33	31	0.296		8,636	2,560		2,559			28	8	28	8		
	R 34	32	0.285		8,636	2,462		2,461			28	8	28	8		
	R 35	33	0.274		8,636	2,367		2,366			28	8	28	8		
	R 36	34	0.264		8,636	2,276		2,275			28	7	28	7		
	R 37	35	0.253		8,636	2,188		2,187			28	7	28	7		
	R 38	36	0.244		8,636	2,104		2,103			28	7	28	7		
	R 39	37	0.234		8,636	2,023		2,022			28	7	28	7		
	R 40	38	0.225		8,636	1,946		1,945			28	6	28	6		
	R 41	39	0.217		8,636	1,871		1,870			28	6	28	6		
	R 42	40	0.208		8,636	1,799		1,798			62	13	62	13		
	R 43	41	0.200		8,636	1,730		1,729			28	6	28	6		
	R 44	42	0.193		8,636	1,663		1,662			28	5	28	5		
	R 45	43	0.185		8,636	1,599		1,598			28	5	28	5		
	R 46	44	0.178		8,636	1,538		1,537			28	5	28	5		
	R 47	45	0.171		8,636	1,478		1,478			28	5	28	5		
	R 48	46	0.165		8,636	1,422		1,421			28	5	28	5		
	R 49	47	0.158		8,636	1,367		1,366			28	4	28	4		
	R 50	48	0.152		8,636	1,314		1,314			28	4	28	4		
	R 51	49	0.146		8,636	1,264		1,263			28	4	28	4		
	R 52	50	0.141		8,636	1,215		1,215			62	9	62	9		
	R 53	51	0.135		8,636	1,168		1,168			28	4	28	4		
	R 54	52	0.130		8,636	1,124		1,123			28	4	28	4		
	R 55	53	0.125		8,636	1,080		1,080			28	4	28	4		
	R 56	54	0.120		8,636	1,039		1,038			28	3	28	3		
	R 57	55	0.116		8,636	999		998			28	3	28	3		
	R 58	56	0.111		8,636	960		960			28	3	28	3		
	R 59	57	0.107		8,636	923		923			28	3	28	3		
	R 60	58	0.103		8,636	888		888			28	3	28	3		
	R 61	59	0.099		8,636	854		853			28	3	28	3		
	R 62	60	0.095		8,636	821		821			62	6	62	6		
R 63	61	0.091		8,636	789		789			28	3	28	3			
R 64	62	0.088		8,636	759		759			28	2	28	2			
R 65	63	0.085		8,636	730		729			28	2	28	2			
R 66	64	0.081		8,636	702		701			28	2	28	2			
R 67	65	0.078		8,636	675		674			28	2	28	2			
R 68	66	0.075		8,636	649		649			28	2	28	2			
R 69	67	0.072		8,636	624		624			28	2	28	2			
R 70	68	0.069		8,636	600		600			28	2	28	2			
R 71	69	0.067		8,636	577		577			28	2	28	2			
R 72	70	0.064		8,636	555		554			62	4	62	4			
R 73	71	0.062		8,636	533		533			28	2	28	2			
R 74	72	0.059		8,636	513		513			28	2	28	2			
R 75	73	0.057		8,636	493		493			28	2	28	2			
R 76	74	0.055		8,636	474		474			28	2	28	2			
R 77	75	0.053		8,636	456		456			28	1	28	1			
R 78	76	0.051		8,636	438		438			28	1	28	1			
R 79	77	0.049		8,636	421		421			28	1	28	1			
R 80	78	0.047		8,636	405		405			28	1	28	1			
R 81	79	0.045		8,636	390		389			28	1	28	1			
R 82	80	0.043		8,636	375		374			62	3	62	3			
合計					577,909	125,470	418	125,888	50,575	32,752	1,972	382	52,548	33,134	3.8	92,754

感度分析（社会的割引率 1 %、2 %）

全体事業

様式-5 費用対便益 (全体事業：割引率1%)

水系名：太田川水系 河川名：太田川

単位：百万円

年次	年度	t	割引率※ 4%・1%	便 益			計 ①+②	費 用				費用便益比 B/C	純現在価値 B-C			
				便益①		残存価値 ②		事業費③		維持管理費④				計 ③+④		
				便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値			費用	現在価値	
基準	R 2	0	1.000	0	0		0	0	0	0	0	0				
現時点からの整備期間 (R35R32)	R 3	1	0.962	0	0		0	2,196	2,111	0	0	2,196	2,111			
	R 4	2	0.925	273	253		253	2,196	2,030	0	0	2,196	2,030			
	R 5	3	0.889	547	486		486	2,328	2,069	6	5	2,334	2,074			
	R 6	4	0.880	837	737		737	2,462	2,167	6	5	2,468	2,172			
	R 7	5	0.871	1,144	997		997	1,931	1,682	7	6	1,938	1,688			
	R 8	6	0.863	1,384	1,194		1,194	3,072	2,651	7	6	3,079	2,657			
	R 9	7	0.854	2,015	1,722		1,722	2,999	2,562	7	6	3,006	2,568			
	R 10	8	0.846	2,631	2,226		2,226	2,943	2,490	7	6	2,950	2,496			
	R 11	9	0.837	3,236	2,710		2,710	2,962	2,481	7	6	2,970	2,487			
	R 12	10	0.829	3,845	3,188		3,188	2,732	2,265	8	6	2,740	2,271			
	R 13	11	0.821	4,406	3,617		3,617	1,565	1,285	8	6	1,572	1,291			
	R 14	12	0.813	4,728	3,843		3,843	1,604	1,304	8	7	1,613	1,311			
	R 15	13	0.805	5,057	4,070		4,070	1,604	1,291	8	7	1,613	1,298			
	R 16	14	0.797	5,387	4,292		4,292	1,604	1,278	8	7	1,613	1,285			
	R 17	15	0.789	5,717	4,510		4,510	1,604	1,266	8	7	1,613	1,273			
	R 18	16	0.781	6,046	4,723		4,723	1,604	1,253	8	7	1,613	1,260			
	R 19	17	0.773	6,376	4,931		4,931	1,604	1,241	8	7	1,613	1,248			
	R 20	18	0.766	6,705	5,135		5,135	1,604	1,229	8	6	1,613	1,235			
	R 21	19	0.758	7,035	5,334		5,334	1,604	1,216	8	6	1,613	1,222			
	R 22	20	0.751	7,365	5,528		5,528	1,604	1,204	42	32	1,647	1,236			
	R 23	21	0.743	7,694	5,719		5,719	1,272	945	18	13	1,289	958			
	R 24	22	0.736	7,956	5,854		5,854	1,272	936	18	13	1,289	949			
	R 25	23	0.729	8,217	5,987		5,987	776	565	18	13	793	578			
	R 26	24	0.721	8,376	6,042		6,042	776	560	18	13	793	573			
	R 27	25	0.714	8,536	6,096		6,096	776	554	18	13	793	567			
	R 28	26	0.707	8,695	6,149		6,149	776	549	18	12	793	561			
	R 29	27	0.700	8,854	6,199		6,199	776	543	18	12	793	555			
	R 30	28	0.693	9,014	6,248		6,248	776	538	18	12	793	550			
	R 31	29	0.686	9,173	6,296		6,296	776	533	18	12	793	545			
	R 32	30	0.680	9,333	6,342		6,342	776	527	52	35	827	562			
	施設完成後の評価期間 (50年)	R 33	31	0.673	9,492	6,386		6,386			28	19	28	19		
		R 34	32	0.666	9,492	6,323		6,323			28	19	28	19		
R 35		33	0.660	9,492	6,261		6,261			28	19	28	19			
R 36		34	0.653	9,492	6,199		6,199			28	19	28	19			
R 37		35	0.647	9,492	6,137		6,137			28	18	28	18			
R 38		36	0.640	9,492	6,076		6,076			28	18	28	18			
R 39		37	0.634	9,492	6,016		6,016			28	18	28	18			
R 40		38	0.628	9,492	5,957		5,957			28	18	28	18			
R 41		39	0.621	9,492	5,898		5,898			28	18	28	18			
R 42		40	0.615	9,492	5,839		5,839			62	38	62	38			
R 43		41	0.609	9,492	5,782		5,782			28	17	28	17			
R 44		42	0.603	9,492	5,724		5,724			28	17	28	17			
R 45		43	0.597	9,492	5,668		5,668			28	17	28	17			
R 46		44	0.591	9,492	5,612		5,612			28	17	28	17			
R 47		45	0.585	9,492	5,556		5,556			28	17	28	17			
R 48		46	0.580	9,492	5,501		5,501			28	16	28	16			
R 49		47	0.574	9,492	5,446		5,446			28	16	28	16			
R 50		48	0.568	9,492	5,393		5,393			28	16	28	16			
R 51		49	0.562	9,492	5,339		5,339			28	16	28	16			
R 52		50	0.557	9,492	5,286		5,286			62	35	62	35			
R 53		51	0.551	9,492	5,234		5,234			28	16	28	16			
R 54		52	0.546	9,492	5,182		5,182			28	16	28	16			
R 55		53	0.541	9,492	5,131		5,131			28	15	28	15			
R 56		54	0.535	9,492	5,080		5,080			28	15	28	15			
R 57		55	0.530	9,492	5,030		5,030			28	15	28	15			
R 58		56	0.525	9,492	4,980		4,980			28	15	28	15			
R 59		57	0.519	9,492	4,931		4,931			28	15	28	15			
R 60		58	0.514	9,492	4,882		4,882			28	15	28	15			
R 61		59	0.509	9,492	4,833		4,833			28	14	28	14			
R 62		60	0.504	9,492	4,786		4,786			62	31	62	31			
R 63		61	0.499	9,492	4,738		4,738			28	14	28	14			
R 64		62	0.494	9,492	4,691		4,691			28	14	28	14			
R 65		63	0.489	9,492	4,645		4,645			28	14	28	14			
R 66		64	0.485	9,492	4,599		4,599			28	14	28	14			
R 67		65	0.480	9,492	4,553		4,553			28	14	28	14			
R 68		66	0.475	9,492	4,508		4,508			28	13	28	13			
R 69		67	0.470	9,492	4,464		4,464			28	13	28	13			
R 70		68	0.466	9,492	4,419		4,419			28	13	28	13			
R 71		69	0.461	9,492	4,376		4,376			28	13	28	13			
R 72		70	0.456	9,492	4,332		4,332			62	28	62	28			
R 73		71	0.452	9,492	4,289		4,289			28	13	28	13			
R 74		72	0.447	9,492	4,247		4,247			28	13	28	13			
R 75		73	0.443	9,492	4,205		4,205			28	13	28	13			
R 76		74	0.439	9,492	4,163		4,163			28	12	28	12			
R 77		75	0.434	9,492	4,122		4,122			28	12	28	12			
R 78		76	0.430	9,492	4,081		4,081			28	12	28	12			
R 79		77	0.426	9,492	4,041		4,041			28	12	28	12			
R 80		78	0.421	9,492	4,001		4,001			28	12	28	12			
R 81		79	0.417	9,492	3,961		3,961			28	12	28	12			
R 82		80	0.413	9,492	3,922		3,922			62	26	62	26			
合計				635,181	373,253	418	373,671	50,575	41,325	1,972	1,128	52,548	42,453	8.8	331,218	

※令和4年までは4%、令和5年以降は1%を適用

様式-5 費用対便益 (全体事業：割引率2%)

水系名：太田川水系 河川名：太田川

単位：百万円

年次	年度	t	割引率※ 4%・2%	便 益			費 用						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C		
				便益①		残存価値 ②	計 ①+②	事業費③		維持管理費④		計 ③+④				
				便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用			現在価値	
基準	R 2	0	1.000	0	0		0	0	0	0	0	0				
現時点からの整備期間 (R35R32)	R 3	1	0.962	0	0		0	2,196	2,111	0	0	2,196	2,111			
	R 4	2	0.925	273	253		253	2,196	2,030	0	0	2,196	2,030			
	R 5	3	0.889	547	486		486	2,328	2,069	6	5	2,334	2,074			
	R 6	4	0.872	837	729		729	2,462	2,146	6	5	2,468	2,151			
	R 7	5	0.854	1,144	977		977	1,931	1,650	7	6	1,938	1,656			
	R 8	6	0.838	1,384	1,159		1,159	3,072	2,574	7	6	3,079	2,580			
	R 9	7	0.821	2,015	1,655		1,655	2,999	2,463	7	6	3,006	2,469			
	R 10	8	0.805	2,631	2,119		2,119	2,943	2,370	7	6	2,950	2,376			
	R 11	9	0.789	3,236	2,555		2,555	2,962	2,338	7	6	2,970	2,344			
	R 12	10	0.774	3,845	2,976		2,976	2,732	2,114	8	6	2,740	2,120			
	R 13	11	0.759	4,406	3,343		3,343	1,565	1,187	8	6	1,572	1,193			
	R 14	12	0.744	4,728	3,517		3,517	1,604	1,193	8	6	1,613	1,199			
	R 15	13	0.729	5,057	3,688		3,688	1,604	1,170	8	6	1,613	1,176			
	R 16	14	0.715	5,387	3,852		3,852	1,604	1,147	8	6	1,613	1,153			
	R 17	15	0.701	5,717	4,007		4,007	1,604	1,125	8	6	1,613	1,131			
	R 18	16	0.687	6,046	4,155		4,155	1,604	1,103	8	6	1,613	1,109			
	R 19	17	0.674	6,376	4,296		4,296	1,604	1,081	8	6	1,613	1,087			
	R 20	18	0.661	6,705	4,429		4,429	1,604	1,060	8	6	1,613	1,066			
	R 21	19	0.648	7,035	4,556		4,556	1,604	1,039	8	5	1,613	1,044			
	R 22	20	0.635	7,365	4,676		4,676	1,604	1,019	42	27	1,647	1,046			
	R 23	21	0.622	7,694	4,789		4,789	1,272	791	18	11	1,289	802			
	R 24	22	0.610	7,956	4,855		4,855	1,272	776	18	11	1,289	787			
	R 25	23	0.598	8,217	4,916		4,916	776	464	18	11	793	475			
	R 26	24	0.587	8,376	4,913		4,913	776	455	18	10	793	465			
	R 27	25	0.575	8,536	4,908		4,908	776	446	18	10	793	456			
	R 28	26	0.564	8,695	4,902		4,902	776	437	18	10	793	447			
	R 29	27	0.553	8,854	4,894		4,894	776	429	18	10	793	439			
	R 30	28	0.542	9,014	4,884		4,884	776	420	18	10	793	430			
	R 31	29	0.531	9,173	4,873		4,873	776	412	18	9	793	421			
	R 32	30	0.521	9,333	4,861		4,861	776	404	52	27	827	431			
	施設完成後の評価期間 (50年)	R 33	31	0.511	9,492	4,847		4,847			28	14	28	14		
		R 34	32	0.501	9,492	4,752		4,752			28	14	28	14		
R 35		33	0.491	9,492	4,659		4,659			28	14	28	14			
R 36		34	0.481	9,492	4,567		4,567			28	14	28	14			
R 37		35	0.472	9,492	4,478		4,478			28	13	28	13			
R 38		36	0.462	9,492	4,390		4,390			28	13	28	13			
R 39		37	0.453	9,492	4,304		4,304			28	13	28	13			
R 40		38	0.445	9,492	4,219		4,219			28	13	28	13			
R 41		39	0.436	9,492	4,137		4,137			28	12	28	12			
R 42		40	0.427	9,492	4,056		4,056			62	27	62	27			
R 43		41	0.419	9,492	3,976		3,976			28	12	28	12			
R 44		42	0.411	9,492	3,898		3,898			28	12	28	12			
R 45		43	0.403	9,492	3,822		3,822			28	11	28	11			
R 46		44	0.395	9,492	3,747		3,747			28	11	28	11			
R 47		45	0.387	9,492	3,673		3,673			28	11	28	11			
R 48		46	0.379	9,492	3,601		3,601			28	11	28	11			
R 49		47	0.372	9,492	3,531		3,531			28	11	28	11			
R 50		48	0.365	9,492	3,461		3,461			28	10	28	10			
R 51		49	0.358	9,492	3,394		3,394			28	10	28	10			
R 52		50	0.351	9,492	3,327		3,327			62	22	62	22			
R 53		51	0.344	9,492	3,262		3,262			28	10	28	10			
R 54		52	0.337	9,492	3,198		3,198			28	10	28	10			
R 55		53	0.330	9,492	3,135		3,135			28	9	28	9			
R 56		54	0.324	9,492	3,074		3,074			28	9	28	9			
R 57		55	0.317	9,492	3,013		3,013			28	9	28	9			
R 58		56	0.311	9,492	2,954		2,954			28	9	28	9			
R 59		57	0.305	9,492	2,896		2,896			28	9	28	9			
R 60		58	0.299	9,492	2,840		2,840			28	8	28	8			
R 61		59	0.293	9,492	2,784		2,784			28	8	28	8			
R 62		60	0.288	9,492	2,729		2,729			62	18	62	18			
R 63		61	0.282	9,492	2,676		2,676			28	8	28	8			
R 64		62	0.276	9,492	2,623		2,623			28	8	28	8			
R 65		63	0.271	9,492	2,572		2,572			28	8	28	8			
R 66		64	0.266	9,492	2,521		2,521			28	8	28	8			
R 67		65	0.260	9,492	2,472		2,472			28	7	28	7			
R 68		66	0.255	9,492	2,424		2,424			28	7	28	7			
R 69		67	0.250	9,492	2,376		2,376			28	7	28	7			
R 70		68	0.245	9,492	2,329		2,329			28	7	28	7			
R 71		69	0.241	9,492	2,284		2,284			28	7	28	7			
R 72		70	0.236	9,492	2,239		2,239			62	15	62	15			
R 73		71	0.231	9,492	2,195		2,195			28	7	28	7			
R 74		72	0.227	9,492	2,152		2,152			28	6	28	6			
R 75		73	0.222	9,492	2,110		2,110			28	6	28	6			
R 76		74	0.218	9,492	2,068		2,068			28	6	28	6			
R 77		75	0.214	9,492	2,028		2,028			28	6	28	6			
R 78		76	0.209	9,492	1,988		1,988			28	6	28	6			
R 79		77	0.205	9,492	1,949		1,949			28	6	28	6			
R 80		78	0.201	9,492	1,911		1,911			28	6	28	6			
R 81		79	0.197	9,492	1,873		1,873			28	6	28	6			
R 82		80	0.194	9,492	1,837		1,837			62	12	62	12			
合計				635,181	257,574	418	257,992	50,575	38,023	1,972	761	52,548	38,784	6.7	219,208	

※令和4年までは4%、令和5年以降は2%を適用