

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

○雨水幹線改築

府中排水区、茂陰排水区、青崎・鹿籠排水区においては、雨水幹線函渠が非耐震施設であり老朽化も進んでいるため、耐震性能を有する函渠へ改築を実施中(府中1号幹線H30年度より実施中)です。



府中1号幹線(施工前)


改築



府中1号幹線(施工後)

横断図(府中1号幹線:管更生)

- 整備水準目標 49.6mm/h(7年確率)
- 既設函渠の調査及び健全度評価(流下能力、構造性能)結果から改築方法を選定
 - ・府中1号幹線:更生工法一複合管(製管工法)及び自立管(製管工法)

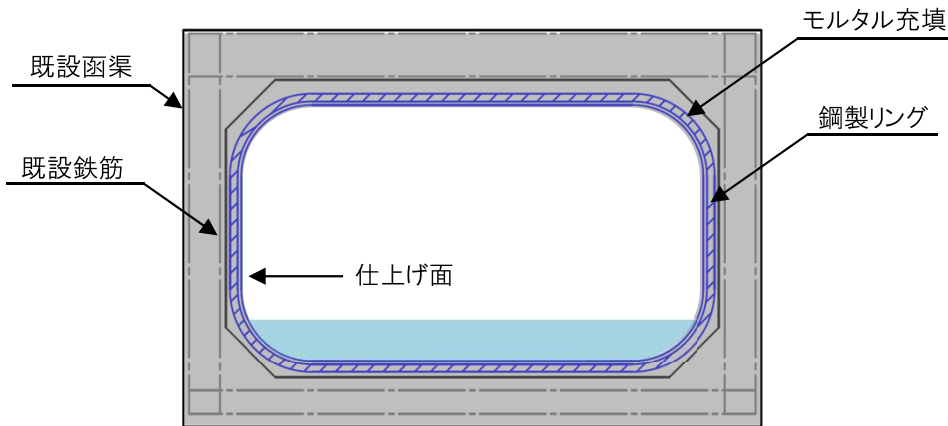

整備メニュー

- 【整備メニュー】
- 雨水幹線改築
- 当面5年事業予定箇所
- 事業予定箇所

