

太田川総合開発事業(治水機能増強検討調査に着手)



- 樽床ダム等において、事前放流など既存ストックを最大限活用する計画を検討した上で、さらなる洪水調節機能の増強が必要な場合には、ダムの整備について検討を進めます。

概要(主な検討対象)※

○場所: 広島県 山県郡 北広島町 及び 安芸太田町
【樽床ダム(既設)】 ○目的: 発電(中国電力(株))
○諸元: ダム高42.0m、総貯水容量20,600千m³

※ 詳細については、今後の調査・検討及び関係機関との協議により確定。




樽床ダム



太田川上流部の様子

太田川流域図

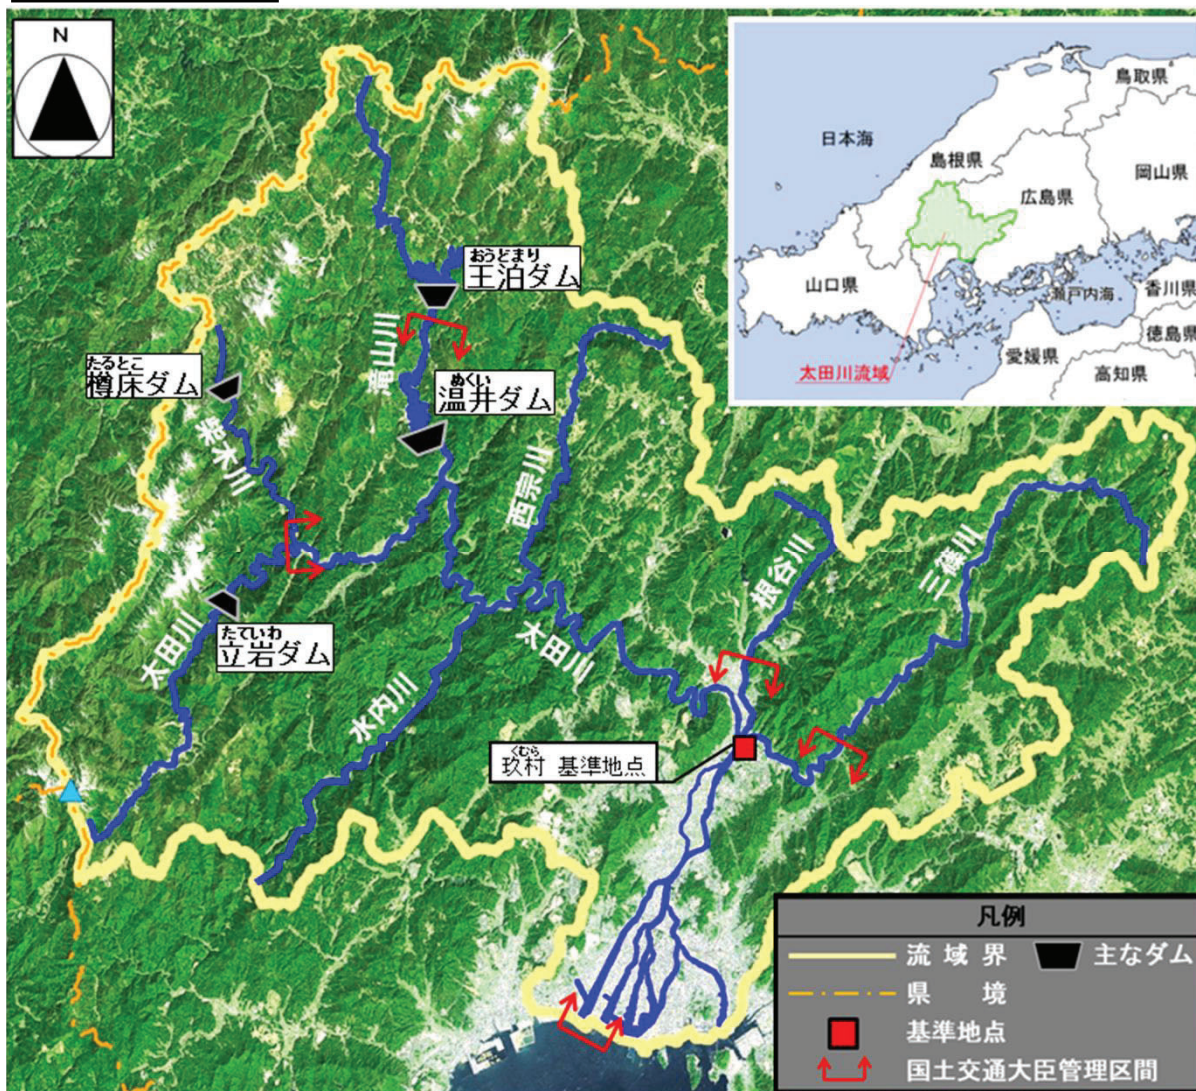

主な既往災害

【H17.9洪水 安芸大橋 下流左岸付近】

洪水	太田川での被災状況
H17年9月	被災家屋: 約486戸 氾濫面積: 約130ha
H30年7月	被災家屋: 約787戸 氾濫面積: 約352ha



太田川

事業の目的

本事業では、既往最大の平成17年9月洪水に加え気候変動の影響を踏まえた洪水に対して、被害の防止又は軽減策を検討します。

「令和6年度 水管理・国土保全局関係
予算概要(令和6年1月)」より引用