

○苦田ダム管理所 放流設備工事に関するお知らせ

現在苦田ダム管理所では苦田ダムの維持管理のため、放流設備の塗装塗替え工事を行っております。
一部設備の塗替え期間中、苦田ダムの運用が下記のとおり変更となります。

記

警戒体制及び放流通知(サイレン吹鳴)の開始が通常よりも早くなります。
水位維持放流設備の運用を停止し、常用放流設備(コンジットゲート)から放流操作を行います。
(別添-1参照)

運用変更期間： 令和5年 1月 5日(木) ～ 令和5年 2月 9日(木)

(全 体 工 期 : 令和4年10月13日(木) ～ 令和5年 3月17日(金))

※天候等の状況により、運用変更期間が前後する場合があります。

皆様のご協力とご理解のほどよろしくお願い致します。

<問い合わせ先>

国土交通省 中国地方整備局 苦田ダム管理所
TEL(0868)52-2151

【総括】 所長

いまおか としかず
今岡 俊和

【担当】 担当係長


ふくま けんと
福岡 健人



放流設備の運用について


◎ 通常の体制・操作

- ・ ダムの流入量が $50\text{m}^3/\text{s}$ を超えるなど、洪水の発生がある場合、苦田ダム管理所は洪水警戒体制へ移行します。（通知１）
- ・ ダムの放流量が $100\text{m}^3/\text{s}$ 以上となることが予測された場合、コンジットゲートからの放流となり、放流通知及びサイレンの吹鳴を行い河川の安全を確認後、放流を開始します。（通知３）

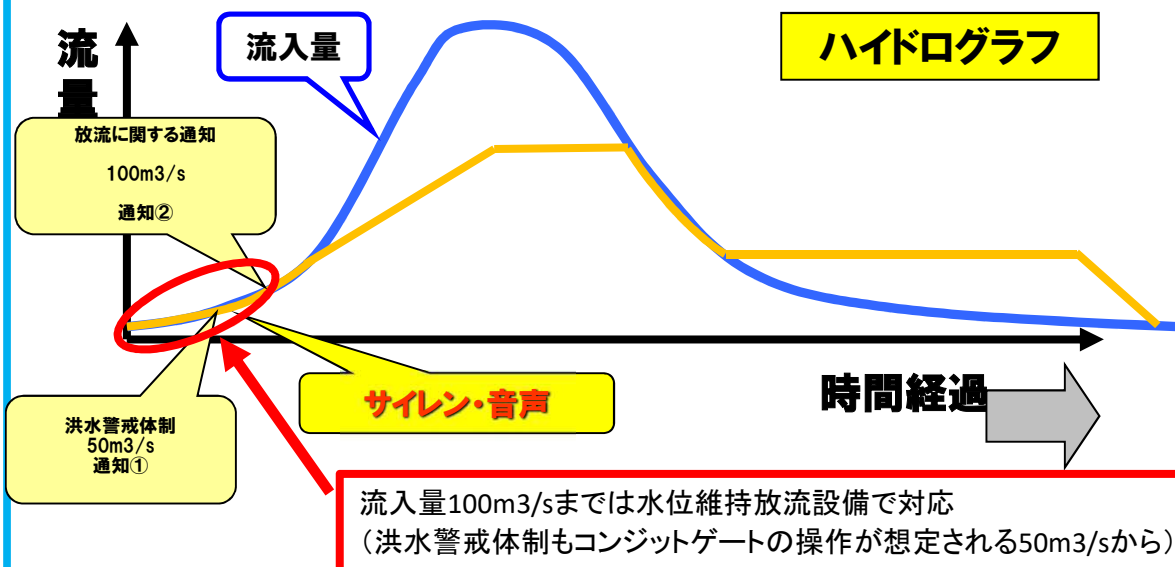

◎ 運用変更期間中の体制・操作

- ・ 水位維持放流設備塗装塗替え期間中、コンジットゲートの操作を行う場合は、苦田ダム管理所は流入量に関わらず洪水警戒体制へ移行し、（通知１）放流通知及びサイレンの吹鳴を行い河川の安全を確認後、コンジットゲートより放流を開始します。（通知３）

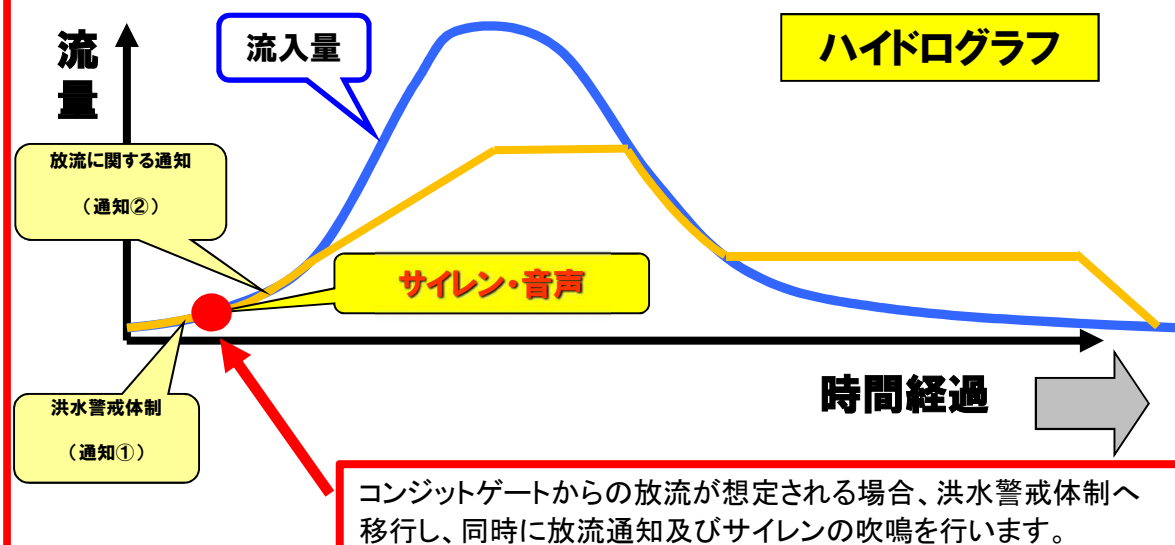

今回の工事に伴って、通常よりも早い段階で洪水警戒体制へと移行します。
したがって、「放流通知」及び「サイレンの吹鳴」につきましても
通常時より早い段階から行いますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

※ $20\text{m}^3/\text{s}$ までは発電用水及び苦田ダムの利水放流設備により対応を行います。

※コンジットゲートの操作により河川の急激な水位上昇が想定される場合、
「苦田ダム放流量増加による急激な河川水位上昇の通知(通知４)」を通知致します。