


【堰改築・河道掘削の効果】千代川直轄河川改修事業

- 前線の影響により、千代川流域の流域平均総雨量は約282mm (8月13日(金)1:00~15日(金)16:00)を記録し、袋河原水位観測所では氾濫注意水位を超過しました。
- 平成26年から流下能力を向上させるため徳吉堰改修と河道掘削を行っており、今回の洪水では、河川改修により徳吉堰付近(鳥取県鳥取市徳吉地区)の水位を約50cm低下させました。



今回の出水状況(袋河原水位観測所付近)

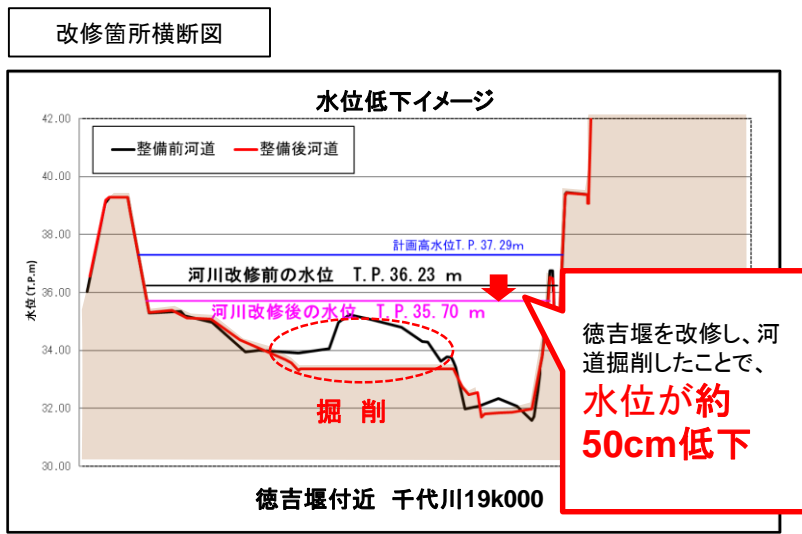

※数値等は速報値のため、今後の精査等により変更する場合があります。