

お知らせ

資料提出先：鳥取県政記者会

## 鳥取自動車道

# 智頭インターのり面崩壊について

～応急復旧工事を終え、今後の本復旧に向けた調査を開始します～

平成23年5月12日に鳥取自動車道 智頭インターで発生した道路のり面崩壊に伴う応急復旧工事については、6月6日に完了しました。

引き続き本復旧工事の準備を進めてまいります。本復旧工事の完了するまでの間、道路利用者の安全を確保するため緊急的に通行止めを行うことがあります。

本復旧完了までのスケジュールとしては、のり面崩落箇所の測量・地質調査、対策工法の設計に3～4ヶ月、その後、本復旧工事に7～10ヶ月を予定しています。

また、今回発生しました道路のり面崩壊を受け、鳥取自動車道全線で、のり面の緊急点検を平成23年5月24日から6月中旬まで実施しています。

### 問い合わせ先

国土交通省中国地方整備局 鳥取河川国道事務所

TEL：0857-22-8435(代) FAX：0857-29-1819

副所長（道路） かくだ しんいち  
角田 真一

【担当】 道路管理第二課長 たなか こうじ  
田中 弘司


鳥取河川国道事務所ホームページアドレス

<http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/>



# 鳥取自動車道 智頭IC のり面崩壊現場の応急復旧工事の概要

平面図

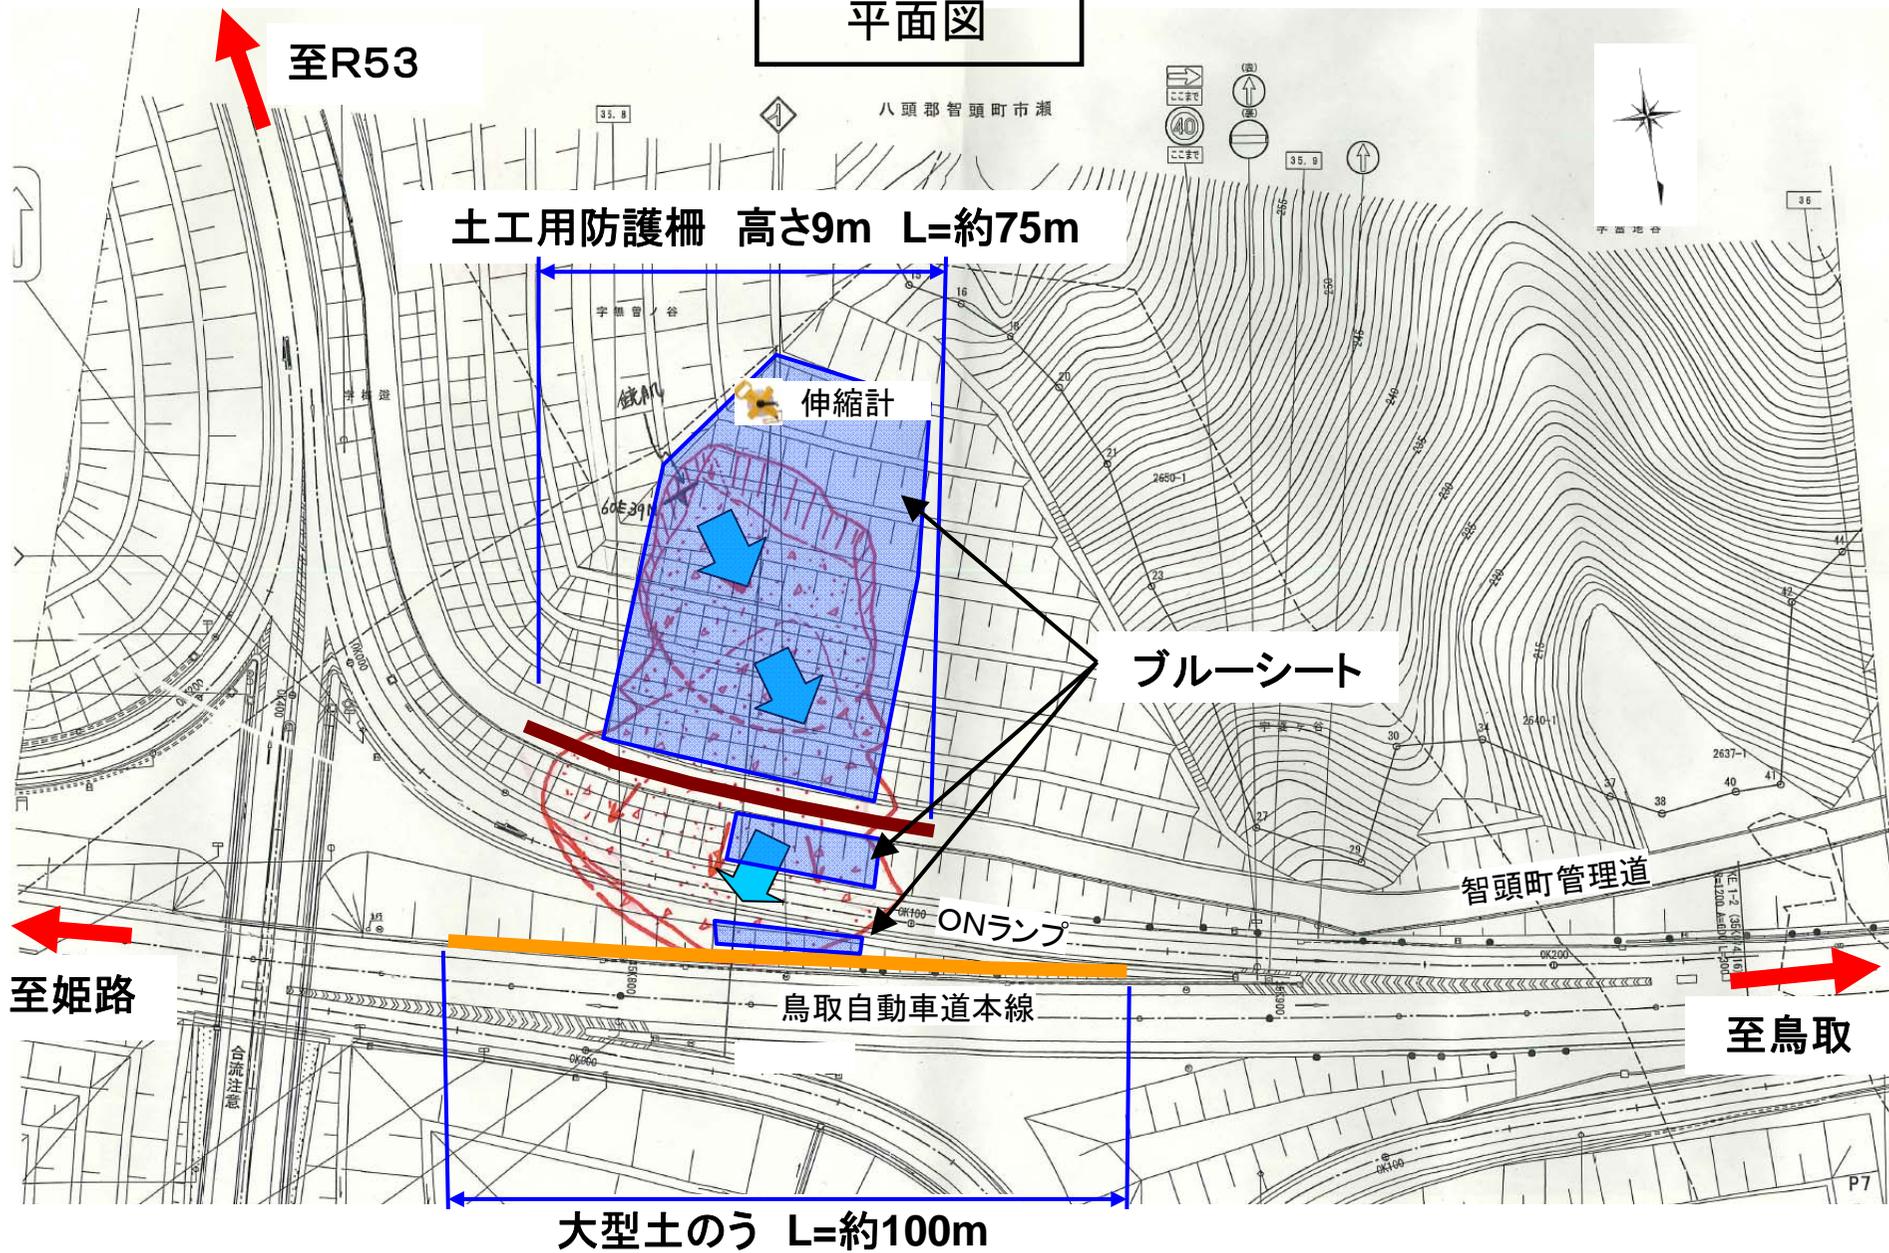


5月12日の状況  
(法面崩壊直後)



5月16日の状況  
(鳥取道本線  
通行止解除)



現在(6月6日)の状況

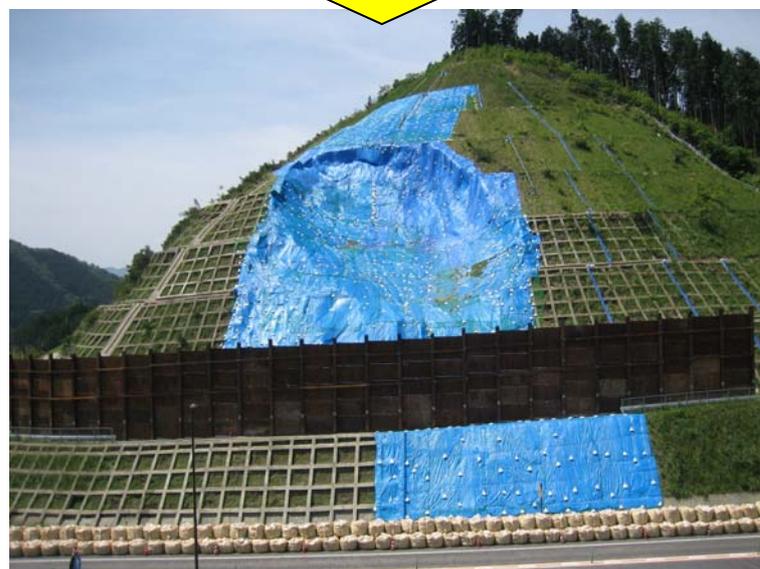

# 鳥取自動車道 のり面緊急点検

## ■ 位置図



## ■ 点検箇所数

107箇所

## ■ 点検の内容

路面の変位や湧水の状況、排水施設の状況等について、現地踏査等により点検するとともに、点検結果を踏まえ、必要に応じて緊急的な対応や詳細な調査、継続的な観察等を実施します。

## ■ 点検状況

