

# 一般国道188号 柳井バイパス

山口河川国道事務所  
岩国国道維持出張所

柳井バイパスは、交通混雑の緩和及び交通安全の確保等を目的とした延長3.5kmのバイパス事業です。これまで延長2.5km(バイパス区間)が供用しており、現在は、残りの延長1.0km(現道拡幅区間)の改良工事を推進しており、平成26年度の供用を目指しています。


## 位置図



## 事業概要


- 起終点: 山口県柳井市柳井～柳井市南町三丁目
- 延長: 3.5km
- 車線数: 4車線
- 設計速度: 60km/h
- 供用年度: 平成26年度供用予定(延長1.0km)
- ※平成21年度迄に延長2.5km(バイパス区間)が暫定2車線で供用済み

## 標準断面図(現道拡幅区間)

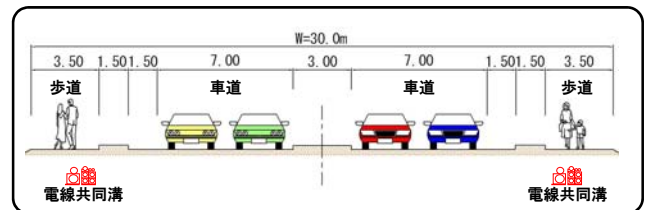

※4車線化とともに、新たに歩道及び電線共同溝を整備し、安全性等の向上を図ります。

## 現道拡幅区間の工事の流れ(現道切替ステップ図)

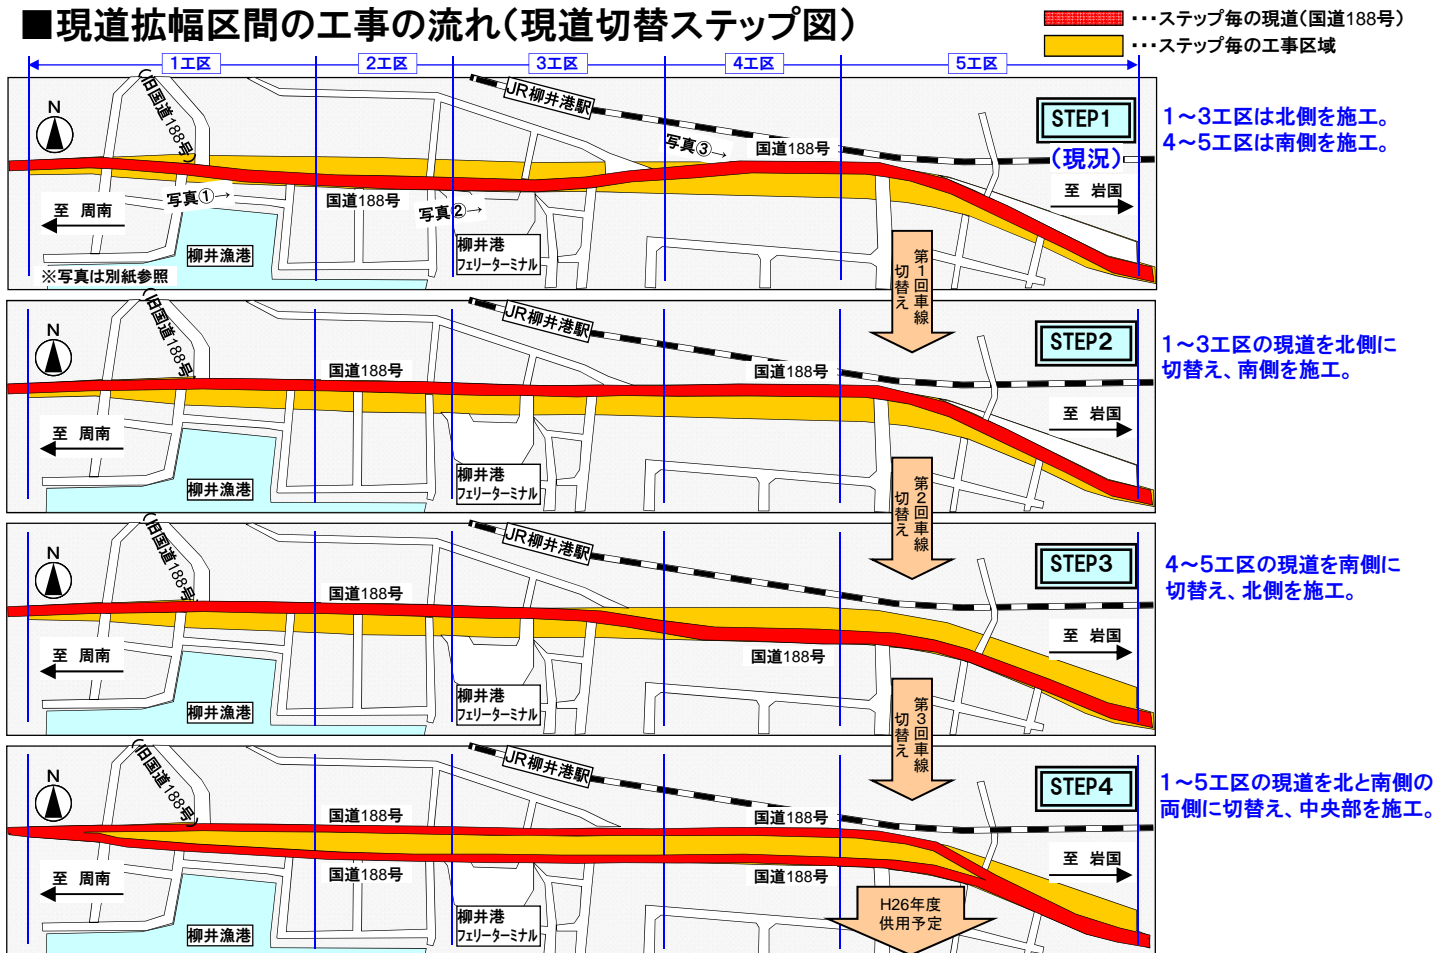

一般国道188号 <sup>やない</sup>柳井バイパス

山口河川国道事務所  
岩国国道維持出張所

>10月から工事着手し、既存構造物の撤去等を行い、  
順次、電線共同溝やカルバート工に着手していきます。

■写真①<施工前>



■写真①<11月の施工状況>



■写真②<施工前>



■写真②<11月の施工状況>



■写真③<施工前>



■写真③<11月の施工状況>

