



施工箇所が点在する工事の積算について

■施工箇所が点在する工事の積算

施工箇所が点在する工事については、建設機械を複数箇所に運搬する費用や複数箇所の交通規制等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離があるため、間接工事費（共通仮設費、現場管理費）を箇所ごとに算出する積算とする。

■対象工事

施工箇所が複数あり、施工箇所が1km程度を超えて点在する工事を対象とする。
なお、通年維持工事等、当初契約において工事箇所を範囲で指定する工事は除く。
ただし、これにより難しい場合は個別に考慮できる。

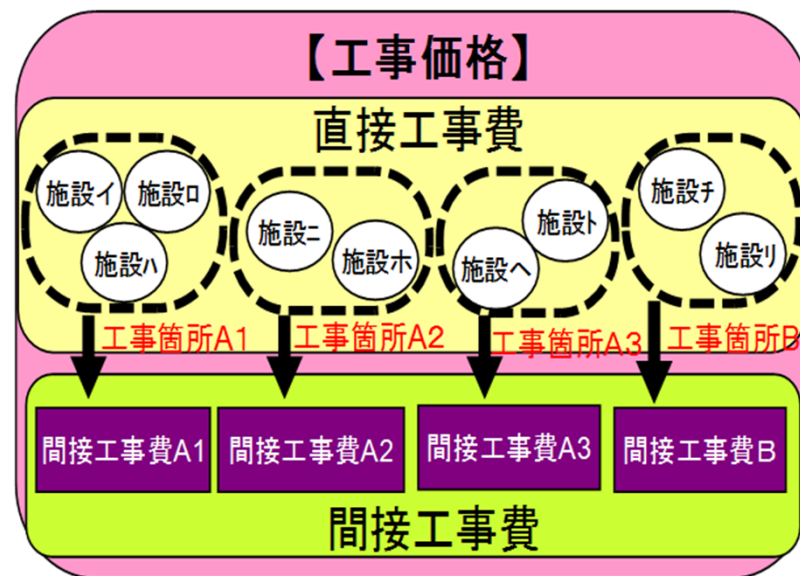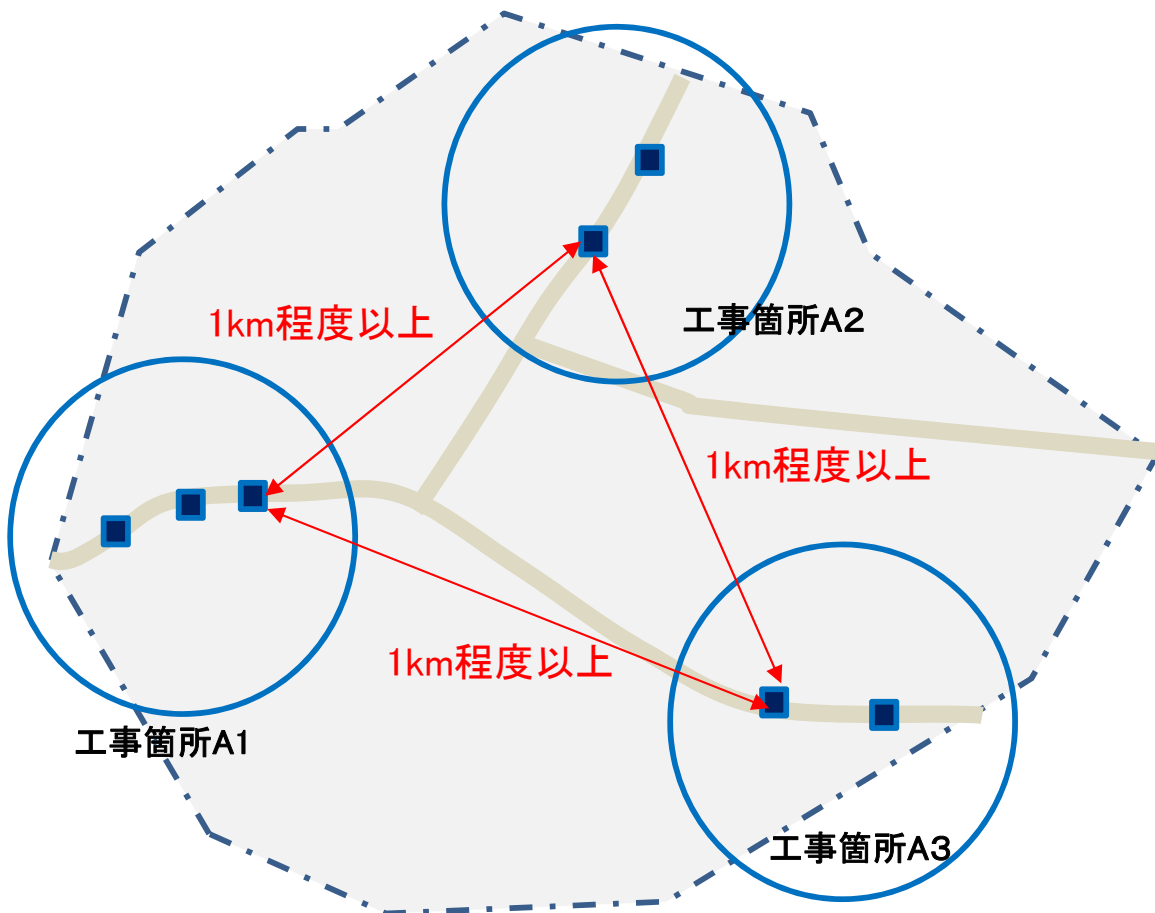

施工箇所が点在する工事の積算について

	<現行積算方法>	<施工箇所毎の積算>			<施工箇所点在用設計書>		
		親	子1	子2	親	子1	子2
直接工事費	①A (②A+③A+④A)	②A	③A	④A	②A	③A	④A
共通仮設費	⑤B	⑥B	⑦B	⑧B	⑥B	⑦B	⑧B
現場管理費	⑨C	⑩C	⑪C	⑫C	⑩C	⑪C	⑫C
一般管理費等	⑬D	⑭D	⑮D	⑯D	⑬D		
共通仮設費の算定	⑤B=①Aを対象額で算出	⑥B=②Aを対象額で算出 ⑦B=③Aを対象額で算出 ⑧B=④Aを対象額で算出			⑥B+⑦B+⑧Bとする		
現場管理費の算定	⑨C=(①A+⑤B)を対象額で算出	⑩C=(②A+⑥B)を対象額で算出 ⑪C=(③A+⑦B)を対象額で算出 ⑫C=(④A+⑧B)を対象額で算出			⑩C+⑪C+⑫Cとする		
一般管理費等の算定	⑬D=(①A+⑤B+⑨C)を対象額で算出	⑭D=(②A+⑥C+⑩D)を対象額で算出 ⑮D=(③A+⑦B+⑪C)を対象額で算出 ⑯D=(④A+⑧B+⑫C)を対象額で算出			⑬D=(①A+⑤B+⑨C)を対象額で算出		