


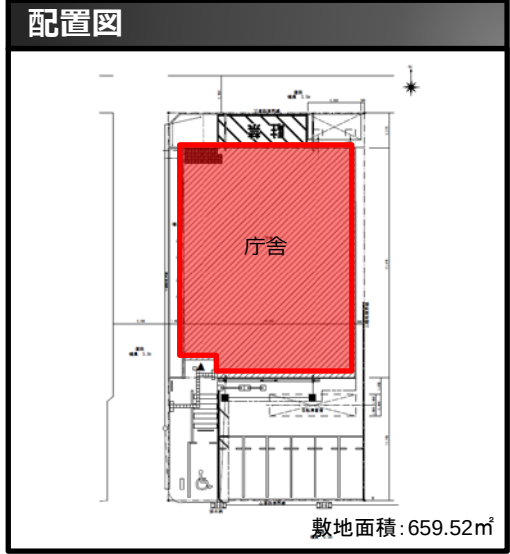

建物概要・工事種目

1) 庁舎 (既存)	
構造階数: 鉄筋コンクリート造 地上 2 階建	
建物規模: 延べ面積 686.40㎡	
空調設備、換気設備、ガス設備	改設一式
2) 電気設備工事	改設一式
3) 建築工事	修繕一式

工期・工事施工形態

【工期】

- ・ 余裕期間制度による余裕期間を設定 (任意着手方式) している。発注者が示した工事開始期限日までの間で、受注者は工期の始期を任意に設定する事が出来る。
- 工期: 工期の始期から257日 (うち、猛暑日 3 日を含む) (ただし、令和 9 年 5 月 20 日 (工事開始期限日) までを工期の始期とすること)

【工事施工形態】

- ・ 本工事は、入札参加者から見積りの提出を求める、「見積活用方式」の試行工事である。
- ・ 工事に伴う空調停止期間は令和 9 年度の秋季を想定している。
- その他、詳細の施工内容及び施工条件は、図面及び施工条件明示等による

工事内容

【機械設備工事】

- ・ 既存マルチパッケージ形空調機 (ガスエンジンヒートポンプ式) の撤去・新設
- ・ 既存全熱交換器の撤去・新設

【電気設備工事】

- ・ 機械設備工事に伴う付帯工事 (動力盤、配線配管の撤去・新設、電灯設備、拡声設備、火災報知設備の取外し再取付け)

【建築工事】

- ・ 機械設備工事及び電気設備工事に伴う付帯工事 (天井改修、建具の撤去・新設)