



太田川河川事務所

記者発表・配付資料

記者発表資料
配布日時

平成26年8月31日
20:30 配付

■同時発表先：合同庁舎記者クラブ、広島県政記者クラブ、
中国地方建設記者クラブ

「平成26年8月豪雨」により土石流発生溪流において 応急対策として大型土のうを設置します (第1報)

平成26年8月20日に発生した広島豪雨災害に関して、土石流による二次災害を軽減するための応急対策として、大型土のうの設置を行います。

【対策箇所・着手時期】

- ・別図－1のとおり

【実施内容】

- ・応急対策として大型土のうを設置
- ・進入路整備 8月23日より対策実施中（別図－2）
 - ・土砂撤去
 - ・水路内堆積物撤去

【その他】

- ・応急対策工事は、太田川河川事務所災害協定業者による施工を予定。

※なお、対策箇所、実施内容及び着手日等については、現地の状況により変更となる場合があります。

<問い合わせ先>

国土交通省 中国地方整備局

太田川河川事務所 082-222-9245 （災害対策支部直通）


【担当・問い合わせ先】

副所長 ^{えすみ}江角 信良

計画課長 ^{くにみつ}國光 謙二

8月20日広島豪雨災害 八木・緑井・可部東地区における砂防応急復旧工事の状況


太田川河川事務所では、平成26年8月20日に発生した広島豪雨災害に関して、安佐南区(八木・緑井)及び可部東地区において、土石流による二次災害を軽減するための応急対策として、大型土のうの設置及び進入路整備を行います。

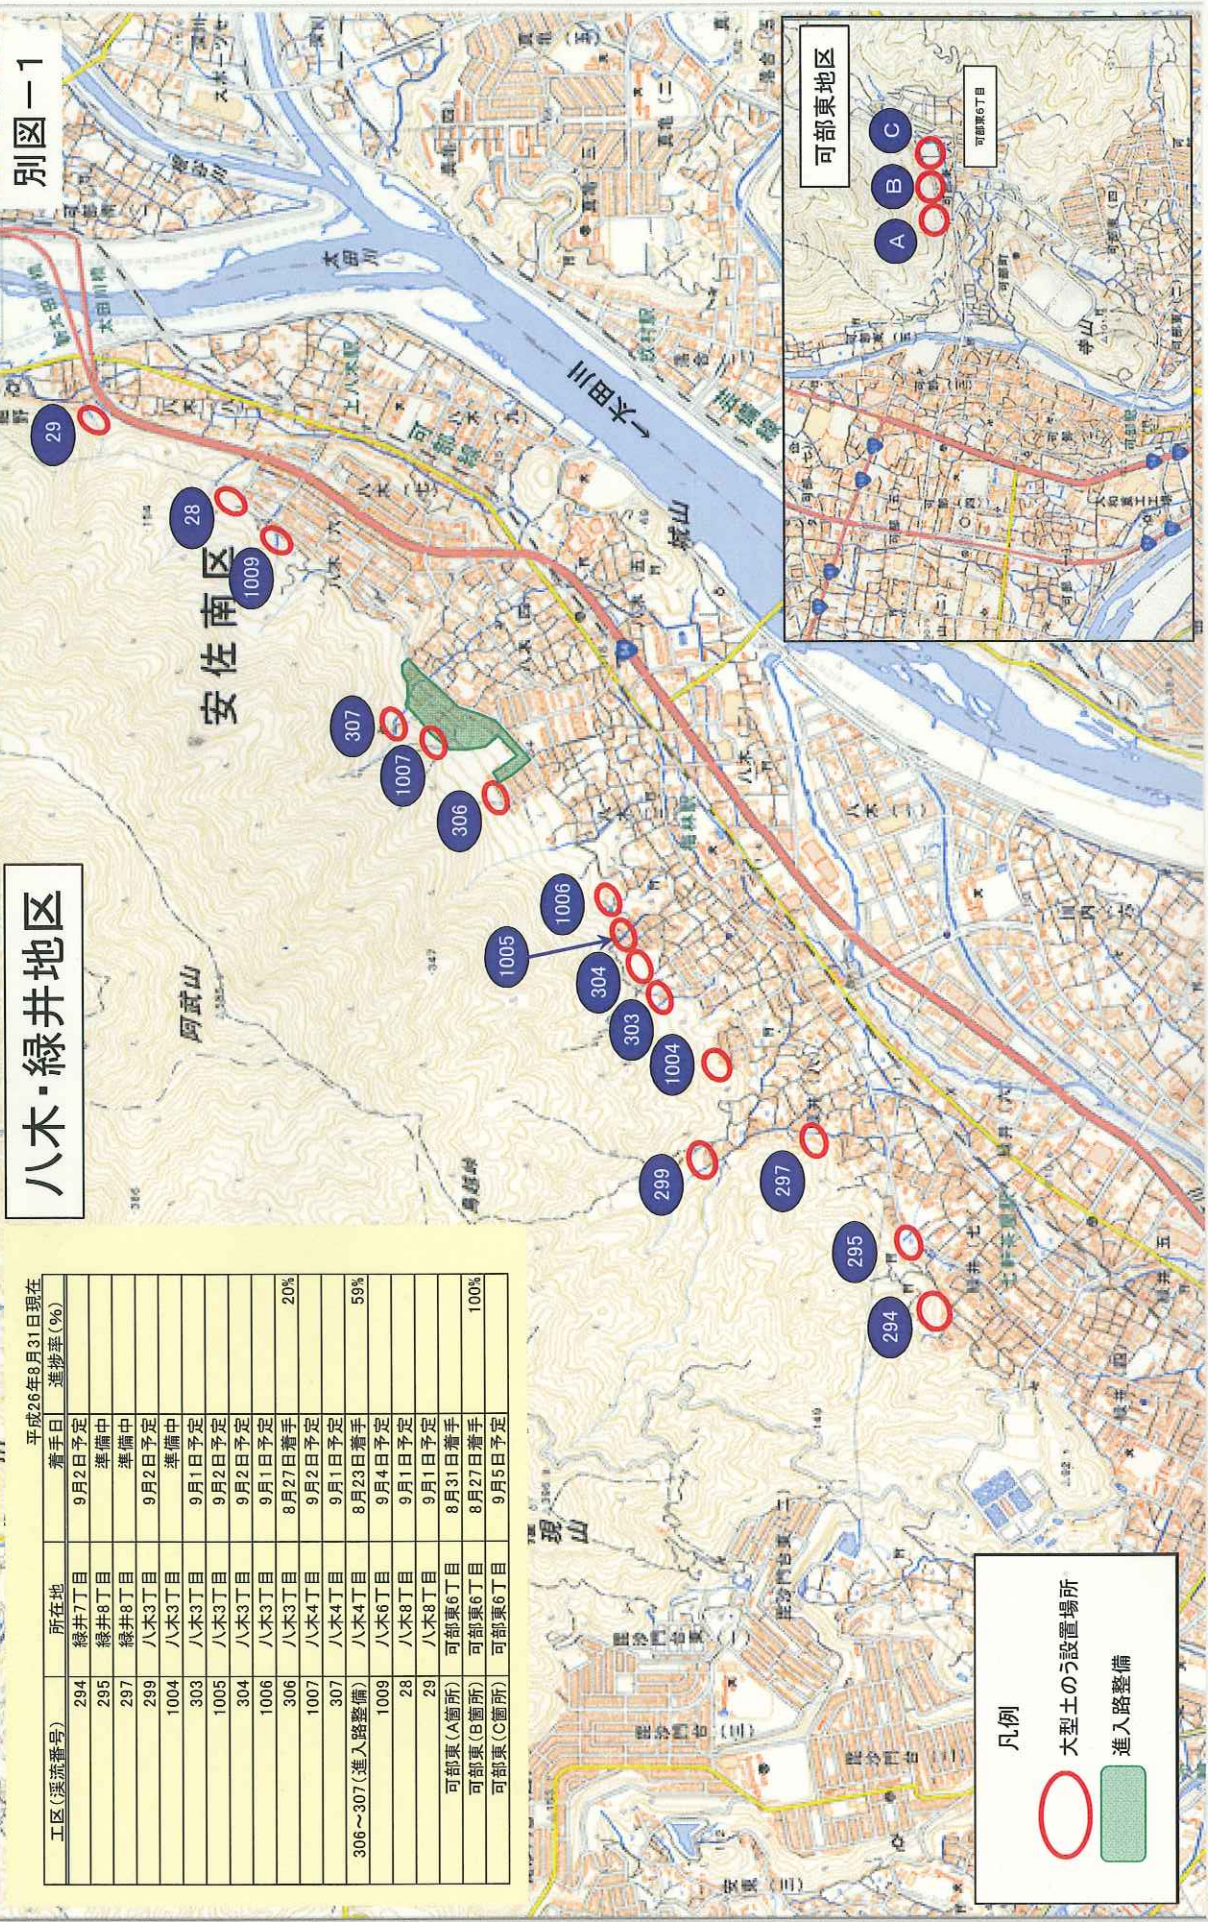


凡例

大型土のう設置場所

進入路整備

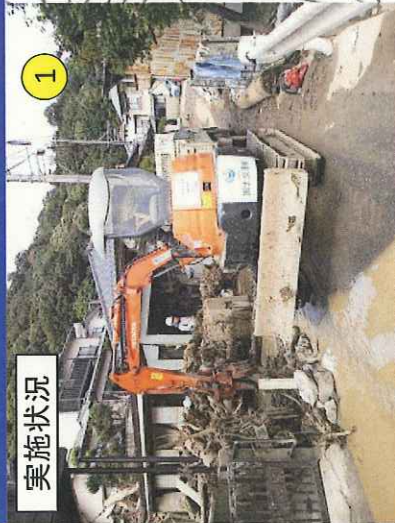


実施状況

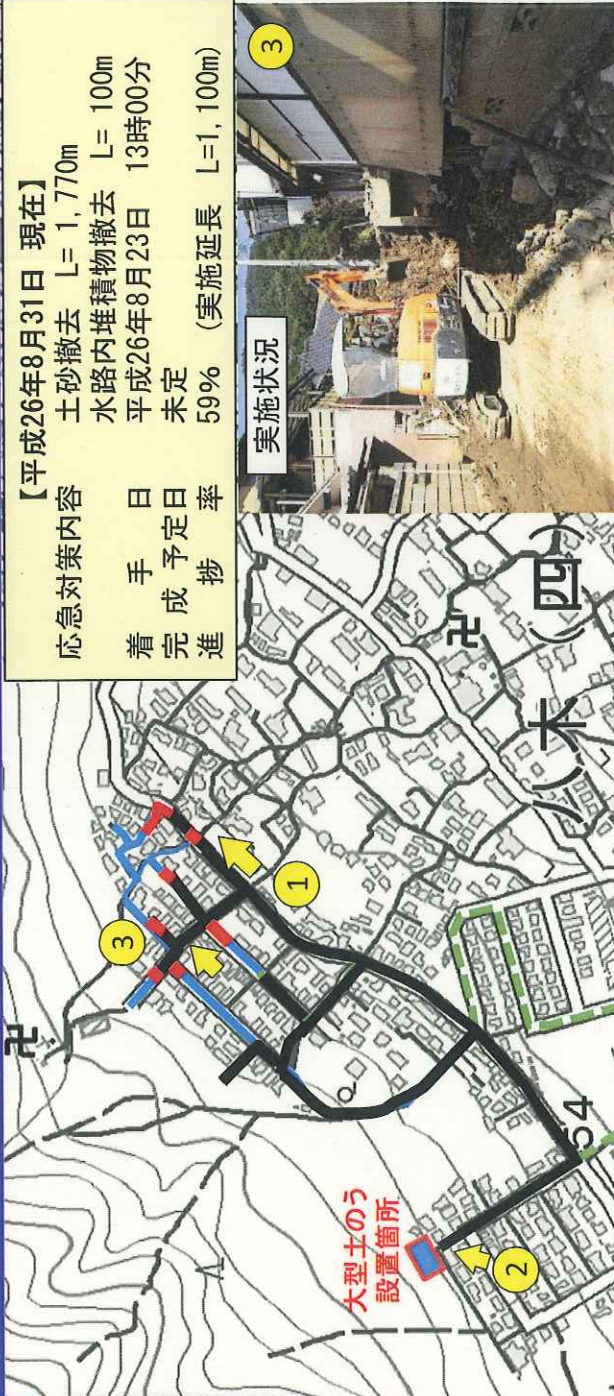

【平成26年8月31日 現在】

応急対策内容		
土砂撤去	L=1,770m	
水路内堆積物撤去	L=100m	
着手日	平成26年8月23日	13時00分
予定日	未定	
進捗率	59%	(実施延長 L=1,100m)

実施状況

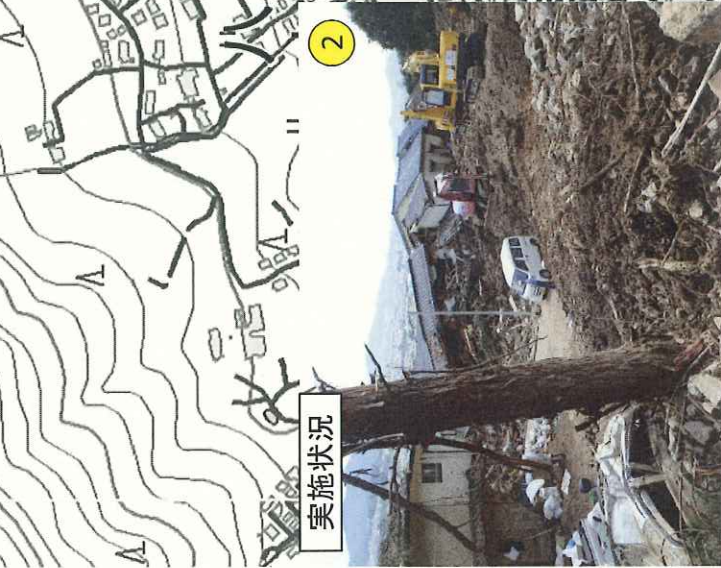

実施状況

凡 例

- 通行可能ルート
(他機関整備箇所を含む)
- 進入路整備予定※
- 完了箇所(前日迄)
- 完了箇所(本日分)

※ 進入路整備箇所は状況により変更することがあります。