

お知らせ

記者発表資料	令和4年 7月19日
配布日時	12:50 (第二報)

■同時発表先：島根県政記者会
出雲市政記者クラブ
松江市政記者クラブ

洪水被害を防ぐため、 斐伊川放水路分流堰のゲート操作を開始しました

前線による降雨により斐伊川の流量が増加し、斐伊川放水路分流堰地点の流量が500m³/sを超えたため、令和4年7月19日12時50分に斐伊川放水路分流堰のゲートを倒伏する操作を開始しました。
今後の河川の水位情報に注意してください。



<問い合わせ先>


国土交通省 中国地方整備局 出雲河川事務所
副所長(技) おおが よしがず
大賀 祥一
計画課長 きたがわ かつじ
北川 克治
0853-20-1761 (計画課)

〒693-0023 島根県出雲市塩冶有原町5-1 電話：0853-21-1850(代表)
出雲河川事務所ウェブサイト：<http://www.cgr.mlit.go.jp/izumokasen/>

◆分流堰の操作について

①平常時（斐伊川本川のみ）


起伏ゲートが閉じているため
放水路には水は流れない。

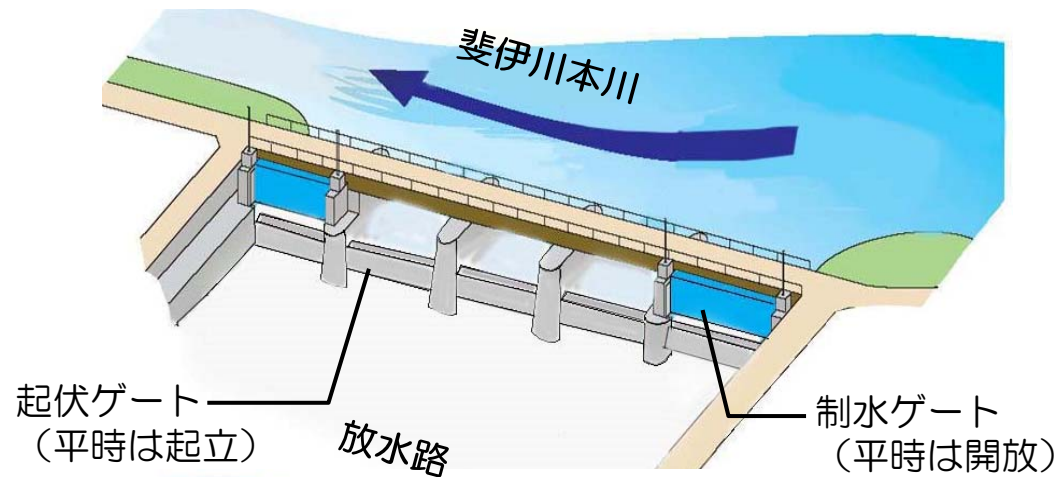

現在の状態

②洪水時（放水路へ分派）

起伏ゲートを倒して、放水路へ
洪水を分派させる。

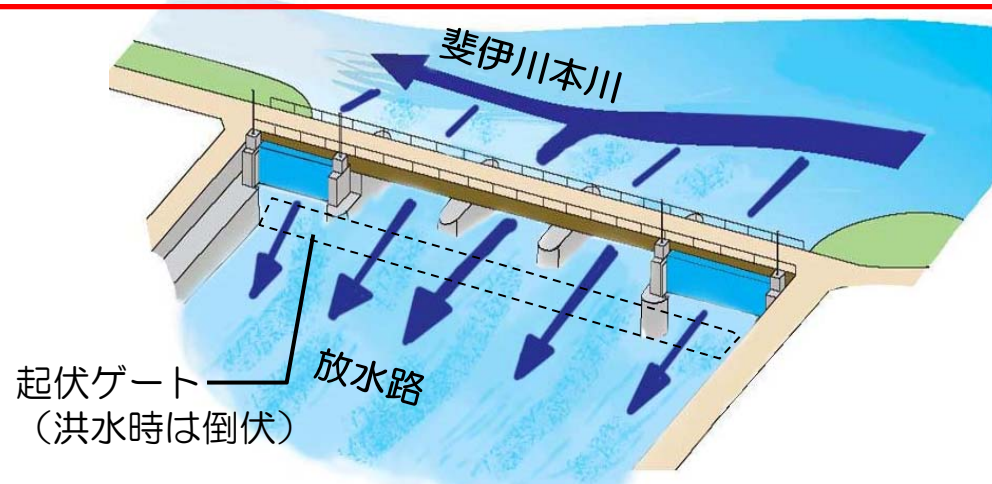

③超過洪水時（分派量制御）

制水ゲートを締めて、放水路へ
流れる流量を制御する
（洪水を2,000m³/s以下とする）

