

2024年（令和6年）6月21日

資料提供先：岡山県政記者クラブ、笠岡・浅口記者会、笠岡市記者クラブ

たましま かさおか かせおか
**国道2号玉島・笠岡道路(Ⅱ期)及び国道2号笠岡バイパスの
工事状況について**

- 一般国道2号玉島・笠岡道路（Ⅱ期）（延長9.4km）及び一般国道2号笠岡バイパス（延長7.6km）は、現在、改良・橋梁工事を鋭意進めているところです。
- しかし、玉島・笠岡道路（Ⅱ期）の改良工事において、当初想定を上回る量の硬い岩盤が出現し、掘削に時間を要しているところです。
- また、笠岡バイパスの改良工事において、盛土の変状が発生し、変状原因の調査及び対策工法の検討が必要となったところです。
- 令和7年度開通予定としていますが、開通時期に与える影響については、今後の硬い岩盤の出現状況及び岩掘削の進捗状況や、追加の対策工を踏まえ、今後、検討してまいります。

<お問い合わせ先>

国土交通省 中国地方整備局 岡山国道事務所

TEL 086-214-2220（代表）



副所長（改築） 谷本 尚久（たにもと なおひさ）
<担当> 工務課長 藤野 実 （ふじの みのる）
<広報担当> 計画課長 宮地 誠 （みやじ まこと）



岡山国道事務所HP

※本記者発表資料は、岡山国道事務所ホームページ（<https://www.cgr.mlit.go.jp/okakoku/>）に掲載しています。
※岡山国道事務所ではホームページのほかX（旧twitter）、YouTube、Instagramにおいても情報発信しております。
各コンテンツには以下2次元バーコードからアクセスできます。

X（旧twitter）



YouTube





Instagram




一般国道2号 玉島・笠岡道路(Ⅱ期)、笠岡バイパス


○玉島・笠岡道路(Ⅱ期)は、岡山県浅口市から岡山県笠岡市に位置する延長9.4kmのバイパス、笠岡バイパスは、岡山県笠岡市から県境付近に位置する延長7.6kmのバイパスであり、高規格道路「倉敷福山道路」の一部を構成するものである。

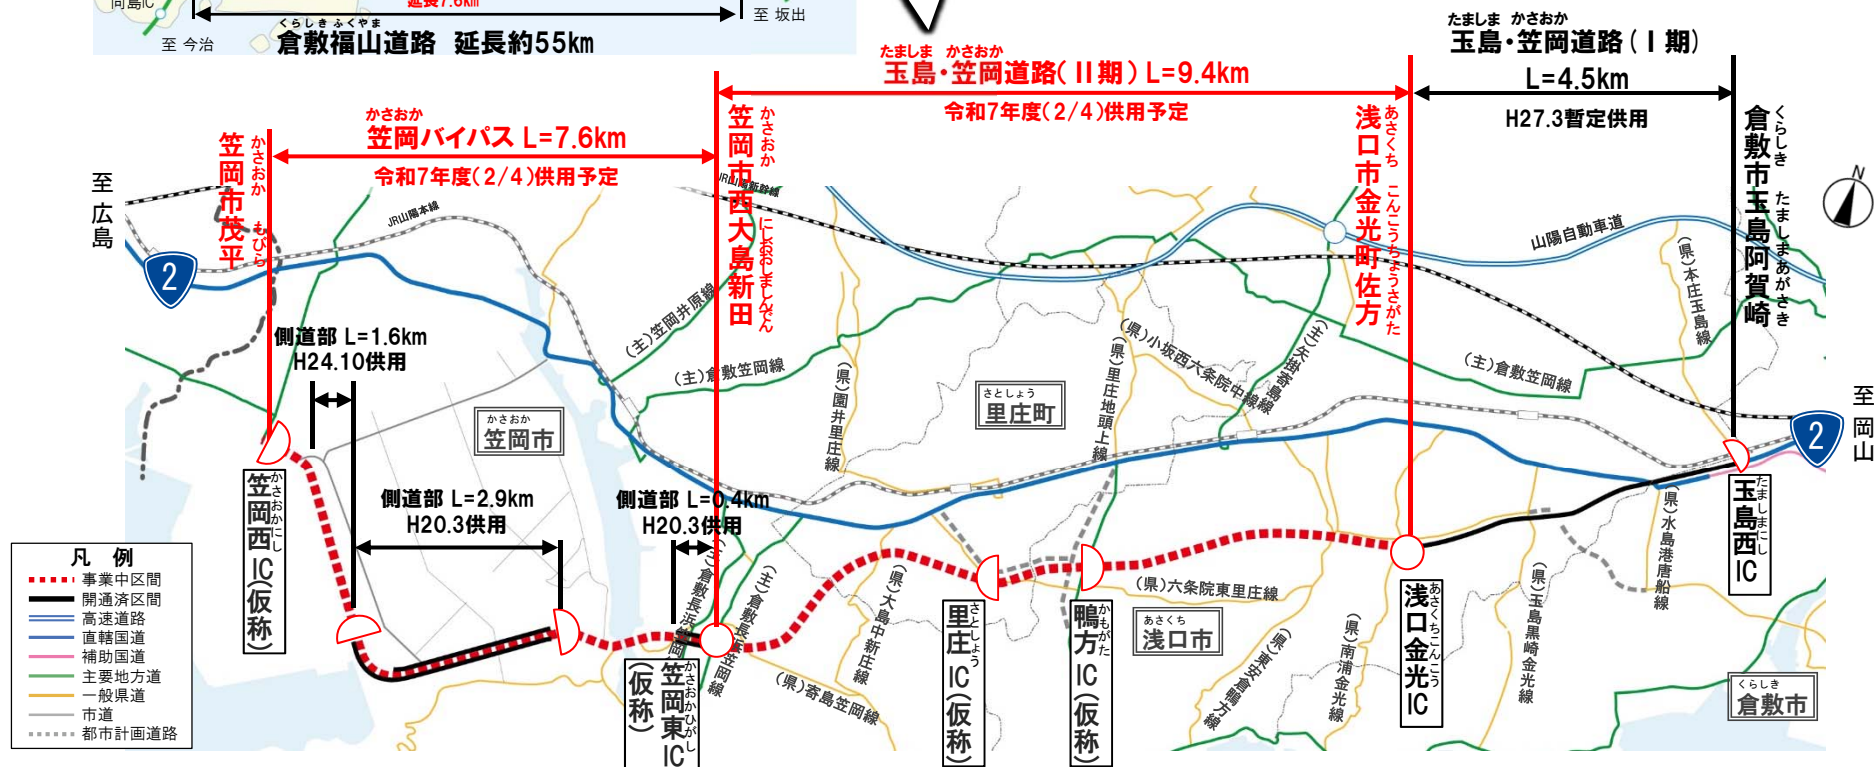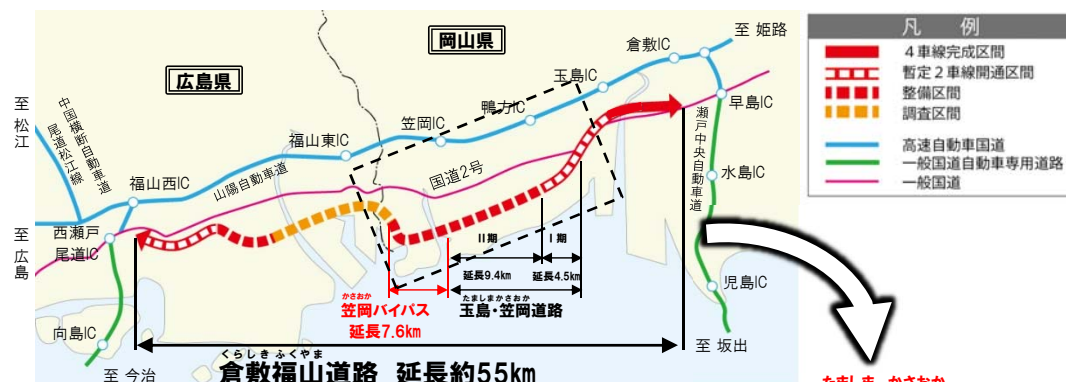


一般国道2号 玉島・笠岡道路(Ⅱ期) 事業進捗状況

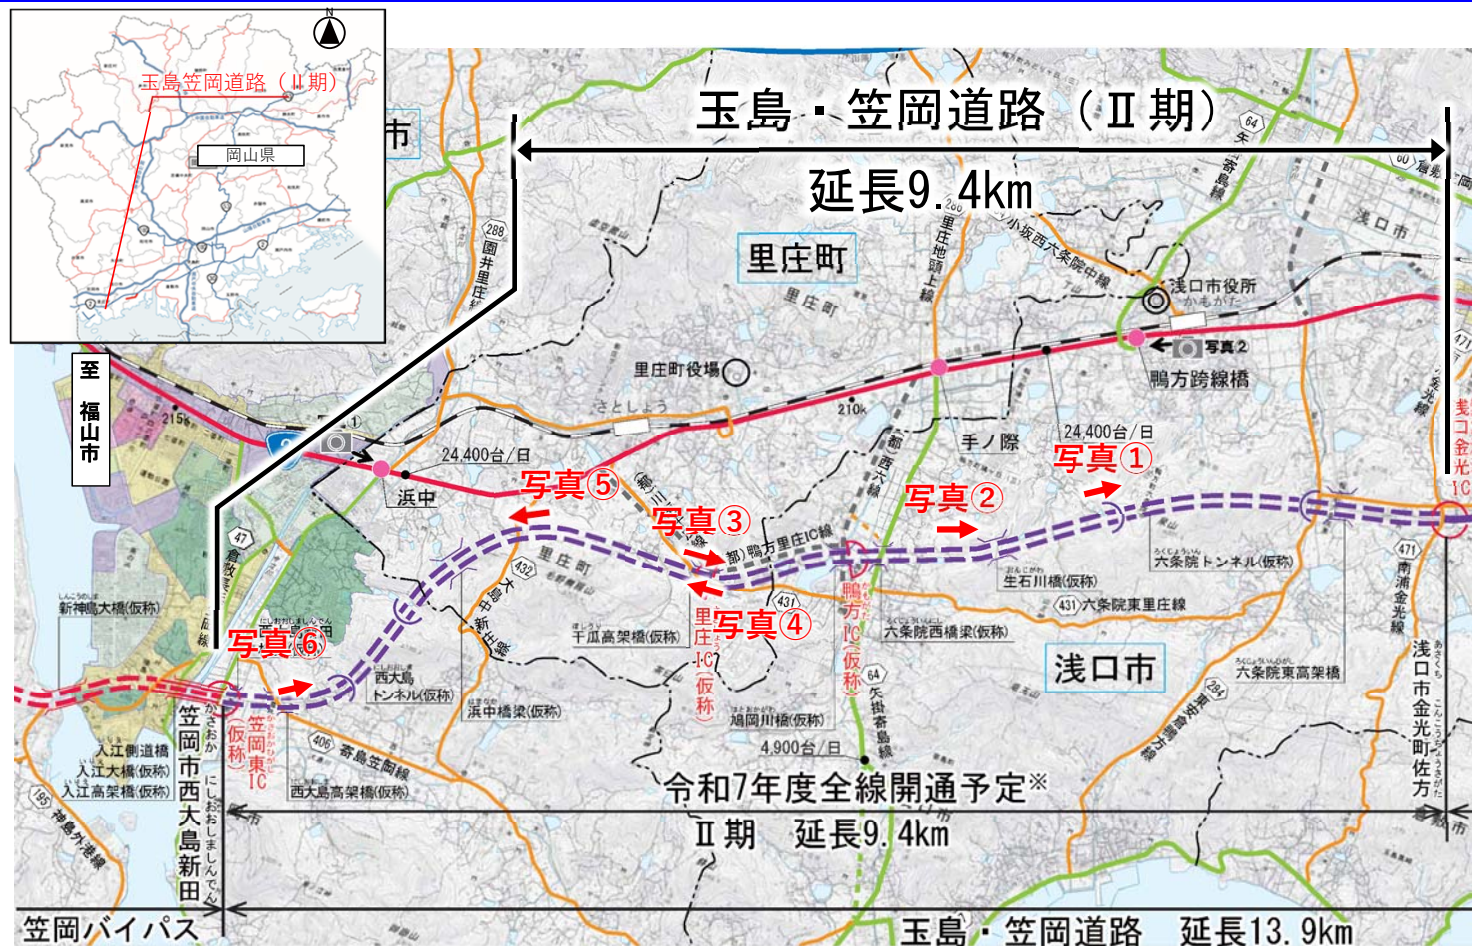

一般国道2号 玉島・笠岡道路(Ⅱ期) 岩の掘削状況(六条院地区)


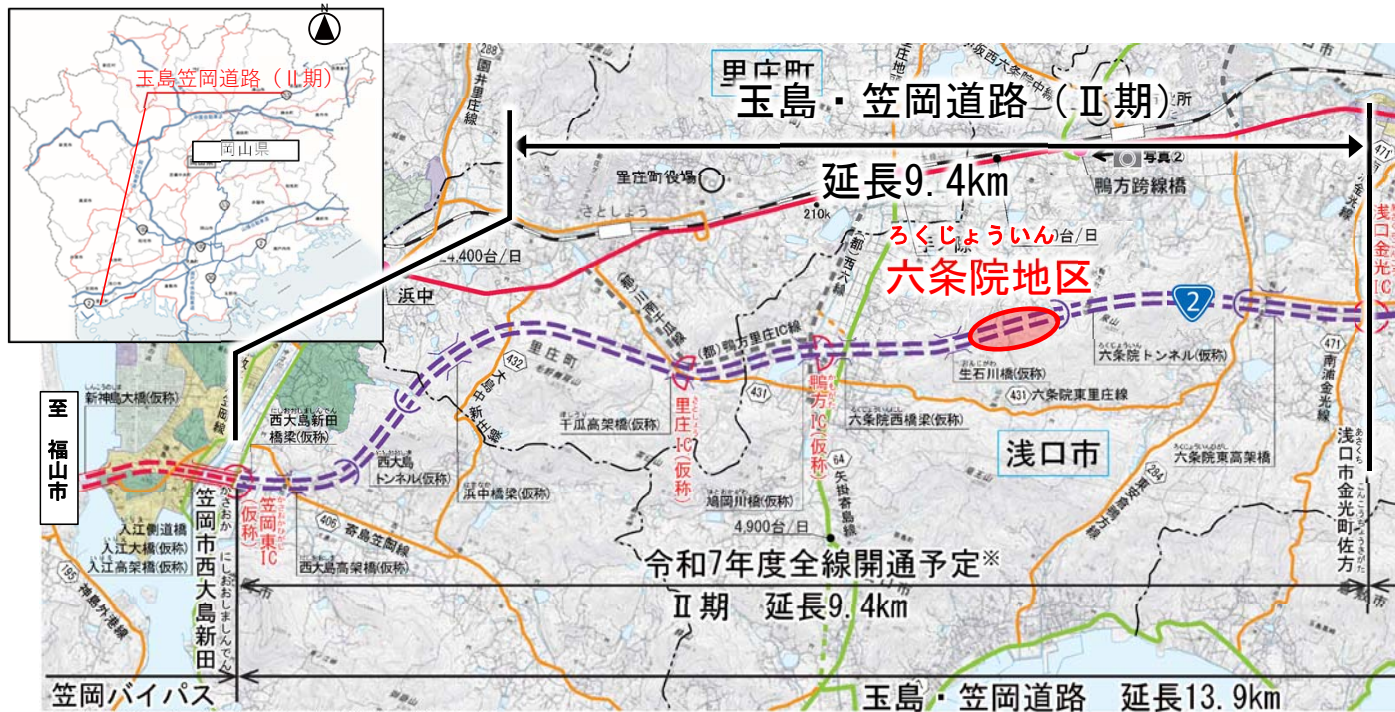


平面図

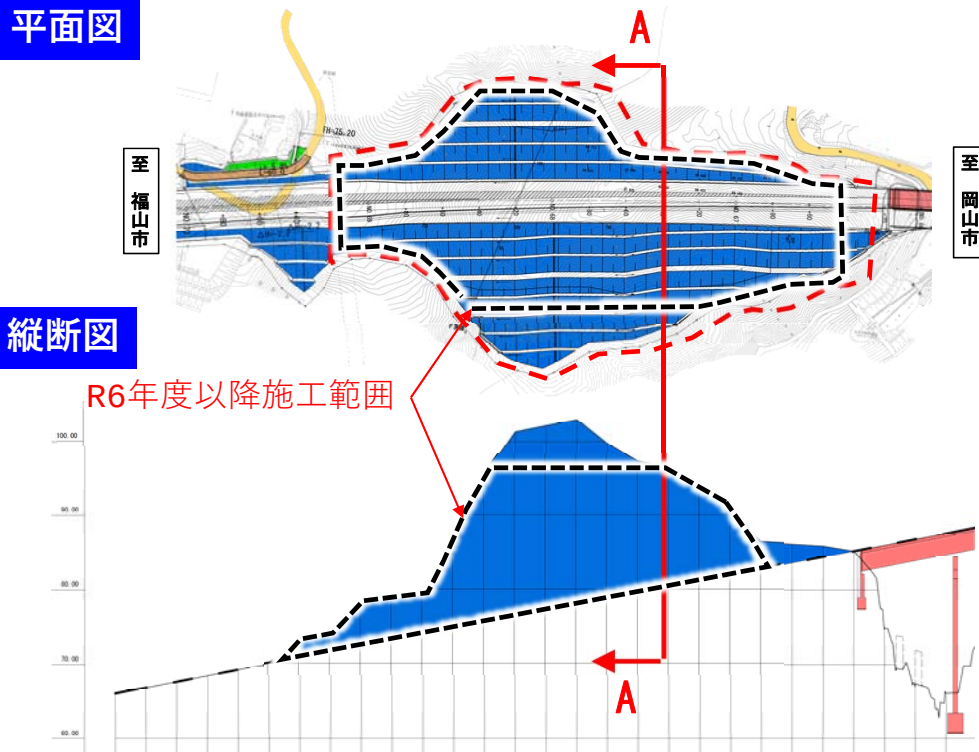

縦断面図

横断 (A-A断面)

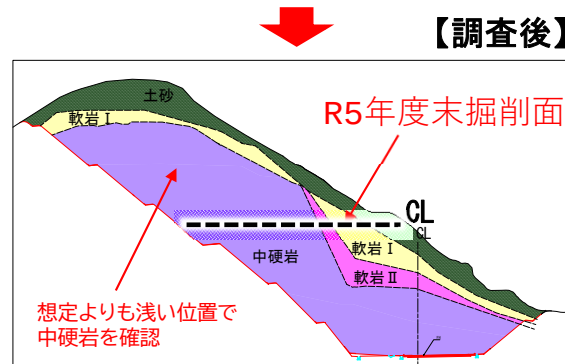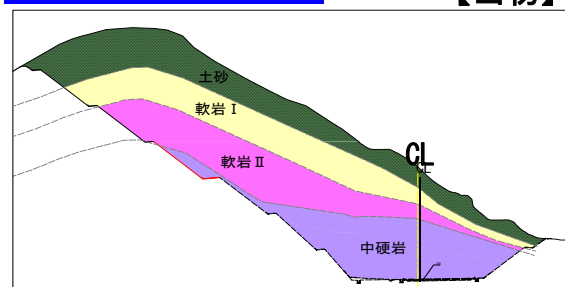



概算数量

土質	当初土量 (千m3)	変更土量 (千m3)
土砂	127	83
軟岩	173	96
中硬岩	74	195
計	374	374

六条院地区




一般国道2号 玉島・笠岡道路(Ⅱ期) 岩の掘削状況(2)

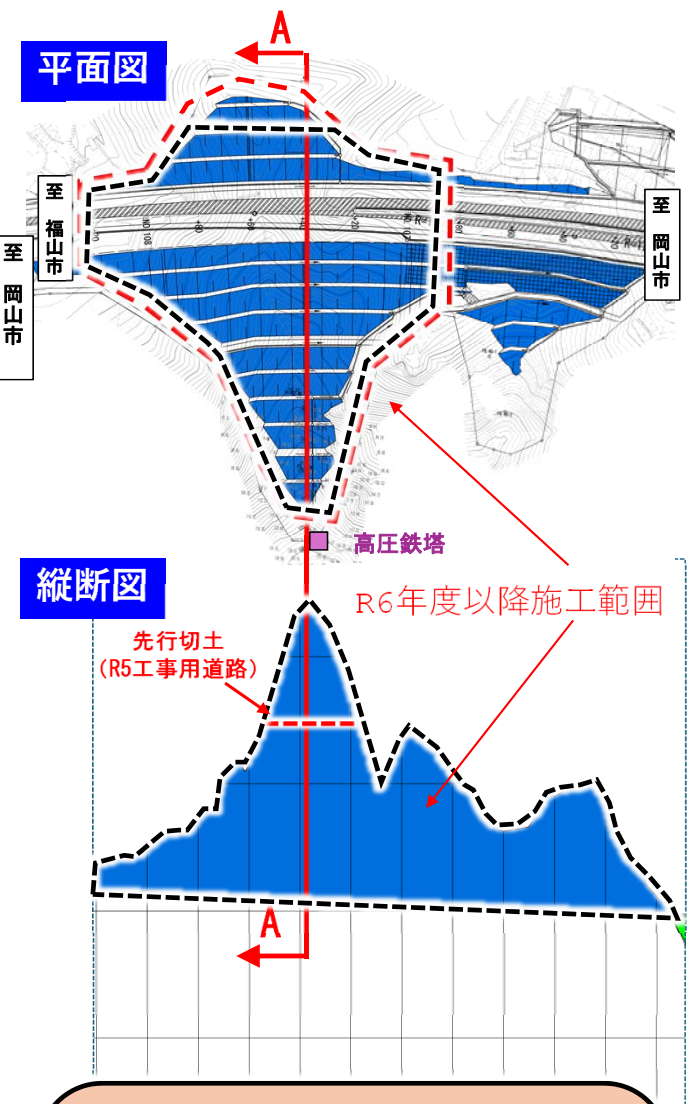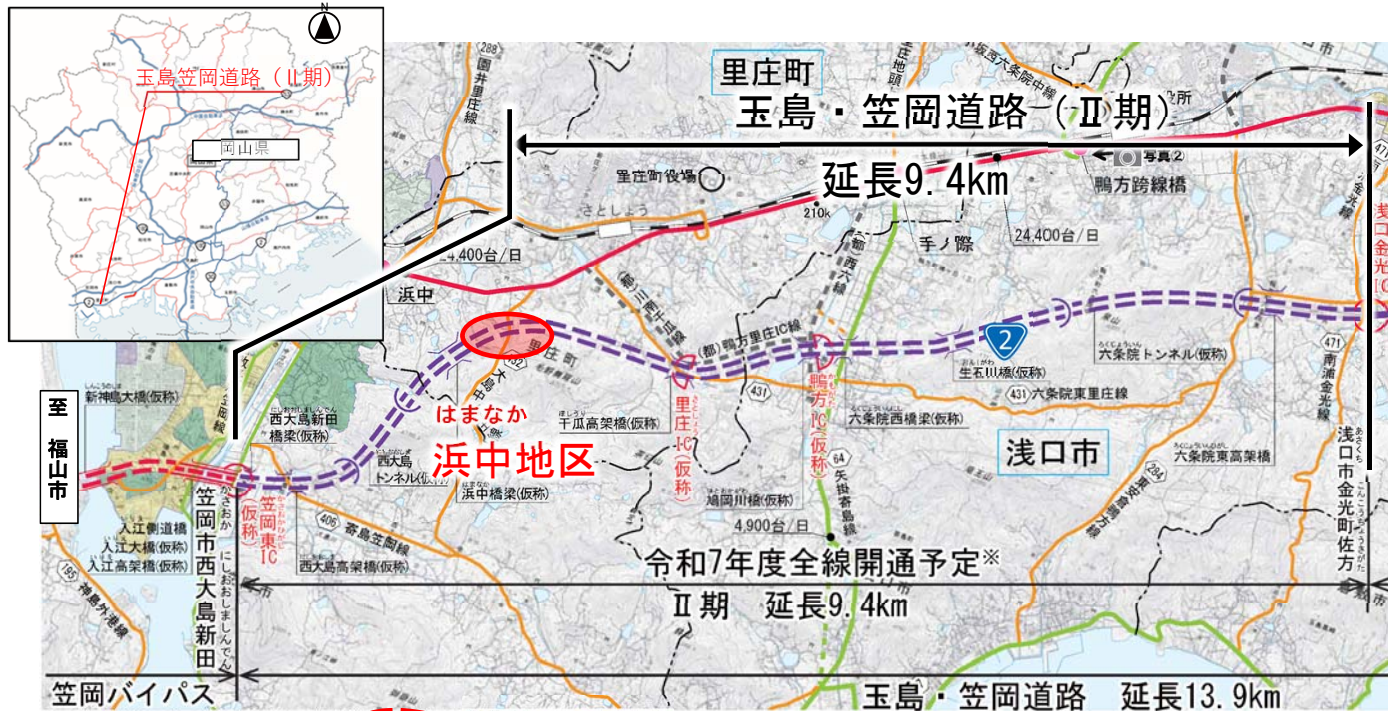


横断 (A-A断面)

【当初】

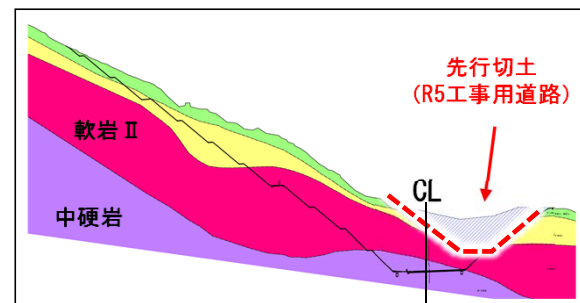

【調査後】

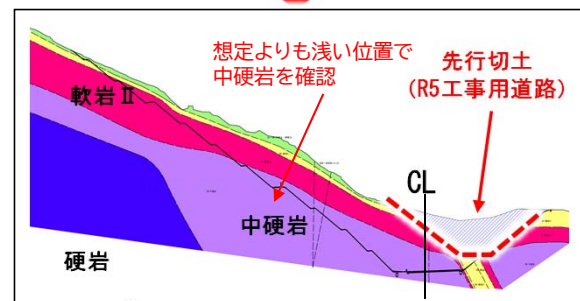

浜中地区



浜中地区の状況

- 令和5年度より改良工事に本格着手。
- 追加地質調査の結果から、硬い岩盤の掘削量が増加する見込み

かさおか 一般国道2号 笠岡バイパス 盛土変状の発生

- 笠岡バイパスにおいて、路体盛土施工中に延長約100m、幅約40mの範囲で盛土に変状が発生。(令和6年1月11日)
- 側道(供用中)については、路面・盛土への影響は確認されなかったため、通行可能。
- 隣接する排水路には、隆起が見られるものの、通水の確認はできている状況。

