



太田川河川事務所

ゴギ GoGi通信

No. **128**



砂防堰堤等の

緊急事業に着手します

平成26年8月豪雨災害によりお亡くなりになられた方々に、心より御冥福をお祈りいたしますとともに、被害を受けられた多くの皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

太田川河川事務所では、この豪雨で発生した土砂災害に対して、24溪流（詳細箇所は5頁参照）において砂防堰堤等の緊急事業に着手することになりました。

現在、各溪流におきまして、当面の土砂対策としての強靱ワイヤーネットの設置、更に砂防施設計画（案）を提示し、着手に向けて説明会を開催し、準備を進めています。調査及び工事期間中は、現地に工事車両や作業員が出入りすることになりますが、事業の主旨をご理解頂き、何卒ご協力頂きますよう、お願い申し上げます。

早期復旧に向け、全力で取り組んで参りますので、今後とも砂防堰堤等の緊急事業の推進にご協力頂きますよう、宜しくお願い申し上げます。

なお、太田川河川事務所ホームページ内におきましても、情報の発信に努めて参ります。

【場 所】広島県広島市安佐南区、安佐北区

【発災日】平成26年8月20日(水)

【被災概要(広島市)】

・土砂災害発生件数166件^{※1}

土石流107件、がけ崩れ59件(9月19日7時00分時点)

^{※1} 国土交通省砂防部より

・人的被害^{※2}:死者74名

・物的被害^{※2}(住家):全壊174戸、半壊187戸、一部破損142戸

^{※2} 12月16日9時00分現在広島市災害対策本部より



人的被害があった主な土砂災害箇所




気象状況～

8月20日の雨量の推移
(観測場所:高瀬雨量観測所)

最大24時間雨量 : 247.0mm (8/19 4:00～8/20 4:00)

最大3時間雨量 : 187.0mm (8/20 1:00～4:00)

最大1時間雨量 : 87.0mm (8/20 2:00～3:00)

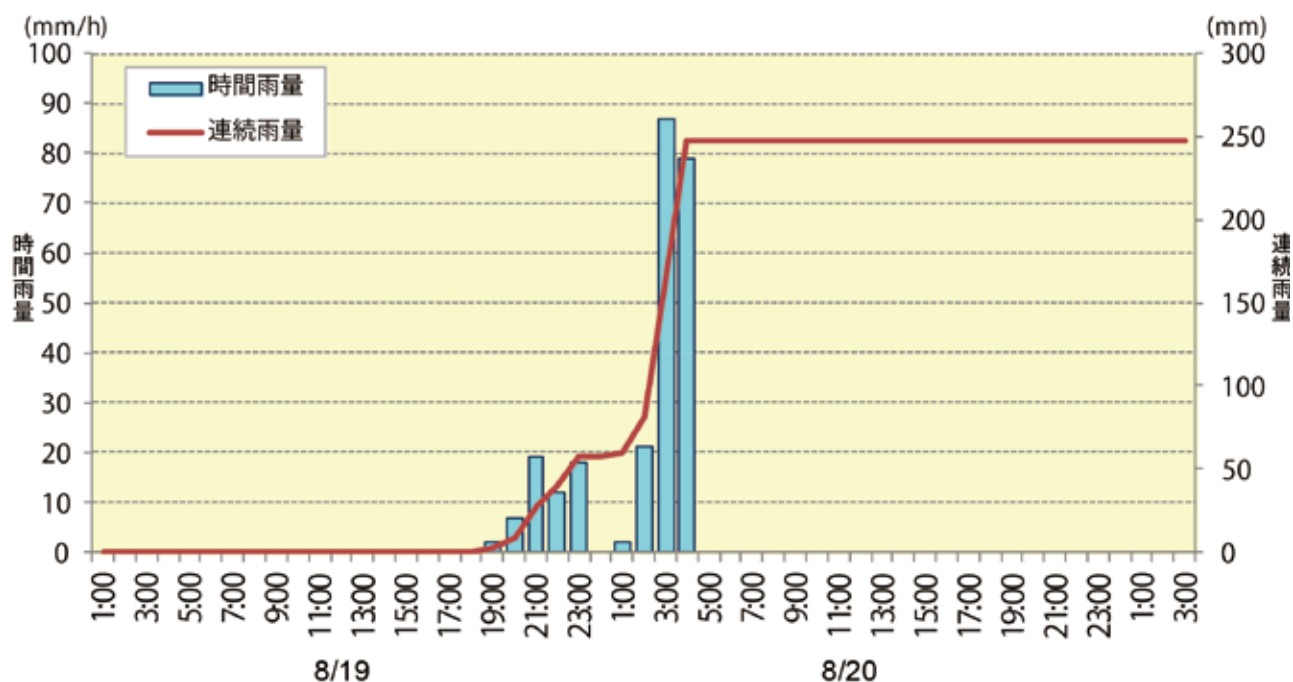

■ 被害状況



緑井・八木地区



大林地区



八木用水

安佐南区および安佐北区において、流水の処理等のため大型土のうを設置しています。



【大型土のう設置箇所】

番号	溪流番号	実施箇所名称	番号	溪流番号	実施箇所名称
Ⅰ. 広島市安佐南区 緑井・八木地区			Ⅰ. 広島市安佐南区 緑井・八木地区		
②	1-9-294	宮下川	⑭	1-9-1007	太田川支川
③	1-9-295	古川支川	⑮	1-9-307	山手川
⑥	1-9-299	鳥越川	⑰	1-9-1009	別所川
⑦	1-9-1004	鳥越川支川	⑱	1-9-28	迫田川
⑧	1-9-303	上山川	⑲	1-9-29	大采川
⑩	1-9-304	小原山川	Ⅲ 広島市安佐北区 可部東地区		
⑪	1-9-1006-1	梅林沢	⑳	1-9-1152	可部沢下
⑫	1-9-1006	上楽地川	㉑	1-9-1153	可部沢
⑬	1-9-306	八木梅林沢	㉒	1-9-1154	可部沢上

※この表にある丸数字は6頁(表A)に対応しています。

《大型土のう》




大きさ:約一辺1mの立方体
容 量:約1m³(通常の土のう(約10cm)の100倍)
重 さ:約1トﾝ

昼夜を問わず、八木用水埋塞土砂の撤去作業を行いました。(写真:右上下)

撤去作業により、暫定通水したことから、9月5日に現地立会し、9月12日に広島市祇園町外二ヶ町土地改良区へ引き継ぎました。
(写真:左下)



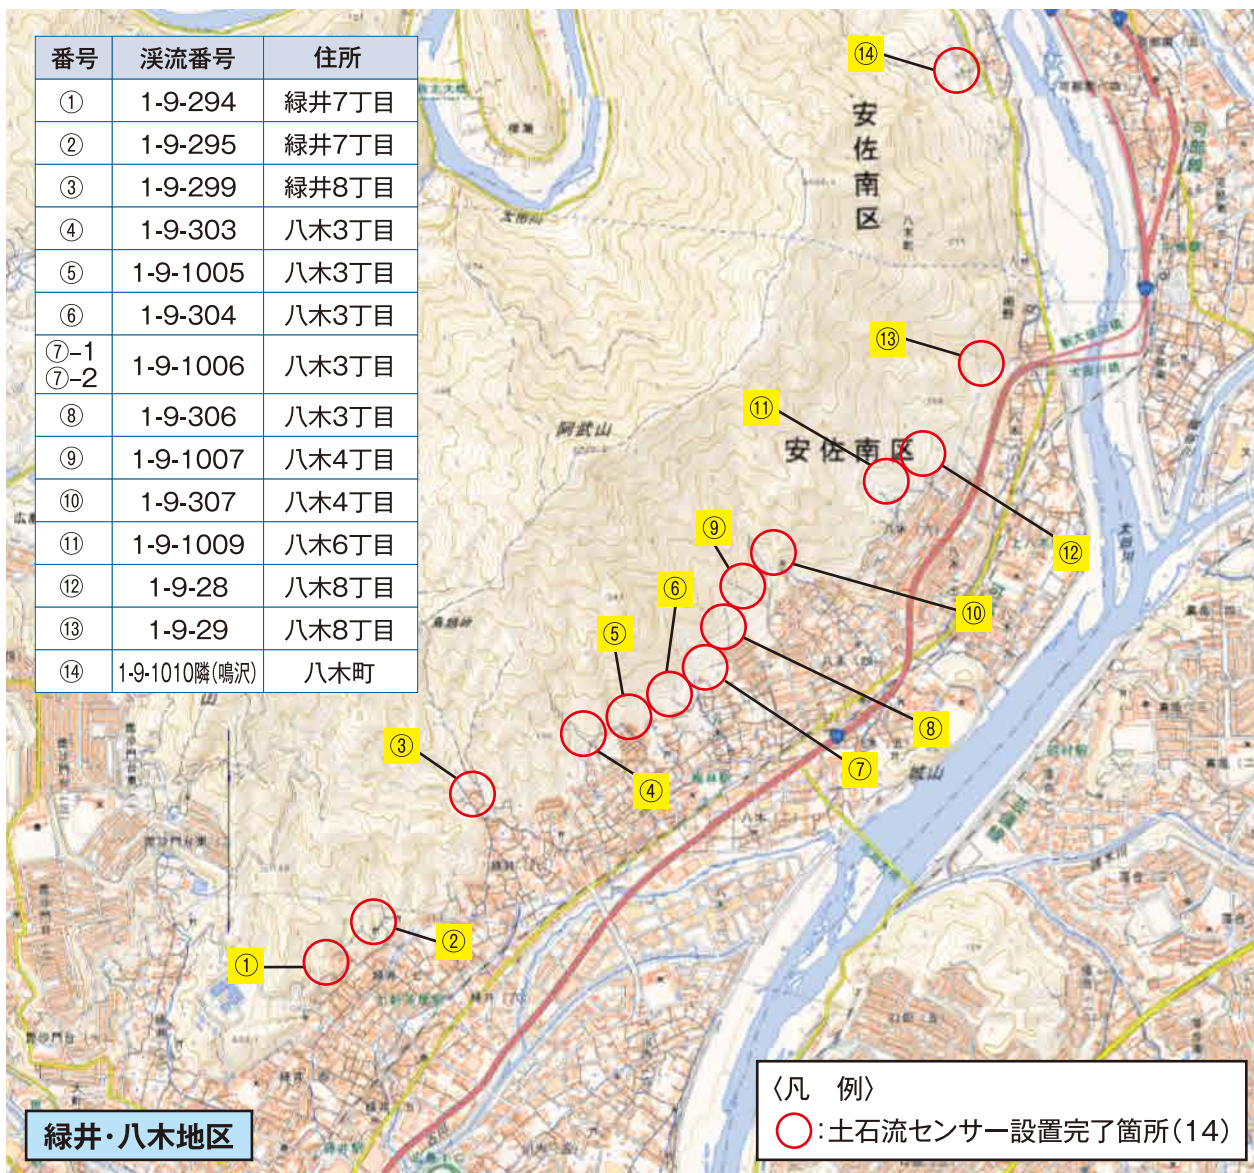

安佐南区八木・緑井地区の14溪流において、土石流センサーを設置し、9月6日より運用を開始しました。



サイレン回転





ワイヤーセンサー設置状況

強靱ワイヤーネット工を応急対策として施工

平成26年8月豪雨による広島市における土砂災害 緊急事業実施箇所

※この地図にある丸数字は6頁(表A)に対応しています。

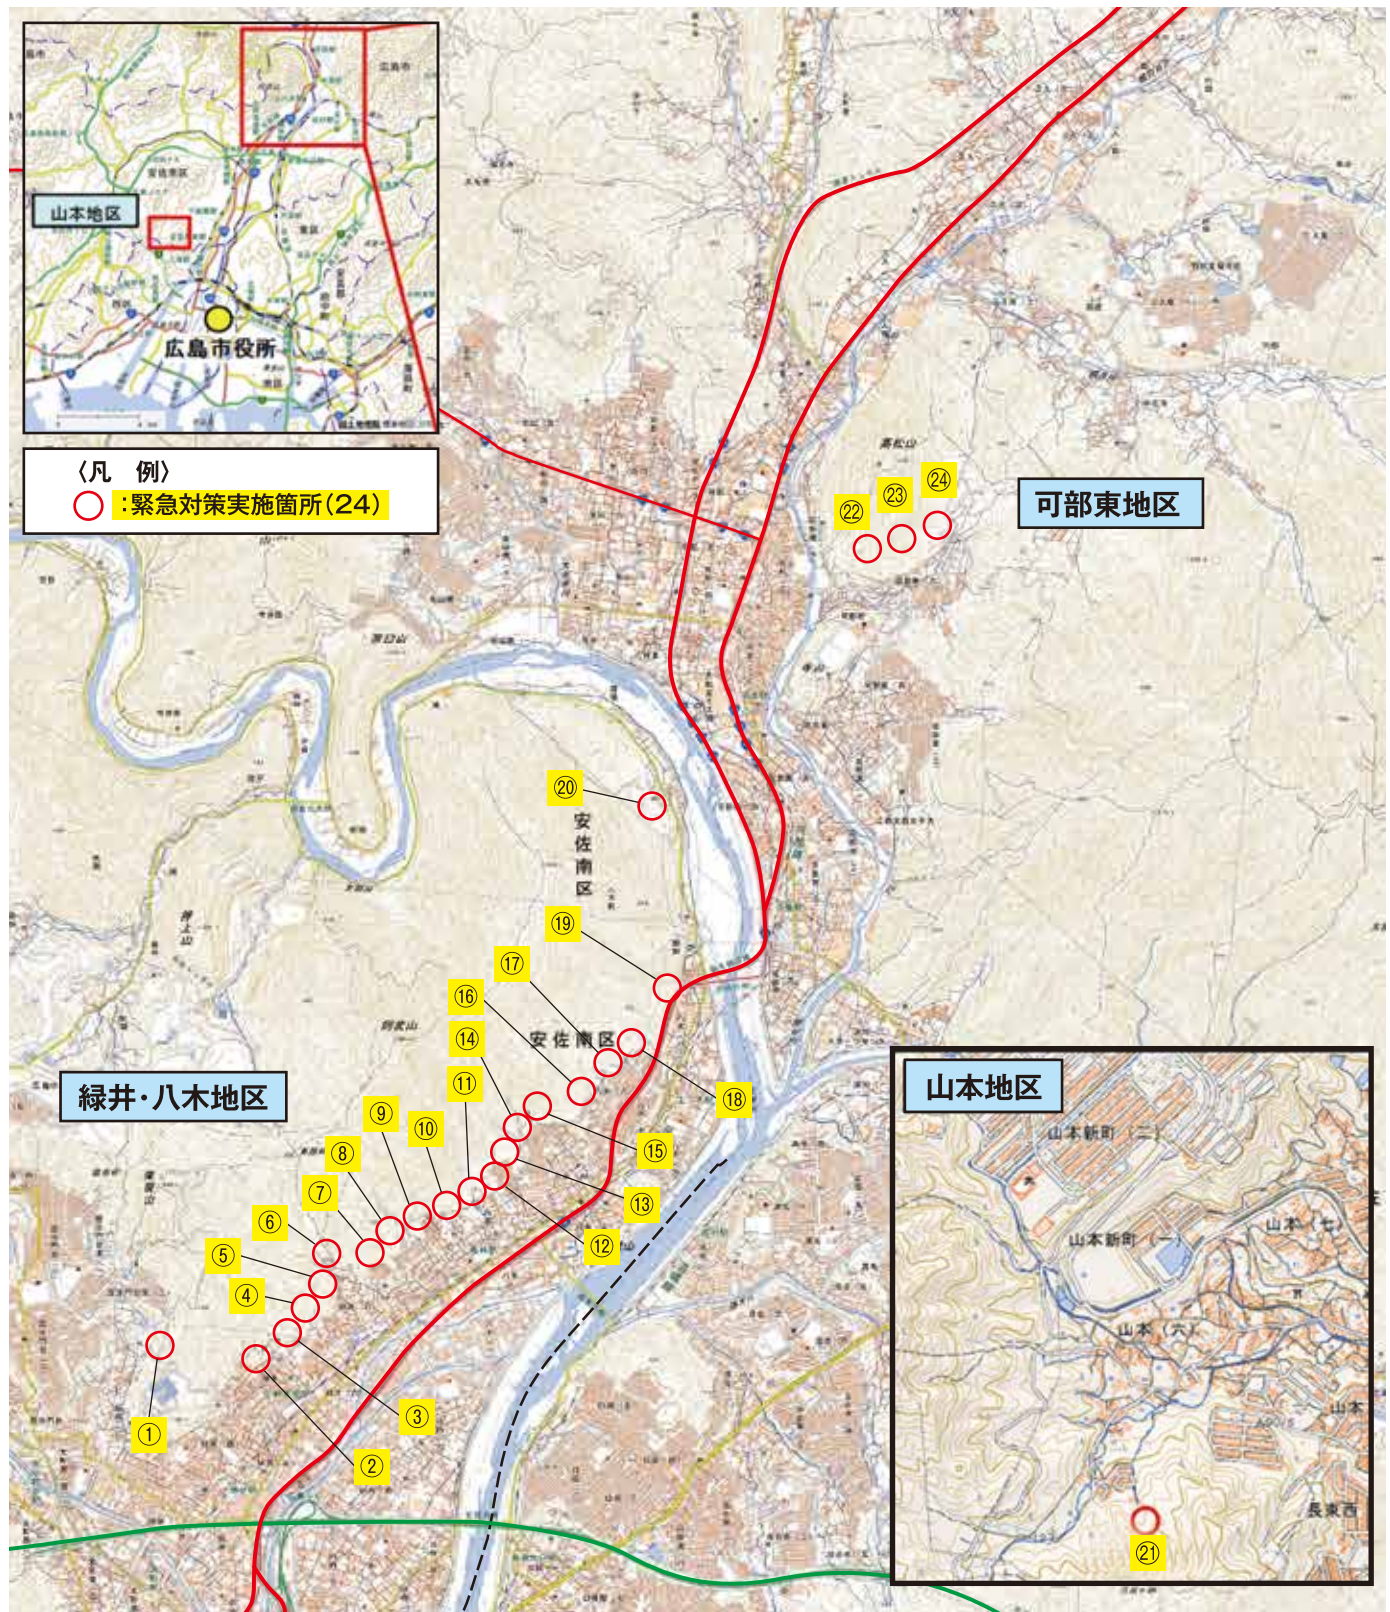

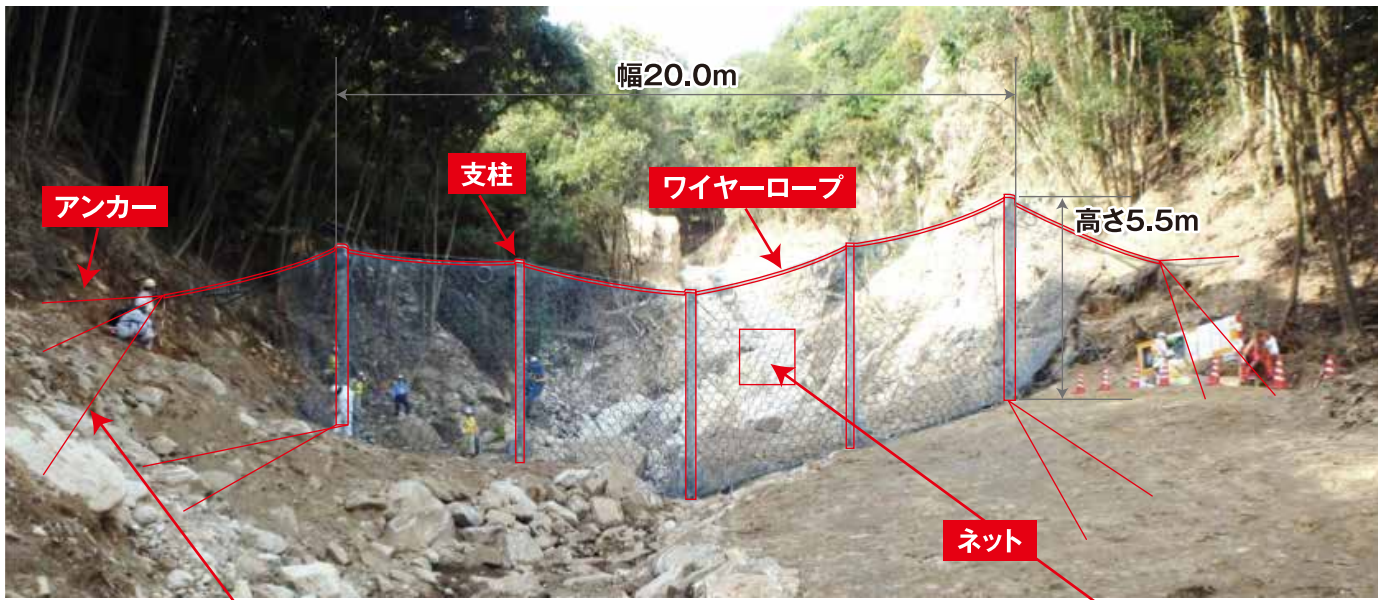

地中の岩盤に18本のアンカーで固定しています



丈夫な金属で大きな岩も捉えます

⑧平成26年10月29日完成 渓流番号:1-9-303(上山川)

〔表A〕緊急事業実施箇所一覧

平成26年12月15日現在

番号	渓流番号	箇所番号	実施箇所名称	強靱ワイヤーネット工 進捗率		番号	渓流番号	箇所番号	実施箇所名称	強靱ワイヤーネット工 進捗率	
Ⅰ 広島市安佐南区 緑井・八木地区				着手日	完成日	Ⅰ 広島市安佐南区 緑井・八木地区				着手日	完成日
①	1-9-1001	⑧-21	岩谷川	準備工着手		⑮	1-9-307	②-6	山手川	10/16	11/14
②	1-9-294	②-25	宮下川	10/20	11/12	⑯	1-9-1008	②-5	五反田川		
③	1-9-295	②-24	古川支川	準備工着手		⑰-1	1-9-1009a	②-3	別所川	11/8	12/4
④	1-9-1003	②-21	植林川支川	準備工着手		⑰-2	1-9-1009b			準備工着手	
⑤	1-9-297	②-20	鳥越川支川1	準備工着手		⑱	1-9-28	②-2	迫田川	11/18	
⑥	1-9-299	②-18	鳥越川	10/10	11/1	⑲	1-9-29	②-1	大采川	11/10	12/13
⑦	1-9-1004	②-15	鳥越川支川2	準備工着手		⑳	—	②-32-1	鳴沢	準備工着手	
⑧	1-9-303	②-13	上山川	9/29	10/29	Ⅱ 広島市安佐南区 山本地区					
⑨	1-9-1005	②-12	梅林西沢	10/31	11/28	㉑	1-9-6157	③-14	山本川支川		
⑩	1-9-304	②-11	小原山川	12/6		Ⅲ 広島市安佐北区 可部東地区					
⑪	—	②-10-1	梅林沢			㉒	1-9-1152	①-6	可部沢下	11/26	
⑫	1-9-1006	②-10	上楽地川	11/27		㉓	1-9-1153	①-5	可部沢	準備工着手	
⑬	1-9-306	②-8	八木梅林沢	11/27		㉔	1-9-1154	①-4	可部沢上	10/29	11/25
⑭	1-9-1007	②-7	太田川支川	12/11							



⑨渓流番号:1-9-1005(梅林西沢) 施工中



⑲渓流番号:1-9-29(大采川)

広島豪雨土砂災害対策現地推進室の紹介

平成26年9月19日(金)に広島豪雨土砂災害対策現地推進室が設置されました。

現地推進室からは地域みなさまに、定期的に工事の進捗状況などをお知らせしていきます。工事についてお困りのことなどがございましたら、お気軽に現地推進室までお問い合わせください。



現地推進室HPを作りました!

現地推進室では現地の状況等をお知らせするため、『現地推進室たより』を作成しています。作成した『現地推進室たより』はホームページへ掲載していますので、是非ご覧下さい。

<http://www.cgr.mlit.go.jp/oitagawa/topics/news/gensui/index.html>



広島豪雨土砂災害対策現地推進室

所在地: 広島市安佐南区八木五丁目31-1

TEL: 082-873-2884

FAX: 082-830-2368

