

お知らせ

記者発表資料
配布日時

平成21年7月28日
17:00

同時発表先：広島合同庁舎記者クラブ
広島県政記者クラブ
中国地方建設記者クラブ
山口県政記者会
山口県政滝町クラブ
山口県政記者クラブ

一般国道 262 号上勝坂橋の仮復旧方針について

- 一般国道 262 号上勝坂橋は豪雨災害により通行不能となっており、上右田地区の復旧活動・物資輸送のために早期の仮復旧が望まれているところ。
- 山口県からの要請により派遣された T E C - F O R C E と山口県で現地調査を行い、中国地方整備局保有の応急組立橋梁を活用した仮復旧の方針を策定した。
- 仮復旧には工事着手から概ね 30 日程度を見込んでいる。
- 今後、この方針に基づき詳細を詰め、速やかに工事に着手する予定。

※詳細は別紙のとおりです。

<問い合わせ先>

中国地方整備局 TEL 082-221-9231 (代表)
【担当】 道路調査官 石田 (夜間 082-511-6310)
道路管理課長 松浦 (夜間 082-511-6331)

山口県 道路整備課 TEL 082-933-3680
【担当】 道路整備課長 北崎


(広報窓口) 広報広聴対策官 安田 (内線 2117)

環境調整官 塩形 (内線 3114)

一般国道 262 号上勝坂橋の仮復旧方針について

1. 一般国道 262 号の復旧については、山口県が上勝坂橋の早期仮復旧の技術的支援を求め、7 月 25 日（土）から TEC-FORCE の橋梁を専門とする職員（中国地方整備局道路構造保全官）が派遣されたところである。
2. 25 日から現地調査に着手し、TEC-FORCE と山口県は、上勝坂橋の応急復旧工法、工事工程等を検討してきた。
3. 仮設橋の構造選定にあたっては、現地の状況、工期、工費等を勘案し、下記の方針によることとした。
上り線（山口方面）：延長 36 m 応急組み立て橋（中国地方整備局保有）
下り線（防府方面）：延長 13 m H 形鋼橋（リース材）
仮復旧には、工事着手から概ね 30 日程度を見込んでいる。

・ 平面図

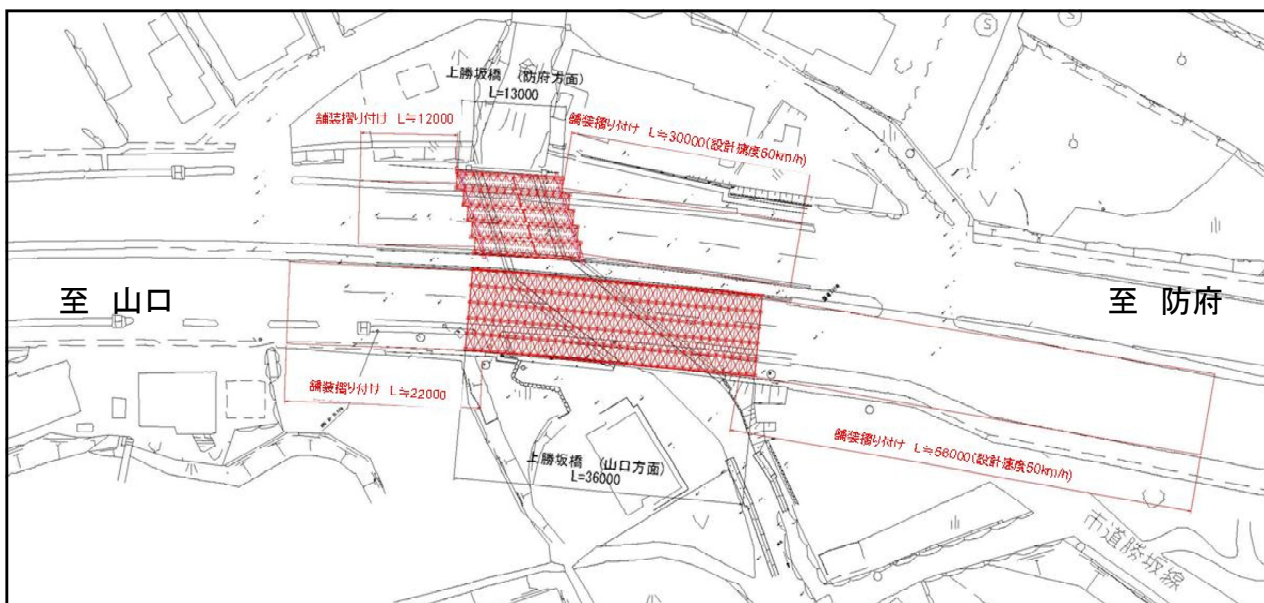

・ 現地調査状況



・ 応急組立橋梁のイメージ

