


主要渋滞箇所の特定解除について

- 平成25年1月に公表した山口県の主要渋滞箇所当時83箇所(交差点)について自動車の走行データより渋滞状況のモニタリングを実施。
- 平成29年度第1回山口県道路交通渋滞対策部会において、特定解除の考え方について確認。令和2年度は渋滞対策を実施した箇所について対策後2年間のデータによる効果検証を行い、現地確認、令和2年度第1回山口県道路交通渋滞対策部会での合意を得た上で、2箇所の**主要渋滞箇所を特定解除**。

主要渋滞箇所特定解除フロー

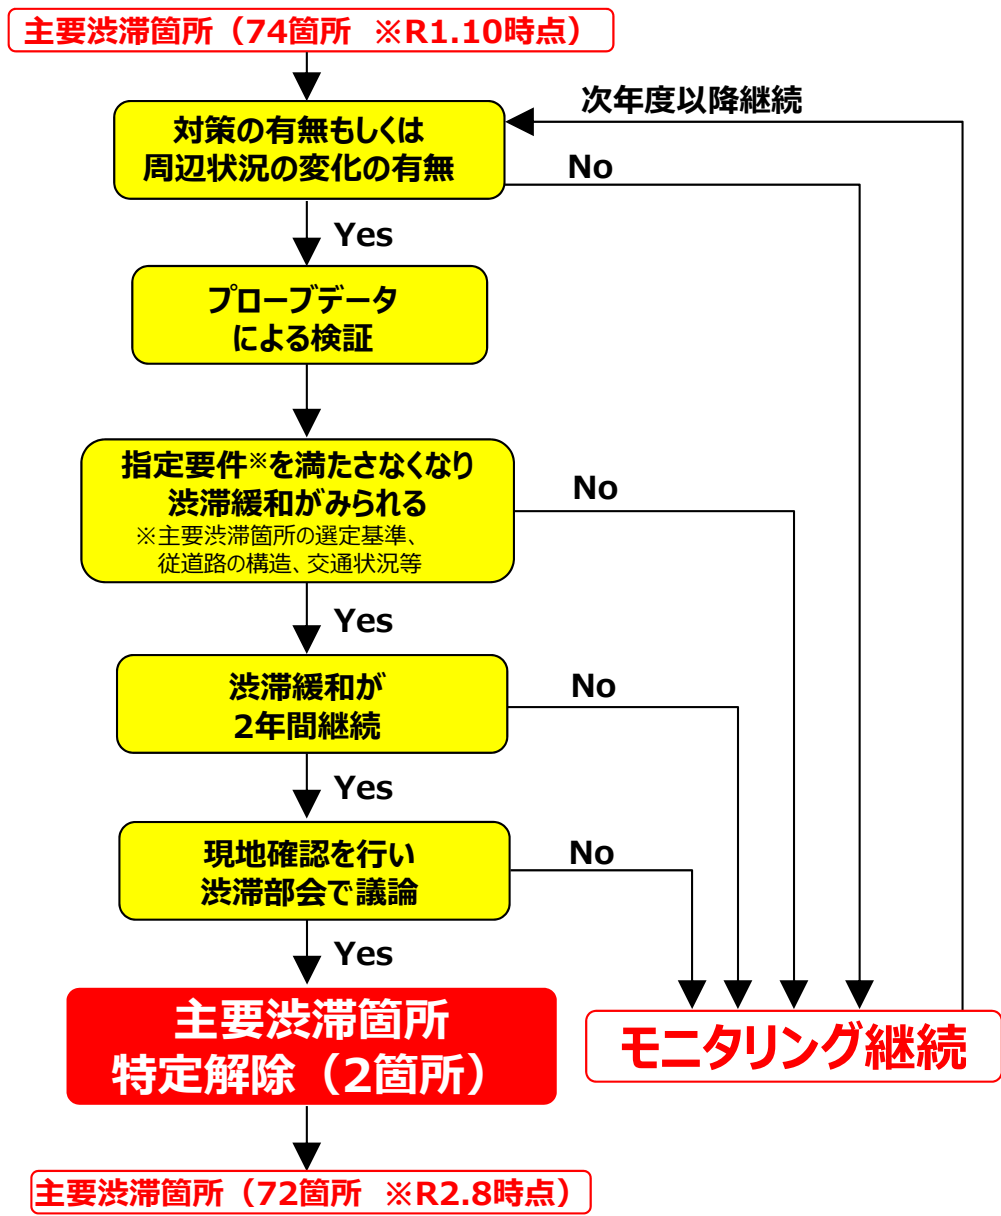

令和2年度主要渋滞箇所の特定期解除箇所

● 山口県周南市内の下記2箇所について、対策事業が完了し、データによる分析および合同現地地点検結果を踏まえ、令和2年度山口県道路交通渋滞対策部会（R2.8.7）において審議を行った結果、**主要渋滞箇所の特定期解除**を決定。

番号	交差点名	市町	対策事業名	主道路		従道路		旅行速度 R1点検	旅行速度 R2点検	合同 現地 点検
				路線名	道路管理者	路線名	道路管理者			
①	三田川(東)	周南市	三田川交差点渋滞対策	国道2号	山口河川国道	-	-	○	○	解除
②	遠石1丁目	周南市	三田川交差点渋滞対策	下松新南陽線	山口県	市道	周南市	○	○	解除



凡例

- R2特定期解除箇所

<道路種別>

- 高速道路
- 一般県道以上
- 市町道


- : 課題なし
- ▲ : 課題あり

【令和2年度第1回山口県道路交通渋滞対策部会 実施概要】

日時：令和2年8月7日(金)14:00～
 場所：山口県庁 議会棟 第1特別委員会室
 参加者：国土交通省 中国地方整備局
 国土交通省 中国運輸局
 山口県、山口県警察本部
 西日本高速道路(株)
 山口県バス協会
 山口県タクシー協会

【参考】渋滞対策の概要(三田川交差点渋滞対策)

● 山口県周南市の国道2号三田川交差点の慢性的な渋滞の緩和、死傷事故の削減を目的に、平面6車線拡幅整備(左折レーン整備)、自転車道整備を実施。H30年2月に延長800mの区間が完成。

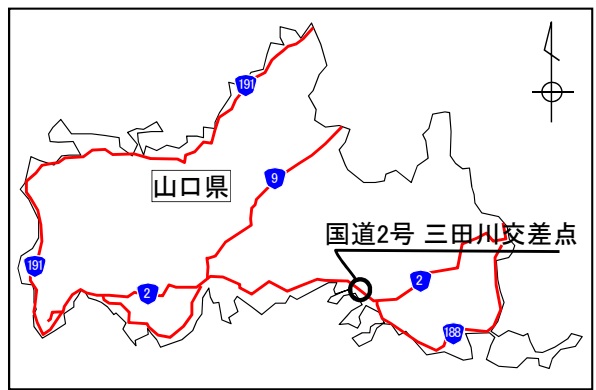

整備前





(H19年11月21日 下り線 朝ピーク時撮影)

整備後




(H30年5月8日 下り線 朝ピーク時撮影)

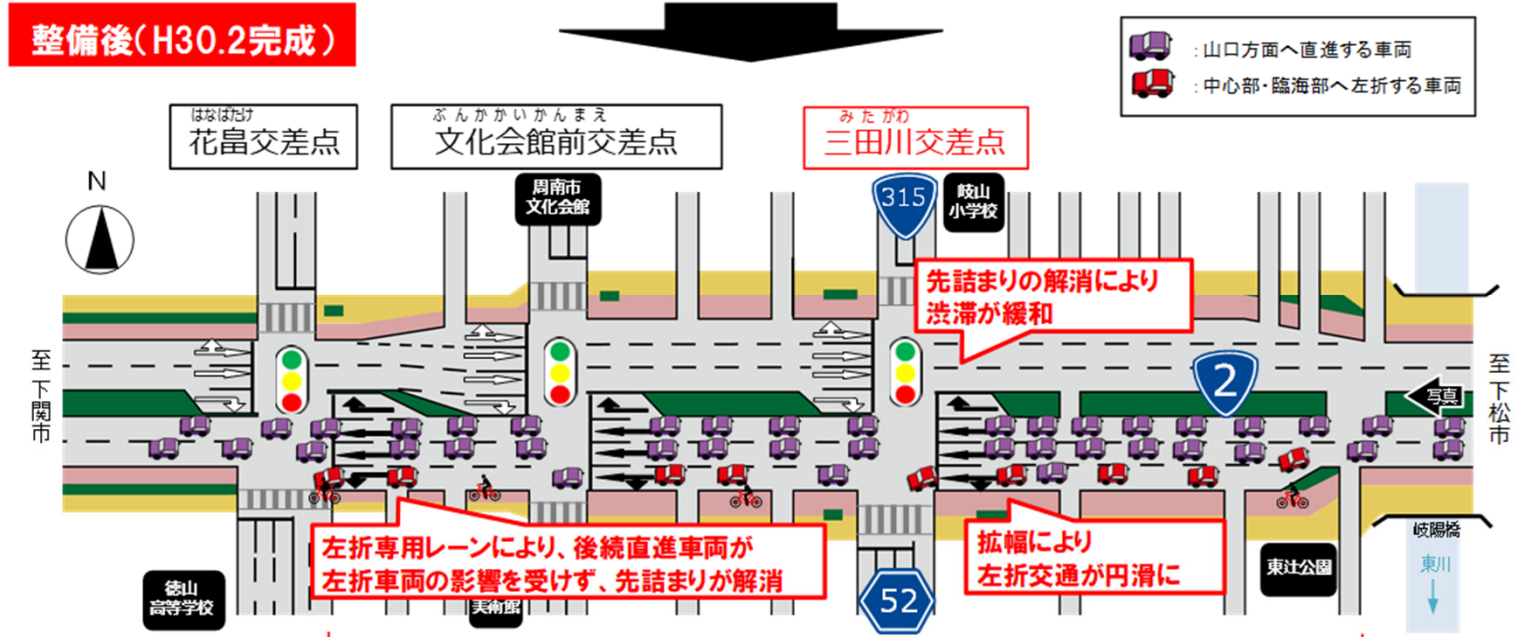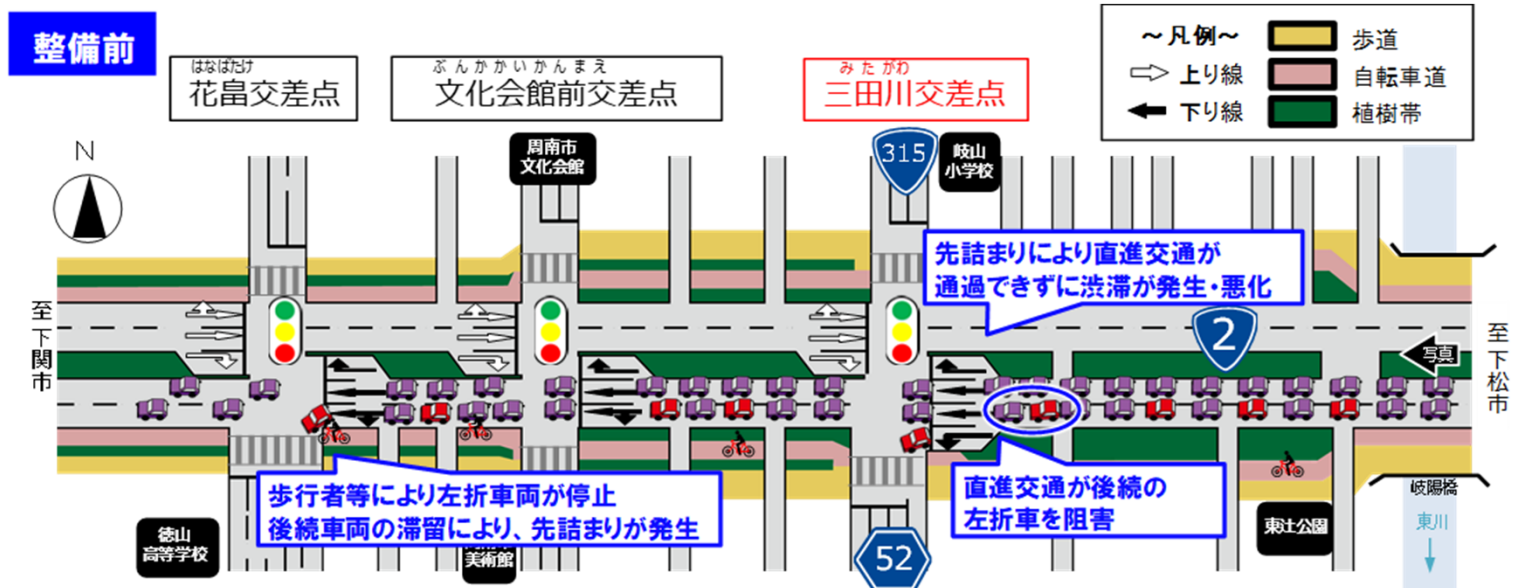



← 国道2号三田川交差点渋滞対策 延長800m →

令和2年度主要渋滞箇所の特定期間解除箇所(周南市:三田川(東)交差点)

- 山口県周南市内の三田川(東)交差点について、**主要渋滞箇所の解除候補**として合同現地地点検を実施。
- 合同現地地点検において、スムーズな交通状況を確認。
- 令和2年度山口県道路交通渋滞対策部会(R2.8.7)において審議を行った結果、**主要渋滞箇所の特定期間解除**が決定。

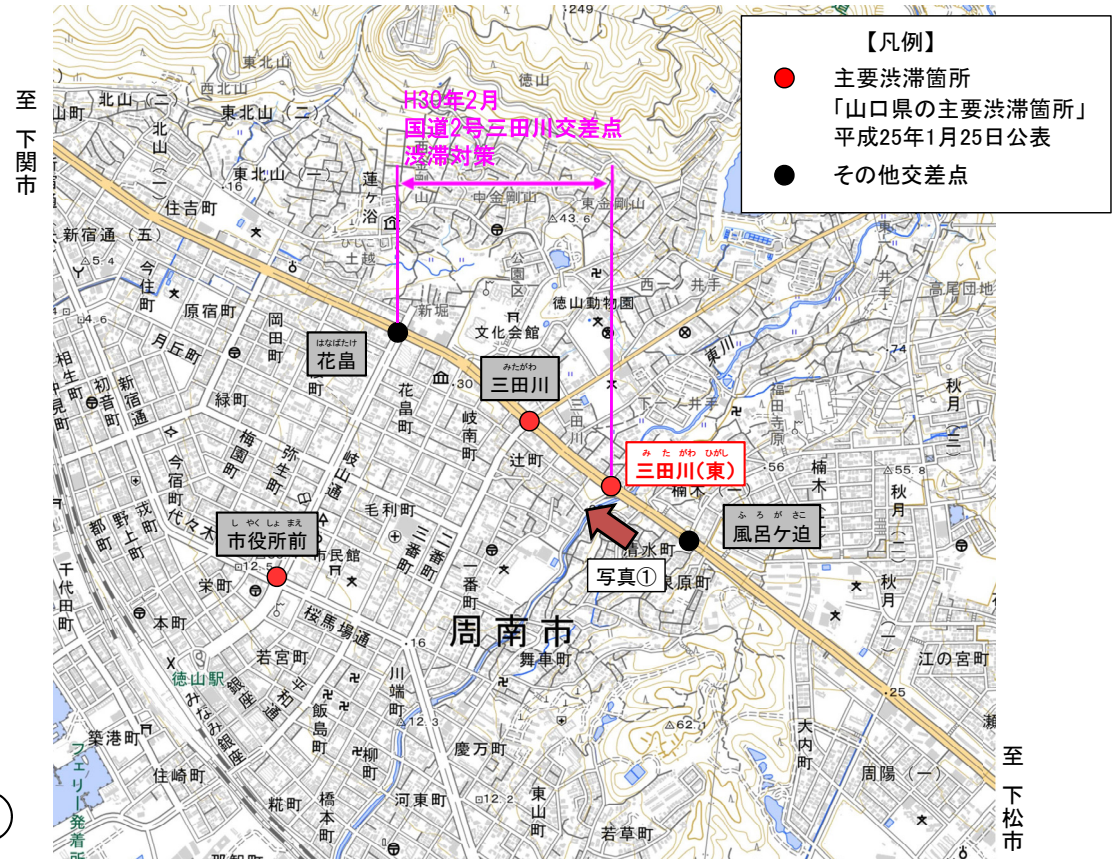

三田川(東)交差点の交通状況

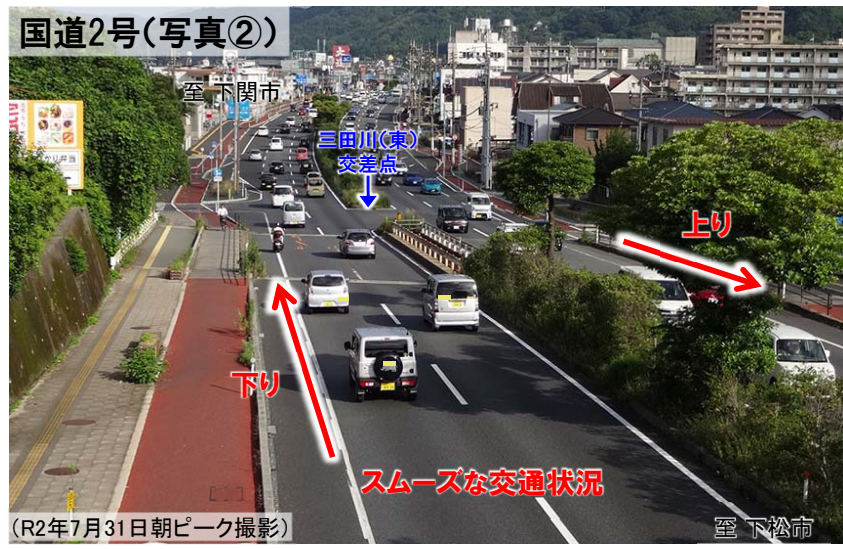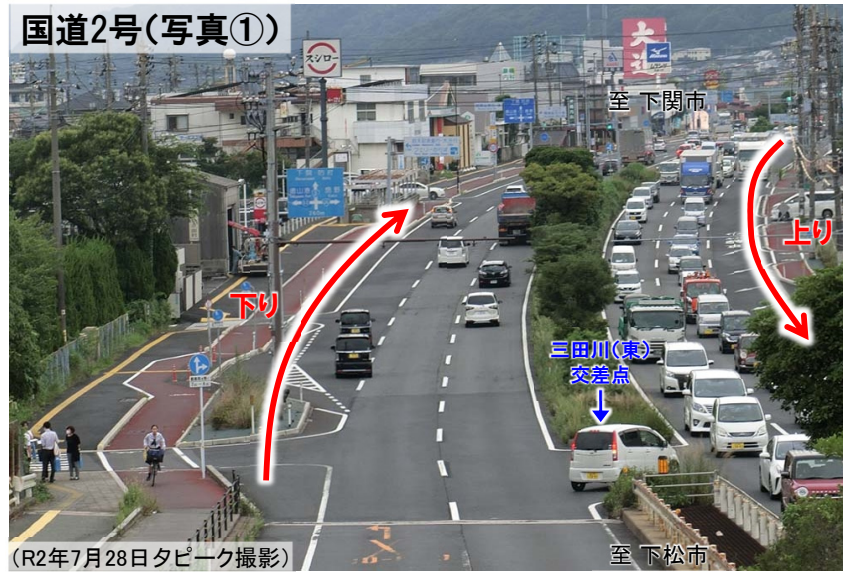

山口県道路交通渋滞対策部会 合同現地地点検 実施概要

日時: 令和2年7月28日(火) 17:00~
 場所: 国道2号三田川(東)交差点(周南市)
 【対策事業名】国道2号三田川交差点渋滞対策
 参加者: 山口県 道路建設課
 山口県警察本部 交通規制課
 国土交通省 山口河川国道事務所 計画課



【参考】令和2年度特定解除箇所(三田川(東)交差点)の状況変化




解除

- 旅行速度が低下する方向・時間数※1は**延べ5時間(選定時)から1時間(R2年度点検)**に減少。
- 国道2号の方向①での速度低下時間数が減少したとともに、方向②では速度低下が解消。
- 合同現地点検においても**交通が捌けている**ことを確認。

※1: 交差点流入部の速度が20km/h以下となる時間数

三田川(東) 交差点(周南市)


【位置図】

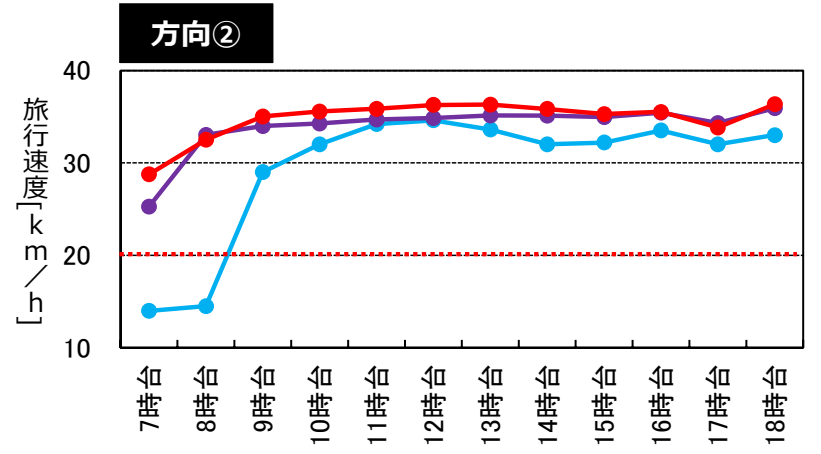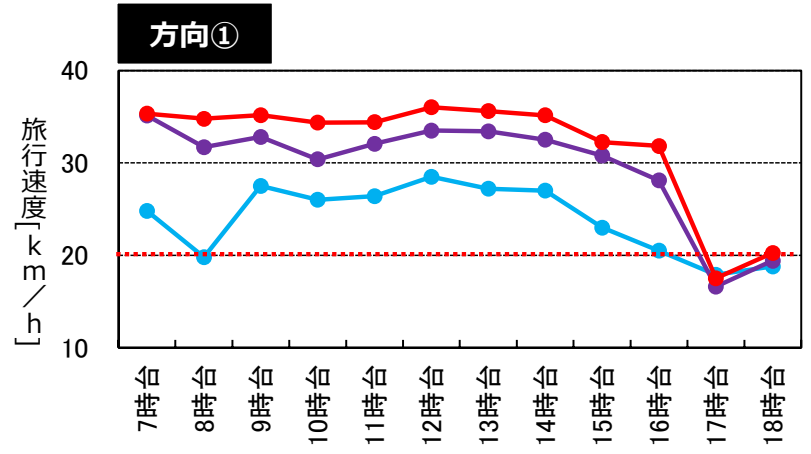

※データ: 民間プローブデータ(H24年度)、ETC2.0プローブデータ(R元年度、R2年度)
H24年度点検: H23.8~H24.7(平日平均)、R元年度点検: H30.4~H31.3(H30.7除く平日平均)、R2年度点検: H31.4~R2.3(平日平均)

令和2年度主要渋滞箇所の特定解除箇所(周南市:遠石1丁目交差点)

- 山口県周南市内の遠石1丁目交差点について、**主要渋滞箇所の解除候補**として合同現地地点検を実施。
- 合同現地地点検において、スムーズな交通状況を確認。
- 令和2年度山口県道路交通渋滞対策部会(R2.8.7)において審議を行った結果、**主要渋滞箇所の特定解除**が決定。

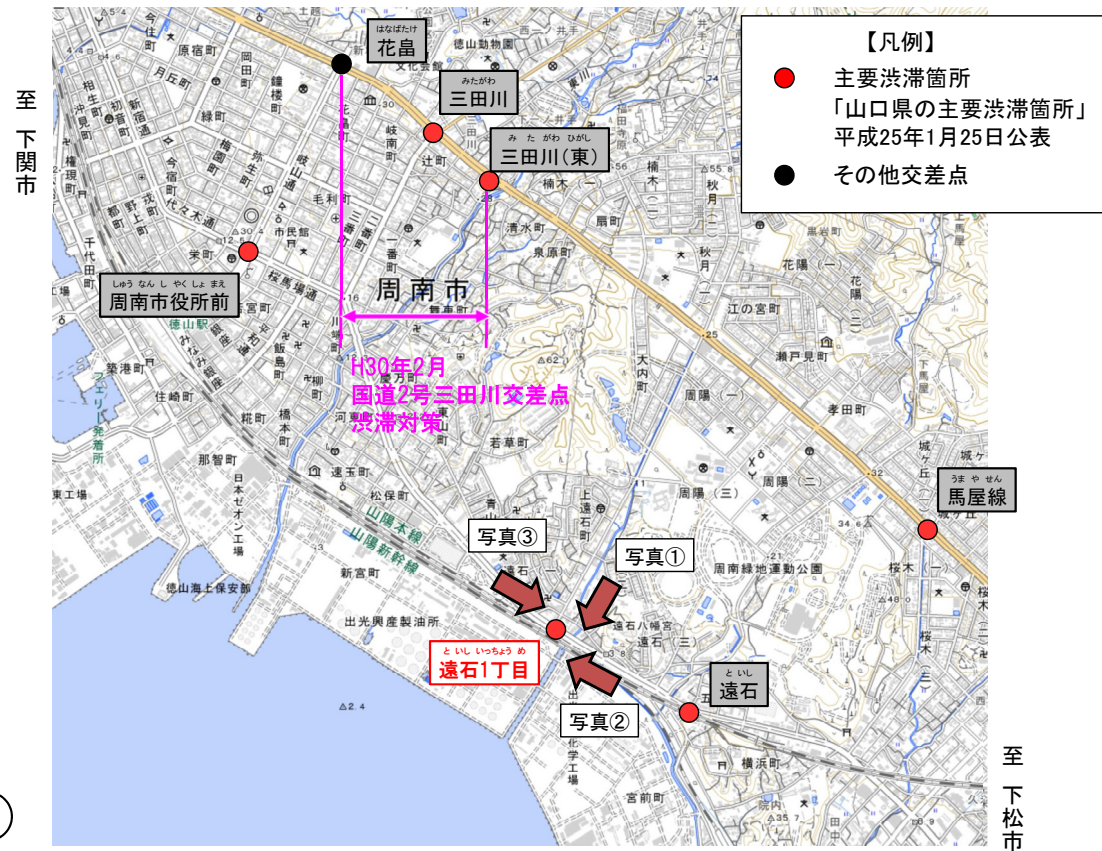

遠石1丁目交差点の交通状況



山口県道路交通渋滞対策部会 合同現地地点検 実施概要

日時: 令和2年7月28日(火) 18:00~

場所: 遠石1丁目交差点(周南市)

【対策事業名】国道2号三田川交差点渋滞対策

参加者: 山口県 道路建設課
山口県警察本部 交通規制課
国土交通省 山口河川国道事務所 計画課



【参考】令和2年度特定解除箇所(遠石1丁目交差点)の状況変化



解除

- 旅行速度が低下する方向・時間数※1は**延べ6時間(選定時)から3時間(R2年度点検)**に減少。
- 市道側の方向③では旅行速度が20km/hを下回る時間が減少。
- 合同現地点検においても**交通が捌けている**ことを確認。

※1: 交差点流入部の速度が20km/h以下となる時間数

遠石1丁目交差点(周南市)


【位置図】

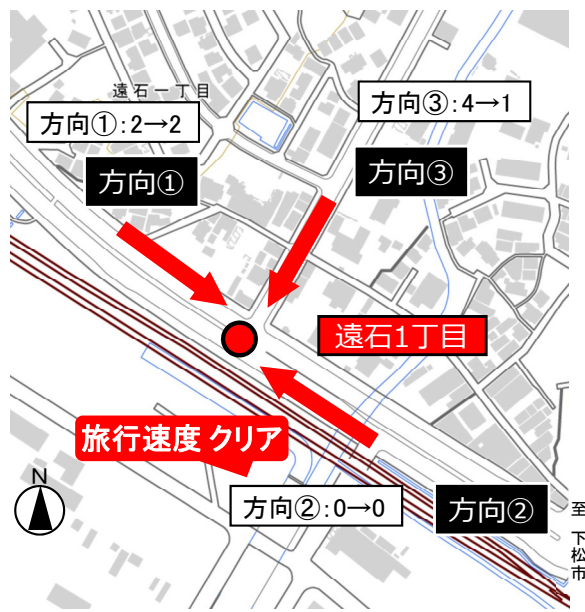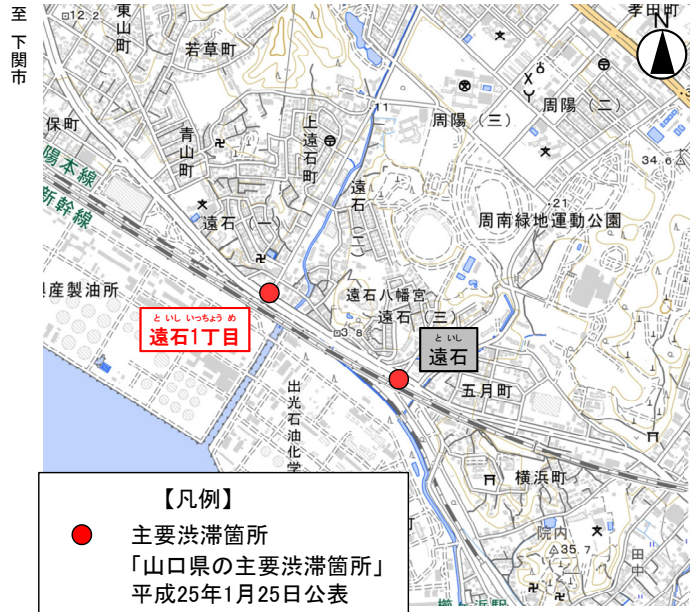


【凡例】
 ● 主要渋滞箇所
 「山口県の主要渋滞箇所」
 平成25年1月25日公表
 ● その他交差点




方向①

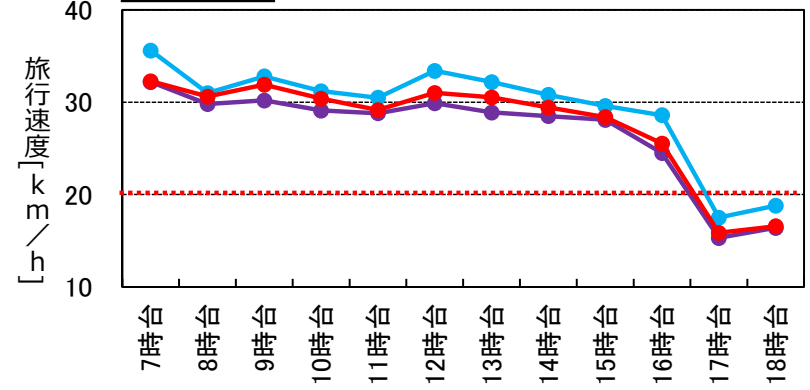

方向③

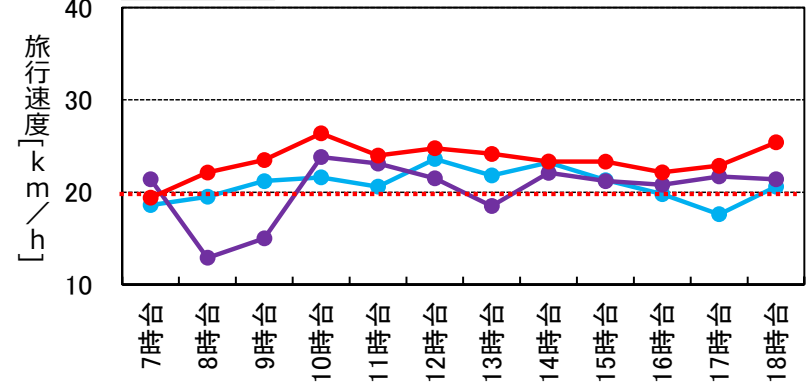

方向②

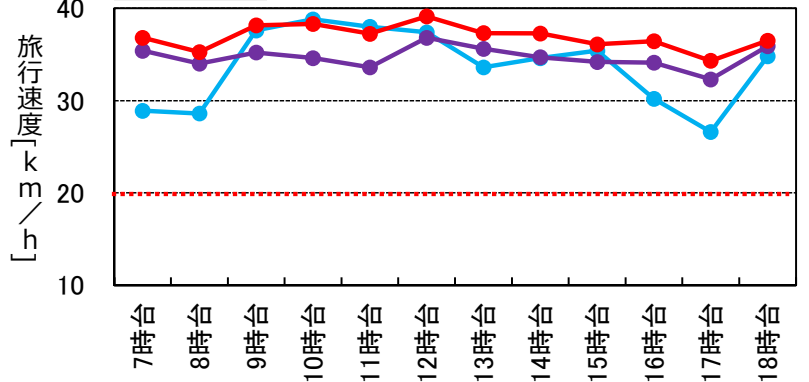

※データ: 民間プローブデータ(H29年度)、ETC2.0プローブデータ(R元年度、R2年度)
 H24年度点検: H23.8~H24.7(平日平均)、R元年度点検: H30.4~H31.3(H30.7除く平日平均)、
 R2年度点検: H31.4~R2.3(平日平均)