広島西部山系直轄砂防事業

〔費用便益比（Ｂ／Ｃ）算定等資料〕

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和４年２月１０日訂正の反映

様式－１　氾濫範囲図

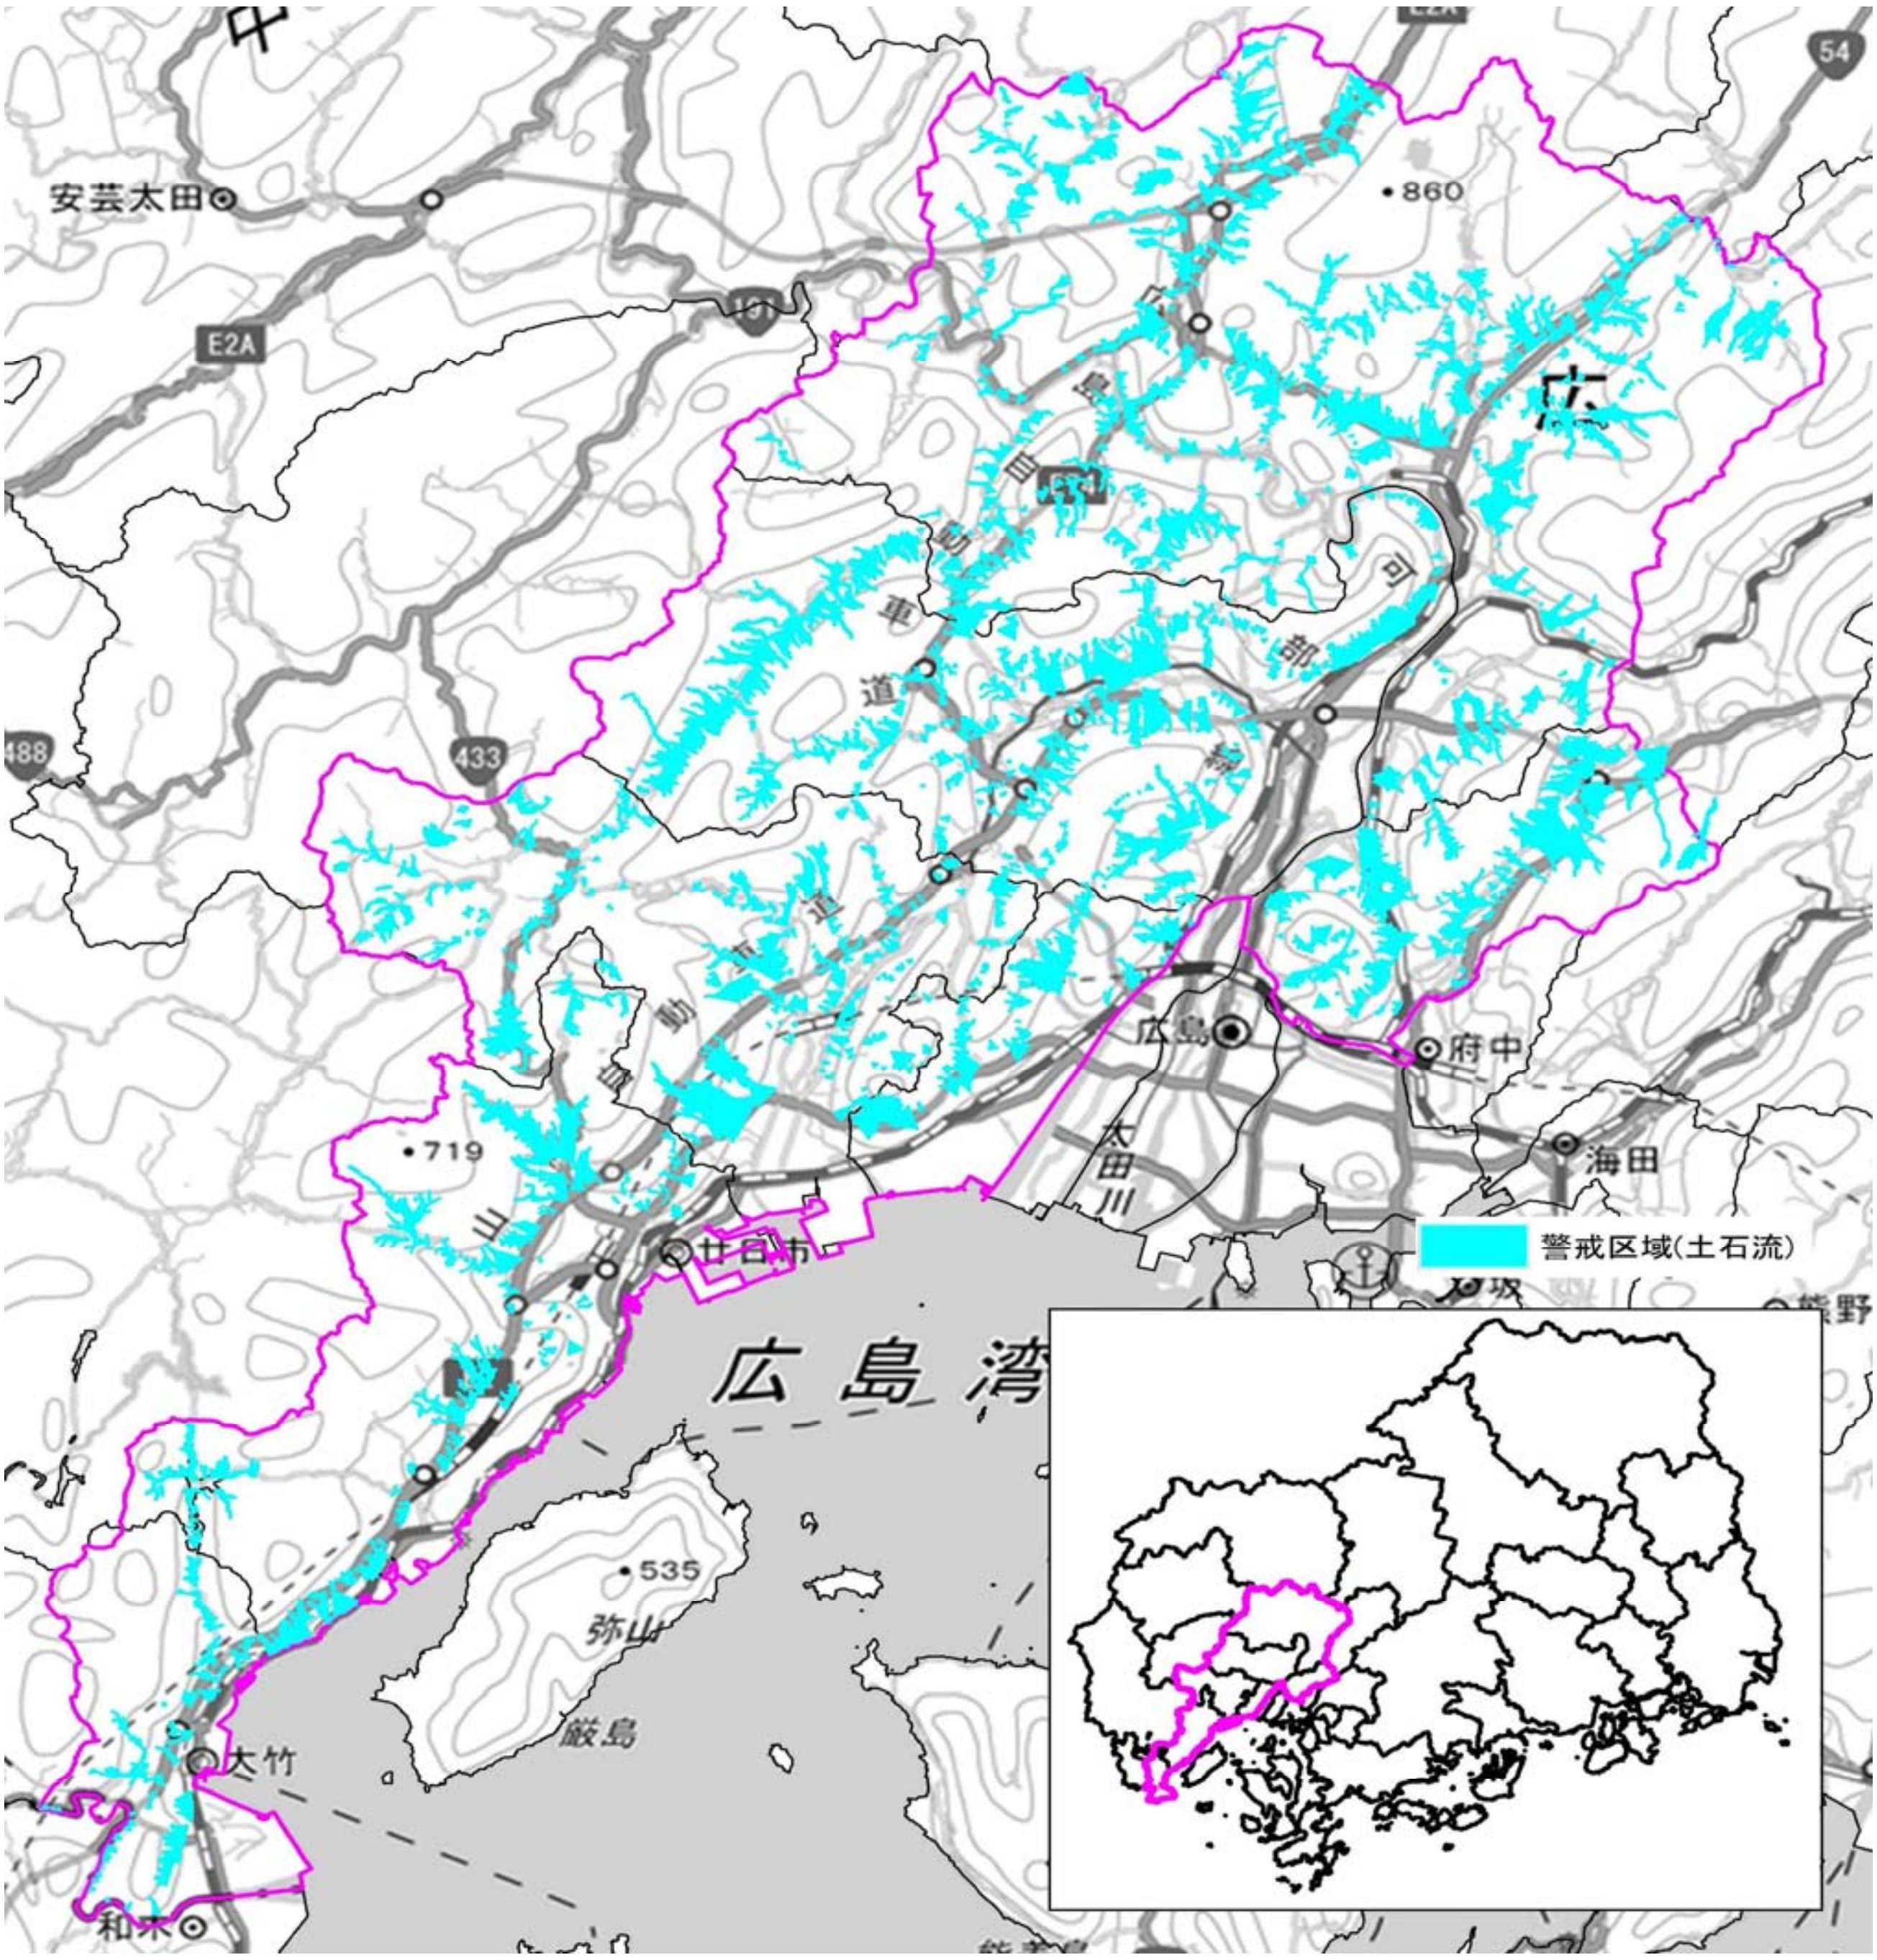

地理院地図を加工して作成

様式－２　　資産データ　　山系名：広島西部山系 地区名：－　　　国勢調査年：令和2年、平成27年　　事業所統計調査年：平成28年

氾濫ブロック	ブロック面積（ha）	一般資産等基礎数量							一般資産額（百万円）							農作物資産額（百万円）			一般資産額等合計	備考
		人口（人）	世帯数（世帯）	従業者数（産業分類別に算出）（人）	農漁家数（世帯）	延床面積（ha）	水田面積（ha）	畑面積（ha）	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
広島西部山系	845	29,114	12,625	11,002	176	118	49	40	251,637	121,528	95,809	14,407	392	180	483,953	50	151	201	484,154	

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和4年2月10日訂正の反映

様式－３　　被害額（事業実施前）　　山系名：広島西部山系　　地区名：－　　流量規模：1/10　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	人身被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計				清掃労働対価	代替活動等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫																
広島西部山系	73, 898	29, 871	21, 163	2, 619	51	28	127, 630	27	77	104	16, 893	0	2, 899	2, 330	1, 381	3, 711	525	9, 817	1, 173	18, 125	162, 752	

様式－３　　被害額（事業実施前）　　山系名：広島西部山系　　地区名：－　　流量規模：1/20　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	人身被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計				清掃労働対価	代替活動等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫																
広島西部山系	85, 327	34, 491	24, 436	3, 025	58	32	147, 369	31	89	120	19, 506	0	3, 348	2, 691	1, 595	4, 286	606	11, 335	1, 354	20, 929	187, 924	

様式－３　　被害額（事業実施前）　　山系名：広島西部山系　　地区名：－　　流量規模：1/100　　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	人身被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計				清掃労働対価	代替活動等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫																
広島西部山系	113, 901	46, 041	32, 619	4, 037	78	43	196, 719	41	118	159	26, 038	385, 922	4, 469	3, 592	2, 129	5, 721	809	15, 132	1, 808	27, 939	636, 777	

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和4年2月10日訂正の反映

様式－３　被害額（事業実施後）　山系名：広島西部山系　地区名：－　流量規模：1/10　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	人身被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計				清掃労働対価	代替活動等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫																
広島西部山系	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	土石流対策のため事業実施後の被害額は無し

様式－３　被害額（事業実施後）　山系名：広島西部山系　地区名：－　流量規模：1/20　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	人身被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計				清掃労働対価	代替活動等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫																
広島西部山系	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	土石流対策のため事業実施後の被害額は無し

様式－３　被害額（事業実施後）　山系名：広島西部山系　地区名：－　流量規模：1/100　（単位：百万円）

氾濫ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	人身被害額	営業停止損失	家屋における応急対策費用			事業所における応急対策費用	国・地方公共団体における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計				清掃労働対価	代替活動等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫																
広島西部山系	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	土石流対策のため事業実施後の被害額は無し

様式－４　　　　年平均被害軽減期待額　　山系名：広島西部山系　　　　地区名：－　　　　単位：百万円

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額④	区間確率⑤	年平均被害額④×⑤	年平均被害額の累計=年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合①	事業を実施した場合②	軽減額③＝①－②					
1/10	0.10000	162,752	0	162,752	0	0.000	0	0	
1/20	0.05000	187,924	0	187,924	175,338	0.050	8,767	8,767	
1/100	0.01000	636,777	0	636,777	412,351	0.040	16,494	25,261	土石流対策のため確立は３段階

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和4年2月10日訂正の反映

様式－5　　　　　　　　　　　　　費用対便益（全体事業）　　　　　　　　　　　山系名：広島西部山系　　地区名：－　　　　　　　　　　　　　　単位：百万円

年次	年度	t	割引率 4%	デフレーター	便益（B） 便益 便益	便益（B） 便益 現在価値①	便益（B） 残存価値②	便益（B） 計①+②	費用（C） 建設費③ 費用	費用（C） 建設費③ 現在価値	費用（C） 維持管理費④ 費用	費用（C） 維持管理費④ 現在価値	費用（C） 計③+④ 費用	費用（C） 計③+④ 現在価値	費用便益比 B／C	純現在価値 B－C	経済的内部収益率 EIRR
基準	R 3	0	1.000	1.000													
整備期間（H13～R14年）	H 13	−20	2.191	1.220	0	0			861	2,302	0	0	861	2,302			
	H 14	−19	2.107	1.242	0	0			1,782	4,664	0	0	1,782	4,664			
	H 15	−18	2.026	1.237	0	0			1,838	4,606	0	0	1,838	4,606			
	H 16	−17	1.948	1.236	0	0			2,391	5,756	0	0	2,391	5,756			
	H 17	−16	1.873	1.227	313	586			3,030	6,962	1	2	3,031	6,964			
	H 18	−15	1.801	1.214	448	807			3,317	7,252	1	2	3,318	7,254			
	H 19	−14	1.732	1.202	706	1,223			3,478	7,237	2	4	3,480	7,241			
	H 20	−13	1.665	1.168	706	1,176			3,180	6,185	2	4	3,182	6,189			
	H 21	−12	1.601	1.193	706	1,130			3,818	7,293	2	4	3,820	7,297			
	H 22	−11	1.539	1.192	2,828	4,354			3,079	5,649	3	6	3,082	5,655			
	H 23	−10	1.480	1.174	4,218	6,244			3,269	5,681	6	10	3,275	5,691			
	H 24	−9	1.423	1.176	5,405	7,693			2,969	4,971	14	23	2,983	4,994			
	H 25	−8	1.369	1.146	5,532	7,571			2,651	4,160	18	28	2,669	4,188			
	H 26	−7	1.316	1.102	6,686	8,798			3,920	5,686	20	29	3,940	5,715			
	H 27	−6	1.265	1.091	6,726	8,511			3,071	4,240	23	32	3,094	4,272			
	H 28	−5	1.217	1.079	9,464	11,514			3,337	4,381	27	35	3,364	4,416			
	H 29	−4	1.170	1.053	9,835	11,506			3,442	4,240	30	37	3,472	4,277			
	H 30	−3	1.125	1.023	9,835	11,063			3,647	4,195	30	35	3,677	4,230			
	R 1	−2	1.082	1.000	9,835	10,638			4,581	4,955	30	32	4,611	4,987			
	R 2	−1	1.040	1.000	9,835	10,228			3,936	4,093	30	31	3,966	4,124			
	R 3	0	1.000	1.000	10,782	10,782			2,976	2,976	33	33	3,009	3,009			
	R 4	1	0.962		10,782	10,367			3,538	3,402	33	32	3,571	3,434			
	R 5	2	0.925		11,733	10,848			3,538	3,271	36	33	3,574	3,304			
	R 6	3	0.889		14,568	12,951			3,538	3,145	52	46	3,590	3,191			
	R 7	4	0.855		15,477	13,230			3,538	3,024	69	59	3,607	3,083			
	R 8	5	0.822		15,477	12,721			1,843	1,515	69	57	1,912	1,572			
	R 9	6	0.790		16,093	12,719			1,212	958	76	60	1,288	1,018			
	R 10	7	0.760		16,093	12,229			1,055	802	76	58	1,131	860			
	R 11	8	0.731		20,461	14,951			802	586	88	64	890	650			
	R 12	9	0.703		22,546	15,841			637	448	100	70	737	518			
	R 13	10	0.676		23,867	16,124			546	369	113	76	659	445			
	R 14	11	0.650		25,074	16,288			410	266	118	77	528	343			
施設完成後の評価期間（50年）	R 15	12	0.625		25,261	15,778					119	74	119	74			
	R 16	13	0.601		25,261	15,171					119	71	119	71			
	R 17	14	0.577		25,261	14,588					119	69	119	69			
	R 18	15	0.555		25,261	14,027					119	66	119	66			
	R 19	16	0.534		25,261	13,487					119	64	119	64			
	R 20	17	0.513		25,261	12,968					119	61	119	61			
	R 21	18	0.494		25,261	12,470					119	59	119	59			
	R 22	19	0.475		25,261	11,990					119	56	119	56			
	R 23	20	0.456		25,261	11,529					119	54	119	54			
	R 24	21	0.439		25,261	11,085					119	52	119	52			
	R 25	22	0.422		25,261	10,659					119	50	119	50			
	R 26	23	0.406		25,261	10,249					119	48	119	48			
	R 27	24	0.390		25,261	9,855					119	46	119	46			
	R 28	25	0.375		25,261	9,476					119	45	119	45			
	R 29	26	0.361		25,261	9,111					119	43	119	43			
	R 30	27	0.347		25,261	8,761					119	41	119	41			
	R 31	28	0.333		25,261	8,424					119	40	119	40			
	R 32	29	0.321		25,261	8,100					119	38	119	38			
	R 33	30	0.308		25,261	7,788					119	37	119	37			
	R 34	31	0.296		25,261	7,489					119	35	119	35			
	R 35	32	0.285		25,261	7,201					119	34	119	34			
	R 36	33	0.274		25,261	6,924					119	33	119	33			
	R 37	34	0.264		25,261	6,658					119	31	119	31			
	R 38	35	0.253		25,261	6,402					119	30	119	30			
	R 39	36	0.244		25,261	6,155					119	29	119	29			
	R 40	37	0.234		25,261	5,919					119	28	119	28			
	R 41	38	0.225		25,261	5,691					119	27	119	27			
	R 42	39	0.217		25,261	5,472					119	26	119	26			
	R 43	40	0.208		25,261	5,262					119	25	119	25			
	R 44	41	0.200		25,261	5,059					119	24	119	24			
	R 45	42	0.193		25,261	4,865					119	23	119	23			
	R 46	43	0.185		25,261	4,678					119	22	119	22			
	R 47	44	0.178		25,261	4,498					119	21	119	21			
	R 48	45	0.171		25,261	4,325					119	20	119	20			
	R 49	46	0.165		25,261	4,158					119	20	119	20			
	R 50	47	0.158		25,261	3,998					119	19	119	19			
	R 51	48	0.152		25,261	3,845					119	18	119	18			
	R 52	49	0.146		25,261	3,697					119	17	119	17			
	R 53	50	0.141		25,261	3,555					119	17	119	17			
	R 54	51	0.135		25,261	3,418					119	16	119	16			
	R 55	52	0.130		25,261	3,286					119	15	119	15			
	R 56	53	0.125		25,261	3,160					119	15	119	15			
	R 57	54	0.120		25,261	3,038					119	14	119	14			
	R 58	55	0.116		25,261	2,922					119	14	119	14			
	R 59	56	0.111		25,261	2,809					119	13	119	13			
	R 60	57	0.107		25,261	2,701					119	13	119	13			
	R 61	58	0.103		25,261	2,597					119	12	119	12			
	R 62	59	0.099		25,261	2,497					119	12	119	12			
	R 63	60	0.095		25,261	2,401					119	11	119	11			
	R 64	61	0.091		25,261	2,309					119	11	119	11			
合　計					1,549,081	614,598	2,773	617,371	85,230	125,270	7,052	2,638	92,282	127,908	4.8	489,463	13.7%

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和4年2月10日訂正の反映

様式－５　　　　　　　　　　　　　費用対便益（残事業）　　　　　　　　　　　山系名：広島西部山系　　地区名：－　　　　　　　　　　単位：百万円

年次	年度	t	割引率 4%	デフレーター	便益		残存価値 ②	計 ①+②	費用（C）						費用便益比 B／C	純現在価値 B－C	経済的内部収益率 EIRR
									建設費③		維持管理費④		計③+④				
					便益	現在価値 ①			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
基準	R 3	0	1.000	1.000													
残整備期間（R4～R14年）	H 13	−20	2.191	1.220	0	0			0	0	0	0	0	0			
	H 14	−19	2.107	1.242	0	0			0	0	0	0	0	0			
	H 15	−18	2.026	1.237	0	0			0	0	0	0	0	0			
	H 16	−17	1.948	1.236	0	0			0	0	0	0	0	0			
	H 17	−16	1.873	1.227	0	0			0	0	0	0	0	0			
	H 18	−15	1.801	1.214	0	0			0	0	0	0	0	0			
	H 19	−14	1.732	1.202	0	0			0	0	0	0	0	0			
	H 20	−13	1.665	1.168	0	0			0	0	0	0	0	0			
	H 21	−12	1.601	1.193	0	0			0	0	0	0	0	0			
	H 22	−11	1.539	1.192	0	0			0	0	0	0	0	0			
	H 23	−10	1.480	1.174	0	0			0	0	0	0	0	0			
	H 24	−9	1.423	1.176	0	0			0	0	0	0	0	0			
	H 25	−8	1.369	1.146	0	0			0	0	0	0	0	0			
	H 26	−7	1.316	1.102	0	0			0	0	0	0	0	0			
	H 27	−6	1.265	1.091	0	0			0	0	0	0	0	0			
	H 28	−5	1.217	1.079	0	0			0	0	0	0	0	0			
	H 29	−4	1.170	1.053	0	0			0	0	0	0	0	0			
	H 30	−3	1.125	1.023	0	0			0	0	0	0	0	0			
	R 1	−2	1.082	1.000	0	0			0	0	0	0	0	0			
	R 2	−1	1.040	1.000	0	0			0	0	0	0	0	0			
	R 3	0	1.000	1.000	0	0			0	0	0	0	0	0			
	R 4	1	0.962		0	0			3,538	3,402	0	0	3,538	3,402			
	R 5	2	0.925		951	879			3,538	3,271	2	2	3,540	3,273			
	R 6	3	0.889		3,785	3,365			3,538	3,145	18	16	3,556	3,161			
	R 7	4	0.855		4,695	4,013			3,538	3,024	36	31	3,574	3,055			
	R 8	5	0.822		4,695	3,859			1,843	1,515	36	30	1,879	1,545			
	R 9	6	0.790		5,311	4,197			1,212	958	42	33	1,254	991			
	R 10	7	0.760		5,311	4,036			1,055	802	42	32	1,097	834			
	R 11	8	0.731		9,678	7,072			802	586	55	40	857	626			
	R 12	9	0.703		11,764	8,265			637	448	67	47	704	495			
	R 13	10	0.676		13,084	8,839			546	369	80	54	626	423			
	R 14	11	0.650		14,292	9,284			410	266	85	55	495	321			
施設完成後の評価期間（５０年）	R 15	12	0.625		14,479	9,044					86	54	86	54			
	R 16	13	0.601		14,479	8,696					86	52	86	52			
	R 17	14	0.577		14,479	8,361					86	50	86	50			
	R 18	15	0.555		14,479	8,040					86	48	86	48			
	R 19	16	0.534		14,479	7,730					86	46	86	46			
	R 20	17	0.513		14,479	7,433					86	44	86	44			
	R 21	18	0.494		14,479	7,147					86	42	86	42			
	R 22	19	0.475		14,479	6,872					86	41	86	41			
	R 23	20	0.456		14,479	6,608					86	39	86	39			
	R 24	21	0.439		14,479	6,354					86	38	86	38			
	R 25	22	0.422		14,479	6,109					86	36	86	36			
	R 26	23	0.406		14,479	5,875					86	35	86	35			
	R 27	24	0.390		14,479	5,649					86	34	86	34			
	R 28	25	0.375		14,479	5,431					86	32	86	32			
	R 29	26	0.361		14,479	5,222					86	31	86	31			
	R 30	27	0.347		14,479	5,022					86	30	86	30			
	R 31	28	0.333		14,479	4,828					86	29	86	29			
	R 32	29	0.321		14,479	4,643					86	28	86	28			
	R 33	30	0.308		14,479	4,464					86	27	86	27			
	R 34	31	0.296		14,479	4,292					86	25	86	25			
	R 35	32	0.285		14,479	4,127					86	25	86	25			
	R 36	33	0.274		14,479	3,969					86	24	86	24			
	R 37	34	0.264		14,479	3,816					86	23	86	23			
	R 38	35	0.253		14,479	3,669					86	22	86	22			
	R 39	36	0.244		14,479	3,528					86	21	86	21			
	R 40	37	0.234		14,479	3,392					86	20	86	20			
	R 41	38	0.225		14,479	3,262					86	19	86	19			
	R 42	39	0.217		14,479	3,136					86	19	86	19			
	R 43	40	0.208		14,479	3,016					86	18	86	18			
	R 44	41	0.200		14,479	2,900					86	17	86	17			
	R 45	42	0.193		14,479	2,788					86	17	86	17			
	R 46	43	0.185		14,479	2,681					86	16	86	16			
	R 47	44	0.178		14,479	2,578					86	15	86	15			
	R 48	45	0.171		14,479	2,479					86	15	86	15			
	R 49	46	0.165		14,479	2,383					86	14	86	14			
	R 50	47	0.158		14,479	2,292					86	14	86	14			
	R 51	48	0.152		14,479	2,204					86	13	86	13			
	R 52	49	0.146		14,479	2,119					86	13	86	13			
	R 53	50	0.141		14,479	2,037					86	12	86	12			
	R 54	51	0.135		14,479	1,959					86	12	86	12			
	R 55	52	0.130		14,479	1,884					86	11	86	11			
	R 56	53	0.125		14,479	1,811					86	11	86	11			
	R 57	54	0.120		14,479	1,742					86	10	86	10			
	R 58	55	0.116		14,479	1,675					86	10	86	10			
	R 59	56	0.111		14,479	1,610					86	10	86	10			
	R 60	57	0.107		14,479	1,548					86	9	86	9			
	R 61	58	0.103		14,479	1,489					86	9	86	9			
	R 62	59	0.099		14,479	1,431					86	9	86	9			
	R 63	60	0.095		14,479	1,376					86	8	86	8			
	R 64	61	0.091		14,479	1,323					86	8	86	8			
合　計					797,516	255,853	725	256,578	20,657	17,786	4,763	1,545	25,420	19,331	13.3	237,247	43.6%

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和4年2月10日訂正の反映

斐伊川直轄河川改修事業

〔費用便益比（Ｂ／Ｃ）算定等資料〕

様式-1 ブロック分割図

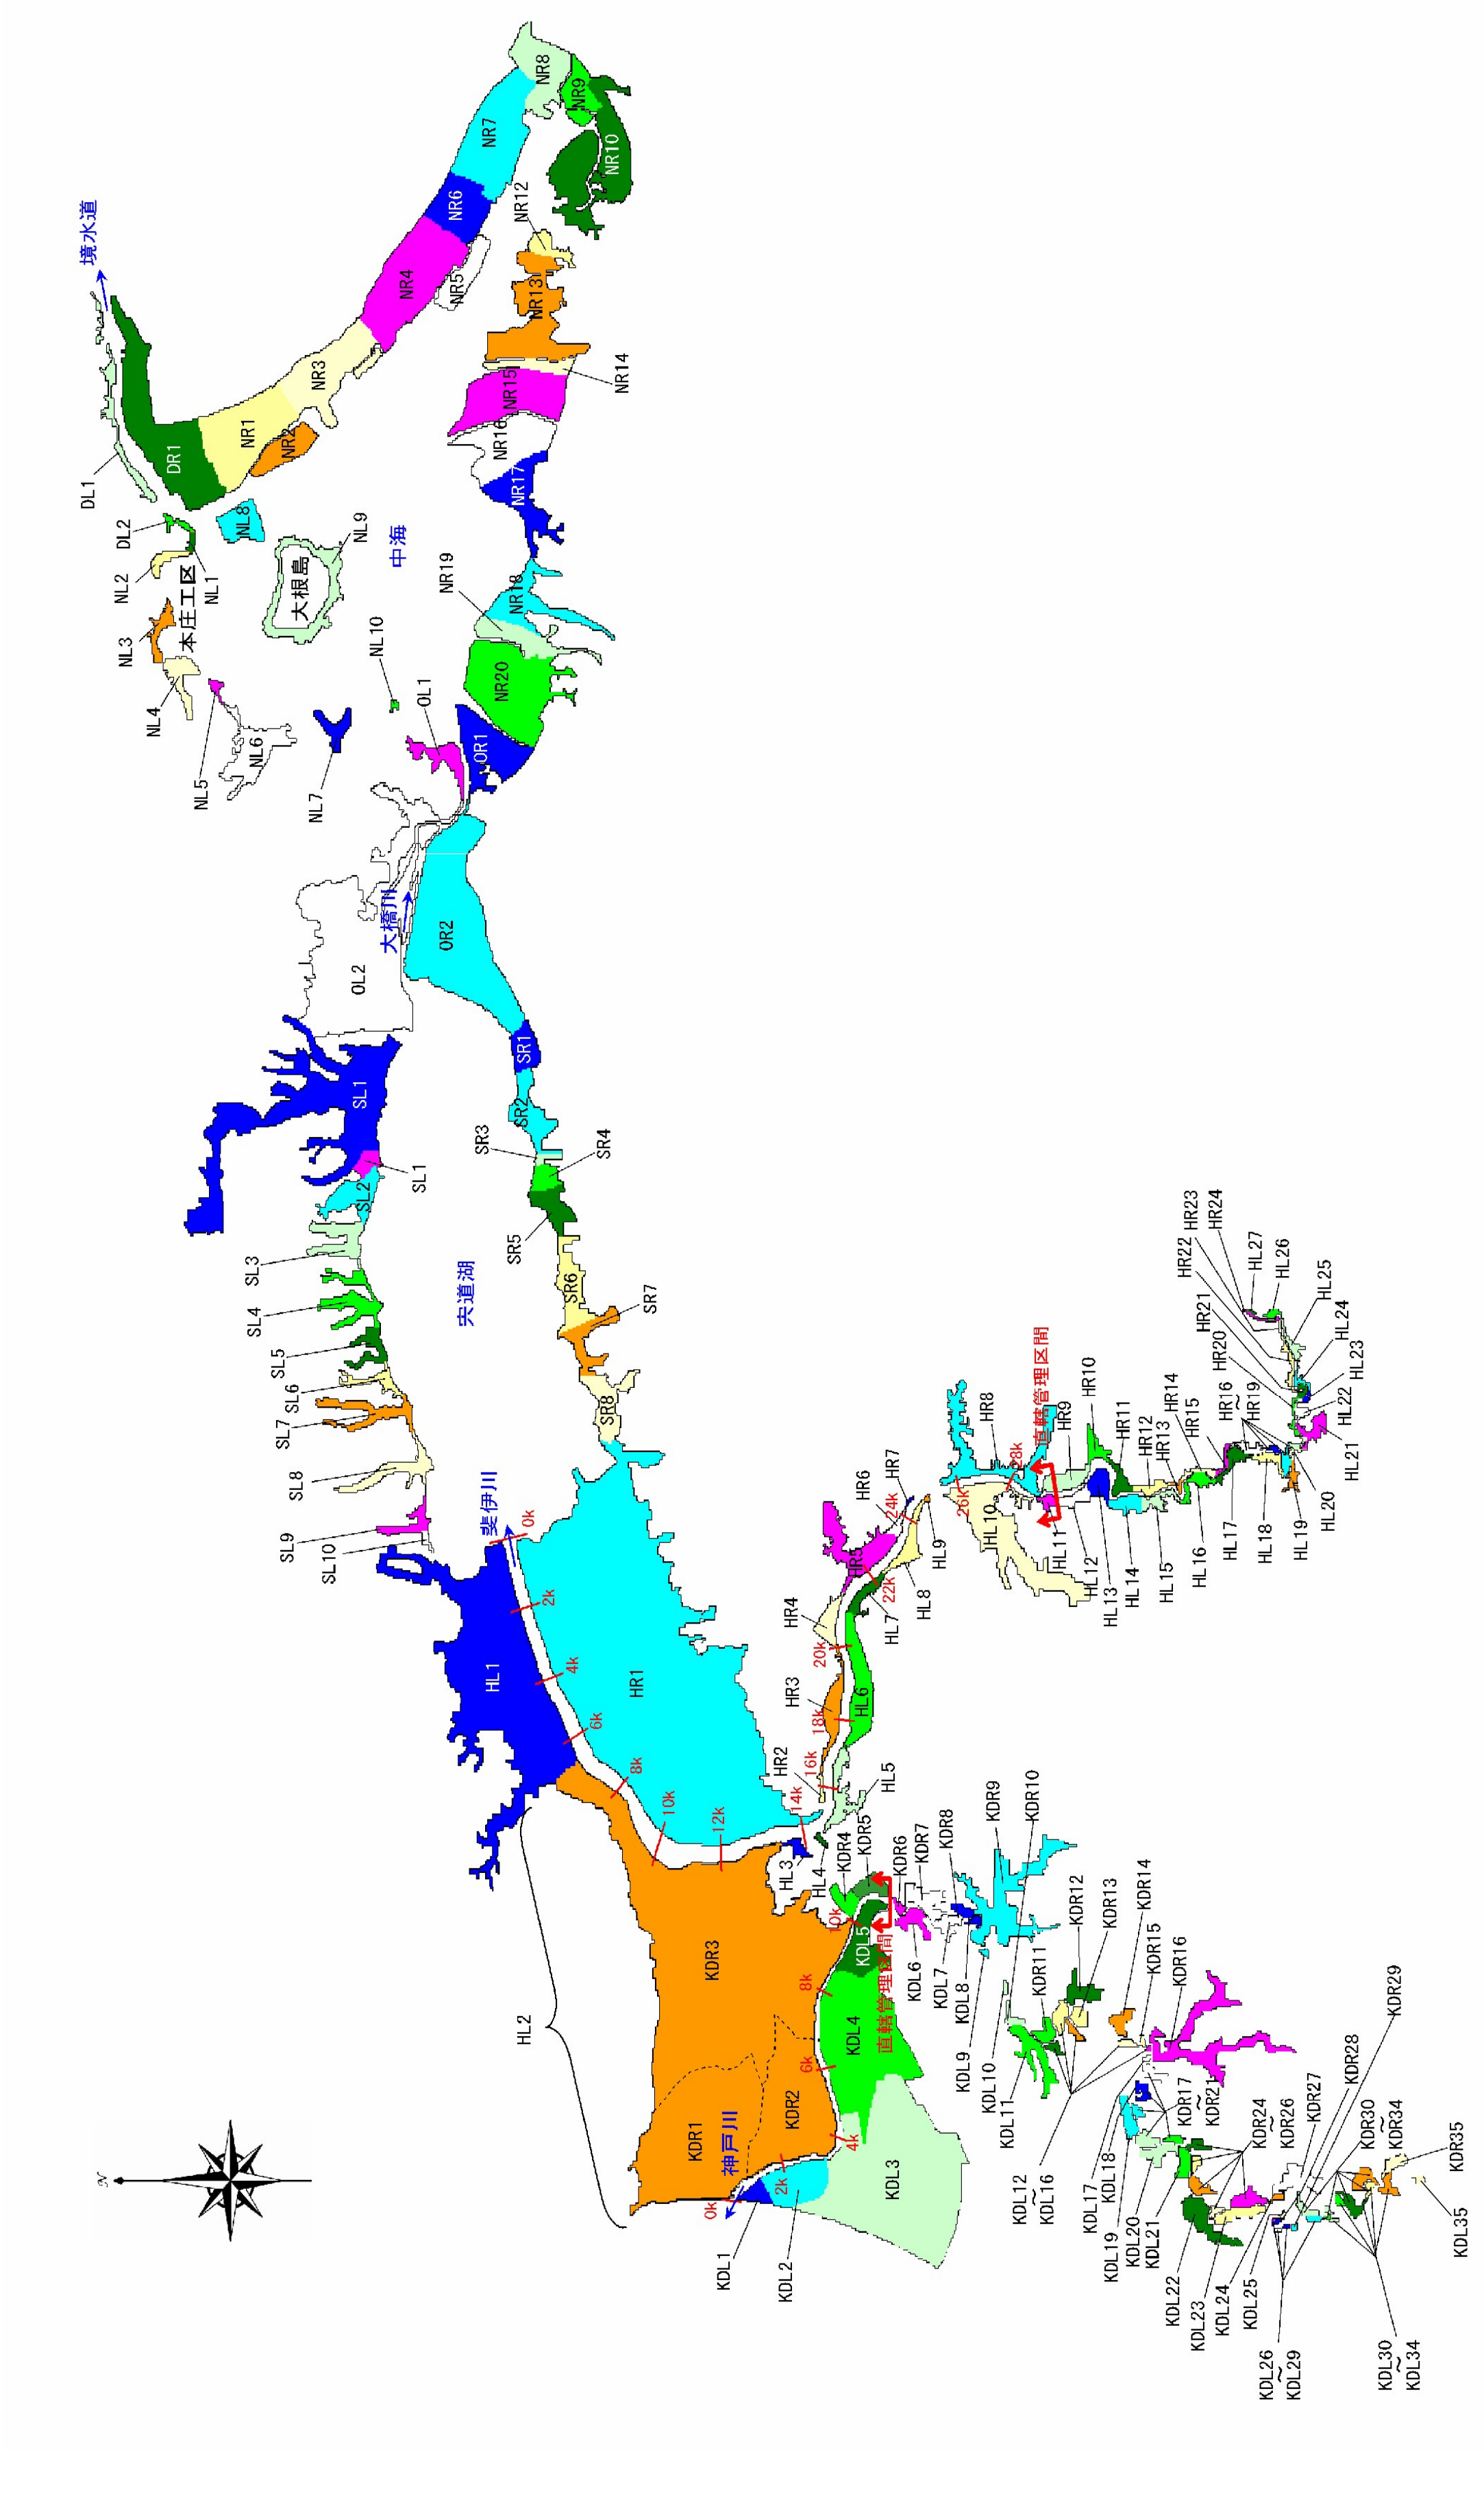

様式-2　資産データ　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　国勢調査年：H27年　　経済センサス調査年：H26年

河川	左右	Block	一般資産等基礎数量 人口（人）	世帯数（世帯）	従業者数（人）	農漁家数（世帯）	延床面積（m^2）	水田面積（ha）	畑面積（ha）	一般資産額 家屋（百万円）	家庭用品（百万円）	事業所資産（百万円）償却	事業所資産（百万円）在庫	農漁家資産（百万円）償却	農漁家資産（百万円）在庫	小計（百万円）	農作物資産 水稲（百万円）	畑作（百万円）	小計（百万円）	一般資産額等合計（百万円）	備考
斐伊川本川	左	HL1	12,596	3,966	5,830	254	1,059,534	1,198	11	221,534	51,944	18,655	9,584	567	259	302,543	1,371	19	1,390	303,933	出雲平野
		HL2	81,410	31,526	44,433	1,062	6,877,622	1,760	339	1,435,588	412,855	162,859	61,472	2,370	1,082	2,076,226	2,015	609	2,624	2,078,850	出雲平野
		HL3	71	23	79	0	41,553	6	0	8,669	301	123	28	0	0	9,121	7	0	7	9,128	
		HL4	0	0	0	0	7,008	4	0	1,462	0	0	0	0	0	1,462	5	0	5	1,467	
		HL5	218	53	29	3	22,165	48	2	4,643	698	97	34	7	3	5,482	56	3	59	5,541	
		HL6	615	190	165	29	53,501	88	27	11,215	2,488	579	386	65	30	14,763	101	49	150	14,913	
		HL7	23	6	1	0	7,964	23	0	1,668	79	1	2	0	0	1,750	27	0	27	1,777	
		HL8	162	46	36	11	17,786	22	5	3,718	597	119	76	24	11	4,545	25	9	34	4,579	
		HL9	0	0	7	0	0	0	0	0	0	11	3	0	0	14	0	0	0	14	
		HL10	4,539	1,594	2,512	85	430,900	102	14	89,921	20,876	9,138	3,440	191	87	123,653	117	25	142	123,795	
		HL11	35	8	34	1	10,007	2	0	2,087	109	85	40	1	1	2,323	2	0	2	2,325	
	右	HR1	27,523	8,816	15,247	645	2,533,753	2,878	109	529,170	115,457	59,043	36,750	1,440	658	742,518	3,296	195	3,491	746,009	出雲平野
		HR2	16	7	3	1	928	0	0	194	92	5	3	2	1	297	0	0	0	297	
		HR3	71	19	6	1	29,643	41	8	6,199	249	16	8	2	1	6,475	47	15	62	6,537	
		HR4	114	30	6	4	16,361	23	6	3,424	393	9	10	9	4	3,849	27	10	37	3,886	
		HR5	162	51	9	11	42,133	103	8	8,805	672	373	27	25	12	9,914	119	15	134	10,048	
		HR6	72	23	17	4	11,245	1	1	2,347	306	574	37	10	4	3,278	1	2	3	3,281	
		HR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR8	3,376	1,211	2,179	60	368,141	44	7	76,808	15,866	6,475	3,797	134	61	103,141	50	12	62	103,203	
宍道湖	左	SL1	7,446	2,729	2,104	169	624,035	679	23	130,383	35,738	5,745	2,774	377	172	175,189	777	41	818	176,007	佐陀川
		SL2	1,661	543	456	3	38,532	23	20	8,049	7,106	1,136	688	7	3	16,989	26	36	62	17,051	
		SL3	278	91	95	15	23,360	76	2	4,897	1,194	250	178	33	15	6,567	87	4	91	6,658	
		SL4	589	163	330	22	31,506	82	1	6,598	2,140	849	355	49	22	10,013	94	1	95	10,108	
		SL5	32	12	35	1	8,599	33	2	1,805	157	81	7	2	1	2,053	37	4	41	2,094	
		SL6	122	43	21	5	8,875	28	0	1,859	566	39	8	11	5	2,488	32	0	32	2,520	
		SL7	349	80	181	18	20,281	74	3	4,242	1,051	305	102	41	19	5,760	85	5	90	5,850	
		SL8	384	101	126	16	34,786	65	0	7,258	1,316	306	117	35	16	9,048	75	0	75	9,123	
		SL9	178	51	74	4	21,466	30	0	4,487	668	176	92	9	4	5,436	34	0	34	5,470	
		SL10	34	9	27	0	2,499	0	0	522	118	59	29	0	0	728	0	0	0	728	
	右	SR1	409	133	307	4	21,198	28	1	4,441	1,743	839	380	9	4	7,416	32	2	34	7,450	
		SR2	3,159	1,186	1,396	22	139,639	26	7	29,162	15,526	3,013	1,280	48	22	49,051	29	12	41	49,092	
		SR3	192	75	3	4	2,767	5	0	580	976	5	3	9	4	1,577	6	0	6	1,583	
		SR4	140	47	6	5	9,549	16	1	2,002	612	10	7	11	5	2,647	18	2	20	2,667	
		SR5	123	41	31	3	11,542	18	0	2,419	542	98	42	7	3	3,111	20	0	20	3,131	
		SR6	949	309	194	21	49,443	42	1	10,341	4,047	747	350	46	21	15,552	49	2	51	15,603	
		SR7	517	136	211	5	27,866	54	3	5,827	1,785	661	277	12	6	8,568	62	6	68	8,636	
		SR8	911	238	695	11	75,488	40	6	15,777	3,122	1,474	697	25	11	21,106	45	11	56	21,162	
大橋川	左	OL1	301	89	29	15	16,467	64	5	3,446	1,164	131	103	33	15	4,892	74	8	82	4,974	
		OL2	51,729	24,843	30,959	264	4,123,072	209	30	860,106	325,337	110,592	35,459	589	269	1,332,352	239	55	294	1,332,646	橋北地区
	右	OR1	3,694	1,353	3,243	59	219,276	97	4	45,785	17,716	14,311	7,138	131	60	85,141	111	8	119	85,260	
		OR2	43,835	19,180	34,639	216	3,157,816	7	16	658,671	251,183	126,967	46,267	481	219	1,083,788	8	28	36	1,083,824	橋南地区
中海	左	NL1	0	0	22	0	1,215	0	1	254	0	43	21	0	0	318	0	2	2	320	
		NL2	37	16	38	1	8,164	10	0	1,704	210	82	61	2	1	2,060	11	0	11	2,071	
		NL3	242	91	140	6	13,873	6	0	2,900	1,192	387	73	13	6	4,571	7	0	7	4,578	
		NL4	64	21	2	5	8,966	52	3	1,886	275	3	5	11	5	2,185	59	6	65	2,250	
		NL5	95	34	5	2	3,467	1	0	725	445	13	9	4	2	1,198	1	0	1	1,199	
		NL6	1,523	506	377	37	83,149	142	7	17,403	6,622	796	367	83	38	25,309	163	12	175	25,484	
		NL7	36	14	13	4	5,732	29	1	1,196	183	13	3	9	4	1,408	33	1	34	1,442	
		NL8	432	139	375	5	36,310	9	34	7,582	1,817	2,302	1,477	12	5	13,195	11	61	72	13,267	江島
		NL9	2,143	745	601	74	95,162	44	77	19,869	9,754	1,581	640	164	75	32,083	50	138	188	32,271	大根島
		NL10	116	34	0	7	7,642	2	0	1,595	445	0	0	17	8	2,065	2	0	2	2,067	
	右	NR1	5,788	2,051	1,665	125	416,616	34	189	86,256	26,858	4,069	2,330	280	128	119,921	40	677	717	120,638	
		NR2	0	0	0	0	1,010	0	120	209	0	0	0	0	0	209	0	429	429	638	
		NR3	1,262	355	716	50	114,162	19	69	23,665	4,652	2,004	1,102	112	51	31,586	23	246	269	31,855	
		NR4	4,318	1,470	1,119	131	348,068	70	315	72,126	19,253	2,893	1,344	293	134	96,043	82	1,127	1,209	97,252	
		NR5	0	0	0	0	41,592	0	114	8,638	0	0	0	0	0	8,638	0	407	407	9,045	
		NR6	4,002	1,352	1,242	67	217,013	29	99	44,922	17,706	2,580	1,208	148	68	66,632	34	354	388	67,020	
		NR7	24,063	10,629	11,836	115	1,837,752	1	53	379,848	139,203	51,256	17,610	255	116	588,288	2	189	191	588,479	
		NR8	10,400	5,344	13,246	36	953,799	1	0	197,129	69,985	52,085	13,552	80	36	332,867	1	0	1	332,868	
		NR9	3,440	1,502	2,144	23	263,156	5	0	54,398	19,667	9,728	2,237	52	24	86,106	6	0	6	86,112	
		NR10	829	285	534	75	119,815	143	159	25,036	3,734	2,064	1,004	168	77	32,083	164	285	449	32,532	
		NR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR12	115	38	629	13	42,721	8	22	8,913	498	4,065	2,493	30	14	16,013	10	40	50	16,063	
		NR13	8,230	3,003	7,378	54	779,651	29	3	162,608	39,321	29,263	19,117	121	55	250,485	33	6	39	250,524	
		NR14	467	166	317	9	122,777	25	0	25,613	2,173	1,063	680	20	9	29,558	29	0	29	29,587	
		NR15	2,939	947	1,349	90	269,695	194	54	56,336	12,408	9,107	2,630	201	92	80,774	222	98	320	81,094	
		NR16	1,130	316	532	65	128,877	211	28	27,013	4,141	1,627	986	146	67	33,980	242	50	292	34,272	
		NR17	2,095	678	558	64	193,936	105	12	40,465	8,885	1,522	792	143	65	51,872	120	22	142	52,014	
		NR18	1,931	689	554	29	138,081	105	18	28,867	9,019	1,951	1,123	64	29	41,053	121	31	152	41,205	
		NR19	3,432	1,196	781	20	243,172	25	15	50,743	15,665	2,749	1,818	44	20	71,039	29	27	56	71,095	
		NR20	7,521	2,576	3,845	75	495,045	41	239	103,281	33,736	20,248	8,982	168	77	166,492	47	429	476	166,968	
境水道	左	DL1	738	273	314	20	40,435	5	0	8,444	3,575	631	350	45	20	13,065	5	0	5	13,070	
		DL2	0	0	65	0	3,819	0	0	797	0	254	185	0	0	1,236	0	0	0	1,236	
	右	DR1	14,457	5,798	7,430	235	1,173,949	29	90	242,659	75,929	25,755	14,069	526	240	359,178	34	322	356	359,534	鳥取県データ
神戸川	左	KDL1	0	0	6	0	3,791	0	9	795	0	11	13	0	0	819	0	16	16	835	
		KDL2	756	215	111	27	61,971	0	100	12,979	2,819	400	149	61	28	16,436	0	180	180	16,616	
		KDL3	8,054	2,580	3,386	220	609,317	388	183	127,462	33,781	12,229	6,684	491	224	180,871	445	329	774	181,645	
		KDL4	8,545	2,779	4,365	135	587,789	307	22	122,784	36,391	15,252	9,259	301	138	184,125	351	40	391	184,516	
		KDL5	514	118	186	22	67,761	86	8	14,184	1,545	514	310	49	22	16,624	98	15	113	16,737	
	右	KDR1	14,065	4,633	4,516	321	1,123,425	149	267	234,593	60,679	15,255	6,660	716	327	318,230	170	480	650	318,880	
		KDR2	5,126	1,661	3,346	130	405,476	350	30	84,715	21,758	12,692	7,294	291	133	126,883	401	55	456	127,339	
		KDR3	62,067	25,188	36,528	605	5,336,288	1,247	41	1,113,682	329,857	134,777	47,424	1,349	616	1,627,705	1,427	74	1,501	1,629,206	
		KDR4	146	39	42	3	13,184	0	0	2,750	511	96	65	7	3	3,432	0	0	0	3,432	
		KDR5	19	6	19	2	6,071	6	3	1,270	79	42	28	4	2	1,425	7	5	12	1,437	
		小計	449,172	176,508	256,087	5,955	36,622,200	11,945	3,046	7,634,403	2,311,560	947,358	386,204	13,292	6,069	11,298,886	13,686	7,341	21,027	11,319,913	

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和4年2月10日訂正の反映

様式-2　資産データ　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　国勢調査年：H27年　　経済センサス調査年：H26年

河川	左右	Block	一般資産等基礎数量 人口（人）	世帯数（世帯）	従業者数（人）	農漁家数（世帯）	延床面積（m^2）	水田面積（ha）	畑面積（ha）	一般資産額 家屋（百万円）	家庭用品（百万円）	事業所資産（百万円）償却	事業所資産（百万円）在庫	農漁家資産（百万円）償却	農漁家資産（百万円）在庫	小計（百万円）	農作物資産 水稲（百万円）	畑作（百万円）	小計（百万円）	一般資産額等合計（百万円）	備考
斐伊川指定区間	左	HL12	20	6	1	0	10,928	0	0	2,281	79	14	6	0	0	2,380	6	0	6	2,386	
		HL13	199	58	21	4	15,601	0	0	3,259	753	47	45	9	4	4,117	7	11	18	4,135	
		HL14	149	41	30	8	10,920	0	0	2,282	537	62	65	18	8	2,972	22	5	27	2,999	
		HL15	0	0	6	0	624	0	0	130	0	9	13	0	0	152	0	1	1	153	
		HL16	0	0	0	0	2,028	0	0	424	0	0	0	0	0	424	5	4	9	433	
		HL17	0	0	0	0	3,640	0	0	761	0	0	0	0	0	761	10	0	10	771	
		HL18	70	23	38	6	3,952	0	0	826	301	84	34	13	6	1,264	2	0	2	1,266	
		HL19	0	0	0	0	1,873	0	0	392	0	0	0	0	0	392	8	0	8	400	
		HL20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
		HL21	19	6	47	1	10,306	0	0	2,153	79	69	14	2	1	2,318	13	2	15	2,333	
		HL22	0	0	0	0	2,418	0	0	506	0	0	0	0	0	506	4	5	9	515	
		HL23	0	0	0	0	390	0	0	82	0	0	0	0	0	82	0	0	0	82	
		HL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	
		HL25	28	9	10	1	5,474	0	0	1,141	118	22	9	3	1	1,294	7	0	7	1,301	
		HL26	11	3	4	2	2,502	0	0	522	39	7	10	5	2	585	6	0	6	591	
		HL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR9	219	67	14	8	14,352	0	0	2,998	874	82	43	19	9	4,025	4	0	4	4,029	
		HR10	258	73	52	8	14,976	0	0	3,128	956	199	168	18	8	4,477	13	0	13	4,490	
		HR11	58	17	15	6	7,021	0	0	1,468	223	39	30	13	6	1,779	13	3	16	1,795	
		HR12	0	0	11	0	3,900	0	0	816	0	18	26	0	0	860	8	1	9	869	
		HR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR14	0	0	0	0	1,717	0	0	359	0	0	0	0	0	359	1	6	7	366	
		HR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	
		HR16	0	0	0	0	1,145	0	0	239	0	0	0	0	0	239	9	3	12	251	
		HR17	0	0	0	0	5,616	0	0	1,172	0	0	0	0	0	1,172	0	0	0	1,172	
		HR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	
		HR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR21	0	0	0	0	312	0	0	65	0	0	0	0	0	65	4	2	6	71	
		HR22	65	25	19	12	10,165	0	0	2,120	327	29	12	26	12	2,526	7	1	8	2,534	
		HR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR24	17	6	10	4	4,065	0	0	848	79	16	24	8	4	979	2	0	2	981	
		小計	1,113	334	278	60	133,925	1	0	27,972	4,365	697	499	134	61	33,728	164	44	208	33,936	

様式-2　資産データ　　　水系名：斐伊川水系　　　河川名：斐伊川・神戸川　　　国勢調査年：H27年　　　経済センサス調査年：H26年

河川	左右	Block	一般資産等基礎数量							一般資産額							農作物資産			一般資産額等	備考
			人口（人）	世帯数（世帯）	従業者数（人）	農漁家数（世帯）	延床面積（m^2）	水田面積（ha）	畑面積（ha）	家屋（百万円）	家庭用品（百万円）	事業所資産（百万円）		農漁家資産（百万円）		小計（百万円）	水稲（百万円）	畑作（百万円）	小計（百万円）	合計（百万円）	
												償却	在庫	償却	在庫						
神戸川指定区間	左	KDL6	0	0	0	0	4,978	0	0	1,043	0	0	0	0	0	1,043	13	5	18	1,061	
		KDL7	56	15	0	5	3,730	0	0	782	196	0	0	11	5	994	7	0	7	1,001	
		KDL8	0	0	0	0	372	0	0	78	0	0	0	0	0	78	0	3	3	81	
		KDL9	0	0	0	0	748	0	0	157	0	0	0	0	0	157	0	5	5	162	
		KDL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL11	101	31	27	6	9,205	0	0	1,930	406	53	27	13	6	2,435	23	15	38	2,473	
		KDL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL13	85	27	6	8	11,991	0	0	2,505	354	11	12	18	8	2,908	20	0	20	2,928	
		KDL14	0	0	0	0	1,492	0	0	313	0	0	0	0	0	313	6	0	6	319	
		KDL15	0	0	0	0	1,492	0	0	313	0	0	0	0	0	313	5	0	5	318	
		KDL16	0	0	0	0	248	0	0	52	0	0	0	0	0	52	1	0	1	53	
		KDL17	0	0	45	0	1,251	0	0	261	0	170	114	0	0	545	0	0	0	545	
		KDL18	0	0	0	0	125	0	0	26	0	0	0	0	0	26	0	0	0	26	
		KDL19	73	25	113	1	9,507	0	0	1,991	327	400	165	2	1	2,886	14	6	20	2,906	
		KDL20	0	0	0	0	1,244	0	0	261	0	0	0	0	0	261	18	6	24	285	
		KDL21	59	24	12	4	5,256	0	0	1,096	318	27	21	9	4	1,475	10	0	10	1,485	
		KDL22	35	14	25	1	11,008	0	0	2,297	183	47	24	2	1	2,554	33	6	39	2,593	
		KDL23	25	7	12	2	3,626	0	0	757	92	23	10	4	2	888	18	0	18	906	
		KDL24	0	0	0	0	500	0	0	104	0	0	0	0	0	104	2	0	2	106	
		KDL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL29	0	0	0	0	1,000	0	0	209	0	0	0	0	0	209	5	0	5	214	
		KDL30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	
		KDL31	5	2	0	0	2,002	0	0	418	26	0	0	0	0	444	5	0	5	449	
		KDL32	3	1	0	0	1,502	0	0	313	10	0	0	1	0	324	1	0	1	325	
		KDL33	14	6	1	3	0	0	0	0	76	1	0	8	3	88	5	0	5	93	
		KDL34	2	1	0	0	0	0	0	0	10	0	0	1	0	11	2	0	2	13	
		KDL35	0	0	6	0	248	0	0	52	0	9	13	0	0	74	0	0	0	74	
	右	KDR6	3	2	7	0	2,743	0	0	574	26	12	7	0	0	619	0	4	4	623	
		KDR7	186	57	38	2	12,700	0	0	2,661	746	96	53	4	2	3,562	13	4	17	3,579	
		KDR8	35	10	54	0	4,484	0	0	939	131	211	123	0	0	1,404	7	0	7	1,411	
		KDR9	220	61	121	7	42,266	1	0	8,845	799	192	80	16	7	9,939	78	30	108	10,047	
		KDR10	0	0	0	0	2,000	0	0	418	0	0	0	0	0	418	0	0	0	418	
		KDR11	35	12	69	0	10,998	0	0	2,296	157	166	75	0	0	2,694	11	4	15	2,709	
		KDR12	0	0	0	0	744	0	0	156	0	0	0	0	0	156	4	0	4	160	
		KDR13	80	26	4	1	9,988	0	0	2,087	340	8	7	2	1	2,445	16	0	16	2,461	
		KDR14	0	0	0	0	747	0	0	156	0	0	0	0	0	156	2	0	2	158	
		KDR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR16	602	197	399	24	90,692	1	0	18,950	2,580	1,125	791	54	24	23,524	109	3	112	23,636	
		KDR17	39	14	179	2	9,001	0	0	1,879	183	681	455	4	2	3,204	7	0	7	3,211	
		KDR18	0	0	0	0	1,367	0	0	287	0	0	0	0	0	287	6	0	6	293	
		KDR19	0	0	0	0	622	0	0	130	0	0	0	0	0	130	3	0	3	133	
		KDR20	39	13	46	1	6,065	0	0	1,270	170	204	47	2	1	1,694	10	2	12	1,706	
		KDR21	0	0	0	0	2,494	0	0	521	0	0	0	0	0	521	9	0	9	530	
		KDR22	17	7	4	0	0	0	0	0	88	8	6	0	0	102	6	0	6	108	
		KDR23	31	12	6	2	15,552	0	0	3,243	157	14	15	4	2	3,435	4	6	10	3,445	
		KDR24	11	3	6	0	0	0	0	0	39	14	15	0	0	68	19	0	19	87	
		KDR25	90	9	66	2	5,007	0	0	1,044	118	123	60	4	2	1,351	3	0	3	1,354	
		KDR26	41	14	87	3	6,634	0	0	1,384	183	159	72	7	3	1,808	12	0	12	1,820	
		KDR27	2	2	0	0	1,242	0	0	261	26	0	0	0	0	287	6	0	6	293	
		KDR28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	
		KDR29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	
		KDR30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	
		KDR31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
		KDR32	59	18	2	7	3,500	0	0	731	239	2	0	15	7	994	10	0	10	1,004	
		KDR33	12	3	1	2	2,499	0	0	522	42	1	0	4	2	571	1	0	1	572	
		KDR34	3	1	1	0	1,500	0	0	313	13	1	0	0	0	327	10	0	10	337	
		KDR35	14	5	23	1	5,256	0	0	1,096	69	38	54	2	1	1,260	4	4	8	1,268	
		小計	1,977	619	1,360	84	309,626	5	1	64,721	8,104	3,796	2,246	187	84	79,138	551	103	654	79,792	
合計			452,262	177,461	257,725	6,099	37,065,751	11,951	3,047	7,727,096	2,324,029	951,851	388,949	13,613	6,214	11,411,752	14,401	7,488	21,889	11,433,641	

様式3　被害額　　　整備前　　　水系名：斐伊川水系　　　河川名：斐伊川・神戸川　　　流量規模：1／2　　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産額							農作物資産			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			行政応急対策費用	事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
			家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
					償却	在庫	償却	在庫															
斐伊川本川	左	HL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	出雲平野
		HL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	出雲平野
		HL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	出雲平野
		HR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
宍道湖	左	SL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	佐陀川
		SL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	SR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		SR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		SR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大橋川	左	OL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		OL2	208	0	0	0	0	0	208	3	0	3	259	0	0	0	0	0	0	0	0	471	橋北地区
	右	OR1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	2	6	
		OR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	橋南地区
中海	左	NL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	江島
		NL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	大根島
		NL10	7	0	0	0	0	0	7	2	0	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	23	
	右	NR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR2	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	12	0	0	0	0	0	0	0	0	26	
		NR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR4	3	0	0	0	0	0	3	2	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	16	
		NR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		NR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
		NR16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR17	2	0	0	0	0	0	2	1	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
		NR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
境水道	左	DL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		DL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	DR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
神戸川	左	KDL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	220	0	1	0	0	0	222	10	14	24	306	1	0	0	0	4	0	0	2	555	

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和4年2月10日訂正の反映

様式3　被害額　　整備前　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／２　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産額							農作物資産			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			行政応急対策費用	事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
			家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
					償却	在庫	償却	在庫															
斐伊川指定区間	左	HL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
神戸川指定区間	左	KDL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和4年2月10日訂正の反映

様式3　被害額　　整備前　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／１０　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産額 家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	農作物資産 水稲	畑作	小計	公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用 清掃労働対価	代替活動等	小計	行政応急対策費用	事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
斐伊川本川	左	HL1	32,902	14,140	4,612	2,044	44	37	53,779	585	8	593	53,728	2,003	813	570	1,383	881	569	0	4,835	112,935	出雲平野
		HL2	117,632	52,875	20,882	10,026	293	200	201,910	558	130	688	175,382	8,312	3,397	2,079	5,476	3,294	1,980	0	19,062	397,041	出雲平野
		HL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	48	0	0	0	0	0	0	0	0	50	
		HL5	2,333	329	28	12	2	1	2,704	17	2	19	2,666	25	38	17	55	20	60	0	160	5,549	
		HL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR1	49,661	12,409	6,825	4,133	79	59	73,166	1,139	58	1,197	83,445	3,160	1,020	626	1,646	773	474	0	6,053	163,860	出雲平野
		HR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR3	125	0	0	0	0	0	126	6	1	7	482	0	0	0	0	0	0	0	0	614	
		HR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
宍道湖	左	SL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	佐陀川
		SL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	SR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		SR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		SR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大橋川	左	OL1	32	0	0	0	0	0	32	10	0	10	342	0	0	0	0	0	0	0	0	384	
		OL2	7,017	0	0	0	0	0	7,017	44	4	48	6,453	0	0	0	0	0	0	0	0	13,519	橋北地区
	右	OR1	88	8	25	11	0	0	132	89	0	89	397	19	1	1	2	0	2	0	23	640	
		OR2	235	63	89	26	0	0	413	0	0	0	306	154	44	23	67	4	33	0	258	977	橋南地区
中海	左	NL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL2	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	8	
		NL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL6	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
		NL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL8	6	0	2	1	0	0	9	5	2	7	27	2	0	0	0	0	0	0	2	44	江島
		NL9	30	0	0	0	0	0	30	34	19	52	175	0	0	0	0	0	0	0	0	258	大根島
		NL10	39	2	0	0	0	0	42	2	0	2	39	0	1	0	1	0	0	0	1	84	
	右	NR1	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
		NR2	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	12	0	0	0	0	0	0	0	0	26	
		NR3	11	0	0	0	0	0	11	17	7	25	73	0	0	0	0	0	0	0	0	109	
		NR4	10	0	0	0	0	0	10	9	4	12	40	0	0	0	0	0	0	0	0	62	
		NR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR7	1	0	0	0	0	0	1	0	4	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
		NR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR10	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	129	0	0	0	0	0	0	0	0	190	
		NR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		NR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR13	20	9	3	2	0	0	33	0	0	0	25	4	5	3	8	1	0	0	12	71	
		NR14	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
		NR15	55	0	0	0	0	0	56	128	0	128	472	0	0	0	0	0	0	0	0	656	
		NR16	3	0	0	0	0	0	3	4	0	4	14	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
		NR17	17	0	0	0	0	0	17	7	0	7	37	0	0	0	0	0	0	0	0	62	
		NR18	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
		NR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR20	0	0	0	0	0	0	0	0	207	207	444	0	0	0	0	0	0	0	0	652	
境水道	左	DL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		DL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	DR1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
神戸川	左	KDL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	210,233	79,834	32,467	16,256	419	297	339,506	2,656	519	3,176	324,761	13,678	5,320	3,318	8,638	4,977	3,119	0	30,408	697,851	

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和4年2月10日訂正の反映

様式3　被害額　　整備前　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／１０　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産額 家屋	一般資産額 家庭用品	一般資産額 事業所資産 償却	一般資産額 事業所資産 在庫	一般資産額 農漁家資産 償却	一般資産額 農漁家資産 在庫	一般資産額 小計	農作物資産 水稲	農作物資産 畑作	農作物資産 小計	公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用 清掃労働対価	家庭における応急対策費用 代替活動等	家庭における応急対策費用 小計	行政応急対策費用	事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
斐伊川指定区間	左	HL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
神戸川指定区間	左	KDL6	460	0	0	0	0	0	460	3	2	5	495	0	0	0	0	0	0	0	0	959	
		KDL7	290	66	0	0	3	2	361	2	0	2	357	0	4	2	7	4	0	0	11	731	
		KDL8	7	0	0	0	0	0	7	0	1	1	21	0	0	0	0	0	0	0	0	29	
		KDL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL11	177	0	0	0	0	0	177	3	2	5	265	0	0	0	0	0	0	0	0	447	
		KDL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL13	108	5	0	0	0	0	114	2	0	2	162	0	0	0	1	0	0	0	1	279	
		KDL14	162	0	0	0	0	0	162	1	0	1	177	0	0	0	0	0	0	0	0	341	
		KDL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL19	417	110	93	37	0	0	657	2	0	2	573	39	8	4	12	7	20	0	78	1,310	
		KDL20	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	73	0	0	0	0	0	0	0	0	75	
		KDL21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	17	
		KDL22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	21	
		KDL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL31	86	4	0	0	0	0	90	0	0	0	87	0	0	0	1	0	0	0	1	178	
		KDL32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL33	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	41	0	0	0	0	0	0	0	0	41	
		KDL34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR7	532	235	19	7	1	1	794	4	1	5	751	11	13	8	21	15	9	0	55	1,605	
		KDR8	238	57	57	30	0	0	382	2	0	2	365	21	3	2	5	4	6	0	36	785	
		KDR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR10	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	175	
		KDR11	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	32	
		KDR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR16	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
		KDR17	278	25	50	31	0	0	385	0	0	0	285	22	1	1	2	2	3	0	29	699	
		KDR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR20	133	0	0	0	0	0	133	2	0	2	176	0	0	0	0	0	0	0	0	311	
		KDR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR32	3	0	0	0	0	0	4	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	27	
		KDR33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	3,003	502	219	106	4	3	3,837	25	6	31	3,988	93	31	19	49	31	38	0	211	8,067	
総計			213,236	80,336	32,686	16,362	423	300	343,343	2,682	525	3,207	328,749	13,770	5,351	3,336	8,687	5,008	3,157	0	30,619	705,918	

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和4年2月10日訂正の反映

様式3 被害額　　整備前　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／３０　　(単位：百万円)

河川	左右	Block	一般資産額 家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	農作物資産 水稲	畑作	小計	公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用 清掃労働対価	代替活動等	小計	行政応急対策費用	事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
斐伊川本川	左	HL1	50,789	21,860	6,958	3,061	104	79	82,851	680	11	691	76,494	2,702	1,133	772	1,904	1,362	974	0	6,942	166,978	出雲平野
		HL2	188,384	85,863	34,748	16,297	575	334	326,201	629	175	803	269,553	14,491	5,881	3,314	9,195	5,349	3,907	0	32,942	629,499	出雲平野
		HL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	57	0	0	0	0	0	0	0	0	58	
		HL5	2,549	384	35	15	3	2	2,987	18	2	20	2,892	31	45	20	65	24	68	0	187	6,086	
		HL6	2,285	392	156	88	4	3	2,928	30	18	48	3,725	57	21	14	35	24	23	0	140	6,841	
		HL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL10	118	47	28	10	0	0	203	0	0	0	159	36	19	10	29	3	7	0	74	436	
		HL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR1	72,204	21,120	9,273	5,510	159	110	108,377	1,341	83	1,425	113,430	4,116	1,467	919	2,386	1,316	762	0	8,580	231,811	出雲平野
		HR2	25	43	1	0	0	0	69	0	0	0	51	1	2	1	4	3	1	0	8	129	
		HR3	2,390	103	8	4	1	1	2,507	15	3	18	2,467	8	8	4	12	6	7	0	33	5,025	
		HR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR8	4,946	2,639	885	443	12	8	8,933	5	0	5	6,822	430	173	103	275	164	143	0	1,013	16,772	
宍道湖	左	SL1	1,485	83	28	7	0	0	1,604	41	0	41	2,061	18	5	3	8	5	4	0	35	3,740	佐陀川
		SL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	SR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR2	576	412	47	27	0	0	1,063	3	0	3	858	34	30	20	50	26	9	0	120	2,043	
		SR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR6	45	114	29	9	1	1	200	1	0	1	185	10	11	6	17	7	3	0	37	423	
		SR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大橋川	左	OL1	44	0	0	0	0	0	44	45	0	45	501	0	0	0	0	0	0	0	0	591	
		OL2	19,087	5,144	2,862	663	2	2	27,761	61	6	67	21,974	1,781	558	370	927	320	269	0	3,298	53,100	橋北地区
	右	OR1	170	15	40	17	0	0	241	155	0	155	700	26	3	1	4	1	3	0	34	1,130	
		OR2	8,886	4,899	4,099	1,104	3	3	18,994	0	5	5	14,162	2,784	518	353	870	305	401	0	4,360	37,522	橋南地区
中海	左	NL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL2	6	0	1	0	0	0	8	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	2	15	
		NL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL4	6	0	0	0	0	0	6	8	0	8	33	0	0	0	0	0	0	0	0	47	
		NL5	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	
		NL6	1	0	0	0	0	0	1	2	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	13	
		NL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL8	28	4	15	10	0	0	57	12	13	25	111	6	2	1	3	0	1	0	10	203	江島
		NL9	244	7	2	1	0	0	254	90	72	162	628	3	3	1	4	0	1	0	9	1,053	大根島
		NL10	39	2	0	0	0	0	42	2	0	2	39	0	1	0	1	0	0	0	1	84	
	右	NR1	14	1	1	0	0	0	16	0	9	9	20	1	1	0	1	0	0	0	2	47	
		NR2	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	12	0	0	0	0	0	0	0	0	26	
		NR3	297	17	13	9	0	0	336	74	221	295	729	7	2	1	3	1	1	0	12	1,372	
		NR4	47	0	0	0	0	0	47	36	26	62	181	0	0	0	0	0	0	0	0	290	
		NR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR7	26	0	6	1	0	0	33	0	26	26	53	3	0	0	0	0	0	0	3	115	
		NR8	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
		NR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR10	0	0	0	0	0	0	0	0	62	62	133	0	0	0	0	0	0	0	0	195	
		NR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		NR12	0	0	4	2	0	0	7	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	3	15	
		NR13	1,480	548	302	179	0	0	2,510	19	4	23	1,935	247	85	46	131	34	23	0	435	4,903	
		NR14	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	13	
		NR15	91	0	0	0	0	0	91	187	2	189	700	0	0	0	0	0	0	0	0	980	
		NR16	29	1	0	0	0	0	30	36	0	36	144	0	0	0	1	0	0	0	1	211	
		NR17	91	0	0	0	0	0	91	44	0	44	217	0	0	0	0	0	0	0	0	352	
		NR18	13	0	0	0	0	0	13	2	0	2	18	0	0	0	0	0	0	0	0	33	
		NR19	7	2	1	0	0	0	10	0	0	0	8	1	1	1	2	0	0	0	2	20	
		NR20	0	0	0	0	0	0	0	0	207	207	444	0	0	0	0	0	0	0	0	652	
境水道	左	DL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		DL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	DR1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
神戸川	左	KDL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	356,414	143,702	59,540	27,459	867	544	588,527	3,539	959	4,498	521,521	26,795	9,967	5,962	15,929	8,954	6,609	0	58,286	1,172,831	

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和4年2月10日訂正の反映

様式3　被害額　　整備前　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／３０　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産額 家屋	一般資産額 家庭用品	一般資産額 事業所資産 償却	一般資産額 事業所資産 在庫	一般資産額 農漁家資産 償却	一般資産額 農漁家資産 在庫	一般資産額 小計	農作物資産 水稲	農作物資産 畑作	農作物資産 小計	公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用 清掃労働対価	家庭における応急対策費用 代替活動等	家庭における応急対策費用 小計	行政応急対策費用	事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
斐伊川指定区間	左	HL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL21	17	0	0	0	0	0	17	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	38	
		HL22	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	14	
		HL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR14	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	27	
		HR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR16	9	0	0	0	0	0	9	1	0	1	31	0	0	0	0	0	0	0	0	40	
		HR17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	45	0	0	0	0	0	45	1	0	1	74	0	0	0	0	0	0	0	0	119	
神戸川指定区間	左	KDL6	544	0	0	0	0	0	544	3	2	5	562	0	0	0	0	0	0	0	0	1,111	
		KDL7	414	94	0	0	5	2	515	2	0	2	471	0	8	4	12	6	0	0	18	1,007	
		KDL8	25	0	0	0	0	0	25	0	1	1	43	0	0	0	0	0	0	0	0	70	
		KDL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL11	394	45	9	4	0	0	452	3	3	6	493	7	3	2	5	3	9	0	24	974	
		KDL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL13	170	17	0	0	0	0	188	2	0	2	220	0	1	1	2	1	0	0	3	414	
		KDL14	172	0	0	0	0	0	172	2	0	2	185	0	0	0	0	0	0	0	0	358	
		KDL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL18	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	27	
		KDL19	560	139	135	48	0	0	883	2	1	3	740	60	13	6	19	9	41	0	129	1,754	
		KDL20	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	77	0	0	0	0	0	0	0	0	79	
		KDL21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	17	
		KDL22	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	24	0	0	0	0	0	0	0	0	25	
		KDL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
		KDL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL31	151	7	0	0	0	0	157	1	0	1	145	0	1	0	1	0	0	0	1	304	
		KDL32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL33	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	54	0	0	0	1	0	0	0	1	57	
		KDL34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
		KDL35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR6	77	12	5	3	0	0	96	0	1	1	96	3	1	0	1	1	1	0	7	199	
		KDR7	826	403	35	15	2	1	1,282	4	2	6	1,121	21	27	14	42	25	21	0	109	2,518	
		KDR8	302	74	77	42	0	0	496	2	0	2	453	27	4	2	6	5	9	0	47	997	
		KDR9	358	72	19	5	0	0	454	3	2	5	491	14	3	2	5	4	3	0	27	977	
		KDR10	220	0	0	0	0	0	220	0	0	0	163	0	0	0	0	0	0	0	0	383	
		KDR11	780	91	85	36	0	0	993	3	0	3	858	34	5	3	8	6	15	0	63	1,917	
		KDR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR16	114	7	15	10	0	0	146	0	0	0	108	8	1	1	2	0	1	0	12	266	
		KDR17	407	51	106	57	1	1	622	0	0	0	461	36	2	2	4	3	11	0	54	1,137	
		KDR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR19	9	0	0	0	0	0	9	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
		KDR20	215	0	0	0	0	0	215	2	0	2	244	0	0	0	0	0	0	0	0	461	
		KDR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR32	12	5	0	0	0	0	17	2	0	2	106	0	0	0	0	0	0	0	1	127	
		KDR33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	5,762	1,018	488	221	8	5	7,502	36	11	47	7,169	212	71	38	109	63	112	0	495	15,213	
総計			362,220	144,721	60,028	27,680	875	549	596,073	3,576	970	4,546	528,764	27,007	10,038	6,000	16,038	9,017	6,720	0	58,781	1,188,164	

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和4年2月10日訂正の反映

様式3　被害額　　整備前　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／５０　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産額							農作物資産			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			行政応急対策費用	事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
			家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
					償却	在庫	償却	在庫															
斐伊川本川	左	HL1	57,169	25,327	8,235	3,717	133	93	94,673	697	11	707	85,464	3,119	1,325	865	2,190	1,578	1,195	0	8,082	188,926	出雲平野
		HL2	215,503	97,705	39,478	18,206	671	373	371,935	646	183	830	304,223	17,698	7,189	3,919	11,109	6,087	4,917	0	39,811	716,798	出雲平野
		HL3	5,711	268	100	24	0	0	6,103	2	0	2	4,605	119	35	14	49	17	43	0	227	10,938	
		HL4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	57	0	0	0	0	0	0	0	0	58	
		HL5	2,566	391	35	15	3	2	3,012	18	2	20	2,910	31	45	20	65	24	68	0	188	6,129	
		HL6	5,324	1,228	369	247	20	11	7,199	36	25	61	7,076	199	94	48	142	76	125	0	542	14,877	
		HL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL8	1,491	298	42	33	8	4	1,875	8	4	12	1,759	20	36	15	51	19	8	0	97	3,742	
		HL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL10	606	218	101	36	1	1	962	2	0	2	799	85	40	23	63	14	16	0	177	1,939	
		HL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR1	80,386	24,538	10,479	6,192	194	129	121,917	1,410	90	1,501	124,786	4,607	1,665	1,030	2,695	1,529	915	0	9,746	257,951	出雲平野
		HR2	32	56	1	1	1	1	91	0	0	0	68	1	3	2	5	4	2	0	11	171	
		HR3	2,649	114	9	5	1	1	2,777	15	3	19	2,676	9	10	5	15	7	9	0	41	5,512	
		HR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR8	6,787	3,434	1,323	728	18	11	12,300	5	0	5	9,333	666	242	131	373	214	240	0	1,492	23,131	
宍道湖	左	SL1	1,634	100	39	10	0	0	1,783	41	0	41	2,198	25	7	4	11	6	6	0	49	4,072	佐陀川
		SL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	SR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR2	803	703	75	45	1	1	1,629	3	0	3	1,278	52	47	30	77	44	15	0	188	3,098	
		SR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR6	177	298	69	22	3	3	573	2	0	2	486	20	19	13	32	19	4	0	74	1,135	
		SR7	156	8	32	11	0	0	207	2	0	2	198	10	1	0	1	0	3	0	14	420	
		SR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大橋川	左	OL1	61	0	0	0	0	0	61	91	0	91	675	0	0	0	0	0	0	0	0	826	
		OL2	35,951	14,617	7,775	1,815	8	7	60,173	62	6	68	46,032	4,086	1,260	861	2,121	911	642	0	7,759	114,032	橋北地区
	右	OR1	382	46	110	53	0	0	591	202	0	202	1,116	66	5	3	8	3	7	0	84	1,993	
		OR2	16,265	10,058	7,793	2,022	9	8	36,155	0	10	10	26,944	4,360	863	598	1,461	627	740	0	7,187	70,295	橋南地区
中海	左	NL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL2	18	2	1	1	0	0	22	1	0	1	20	2	1	0	1	0	1	0	4	48	
		NL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL4	12	0	0	0	0	0	12	10	0	10	41	0	0	0	0	0	0	0	0	63	
		NL5	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	
		NL6	1	0	0	0	0	0	1	2	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	13	
		NL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL8	134	34	26	16	0	0	210	23	96	119	426	11	6	3	9	2	1	0	24	779	江島
		NL9	469	59	8	3	0	0	540	120	93	213	985	7	6	4	10	4	2	0	23	1,761	大根島
		NL10	39	2	0	0	0	0	42	2	0	2	39	0	1	0	1	0	0	0	1	84	
	右	NR1	14	1	1	0	0	0	16	0	16	16	28	1	1	0	1	0	0	0	2	63	
		NR2	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	12	0	0	0	0	0	0	0	0	26	
		NR3	374	24	18	12	0	0	429	77	262	340	855	9	2	1	3	2	1	0	15	1,638	
		NR4	81	0	0	0	0	0	81	59	37	96	294	0	0	0	0	0	0	0	0	472	
		NR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR7	26	0	6	1	0	0	33	0	26	26	53	3	0	0	0	0	0	0	3	115	
		NR8	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
		NR9	11	2	1	0	0	0	14	0	0	0	10	1	1	1	2	0	0	0	3	27	
		NR10	0	0	0	0	0	0	0	0	62	62	133	0	0	0	0	0	0	0	0	195	
		NR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		NR12	0	0	4	2	0	0	7	0	13	13	33	3	0	0	0	0	0	0	3	57	
		NR13	2,080	722	429	256	0	0	3,488	19	4	23	2,661	343	96	54	150	45	29	0	567	6,738	
		NR14	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	19	
		NR15	161	0	0	0	0	0	161	297	9	306	1,139	0	0	0	0	0	0	0	0	1,606	
		NR16	37	2	0	0	0	0	40	46	0	46	183	0	1	0	1	0	0	0	2	270	
		NR17	124	0	0	0	0	0	124	65	0	65	310	0	0	0	0	0	0	0	0	499	
		NR18	26	1	2	1	0	0	30	4	3	6	39	2	1	0	1	0	0	0	4	79	
		NR19	7	2	1	0	0	0	10	0	0	0	8	1	1	1	2	0	0	0	2	20	
		NR20	0	0	0	0	0	0	0	0	209	209	448	0	0	0	0	0	0	0	0	657	
境水道	左	DL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		DL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	DR1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
神戸川	左	KDL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL3	705	143	59	25	1	1	933	27	2	29	2,385	44	23	13	37	9	9	0	98	3,445	
		KDL4	7,090	2,989	1,453	819	7	6	12,363	58	1	59	12,536	948	394	233	626	186	124	0	1,884	26,842	
		KDL5	2,843	144	58	40	1	1	3,088	26	4	29	3,380	25	9	6	15	9	6	0	55	6,552	
	右	KDR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	447,918	183,535	78,134	34,360	1,080	649	745,676	4,079	1,186	5,265	648,721	36,571	13,427	7,899	21,326	11,435	9,128	0	78,459	1,478,121	

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和4年2月10日訂正の反映

様式3　被害額　　　整備前　　　水系名：斐伊川水系　　　河川名：斐伊川・神戸川　　　流量規模：１／５０　　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産額							農作物資産			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			行政応急対策費用	事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
			家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
					償却	在庫	償却	在庫															
斐伊川指定区間	左	HL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL17	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	22	
		HL18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL19	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	27	
		HL20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL21	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	48	
		HL22	9	0	0	0	0	0	9	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
		HL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR14	19	0	0	0	0	0	19	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	38	
		HR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR16	13	0	0	0	0	0	13	1	0	1	34	0	0	0	0	0	0	0	0	47	
		HR17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	82	0	0	0	0	0	82	1	0	1	118	0	0	0	0	0	0	0	0	201	
神戸川指定区間	左	KDL6	612	0	0	0	0	0	612	4	2	5	616	0	0	0	0	0	0	0	0	1,233	
		KDL7	458	101	0	0	6	3	567	2	0	2	510	0	9	4	14	6	0	0	20	1,099	
		KDL8	29	0	0	0	0	0	29	0	1	1	46	0	0	0	0	0	0	0	0	76	
		KDL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL11	426	49	10	5	0	0	490	3	3	6	522	8	4	2	6	3	9	0	26	1,044	
		KDL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL13	215	25	1	1	1	1	244	2	0	2	266	0	1	1	2	2	0	0	5	516	
		KDL14	179	0	0	0	0	0	179	2	0	2	190	0	0	0	0	0	0	0	0	371	
		KDL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL18	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	35	
		KDL19	701	162	164	63	0	0	1,091	2	1	3	906	89	18	8	26	10	61	0	186	2,187	
		KDL20	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	77	0	0	0	0	0	0	0	0	79	
		KDL21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	17	
		KDL22	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	28	0	0	0	0	0	0	0	0	29	
		KDL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
		KDL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
		KDL31	151	8	0	0	0	0	158	1	0	1	146	0	1	0	1	0	0	0	1	306	
		KDL32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL33	0	8	0	0	0	0	9	1	0	1	63	0	0	0	1	1	0	0	1	75	
		KDL34	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	9	
		KDL35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR6	91	13	5	3	0	0	112	0	1	1	108	4	1	1	2	1	3	0	9	230	
		KDR7	902	444	41	19	3	1	1,409	4	2	6	1,215	27	36	17	53	28	29	0	137	2,767	
		KDR8	354	85	95	52	0	0	586	2	0	2	520	33	5	3	8	5	12	0	58	1,166	
		KDR9	721	154	41	16	0	0	933	4	3	7	923	35	11	6	17	10	11	0	73	1,936	
		KDR10	247	0	0	0	0	0	247	0	0	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	430	
		KDR11	963	104	101	46	0	0	1,214	3	0	3	1,030	49	8	4	12	6	24	0	91	2,339	
		KDR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR16	131	11	27	14	0	0	183	0	0	0	136	11	2	1	3	1	3	0	18	337	
		KDR17	489	63	163	105	1	1	822	0	0	0	610	60	5	2	7	4	19	0	90	1,521	
		KDR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR19	16	0	0	0	0	0	16	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	32	
		KDR20	249	0	0	0	0	0	249	2	0	2	274	0	0	0	0	0	0	0	0	525	
		KDR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR26	31	0	0	0	0	0	31	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	53	
		KDR27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
		KDR29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR32	17	6	0	0	0	0	24	2	0	2	115	0	0	0	1	0	0	0	1	143	
		KDR33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	17	
		KDR35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
		小計	6,998	1,237	649	324	11	6	9,225	40	12	52	8,605	317	101	50	151	77	173	0	719	18,601	
総計			454,998	184,772	78,783	34,684	1,091	655	754,983	4,121	1,198	5,319	657,444	36,889	13,529	7,949	21,477	11,512	9,300	0	79,178	1,496,923	

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和4年2月10日訂正の反映

様式3　被害額　　整備前　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／８０　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産額 家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	農作物資産 水稲	畑作	小計	公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用 清掃労働対価	代替活動等	小計	行政応急対策費用	事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
斐伊川本川	左	HL1	62,600	28,127	9,370	4,287	157	105	104,647	709	12	721	93,022	3,517	1,539	955	2,494	1,752	1,448	0	9,211	207,601	出雲平野
		HL2	244,433	110,343	45,127	19,940	762	412	421,017	660	193	853	341,217	20,346	8,495	4,552	13,048	6,874	5,891	0	46,159	809,246	出雲平野
		HL3	5,796	268	100	24	0	0	6,189	2	0	2	4,669	119	35	14	49	17	43	0	227	11,087	
		HL4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	57	0	0	0	0	0	0	0	0	58	
		HL5	2,566	391	35	15	3	2	3,012	18	2	20	2,910	31	45	20	65	24	68	0	188	6,129	
		HL6	6,490	1,487	411	279	29	14	8,710	36	25	61	8,213	264	140	65	205	93	185	0	746	17,730	
		HL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL8	1,574	302	43	34	9	4	1,965	8	4	12	1,826	21	39	16	55	19	9	0	104	3,908	
		HL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL10	1,630	580	324	111	3	2	2,650	4	2	6	2,132	166	64	38	101	36	40	0	344	5,131	
		HL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR1	88,874	27,915	11,423	6,738	227	146	135,323	1,514	96	1,610	137,435	5,022	1,869	1,142	3,011	1,739	1,085	0	10,857	285,225	出雲平野
		HR2	32	56	1	1	1	1	91	0	0	0	68	1	3	2	5	4	2	0	11	171	
		HR3	2,672	114	9	5	1	1	2,800	15	3	19	2,692	9	10	5	15	7	9	0	41	5,551	
		HR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR6	12	0	0	0	0	0	13	0	0	0	9	1	0	0	0	0	0	0	1	23	
		HR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR8	7,792	3,882	1,538	860	22	13	14,108	6	0	6	10,690	778	280	148	428	242	286	0	1,733	26,537	
宍道湖	左	SL1	2,795	442	178	68	7	5	3,494	77	0	77	4,222	101	32	19	51	28	25	0	205	7,998	佐陀川
		SL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	SR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR2	1,752	2,193	213	101	3	3	4,265	5	0	5	3,270	131	121	84	204	137	33	0	505	8,044	
		SR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR4	18	5	0	0	0	0	22	0	0	0	29	0	1	1	1	0	0	0	2	53	
		SR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR6	222	439	88	29	5	4	785	3	0	3	647	23	22	15	36	27	5	0	92	1,527	
		SR7	204	8	39	13	0	0	264	2	0	2	244	12	1	0	1	0	3	0	16	525	
		SR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
大橋川	左	OL1	71	0	0	0	0	0	71	127	0	127	839	0	0	0	0	0	0	0	0	1,038	
		OL2	50,615	25,615	13,325	3,133	14	12	92,714	62	6	69	70,178	6,240	1,973	1,345	3,318	1,596	1,165	0	12,318	175,278	橋北地区
	右	OR1	506	53	182	88	0	0	828	217	0	217	1,345	105	9	5	14	3	11	0	133	2,523	
		OR2	23,388	16,589	12,984	3,458	16	13	56,447	0	12	12	42,025	6,432	1,237	873	2,110	1,034	1,436	0	11,011	109,496	橋南地区
中海	左	NL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL2	31	2	3	2	0	0	39	2	0	2	37	3	1	0	1	0	1	0	5	83	
		NL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL4	18	0	0	0	0	0	18	11	0	11	50	0	0	0	0	0	0	0	0	79	
		NL5	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	
		NL6	2	0	0	0	0	0	2	5	0	5	18	0	0	0	0	0	0	0	0	25	
		NL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL8	156	71	44	27	0	0	298	26	103	130	519	13	7	4	12	4	1	0	31	978	江島
		NL9	584	90	16	7	0	0	698	131	108	239	1,171	10	10	6	16	6	3	0	34	2,142	大根島
		NL10	39	2	0	0	0	0	42	2	0	2	39	0	1	0	1	0	0	0	1	84	
	右	NR1	19	1	1	0	0	0	21	0	16	16	32	1	1	0	1	0	0	0	3	72	
		NR2	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	12	0	0	0	0	0	0	0	0	26	
		NR3	457	32	25	17	0	0	530	81	300	381	983	10	2	2	4	2	1	0	17	1,910	
		NR4	123	0	0	0	0	0	123	76	71	147	407	0	0	0	0	0	0	0	0	677	
		NR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR7	35	2	24	5	0	0	66	0	37	37	89	13	1	1	2	0	2	0	16	208	
		NR8	87	10	44	3	0	0	144	0	0	0	107	29	7	3	10	1	1	0	41	292	
		NR9	11	2	1	0	0	0	14	0	0	0	10	1	1	1	2	0	0	0	3	27	
		NR10	0	0	0	0	0	0	0	0	64	64	137	0	0	0	0	0	0	0	0	201	
		NR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		NR12	0	0	4	2	0	0	7	0	21	21	49	3	0	0	0	0	0	0	3	80	
		NR13	2,739	948	560	335	0	0	4,582	20	4	24	3,477	445	114	66	180	59	36	0	720	8,803	
		NR14	14	0	0	0	0	0	14	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	25	
		NR15	184	3	4	2	0	0	193	314	13	327	1,227	4	2	1	3	0	0	0	7	1,754	
		NR16	45	2	0	0	0	0	47	55	0	55	221	0	1	0	1	0	0	0	2	326	
		NR17	161	0	0	0	0	0	161	83	0	83	398	0	0	0	0	0	0	0	0	642	
		NR18	54	7	6	3	0	0	70	7	6	13	84	5	3	2	5	0	1	0	12	179	
		NR19	7	2	1	0	0	0	10	0	0	0	8	1	1	1	2	0	0	0	2	20	
		NR20	0	0	0	0	0	0	0	0	224	224	481	0	0	0	0	0	0	0	0	705	
境水道	左	DL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		DL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	DR1	93	1	11	5	0	0	110	0	0	0	82	12	1	0	1	0	3	0	16	208	
神戸川	左	KDL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL3	1,831	792	244	105	8	7	2,986	45	6	51	4,524	116	51	35	87	49	24	0	277	7,838	
		KDL4	10,342	5,314	2,309	1,281	13	11	19,271	66	2	68	17,848	1,254	507	316	823	331	181	0	2,590	39,776	
		KDL5	3,242	177	69	48	2	1	3,539	26	5	32	3,752	30	11	7	17	11	9	0	67	7,390	
	右	KDR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	524,319	226,268	98,755	41,026	1,282	754	892,404	4,420	1,349	5,769	763,510	45,270	16,635	9,744	26,378	14,099	12,006	0	97,751	1,759,434	

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和4年2月10日訂正の反映

様式3　被害額　　　整備前　　　水系名：斐伊川水系　　　河川名：斐伊川・神戸川　　　流量規模：１／８０　　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産額							農作物資産			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			行政応急対策費用	事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
			家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
斐伊川指定区間	左	HL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL17	21	0	0	0	0	0	21	1	0	1	56	0	0	0	0	0	0	0	0	77	
		HL18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL19	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	27	
		HL20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL21	24	0	0	0	0	0	24	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	54	
		HL22	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	47	
		HL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL25	97	22	3	1	1	0	123	0	0	0	108	4	2	1	3	1	5	0	13	244	
		HL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR11	141	0	0	0	0	0	141	3	1	4	242	0	0	0	0	0	0	0	0	387	
		HR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR14	26	0	0	0	0	0	26	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	50	
		HR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR16	23	0	0	0	0	0	23	1	0	1	45	0	0	0	0	0	0	0	0	69	
		HR17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	364	22	3	1	1	0	390	6	1	6	545	4	2	1	3	1	5	0	13	954	
神戸川指定区間	左	KDL6	633	0	0	0	0	0	633	4	2	5	632	0	0	0	0	0	0	0	0	1,271	
		KDL7	481	102	0	0	6	3	592	2	0	2	528	0	11	5	16	6	0	0	22	1,145	
		KDL8	39	0	0	0	0	0	39	0	1	1	53	0	0	0	0	0	0	0	0	94	
		KDL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL11	488	86	17	9	0	0	599	3	3	6	607	12	6	3	9	5	12	0	39	1,250	
		KDL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL13	261	32	1	1	1	1	297	2	0	2	305	1	2	1	3	2	1	0	7	611	
		KDL14	179	0	0	0	0	0	179	2	0	2	190	0	0	0	0	0	0	0	0	371	
		KDL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL18	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	35	
		KDL19	750	187	179	73	0	0	1,190	2	1	3	984	96	19	9	28	12	65	0	202	2,379	
		KDL20	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	81	0	0	0	0	0	0	0	0	83	
		KDL21	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	20	0	0	0	0	0	0	0	0	21	
		KDL22	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	32	0	0	0	0	0	0	0	0	33	
		KDL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
		KDL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL30	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	20	0	0	0	0	0	0	0	0	21	
		KDL31	197	10	0	0	0	0	207	1	0	1	190	0	1	0	1	1	0	0	2	400	
		KDL32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL33	0	15	0	0	0	0	16	2	0	2	69	0	1	1	1	1	0	0	3	90	
		KDL34	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	10	0	0	0	1	0	0	0	2	20	
		KDL35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR6	120	17	7	4	0	0	147	0	1	1	134	5	1	1	2	1	3	0	11	293	
		KDR7	973	452	42	20	3	1	1,491	4	2	6	1,276	31	39	18	57	28	35	0	152	2,924	
		KDR8	412	92	107	61	0	0	673	2	0	2	584	43	6	3	10	6	17	0	75	1,334	
		KDR9	864	190	54	18	0	0	1,126	5	3	8	1,086	41	12	7	19	12	13	0	84	2,304	
		KDR10	265	0	0	0	0	0	265	0	0	0	197	0	0	0	0	0	0	0	0	462	
		KDR11	1,053	111	107	49	0	0	1,322	3	0	3	1,114	59	10	5	14	7	32	0	112	2,551	
		KDR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR16	200	39	55	32	0	0	325	0	0	0	257	24	2	2	4	2	5	0	35	617	
		KDR17	493	65	166	106	1	1	832	0	0	0	617	63	5	3	7	4	20	0	94	1,542	
		KDR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR19	17	0	0	0	0	0	17	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	34	
		KDR20	269	0	0	0	0	0	269	2	0	2	292	0	0	0	0	0	0	0	0	563	
		KDR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR26	42	0	0	0	0	0	42	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	74	
		KDR27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
		KDR29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR32	29	8	0	0	0	0	38	2	0	2	125	0	1	0	1	0	1	0	2	168	
		KDR33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	17	
		KDR35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
		小計	7,786	1,413	736	373	12	7	10,326	42	13	56	9,516	376	115	57	172	88	203	0	839	20,736	
総計			532,469	227,702	99,494	41,400	1,295	761	903,121	4,468	1,363	5,831	773,570	45,649	16,752	9,801	26,553	14,188	12,214	0	98,602	1,781,124	

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和4年2月10日訂正の反映

様式3 被害額 整備前 水系名：斐伊川水系 河川名：斐伊川・神戸川 流量規模：１／１００ （単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産額 家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	農作物資産 水稲	畑作	小計	公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用 清掃労働対価	代替活動等	小計	行政応急対策費用	事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
斐伊川本川	左	HL1	66,564	29,205	9,878	4,536	169	112	110,464	712	12	724	97,379	3,706	1,630	994	2,623	1,820	1,571	0	9,720	218,288	出雲平野
		HL2	257,665	115,699	47,477	20,679	802	427	442,749	667	200	866	357,706	21,529	9,101	4,825	13,926	7,208	6,363	0	49,027	850,348	出雲平野
		HL3	5,858	268	101	24	0	0	6,251	2	0	2	4,715	120	35	14	49	17	43	0	229	11,197	
		HL4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	57	0	0	0	0	0	0	0	0	58	
		HL5	2,566	391	35	15	3	2	3,012	18	2	20	2,910	31	45	20	65	24	68	0	188	6,129	
		HL6	6,788	1,552	420	287	32	15	9,094	36	25	61	8,498	284	154	70	224	97	205	0	810	18,463	
		HL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL8	1,591	304	43	34	9	4	1,985	8	4	12	1,841	22	39	17	56	19	9	0	105	3,943	
		HL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL10	2,405	780	463	161	4	2	3,816	4	6	10	3,079	207	77	47	124	49	51	0	431	7,336	
		HL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR1	92,790	29,145	11,830	6,963	238	152	141,117	1,540	97	1,637	142,276	5,188	1,948	1,186	3,134	1,816	1,146	0	11,284	296,314	出雲平野
		HR2	32	56	1	1	1	1	91	0	0	0	68	1	3	2	5	4	2	0	11	171	
		HR3	2,672	114	9	5	1	1	2,800	15	3	19	2,692	9	10	5	15	7	9	0	41	5,551	
		HR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR6	61	0	4	1	0	0	67	0	0	0	50	3	0	0	0	0	1	0	4	121	
		HR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR8	8,189	4,011	1,635	924	23	13	14,795	6	0	6	11,204	838	300	156	456	250	309	0	1,853	27,858	
宍道湖	左	SL1	3,221	491	191	75	7	5	3,990	77	0	77	4,590	111	33	20	52	31	27	0	221	8,878	佐陀川
		SL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	SR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR2	1,948	2,671	257	118	5	4	5,003	5	1	5	3,825	150	142	96	238	166	43	0	597	9,431	
		SR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR4	28	13	0	0	0	0	42	0	0	0	43	0	1	1	2	1	0	0	2	88	
		SR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR6	264	497	101	33	6	4	905	3	0	3	736	27	25	17	42	31	7	0	107	1,750	
		SR7	225	8	41	14	0	0	288	2	0	2	262	12	1	0	1	1	3	0	17	569	
		SR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
大橋川	左	OL1	77	1	0	0	0	0	78	131	0	131	860	0	0	0	1	0	0	0	1	1,071	
		OL2	58,206	32,493	16,967	3,963	19	15	111,664	63	6	69	84,246	7,357	2,237	1,567	3,804	2,024	1,528	0	14,714	210,694	橋北地区
	右	OR1	556	56	201	101	0	0	914	222	0	222	1,425	114	9	5	14	4	12	0	144	2,705	
		OR2	28,693	20,966	16,837	4,313	20	17	70,847	0	14	14	52,717	7,684	1,468	1,032	2,499	1,306	1,932	0	13,421	136,999	橋南地区
中海	左	NL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL2	41	6	4	3	0	0	53	2	0	2	48	3	1	1	1	0	1	0	5	109	
		NL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL4	19	0	0	0	0	0	19	12	0	12	54	0	0	0	0	0	0	0	0	85	
		NL5	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	
		NL6	2	0	0	0	0	0	2	5	0	5	18	0	0	0	0	0	0	0	0	25	
		NL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL8	176	90	56	34	0	0	356	28	105	133	571	16	8	5	14	6	2	0	37	1,096	江島
		NL9	684	99	18	7	0	0	808	137	120	256	1,297	11	12	7	19	6	3	0	39	2,401	大根島
		NL10	39	2	0	0	0	0	42	2	0	2	39	0	1	0	1	0	0	0	1	84	
	右	NR1	229	13	4	2	0	0	249	0	207	207	386	3	6	3	10	1	2	0	15	858	
		NR2	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	12	0	0	0	0	0	0	0	0	26	
		NR3	474	35	25	17	0	0	551	82	311	393	1,014	10	2	2	4	2	1	0	17	1,976	
		NR4	128	0	0	0	0	0	128	79	79	157	426	0	0	0	0	0	0	0	0	711	
		NR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR7	37	2	24	5	0	0	67	0	37	37	90	13	1	1	2	0	2	0	16	210	
		NR8	108	11	55	3	0	0	177	0	0	0	131	36	7	4	11	1	1	0	50	358	
		NR9	11	2	1	0	0	0	14	0	0	0	10	1	1	1	2	0	0	0	3	27	
		NR10	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72	153	0	0	0	0	0	0	0	0	225	
		NR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		NR12	0	0	4	2	0	0	7	0	28	28	65	3	0	0	0	0	0	0	3	104	
		NR13	2,881	992	596	360	1	1	4,830	20	4	24	3,660	468	115	67	181	62	37	0	748	9,262	
		NR14	14	0	0	0	0	0	14	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	25	
		NR15	197	4	4	2	0	0	206	320	15	335	1,261	4	2	1	3	0	0	0	8	1,809	
		NR16	67	2	1	1	0	0	71	72	2	74	299	2	1	1	2	0	0	0	4	448	
		NR17	166	0	0	0	0	0	166	85	0	85	409	0	0	0	0	0	0	0	0	660	
		NR18	59	7	6	3	0	0	75	7	6	13	88	5	3	2	5	0	1	0	12	188	
		NR19	7	2	1	0	0	0	10	0	0	0	8	1	1	1	2	0	0	0	2	20	
		NR20	0	0	0	0	0	0	0	0	226	226	485	0	0	0	0	0	0	0	0	711	
境水道	左	DL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		DL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	DR1	108	1	17	9	0	0	136	0	0	0	101	13	1	0	1	0	3	0	17	254	
神戸川	左	KDL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL3	2,205	1,057	335	141	12	10	3,762	50	7	57	5,176	144	62	43	105	66	35	0	351	9,345	
		KDL4	11,291	6,050	2,567	1,422	15	13	21,358	69	2	70	19,421	1,325	529	338	867	377	198	0	2,767	43,616	
		KDL5	3,368	193	76	53	2	2	3,693	27	5	32	3,874	32	12	7	19	12	10	0	73	7,672	
	右	KDR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	562,711	247,288	110,287	44,311	1,370	799	966,767	4,510	1,608	6,119	820,287	49,485	18,025	10,553	28,578	15,408	13,625	0	107,095	1,900,268	

様式3 被害額　　整備前　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／１００　　(単位：百万円)

河川	左右	Block	一般資産額 家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	農作物資産 水稲	畑作	小計	公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用 清掃労働対価	代替活動等	小計	行政応急対策費用	事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
斐伊川指定区間	左	HL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL13	5	1	0	0	0	0	5	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	10	
		HL14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL17	36	0	0	0	0	0	36	1	0	1	75	0	0	0	0	0	0	0	0	112	
		HL18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
		HL19	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	27	
		HL20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL21	24	0	0	0	0	0	24	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	54	
		HL22	23	0	0	0	0	0	23	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	53	
		HL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL25	130	22	3	1	1	0	158	1	0	1	166	5	3	1	4	1	7	0	17	342	
		HL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR11	170	0	0	0	0	0	170	3	1	4	268	0	0	0	0	0	0	0	0	442	
		HR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR14	26	0	0	0	0	0	26	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	50	
		HR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR16	30	0	0	0	0	0	30	1	0	1	55	0	0	0	0	0	0	0	0	86	
		HR17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	458	23	3	1	1	0	486	7	1	8	668	5	3	1	5	1	7	0	18	1,180	
神戸川指定区間	左	KDL6	652	0	0	0	0	0	652	4	2	5	645	0	0	0	0	0	0	0	0	1,302	
		KDL7	495	104	0	0	6	3	607	3	0	3	544	0	11	5	16	6	0	0	23	1,177	
		KDL8	42	0	0	0	0	0	42	0	1	1	55	0	0	0	0	0	0	0	0	98	
		KDL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL11	527	102	18	10	0	0	657	3	3	6	653	19	10	5	14	6	24	0	63	1,379	
		KDL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL13	263	32	1	1	1	1	300	2	0	2	307	1	2	1	3	2	1	0	7	616	
		KDL14	184	0	0	0	0	0	184	2	0	2	193	0	0	0	0	0	0	0	0	379	
		KDL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL18	23	0	0	0	0	0	23	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	43	
		KDL19	801	194	187	75	0	0	1,258	2	1	3	1,039	114	22	10	31	12	77	0	234	2,534	
		KDL20	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	81	0	0	0	0	0	0	0	0	83	
		KDL21	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	28	0	0	0	0	0	0	0	0	29	
		KDL22	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	32	0	0	0	0	0	0	0	0	33	
		KDL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
		KDL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL30	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	20	0	0	0	0	0	0	0	0	21	
		KDL31	207	10	0	0	0	0	217	1	0	1	201	0	1	0	1	1	0	0	2	421	
		KDL32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL33	0	15	0	0	0	0	16	2	0	2	73	0	1	1	1	1	0	0	3	94	
		KDL34	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	14	0	0	0	1	0	0	0	2	24	
		KDL35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR6	131	17	8	4	0	0	160	0	1	1	143	5	1	1	2	1	3	0	12	316	
		KDR7	1,022	458	42	20	3	1	1,548	4	2	6	1,318	33	41	19	61	29	37	0	159	3,030	
		KDR8	459	97	120	70	0	0	746	2	0	2	638	47	7	3	10	6	18	0	81	1,467	
		KDR9	974	217	64	21	1	0	1,278	5	3	8	1,207	52	17	9	26	14	17	0	108	2,601	
		KDR10	275	0	0	0	0	0	275	0	0	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	478	
		KDR11	1,111	111	107	49	0	0	1,380	3	0	3	1,157	59	10	5	14	7	32	0	112	2,652	
		KDR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR16	201	40	55	32	0	0	328	0	0	0	259	24	2	2	4	2	5	0	35	622	
		KDR17	505	72	176	113	1	1	867	0	0	0	644	65	5	3	7	5	20	0	96	1,607	
		KDR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR19	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	38	
		KDR20	284	0	0	0	0	0	284	2	0	2	304	0	0	0	0	0	0	0	0	590	
		KDR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR26	42	0	0	0	0	0	42	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	74	
		KDR27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
		KDR29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR32	29	8	0	0	0	0	38	3	0	3	134	0	1	0	1	0	1	0	2	176	
		KDR33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	17	
		KDR35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
		小計	8,245	1,487	779	395	13	7	10,926	44	13	57	10,010	417	130	63	193	93	235	0	938	21,931	
総計			571,414	248,798	111,070	44,708	1,384	806	978,180	4,561	1,623	6,184	830,965	49,908	18,158	10,617	28,776	15,502	13,868	0	108,051	1,923,380	

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和4年2月10日訂正の反映

様式3　被害額　　整備前　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／１５０　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産額							農作物資産			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			行政応急対策費用	事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
			家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
					償却	在庫	償却	在庫															
斐伊川本川	左	HL1	74,931	30,948	10,645	4,984	193	121	121,822	717	12	730	105,871	4,053	1,806	1,059	2,865	1,928	1,775	0	10,621	239,043	出雲平野
		HL2	282,644	125,554	52,072	22,136	887	458	483,752	676	214	889	388,744	23,801	10,257	5,339	15,596	7,822	7,242	0	54,461	927,846	出雲平野
		HL3	5,900	275	104	25	0	0	6,304	2	0	2	4,754	124	35	15	50	17	44	0	235	11,295	
		HL4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	57	0	0	0	0	0	0	0	0	58	
		HL5	2,566	391	35	15	3	2	3,012	18	2	20	2,910	31	45	20	65	24	68	0	188	6,129	
		HL6	6,864	1,565	422	288	33	16	9,188	37	25	61	8,568	290	161	72	233	97	210	0	830	18,647	
		HL7	80	0	0	0	0	0	80	2	0	2	128	0	0	0	0	0	0	0	0	210	
		HL8	1,592	304	43	34	9	4	1,986	8	4	12	1,846	22	39	17	56	19	9	0	105	3,949	
		HL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL10	5,367	2,007	1,272	411	7	5	9,069	5	8	13	7,004	462	132	84	216	125	130	0	933	17,018	
		HL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR1	98,252	30,974	12,385	7,284	258	161	149,313	1,576	102	1,678	149,141	5,420	2,059	1,246	3,305	1,930	1,249	0	11,903	312,035	出雲平野
		HR2	32	56	1	1	1	1	91	0	0	0	68	1	3	2	5	4	2	0	11	171	
		HR3	2,675	114	9	5	1	1	2,803	15	3	19	2,695	9	10	5	15	7	9	0	41	5,557	
		HR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR5	418	60	0	1	1	1	481	15	2	17	987	0	3	2	5	4	1	0	10	1,496	
		HR6	68	0	4	1	0	0	73	0	0	0	54	3	0	0	0	0	1	0	4	131	
		HR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR8	9,546	4,503	1,815	1,031	28	14	16,938	7	0	7	12,831	993	391	193	585	281	387	0	2,244	32,019	
宍道湖	左	SL1	3,758	626	213	85	9	6	4,696	117	0	117	5,947	128	42	25	67	39	35	0	269	11,030	佐陀川
		SL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	SR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR2	2,181	3,106	303	137	6	4	5,737	5	1	5	4,370	171	162	107	268	194	51	0	684	10,796	
		SR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR4	35	21	0	0	0	0	57	1	0	1	58	0	1	1	2	1	0	0	3	119	
		SR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR6	308	592	128	39	8	6	1,081	3	0	3	867	34	33	21	54	37	11	0	135	2,086	
		SR7	347	24	80	27	0	0	478	3	0	3	419	24	2	1	3	1	7	0	35	934	
		SR8	9	0	1	0	0	0	10	0	0	0	12	1	0	0	0	0	0	0	2	24	
大橋川	左	OL1	99	2	0	0	0	0	101	140	0	140	934	0	1	0	1	0	0	0	2	1,176	
		OL2	69,943	42,917	23,063	5,332	27	20	141,301	63	6	70	106,250	9,386	2,766	1,892	4,657	2,674	2,244	0	18,961	266,582	橋北地区
	右	OR1	682	68	239	120	0	0	1,108	233	0	233	1,605	144	11	6	17	4	15	0	181	3,126	
		OR2	36,806	27,338	22,016	5,725	30	23	91,938	0	16	16	68,379	9,745	1,918	1,284	3,202	1,703	2,786	0	17,436	177,769	橋南地区
中海	左	NL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL2	86	22	7	6	0	0	121	2	0	2	98	4	1	1	2	1	1	0	9	231	
		NL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL4	33	0	0	0	0	0	33	20	0	20	93	0	0	0	0	0	0	0	0	146	
		NL5	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	
		NL6	10	4	0	0	0	0	15	6	0	6	31	1	2	1	3	0	0	0	5	56	
		NL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL8	208	138	69	41	0	0	456	29	122	151	685	19	10	6	16	9	2	0	45	1,338	江島
		NL9	1,074	227	41	15	1	1	1,360	154	129	283	1,783	23	23	14	37	14	6	0	80	3,505	大根島
		NL10	39	2	0	0	0	0	42	2	0	2	39	0	1	0	1	0	0	0	1	84	
	右	NR1	296	34	7	3	0	0	340	0	250	250	498	4	11	6	17	2	2	0	25	1,113	
		NR2	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	12	0	0	0	0	0	0	0	0	26	
		NR3	676	62	40	27	0	0	806	85	352	437	1,255	12	3	2	5	4	1	0	22	2,520	
		NR4	145	0	0	0	0	0	145	86	97	183	483	0	0	0	0	0	0	0	0	811	
		NR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR7	38	2	24	5	0	0	68	0	41	41	95	13	1	1	2	0	2	0	16	220	
		NR8	128	14	66	4	0	0	212	0	0	0	157	44	9	5	14	1	1	0	60	429	
		NR9	61	40	6	1	0	0	108	1	0	1	84	3	2	1	3	2	0	0	9	203	
		NR10	0	0	0	0	0	0	0	0	85	85	182	0	0	0	0	0	0	0	0	267	
		NR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		NR12	8	0	29	18	0	0	54	4	95	99	254	9	0	0	0	0	0	0	9	416	
		NR13	4,854	1,839	1,048	637	1	1	8,381	24	4	28	6,308	746	171	104	276	115	58	0	1,195	15,912	
		NR14	122	3	5	3	0	0	133	0	0	0	99	8	2	1	3	0	2	0	12	244	
		NR15	221	4	6	4	0	0	236	344	24	368	1,383	6	3	1	4	0	1	0	11	1,998	
		NR16	75	2	1	1	0	0	79	77	4	81	325	2	1	1	2	0	0	0	4	489	
		NR17	182	0	0	0	0	0	182	94	0	94	450	0	0	0	0	0	0	0	0	725	
		NR18	93	21	15	10	0	0	140	11	6	17	148	7	3	2	5	1	1	0	14	318	
		NR19	132	103	11	8	0	0	254	2	0	2	197	4	6	4	10	6	1	0	21	475	
		NR20	0	0	0	0	0	0	0	0	237	237	509	0	0	0	0	0	0	0	0	746	
境水道	左	DL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		DL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	DR1	116	7	22	12	0	0	157	0	0	0	116	18	3	2	5	0	3	0	27	300	
神戸川	左	KDL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL3	3,110	1,475	502	216	20	16	5,338	65	8	73	7,046	193	83	55	138	92	56	0	479	12,937	
		KDL4	12,765	7,405	3,030	1,685	21	18	24,923	74	2	75	22,103	1,438	553	364	917	461	228	0	3,043	50,144	
		KDL5	3,637	225	87	62	2	2	4,014	27	6	32	4,120	39	13	8	21	14	11	0	86	8,253	
	右	KDR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR5	0	8	1	1	0	0	10	0	0	0	24	1	1	0	1	0	0	0	3	37	
		小計	633,211	283,080	129,867	50,439	1,547	879	1,099,024	4,749	1,871	6,619	923,075	57,430	20,782	11,970	32,752	17,637	16,653	0	124,471	2,153,189	

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和4年2月10日訂正の反映

様式3　被害額　　　　整備前　　　　水系名：斐伊川水系　　　　河川名：斐伊川・神戸川　　　　流量規模：１／１５０　　　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産額							農作物資産			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			行政応急対策費用	事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
			家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
斐伊川指定区間	左	HL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL13	21	7	1	1	0	0	30	0	0	0	26	1	0	0	1	0	0	0	2	58	
		HL14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL17	59	0	0	0	0	0	59	1	0	1	93	0	0	0	0	0	0	0	0	153	
		HL18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
		HL19	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	27	
		HL20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL21	32	0	0	0	0	0	32	1	0	1	52	0	0	0	0	0	0	0	0	85	
		HL22	51	0	0	0	0	0	51	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	105	
		HL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL25	138	23	3	1	1	0	167	2	0	2	185	5	3	1	5	1	7	0	19	372	
		HL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR11	190	0	0	0	0	0	190	3	1	4	283	0	0	0	0	0	0	0	0	477	
		HR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR14	27	0	0	0	0	0	27	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	55	
		HR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR16	35	0	0	0	0	0	35	1	0	1	62	0	0	0	0	0	0	0	0	98	
		HR17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR21	42	0	0	0	0	0	42	1	0	1	52	0	0	0	0	0	0	0	0	95	
		HR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	608	31	4	2	1	0	646	8	1	9	852	6	4	2	6	2	8	0	21	1,528	
神戸川指定区間	左	KDL6	689	0	0	0	0	0	689	4	2	6	677	0	0	0	0	0	0	0	0	1,371	
		KDL7	519	115	0	0	7	3	643	3	0	3	570	0	13	6	18	7	0	0	26	1,242	
		KDL8	42	0	0	0	0	0	42	0	1	1	55	0	0	0	0	0	0	0	0	98	
		KDL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL11	535	108	20	10	0	0	672	3	3	6	665	19	10	5	15	7	25	0	67	1,409	
		KDL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL13	285	35	1	1	1	1	325	2	0	2	326	1	2	1	3	2	1	0	7	660	
		KDL14	187	0	0	0	0	0	187	2	0	2	196	0	0	0	0	0	0	0	0	384	
		KDL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL17	226	0	160	111	0	0	497	0	0	0	369	121	0	0	0	0	59	0	180	1,046	
		KDL18	23	0	0	0	0	0	23	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	43	
		KDL19	814	205	190	83	1	0	1,293	2	1	3	1,069	117	22	10	32	13	78	0	239	2,604	
		KDL20	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	89	0	0	0	0	0	0	0	0	91	
		KDL21	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	32	0	0	0	0	0	0	0	0	33	
		KDL22	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	32	0	0	0	0	0	0	0	0	33	
		KDL23	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	32	0	0	0	0	0	0	0	0	33	
		KDL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
		KDL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL29	181	0	0	0	0	0	181	2	0	2	203	0	0	0	0	0	0	0	0	386	
		KDL30	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	61	0	0	0	0	0	0	0	0	62	
		KDL31	361	26	0	0	0	0	388	2	0	2	348	0	3	1	5	2	3	0	10	747	
		KDL32	271	10	0	0	1	0	282	0	0	0	225	0	1	1	2	1	2	0	4	512	
		KDL33	0	75	1	0	8	3	87	2	0	2	125	1	10	4	14	5	3	0	23	236	
		KDL34	0	10	0	0	1	0	11	1	0	1	36	0	1	1	2	1	1	0	3	51	
		KDL35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR6	143	18	8	4	0	0	172	0	1	1	152	5	1	1	2	1	3	0	12	337	
		KDR7	1,099	489	44	21	3	1	1,658	4	2	6	1,400	36	49	22	71	30	41	0	178	3,242	
		KDR8	523	107	131	76	0	0	837	2	0	2	706	62	9	4	14	7	27	0	109	1,655	
		KDR9	1,009	223	72	22	1	0	1,327	5	3	9	1,248	56	18	9	28	14	20	0	118	2,701	
		KDR10	275	0	0	0	0	0	275	0	0	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0	478	
		KDR11	1,152	114	110	51	0	0	1,427	4	0	4	1,193	66	10	5	15	7	36	0	124	2,747	
		KDR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR16	258	53	73	47	0	0	431	0	0	0	336	37	2	2	4	3	8	0	51	819	
		KDR17	531	82	198	133	1	1	947	0	0	0	702	71	5	3	8	5	21	0	105	1,754	
		KDR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR19	28	0	0	0	0	0	28	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	65	
		KDR20	305	1	2	0	0	0	308	3	0	3	326	1	0	0	1	0	0	0	2	639	
		KDR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR22	0	87	8	6	0	0	101	2	0	2	156	9	12	5	16	5	11	0	42	301	
		KDR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR26	65	0	0	0	0	0	65	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	113	
		KDR27	180	26	0	0	0	0	206	2	0	2	234	0	3	1	5	2	0	0	6	449	
		KDR28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
		KDR29	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	32	0	0	0	0	0	0	0	0	33	
		KDR30	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	40	0	0	0	0	0	0	0	0	42	
		KDR31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	13	
		KDR32	632	235	2	0	15	6	891	4	0	4	791	2	31	13	44	15	18	0	78	1,764	
		KDR33	418	31	1	0	3	1	453	0	0	0	353	1	4	2	6	2	2	0	11	817	
		KDR34	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	77	0	0	0	0	0	0	0	0	79	
		KDR35	323	44	14	19	2	1	403	1	1	2	368	22	6	2	8	3	8	0	42	814	
		小計	11,074	2,091	1,034	586	42	19	14,845	61	15	76	13,557	629	214	97	311	130	367	0	1,437	29,916	
総計			644,893	285,202	130,905	51,027	1,589	899	1,114,516	4,818	1,886	6,705	937,484	58,065	21,000	12,068	33,068	17,769	17,028	0	125,929	2,184,633	

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和4年2月10日訂正の反映

様式3　被害額　　整備後　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／２　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産額 家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	農作物資産 水稲	畑作	小計	公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用 清掃労働対価	代替活動等	小計	行政応急対策費用	事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
斐伊川本川	左	HL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	出雲平野
		HL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	出雲平野
		HL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	出雲平野
		HR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
宍道湖	左	SL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	佐陀川
		SL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	SR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		SR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		SR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大橋川	左	OL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		OL2	108	0	0	0	0	0	108	2	0	3	182	0	0	0	0	1	0	0	0	292	橋北地区
	右	OR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		OR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	橋南地区
中海	左	NL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	江島
		NL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	大根島
		NL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	NR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR2	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	12	0	0	0	0	0	0	0	0	26	
		NR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR4	3	0	0	0	0	0	3	2	0	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	16	
		NR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		NR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR17	2	0	0	0	0	0	2	1	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
		NR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
境水道	左	DL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		DL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	DR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
神戸川	左	KDL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	113	0	0	0	0	0	113	6	14	20	210	0	0	0	0	4	0	0	0	343	

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和4年2月10日訂正の反映

様式3　被害額　　整備後　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／２　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産額 家屋	一般資産額 家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	農作物資産 水稲	農作物資産 畑作	農作物資産 小計	公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用 清掃労働対価	家庭における応急対策費用 代替活動等	家庭における応急対策費用 小計	行政応急対策費用	事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
斐伊川指定区間	左	HL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
神戸川指定区間	左	KDL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
総計			113	0	0	0	0	0	113	6	14	20	210	0	0	0	0	4	0	0	0	343	

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和4年2月10日訂正の反映

様式3　被害額　　　　　整備後　　　　　水系名：斐伊川水系　　　　　河川名：斐伊川・神戸川　　　　　流量規模：１／１０　　　　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産額							農作物資産			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			行政応急対策費用	事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
			家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	水稲	畑作	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
斐伊川本川	左	HL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	出雲平野
		HL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	出雲平野
		HL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	出雲平野
		HR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
宍道湖	左	SL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	佐陀川
		SL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	SR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		SR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		SR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大橋川	左	OL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		OL2	2,873	0	0	0	0	0	2,873	28	1	28	3,084	0	0	0	0	0	0	0	0	5,985	橋北地区
	右	OR1	0	1	1	0	0	0	3	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	2	6	
		OR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	橋南地区
中海	左	NL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	江島
		NL9	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	24	0	0	0	0	0	0	0	0	31	大根島
		NL10	11	1	0	0	0	0	12	2	0	2	17	0	0	0	1	0	0	0	1	31	
	右	NR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR2	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	12	0	0	0	0	0	0	0	0	26	
		NR3	2	0	0	0	0	0	2	4	4	7	18	0	0	0	0	0	0	0	0	28	
		NR4	10	0	0	0	0	0	10	9	4	12	40	0	0	0	0	0	0	0	0	62	
		NR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		NR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
		NR16	3	0	0	0	0	0	3	4	0	4	14	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
		NR17	17	0	0	0	0	0	17	7	0	7	37	0	0	0	0	0	0	0	0	62	
		NR18	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
		NR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR20	0	0	0	0	0	0	0	0	207	207	444	0	0	0	0	0	0	0	0	652	
境水道	左	DL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		DL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	DR1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
神戸川	左	KDL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	2,918	1	1	0	0	0	2,922	63	229	292	3,702	1	1	0	1	4	0	0	3	6,917	

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和4年2月10日訂正の反映

様式3　被害額　　整備後　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：1／10　　(単位：百万円)

河川	左右	Block	一般資産額							農作物資産			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			行政応急対策費用	事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
			家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
					償却	在庫	償却	在庫															
斐伊川指定区間	左	HL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
神戸川指定区間	左	KDL6	431	0	0	0	0	0	431	3	1	5	465	0	0	0	0	0	0	0	0	901	
		KDL7	244	56	0	0	2	1	304	2	0	2	314	0	3	2	5	4	0	0	8	629	
		KDL8	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	15	
		KDL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL13	60	1	0	0	0	0	61	1	0	1	122	0	0	0	1	0	0	0	1	185	
		KDL14	46	0	0	0	0	0	46	1	0	1	75	0	0	0	0	0	0	0	0	121	
		KDL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL19	178	59	46	17	0	0	300	2	0	2	299	20	4	2	6	4	6	0	36	637	
		KDL20	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	61	0	0	0	0	0	0	0	0	62	
		KDL21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
		KDL22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	963	117	46	17	2	1	1,145	11	2	13	1,360	20	7	4	11	7	6	0	45	2,563	
総計			3,881	118	48	17	2	1	4,067	74	231	305	5,061	22	8	5	12	11	6	0	48	9,480	

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和4年2月10日訂正の反映

様式3　被害額　　整備後　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／３０　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産額 家屋	一般資産額 家庭用品	一般資産額 事業所資産 償却	一般資産額 事業所資産 在庫	一般資産額 農漁家資産 償却	一般資産額 農漁家資産 在庫	一般資産額 小計	農作物資産 水稲	農作物資産 畑作	農作物資産 小計	公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用 清掃労働対価	家庭における応急対策費用 代替活動等	家庭における応急対策費用 小計	行政応急対策費用	事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
斐伊川本川	左	HL1	29,212	11,052	3,655	1,636	35	30	45,620	550	8	557	46,959	1,717	702	492	1,194	689	404	0	4,004	97,141	出雲平野
		HL2	320	73	16	10	0	0	419	9	0	9	869	11	7	4	12	5	2	0	29	1,326	出雲平野
		HL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL5	2,514	365	32	14	3	1	2,929	18	2	20	2,849	30	44	19	63	23	67	0	182	5,980	
		HL6	1,009	37	30	17	0	0	1,093	21	10	31	2,020	23	6	3	9	2	6	0	40	3,184	
		HL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR1	32,287	6,340	4,221	2,514	49	36	45,447	852	38	890	55,219	2,096	621	360	981	395	299	0	3,771	105,328	出雲平野
		HR2	32	56	1	1	1	1	91	0	0	0	68	1	3	2	5	4	2	0	11	171	
		HR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
宍道湖	左	SL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	佐陀川
		SL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	SR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		SR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		SR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大橋川	左	OL1	11	0	0	0	0	0	11	34	0	34	121	0	0	0	0	0	0	0	0	165	
		OL2	6,262	0	0	0	0	0	6,262	38	1	40	5,736	0	0	0	0	0	0	0	0	12,037	橋北地区
	右	OR1	33	8	15	7	0	0	62	32	0	32	155	9	1	1	2	0	1	0	12	263	
		OR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	橋南地区
中海	左	NL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL2	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	8	
		NL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL6	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
		NL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL8	6	0	2	1	0	0	9	5	2	7	27	2	0	0	0	0	0	0	2	44	江島
		NL9	36	0	0	0	0	0	36	38	24	63	208	0	0	0	0	0	0	0	0	308	大根島
		NL10	39	2	0	0	0	0	42	2	0	2	39	0	1	0	1	0	0	0	1	84	
	右	NR1	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
		NR2	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	12	0	0	0	0	0	0	0	0	26	
		NR3	30	0	0	0	0	0	31	38	30	68	180	0	0	0	0	0	0	0	1	280	
		NR4	47	0	0	0	0	0	47	36	26	62	181	0	0	0	0	0	0	0	0	290	
		NR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR10	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51	109	0	0	0	0	0	0	0	0	160	
		NR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		NR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR13	42	10	3	2	0	0	57	0	0	0	42	4	6	3	9	1	0	0	14	113	
		NR14	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
		NR15	33	0	0	0	0	0	33	78	0	78	286	0	0	0	0	0	0	0	0	396	
		NR16	29	1	0	0	0	0	30	36	0	36	144	0	0	0	1	0	0	0	1	211	
		NR17	85	0	0	0	0	0	85	42	0	42	205	0	0	0	0	0	0	0	0	332	
		NR18	8	0	0	0	0	0	8	2	0	2	14	0	0	0	0	0	0	0	0	24	
		NR19	7	2	1	0	0	0	10	0	0	0	8	1	1	1	2	0	0	0	2	20	
		NR20	0	0	0	0	0	0	0	0	207	207	444	0	0	0	0	0	0	0	0	652	
境水道	左	DL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		DL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	DR1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
神戸川	左	KDL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	72,057	17,946	7,978	4,201	88	68	102,339	1,832	413	2,245	115,909	3,894	1,393	885	2,278	1,121	782	0	8,071	228,564	

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和4年2月10日訂正の反映

様式3　被害額　　整備後　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／３０　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産額 家屋	一般資産額 家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	一般資産額 小計	農作物資産 水稲	農作物資産 畑作	農作物資産 小計	公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用 清掃労働対価	家庭における応急対策費用 代替活動等	家庭における応急対策費用 小計	行政応急対策費用	事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
斐伊川指定区間	左	HL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR14	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	19	
		HR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	19	
神戸川指定区間	左	KDL6	497	0	0	0	0	0	497	3	2	5	522	0	0	0	0	0	0	0	0	1,024	
		KDL7	352	79	0	0	3	2	436	2	0	2	413	0	5	3	7	5	0	0	12	863	
		KDL8	17	0	0	0	0	0	17	0	1	1	37	0	0	0	0	0	0	0	0	55	
		KDL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL11	223	1	0	0	0	0	224	3	2	5	300	1	1	0	1	0	0	0	2	531	
		KDL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL13	149	12	0	0	0	0	162	2	0	2	197	0	1	1	1	1	0	0	2	364	
		KDL14	170	0	0	0	0	0	170	1	0	1	183	0	0	0	0	0	0	0	0	354	
		KDL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL19	383	104	95	36	0	0	617	2	0	2	543	32	6	4	10	6	16	0	64	1,226	
		KDL20	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	73	0	0	0	0	0	0	0	0	75	
		KDL21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
		KDL22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	21	
		KDL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR6	51	9	4	2	0	0	65	0	1	1	65	3	1	0	1	1	1	0	5	136	
		KDR7	724	359	30	12	1	1	1,128	4	1	5	1,002	20	23	13	36	22	19	0	97	2,232	
		KDR8	284	69	67	35	0	0	455	2	0	2	423	23	3	2	6	4	7	0	40	920	
		KDR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR10	149	0	0	0	0	0	149	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	259	
		KDR11	67	0	0	0	0	0	67	2	0	2	139	0	0	0	0	0	0	0	0	207	
		KDR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR16	52	0	3	2	0	0	57	0	0	0	42	3	0	0	0	0	1	0	4	102	
		KDR17	204	16	24	14	0	0	258	0	0	0	191	17	1	1	2	1	3	0	23	472	
		KDR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR20	122	0	0	0	0	0	122	2	0	2	167	0	0	0	0	0	0	0	0	291	
		KDR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	3,444	649	222	101	5	3	4,423	26	7	33	4,440	98	41	23	64	40	47	0	249	9,145	
総計			75,509	18,595	8,200	4,302	93	71	106,770	1,858	420	2,278	120,359	3,992	1,433	908	2,342	1,161	829	0	8,321	237,728	

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和4年2月10日訂正の反映

様式3　被害額　　整備後　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／５０　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産額							農作物資産			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			行政応急対策費用	事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
			家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
					償却	在庫	償却	在庫															
斐伊川本川	左	HL1	33,758	13,678	4,370	1,940	48	41	53,836	614	8	622	54,230	1,944	806	563	1,370	852	525	0	4,690	113,378	出雲平野
		HL2	108,618	48,396	18,918	9,087	260	181	185,459	540	123	663	162,663	7,588	3,114	1,920	5,034	3,015	1,789	0	17,426	366,212	出雲平野
		HL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL5	2,551	391	35	15	3	2	2,996	18	2	20	2,898	31	45	20	65	24	68	0	188	6,102	
		HL6	3,389	644	266	166	8	5	4,477	34	23	56	5,012	96	41	24	64	40	48	0	249	9,795	
		HL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL8	1,425	294	41	32	8	3	1,804	8	4	12	1,707	18	32	14	46	18	7	0	90	3,613	
		HL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL10	9	26	3	1	0	0	39	0	0	0	29	4	4	3	7	2	1	0	12	81	
		HL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR1	45,496	10,821	6,122	3,666	74	54	66,233	1,096	54	1,150	77,150	2,904	924	560	1,484	674	431	0	5,493	150,026	出雲平野
		HR2	39	69	2	1	1	1	113	0	0	0	84	1	4	2	6	4	3	0	15	211	
		HR3	2,471	107	8	4	1	1	2,592	15	3	18	2,530	8	9	4	13	7	8	0	37	5,177	
		HR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR8	5,488	2,829	1,012	555	14	9	9,906	5	0	5	7,553	496	188	108	296	176	163	0	1,132	18,596	
宍道湖	左	SL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	佐陀川
		SL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	SR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		SR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		SR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大橋川	左	OL1	22	0	0	0	0	0	22	78	0	78	279	0	0	0	0	0	0	0	0	379	
		OL2	7,428	0	0	0	0	0	7,428	42	2	44	6,617	0	0	0	0	0	0	0	0	14,089	橋北地区
	右	OR1	60	8	15	7	0	0	89	61	0	61	272	9	1	1	2	0	1	0	12	434	
		OR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	橋南地区
中海	左	NL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL2	6	0	1	0	0	0	8	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	2	15	
		NL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL6	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
		NL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL8	13	1	3	2	0	0	18	8	9	18	62	2	1	0	1	0	0	0	3	101	江島
		NL9	66	1	0	0	0	0	68	50	44	94	312	1	1	0	1	0	0	0	2	477	大根島
		NL10	52	14	0	0	0	0	67	2	0	2	58	0	1	1	1	1	0	0	2	129	
	右	NR1	14	1	1	0	0	0	16	0	12	12	24	1	1	0	1	0	0	0	2	55	
		NR2	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	12	0	0	0	0	0	0	0	0	26	
		NR3	65	1	1	1	0	0	68	52	71	123	296	1	1	0	1	0	0	0	2	490	
		NR4	81	0	0	0	0	0	81	59	37	96	294	0	0	0	0	0	0	0	0	472	
		NR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR7	1	0	0	0	0	0	1	0	4	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
		NR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR10	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51	109	0	0	0	0	0	0	0	0	160	
		NR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		NR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR13	62	24	12	7	0	0	105	1	0	1	82	12	7	4	11	2	1	0	25	212	
		NR14	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	13	
		NR15	55	0	0	0	0	0	56	125	0	125	460	0	0	0	0	0	0	0	0	640	
		NR16	38	2	0	0	0	0	41	47	0	47	188	0	1	0	1	0	0	0	2	277	
		NR17	113	0	0	0	0	0	113	55	0	55	270	0	0	0	0	0	0	0	0	438	
		NR18	16	0	0	0	0	0	16	2	0	2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	39	
		NR19	7	2	1	0	0	0	10	0	0	0	8	1	1	1	2	0	0	0	2	20	
		NR20	0	0	0	0	0	0	0	0	209	209	448	0	0	0	0	0	0	0	0	657	
境水道	左	DL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		DL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	DR1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
神戸川	左	KDL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	211,354	77,309	30,811	15,483	417	296	335,670	2,914	671	3,585	323,687	13,119	5,181	3,226	8,407	4,819	3,046	0	29,388	692,330	

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和4年2月10日訂正の反映

様式3　被害額　整備後　水系名：斐伊川水系　河川名：斐伊川・神戸川　流量規模：1／50　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産額 家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	農作物資産 水稲	畑作	小計	公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用 清掃労働対価	代替活動等	小計	行政応急対策費用	事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
斐伊川指定区間	左	HL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL21	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	26	
		HL22	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
		HL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR14	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	27	
		HR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR16	9	0	0	0	0	0	9	1	0	1	31	0	0	0	0	0	0	0	0	40	
		HR17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	34	0	0	0	0	0	34	1	0	1	65	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
神戸川指定区間	左	KDL6	509	0	0	0	0	0	509	3	2	5	531	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 045	
		KDL7	370	86	0	0	4	2	462	2	0	2	432	0	6	3	9	5	0	0	14	912	
		KDL8	21	0	0	0	0	0	21	0	1	1	40	0	0	0	0	0	0	0	0	61	
		KDL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL11	258	16	2	1	0	0	277	3	2	5	347	1	1	0	1	1	0	0	3	632	
		KDL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL13	163	17	0	0	0	0	181	2	0	2	215	0	1	1	2	1	0	0	3	402	
		KDL14	171	0	0	0	0	0	171	2	0	2	184	0	0	0	0	0	0	0	0	356	
		KDL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL19	451	117	101	40	0	0	711	2	0	2	612	43	9	5	14	7	24	0	88	1, 413	
		KDL20	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	77	0	0	0	0	0	0	0	0	79	
		KDL21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	17	
		KDL22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	21	
		KDL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR6	58	10	4	2	0	0	74	0	1	1	71	3	1	0	1	1	1	0	5	152	
		KDR7	768	376	34	14	2	1	1, 195	4	2	5	1, 052	21	24	13	37	23	21	0	102	2, 355	
		KDR8	284	72	67	35	0	0	458	2	0	2	425	23	3	2	6	4	7	0	40	925	
		KDR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR10	178	0	0	0	0	0	178	0	0	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	310	
		KDR11	503	64	52	20	0	0	638	2	0	2	591	22	3	2	6	4	8	0	40	1, 272	
		KDR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR16	79	2	13	8	0	0	102	0	0	0	76	5	0	0	0	0	1	0	6	183	
		KDR17	302	30	50	31	0	0	413	0	0	0	307	22	1	1	2	2	3	0	29	749	
		KDR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR20	154	0	0	0	0	0	154	2	0	2	191	0	0	0	0	0	0	0	0	346	
		KDR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	4, 268	790	323	153	6	4	5, 543	27	8	35	5, 319	140	50	28	78	49	65	0	332	11, 229	
総　計			215, 655	78, 099	31, 134	15, 636	423	300	341, 247	2, 942	679	3, 621	329, 071	13, 259	5, 231	3, 254	8, 485	4, 869	3, 110	0	29, 720	703, 659	

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和4年2月10日訂正の反映

様式3 被害額　　整備後　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／８０　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産額 家屋	一般資産額 家庭用品	一般資産額 事業所資産 償却	一般資産額 事業所資産 在庫	一般資産額 農漁家資産 償却	一般資産額 農漁家資産 在庫	一般資産額 小計	農作物資産 水稲	農作物資産 畑作	農作物資産 小計	公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用 清掃労働対価	家庭における応急対策費用 代替活動等	家庭における応急対策費用 小計	行政応急対策費用	事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
斐伊川本川	左	HL1	40,067	16,051	5,065	2,226	69	56	63,533	649	9	658	61,845	2,150	896	625	1,521	1,000	640	0	5,311	131,346	出雲平野
		HL2	132,997	60,175	24,740	12,159	369	239	230,679	578	145	723	197,250	9,651	3,916	2,339	6,255	3,749	2,348	0	22,003	450,656	出雲平野
		HL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	44	0	0	0	0	0	0	0	0	46	
		HL5	2,568	391	35	15	3	2	3,014	18	2	20	2,911	31	45	20	65	24	68	0	188	6,132	
		HL6	5,862	1,371	394	266	24	12	7,929	36	25	61	7,630	229	115	56	170	85	150	0	635	16,254	
		HL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL8	1,574	302	43	34	9	4	1,965	8	4	12	1,826	21	39	16	55	19	9	0	104	3,908	
		HL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL10	305	103	52	19	0	0	479	0	0	0	384	57	31	17	47	6	11	0	122	986	
		HL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR1	52,837	13,476	7,236	4,376	90	66	78,080	1,178	61	1,238	87,798	3,273	1,064	659	1,723	840	504	0	6,339	173,456	出雲平野
		HR2	39	69	2	1	1	1	113	0	0	0	84	1	4	2	6	4	3	0	15	211	
		HR3	2,815	118	9	5	1	1	2,948	16	3	19	2,806	10	12	5	17	7	11	0	45	5,819	
		HR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR6	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
		HR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR8	6,554	3,279	1,265	709	17	11	11,835	5	0	5	8,988	650	230	126	356	204	229	0	1,439	22,267	
宍道湖	左	SL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	佐陀川
		SL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	SR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		SR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		SR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大橋川	左	OL1	26	0	0	0	0	0	26	113	0	113	398	0	0	0	0	0	0	0	0	537	
		OL2	8,664	0	0	0	0	0	8,664	48	2	50	7,543	0	0	0	0	0	0	0	0	16,257	橋北地区
	右	OR1	68	8	19	9	0	0	104	71	0	71	315	13	1	1	2	0	1	0	17	507	
		OR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	橋南地区
中海	左	NL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL2	7	0	1	0	0	0	9	1	0	1	10	1	0	0	0	0	0	0	2	22	
		NL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL6	1	0	0	0	0	0	1	2	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	13	
		NL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL8	27	2	12	9	0	0	50	12	13	25	106	4	1	1	2	0	0	0	6	187	江島
		NL9	100	4	1	0	0	0	105	67	48	115	405	2	2	1	3	0	1	0	6	631	大根島
		NL10	77	27	0	0	0	0	104	2	0	2	85	0	1	1	2	2	0	0	4	195	
	右	NR1	19	1	1	0	0	0	21	0	16	16	32	1	1	0	1	0	0	0	3	72	
		NR2	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	12	0	0	0	0	0	0	0	0	26	
		NR3	75	1	2	1	0	0	80	54	97	151	342	2	1	0	1	0	0	0	4	577	
		NR4	123	0	0	0	0	0	123	76	71	147	407	0	0	0	0	0	0	0	0	677	
		NR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR7	1	0	0	0	0	0	1	0	4	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
		NR8	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
		NR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR10	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51	109	0	0	0	0	0	0	0	0	160	
		NR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		NR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR13	274	190	41	24	0	0	529	4	0	4	405	35	20	12	32	12	4	0	83	1,021	
		NR14	14	0	0	0	0	0	14	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	25	
		NR15	70	0	0	0	0	0	70	156	0	156	576	0	0	0	0	0	0	0	0	801	
		NR16	45	2	0	0	0	0	47	55	0	55	221	0	1	0	1	0	0	0	2	326	
		NR17	140	0	0	0	0	0	140	73	0	73	350	0	0	0	0	0	0	0	0	564	
		NR18	30	1	2	1	0	0	35	5	3	7	46	2	1	0	1	0	0	0	4	92	
		NR19	7	2	1	0	0	0	10	0	0	0	8	1	1	1	2	0	0	0	2	20	
		NR20	0	0	0	0	0	0	0	0	224	224	481	0	0	0	0	0	0	0	0	705	
境水道	左	DL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		DL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	DR1	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
神戸川	左	KDL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	255,404	95,572	38,921	19,854	583	391	410,725	3,229	792	4,021	383,451	16,135	6,382	3,882	10,264	5,957	3,979	0	36,332	834,530	

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和4年2月10日訂正の反映

様式3　被害額　　整備後　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：1／80　　(単位：百万円)

河川	左右	Block	一般資産額							農作物資産			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			行政応急対策費用	事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
			家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
					償却	在庫	償却	在庫															
斐伊川指定区間	左	HL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL21	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	30	
		HL22	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
		HL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR14	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	27	
		HR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR16	9	0	0	0	0	0	9	1	0	1	31	0	0	0	0	0	0	0	0	40	
		HR17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	39	0	0	0	0	0	39	1	0	1	69	0	0	0	0	0	0	0	0	109	
神戸川指定区間	左	KDL6	530	0	0	0	0	0	530	3	2	5	547	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082	
		KDL7	411	94	0	0	5	2	513	2	0	2	470	0	8	4	12	6	0	0	18	1,003	
		KDL8	25	0	0	0	0	0	25	0	1	1	43	0	0	0	0	0	0	0	0	70	
		KDL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL11	357	40	8	4	0	0	409	3	3	6	457	5	2	1	4	3	5	0	15	887	
		KDL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL13	170	17	0	0	0	0	188	2	0	2	220	0	1	1	2	1	0	0	3	414	
		KDL14	171	0	0	0	0	0	171	2	0	2	184	0	0	0	0	0	0	0	0	356	
		KDL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL18	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	19	
		KDL19	492	125	115	45	0	0	777	2	1	3	662	46	9	5	14	8	25	0	93	1,534	
		KDL20	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	77	0	0	0	0	0	0	0	0	79	
		KDL21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	17	
		KDL22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	21	
		KDL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR6	75	13	5	3	0	0	96	0	1	1	91	4	1	1	2	1	3	0	9	198	
		KDR7	859	411	38	17	2	1	1,328	4	2	6	1,155	22	28	15	43	26	22	0	112	2,600	
		KDR8	302	74	77	42	0	0	496	2	0	2	453	27	4	2	6	5	9	0	47	997	
		KDR9	244	24	11	2	0	0	281	2	2	4	358	8	2	1	4	1	1	0	15	657	
		KDR10	197	0	0	0	0	0	197	0	0	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	344	
		KDR11	619	79	69	29	0	0	798	3	0	3	713	29	4	3	7	5	12	0	52	1,566	
		KDR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR16	102	4	13	8	0	0	126	0	0	0	94	5	0	0	0	0	1	0	6	226	
		KDR17	302	34	50	31	0	0	417	0	0	0	310	22	1	1	2	2	3	0	29	756	
		KDR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR20	175	0	0	0	0	0	175	2	0	2	207	0	0	0	0	0	0	0	0	384	
		KDR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	5,040	915	387	182	7	4	6,535	31	10	41	6,233	168	62	33	95	57	79	0	399	13,209	
総計			260,483	96,487	39,308	20,036	591	395	417,300	3,261	802	4,063	389,754	16,303	6,444	3,916	10,359	6,014	4,058	0	36,732	847,848	

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和4年2月10日訂正の反映

様式3　被害額　　　整備後　　　水系名：斐伊川水系　　　河川名：斐伊川・神戸川　　　流量規模：１／１００　　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産額 家屋	一般資産額 家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	一般資産額 小計	農作物資産 水稲	農作物資産 畑作	農作物資産 小計	公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用 清掃労働対価	家庭における応急対策費用 代替活動等	家庭における応急対策費用 小計	行政応急対策費用	事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
斐伊川本川	左	HL1	43,407	17,166	5,379	2,357	79	62	68,448	659	9	668	65,577	2,246	938	655	1,592	1,069	692	0	5,600	140,293	出雲平野
		HL2	147,134	66,628	27,414	13,379	423	267	255,245	596	155	752	215,938	10,683	4,383	2,571	6,954	4,151	2,700	0	24,488	496,423	出雲平野
		HL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	44	0	0	0	0	0	0	0	0	46	
		HL5	2,576	401	36	15	3	2	3,032	18	2	20	2,925	32	45	20	65	25	68	0	190	6,167	
		HL6	6,378	1,473	407	276	29	14	8,576	36	25	61	8,114	257	137	64	201	92	179	0	728	17,480	
		HL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL8	1,581	304	43	34	9	4	1,974	8	4	12	1,833	21	39	16	55	19	9	0	104	3,923	
		HL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL10	675	242	107	38	1	1	1,065	2	1	2	891	86	40	24	64	15	16	0	181	2,140	
		HL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR1	56,135	14,628	7,562	4,566	102	74	83,066	1,211	66	1,277	92,237	3,429	1,129	701	1,829	911	545	0	6,716	183,295	出雲平野
		HR2	39	72	2	1	1	1	116	0	0	0	86	2	5	2	7	4	3	0	16	218	
		HR3	2,945	118	9	5	1	1	3,078	16	4	19	2,903	10	12	5	17	7	11	0	46	6,046	
		HR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR6	38	0	3	1	0	0	41	0	0	0	31	2	0	0	0	0	1	0	2	74	
		HR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR8	6,737	3,385	1,308	734	18	11	12,192	5	0	5	9,253	667	240	130	370	211	239	0	1,487	22,937	
宍道湖	左	SL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	佐陀川
		SL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	SR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		SR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		SR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大橋川	左	OL1	27	0	0	0	0	0	27	116	0	116	411	0	0	0	0	0	0	0	0	554	
		OL2	9,052	0	0	0	0	0	9,052	50	3	53	7,846	0	0	0	0	0	0	0	0	16,951	橋北地区
	右	OR1	282	19	100	48	0	0	449	187	0	187	963	57	5	3	7	1	6	0	72	1,671	
		OR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	橋南地区
中海	左	NL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL2	7	0	1	0	0	0	9	1	0	1	10	1	0	0	0	0	0	0	2	22	
		NL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL4	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
		NL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL6	1	0	0	0	0	0	1	2	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	13	
		NL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL8	28	4	15	10	0	0	57	12	13	25	111	6	2	1	3	0	1	0	10	203	江島
		NL9	111	4	2	1	0	0	117	67	48	115	414	3	2	1	3	0	1	0	7	653	大根島
		NL10	84	27	0	0	0	0	112	2	0	2	91	0	1	1	2	2	0	0	4	208	
	右	NR1	19	1	1	0	0	0	21	0	16	16	32	1	1	0	1	0	0	0	3	72	
		NR2	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	12	0	0	0	0	0	0	0	0	26	
		NR3	88	1	3	2	0	0	94	56	109	165	372	3	1	0	1	0	0	0	5	637	
		NR4	128	0	0	0	0	0	128	79	79	157	426	0	0	0	0	0	0	0	0	711	
		NR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR7	1	0	0	0	0	0	1	0	4	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
		NR8	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
		NR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR10	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51	109	0	0	0	0	0	0	0	0	160	
		NR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		NR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR13	354	195	45	26	0	0	619	4	0	4	472	39	23	13	36	12	4	0	91	1,186	
		NR14	14	0	0	0	0	0	14	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	25	
		NR15	82	0	0	0	0	0	83	165	0	165	617	0	0	0	0	0	0	0	0	866	
		NR16	67	2	1	1	0	0	71	72	2	74	299	2	1	1	2	0	0	0	4	448	
		NR17	154	0	0	0	0	0	154	79	0	79	380	0	0	0	0	0	0	0	0	613	
		NR18	59	7	6	3	0	0	75	7	6	13	88	5	3	2	5	0	1	0	12	188	
		NR19	7	2	1	0	0	0	10	0	0	0	8	1	1	1	2	0	0	0	2	20	
		NR20	0	0	0	0	0	0	0	0	226	226	485	0	0	0	0	0	0	0	0	711	
境水道	左	DL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		DL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	DR1	5	0	2	1	0	0	7	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	2	14	
神戸川	左	KDL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	278,218	104,678	42,444	21,497	666	436	447,939	3,455	834	4,289	413,014	17,554	7,008	4,209	11,218	6,525	4,477	0	39,770	905,013	

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和4年2月10日訂正の反映

様式3　被害額　　整備後　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／１００　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産額							農作物資産			公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用			行政応急対策費用	事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
			家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作	小計			清掃労働対価	代替活動等	小計						
					償却	在庫	償却	在庫															
斐伊川指定区間	左	HL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL21	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	30	
		HL22	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
		HL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR14	19	0	0	0	0	0	19	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	38	
		HR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR16	13	0	0	0	0	0	13	1	0	1	34	0	0	0	0	0	0	0	0	47	
		HR17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	49	0	0	0	0	0	49	1	0	1	77	0	0	0	0	0	0	0	0	127	
神戸川指定区間	左	KDL6	597	0	0	0	0	0	597	3	2	5	601	0	0	0	0	0	0	0	0	1,203	
		KDL7	430	94	0	0	5	2	531	2	0	2	483	0	8	4	12	6	0	0	18	1,035	
		KDL8	25	0	0	0	0	0	25	0	1	1	43	0	0	0	0	0	0	0	0	70	
		KDL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL11	392	45	9	4	0	0	449	3	3	6	491	7	3	2	5	3	9	0	24	970	
		KDL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL13	170	17	0	0	0	0	188	2	0	2	220	0	1	1	2	1	0	0	3	414	
		KDL14	172	0	0	0	0	0	172	2	0	2	185	0	0	0	0	0	0	0	0	358	
		KDL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL18	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	19	
		KDL19	492	125	115	45	0	0	777	2	1	3	662	46	9	5	14	8	25	0	93	1,534	
		KDL20	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	77	0	0	0	0	0	0	0	0	79	
		KDL21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	17	
		KDL22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	21	
		KDL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR6	87	13	5	3	0	0	109	0	1	1	105	4	1	1	2	1	3	0	9	224	
		KDR7	879	418	38	18	2	1	1,357	4	2	6	1,177	22	29	15	44	26	22	0	114	2,653	
		KDR8	317	80	84	46	0	0	526	2	0	2	475	29	4	3	7	5	10	0	51	1,055	
		KDR9	310	51	17	4	0	0	381	3	2	5	457	10	3	2	5	3	2	0	21	864	
		KDR10	211	0	0	0	0	0	211	0	0	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	367	
		KDR11	738	88	80	34	0	0	940	3	0	3	819	32	5	3	8	5	14	0	59	1,821	
		KDR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR16	114	7	15	10	0	0	146	0	0	0	108	8	1	1	2	0	1	0	12	266	
		KDR17	323	45	75	45	1	1	488	0	0	0	362	28	2	1	3	3	5	0	39	889	
		KDR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR20	183	0	0	0	0	0	183	2	0	2	213	0	0	0	0	0	0	0	0	397	
		KDR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	5,448	982	439	208	8	5	7,089	32	11	43	6,681	188	68	36	104	61	90	0	443	14,255	
総計			283,715	105,660	42,883	21,705	674	440	455,078	3,488	845	4,333	419,772	17,742	7,076	4,246	11,322	6,586	4,567	0	40,213	919,395	

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和4年2月10日訂正の反映

様式3 被害額　整備後　水系名：斐伊川水系　河川名：斐伊川・神戸川　流量規模：1／150　(単位：百万円)

河川	左右	Block	一般資産額 家屋	家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	小計	農作物資産 水稲	畑作	小計	公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用 清掃労働対価	代替活動等	小計	行政応急対策費用	事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
斐伊川本川	左	HL1	47,752	19,182	5,965	2,622	95	72	75,688	672	9	681	71,087	2,418	1,019	705	1,724	1,195	791	0	6,128	153,583	出雲平野
		HL2	161,900	73,003	29,646	14,286	482	293	279,609	610	166	776	234,343	11,778	4,903	2,820	7,722	4,548	3,116	0	27,164	541,893	出雲平野
		HL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	44	0	0	0	0	0	0	0	0	46	
		HL5	2,635	406	36	15	4	2	3,097	18	2	20	2,973	34	47	20	68	25	72	0	199	6,288	
		HL6	7,019	1,611	430	294	34	16	9,404	37	25	61	8,728	302	170	75	246	100	220	0	868	19,062	
		HL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL8	1,581	304	43	34	9	4	1,974	8	4	12	1,833	21	39	16	55	19	9	0	104	3,923	
		HL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL10	1,392	446	255	89	3	1	2,186	4	2	6	1,792	138	57	33	89	28	34	0	289	4,273	
		HL11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR1	60,941	16,463	8,088	4,851	122	88	90,553	1,253	74	1,327	98,673	3,633	1,227	763	1,991	1,026	608	0	7,258	197,811	出雲平野
		HR2	39	72	2	1	1	1	116	0	0	0	86	2	5	2	7	4	3	0	16	218	
		HR3	3,041	118	9	5	1	1	3,174	16	4	19	2,974	10	12	5	17	7	11	0	46	6,213	
		HR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR6	61	0	4	1	0	0	67	0	0	0	50	3	0	0	0	0	1	0	4	121	
		HR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR8	7,185	3,580	1,448	805	20	12	13,049	5	0	5	9,893	721	261	138	399	223	265	0	1,608	24,556	
宍道湖	左	SL1	1,525	94	31	8	0	0	1,658	41	0	41	2,101	19	6	4	9	6	5	0	39	3,838	佐陀川
		SL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	SR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR2	604	453	50	29	1	1	1,137	3	0	3	912	37	33	22	55	28	10	0	130	2,182	
		SR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR6	48	120	32	10	1	1	211	1	0	1	193	10	12	6	18	7	3	0	39	445	
		SR7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SR8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大橋川	左	OL1	75	0	0	0	0	0	75	137	0	137	874	0	0	0	0	0	0	0	0	1,086	
		OL2	9,744	99	61	11	0	0	9,915	51	3	54	8,491	33	14	9	23	6	3	0	65	18,525	橋北地区
	右	OR1	364	38	111	53	0	0	566	197	0	197	1,082	67	7	4	11	2	8	0	88	1,933	
		OR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	橋南地区
中海	左	NL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL2	7	0	1	0	0	0	9	1	0	1	10	1	0	0	0	0	0	0	2	22	
		NL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL4	2	0	0	0	0	0	2	5	0	5	18	0	0	0	0	0	0	0	0	25	
		NL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL6	1	0	0	0	0	0	1	2	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	13	
		NL7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NL8	31	4	15	10	0	0	60	13	17	30	125	6	2	1	3	0	1	0	10	225	江島
		NL9	134	4	2	1	0	0	141	77	55	132	475	3	2	1	3	0	1	0	7	755	大根島
		NL10	134	52	0	0	1	1	188	2	0	2	148	0	4	2	6	3	0	0	9	348	
	右	NR1	23	1	1	0	0	0	26	0	25	25	43	1	1	0	1	0	0	0	3	96	
		NR2	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	12	0	0	0	0	0	0	0	0	26	
		NR3	528	37	30	20	0	0	615	84	315	398	1,069	10	2	2	4	2	1	0	18	2,100	
		NR4	145	0	0	0	0	0	145	86	97	183	483	0	0	0	0	0	0	0	0	811	
		NR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR7	3	0	0	0	0	0	3	0	11	11	15	0	0	0	0	0	0	0	0	29	
		NR8	22	3	11	1	0	0	37	0	0	0	28	7	2	1	3	0	0	0	11	76	
		NR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		NR10	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51	109	0	0	0	0	0	0	0	0	160	
		NR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
		NR12	0	0	4	2	0	0	7	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	3	15	
		NR13	609	247	70	40	0	0	965	8	2	10	748	68	36	21	57	15	8	0	149	1,871	
		NR14	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	32	
		NR15	90	0	0	0	0	0	90	183	2	185	687	0	0	0	0	0	0	0	0	963	
		NR16	75	2	1	1	0	0	79	77	4	81	325	2	1	1	2	0	0	0	4	489	
		NR17	182	0	0	0	0	0	182	94	0	94	450	0	0	0	0	0	0	0	0	725	
		NR18	93	21	15	10	0	0	140	11	6	17	148	7	3	2	5	1	1	0	14	318	
		NR19	132	103	11	8	0	0	254	2	0	2	197	4	6	4	10	6	1	0	21	475	
		NR20	0	0	0	0	0	0	0	0	237	237	509	0	0	0	0	0	0	0	0	746	
境水道	左	DL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		DL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	DR1	108	4	18	10	0	0	140	0	0	0	104	14	1	1	2	0	3	0	19	263	
神戸川	左	KDL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	308,243	116,466	46,390	23,216	774	492	495,581	3,699	1,124	4,823	451,860	19,353	7,873	4,659	12,532	7,257	5,173	0	44,314	996,578	

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和4年2月10日訂正の反映

様式3 被害額　　整備後　　水系名：斐伊川水系　　河川名：斐伊川・神戸川　　流量規模：１／１５０　　（単位：百万円）

河川	左右	Block	一般資産額 家屋	一般資産額 家庭用品	事業所資産 償却	事業所資産 在庫	農漁家資産 償却	農漁家資産 在庫	一般資産額 小計	農作物資産 水稲	農作物資産 畑作	農作物資産 小計	公共土木施設等被害額	営業停止損失	家庭における応急対策費用 清掃労働対価	家庭における応急対策費用 代替活動等	家庭における応急対策費用 小計	行政応急対策費用	事業所における応急対策費用	その他の間接被害	小計	合計	備考
斐伊川指定区間	左	HL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL17	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	14	
		HL18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL19	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	27	
		HL20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL21	17	0	0	0	0	0	17	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	38	
		HL22	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	14	
		HL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	HR9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR14	19	0	0	0	0	0	19	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	38	
		HR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR16	13	0	0	0	0	0	13	1	0	1	34	0	0	0	0	0	0	0	0	47	
		HR17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		HR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	71	0	0	0	0	0	71	1	0	1	105	0	0	0	0	0	0	0	0	178	
神戸川指定区間	左	KDL6	612	0	0	0	0	0	612	4	2	5	616	0	0	0	0	0	0	0	0	1,233	
		KDL7	460	101	0	0	6	3	569	2	0	2	511	0	9	4	14	6	0	0	20	1,103	
		KDL8	32	0	0	0	0	0	32	0	1	1	48	0	0	0	0	0	0	0	0	82	
		KDL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL11	405	49	10	5	0	0	469	3	3	6	506	8	4	2	6	3	9	0	26	1,007	
		KDL12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL13	187	19	1	0	1	0	208	2	0	2	240	0	1	1	2	1	0	0	4	454	
		KDL14	177	0	0	0	0	0	177	2	0	2	188	0	0	0	0	0	0	0	0	367	
		KDL15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL18	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	27	
		KDL19	509	129	125	46	0	0	808	2	1	3	684	48	10	5	14	8	26	0	97	1,592	
		KDL20	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	77	0	0	0	0	0	0	0	0	79	
		KDL21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	17	
		KDL22	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	20	0	0	0	0	0	0	0	0	21	
		KDL23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDL35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	右	KDR6	91	14	5	3	0	0	113	0	1	1	108	4	1	1	2	1	3	0	10	232	
		KDR7	892	441	40	19	3	1	1,396	4	2	6	1,206	26	35	17	51	28	27	0	131	2,739	
		KDR8	354	85	95	52	0	0	586	2	0	2	520	33	5	3	8	5	12	0	58	1,166	
		KDR9	497	104	28	9	0	0	638	4	2	6	668	20	6	4	10	6	6	0	42	1,354	
		KDR10	224	0	0	0	0	0	224	0	0	0	167	0	0	0	0	0	0	0	0	391	
		KDR11	870	99	96	43	0	0	1,108	3	0	3	951	41	7	3	10	6	19	0	77	2,139	
		KDR12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR16	114	7	15	10	0	0	146	0	0	0	108	8	1	1	2	0	1	0	12	266	
		KDR17	338	49	106	57	1	1	552	0	0	0	409	36	2	2	4	3	11	0	54	1,015	
		KDR18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR19	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
		KDR20	197	0	0	0	0	0	197	2	0	2	228	0	0	0	0	0	0	0	0	427	
		KDR21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KDR35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	5,978	1,097	522	243	10	5	7,855	33	12	45	7,289	225	81	41	122	68	115	0	531	15,720	
総計			314,292	117,563	46,912	23,459	784	497	503,507	3,734	1,136	4,869	459,255	19,578	7,954	4,700	12,654	7,325	5,288	0	44,845	1,012,476	

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和4年2月10日訂正の反映

氾濫ブロック：HL1

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/4.8	0.210	-	-	-	-	-	-	-
1/4.8	0.210	-	-	-	-	-	-	-
1/10.0	0.100	112,935	-	112,935	56,468	0.110	6,226	6,226
1/30.0	0.033	166,978	97,141	69,838	91,386	0.067	6,092	12,319
1/50.0	0.020	188,926	113,378	75,548	72,693	0.013	969	13,288
1/80.0	0.013	207,601	131,346	76,254	75,901	0.008	569	13,857
1/100.0	0.010	218,288	140,293	77,995	77,125	0.003	193	14,050
1/150.0	0.007	239,043	153,583	85,460	81,727	0.003	272	14,323

氾濫ブロック：HL2

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/6.7	0.149	-	-	-	-	-	-	-
1/6.7	0.149	-	-	-	-	-	-	-
1/10.0	0.100	397,041	-	397,041	198,520	0.049	9,824	9,824
1/30.0	0.033	629,499	1,326	628,173	512,607	0.067	34,174	43,998
1/50.0	0.020	716,798	366,212	350,586	489,380	0.013	6,525	50,523
1/80.0	0.013	809,246	450,656	358,590	354,588	0.008	2,659	53,182
1/100.0	0.010	850,348	496,423	353,926	356,258	0.003	891	54,073
1/150.0	0.007	927,846	541,893	385,953	369,939	0.003	1,233	55,306

氾濫ブロック：HL3

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/37.4	0.027	-	-	-	-	-	-	-
1/37.4	0.027	-	-	-	-	-	-	-
1/37.4	0.027	-	-	-	-	-	-	-
1/37.4	0.027	-	-	-	-	-	-	-
1/50.0	0.020	10,938	-	10,938	5,469	0.007	37	37
1/80.0	0.013	11,087	-	11,087	11,013	0.008	83	120
1/100.0	0.010	11,197	-	11,197	11,142	0.003	28	147
1/150.0	0.007	11,295	-	11,295	11,246	0.003	37	185

氾濫ブロック：HL4

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/3.2	0.309	-	-	-	-	-	-	-
1/3.2	0.309	-	-	-	-	-	-	-
1/10.0	0.100	50	-	50	25	0.209	5	5
1/30.0	0.033	58	-	58	54	0.067	4	9
1/50.0	0.020	58	-	58	58	0.013	1	10
1/80.0	0.013	58	46	12	35	0.008	0	10
1/100.0	0.010	58	46	12	12	0.003	0	10
1/150.0	0.007	58	46	12	12	0.003	0	10

氾濫ブロック：HL5

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/3.2	0.309	-	-	-	-	-	-	-
1/3.2	0.309	-	-	-	-	-	-	-
1/10.0	0.100	5,549	-	5,549	2,775	0.209	580	580
1/30.0	0.033	6,086	5,980	106	2,828	0.067	189	769
1/50.0	0.020	6,129	6,102	27	67	0.013	1	770
1/80.0	0.013	6,129	6,132	-3	12	0.008	0	770
1/100.0	0.010	6,129	6,167	-38	-21	0.003	-0	770
1/150.0	0.007	6,129	6,288	-159	-98	0.003	-0	769

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和4年2月10日訂正の反映

■　様式-4　年平均被害軽減期待額　　　　　　　　　　　　斐伊川水系　斐伊川・神戸川　（単位：百万円）

氾濫ブロック：HL6

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/4.8	0.208	-	-	-	-	-	-	-
1/4.8	0.208	-	-	-	-	-	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.108	-	-
1/30.0	0.033	6,841	3,184	3,658	1,829	0.067	122	122
1/50.0	0.020	14,877	9,795	5,082	4,370	0.013	58	180
1/80.0	0.013	17,730	16,254	1,476	3,279	0.008	25	205
1/100.0	0.010	18,463	17,480	983	1,229	0.003	3	208
1/150.0	0.007	18,647	19,062	-415	284	0.003	1	209

氾濫ブロック：HL7

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/107.3	0.009	-	-	-	-	-	-	-
1/107.3	0.009	-	-	-	-	-	-	-
1/107.3	0.009	-	-	-	-	-	-	-
1/107.3	0.009	-	-	-	-	-	-	-
1/107.3	0.009	-	-	-	-	-	-	-
1/107.3	0.009	-	-	-	-	-	-	-
1/107.3	0.009	-	-	-	-	-	-	-
1/150.0	0.007	210	-	210	105	0.003	0	0

氾濫ブロック：HL8

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/28.1	0.036	-	-	-	-	-	-	-
1/28.1	0.036	-	-	-	-	-	-	-
1/28.1	0.036	-	-	-	-	-	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.002	-	-
1/50.0	0.020	3,742	3,613	129	65	0.013	1	1
1/80.0	0.013	3,908	3,908	-	65	0.008	0	1
1/100.0	0.010	3,943	3,923	20	10	0.003	0	1
1/150.0	0.007	3,949	3,923	26	23	0.003	0	1

氾濫ブロック：HL9

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/26.6	0.038	-	-	-	-	-	-	-
1/26.6	0.038	-	-	-	-	-	-	-
1/26.6	0.038	-	-	-	-	-	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.004	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：HL10

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/9.5	0.105	-	-	-	-	-	-	-
1/9.5	0.105	-	-	-	-	-	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.005	-	-
1/30.0	0.033	436	-	436	218	0.067	15	15
1/50.0	0.020	1,939	81	1,859	1,147	0.013	15	30
1/80.0	0.013	5,131	986	4,145	3,002	0.008	23	52
1/100.0	0.010	7,336	2,140	5,196	4,670	0.003	12	64
1/150.0	0.007	17,018	4,273	12,745	8,971	0.003	30	94

■　様式-4　年平均被害軽減期待額　　　　斐伊川水系　斐伊川・神戸川　　（単位：百万円）

氾濫ブロック：HL11

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/999.0	0.001	-	-	-	-	-	-	-
1/999.0	0.001	-	-	-	-	-	-	-
1/999.0	0.001	-	-	-	-	-	-	-
1/999.0	0.001	-	-	-	-	-	-	-
1/999.0	0.001	-	-	-	-	-	-	-
1/999.0	0.001	-	-	-	-	-	-	-
1/999.0	0.001	-	-	-	-	-	-	-
1/999.0	0.001	-	-	-	-	-	-	-

氾濫ブロック：HR1

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/4.8	0.210	-	-	-	-	-	-	-
1/4.8	0.210	-	-	-	-	-	-	-
1/10.0	0.100	163,860	-	163,860	81,930	0.110	9,034	9,034
1/30.0	0.033	231,811	105,328	126,483	145,172	0.067	9,678	18,712
1/50.0	0.020	257,951	150,026	107,924	117,204	0.013	1,563	20,275
1/80.0	0.013	285,225	173,456	111,768	109,846	0.008	824	21,099
1/100.0	0.010	296,314	183,295	113,019	112,394	0.003	281	21,380
1/150.0	0.007	312,035	197,811	114,224	113,622	0.003	379	21,759

氾濫ブロック：HR2

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/2.5	0.399	-	-	-	-	-	-	-
1/2.5	0.399	-	-	-	-	-	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.299	-	-
1/30.0	0.033	129	171	-42	-21	0.067	-1	-1
1/50.0	0.020	171	211	-40	-41	0.013	-1	-2
1/80.0	0.013	171	211	-40	-40	0.008	-0	-2
1/100.0	0.010	171	218	-47	-44	0.003	-0	-2
1/150.0	0.007	171	218	-47	-47	0.003	-0	-2

氾濫ブロック：HR3

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/8.4	0.119	-	-	-	-	-	-	-
1/8.4	0.119	-	-	-	-	-	-	-
1/10.0	0.100	614	-	614	307	0.019	6	6
1/30.0	0.033	5,025	-	5,025	2,820	0.067	188	194
1/50.0	0.020	5,512	5,177	336	2,681	0.013	36	230
1/80.0	0.013	5,551	5,819	-267	34	0.008	0	230
1/100.0	0.010	5,551	6,046	-495	-381	0.003	-1	229
1/150.0	0.007	5,557	6,213	-656	-575	0.003	-2	227

氾濫ブロック：HR4

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/999.0	0.001	-	-	-	-	-	-	-
1/999.0	0.001	-	-	-	-	-	-	-
1/999.0	0.001	-	-	-	-	-	-	-
1/999.0	0.001	-	-	-	-	-	-	-
1/999.0	0.001	-	-	-	-	-	-	-
1/999.0	0.001	-	-	-	-	-	-	-
1/999.0	0.001	-	-	-	-	-	-	-
1/999.0	0.001	-	-	-	-	-	-	-

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和4年2月10日訂正の反映

■　様式-4　年平均被害軽減期待額　　　　　　　　　　　　　　　　　斐伊川水系　斐伊川・神戸川　（単位：百万円）

氾濫ブロック：HR5

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/112.2	0.009	-	-	-	-	-	-	-
1/112.2	0.009	-	-	-	-	-	-	-
1/112.2	0.009	-	-	-	-	-	-	-
1/112.2	0.009	-	-	-	-	-	-	-
1/112.2	0.009	-	-	-	-	-	-	-
1/112.2	0.009	-	-	-	-	-	-	-
1/112.2	0.009	-	-	-	-	-	-	-
1/150.0	0.007	1,496	-	1,496	748	0.002	2	2

氾濫ブロック：HR6

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/68.2	0.015	-	-	-	-	-	-	-
1/68.2	0.015	-	-	-	-	-	-	-
1/68.2	0.015	-	-	-	-	-	-	-
1/68.2	0.015	-	-	-	-	-	-	-
1/68.2	0.015	-	-	-	-	-	-	-
1/80.0	0.013	23	11	12	6	0.002	0	0
1/100.0	0.010	121	74	47	30	0.003	0	0
1/150.0	0.007	131	121	11	29	0.003	0	0

氾濫ブロック：HR7

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/19.1	0.052	-	-	-	-	-	-	-
1/19.1	0.052	-	-	-	-	-	-	-
1/19.1	0.052	-	-	-	-	-	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.019	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：HR8

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/6.3	0.160	-	-	-	-	-	-	-
1/6.3	0.160	-	-	-	-	-	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.060	-	-
1/30.0	0.033	16,772	-	16,772	8,386	0.067	559	559
1/50.0	0.020	23,131	18,596	4,535	10,654	0.013	142	701
1/80.0	0.013	26,537	22,267	4,270	4,402	0.008	33	734
1/100.0	0.010	27,858	22,937	4,921	4,596	0.003	11	746
1/150.0	0.007	32,019	24,556	7,463	6,192	0.003	21	766

氾濫ブロック：SL1

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/30.0	0.033	3,740	-	3,740	1,870	0.007	13	13
1/50.0	0.020	4,072	-	4,072	3,906	0.013	52	65
1/80.0	0.013	7,998	-	7,998	6,035	0.008	45	110
1/100.0	0.010	8,878	-	8,878	8,438	0.003	21	131
1/150.0	0.007	11,030	3,838	7,191	8,035	0.003	27	158

■　様式-4　年平均被害軽減期待額　　　　　　　　　　斐伊川水系　斐伊川・神戸川　（単位：百万円）

氾濫ブロック：SL2

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.007	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：SL3

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.007	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：SL4

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.007	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：SL5

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.007	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：SL6

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.007	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

■　様式-4　年平均被害軽減期待額　　　　　　　　　　　　　　　斐伊川水系　斐伊川・神戸川　（単位：百万円）

氾濫ブロック：SL7

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.007	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：SL8

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.007	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：SL9

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.007	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：SL10

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.007	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：SR1

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.007	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：SR2

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/30.0	0.033	2,043	-	2,043	1,022	0.007	7	7
1/50.0	0.020	3,098	-	3,098	2,571	0.013	34	41
1/80.0	0.013	8,044	-	8,044	5,571	0.008	42	83
1/100.0	0.010	9,431	-	9,431	8,738	0.003	22	105
1/150.0	0.007	10,796	2,182	8,614	9,023	0.003	30	135

氾濫ブロック：SR3

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.007	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：SR4

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.007	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	53	-	53	27	0.008	0	0
1/100.0	0.010	88	-	88	71	0.003	0	0
1/150.0	0.007	119	-	119	103	0.003	0	1

氾濫ブロック：SR5

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.007	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：SR6

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/24.9	0.040	-	-	-	-	-	-	-
1/30.0	0.033	423	-	423	211	0.007	1	1
1/50.0	0.020	1,135	-	1,135	779	0.013	10	12
1/80.0	0.013	1,527	-	1,527	1,331	0.008	10	22
1/100.0	0.010	1,750	-	1,750	1,639	0.003	4	26
1/150.0	0.007	2,086	445	1,641	1,696	0.003	6	32

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和4年2月10日訂正の反映

■ 様式-4 年平均被害軽減期待額 斐伊川水系 斐伊川・神戸川 （単位：百万円）

氾濫ブロック：SR7

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/24.9	0.040	－	－	－	－	－	－	－
1/24.9	0.040	－	－	－	－	－	－	－
1/24.9	0.040	－	－	－	－	－	－	－
1/30.0	0.033	－	－	－	－	0.007	－	－
1/50.0	0.020	420	－	420	210	0.013	3	3
1/80.0	0.013	525	－	525	473	0.008	4	6
1/100.0	0.010	569	－	569	547	0.003	1	8
1/150.0	0.007	934	－	934	751	0.003	3	10

氾濫ブロック：SR8

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/24.9	0.040	－	－	－	－	－	－	－
1/24.9	0.040	－	－	－	－	－	－	－
1/24.9	0.040	－	－	－	－	－	－	－
1/30.0	0.033	－	－	－	－	0.007	－	－
1/50.0	0.020	－	－	－	－	0.013	－	－
1/80.0	0.013	－	－	－	－	0.008	－	－
1/100.0	0.010	－	－	－	－	0.003	－	－
1/150.0	0.007	24	－	24	12	0.003	0	0

氾濫ブロック：OL1

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	－	－	－	－	－	－	－
1/2.0	0.500	－	－	－	－	0.409	－	－
1/10.0	0.100	384	－	384	192	0.400	77	77
1/30.0	0.033	591	165	425	405	0.067	27	104
1/50.0	0.020	826	379	448	437	0.013	6	110
1/80.0	0.013	1,038	537	501	474	0.008	4	113
1/100.0	0.010	1,071	554	517	509	0.003	1	114
1/150.0	0.007	1,176	1,086	90	303	0.003	1	115

氾濫ブロック：OL2

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	－	－	－	－	－	－	－
1/2.0	0.500	471	292	178	89	0.409	36	36
1/10.0	0.100	13,519	5,985	7,533	3,856	0.400	1,542	1,579
1/30.0	0.033	53,100	12,037	41,062	24,298	0.067	1,620	3,199
1/50.0	0.020	114,032	14,089	99,943	70,503	0.013	940	4,139
1/80.0	0.013	175,278	16,257	159,021	129,482	0.008	971	5,110
1/100.0	0.010	210,694	16,951	193,743	176,382	0.003	441	5,551
1/150.0	0.007	266,582	18,525	248,056	220,900	0.003	736	6,287

氾濫ブロック：OR1

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	－	－	－	－	－	－	－
1/2.0	0.500	6	－	6	3	0.409	1	1
1/10.0	0.100	640	6	634	320	0.400	128	129
1/30.0	0.033	1,130	263	868	751	0.067	50	179
1/50.0	0.020	1,993	434	1,558	1,213	0.013	16	195
1/80.0	0.013	2,523	507	2,016	1,787	0.008	13	209
1/100.0	0.010	2,705	1,671	1,033	1,525	0.003	4	213
1/150.0	0.007	3,126	1,933	1,193	1,113	0.003	4	216

■　様式-4　年平均被害軽減期待額　　　　　　　　　　　　　　斐伊川水系　斐伊川・神戸川　（単位：百万円）

氾濫ブロック：OR2

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	977	-	977	489	0.400	195	195
1/30.0	0.033	37,522	-	37,522	19,249	0.067	1,283	1,479
1/50.0	0.020	70,295	-	70,295	53,908	0.013	719	2,198
1/80.0	0.013	109,496	-	109,496	89,895	0.008	674	2,872
1/100.0	0.010	136,999	-	136,999	123,247	0.003	308	3,180
1/150.0	0.007	177,769	-	177,769	157,384	0.003	525	3,704

氾濫ブロック：NL1

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：NL2

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	8	-	8	4	0.400	2	2
1/30.0	0.033	15	8	7	7	0.067	0	2
1/50.0	0.020	48	15	33	20	0.013	0	2
1/80.0	0.013	83	22	61	47	0.008	0	3
1/100.0	0.010	109	22	87	74	0.003	0	3
1/150.0	0.007	231	22	209	148	0.003	0	3

氾濫ブロック：NL3

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：NL4

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	47	-	47	24	0.067	2	2
1/50.0	0.020	63	-	63	55	0.013	1	2
1/80.0	0.013	79	-	79	71	0.008	1	3
1/100.0	0.010	85	6	79	79	0.003	0	3
1/150.0	0.007	146	25	121	100	0.003	0	3

■　様式-4　年平均被害軽減期待額　　　　　　　　　　　　　　斐伊川水系　斐伊川・神戸川　（単位：百万円）

氾濫ブロック：NL5

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	–	–	–	–	–	–	–
1/2.0	0.500	–	–	–	–	0.409	–	–
1/10.0	0.100	–	–	–	–	0.400	–	–
1/30.0	0.033	2	–	2	1	0.067	0	0
1/50.0	0.020	2	–	2	2	0.013	0	0
1/80.0	0.013	2	–	2	2	0.008	0	0
1/100.0	0.010	2	–	2	2	0.003	0	0
1/150.0	0.007	2	–	2	2	0.003	0	0

氾濫ブロック：NL6

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	–	–	–	–	–	–	–
1/2.0	0.500	–	–	–	–	0.409	–	–
1/10.0	0.100	6	–	6	3	0.400	1	1
1/30.0	0.033	13	6	6	6	0.067	0	2
1/50.0	0.020	13	6	6	6	0.013	0	2
1/80.0	0.013	25	13	13	10	0.008	0	2
1/100.0	0.010	25	13	13	13	0.003	0	2
1/150.0	0.007	56	13	43	28	0.003	0	2

氾濫ブロック：NL7

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	–	–	–	–	–	–	–
1/2.0	0.500	–	–	–	–	0.409	–	–
1/10.0	0.100	–	–	–	–	0.400	–	–
1/30.0	0.033	–	–	–	–	0.067	–	–
1/50.0	0.020	–	–	–	–	0.013	–	–
1/80.0	0.013	–	–	–	–	0.008	–	–
1/100.0	0.010	–	–	–	–	0.003	–	–
1/150.0	0.007	–	–	–	–	0.003	–	–

氾濫ブロック：NL8

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	–	–	–	–	–	–	–
1/2.0	0.500	–	–	–	–	0.409	–	–
1/10.0	0.100	44	–	44	22	0.400	9	9
1/30.0	0.033	203	44	159	102	0.067	7	16
1/50.0	0.020	779	101	678	419	0.013	6	21
1/80.0	0.013	978	187	791	734	0.008	6	27
1/100.0	0.010	1,096	203	892	842	0.003	2	29
1/150.0	0.007	1,338	225	1,113	1,003	0.003	3	32

氾濫ブロック：NL9

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	–	–	–	–	–	–	–
1/2.0	0.500	–	–	–	–	0.409	–	–
1/10.0	0.100	258	31	226	113	0.400	45	45
1/30.0	0.033	1,053	308	746	486	0.067	32	78
1/50.0	0.020	1,761	477	1,284	1,015	0.013	14	91
1/80.0	0.013	2,142	631	1,512	1,398	0.008	10	102
1/100.0	0.010	2,401	653	1,748	1,630	0.003	4	106
1/150.0	0.007	3,505	755	2,750	2,249	0.003	7	113

■　様式-4　年平均被害軽減期待額　　　　　　　　　　　　斐伊川水系　斐伊川・神戸川　（単位：百万円）

氾濫ブロック：NL10

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	23	-	23	11	0.409	5	5
1/10.0	0.100	84	31	53	38	0.400	15	20
1/30.0	0.033	84	84	-	26	0.067	2	22
1/50.0	0.020	84	129	-45	-22	0.013	-0	21
1/80.0	0.013	84	195	-111	-78	0.008	-1	21
1/100.0	0.010	84	208	-124	-118	0.003	-0	20
1/150.0	0.007	84	348	-264	-194	0.003	-1	20

氾濫ブロック：NR1

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	10	-	10	5	0.400	2	2
1/30.0	0.033	47	10	37	24	0.067	2	4
1/50.0	0.020	63	55	8	23	0.013	0	4
1/80.0	0.013	72	72	-	4	0.008	0	4
1/100.0	0.010	858	72	785	393	0.003	1	5
1/150.0	0.007	1,113	96	1,017	901	0.003	3	8

氾濫ブロック：NR2

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	26	26	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	26	26	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	26	26	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	26	26	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	26	26	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	26	26	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	26	26	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：NR3

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	109	28	81	41	0.400	16	16
1/30.0	0.033	1,372	280	1,092	587	0.067	39	55
1/50.0	0.020	1,638	490	1,148	1,120	0.013	15	70
1/80.0	0.013	1,910	577	1,333	1,241	0.008	9	80
1/100.0	0.010	1,976	637	1,339	1,336	0.003	3	83
1/150.0	0.007	2,520	2,100	420	880	0.003	3	86

氾濫ブロック：NR4

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	16	16	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	62	62	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	290	290	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	472	472	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	677	677	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	711	711	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	811	811	-	-	0.003	-	-

■　様式-4　年平均被害軽減期待額　　　　　　　　　　　　　　斐伊川水系　斐伊川・神戸川　（単位：百万円）

氾濫ブロック：NR5

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：NR6

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：NR7

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	10	-	10	5	0.400	2	2
1/30.0	0.033	115	-	115	62	0.067	4	6
1/50.0	0.020	115	10	105	110	0.013	1	8
1/80.0	0.013	208	10	199	152	0.008	1	9
1/100.0	0.010	210	10	201	200	0.003	0	9
1/150.0	0.007	220	29	191	196	0.003	1	10

氾濫ブロック：NR8

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	5	-	5	2	0.067	0	0
1/50.0	0.020	5	-	5	5	0.013	0	0
1/80.0	0.013	292	5	287	146	0.008	1	1
1/100.0	0.010	358	5	353	320	0.003	1	2
1/150.0	0.007	429	76	353	353	0.003	1	3

氾濫ブロック：NR9

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	27	-	27	14	0.013	0	0
1/80.0	0.013	27	-	27	27	0.008	0	0
1/100.0	0.010	27	-	27	27	0.003	0	0
1/150.0	0.007	203	-	203	115	0.003	0	1

氾濫ブロック：NR10

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	－	－	－	－	－	－	－
1/2.0	0.500	－	－	－	－	0.409	－	－
1/10.0	0.100	190	－	190	95	0.400	38	38
1/30.0	0.033	195	160	36	113	0.067	8	45
1/50.0	0.020	195	160	36	36	0.013	0	46
1/80.0	0.013	201	160	41	38	0.008	0	46
1/100.0	0.010	225	160	65	53	0.003	0	46
1/150.0	0.007	267	160	107	86	0.003	0	47

氾濫ブロック：NR11

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	－	－	－	－	－	－	－
1/2.0	0.500	－	－	－	－	0.409	－	－
1/10.0	0.100	－	－	－	－	0.400	－	－
1/30.0	0.033	－	－	－	－	0.067	－	－
1/50.0	0.020	－	－	－	－	0.013	－	－
1/80.0	0.013	－	－	－	－	0.008	－	－
1/100.0	0.010	－	－	－	－	0.003	－	－
1/150.0	0.007	－	－	－	－	0.003	－	－

氾濫ブロック：NR12

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	－	－	－	－	－	－	－
1/2.0	0.500	－	－	－	－	0.409	－	－
1/10.0	0.100	－	－	－	－	0.400	－	－
1/30.0	0.033	15	－	15	8	0.067	1	1
1/50.0	0.020	57	－	57	36	0.013	0	1
1/80.0	0.013	80	－	80	68	0.008	1	1
1/100.0	0.010	104	－	104	92	0.003	0	2
1/150.0	0.007	416	15	401	253	0.003	1	3

氾濫ブロック：NR13

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	－	－	－	－	－	－	－
1/2.0	0.500	－	－	－	－	0.409	－	－
1/10.0	0.100	71	－	71	35	0.400	14	14
1/30.0	0.033	4,903	113	4,790	2,430	0.067	162	176
1/50.0	0.020	6,738	212	6,526	5,658	0.013	75	252
1/80.0	0.013	8,803	1,021	7,782	7,154	0.008	54	305
1/100.0	0.010	9,262	1,186	8,076	7,929	0.003	20	325
1/150.0	0.007	15,912	1,871	14,041	11,059	0.003	37	362

氾濫ブロック：NR14

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	－	－	－	－	－	－	－
1/2.0	0.500	－	－	－	－	0.409	－	－
1/10.0	0.100	6	－	6	3	0.400	1	1
1/30.0	0.033	13	6	6	6	0.067	0	2
1/50.0	0.020	19	13	6	6	0.013	0	2
1/80.0	0.013	25	25	－	3	0.008	0	2
1/100.0	0.010	25	25	－	－	0.003	－	2
1/150.0	0.007	244	32	212	106	0.003	0	2

■　様式-4　年平均被害軽減期待額　　　　　　　　　　　　　斐伊川水系　斐伊川・神戸川　（単位：百万円）

氾濫ブロック：NR15

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	5	-	5	3	0.409	1	1
1/10.0	0.100	656	5	651	328	0.400	131	132
1/30.0	0.033	980	396	584	617	0.067	41	173
1/50.0	0.020	1,606	640	966	775	0.013	10	184
1/80.0	0.013	1,754	801	952	959	0.008	7	191
1/100.0	0.010	1,809	866	944	948	0.003	2	193
1/150.0	0.007	1,998	963	1,035	989	0.003	3	197

氾濫ブロック：NR16

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	20	20	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	211	211	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	270	277	-7	-3	0.013	-0	-0
1/80.0	0.013	326	326	-	-3	0.008	-0	-0
1/100.0	0.010	448	448	-	-	0.003	-	-0
1/150.0	0.007	489	489	-	-	0.003	-	-0

氾濫ブロック：NR17

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	9	9	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	62	62	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	352	332	20	10	0.067	1	1
1/50.0	0.020	499	438	61	40	0.013	1	1
1/80.0	0.013	642	564	78	69	0.008	1	2
1/100.0	0.010	660	613	47	62	0.003	0	2
1/150.0	0.007	725	725	-	23	0.003	0	2

氾濫ブロック：NR18

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	8	8	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	33	24	9	4	0.067	0	0
1/50.0	0.020	79	39	40	24	0.013	0	1
1/80.0	0.013	179	92	86	63	0.008	0	1
1/100.0	0.010	188	188	-	43	0.003	0	1
1/150.0	0.007	318	318	-	-	0.003	-	1

氾濫ブロック：NR19

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	20	20	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	20	20	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	20	20	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	20	20	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	475	475	-	-	0.003	-	-

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和4年2月10日訂正の反映

■　様式-4　年平均被害軽減期待額　　　　　　　　斐伊川水系　斐伊川・神戸川　（単位：百万円）

氾濫ブロック：NR20

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	652	652	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	652	652	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	657	657	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	705	705	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	711	711	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	746	746	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：DL1

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：DL2

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：DR1

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	1	1	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	1	1	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	1	1	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	208	8	201	100	0.008	1	1
1/100.0	0.010	254	14	240	220	0.003	1	1
1/150.0	0.007	300	263	37	139	0.003	0	2

氾濫ブロック：KDL1

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

■ 様式-4 年平均被害軽減期待額　　　　斐伊川水系 斐伊川・神戸川 （単位：百万円）

氾濫ブロック：KDL2

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：KDL3

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	3,445	-	3,445	1,722	0.013	23	23
1/80.0	0.013	7,838	-	7,838	5,641	0.008	42	65
1/100.0	0.010	9,345	-	9,345	8,592	0.003	21	87
1/150.0	0.007	12,937	-	12,937	11,141	0.003	37	124

氾濫ブロック：KDL4

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/11.4	0.088	-	-	-	-	-	-	-
1/11.4	0.088	-	-	-	-	-	-	-
1/11.4	0.088	-	-	-	-	-	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.055	-	-
1/50.0	0.020	26,842	-	26,842	13,421	0.013	179	179
1/80.0	0.013	39,776	-	39,776	33,309	0.008	250	429
1/100.0	0.010	43,616	-	43,616	41,696	0.003	104	533
1/150.0	0.007	50,144	-	50,144	46,880	0.003	156	689

氾濫ブロック：KDL5

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/18.4	0.054	-	-	-	-	-	-	-
1/18.4	0.054	-	-	-	-	-	-	-
1/18.4	0.054	-	-	-	-	-	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.021	-	-
1/50.0	0.020	6,552	-	6,552	3,276	0.013	44	44
1/80.0	0.013	7,390	-	7,390	6,971	0.008	52	96
1/100.0	0.010	7,672	-	7,672	7,531	0.003	19	115
1/150.0	0.007	8,253	-	8,253	7,962	0.003	27	141

氾濫ブロック：KDR1

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

■　様式-4　年平均被害軽減期待額　　　　　　　　　　　　斐伊川水系　斐伊川・神戸川　（単位：百万円）

氾濫ブロック：KDR2

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/66.6	0.015	-	-	-	-	-	-	-
1/66.6	0.015	-	-	-	-	-	-	-
1/66.6	0.015	-	-	-	-	-	-	-
1/66.6	0.015	-	-	-	-	-	-	-
1/66.6	0.015	-	-	-	-	-	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.003	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：KDR3

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/90.7	0.011	-	-	-	-	-	-	-
1/90.7	0.011	-	-	-	-	-	-	-
1/90.7	0.011	-	-	-	-	-	-	-
1/90.7	0.011	-	-	-	-	-	-	-
1/90.7	0.011	-	-	-	-	-	-	-
1/90.7	0.011	-	-	-	-	-	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.001	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：KDR4

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：KDR5

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/56.5	0.018	-	-	-	-	-	-	-
1/56.5	0.018	-	-	-	-	-	-	-
1/56.5	0.018	-	-	-	-	-	-	-
1/56.5	0.018	-	-	-	-	-	-	-
1/56.5	0.018	-	-	-	-	-	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.005	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	37	-	37	18	0.003	0	0

氾濫ブロック：HL12

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/27.0	0.037	-	-	-	-	-	-	-
1/27.0	0.037	-	-	-	-	-	-	-
1/27.0	0.037	-	-	-	-	-	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.004	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

■　様式-4　年平均被害軽減期待額　　　斐伊川水系　斐伊川・神戸川　（単位：百万円）

氾濫ブロック：HL13

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/82.2	0.012	-	-	-	-	-	-	-
1/82.2	0.012	-	-	-	-	-	-	-
1/82.2	0.012	-	-	-	-	-	-	-
1/82.2	0.012	-	-	-	-	-	-	-
1/82.2	0.012	-	-	-	-	-	-	-
1/82.2	0.012	-	-	-	-	-	-	-
1/100.0	0.010	10	-	10	5	0.002	0	0
1/150.0	0.007	58	-	58	34	0.003	0	0

氾濫ブロック：HL14

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：HL15

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：HL16

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：HL17

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	22	-	22	11	0.013	0	0
1/80.0	0.013	77	-	77	49	0.008	0	1
1/100.0	0.010	112	-	112	95	0.003	0	1
1/150.0	0.007	153	14	139	126	0.003	0	1

氾濫ブロック：HL18

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a−b				
1/1.1	0.909	−	−	−	−	−	−	−
1/2.0	0.500	−	−	−	−	0.409	−	−
1/10.0	0.100	−	−	−	−	0.400	−	−
1/30.0	0.033	−	−	−	−	0.067	−	−
1/50.0	0.020	−	−	−	−	0.013	−	−
1/80.0	0.013	−	−	−	−	0.008	−	−
1/100.0	0.010	4	−	4	2	0.003	0	0
1/150.0	0.007	4	−	4	4	0.003	0	0

氾濫ブロック：HL19

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a−b				
1/1.1	0.909	−	−	−	−	−	−	−
1/2.0	0.500	−	−	−	−	0.409	−	−
1/10.0	0.100	−	−	−	−	0.400	−	−
1/30.0	0.033	−	−	−	−	0.067	−	−
1/50.0	0.020	27	−	27	13	0.013	0	0
1/80.0	0.013	27	−	27	27	0.008	0	0
1/100.0	0.010	27	−	27	27	0.003	0	0
1/150.0	0.007	27	27	−	13	0.003	0	0

氾濫ブロック：HL20

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a−b				
1/1.1	0.909	−	−	−	−	−	−	−
1/2.0	0.500	−	−	−	−	0.409	−	−
1/10.0	0.100	−	−	−	−	0.400	−	−
1/30.0	0.033	−	−	−	−	0.067	−	−
1/50.0	0.020	−	−	−	−	0.013	−	−
1/80.0	0.013	−	−	−	−	0.008	−	−
1/100.0	0.010	−	−	−	−	0.003	−	−
1/150.0	0.007	−	−	−	−	0.003	−	−

氾濫ブロック：HL21

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a−b				
1/1.1	0.909	−	−	−	−	−	−	−
1/2.0	0.500	−	−	−	−	0.409	−	−
1/10.0	0.100	−	−	−	−	0.400	−	−
1/30.0	0.033	38	−	38	19	0.067	1	1
1/50.0	0.020	48	26	22	30	0.013	0	2
1/80.0	0.013	54	30	23	23	0.008	0	2
1/100.0	0.010	54	30	23	23	0.003	0	2
1/150.0	0.007	85	38	47	35	0.003	0	2

氾濫ブロック：HL22

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a−b				
1/1.1	0.909	−	−	−	−	−	−	−
1/2.0	0.500	−	−	−	−	0.409	−	−
1/10.0	0.100	−	−	−	−	0.400	−	−
1/30.0	0.033	14	−	14	7	0.067	0	0
1/50.0	0.020	20	6	14	14	0.013	0	1
1/80.0	0.013	47	11	36	25	0.008	0	1
1/100.0	0.010	53	11	41	39	0.003	0	1
1/150.0	0.007	105	14	91	66	0.003	0	1

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和4年2月10日訂正の反映

氾濫ブロック：HL23

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：HL24

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：HL25

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	244	-	244	122	0.008	1	1
1/100.0	0.010	342	-	342	293	0.003	1	2
1/150.0	0.007	372	-	372	357	0.003	1	3

氾濫ブロック：HL26

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：HL27

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：HR9

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/85.3	0.012	-	-	-	-	-	-	-
1/85.3	0.012	-	-	-	-	-	-	-
1/85.3	0.012	-	-	-	-	-	-	-
1/85.3	0.012	-	-	-	-	-	-	-
1/85.3	0.012	-	-	-	-	-	-	-
1/85.3	0.012	-	-	-	-	-	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.002	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：HR10

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：HR11

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/49.6	0.020	-	-	-	-	-	-	-
1/49.6	0.020	-	-	-	-	-	-	-
1/49.6	0.020	-	-	-	-	-	-	-
1/49.6	0.020	-	-	-	-	-	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.000	-	-
1/80.0	0.013	387	-	387	193	0.008	1	1
1/100.0	0.010	442	-	442	415	0.003	1	2
1/150.0	0.007	477	-	477	459	0.003	2	4

氾濫ブロック：HR12

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：HR13

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

■　様式-4　年平均被害軽減期待額　　　　　　　　　　　　　　斐伊川水系　斐伊川・神戸川　（単位：百万円）

氾濫ブロック：HR14

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a−b				
1/1.1	0.909	−	−	−	−	−	−	−
1/2.0	0.500	−	−	−	−	0.409	−	−
1/10.0	0.100	−	−	−	−	0.400	−	−
1/30.0	0.033	27	19	9	4	0.067	0	0
1/50.0	0.020	38	27	11	10	0.013	0	0
1/80.0	0.013	50	27	22	16	0.008	0	1
1/100.0	0.010	50	38	12	17	0.003	0	1
1/150.0	0.007	55	38	17	15	0.003	0	1

氾濫ブロック：HR15

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a−b				
1/1.1	0.909	−	−	−	−	−	−	−
1/2.0	0.500	−	−	−	−	0.409	−	−
1/10.0	0.100	−	−	−	−	0.400	−	−
1/30.0	0.033	−	−	−	−	0.067	−	−
1/50.0	0.020	−	−	−	−	0.013	−	−
1/80.0	0.013	−	−	−	−	0.008	−	−
1/100.0	0.010	−	−	−	−	0.003	−	−
1/150.0	0.007	−	−	−	−	0.003	−	−

氾濫ブロック：HR16

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a−b				
1/1.1	0.909	−	−	−	−	−	−	−
1/2.0	0.500	−	−	−	−	0.409	−	−
1/10.0	0.100	−	−	−	−	0.400	−	−
1/30.0	0.033	40	−	40	20	0.067	1	1
1/50.0	0.020	47	40	7	24	0.013	0	2
1/80.0	0.013	69	40	29	18	0.008	0	2
1/100.0	0.010	86	47	39	34	0.003	0	2
1/150.0	0.007	98	47	51	45	0.003	0	2

氾濫ブロック：HR17

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a−b				
1/1.1	0.909	−	−	−	−	−	−	−
1/2.0	0.500	−	−	−	−	0.409	−	−
1/10.0	0.100	−	−	−	−	0.400	−	−
1/30.0	0.033	−	−	−	−	0.067	−	−
1/50.0	0.020	−	−	−	−	0.013	−	−
1/80.0	0.013	−	−	−	−	0.008	−	−
1/100.0	0.010	−	−	−	−	0.003	−	−
1/150.0	0.007	−	−	−	−	0.003	−	−

氾濫ブロック：HR18

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a−b				
1/1.1	0.909	−	−	−	−	−	−	−
1/2.0	0.500	−	−	−	−	0.409	−	−
1/10.0	0.100	−	−	−	−	0.400	−	−
1/30.0	0.033	−	−	−	−	0.067	−	−
1/50.0	0.020	−	−	−	−	0.013	−	−
1/80.0	0.013	−	−	−	−	0.008	−	−
1/100.0	0.010	−	−	−	−	0.003	−	−
1/150.0	0.007	−	−	−	−	0.003	−	−

■ 様式-4 年平均被害軽減期待額 斐伊川水系 斐伊川・神戸川 （単位：百万円）

氾濫ブロック：HR19

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：HR20

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：HR21

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	95	-	95	47	0.003	0	0

氾濫ブロック：HR22

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：HR23

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

■　様式-4　年平均被害軽減期待額　　　　　　　　　　　　　　斐伊川水系　斐伊川・神戸川　（単位：百万円）

氾濫ブロック：HR24

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：KDL6

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/5.8	0.174	-	-	-	-	-	-	-
1/5.8	0.174	-	-	-	-	-	-	-
1/10.0	0.100	959	901	58	29	0.074	2	2
1/30.0	0.033	1,111	1,024	87	73	0.067	5	7
1/50.0	0.020	1,233	1,045	189	138	0.013	2	9
1/80.0	0.013	1,271	1,082	189	189	0.008	1	10
1/100.0	0.010	1,302	1,203	99	144	0.003	0	11
1/150.0	0.007	1,371	1,233	138	118	0.003	0	11

氾濫ブロック：KDL7

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/3.7	0.270	-	-	-	-	-	-	-
1/3.7	0.270	-	-	-	-	-	-	-
1/10.0	0.100	731	629	102	51	0.170	9	9
1/30.0	0.033	1,007	863	144	123	0.067	8	17
1/50.0	0.020	1,099	912	187	166	0.013	2	19
1/80.0	0.013	1,145	1,003	142	165	0.008	1	20
1/100.0	0.010	1,177	1,035	142	142	0.003	0	21
1/150.0	0.007	1,242	1,103	139	140	0.003	0	21

氾濫ブロック：KDL8

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/3.8	0.261	-	-	-	-	-	-	-
1/3.8	0.261	-	-	-	-	-	-	-
1/10.0	0.100	29	15	13	7	0.161	1	1
1/30.0	0.033	70	55	14	14	0.067	1	2
1/50.0	0.020	76	61	14	14	0.013	0	2
1/80.0	0.013	94	70	24	19	0.008	0	2
1/100.0	0.010	98	70	28	26	0.003	0	2
1/150.0	0.007	98	82	16	22	0.003	0	2

氾濫ブロック：KDL9

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

■　様式-4　年平均被害軽減期待額　　　　　　　　　　斐伊川水系　斐伊川・神戸川　（単位：百万円）

氾濫ブロック：KDL10

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：KDL11

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/6.2	0.161	-	-	-	-	-	-	-
1/6.2	0.161	-	-	-	-	-	-	-
1/10.0	0.100	447	-	447	223	0.061	14	14
1/30.0	0.033	974	531	444	445	0.067	30	43
1/50.0	0.020	1,044	632	412	428	0.013	6	49
1/80.0	0.013	1,250	887	364	388	0.008	3	52
1/100.0	0.010	1,379	970	409	387	0.003	1	53
1/150.0	0.007	1,409	1,007	403	406	0.003	1	54

氾濫ブロック：KDL12

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：KDL13

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/3.1	0.325	-	-	-	-	-	-	-
1/3.1	0.325	-	-	-	-	-	-	-
1/10.0	0.100	279	185	94	47	0.225	11	11
1/30.0	0.033	414	364	50	72	0.067	5	15
1/50.0	0.020	516	402	114	82	0.013	1	17
1/80.0	0.013	611	414	197	155	0.008	1	18
1/100.0	0.010	616	414	202	199	0.003	0	18
1/150.0	0.007	660	454	206	204	0.003	1	19

氾濫ブロック：KDL14

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/2.0	0.496	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.496	-	-	-	-	-	-	-
1/10.0	0.100	341	121	219	110	0.396	43	43
1/30.0	0.033	358	354	5	112	0.067	7	51
1/50.0	0.020	371	356	14	10	0.013	0	51
1/80.0	0.013	371	356	14	14	0.008	0	51
1/100.0	0.010	379	358	21	17	0.003	0	51
1/150.0	0.007	384	367	18	19	0.003	0	51

■　様式-4　年平均被害軽減期待額　　　　　　　　　　　　　　　　斐伊川水系　斐伊川・神戸川　（単位：百万円）

氾濫ブロック：KDL15

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：KDL16

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：KDL17

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	1,046	-	1,046	523	0.003	2	2

氾濫ブロック：KDL18

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/8.4	0.120	-	-	-	-	-	-	-
1/8.4	0.120	-	-	-	-	-	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.020	-	-
1/30.0	0.033	27	-	27	13	0.067	1	1
1/50.0	0.020	35	-	35	31	0.013	0	1
1/80.0	0.013	35	19	17	26	0.008	0	2
1/100.0	0.010	43	19	25	21	0.003	0	2
1/150.0	0.007	43	27	17	21	0.003	0	2

氾濫ブロック：KDL19

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.9	0.537	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.037	-	-
1/10.0	0.100	1,310	637	673	336	0.400	135	135
1/30.0	0.033	1,754	1,226	528	600	0.067	40	175
1/50.0	0.020	2,187	1,413	773	651	0.013	9	183
1/80.0	0.013	2,379	1,534	845	809	0.008	6	189
1/100.0	0.010	2,534	1,534	1,000	922	0.003	2	192
1/150.0	0.007	2,604	1,592	1,012	1,006	0.003	3	195

■　様式-4　年平均被害軽減期待額　　　　　　　　　　　斐伊川水系　斐伊川・神戸川　（単位：百万円）

氾濫ブロック：KDL20

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a−b				
1/1.5	0.683	−	−	−	−	−	−	−
1/2.0	0.500	−	−	−	−	0.183	−	−
1/10.0	0.100	75	62	13	6	0.400	3	3
1/30.0	0.033	79	75	4	8	0.067	1	3
1/50.0	0.020	79	79	0	2	0.013	0	3
1/80.0	0.013	83	79	4	2	0.008	0	3
1/100.0	0.010	83	79	4	4	0.003	0	3
1/150.0	0.007	91	79	12	8	0.003	0	3

氾濫ブロック：KDL21

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a−b				
1/2.7	0.364	−	−	−	−	−	−	−
1/2.7	0.364	−	−	−	−	−	−	−
1/10.0	0.100	17	12	4	2	0.264	1	1
1/30.0	0.033	17	12	4	4	0.067	0	1
1/50.0	0.020	17	17	0	2	0.013	0	1
1/80.0	0.013	21	17	4	2	0.008	0	1
1/100.0	0.010	29	17	12	8	0.003	0	1
1/150.0	0.007	33	17	17	14	0.003	0	1

氾濫ブロック：KDL22

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a−b				
1/1.9	0.532	−	−	−	−	−	−	−
1/2.0	0.500	−	−	−	−	0.032	−	−
1/10.0	0.100	21	−	21	10	0.400	4	4
1/30.0	0.033	25	21	4	12	0.067	1	5
1/50.0	0.020	29	21	8	6	0.013	0	5
1/80.0	0.013	33	21	12	10	0.008	0	5
1/100.0	0.010	33	21	12	12	0.003	0	5
1/150.0	0.007	33	21	12	12	0.003	0	5

氾濫ブロック：KDL23

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a−b				
1/18.8	0.053	−	−	−	−	−	−	−
1/18.8	0.053	−	−	−	−	−	−	−
1/18.8	0.053	−	−	−	−	−	−	−
1/30.0	0.033	8	−	8	4	0.020	0	0
1/50.0	0.020	8	−	8	8	0.013	0	0
1/80.0	0.013	12	−	12	10	0.008	0	0
1/100.0	0.010	12	−	12	12	0.003	0	0
1/150.0	0.007	33	−	33	23	0.003	0	0

氾濫ブロック：KDL24

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a−b				
1/1.1	0.909	−	−	−	−	−	−	−
1/2.0	0.500	−	−	−	−	0.409	−	−
1/10.0	0.100	−	−	−	−	0.400	−	−
1/30.0	0.033	−	−	−	−	0.067	−	−
1/50.0	0.020	−	−	−	−	0.013	−	−
1/80.0	0.013	−	−	−	−	0.008	−	−
1/100.0	0.010	−	−	−	−	0.003	−	−
1/150.0	0.007	−	−	−	−	0.003	−	−

■　様式-4　年平均被害軽減期待額　　　　　　　　　　斐伊川水系　斐伊川・神戸川　（単位：百万円）

氾濫ブロック：KDL25

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	−	−	−	−	−	−	−
1/2.0	0.500	−	−	−	−	0.409	−	−
1/10.0	0.100	−	−	−	−	0.400	−	−
1/30.0	0.033	−	−	−	−	0.067	−	−
1/50.0	0.020	−	−	−	−	0.013	−	−
1/80.0	0.013	−	−	−	−	0.008	−	−
1/100.0	0.010	−	−	−	−	0.003	−	−
1/150.0	0.007	4	−	4	2	0.003	0	0

氾濫ブロック：KDL26

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	−	−	−	−	−	−	−
1/2.0	0.500	−	−	−	−	0.409	−	−
1/10.0	0.100	−	−	−	−	0.400	−	−
1/30.0	0.033	−	−	−	−	0.067	−	−
1/50.0	0.020	−	−	−	−	0.013	−	−
1/80.0	0.013	−	−	−	−	0.008	−	−
1/100.0	0.010	−	−	−	−	0.003	−	−
1/150.0	0.007	−	−	−	−	0.003	−	−

氾濫ブロック：KDL27

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/3.4	0.293	−	−	−	−	−	−	−
1/3.4	0.293	−	−	−	−	−	−	−
1/10.0	0.100	−	−	−	−	0.193	−	−
1/30.0	0.033	−	−	−	−	0.067	−	−
1/50.0	0.020	−	−	−	−	0.013	−	−
1/80.0	0.013	−	−	−	−	0.008	−	−
1/100.0	0.010	−	−	−	−	0.003	−	−
1/150.0	0.007	−	−	−	−	0.003	−	−

氾濫ブロック：KDL28

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/1.1	0.909	−	−	−	−	−	−	−
1/2.0	0.500	−	−	−	−	0.409	−	−
1/10.0	0.100	−	−	−	−	0.400	−	−
1/30.0	0.033	−	−	−	−	0.067	−	−
1/50.0	0.020	−	−	−	−	0.013	−	−
1/80.0	0.013	−	−	−	−	0.008	−	−
1/100.0	0.010	−	−	−	−	0.003	−	−
1/150.0	0.007	−	−	−	−	0.003	−	−

氾濫ブロック：KDL29

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前 a	事業後 b	軽減額 c=a-b				
1/16.0	0.063	−	−	−	−	−	−	−
1/16.0	0.063	−	−	−	−	−	−	−
1/16.0	0.063	−	−	−	−	−	−	−
1/30.0	0.033	−	−	−	−	0.029	−	−
1/50.0	0.020	−	−	−	−	0.013	−	−
1/80.0	0.013	−	−	−	−	0.008	−	−
1/100.0	0.010	−	−	−	−	0.003	−	−
1/150.0	0.007	386	−	386	193	0.003	1	1

■　様式-4　年平均被害軽減期待額　　　　　　　　　　　　　　　　斐伊川水系　斐伊川・神戸川　（単位：百万円）

氾濫ブロック：KDL30

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/6.9	0.145	－	－	－	－	－	－	－
1/6.9	0.145	－	－	－	－	－	－	－
1/10.0	0.100	－	－	－	－	0.045	－	－
1/30.0	0.033	－	－	－	－	0.067	－	－
1/50.0	0.020	4	－	4	2	0.013	0	0
1/80.0	0.013	21	－	21	12	0.008	0	0
1/100.0	0.010	21	－	21	21	0.003	0	0
1/150.0	0.007	62	－	62	42	0.003	0	0

氾濫ブロック：KDL31

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/7.0	0.144	－	－	－	－	－	－	－
1/7.0	0.144	－	－	－	－	－	－	－
1/10.0	0.100	178	－	178	89	0.044	4	4
1/30.0	0.033	304	－	304	241	0.067	16	20
1/50.0	0.020	306	－	306	305	0.013	4	24
1/80.0	0.013	400	－	400	353	0.008	3	27
1/100.0	0.010	421	－	421	410	0.003	1	28
1/150.0	0.007	747	－	747	584	0.003	2	30

氾濫ブロック：KDL32

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	－	－	－	－	－	－	－
1/2.0	0.500	－	－	－	－	0.409	－	－
1/10.0	0.100	－	－	－	－	0.400	－	－
1/30.0	0.033	－	－	－	－	0.067	－	－
1/50.0	0.020	－	－	－	－	0.013	－	－
1/80.0	0.013	－	－	－	－	0.008	－	－
1/100.0	0.010	－	－	－	－	0.003	－	－
1/150.0	0.007	512	－	512	256	0.003	1	1

氾濫ブロック：KDL33

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/2.9	0.345	－	－	－	－	－	－	－
1/2.9	0.345	－	－	－	－	－	－	－
1/10.0	0.100	41	－	41	21	0.245	5	5
1/30.0	0.033	57	－	57	49	0.067	3	8
1/50.0	0.020	75	－	75	66	0.013	1	9
1/80.0	0.013	90	－	90	82	0.008	1	10
1/100.0	0.010	94	－	94	92	0.003	0	10
1/150.0	0.007	236	－	236	165	0.003	1	11

氾濫ブロック：KDL34

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/7.9	0.127	－	－	－	－	－	－	－
1/7.9	0.127	－	－	－	－	－	－	－
1/10.0	0.100	－	－	－	－	0.027	－	－
1/30.0	0.033	4	－	4	2	0.067	0	0
1/50.0	0.020	9	－	9	7	0.013	0	0
1/80.0	0.013	20	－	20	15	0.008	0	0
1/100.0	0.010	24	－	24	22	0.003	0	0
1/150.0	0.007	51	－	51	38	0.003	0	1

■ 様式-4 年平均被害軽減期待額　　　　斐伊川水系 斐伊川・神戸川 （単位：百万円）

氾濫ブロック：KDL35

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a−b				
1/5.2	0.194	−	−	−	−	−	−	−
1/5.2	0.194	−	−	−	−	−	−	−
1/10.0	0.100	−	−	−	−	0.094	−	−
1/30.0	0.033	−	−	−	−	0.067	−	−
1/50.0	0.020	−	−	−	−	0.013	−	−
1/80.0	0.013	−	−	−	−	0.008	−	−
1/100.0	0.010	−	−	−	−	0.003	−	−
1/150.0	0.007	−	−	−	−	0.003	−	−

氾濫ブロック：KDR6

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a−b				
1/9.5	0.105	−	−	−	−	−	−	−
1/9.5	0.105	−	−	−	−	−	−	−
1/10.0	0.100	−	−	−	−	0.005	−	−
1/30.0	0.033	199	136	63	32	0.067	2	2
1/50.0	0.020	230	152	78	71	0.013	1	3
1/80.0	0.013	293	198	96	87	0.008	1	4
1/100.0	0.010	316	224	92	94	0.003	0	4
1/150.0	0.007	337	232	105	99	0.003	0	4

氾濫ブロック：KDR7

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a−b				
1/6.9	0.144	−	−	−	−	−	−	−
1/6.9	0.144	−	−	−	−	−	−	−
1/10.0	0.100	1,605	−	1,605	803	0.044	35	35
1/30.0	0.033	2,518	2,232	286	945	0.067	63	98
1/50.0	0.020	2,767	2,355	412	349	0.013	5	103
1/80.0	0.013	2,924	2,600	324	368	0.008	3	106
1/100.0	0.010	3,030	2,653	377	350	0.003	1	107
1/150.0	0.007	3,242	2,739	503	440	0.003	1	108

氾濫ブロック：KDR8

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a−b				
1/6.4	0.155	−	−	−	−	−	−	−
1/6.4	0.155	−	−	−	−	−	−	−
1/10.0	0.100	785	−	785	393	0.055	22	22
1/30.0	0.033	997	920	78	431	0.067	29	50
1/50.0	0.020	1,166	925	241	159	0.013	2	53
1/80.0	0.013	1,334	997	337	289	0.008	2	55
1/100.0	0.010	1,467	1,055	412	374	0.003	1	56
1/150.0	0.007	1,655	1,166	489	451	0.003	2	57

氾濫ブロック：KDR9

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a−b				
1/9.3	0.108	−	−	−	−	−	−	−
1/9.3	0.108	−	−	−	−	−	−	−
1/10.0	0.100	−	−	−	−	0.008	−	−
1/30.0	0.033	977	−	977	489	0.067	33	33
1/50.0	0.020	1,936	−	1,936	1,457	0.013	19	52
1/80.0	0.013	2,304	657	1,647	1,791	0.008	13	65
1/100.0	0.010	2,601	864	1,737	1,692	0.003	4	70
1/150.0	0.007	2,701	1,354	1,347	1,542	0.003	5	75

氾濫ブロック：KDR10

流量規模	超過確率	被害額 事業前 a	被害額 事業後 b	被害額 軽減額 c=a-b	区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
1/7.0	0.142	-	-	-	-	-	-	-
1/7.0	0.142	-	-	-	-	-	-	-
1/10.0	0.100	175	-	175	87	0.042	4	4
1/30.0	0.033	383	259	124	149	0.067	10	14
1/50.0	0.020	430	310	121	122	0.013	2	15
1/80.0	0.013	462	344	119	120	0.008	1	16
1/100.0	0.010	478	367	111	115	0.003	0	16
1/150.0	0.007	478	391	87	99	0.003	0	17

氾濫ブロック：KDR11

流量規模	超過確率	被害額 事業前 a	被害額 事業後 b	被害額 軽減額 c=a-b	区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
1/6.7	0.150	-	-	-	-	-	-	-
1/6.7	0.150	-	-	-	-	-	-	-
1/10.0	0.100	32	-	32	16	0.050	1	1
1/30.0	0.033	1,917	207	1,710	871	0.067	58	59
1/50.0	0.020	2,339	1,272	1,067	1,388	0.013	19	77
1/80.0	0.013	2,551	1,566	985	1,026	0.008	8	85
1/100.0	0.010	2,652	1,821	832	908	0.003	2	87
1/150.0	0.007	2,747	2,139	608	720	0.003	2	90

氾濫ブロック：KDR12

流量規模	超過確率	被害額 事業前 a	被害額 事業後 b	被害額 軽減額 c=a-b	区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
1/16.9	0.059	-	-	-	-	-	-	-
1/16.9	0.059	-	-	-	-	-	-	-
1/16.9	0.059	-	-	-	-	-	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.026	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：KDR13

流量規模	超過確率	被害額 事業前 a	被害額 事業後 b	被害額 軽減額 c=a-b	区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
1/2.8	0.354	-	-	-	-	-	-	-
1/2.8	0.354	-	-	-	-	-	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.254	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：KDR14

流量規模	超過確率	被害額 事業前 a	被害額 事業後 b	被害額 軽減額 c=a-b	区間平均被害額d	区間確率 e	年平均被害額 d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：KDR15

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/8.4	0.120	-	-	-	-	-	-	-
1/8.4	0.120	-	-	-	-	-	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.020	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：KDR16

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.7	0.602	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.102	-	-
1/10.0	0.100	7	-	7	4	0.400	1	1
1/30.0	0.033	266	102	164	86	0.067	6	7
1/50.0	0.020	337	183	154	159	0.013	2	9
1/80.0	0.013	617	226	392	273	0.008	2	11
1/100.0	0.010	622	266	356	374	0.003	1	12
1/150.0	0.007	819	266	553	454	0.003	2	14

氾濫ブロック：KDR17

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/3.5	0.286	-	-	-	-	-	-	-
1/3.5	0.286	-	-	-	-	-	-	-
1/10.0	0.100	699	-	699	349	0.186	65	65
1/30.0	0.033	1,137	472	665	682	0.067	45	110
1/50.0	0.020	1,521	749	772	719	0.013	10	120
1/80.0	0.013	1,542	756	786	779	0.008	6	126
1/100.0	0.010	1,607	889	719	752	0.003	2	128
1/150.0	0.007	1,754	1,015	739	729	0.003	2	130

氾濫ブロック：KDR18

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：KDR19

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/11.5	0.087	-	-	-	-	-	-	-
1/11.5	0.087	-	-	-	-	-	-	-
1/11.5	0.087	-	-	-	-	-	-	-
1/30.0	0.033	20	-	20	10	0.053	1	1
1/50.0	0.020	32	-	32	26	0.013	0	1
1/80.0	0.013	34	-	34	33	0.008	0	1
1/100.0	0.010	38	-	38	36	0.003	0	1
1/150.0	0.007	65	11	54	46	0.003	0	1

■　様式-4　年平均被害軽減期待額　　　　　　　　　　　　　　　斐伊川水系　斐伊川・神戸川　（単位：百万円）

氾濫ブロック：KDR20

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/2.4	0.423	-	-	-	-	-	-	-
1/2.4	0.423	-	-	-	-	-	-	-
1/10.0	0.100	311	-	311	155	0.323	50	50
1/30.0	0.033	461	291	170	241	0.067	16	66
1/50.0	0.020	525	346	178	174	0.013	2	69
1/80.0	0.013	563	384	179	179	0.008	1	70
1/100.0	0.010	590	397	193	186	0.003	0	70
1/150.0	0.007	639	427	211	202	0.003	1	71

氾濫ブロック：KDR21

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：KDR22

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	301	-	301	150	0.003	1	1

氾濫ブロック：KDR23

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：KDR24

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	-	-	-	-	0.003	-	-

氾濫ブロック：KDR25

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	–	–	–	–	–	–	–
1/2.0	0.500	–	–	–	–	0.409	–	–
1/10.0	0.100	–	–	–	–	0.400	–	–
1/30.0	0.033	–	–	–	–	0.067	–	–
1/50.0	0.020	–	–	–	–	0.013	–	–
1/80.0	0.013	–	–	–	–	0.008	–	–
1/100.0	0.010	–	–	–	–	0.003	–	–
1/150.0	0.007	–	–	–	–	0.003	–	–

氾濫ブロック：KDR26

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/17.6	0.057	–	–	–	–	–	–	–
1/17.6	0.057	–	–	–	–	–	–	–
1/17.6	0.057	–	–	–	–	–	–	–
1/30.0	0.033	–	–	–	–	0.024	–	–
1/50.0	0.020	53	–	53	27	0.013	0	0
1/80.0	0.013	74	–	74	64	0.008	0	1
1/100.0	0.010	74	–	74	74	0.003	0	1
1/150.0	0.007	113	–	113	94	0.003	0	1

氾濫ブロック：KDR27

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	–	–	–	–	–	–	–
1/2.0	0.500	–	–	–	–	0.409	–	–
1/10.0	0.100	–	–	–	–	0.400	–	–
1/30.0	0.033	–	–	–	–	0.067	–	–
1/50.0	0.020	–	–	–	–	0.013	–	–
1/80.0	0.013	–	–	–	–	0.008	–	–
1/100.0	0.010	–	–	–	–	0.003	–	–
1/150.0	0.007	449	–	449	224	0.003	1	1

氾濫ブロック：KDR28

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/28.5	0.035	–	–	–	–	–	–	–
1/28.5	0.035	–	–	–	–	–	–	–
1/28.5	0.035	–	–	–	–	–	–	–
1/30.0	0.033	–	–	–	–	0.002	–	–
1/50.0	0.020	8	–	8	4	0.013	0	0
1/80.0	0.013	8	–	8	8	0.008	0	0
1/100.0	0.010	8	–	8	8	0.003	0	0
1/150.0	0.007	8	–	8	8	0.003	0	0

氾濫ブロック：KDR29

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	–	–	–	–	–	–	–
1/2.0	0.500	–	–	–	–	0.409	–	–
1/10.0	0.100	–	–	–	–	0.400	–	–
1/30.0	0.033	–	–	–	–	0.067	–	–
1/50.0	0.020	–	–	–	–	0.013	–	–
1/80.0	0.013	–	–	–	–	0.008	–	–
1/100.0	0.010	–	–	–	–	0.003	–	–
1/150.0	0.007	33	–	33	17	0.003	0	0

氾濫ブロック：KDR30

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/84.3	0.012	-	-	-	-	-	-	-
1/84.3	0.012	-	-	-	-	-	-	-
1/84.3	0.012	-	-	-	-	-	-	-
1/84.3	0.012	-	-	-	-	-	-	-
1/84.3	0.012	-	-	-	-	-	-	-
1/84.3	0.012	-	-	-	-	-	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.002	-	-
1/150.0	0.007	42	-	42	21	0.003	0	0

氾濫ブロック：KDR31

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/1.1	0.909	-	-	-	-	-	-	-
1/2.0	0.500	-	-	-	-	0.409	-	-
1/10.0	0.100	-	-	-	-	0.400	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.067	-	-
1/50.0	0.020	-	-	-	-	0.013	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.008	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	13	-	13	6	0.003	0	0

氾濫ブロック：KDR32

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/4.3	0.234	-	-	-	-	-	-	-
1/4.3	0.234	-	-	-	-	-	-	-
1/10.0	0.100	27	-	27	14	0.134	2	2
1/30.0	0.033	127	-	127	77	0.067	5	7
1/50.0	0.020	143	-	143	135	0.013	2	9
1/80.0	0.013	168	-	168	155	0.008	1	10
1/100.0	0.010	176	-	176	172	0.003	0	10
1/150.0	0.007	1,764	-	1,764	970	0.003	3	14

氾濫ブロック：KDR33

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/72.4	0.014	-	-	-	-	-	-	-
1/72.4	0.014	-	-	-	-	-	-	-
1/72.4	0.014	-	-	-	-	-	-	-
1/72.4	0.014	-	-	-	-	-	-	-
1/72.4	0.014	-	-	-	-	-	-	-
1/80.0	0.013	-	-	-	-	0.001	-	-
1/100.0	0.010	-	-	-	-	0.003	-	-
1/150.0	0.007	817	-	817	408	0.003	1	1

氾濫ブロック：KDR34

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/13.4	0.075	-	-	-	-	-	-	-
1/13.4	0.075	-	-	-	-	-	-	-
1/13.4	0.075	-	-	-	-	-	-	-
1/30.0	0.033	-	-	-	-	0.041	-	-
1/50.0	0.020	17	-	17	8	0.013	0	0
1/80.0	0.013	17	-	17	17	0.008	0	0
1/100.0	0.010	17	-	17	17	0.003	0	0
1/150.0	0.007	79	-	79	48	0.003	0	0

■　様式-4　年平均被害軽減期待額　　　　　　　　　　　　斐伊川水系　斐伊川・神戸川　（単位：百万円）

氾濫ブロック：KDR35

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害額d	区間確率e	年平均被害額d×e	年平均被害額の累計＝年平均被害軽減期待額
		事業前a	事業後b	軽減額c=a-b				
1/15.6	0.064	–	–	–	–	–	–	–
1/15.6	0.064	–	–	–	–	–	–	–
1/15.6	0.064	–	–	–	–	–	–	–
1/30.0	0.033	–	–	–	–	0.031	–	–
1/50.0	0.020	8	–	8	4	0.013	0	0
1/80.0	0.013	8	–	8	8	0.008	0	0
1/100.0	0.010	8	–	8	8	0.003	0	0
1/150.0	0.007	814	–	814	411	0.003	1	2

①全体事業（H22～R11）

様式-5　費用対便益　　　　　水系名：斐伊川水系　　　　　　　　河川名：斐伊川・神戸川

年次	年度	便　益　【単位：百万円】				費　用　【単位：百万円】						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
		便益①		残存価値②	計①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
		便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
既投資額	H22	5, 577	8, 585			18, 819	32, 027	77	130	18, 896	32, 158		
	H23	2, 269	3, 358			13, 307	21, 357	780	1, 250	14, 087	22, 607		
	H24	49, 517	70, 478			14, 039	21, 772	796	1, 234	14, 835	23, 005		
	H25	99, 345	135, 960			4, 257	6, 210	1, 088	1, 587	5, 345	7, 797		
	H26	99, 781	131, 305			4, 162	5, 654	955	1, 298	5, 117	6, 951		
	H27	100, 033	126, 574			4, 216	5, 456	790	1, 022	5, 006	6, 478		
	H28	100, 664	122, 473			4, 589	5, 710	796	991	5, 385	6, 700		
	H29	101, 489	118, 728			3, 093	3, 619	835	977	3, 928	4, 596		
	H30	101, 816	114, 529			2, 502	2, 815	903	1, 016	3, 405	3, 831		
	R1	102, 010	110, 334			2, 614	2, 827	946	1, 024	3, 560	3, 851		
	R2	102, 484	106, 584			4, 368	4, 542	1, 043	1, 085	5, 411	5, 628		
	R3	103, 328	103, 328			2, 163	2, 163	974	974	3, 137	3, 137		
整備期間8年	R4	103, 557	99, 574			8, 751	8, 415	980	942	9, 731	9, 357		
	R5	103, 709	95, 885			10, 100	9, 338	993	918	11, 092	10, 256		
	R6	103, 792	92, 271			10, 522	9, 354	995	884	11, 516	10, 238		
	R7	103, 968	88, 873			4, 328	3, 700	1, 005	859	5, 333	4, 558		
	R8	104, 737	86, 086			4, 359	3, 583	1, 029	846	5, 388	4, 429		
	R9	105, 557	83, 423			3, 320	2, 624	1, 047	828	4, 368	3, 452		
	R10	106, 001	80, 552			3, 652	2, 775	1, 058	804	4, 710	3, 579		
	R11	106, 209	77, 606			4, 139	3, 024	1, 075	785	5, 213	3, 809		
施設完成後の評価期間50年	R12	107, 169	75, 296					1, 096	770	1, 096	770		
	R13	107, 169	72, 400					1, 096	740	1, 096	740		
	R14	107, 169	69, 615					1, 096	712	1, 096	712		
	R15	107, 169	66, 938					1, 096	684	1, 096	684		
	R16	107, 169	64, 363					1, 096	658	1, 096	658		
	R17	107, 169	61, 888					1, 096	633	1, 096	633		
	R18	107, 169	59, 507					1, 096	608	1, 096	608		
	R19	107, 169	57, 219					1, 096	585	1, 096	585		
	R20	107, 169	55, 018					1, 096	562	1, 096	562		
	R21	107, 169	52, 902					1, 096	541	1, 096	541		
	R22	107, 169	50, 867					1, 096	520	1, 096	520		
	R23	107, 169	48, 911					1, 096	500	1, 096	500		
	R24	107, 169	47, 029					1, 096	481	1, 096	481		
	R25	107, 169	45, 221					1, 096	462	1, 096	462		
	R26	107, 169	43, 481					1, 096	445	1, 096	445		
	R27	107, 169	41, 809					1, 096	427	1, 096	427		
	R28	107, 169	40, 201					1, 096	411	1, 096	411		
	R29	107, 169	38, 655					1, 096	395	1, 096	395		
	R30	107, 169	37, 168					1, 096	380	1, 096	380		
	R31	107, 169	35, 739					1, 096	365	1, 096	365		
	R32	107, 169	34, 364					1, 096	351	1, 096	351		
	R33	107, 169	33, 042					1, 096	338	1, 096	338		
	R34	107, 169	31, 771					1, 096	325	1, 096	325		
	R35	107, 169	30, 549					1, 096	312	1, 096	312		
	R36	107, 169	29, 374					1, 096	300	1, 096	300		
	R37	107, 169	28, 245					1, 096	289	1, 096	289		
	R38	107, 169	27, 158					1, 096	278	1, 096	278		
	R39	107, 169	26, 114					1, 096	267	1, 096	267		
	R40	107, 169	25, 109					1, 096	257	1, 096	257		
	R41	107, 169	24, 144					1, 096	247	1, 096	247		
	R42	107, 169	23, 215					1, 096	237	1, 096	237		
	R43	107, 169	22, 322					1, 096	228	1, 096	228		
	R44	57, 991	11, 614					333	67	333	67		
	R45	8, 367	1, 611					212	41	212	41		
	R46	8, 367	1, 549					212	39	212	39		
	R47	8, 367	1, 490					212	38	212	38		
	R48	8, 367	1, 433					212	36	212	36		
	R49	8, 367	1, 377					212	35	212	35		
	R50	8, 367	1, 324					212	34	212	34		
	R51	8, 367	1, 274					212	32	212	32		
	R52	8, 367	1, 225					212	31	212	31		
	R53	8, 367	1, 177					212	30	212	30		
	R54	8, 367	1, 132					212	29	212	29		
	R55	8, 367	1, 089					212	28	212	28		
	R56	8, 367	1, 047					212	27	212	27		
	R57	8, 367	1, 006					212	26	212	26		
	R58	8, 367	968					212	25	212	25		
	R59	8, 367	931					212	24	212	24		
	R60	8, 367	895					212	23	212	23		
	R61	8, 367	860					212	22	212	22		
合計		5, 435, 492	3, 288, 139	2, 629	3, 290, 769 =B	127, 300	156, 963	57, 159	34, 343	184, 459	191, 306 =C	17. 2 =B/C	3, 099, 463

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和4年2月10日訂正の反映

②残事業（R04～R11）

様式-5　費用対便益　　　　水系名：斐伊川水系　　　　　　河川名：斐伊川・神戸川

年次	年度	便　益　【単位：百万円】				費　用　【単位：百万円】						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
		便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
		便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
既投資額	H22	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H23	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H24	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H25	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H26	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H27	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H28	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H29	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H30	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R1	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R2	0	0			0	0	0	0	0	0		
	R3	0	0			0	0	0	0	0	0		
整備期間8年	R4	0	0			8, 751	8, 415	88	85	8, 839	8, 499		
	R5	152	141			10, 100	9, 338	101	93	10, 201	9, 431		
	R6	234	208			10, 522	9, 354	103	92	10, 625	9, 445		
	R7	411	352			4, 328	3, 700	113	96	4, 441	3, 796		
	R8	1, 179	969			4, 359	3, 583	137	113	4, 497	3, 696		
	R9	1, 999	1, 580			3, 320	2, 624	156	123	3, 476	2, 747		
	R10	2, 444	1, 857			3, 652	2, 775	166	126	3, 818	2, 902		
	R11	2, 652	1, 938			4, 139	3, 024	183	134	4, 321	3, 158		
施設完成後の評価期間50年	R12	3, 612	2, 538					204	143	204	143		
	R13	3, 612	2, 440					204	138	204	138		
	R14	3, 612	2, 346					204	132	204	132		
	R15	3, 612	2, 256					204	127	204	127		
	R16	3, 612	2, 169					204	123	204	123		
	R17	3, 612	2, 086					204	118	204	118		
	R18	3, 612	2, 006					204	113	204	113		
	R19	3, 612	1, 928					204	109	204	109		
	R20	3, 612	1, 854					204	105	204	105		
	R21	3, 612	1, 783					204	101	204	101		
	R22	3, 612	1, 714					204	97	204	97		
	R23	3, 612	1, 648					204	93	204	93		
	R24	3, 612	1, 585					204	90	204	90		
	R25	3, 612	1, 524					204	86	204	86		
	R26	3, 612	1, 466					204	83	204	83		
	R27	3, 612	1, 409					204	80	204	80		
	R28	3, 612	1, 355					204	77	204	77		
	R29	3, 612	1, 303					204	74	204	74		
	R30	3, 612	1, 253					204	71	204	71		
	R31	3, 612	1, 205					204	68	204	68		
	R32	3, 612	1, 158					204	65	204	65		
	R33	3, 612	1, 114					204	63	204	63		
	R34	3, 612	1, 071					204	60	204	60		
	R35	3, 612	1, 030					204	58	204	58		
	R36	3, 612	990					204	56	204	56		
	R37	3, 612	952					204	54	204	54		
	R38	3, 612	915					204	52	204	52		
	R39	3, 612	880					204	50	204	50		
	R40	3, 612	846					204	48	204	48		
	R41	3, 612	814					204	46	204	46		
	R42	3, 612	782					204	44	204	44		
	R43	3, 612	752					204	43	204	43		
	R44	3, 612	723					204	41	204	41		
	R45	3, 612	696					204	39	204	39		
	R46	3, 612	669					204	38	204	38		
	R47	3, 612	643					204	36	204	36		
	R48	3, 612	618					204	35	204	35		
	R49	3, 612	595					204	34	204	34		
	R50	3, 612	572					204	32	204	32		
	R51	3, 612	550					204	31	204	31		
	R52	3, 612	529					204	30	204	30		
	R53	3, 612	508					204	29	204	29		
	R54	3, 612	489					204	28	204	28		
	R55	3, 612	470					204	27	204	27		
	R56	3, 612	452					204	26	204	26		
	R57	3, 612	435					204	25	204	25		
	R58	3, 612	418					204	24	204	24		
	R59	3, 612	402					204	23	204	23		
	R60	3, 612	386					204	22	204	22		
	R61	3, 612	371					204	21	204	21		
合計		189, 669	63, 741	556	64, 296 =B	49, 171	42, 812	11, 242	4, 062	60, 413	46, 875 =C	1. 4 =B/C	17, 422

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和4年2月10日訂正の反映

事業費の内訳書

河川事業

事業名	斐伊川水系直轄河川改修事業(全体事業費)

評価年度	R3	再評価

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費			式	1	98,507	
	本工事費		式	1	76,132	
		河道掘削	千m^3	944	2,639	
		築堤	〃	482	1,980	
		護岸	式	1	13,645	湖岸堤含む
		ドレーン工	m	15,630	3,496	
		分流堰	式	1	3,938	
		河床保護等	式	1	5,426	
		ダム費(尾原ダム)	式	1	10,974	
		ダム費(志津見ダム)	式	1	1,847	
		その他	式	1	32,188	仮設備・沈下対策等
	付帯工事費		式	1	22,375	
		水門等	式	1	18,224	
		橋梁・道路	式	1	4,150	
用地費及び補償費			式	1	10,883	
	用地費		式	1	6,278	
	補償費		式	1	4,604	
間接経費等					32,118	
事業費　計					141,508	

維持管理費	式		1,184	

事業費の内訳書

河川事業

事業名	斐伊川水系直轄河川改修事業（残事業費）

評価年度	R3	再評価

区分	費目	工種	単位	数量	金額（百万円）	備考
工事費			式	1	39,546	
	本工事費		式	1	23,927	
		河道掘削	千m^3	420	937	
		築堤	〃	293	1,048	
		護岸	式	1	2,461	湖岸堤含む
		ドレーン工	m	4,850	397	堤防強化対策
		その他	式	1	19,085	仮設備・沈下対策等
	付帯工事費		式	1	15,619	
		水門等	式	1	11,915	
		橋梁・道路	式	1	3,704	
用地費及び補償費			式	1	3,307	
	用地費		式	1	2,971	
	補償費		式	1	336	
間接経費等					10,665	
事業費　計					53,518	

維持管理費	式		208	

「治水経済調査マニュアル（案）各種資産評価単価及びデフレーター」の令和４年２月１０日訂正の反映