



エコー36V/50Vバッテリーツール
2025年8月 シリーズ

最新価格は
電子カタログで▶



エコーは“日本生まれの世界育ち”
世界90ヶ国以上で愛されています



ECHO

36V series

36V series

50V series



●本カタログの写真は撮影および印刷などの諸条件により、実際の色とは多少異なることがあります。 ●製品類(付属品を含む)およびアクセサリー部品(別売品)は、改良のため仕様や外観を予告なく変更することがあります。 ●記載の価格はメーカー希望小売価格(消費税10%)です。価格には配達費、諸割り等は含まれておりません。 ●価格は、予告なく変更することがあります。 ●本カタログの内容は2025年8月1日現在のものです。

⚠ 安全に関するご注意

★ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。

★安全と快適作業のために やまびこ純正部品・純正アクセサリーをご使用ください。

JBRC (株)やまびこは一般社団法人JBRCに加盟し、リサイクルを実施しています。使用済みの小型充電式電池のリサイクルに御協力ください。(http://www.jbrc.com)

YAMABIKO

株式会社やまびこ

URL https://www.yamabiko-corp.co.jp/

国内販売会社

やまびこジャパン株式会社

〒198-0025 東京都青梅市末広町1-7-2

URL https://yamabiko-japan.co.jp/

拠点情報は
こちら▶



エコープランド
サイトはこちら▼



No.E0033-19N202508



ECHO 36V Series

ハヤブサ パフォーマンス36V

世界のプロフェッショナルに愛されるECHOから、
ホームアウトドアのレベルを飛躍させる本格派の36Vシリーズが登場。

「軽ワザ・機敏」。その操作性と機動力は、本物。

気軽さも、快適さも、出来栄えも。

庭作業のクオリティを追い求めるすべての人へ。



軽快なモーター駆動で、低騒音。

スマートな作業で快適な庭作業を実現します。

スイッチオンで簡単起動。

エンジンタイプのような始動時の作業が不要です。

共通バッテリー式で燃料管理いらず。

導入コストもランニングコストも大幅に削減できます。

共通バッテリー 残量表示機能付

チェンソー・刈払機・プロワ・ヘッジトリマーの全てに対応するバッテリーです。
ツールを選ばず使えるため、イニシャルコストを抑えられます。

軽量・コンパクト

36Vリチウムイオン

LBP-36-80

容量:2Ah 質量:0.7kg
希望小売価格(税込) ¥13,200
(税抜価格 ¥12,000)



装着モデル:
チェンソー・ハンディソー・刈払機・
ローンモア・プロワ・ヘッジトリマー・
動噴



インフォメーションパネル付

充電器

LC-3604

AC100V 50/60Hz
希望小売価格(税込) ¥8,800
(税抜価格 ¥8,000)



充電時間目安
約100分【満充電】
約46分【80%充電】



*36Vおよび50Vリチウムイオンバッテリーは、新ダイワブランドのインバーター発電機であれば充電可能です。ただし、充電器のみ接続してください。発電機始動時には充電器を接続しないでください。インバーター発電機のエンジン暖機運転を実施してください。濡れた手での操作、水がかかる場所では感電の恐れがあるので使用しないでください。コードリールは使用しないでください。新ダイワブランドでもインバーター発電機ではない発電機は使用しないでください。

36Vバッテリーリアハンドルソー BCS310

BCS310 本体のみ(バッテリー・充電器なし)

質量	2.9kg(ソーチェン、ガイドバー、バッテリーを除く)	ソーチェン	90PX-45E	ガイドバー	30cm スプロケット
----	-----------------------------	-------	----------	-------	-------------

希望小売価格(税込)¥29,150(税抜価格 ¥26,500)



BCS310/S バッテリー・充電器付属

質量	3.6kg(バッテリー装着時)	ソーチェン	90PX-45E	ガイドバー	30cm スプロケット
----	-----------------	-------	----------	-------	-------------

希望小売価格(税込)¥42,350(税抜価格 ¥38,500)



◀動画をチェック

1充電あたりの作業量
約100カット^{※1}
(丸太100mm)

軽量、コンパクトながらも
ワンランク上の鋸断性能へ。

チェン速度が変わる
負荷感知センサー付



仕様表

36Vリアハンドルソー 型式:BCS310
寸法:長さ×幅×高さ(mm) 420×202×229
本体乾燥質量(kg)※2 2.9
スロットル方式 ロックアウト付トリガー
オイルタンク容量(L) 0.2
3軸合成値(m/s ²) 2.7



サイドアクセスチェンテンショナー
ソーチェンの張り調整がスプロケットカバーの外側から行えます。



ナット脱落防止機構
ソーチェン交換時のナット紛失を防ぎます。



スケルトンオイルタンク
残量が外から一目で確認できますので、オイル切れによるトラブルを防止できます。

※1:「1充電あたりの作業量目安」は満充電からの切断回数の目安です。使用状況や使用方法によって変動します。 ※2:本体乾燥質量は、ソーチェン、ガイドバー、バッテリーを含みません。

36Vバッテリートップハンドルソー BCS310T

BCS310T/S バッテリー・充電器付属

質量	3.1kg(バッテリー装着時)	ソーチェン	90PX-45E	ガイドバー	30cm スプロケット
----	-----------------	-------	----------	-------	-------------

希望小売価格(税込)¥42,350(税抜価格 ¥38,500)



1充電あたりの作業量目安
約80カット^{※1}
(丸太100mm)

軽量&36Vハイパワー。
DIYや薪作り、剪定に大活躍。



チェン速度が変わる
負荷感知センサー付



サイドアクセスチェンテンショナー
ソーチェンの張り調整がスプロケットカバーの外側から行えます。



ナット脱落防止機構
ソーチェン交換時のナット紛失を防ぎます。



オフセットスイッチ
スイッチの誤操作を防ぐ、オフセットスイッチを採用しています。



大後傾ハンドル
握りやすく、さまざまな作業姿勢に対応する大後傾ハンドルを採用しています。

※1:「1充電あたりの作業量目安」は満充電からの切断回数の目安です。使用状況や使用方法によって変動します。 ※2:本体乾燥質量は、ソーチェン、ガイドバー、バッテリーを含みません。



仕様表

36Vトップハンドルソー 型式:BCS310T
寸法:長さ×幅×高さ(mm) 312×196×225
本体乾燥質量(kg)※2 2.4
スロットル方式 ロックアウト付トリガー
オイルタンク容量(L) 0.12
3軸合成値(m/s ²) 3.5

36Vバッテリーハンディソー BGHS310

NEW

BGHS310 本体のみ(バッテリー・充電器なし)

質量	1.0kg(ソーチェン、ガイドバー、バッテリーを除く)	ソーチェン	30TLP-26E	ガイドバー	10cmバー
希望小売価格(税込) ¥24,200(税抜価格 ¥22,000)					



BGHS310/S バッテリー・充電器付属

質量	1.7kg(バッテリー装着時)	ソーチェン	30TLP-26E	ガイドバー	10cmバー
希望小売価格(税込) ¥35,200(税抜価格 ¥32,000)					



◀動画をチェック

1充電あたりの作業量
約100カット^{*1}
(角材50mm)



庭木や果樹の剪定など
手鋸感覚で気軽に使える。



可動式ソーチェンガード
万が一に備える可動式のソーチェンガードも装備しているので安心です。



メンテナンショナー
工具レスで簡単にチェンの張り調整が行えます。



専用ケース付
バッテリー・充電器を同梱できる専用ケースも付属しています。

仕様表

36Vバッテリーハンディソー 型式:BGHS310
寸法:長さ×幅×高さ(mm) 239×96×422
本体乾燥質量(kg)※2 1.0
スロットル方式 ロックアウト付トリガー


36Vバッテリーカッパ機 BSR310U

BSR310U/S バッテリー・充電器付属

質量	3.4kg(バッテリー装着時)	付属刈刃	230mm
希望小売価格(税込) ¥42,350(税抜価格 ¥38,500)			



◀動画をチェック
1充電あたりの連続作業時間
約60min^{*1}
※無負荷・中速運転時

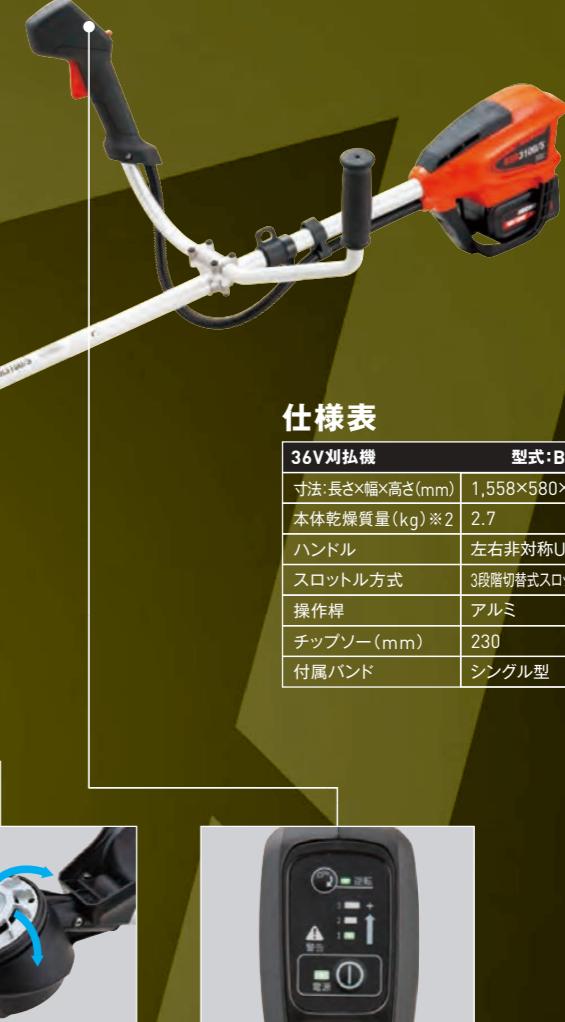

仕様表

36V刈払機 型式:BSR310U
寸法:長さ×幅×高さ(mm) 1,558×580×499
本体乾燥質量(kg)※2 2.7
ハンドル 左右非対称Uハンドル
スロットル方式 3段階切替式スロットルレバー
操作桿 アルミ
チップソー(mm) 230
付属バンド シングル型

刈刃逆回転機能

刈草詰りの解消に役立つ刈刃逆回転ボタンを搭載。



冷却風排出

冷却風はギアケース下部より排出し、吸気孔がモーター部に無いため、内部へ草の侵入を低減できます。



刈刃速度3段階切替

刈刃の回転を低速・中速・高速の3段階に選択可能なため、刈り取る草に応じて回転数を調節できます。

※1:「1充電あたりの作業量目安」は満充電からの切断回数の目安です。使用状況や使用方法によって変動します。 ※2:本体乾燥質量は、ソーチェン、ガイドバー、バッテリーを含みません。



軽量&36Vハイパワー。
庭周りの草刈り作業が
静かにできる。

36Vバッテリーローンモア BLM310-35

BLM310-35 本体のみ(バッテリー・充電器なし)

質量 12.8kg | 刈幅 350mm | 刈高 20~70mm(5段階調整)

希望小売価格(税込) ¥36,300 (税抜価格 ¥33,000)



BLM310-35/1 バッテリー・充電器付属

質量 13.5kg(バッテリー装着時) | 刈幅 350mm | 刈高 20~70mm(5段階調整)

希望小売価格(税込) ¥58,300 (税抜価格 ¥53,000)




1充電 あたりの
連続作業時間
約26min^{*1}
※無負荷・全開運転時

誰でも“かんたん”草刈り。
テニスコート約1面
作業可能。

※草の種類、背丈、時期や歩行速度により
作業量は異なります。

仕様表

36Vローンモア	型式:BLM310-35
寸法:長さ×幅×高さ(mm)	1,277×402×957
本体乾燥質量(kg)※2	12.8
刃刃	バーナイフ



集草袋(40L)

付属の集草袋を接続することで、草を刈りながら同時に集草作業も行えます。

簡単操作

操作はバッテリーを装着して、刃回転レバーを握ると刃が回転するので、そのまま押して草刈作業を行う簡単操作です。



36Vバッテリーヘッジトリマー BHT310-40

BHT310-40 本体のみ(バッテリー・充電器なし)

質量 2.4kg | ブレード長 406mm

希望小売価格(税込) ¥22,550 (税抜価格 ¥20,500)



BHT310-40/S バッテリー・充電器付属

質量 3.1kg(バッテリー装着時) | ブレード長 406mm

希望小売価格(税込) ¥36,300 (税抜価格 ¥33,000)



ご家庭で気軽に
庭周りの剪定が行える
庭木手入れの必需品。

仕様表

36Vヘッジトリマー	型式:BHT310-40
寸法:長さ×幅×高さ(mm)	739×220×182
本体乾燥質量(kg)※2	2.4
スロットル方式	ロックアウト付トリガー
刃刃形式	両刃



1充電 あたりの
連続作業時間
約50min^{*1}
※無負荷・全開運転時



三面研磨刃×プロテクター

切れ味のいい三面研磨刃と怪我のリスクを抑えるプロテクターを併せ持ったブレードです。

Wセーフティー機構

フロントハンドル、リアハンドルの両方を握ることで作動し、安全面にも配慮しました。

回動式リアハンドル

生垣の裾刈りも楽な姿勢で行え、作業者の負担を軽減させます。



*1:連続作動時間は満充電からの無負荷・全開運転時の作動時間です。使用状況や使用方法によって変動します。 *2:本体乾燥質量は、バッテリー、集草袋、マルチプラグを含みません。

36Vバッテリーブロワ BPB310

BPB310 本体のみ(バッテリー・充電器なし)

質量	1.9kg
最大風量(m³/min)※3	10.3(通常)/11.4(ターボモード)
最大風速(m/sec)※3	45.8(通常)/50.6(ターボモード)
希望小売価格(税込) ¥22,550(税抜価格 ¥20,500)	



BPB310/S バッテリー・充電器付属

質量	2.6kg(バッテリー装着時)
最大風量(m³/min)※3	10.3(通常)/11.4(ターボモード)
最大風速(m/sec)※3	45.8(通常)/50.6(ターボモード)
希望小売価格(税込) ¥36,300(税抜価格 ¥33,000)	



仕様表

36Vプロワ 型式:BPB310	
寸法:長さ×幅×高さ(mm)	860×185×276
本体乾燥質量(kg)※2	1.9
連続作動時間(min)※1	低速時 約112 中速時 約40 高速時 約12
スロットル方式	クルーズコントロール付トリガー
付属噴管	R形状直噴管



R形状直噴管

先端をR形状にしているため、風をしぶり風速を確保します。

ターボモード搭載

瞬間に風量が上がりますので、地面に張り付いてしまった落ち葉も勢いよく吹き飛ばせます。

クルーズコントロール

トリガー操作はもちろん、任意の風量を固定できるため連続作業時に最適です。

多面インテーク

作業者の服が張り付くことによる風量ロスが少なく、作業性の低下はありません。

36Vバッテリーアウトドア BSH310 NEW

BSH310 本体のみ(バッテリー・充電器なし)

質量	4.8kg	薬液タンク	15L	最大ポンプ吸水量	2.24L/min
----	-------	-------	-----	----------	-----------

希望小売価格(税込) ¥34,650(税抜価格 ¥31,500)



BSH310/S バッテリー・充電器付属

質量	5.5kg(バッテリー装着時)
薬液タンク	15L

最大ポンプ吸水量	2.24L/min
----------	-----------

希望小売価格(税込) ¥48,400(税抜価格 ¥44,000)



1充電あたりの連続作業時間
約310min※1
※除草用ノズル使用時



除草剤散布から防除まで対応
簡単操作で手軽に使える。



幅広いシーンで活躍

除草剤散布から防除まで幅広いシーンで活躍します。



2ステップの簡単操作

電源スイッチを押して、レバーを握るだけの2ステップで作業を開始できます。



2種類のノズルを付属

除草用ノズルと消毒用ノズルの2種類を標準で付属しています。



仕様表

36Vバッテリーアウトドア 型式:BSH310	
寸法:長さ×幅×高さ(mm)	285×358×515
本体乾燥質量(kg)※2	4.8
薬液タンク容量(L)	15(満タン時:16.5)
ポンプ形式	ダイヤフラム
最大ポンプ圧力(Mpa)	0.5

付属ノズル

型式	NN-WY-10S	NH-B-2-2KS
1頭口 (新広角除草1頭口)		2頭口 (新スワース噴口)
散布量(L/min)	1.47	1.04
運転時間(min)	310	278

ECHO 50V Series

三 50Vハイパワーバッテリー搭載。
エンジンタイプレベルの粘り強さを発揮します。

三 低振動・低騒音・排ガスゼロ。
負荷やストレスが少ないスマートな作業を実現します。

三 燃料代がかからず、消耗部品もわずか。
ランニングコストを大幅に削減します。

三 スイッチオンでスピーディな立ち上がり。
簡単・快適操作で効率的に作業できます。

共通バッテリー 残量表示機能付

ツールを選ばず使えるため、イニシャルコストを抑えられます。

軽量・コンパクト

50Vリチウムイオン
1Pバッテリー

LBP-50-150G

容量: 2.5Ah 質量: 1.0kg

希望小売価格(税込)

¥26,400

(税抜価格 ¥24,000)

大容量・長時間

50Vリチウムイオン
2Pバッテリー

LBP-50-250G

容量: 5.0Ah 質量: 1.8kg

希望小売価格(税込)

¥36,300

(税抜価格 ¥33,000)

インフォメーション パネル付

急速充電器

LCJQ-560D

AC100V 50/60Hz

希望小売価格(税込)

¥11,000

(税抜価格 ¥10,000)



装着モデル:
トップハンドルソー・
軽量リアハンドルソー・
T字型バリカン・刈払機・
ヘッジトリマー・ブロワ・ブルーナ



装着モデル:
中型リアハンドルソー・
T字型バリカン・刈払機・
プロワ・ブルーナ・ローンモア



充電時間目安
1P: 約47分【満充電】・約28分【80%充電】
2P: 約86分【満充電】・約56分【80%充電】



イナズマ バリキ50V

エンジンツールの力強さを受け継ぎ、機動力を進化させた、ECHO 50Vシリーズ。

ハイパワーかつ、先進。そして、スマート。

このクオリティが、仕事を変える。

これまで満足できなかったプロフェッショナルたちへ。

*36Vおよび50Vリチウムイオンバッテリーは、新ダイワブランドのインバーター発電機であれば充電可能です。ただし、充電器のみ接続してください。発電機始動時には充電器を接続しないでください。インバーター発電機のエンジン暖機運転を実施してください。濡れた手での操作、水がかかる場所では感電の恐れがあるので使用しないでください。コードリールは使用しないでください。新ダイワブランドでもインバーター発電機ではない発電機は使用しないでください。

50Vバッテリートップハンドルソー BCS510T

BCSB510T 本体のみ(ガイドバー・ソーチェン・バッテリー・充電器なし)※ 希望小売価格(税込) ¥44,550 (税抜価格 ¥40,500)

質量 | 1.6kg(ソーチェン、ガイドバー、バッテリーを除く)



20cm(8inch)

BCS510T/20SCG 1Pバッテリー・充電器付属 希望小売価格(税込) ¥88,000 (税抜価格 ¥80,000)

質量 | 2.6kg(バッテリー装着時) ソーチェン | 25AP-52E ガイドバー | 先細スプロケット



BCS510T/20HCG 1Pバッテリー・充電器付属 希望小売価格(税込) ¥92,400 (税抜価格 ¥84,000)

質量 | 2.6kg(バッテリー装着時) ソーチェン | 25AP-52E ガイドバー | カービング



25cm(10inch)

BCS510T/25SCG 1Pバッテリー・充電器付属 希望小売価格(税込) ¥90,200 (税抜価格 ¥82,000)

質量 | 2.6kg(バッテリー装着時) ソーチェン | 25AP-60E ガイドバー | 先細スプロケット




BCS510T/25HCG 1Pバッテリー・充電器付属 希望小売価格(税込) ¥94,600 (税抜価格 ¥86,000)

質量 | 2.6kg(バッテリー装着時) ソーチェン | 25AP-60E ガイドバー | カービング



※ガイドバーとソーチェンの単品販売は、販売店にご相談ください。

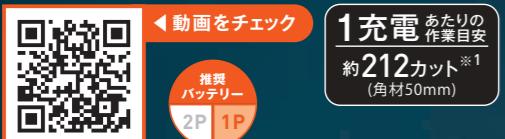

樹上作業の効率化に欠かせない、
2.6kg※の軽量モデル。


※バッテリー装着時。ソーチェン、ガイドバーを除きます。

仕様表

50Vバッテリートップハンドルソー 型式:BCS510T	
寸法:長さ×幅×高さ(mm)	259×188×209
本体乾燥質量(kg)※2	1.6
モーター形式	DCブラシレスモーター
スロットル方式	ロックアウト付トリガー
オイルタンク容量(L)	0.12
3軸合成値(m/s ²)	4.3

BCS510T 対応ガイドバー

先細スプロケットノーズバー



カービングバー



寸法:長さ×幅×高さ(mm)

259×188×209



サイドアクセステンションショナー

チェン張り調整の容易なサイドアクセスとナットの紛失を防ぐナット脱落防止機構を装備しています。(BCS540Tにも搭載)



オフセットスイッチ

スイッチの誤操作を防ぐ、オフセットスイッチを採用しています。(BCS540Tにも搭載)



大後傾ハンドル

握りやすく、さまざまな作業姿勢に対応する大後傾ハンドルを採用しています。(BCS540Tにも搭載)



クイックドローシステム

片手で簡単にカラビナからチェンソーを外せるので、作業が素早くスタートできます。(BCS540Tにも搭載)

※1:「1充電あたりの作業量目安」は満充電からの切断回数の目安です。使用状況や使用方法によって変動します。 ※2:本体乾燥質量は、ソーチェン、ガイドバー、バッテリーを含みません。

50Vバッテリートップハンドルソー BCS540T

BCS540T-35S80 本体のみ(バッテリー・充電器なし) 希望小売価格(税込) ¥73,700 (税抜価格 ¥67,000)

質量 | 2.2kg(ソーチェン、ガイドバー、バッテリーを除く) ソーチェン | 80TXL-59E ガイドバー | 35cmスプロケット



BCS540T-35/2G 2Pバッテリー・充電器付属 希望小売価格(税込) ¥121,000 (税抜価格 ¥110,000)

質量 | 4.0kg(バッテリー装着時) ソーチェン | 80TXL-59E ガイドバー | 35cmスプロケット



アーバリストも満足する鋸断性能と耐久性。
取り回しに優れる4.0kg※の軽量モデル。

※バッテリー装着時。ソーチェン、ガイドバーを除きます。

仕様表

50Vバッテリートップハンドルソー 型式:BCS540T

寸法:長さ×幅×高さ(mm)	318×199×240
本体乾燥質量(kg)※2	2.2
モーター形式	DCブラシレスモーター
スロットル方式	ロックアウト付トリガー
オイルタンク容量(L)	0.24
3軸合成値(m/s ²)	1.9

BCS540T 対応ガイドバー

スプロケットノーズバー



新設計スカバード

新設計されたスカバードは、落下防止用リングと着脱しやすいリブを設けています。



高出力モーター

高出力アウターロータモーターを採用、排気量40cm³クラス同等のパワフルな鋸断性能を発揮します。



冷却機構

新設計の冷却機構を採用、モーター専用の冷却通路を設けることで、効率的な冷却を実現します。



クイックドローシステム

片手で簡単にカラビナからチェンソーを外せるので、作業が素早くスタートできます。



50Vバッテリー軽量リアハンドルソー BCS510W

BCS510W-3025 本体のみ(バッテリー、充電器なし)

質量	1.9kg(ソーチェン、ガイドバー、バッテリーを除く)	ソーチェン	25AP-68E
ガイドバー	30cm 先細スプロケット		

希望小売価格(税込) ¥52,250(税抜価格 ¥47,500)



工具レスオイルキャップ

オイルキャップを工具なしで開閉可能。チェンオイルの補充もストレスなく行えます。

BCS510W-30SCG 1Pバッテリー・充電器付属

質量	2.9kg(バッテリー装着時)	ソーチェン	25AP-68E
ガイドバー	30cm 先細スプロケット		

希望小売価格(税込) ¥89,650(税抜価格 ¥81,500)



動画をチェック
推奨
バッテリー
2P 1P



1充電あたりの作業量
約212カット^{*1}
(角材50mm)

徹底的な軽量化を実現。
枝打ち作業も軽快なリアハンドルモデル。

*1:「1充電あたりの作業量目安」は満充電からの切断回数の目安です。使用状況や使用方法によって変動します。 *2:本体乾燥質量は、ソーチェン、ガイドバー、バッテリーを含みません。

仕様表

50Vバッテリー	軽量リアハンドル 型式:BCS510W
寸法:長さ×幅×高さ(mm)	426×190×220
本体乾燥質量(kg)※2	1.9
モーター方式	DCブラシレスモーター
スロットル方式	ロックアウト付トリガー
オイルタンク容量(L)	0.12
3輪合成値(m/s ²)	4.3

BCS510W 対応ガイドバー



ナット脱落防止機構
ソーチェン交換時のナット紛失を防ぎます。チェン張りの容易なサイドアクセス装備。

50Vバッテリー中型リアハンドルソー BCS530

BCS530-3525 本体のみ(バッテリー、充電器なし)

質量	2.9kg(ソーチェン、ガイドバー、バッテリーを除く)	ソーチェン	25AP-76E
ガイドバー	35cm ハードノーズ		

希望小売価格(税込) ¥63,800(税抜価格 ¥58,000)



スケルトンオイルタンク

残量が外から一目で確認可能。オイル切れによるトラブルを防ぎます。

BCS530-35H25G 2Pバッテリー・充電器付属

質量	4.7kg(バッテリー装着時)	ソーチェン	25AP-76E
ガイドバー	35cm ハードノーズ		

希望小売価格(税込) ¥111,100(税抜価格 ¥101,000)



動画をチェック
推奨
バッテリー
2P 1P



1充電あたりの作業量
約71カット^{*1}
(杉丸太200mm)

エンジンタイプに匹敵する力強さで、
堅木も確実に鋸断。



仕様表

50Vバッテリー	中型リアハンドル 型式:BCS530
寸法:長さ×幅×高さ(mm)	472×219×262
本体乾燥質量(kg)※2	2.9
モーター方式	DCブラシレスモーター
スロットル方式	ロックアウト付トリガー
オイルタンク容量(L)	0.37
3輪合成値(m/s ²)	2.9

*1:「1充電あたりの作業量目安」は満充電からの切断回数の目安です。使用状況や使用方法によって変動します。 *2:本体乾燥質量は、ソーチェン、ガイドバー、バッテリーを含みません。

50VバッテリーT字型バリカン BTT510

NETIS
Netis Technology Information System
国土交通省 施設機械機器登録システム 登録製品
登録番号:CG-230012



BTT510 本体のみ(バッテリー、充電器なし) 希望小売価格(税込) ¥63,250(税抜価格 ¥57,500)

質量	3.0kg	カッター長	475mm
----	-------	-------	-------



BTT510/G 1Pバッテリー・充電器付属 希望小売価格(税込) ¥100,650(税抜価格 ¥91,500)

質量	4.0kg(バッテリー装着時)	カッター長	475mm
----	-----------------	-------	-------



BTT510/2G 2Pバッテリー・充電器付属 希望小売価格(税込) ¥110,550(税抜価格 ¥100,500)

質量	4.8kg(バッテリー装着時)	カッター長	475mm
----	-----------------	-------	-------

オプション部品 ショートブレード


P200-001800 希望小売価格(税込) ¥10,780(税抜価格 ¥9,800)

カッター長	355mm
-------	-------



仕様表

50VバッテリーT字型バリカン 型式:BTT510	
寸法:長さ×幅×高さ(mm)	1,480×475×275
本体乾燥質量(kg)※2	3.0
モーター方式	DCブラシレスモーター
スロットル方式	ロックアウト付トリガー
カッター形式	両刃



石の飛散が少なく駐車場や街路、
公園などの草刈りに安心。^{*3}



動画をチェック
推奨
バッテリー
2P 1P

1充電連続作業時間
IP 約40min 約80min^{*1}
※無負荷・全開運転時

バリカン刃

掃除機感覚で気楽に草刈りができる新発想バリカン。

*1:連続作業時間は満充電からの無負荷・全開運転時の作動時間です。使用状況や使用方法によって変動します。 *2:本体乾燥質量は、ISO11806に基づきバッテリー、刈刃、肩掛バンド、飛散防護カバーを含みません。 *3:本品は石などの飛散を抑えられる効果がありますが、全てを抑えることはできません。ご使用の際は保護具の着用や、周囲への安全確認を充分に行なうようにしてください。

16

17

50Vバッテリーヘッジトリマー BHT510

667mmブレード

BHT510-60S 本体のみ(バッテリー・充電器なし) 希望小売価格(税込) ¥69,300 (税抜価格 ¥63,000)

質量 2.7kg



4 934110 011358

BHT510-60S/G 1Pバッテリー・充電器付属 希望小売価格(税込) ¥106,700 (税抜価格 ¥97,000)

質量 3.7kg(バッテリー装着時)



4 934110 011907

819mmブレード

BHT510-75S 本体のみ(バッテリー・充電器なし) 希望小売価格(税込) ¥72,600 (税抜価格 ¥66,000)

質量 2.9kg



4 934110 011440

BHT510-75S/G 1Pバッテリー・充電器付属 希望小売価格(税込) ¥110,000 (税抜価格 ¥100,000)

質量 3.9kg(バッテリー装着時)



4 934110 011921

971mmブレード

BHT510-100S 本体のみ(バッテリー・充電器なし) 希望小売価格(税込) ¥81,400 (税抜価格 ¥74,000)

質量 3.1kg



4 934110 011471

BHT510-100S/G 1Pバッテリー・充電器付属 希望小売価格(税込) ¥118,800 (税抜価格 ¥108,000)

質量 4.1kg(バッテリー装着時)



4 934110 011945



◀動画をチェック
推奨バッテリー
2P | 1P

1充電あたりの連続作業時間
約92min^{※1}
※無負荷・低速運転時

高耐久ブレードを丁寧に磨き上げた、剪定ツールのプロフェッショナルモデル。



仕様表

50Vバッテリーヘッジトリマー	型式:BHT510-60S	型式:BHT510-75S	型式:BHT510-100S
寸法(長さ×幅×高さ(mm))	1,001×261×144	1,153×264×144	1,305×268×144
本体乾燥質量(kg) ^{※2}	2.7	2.9	3.1
モーター方式	DCブラシレスモーター	DCブラシレスモーター	DCブラシレスモーター
スロットル方式	Wトリガー	Wトリガー	Wトリガー
刈刃形式	片刃	片刃	片刃
ブレード長(mm)	667	819	971
歯車減速比	6.86	6.86	6.86



3面研磨ブレード

高耐久かつ鋭い切れ味のブレードが美しい仕上がりを叶えます。



高速・低速モード切替

刈刃の回転速度を高速と低速に切り替えが可能で、「粗刈り」と「仕上げ」に対応します。

※1:連続作動時間は満充電からの無負荷・低速運転時の作動時間です。使用状況や使用方法によって変動します。 ※2:本体乾燥質量は、刈刃カバー、バッテリーを含みません。

50Vバッテリーブロワ BPB510

BPB510 本体のみ(バッテリー・充電器なし) 希望小売価格(税込) ¥56,650 (税抜価格 ¥51,500)

質量 2.0kg 最大風量(m/min)^{※3} 11.6(通常)/13.3(ブーストモード)

最大風速(m/sec)^{※3} 69.7(通常)/79.5(ブーストモード)



4 934110 011136

BPB510/G 1Pバッテリー・充電器付属 希望小売価格(税込) ¥94,050 (税抜価格 ¥85,500)

質量 3.0kg(バッテリー装着時) 最大風量(m/min)^{※3} 11.6(通常)/13.3(ブーストモード)

最大風速(m/sec)^{※3} 69.7(通常)/79.5(ブーストモード)



4 934110 011969

BPB510/2G 2Pバッテリー・充電器付属 希望小売価格(税込) ¥103,950 (税抜価格 ¥94,500)

質量 3.8kg(バッテリー装着時) 最大風量(m/min)^{※3} 11.6(通常)/13.3(ブーストモード)

最大風速(m/sec)^{※3} 69.7(通常)/79.5(ブーストモード)



4 934110 011983



◀動画をチェック



推奨バッテリー

2P | 1P

エンジンブロワに匹敵する送風性能、時間と場所に縛られない静肃性を両立。




仕様表

50Vバッテリーブロワ 型式:BPB510
寸法:長さ×幅×高さ(mm) 345×172×327
本体乾燥質量(kg) ^{※1} 2.0
モーター方式 DCブラシレスモーター
連続作動時間(min) ^{※2} 1Pバッテリー: 低速時 約50 分 低速時 約101 分 中速時 約20 分 中速時 約43 分 高速時 約8 分 高速時 約20 分
スロットル方式 クルーズコントロール付トリガー
付属噴管 先端金具付R形状直噴管(オプション:平噴管)



両面ファン採用

両面ファンを採用することで衣類の吸い付きによる送風口スを低減し、また、不等ピッチファン採用で低騒音を実現しました。



ブーストモード搭載

瞬間に風量・風速が上がりますので、地面に張り付いてしまった落ち葉も勢いよく吹き飛ばせます。



50Vバッテリープルーナ BPH510-PA

BPH510 モーター部のみ(バッテリー・充電器・作業機部なし) 希望小売価格(税込) **¥54,450**(税抜価格 ¥49,500)

質量 **2.4kg**



BT-PA 作業機部のみ(バッテリー・充電器・モーター部なし) 希望小売価格(税込) **¥28,600**(税抜価格 ¥26,000)

質量 **1.3kg**



※バッテリー・充電器なしのセット型式はございません。BPH510とBT-PAを別々にご購入いただく必要があります。

BPH510-PA/G 1Pバッテリー・充電器付属 希望小売価格(税込) **¥120,450**(税抜価格 ¥109,500)

質量 **4.7kg(バッテリー装着時)** ソーチェン **90PX-39E** ガイドバー **25cm スプロケット**



BPH510-PA/2G 2Pバッテリー・充電器付属 希望小売価格(税込) **¥130,350**(税抜価格 ¥118,500)

質量 **5.5kg(バッテリー装着時)** ソーチェン **90PX-39E** ガイドバー **25cm スプロケット**



自家の庭木の剪定から
街路樹の支障枝処理に最適。

仕様表	
50Vバッテリープルーナ 型式:BPH510-PA	オイルタンク容量(L) 0.11
寸法:長さ×幅×高さ(mm) 2,195×168×173	3輪合成値(m/s ²) 3.9
本体乾燥質量(kg)※2 3.7	
モーター方式 DCブラシレスモーター	
スロットル方式 ロックアウト付トリガー	



2つのグリップ

枝の高さや身長に合わせてグリップを選択できるので快適な作業を行えます。

工具レスで接続

モーター部と作業機部は工具レスで分割可能なため、運搬や保管時に便利です。

スイッチオンで作業開始

エンジンタイプに必要な始動時の煩わしい操作が不要です。また、回転数の調整もボタンで直感的に行えます。

好バランス設計

重心をドライブシャフト軸線上に置くことでバランスに優れ、腕にかかる負担を軽減します。

※1:「1充電あたりの作業量目安」は満充電からの切断回数の目安です。使用状況や使用方法によって変動します。 ※2:本体乾燥質量は、ISO11806に基づきバッテリー、刃刃、肩掛バンド、飛散防護カバーを含みません。

プロユース



純正アクセサリー

オールシーズンチェンオイル

夏向きオイルをベースに流動点降下剤の配合により、年間を通じて使用できる高い潤滑性能を確保しています。



X697-000150 1リットル
X697-000120 4リットル

チップソー DSL230

バッテリー刈払機向けに設計された超軽量で好バランスなチップソーです。



X405-000520 (230mm)

チップソー TRL型

R刃とアサリ付交互刃で、プロも満足な切れ味。



X400-000203 (230mm)
X400-000253 (255mm)

チップソー KL型

R刃でシャープな切れ味



X400-000402 (230mm)
X400-000412 (255mm)

ナイロンカッター ZAT-1

安定板を兼用したコード差し込みタイプ。コード交換が容易で軽作業に適しています。



X047-001051

交換用コード(20本入り)
P021-041480

ナイロンカッター DS-B

4本出しで鋭い切れ味のコード差し込みタイプ。リール巻きコードが使えるので経済的です。



X047-001150

ナイロンカッター DS-3

地面を軽く叩くとコードが繰り出すタップ式。コードの交換も工具なしで行えます。



X047-000281

サイレントスパイラルライン

コードに独自のひねり加工を採用。風切り音が静かで優れた切れ味です。



P022-006580 (30m巻)
P022-006590 (50m巻)

脚カバー(チャップス)

内蔵された切断防止素材がソーチェンに絡み付くことで回転を停止。切削事故を軽減させます。

Mサイズ:TC201ME
Lサイズ:TC201LE
2Lサイズ:TC201LLE



ディフェンスネット

道路、公園、住宅地などの草刈り作業で飛散物を最大限ガードします。また、折り畳み可能で移動が容易です。



やすりホルダー

やすりをセットすれば自立角度と高さが設定できます。

25894 5/32 (4mm)



フェイスシールド(網)

道路、公園、住宅地などの草刈り作業で飛散物を最大限ガードします。



ゴーグル

使用者に合わせてフレームサイズを調整できます。



P022-022200

レインガーターキット

雨どいに溜まった落葉等の掃除に最適です。
※BPB510に装着可能

C062-000451



平噴管

濡れた落ち葉の掃除も余裕で行えます。
※BPB510に装着可能

E165-000980

