

# 原爆ドーム前電停の整備内容

## 現在の原爆ドーム前電停



車椅子の方も通行できるように、通路の幅を1.2mから1.7mに広げます。

視覚障害者誘導ブロックを設置します。



改良後5%

現在12.5%

スロープの勾配を緩やかにし、車椅子の方や高齢者をはじめ、全ての方の乗り降りを楽しめます。

## 整備後イメージ(現在の紙屋町西電停)



パイプベンチを設置し、座って路面電車を待つことが出来ます。




低床式路面電車の床の高さと電停の高さがフラットになり、楽に乗り込むことが出来ます。

# 標準断面図

(旧)


下りホーム

上りホーム

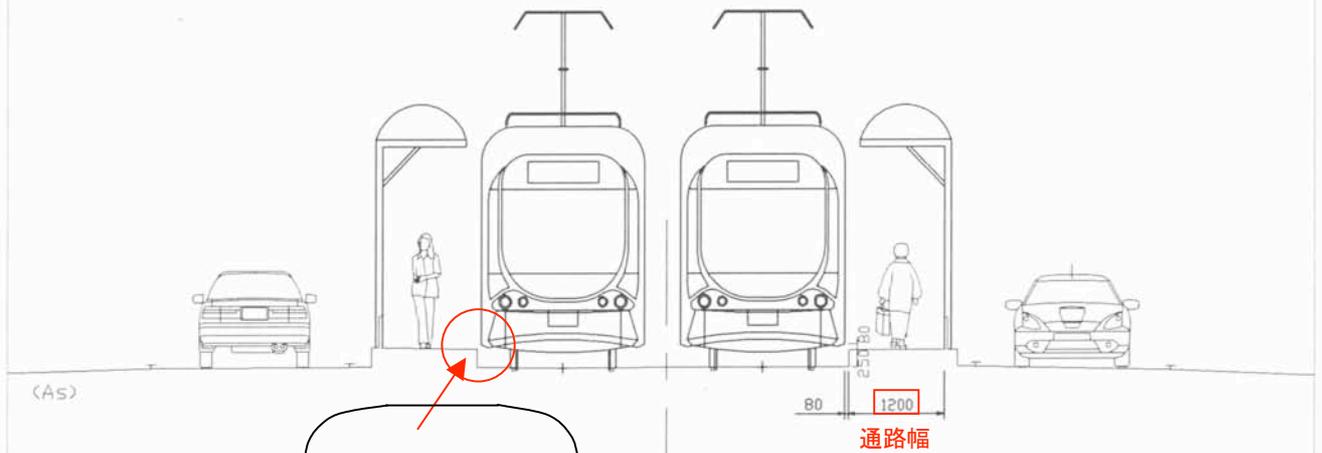

(As)

通路幅

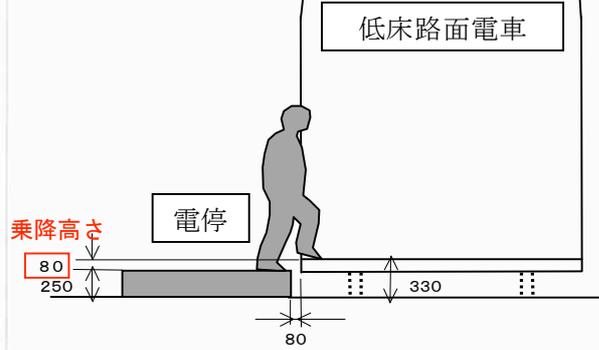

乗降高さ


電停



(新)

下りホーム

上りホーム

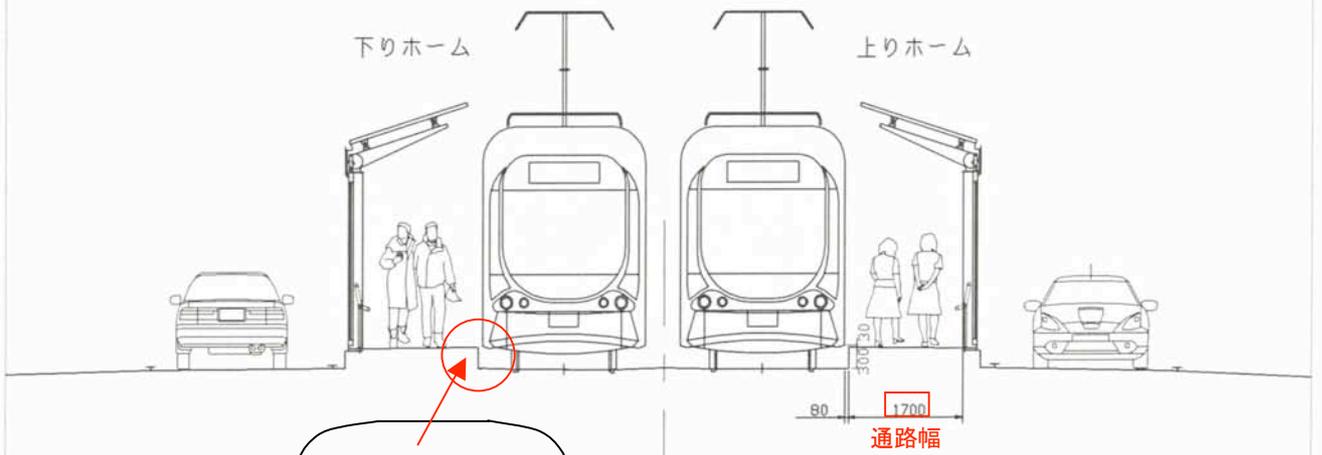


通路幅

通路幅がひろくなります。

乗降高さ

電停

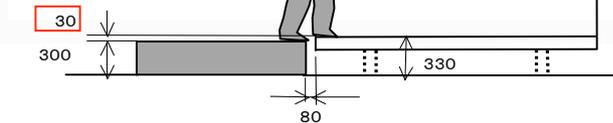

低床路面電車の床の高さと電停差が小さく (8 cm → 3 cm) になります。